

## SM IIoT Connect 软件安装操作说明

编写：\_\_\_\_朱士朋\_\_\_\_日期：\_\_\_\_2023/12/13\_\_\_\_

审核：\_\_\_\_日期：\_\_\_\_

批准：\_\_\_\_日期：\_\_\_\_

## 修订记录

| 版本号    | 修订人 | 日期         | 描述     |
|--------|-----|------------|--------|
| V1.0.0 | 朱士朋 | 2023.12.13 | 建立初始版本 |
|        |     |            |        |
|        |     |            |        |

## 一、运行环境

硬件环境：通用 PC，≥ 8G 内存，≥500G 硬盘。

软件环境：

1. Windows10/11 64 位操作系统，与 CNC95(或 CNC93)软件配合使用。
2. 需要使用 .NET Framework 4.6.2 以上版本发行包，如有必要可以到微软官方网站下载 “.NET Framework 4.6.2” 并安装，一般 Windows10(或者 Windows11)系统不需要额外安装操作，具体要看运行程序时是否有相关提醒。

需要安装 SIEB & MEYER 工业物联网系统软件 SM-IIoT-Connect(版本 Ver 23.08.001.8359 及以上)，并进行相关预配置。

## 二、功能简介

该软件主要在 SIEB & MEYER 软硬件环境下，在钻锣机器上辅助 CNC95/93 软件进行 DNC 数据交互。软件主要包括数据显示与记录，通过控制电机运动，与 CNC95/93 进行 OPCUA 互动（节点的查询、订阅、远程调用等）功能。

## 三、主要特征

1. 自由灵活的节点信息编辑。
2. 丰富的与 CNC95/93 交互功能，可控制加载文件，执行程式，停止，执行命令等。

3. 自动化程度高，集成 EAP 平台，可以进行配方下发，AGV 调拨，自动换刀，制程信息上报等。

## 四、注意事项

### 1. CNC95/93 OPCUA 服务端配置

- 1) 去官网下载最新版 SM-IIoT-Connect 软件进行安装

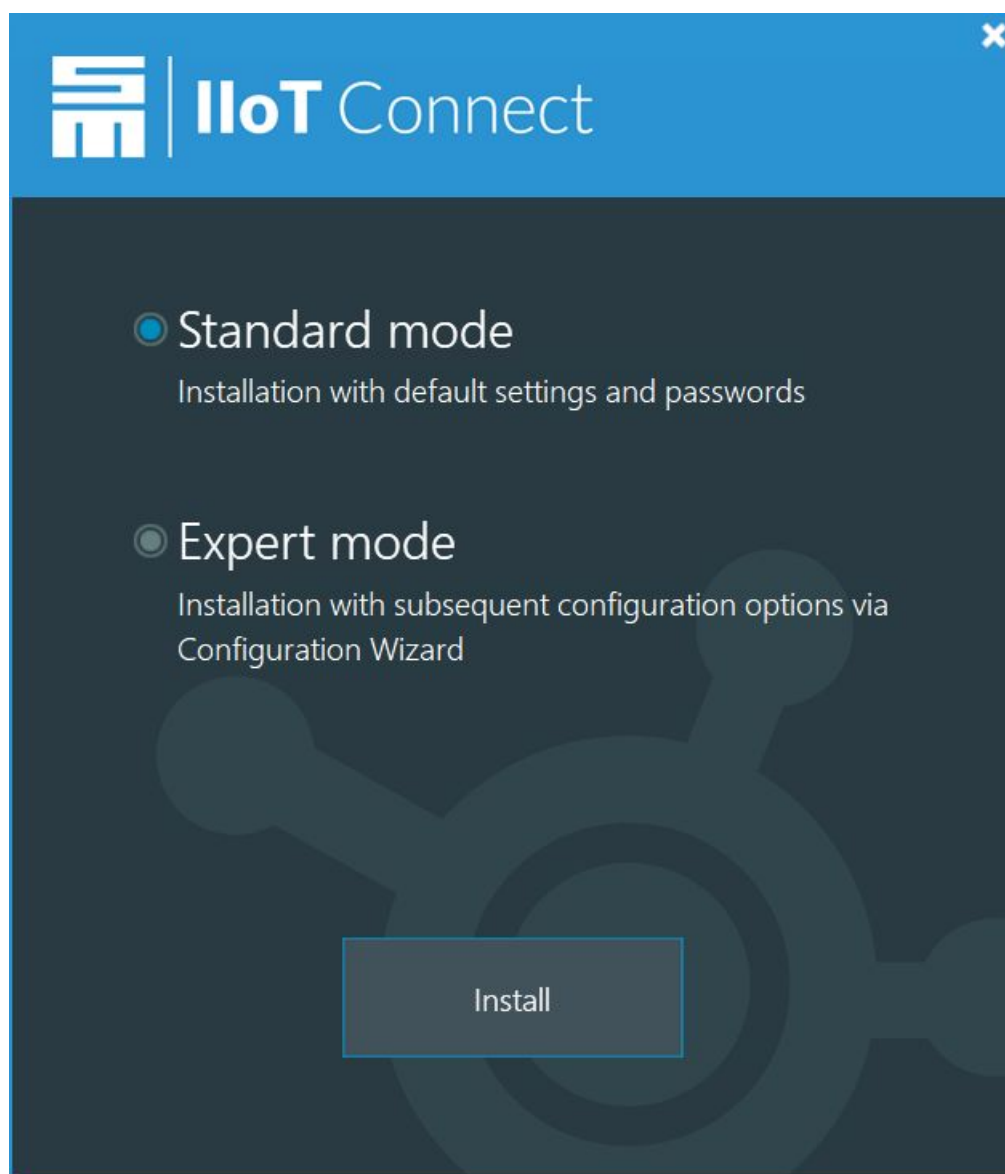


图 4.1 SM-IIoT-Connect 软件安装界面

如图 4.1 所示，选择默认的 Standard Mode 点击“Install”按钮，后续按提

示操作即可完成安装。

## 2) 打开 Control Panel

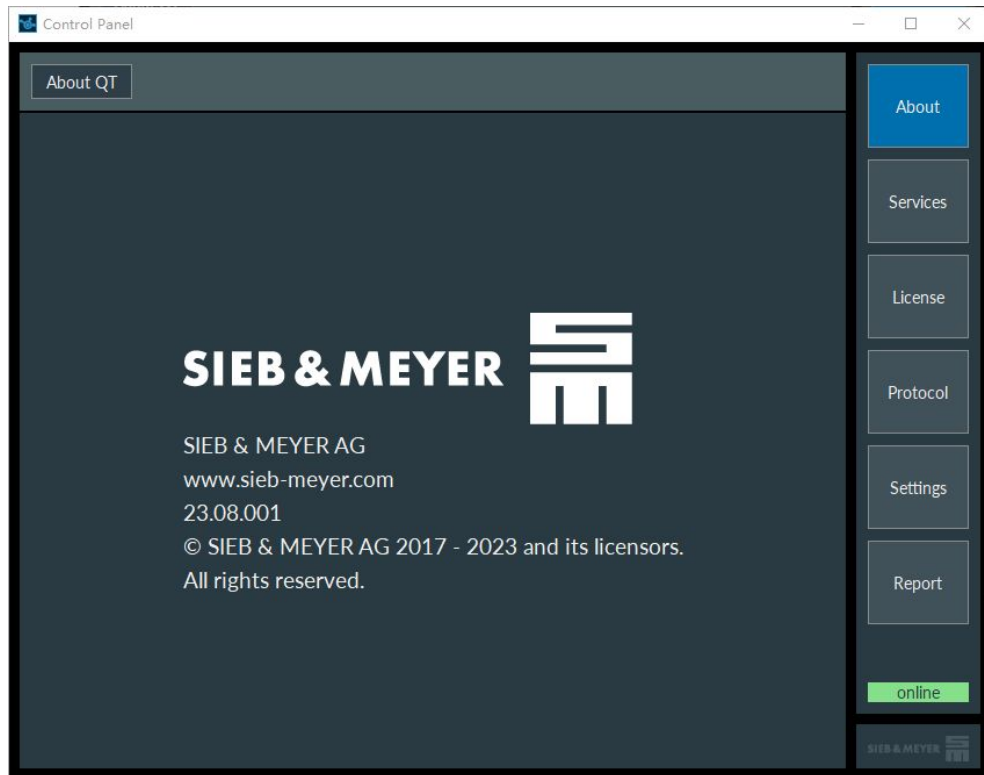


图 4.2 Control Panel 界面

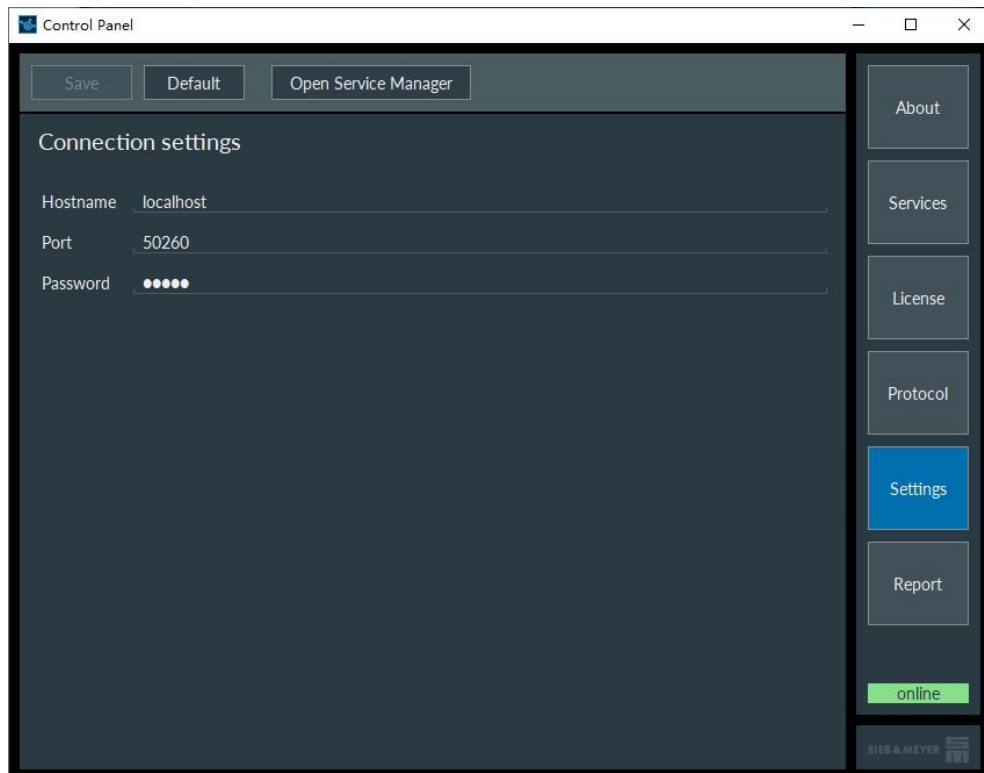


图 4.3 Settings 界面

如图 4.2 所示，右下角绿色高亮显示的 online 字样，代表正常。点击“Settings”按钮跳转到图 4.3 所示界面，再次点击“Open Service Manager”按钮，会自动打开默认浏览器（推荐使用 Microsoft Edge）进入软件的服务管理器中，管理器登录界面如图 4.4 所示。

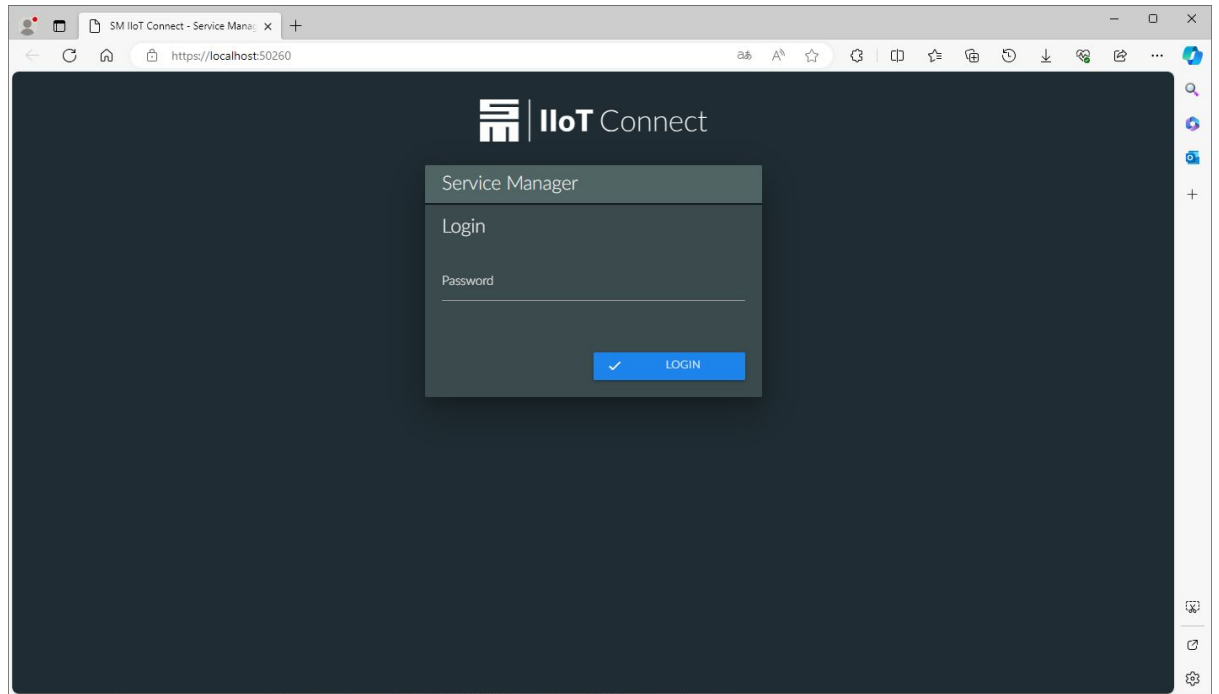


图 4.4 Service Manager 界面

登录密码默认为 worker  
登陆成功后，界面界面如图 4.5 所示

| IIoT Connect                     |         |                                                                                                                     |           | Current user ▾ |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                  |         |                                                                                                                     |           | Services       |
|                                  |         |                                                                                                                     |           | Logging        |
|                                  |         |                                                                                                                     |           | Settings       |
|                                  |         |                                                                                                                     |           | About          |
| Service                          | Status  | Description                                                                                                         | Version   |                |
| Alarms and Conditions Service    | RUNNING | Provision of available alarms and conditions and an interface.                                                      | 23.02.002 |                |
| CNC 9x Connector Service         | RUNNING | Connection of CNC 9x.00 machines.                                                                                   | 23.02.002 |                |
| Data Model Documentation Service | RUNNING | Documentation of the current models based on their address spaces.                                                  | 23.02.002 |                |
| Data Model Management Service    | RUNNING | Preparation of the OPC UA address space.                                                                            | 23.02.002 |                |
| IIoTP Report Service             | RUNNING | Generation of data collection file based on OPC UA data.                                                            | 23.02.002 |                |
| Monitored Item Service           | RUNNING | Interface for monitoring variable changes and events.                                                               | 23.02.002 |                |
| MQTT Transport Service           | RUNNING | Provision of an MQTT connection to exchange data between the services.                                              | 23.02.002 |                |
| Open62541 OPC UA DA Server       | RUNNING | Modification and request of variables and events.                                                                   | 23.02.002 |                |
| Open62541 OPC UA DS Server       | RUNNING | Provision of connection information of OPC UA servers that are available and registered with the Discovery Service. | 23.02.002 |                |
| Process Monitoring Service       | RUNNING | Provision of system processes data.                                                                                 | 23.02.002 |                |
| Task Runner Service              | RUNNING | Execution of user defined tasks.                                                                                    | 23.02.002 |                |

图 4.5 服务配置器界面

- 3) 在以上界面中找到 **Open62541 OPC UA DA Server** 并点击进入具体配置页面，如图 4.6 所示。

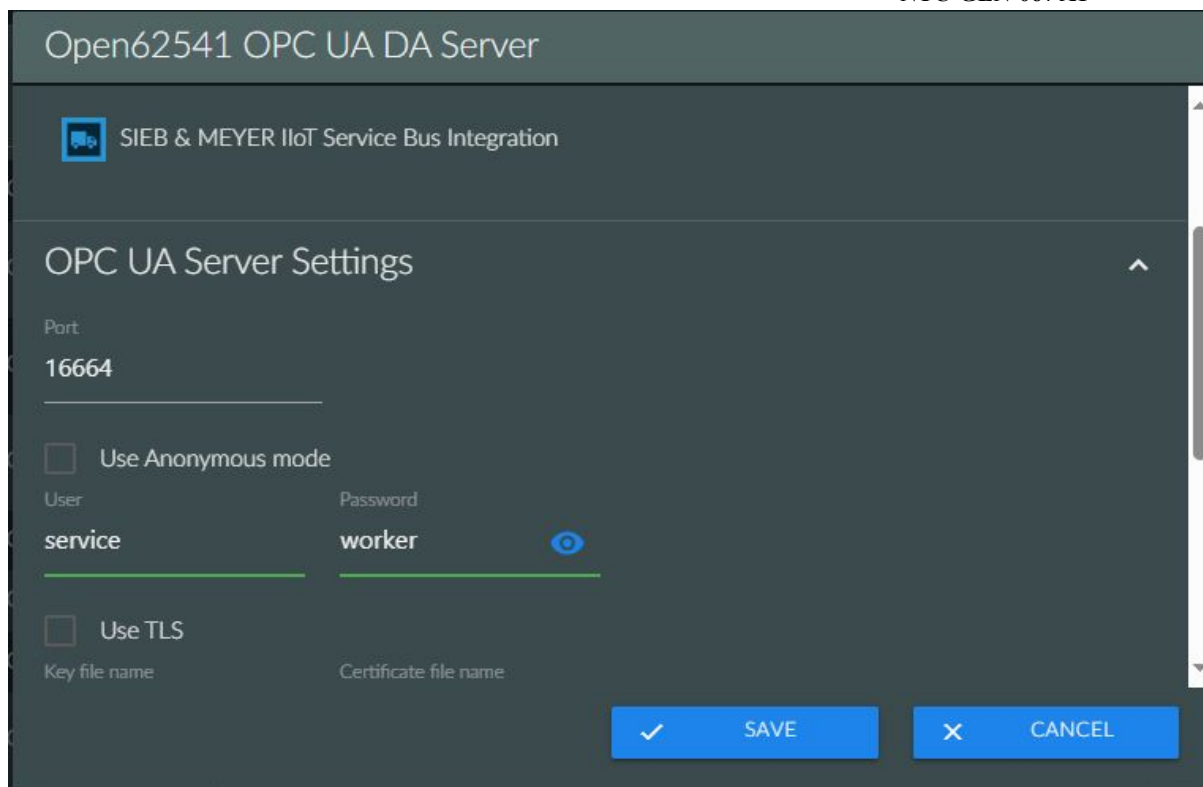


图 4.6 DA Server 配置界面

1. 取消勾选 “Use Anonymous mode” 不采用匿名模式。
2. 设置 User 和 Password。目前和自动化软件统一起来，用户名一律设置为 service，密码一律设置为 worker。
3. 去掉勾选 “Use TLS” 不使用 TLS 协议(transport layer socket)。
4. 然后点击 SAVE 即可。

**苏州维嘉科技股份有限公司**

Suzhou Vega Technology Co.,LTD.

**中国苏州工业园区独墅湖科教创新区创苑路 188 号** No.188 Chuangyuan RD.,Dushu Lake

Science and Education Innovation District,Industrial Park,Suzhou,China.

声明：本邮件及其附件仅供指明的收件人使用，其内容可能涉及国家法律所保护的各项机密、商业秘密及或个人隐私，如果阁下并非邮件指明收件人，阁下无权阅读、复制、泄漏或散布本邮件及其附件；若阁下因为误传而收到本邮件或者非本邮件之指定收件人，谨请以电子邮件通知发件人或致电 86-512-62960008，并永久删除此邮件及其附件和销毁所有复印件。感谢您的合作！

Declaration: The e-mail and its attachments are specifically used for the addressee. Its contents may involve the confidentiality of trade secrets and personal privacy which are protected by the national law. If you are not a specified e-mail recipient, you are not authorized to read, copy, leakage or distribute the message and its attachments; If you received this e-mail because of misinformation or you are non-designated recipient of this message, it should notify the sender by e-mail or call 86-512-62960008, please permanently delete this message and relevant attachments and destroy all copies. Thanks for your cooperation!