



Intitulé de la procédure : Installation d'un dépôt secondaire WAPT


Champ d'application : SINUM pôle infrastructures - pôle n°2

Mode d'emploi


I. : Installer de l'OS

A. Installation de Debian 13 sans réseau

1. Choisir l'installation non graphique (**install**)
2. **Language** : Français, **Situation Géographique** : France, **Disposition de clavier** Français
3. **Ne pas configurer le réseau**

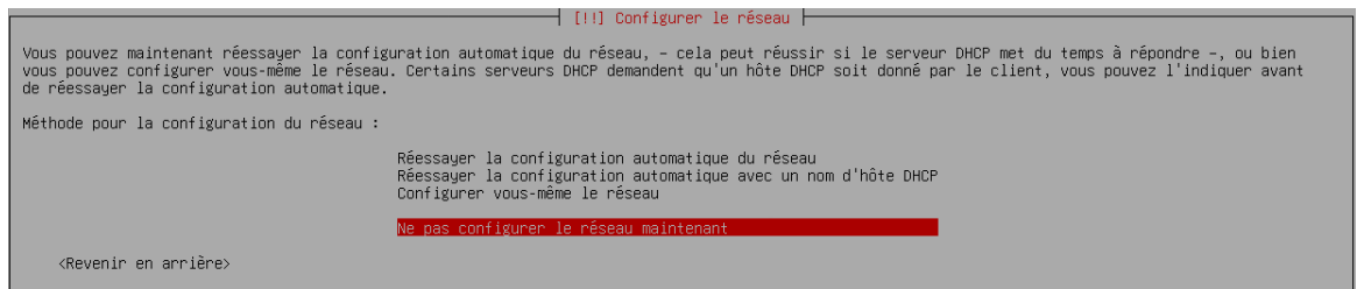

4. **Nom de la machine** : depot-wapt, **mot de passe root** : password, **nouvel utilisateur** : wptadmin et **mot de passe** wpt-password
5. Partition des disques
 - a. **Utiliser un disque entier**

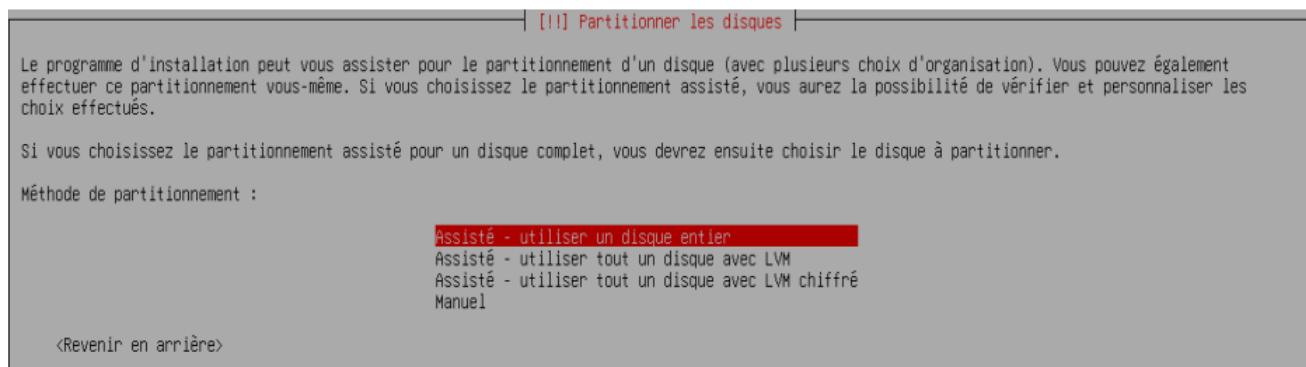

b. Tout dans une seule partition

[!] Partitionner les disques

Disque partitionné :

SCSI1 (0,0,0) (sda) - QEMU QEMU HARDDISK: 536.9 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)

Partition /home séparée

Partitions /home, /var et /tmp séparées

<Revenir en arrière>

c. Terminer le partitionnement et appliquer les changements

d. Faut-il appliquer les changements sur les disques : oui

6. Faut-il analyser d'autres supports d'installation : non

7. Configuration du miroir : Faites la configuration même s'il n'arrivera pas à le joindre puis faite continuer l'installation sans miroir

8. Mandataire HTTP : laisser vide

9. Participation à l'étude de statistique : non

10. Sélection des logiciels : utilitaires usuels du système

11. Installation du programme de démarrage GRUB : oui

[!] Configuration de grub-pc

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

<Revenir en arrière>

<Oui>

<Non>

12. Périphérique où sera installé GRUB : /dev/sda

[!] Configuration de grub-pc

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique

/dev/sda (scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0)

<Revenir en arrière>

L'installation de Debian 13 est dès à présent terminée.

II. : Configuration du Serveur

A. Configuration de l'adresse IP

1. **nano /etc/network/interfaces**

```
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 10.xx.xxx.xxx
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.xx.xxx.xxx
```

2. **systemctl restart networking**

B. : Configuration du DNS

1. **nano /etc/hosts**

```
127.0.0.1          localhost
127.0.1.1          [HOSTNAME DEPOT]
10.[IP DEPOT]      [HOSTNAME DEPOT].AT.INT [HOSTNAME]
                  [IP DEPOT PRIMAIRE]    [FQDN DEPOT PRIMAIRE] [NOM DNS
DEPOT PRIMAIRE]
```

2. **nano /etc/hostname**

```
[HOSTNAME DEPOT]AT.INT
```

3. **nano /etc/resolv.conf**

```
search at.int
nameserver [IP DNS]
nameserver [IP DNS]
nameserver [IP DNS]
```

C. : Configuration des sources

1. **nano /etc/apt/sources.list**

```
deb http://depot-ministère-de-l'intérieur.fr/trixie trixie main contrib non-
free non-free-firmware
deb http://depot-ministère-de-l'intérieur.fr/trixie trixie-backports main
contrib non-free non-free-firmware
deb http://depot-ministère-de-l'intérieur.fr/trixie trixie-updates main
contrib non-free non-free-firmware
deb http://depot-ministère-de-l'intérieur.fr/trixie-security trixie-security
main contrib non-free non-free-firmware
```

D. : Mise à jour du système

1. **apt update**
2. **apt upgrade -y**

E. : Installation du service SSH et du serveur de temps

1. **apt install openssh**
2. **apt install ntpsec**
 - a. **nano /etc/ntpsec/ntp.conf**

commenter les lignes ci dessous :

```
#pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 3.debian.pool.ntp.org iburst
```

Ajout du serveur du Ministère de l'intérieur :

```
# Serveur du MI
[IP SERVER MI]
```

F. : Installation de l'agent wapt

1. Télécharger la version amd64 de l'agent depuis un PC ADSL avec le lien ci-dessous :

[Lien-agent-WAPT](#)

File Name ↓

[Parent directory/](#)

[tis-waptagent_2.6.1.17472-21f6d4b3-amd64_amd64.deb](#)

[tis-waptagent_2.6.1.17472-21f6d4b3-arm64_arm64.deb](#)

[tis-waptagent_2.6.1.17472-21f6d4b3-armhf_armhf.deb](#)

[tis-waptagent_2.6.1.17472-21f6d4b3-i386_i386.deb](#)

2. Copier le fichier waptagent.deb dans le dossier /tmp sur le dépôt secondaire avec la commande :

```
scp [chemin-de-l'agent] wptadmin@depotsecondaire:\tmp
```

3. Installation du paquet avec la commande :

```
dpkg -i /tmp/tis/waptagent_2.6.1.17472-21f6d4b3-amd64_amd64.deb
```

Si il y a des erreurs de dépendances, effectuer cette commande :

```
apt -fix-broken install
```

4. Installation de l'agent WAPT sans configuration

a. Avec cette commande :

depot_secondaire

```
f.d/depot_secondaire_adcde62e31d4c74bd99ec29c796da2114b3cfba3b72f122d3be0869d26e3e610.json
```

Copy text

b. **wapt-get register**

c. **login** : depot-register **mdp** : depot-registration

III. Vérifications :

A. :

1.

2.

B. :

1.

2.

Support d'enregistrement

S:\SIDSIC-Technique\...

Rédaction par :

Prénom NOM

**Direction/service : Service
Informatique Numérique**

Date : xx/xx/2025

Vérification par le RSSI :

Pascal PRUVOST

Date : xx/xx/2025

Validation par :

Chef SINUM et son
adjoint
Khalid HICHOUR
Franck BARRE

Date : xx/xx/2025