



# Crear cola de Impresión desde Puesto de Trabajo

1- Descargar el driver desde la página Xerox: [Product Support and Drivers – Xerox](#)


Filtrar del equipo requerido

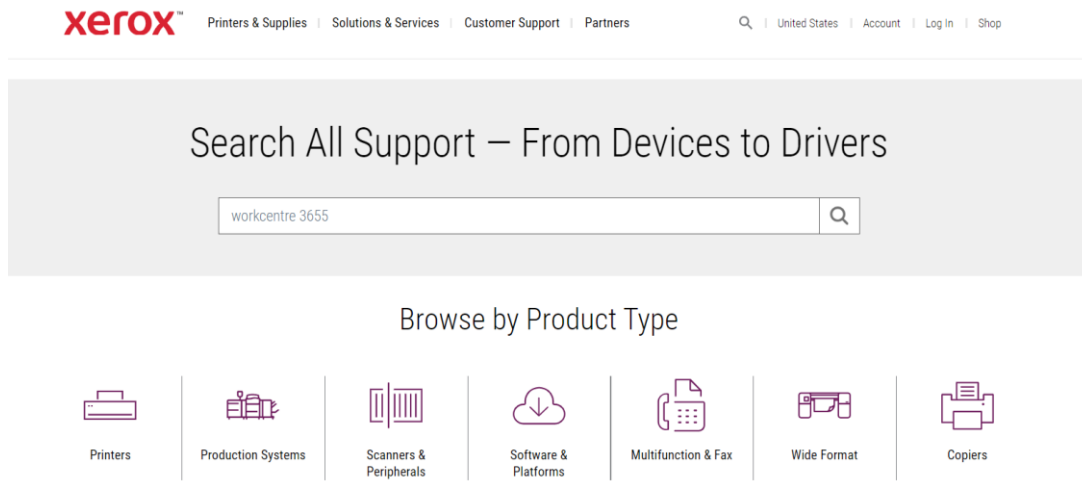


2- Ubicar el driver con la versión deseada, clic aceptando la licencia de descargas, descargar

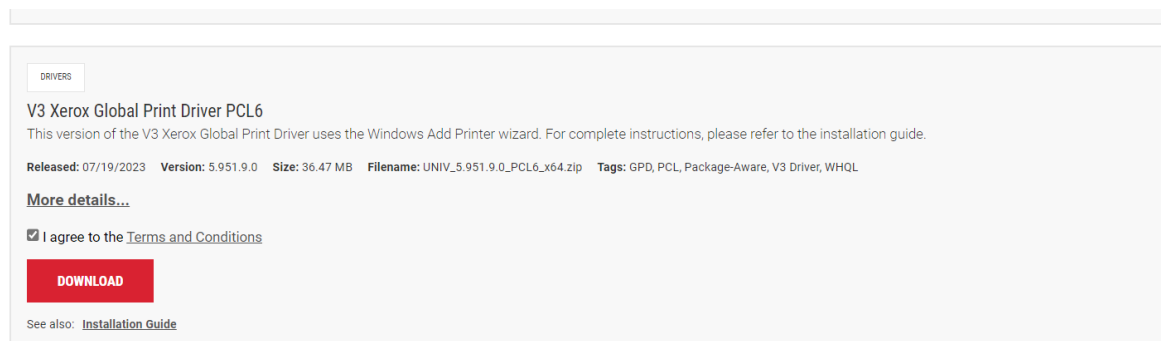


3- Descomprimir el archivo.zip




- 1- Ubicar dispositivos de impresoras (control panel/ver dispositivos de impresoras), clic agregar una impresora, luego clic en “La impresora que quiero no está en la lista”

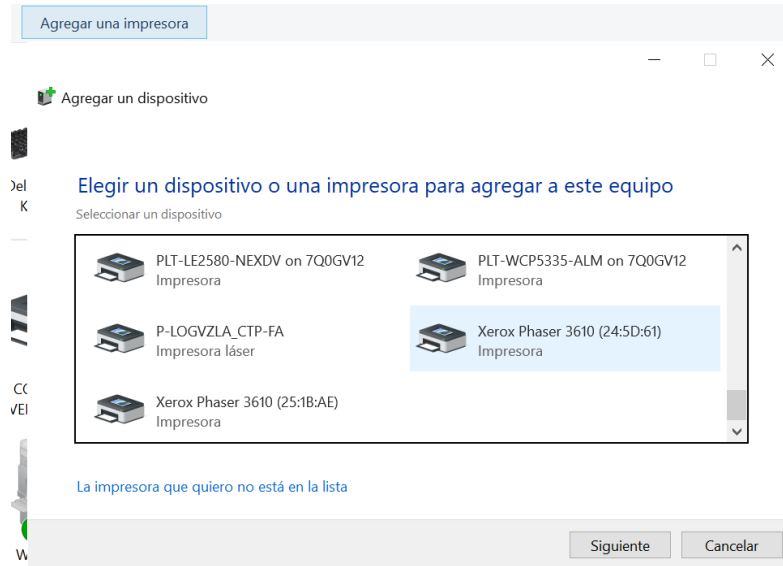

- 2- Clic en “agregar una impresora local o de red con configuración manual”

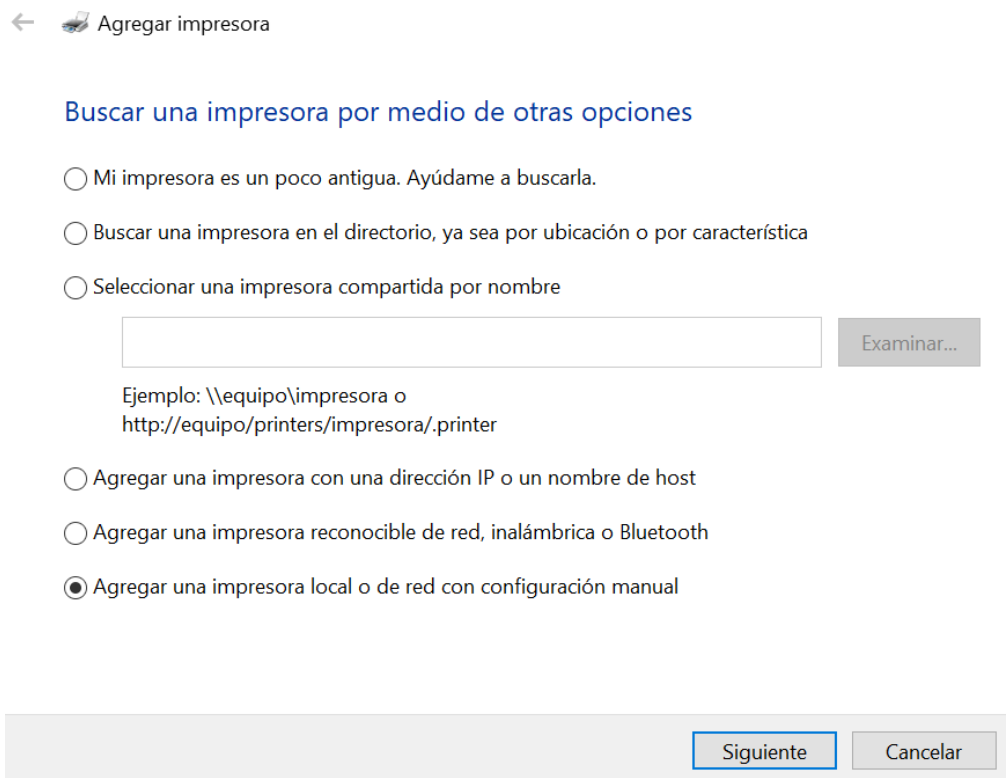

- 3- Si ya hay un puerto definido para el equipo elegir el puerto definido para el mismo, de no ser así crear un nuevo puerto

←  Agregar impresora

**Elegir un puerto de impresora**

Un puerto de impresora es un tipo de conexión que permite que el equipo intercambie información con una impresora.

☐ Usar un puerto existente: LPT1: (Puerto de impresora) ▼

☒ Crear un nuevo puerto:

Tipo de puerto: Local Port ▼

Siguiente Cancelar

- 4- Seleccionar Standard TCP/IP Port, clic en siguiente

**Elegir un puerto de impresora**

Un puerto de impresora es un tipo de conexión que permite que el equipo intercambie información con una impresora.

☐ Usar un puerto existente: LPT1: (Puerto de impresora) ▼

☒ Crear un nuevo puerto:

Tipo de puerto: Standard TCP/IP Port ▼

Siguiente Cancelar

- 5- Ingresar la IP dedicada para la impresora, en “Nombre de puerto colocar la nomenclatura: XRX\_nombreDelEquipo+N#serie”, clic en siguiente.

Agregar impresora ✕

Escriba un nombre de host o dirección IP de impresora

Tipo de dispositivo: Dispositivo TCP/IP

Nombre de host o dirección IP:

Nombre de puerto:

☒ Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar

La detección automática detecta impresoras WSD y TCP/IP.  
Para buscar impresoras IPP, selecciona IPP en el cuadro desplegable.

Siguiente Cancelar

- 6- Filtrar el Driver descargado, clic usar disco

Agregar impresora

Instalar el controlador de impresora

Elija la impresora en la lista. Haga clic en Windows Update para ver más modelos.

Para instalar el controlador desde un CD de instalación, haga clic en Usar disco.

Fabricante	Impresoras
AnyDesk	AnyDesk v4 Printer Driver
Generic	
Microsoft	
Xerox	
YSoft Corporation	


Controlador con una firma Authenticode(tm). Windows Update Usar disco...

[Por qué es importante la firma de un controlador](#)

Siguiente Cancelar

Escriba un nombre de host o dirección IP de impresora


## 7- Clic en examinar y seleccionar el controlador luego abrir

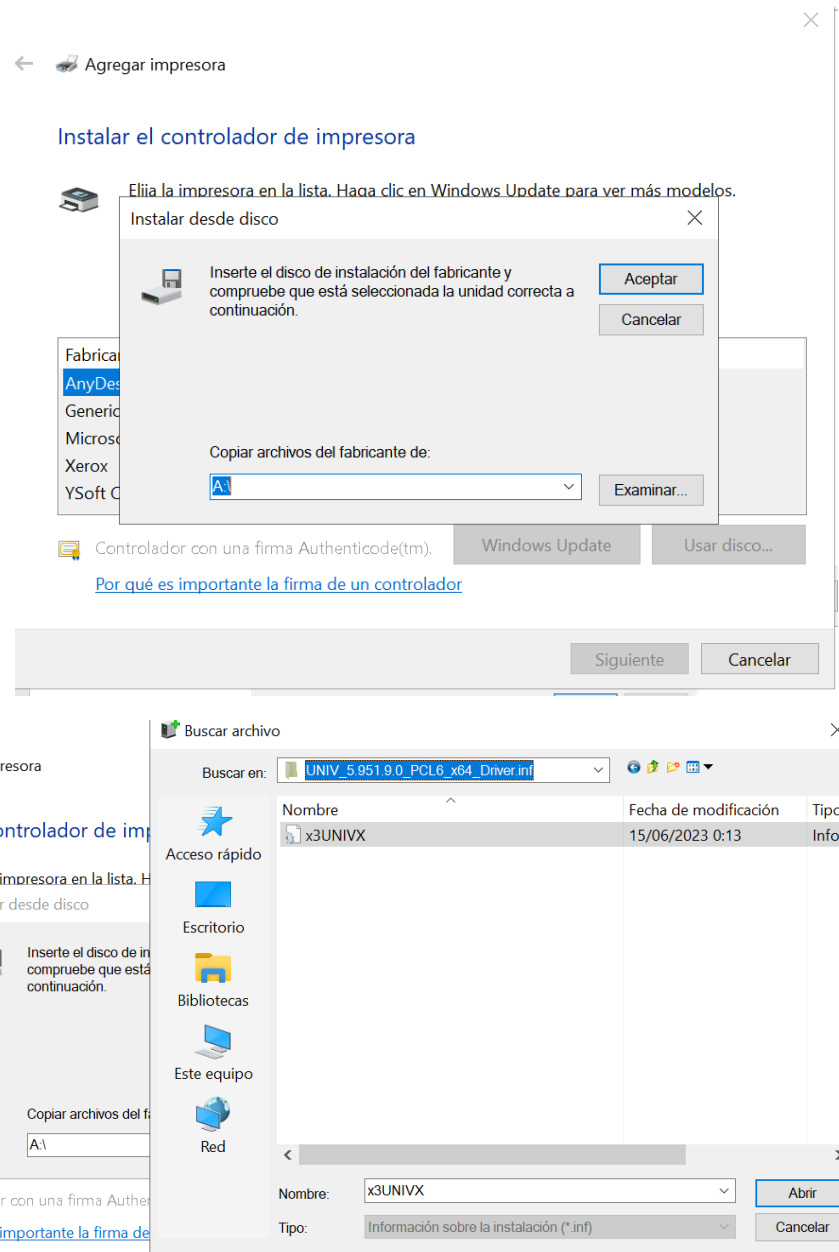

## 8- Clic Aceptar

←  Agregar impresora

### Instalar el controlador de impresora


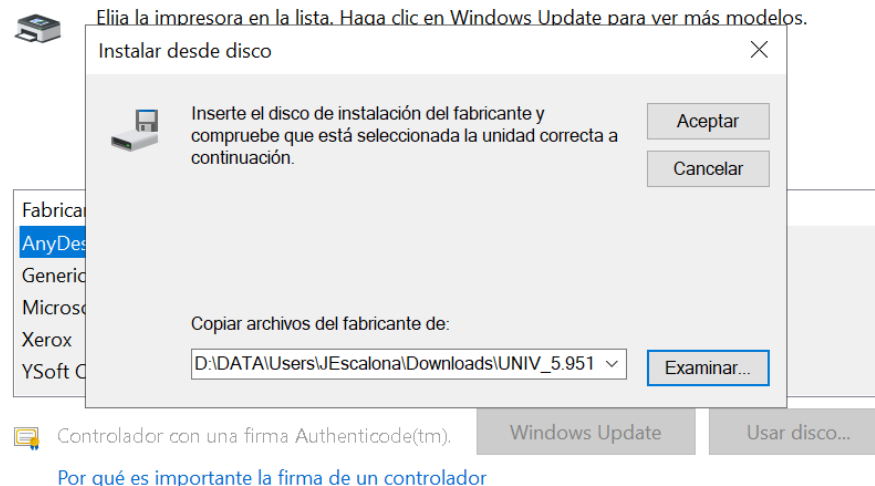


[Por qué es importante la firma de un controlador](#)


## 9- Seleccionar la versión del driver, clic en siguiente

←  Agregar impresora


### Instalar el controlador de impresora

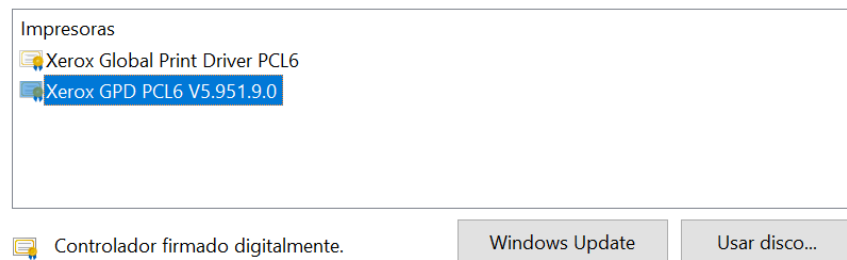

[Por qué es importante la firma de un controlador](#)



10- Ingresar la nomenclatura antes vista, clic en siguiente

←  Agregar impresora

Escriba un nombre de impresora


Nombre de la impresora:

Esta impresora se instalará con el controlador Xerox GPD PCL6 V5.951.9.0.


Siguiente

Cancelar



←  Agregar impresora



Instalando la impresora...




Siguiente

Cancelar

## 11- No compartir la impresora, clic en siguiente

  Agregar impresora



### Compartir impresora

Si desea compartir esta impresora, debe proporcionar un nombre de recurso compartido. Puede usar el sugerido o escribir uno nuevo. El nombre de recurso compartido será visible para otros usuarios de la red.




☒ No compartir esta impresora


☐ Compartir esta impresora para que otros usuarios de la red puedan buscarla y usarla

Recurso compartido:



Ubicación:


Comentario:



## 12- Imprimir página de prueba y finalizar

  Agregar impresora



### XRX\_WC3655 se agregó correctamente

☒ Establecer como impresora predeterminada

Imprima una página de prueba para comprobar si la impresora funciona correctamente o para ver información acerca de la solución de problemas con la impresora.

