

Configuração MDM Perfil OPTJOB

Se o aparelho estiver configurado com outro gerenciador(mdm), o dispositivo precisará ser resetado, conforme passo 1 ao 3. Caso contrário, a configuração poderá ser feita a partir do passo 05.

1 - Acessar a opção de config.



2 - clicar em fazer backup e redefinir



3 – Clicar em restaurar padrão de Fábrica, confirmando as opções na sequência.




4 – Com o aparelho resetado, ou com configurações iniciais, clique em iniciar




5 – Nas configurações de rede, clique em próximo




6 – Desça a página dos termos de uso, clicando na sequência em avançar e concordar.

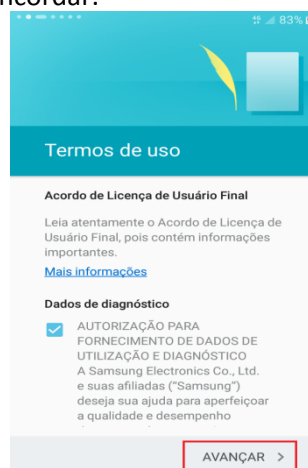

7 – Clicar em CONCORDO.

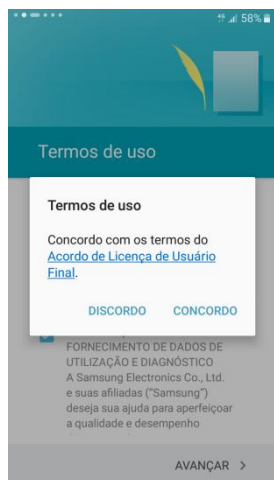

8 – Não interrompa esta etapa, onde é necessário aguardar a conclusão.

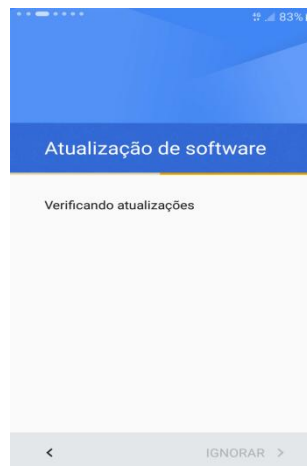


9 – Nesta etapa, o e-mail destinado para utilização do optjob deverá ser digitado.




10 – Digite o e-mail novamente com a respectiva senha.




11 – Quando esta tela aparecer, clique em aceitar.

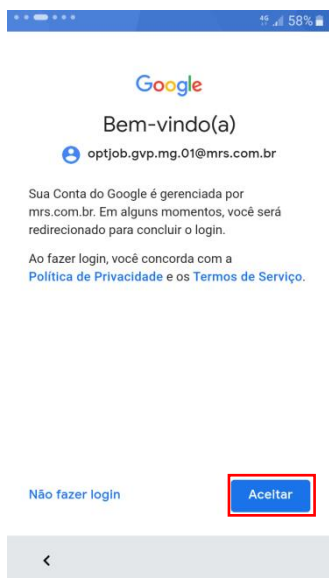

12 – Nesta tela, role a tela até o final e clique em Aceitar.

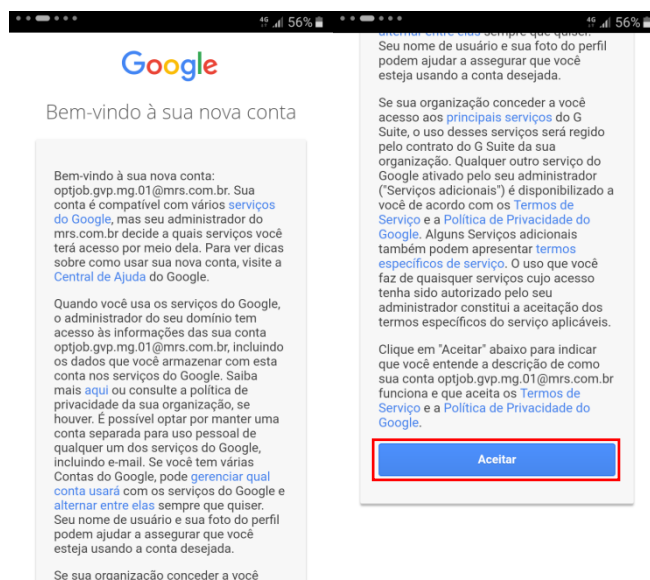


13 – Clique em próximos para os termos de serviço do Google.

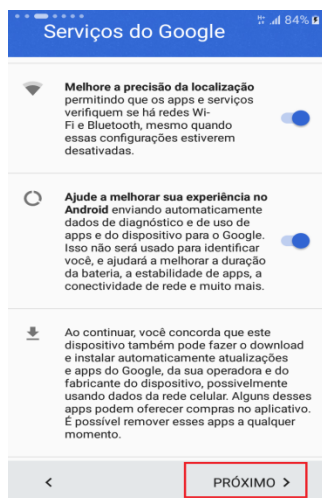


14 – Nesta etapa clique em instalar o Google Device Policy.



15 - Aguarde o Download ser concluído.

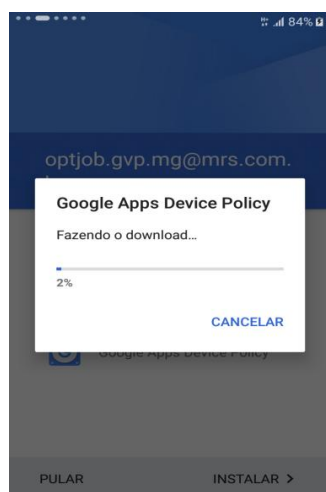


16 – Clique em instalar.

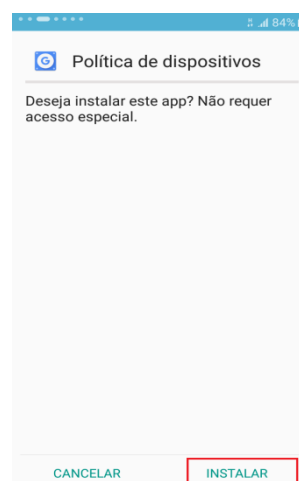


17 – Aceite os termos da política clicando em avançar e permitir.



18 – Mantenha a caixa desmarcada e clique em avançar.

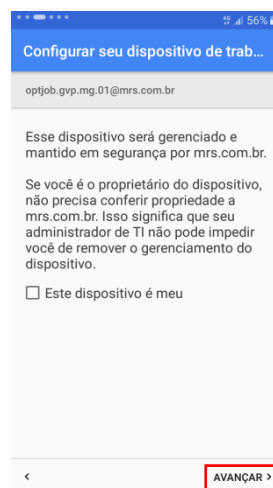


19 – Concorde com os termos e condições.

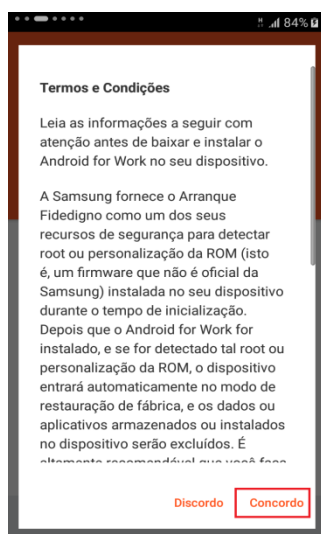

20 – Aceite os termos da política clicando em avançar. Clique em configurar.



21 - Clique em ok.

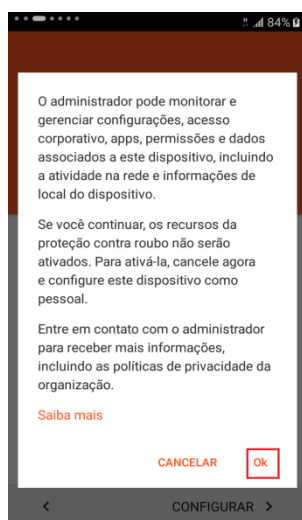

22- Nesta etapa, o colaborador deverá enviar um e-mail para erica.alvim@mrs.com.br pedindo para abrir um chamado para a liberação do aparelho cadastrado no e-mail (informar e-mail utilizado). Aguardar conclusão do chamado.

