

SWS6000NEWUITESTTOOL

SWS6000型新UI测试工具，用于在新UI设计过程中测试相关设计方案的显示效果。

功能

- ☑ 设计图预览（支持png、jpg类型的图片）
- ☑ 从U盘加载设计图
- ☑ 分类预览
- ☑ 关机
- ☑ 重启
- ☑ 组件预览

H3 功能说明

- 主窗口



- 组别选择窗口



- 预览窗口



使用方法

01. 将程序复制到机器系统的 **root** 目录下, 替换原有的主控程序 **SWS-6000-Revolution**。
02. 准备需要预览的图片:
 - i. 在U盘中新建文件夹, 命名为 **UllImages**。
 - ii. 将需要预览的文件复制到U盘中的 **UllImages** 文件夹中。
03. 开机, 插入U盘, UI测试工具会自动启动, 显示 **主界面**。
04. 点击 **加载图片** 按钮, 程序将把U盘中 **UllImages** 文件夹中的图片加载进程中, 加载过程中有进度提示。
05. 等待加载完成后点击 **预览** 按钮, 弹出 **预览界面**, 开始预览图片。
 - 预览中单击左下角区域将退出预览
 - 预览中单击任意位置将显示 **上一张** 和 **下一张** 按钮, 点击对应按钮实现翻页 (所有图片循环滚动)。
 - 未触碰屏幕超过3s, **上一张** 和 **下一张** 按钮将自动隐藏。

06. 在 **主界面** 点击 **关机** 按钮，程序将自动关机，需要手动按硬件开机键才能开机。
07. 在 **主界面** 点击 **重启** 按钮，机器将自动重启。
08. 在 **主界面** 点击 **弹出U盘** 按钮，将安全弹出U盘。

H3 使用示例：



错误处理


目前有两种错误提示：

01. **无法找到图片目录，请检查U盘**



出现此提示，说明没有找到U盘或者U盘中没有 **Ullamges** 文件夹，请点击 **Ok** 后点击 **弹出U盘** 并拔出U盘后重新在U盘中建立 **Ullamges** 文件夹，并放入要预览的图片，最后再次插入机器的USB接口，重新读取。

02. 无图片

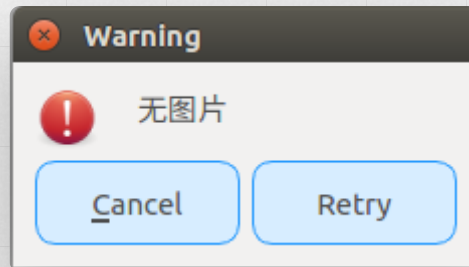

出现此提示，说明已经找到 **Ullamges** 文件夹，但没有找到支持的图片，你有两种选择：

- i. 点击 **Retry** 重试，重新读取U盘内容。
- ii. 点击 **Cancel**，取消图片加载，然后点击 **弹出U盘**，并重新在U盘中的 **Ullamges** 文件夹中放入要预览的图片，且保证图片格式为jpg或png，最后再次插入机器的USB接口，重新读取。