

HUMANITARIAN DATA PLATFORM

Notice détaillée d'installation et d'utilisation

Version 1.5.0 - Windows 10/11 x64 - Application locale

Etat validé le 7 août 2026

Installation réussie sur Windows 11 : API FastAPI et PostgreSQL/PostGIS sains, interface en HTTP 200 sur <http://localhost:18080>. Le port 8080 étant occupé, la sélection automatique de port de la v1.5 a fonctionné.

Document	Valeur
Objet	Installation, usage, architecture, données, sécurité, diagnostic et maintenance
Public	Utilisateur Windows, analyste de données, développeur ou mainteneur
Portée	MVP local de développement, non durci pour Internet ou le multi-utilisateur
Fichier principal	HumanitarianDataPlatform_Setup_Native_GUI_v1.5.exe

Document généré à partir du code source v1.5 et du diagnostic Windows réussi. Les limites réelles de la version sont indiquées explicitement.

Sommaire

Sommaire	2
1. Finalité, portée et état de la version 1.5	4
1.1 Fonctions opérationnelles	4
1.2 Ce que la v1.5 ne fait pas encore	4
2. Architecture technique	5
2.1 Composants et versions embarquées	5
2.2 Isolation réseau	5
3. Prérequis Windows	6
3.1 Configuration minimale raisonnable	6
3.2 Logiciels tiers	6
4. Contenu des livrables v1.5	7
4.1 Empreinte de l'exécutable	7
5. Installation pas à pas	8
5.1 Préparation	8
5.2 Ecran de l'installateur	8
5.3 Déroulement automatique	8
6. Gestion automatique du port local	9
6.1 Algorithme de sélection	9
6.2 Retrouver l'adresse	9
7. Première utilisation dans le navigateur	10
7.1 Recherche HDX/CKAN	10
7.2 Recherche ReliefWeb	10
7.3 Lire le résultat d'acquisition	10
8. API locale	11
8.1 Exemples	11
9. Données, provenance et intégrité	12
9.1 Fichiers bruts	12
9.2 Métadonnées PostgreSQL	12
9.3 Interprétation correcte de SHA-256	12
10. Module analytique R	13
10.1 Fonctions actuelles	13
10.2 Accès depuis HDP	13
10.3 Démarrage	13
11. Démarrage, arrêt et persistance	14
11.1 Scripts fournis	14
11.2 Réinstallation	14
12. Sauvegarde et restauration	15
12.1 Eléments à sauvegarder	15

12.2 Sauvegarde SQL simple	15
12.3 Restauration	15
13. Sécurité, confidentialité et conditions d'usage	16
13.1 Protections présentes	16
13.2 Limites de sécurité	16
13.3 Données distantes	16
13.4 Licence du projet	16
14. Diagnostic et dépannage	17
14.1 Produire un diagnostic	17
14.2 Tableau de résolution	17
15. Lecture des journaux et faux positifs connus	18
15.1 Messages normaux PostgreSQL	18
15.2 Défauts cosmétiques du diagnostic v1.5	18
15.3 Critères d'un démarrage réussi	18
16. Désinstallation	19
16.1 Retirer l'application tout en conservant les données	19
16.2 Suppression complète des données HDP	19
17. Historique des versions et validation	20
17.1 Contrôles de construction v1.5	20
17.2 Validation Windows observée	20
18. Feuille de route recommandée	21
19. Références officielles	22
19.1 Sources internes de cette notice	22
20. Aide-mémoire	23
Adresses	23
Fichiers	23
Actions	23

1. Finalité, portée et état de la version 1.5

Humanitarian Data Platform (HDP) est un socle local client-serveur destiné à centraliser progressivement l'accès aux données humanitaires publiques. La v1.5 fournit une interface de recherche dans le navigateur, une API Python, un archivage traçable des réponses et une base géospatiale prête à être enrichie.

1.1 Fonctions opérationnelles

- Recherche de rapports ReliefWeb via l'API v2, sous réserve d'un appname pré-approuvé.
- Recherche de jeux de données HDX via l'action CKAN package_search.
- Affichage des titres, dates, sources et liens des résultats.
- Archivage du JSON de réponse dans data/raw, avec date UTC, requête assainie et UUID.
- Calcul d'une empreinte SHA-256 et enregistrement de la provenance dans PostgreSQL.
- Accès à l'historique des acquisitions par l'API.
- Service R/plumber optionnel pour un résumé descriptif simple.
- Installation graphique Windows, diagnostic et gestion automatique du port local.


1.2 Ce que la v1.5 ne fait pas encore

- Elle ne télécharge pas les fichiers de ressources associés aux jeux de données HDX.
- Elle ne planifie pas les acquisitions et ne possède pas de file de tâches.
- Elle ne normalise pas encore les données selon un modèle humanitaire commun.
- PostGIS est activé, mais aucune table géométrique ou carte n'est encore exploitée.
- L'interface ne présente ni historique des acquisitions ni analyse R complète.
- Il n'existe ni authentification, ni TLS local, ni mode serveur multi-utilisateur.

Positionnement

La v1.5 est un MVP local de développement validé sur une machine Windows. Ce n'est pas un produit de production ni un serveur exposable directement sur Internet.

2. Architecture technique

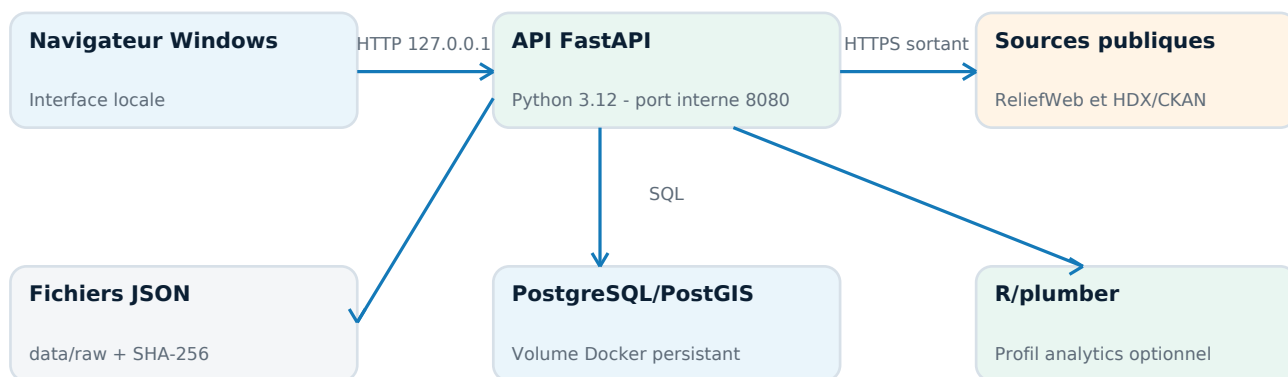

L'utilisateur ouvre l'interface depuis Windows. Docker publie uniquement le port de l'API sur 127.0.0.1. FastAPI interroge les sources distantes en HTTPS, écrit les fichiers JSON dans un dossier monté depuis Windows et enregistre la provenance dans PostgreSQL/PostGIS. Le service R reste interne au réseau Compose.

2.1 Composants et versions embarquées

Composant	Implémentation v1.5	Rôle
Installateur	C/Win32, PE32+ GUI x86-64	Analyse, dépendances, déploiement, logs et navigateur
API	Python 3.12, FastAPI 0.116.1, Uvicorn 0.35.0	Routes, validation, connecteurs et provenance
Client HTTP	httpx 0.28.1	Appels ReliefWeb et HDX
Base	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4	Métadonnées d'acquisition et extension géospatiale
Accès SQL	psycopg 3.2.9	Initialisation et requêtes PostgreSQL
Analyses	R 4.4.3 + plumber/jsonlite	Service analytique optionnel
Orchestration	Docker Compose	Réseau, volumes, santé et profil analytics

2.2 Isolation réseau

- L'API écoute dans son conteneur sur 0.0.0.0:8080, mais le port hôte est lié à 127.0.0.1 uniquement.
- PostgreSQL n'a aucune section ports dans Compose : il n'est accessible que sur le réseau Docker.
- R utilise expose: 8001 sans publication Windows.
- Les conteneurs communiquent par leurs noms de service db et r-service.

3. Prérequis Windows

3.1 Configuration minimale raisonnable

Elément	Exigence ou recommandation
Système	Windows 10/11 x64 pris en charge par Docker Desktop ; Windows 11 conseillé
Virtualisation	Virtualisation matérielle activée dans le BIOS/UEFI
WSL	WSL 2 ; Docker indique actuellement WSL 2.1.5 au minimum
Mémoire	8 Go de RAM minimum selon Docker Desktop ; davantage conseillé pour R et les données
Disque	10 Go libres recommandés avant les constructions et acquisitions importantes
Réseau	Connexion Internet pour les images Docker, les paquets et les API distantes
Navigateur	Navigateur Windows moderne
winget	Présent sur Windows moderne via App Installer ; utilisé pour les tiers sélectionnés

Espace disque

L'installateur avertit sous 5 Gio libres sur le disque de LOCALAPPDATA et recommande 10 Go. Le diagnostic réussi indiquait 13,8 Gio libres sur C:. Docker stocke par défaut ses données WSL sous AppData\Local\Docker\wsl, sauf déplacement dans ses paramètres.

3.2 Logiciels tiers

Docker Desktop est requis. Git et Visual Studio Code sont proposés pour le développement mais ne sont pas nécessaires à l'exécution quotidienne. Aucune case n'est cochée automatiquement. L'utilisateur choisit les installations autorisées, puis confirme. Les conditions initiales de Docker Desktop doivent être lues et acceptées dans Docker par l'utilisateur lui-même.

Les conditions de licence de Docker Desktop dépendent du contexte d'usage et peuvent évoluer. La notice ne remplace pas les conditions publiées par Docker.

4. Contenu des livrables v1.5

Fichier	Utilité
HumanitarianDataPlatform_Setup_Native_GUI_v1.5.exe	Installateur Windows natif principal
...v1.5.exe.sha256	Empreinte attendue de l'exécutable
HumanitarianDataPlatform_Windows_v1.5.zip	Paquet Windows : EXE, empreinte, notice courte et diagnostic
HumanitarianDataPlatform_Source_v1.5.zip	Sources de l'installateur et du payload, script de build et test
HumanitarianDataPlatform_Setup_README_v1.5.txt	Notice courte de version
HDP_Diagnostic_v1.5.cmd	Diagnostic borné produisant un journal sur le Bureau
Notice_detaillée_Humanitarian_Data_Platform_v1.5.pdf	Le présent document
HDP_Prompt_exhaustif_reprise_GPT_Plus_v1.5.txt	Prompt autonome pour une nouvelle instance GPT+

4.1 Empreinte de l'exécutable

SHA-256 attendu :
1e77042dbbd7a7d400c690076bc61e3c7191c5e928cdb016a39292af2a362470

Vérification dans PowerShell depuis le dossier de téléchargement :

```
Get-FileHash .\HumanitarianDataPlatform_Setup_Native_GUI_v1.5.exe -Algorithm SHA256
```

Signature Windows

L'exécutable n'est pas signé par un certificat d'éditeur. Windows SmartScreen peut donc afficher un avertissement. Vérifier l'empreinte avant l'exécution et ne pas contourner une alerte si le fichier ou son origine diffère.

5. Installation pas à pas

5.1 Préparation

- Décompresser HumanitarianDataPlatform_Windows_v1.5.zip dans un dossier local.
- Vérifier l'empreinte SHA-256 de l'exécutable.
- Fermer les opérations Docker en cours et vérifier l'espace libre.
- Si Docker Desktop est déjà installé, l'ouvrir avant de lancer HDP réduit le temps d'attente.

5.2 Ecran de l'installateur

- Dossier d'installation : conserver de préférence %USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform.
- Appname ReliefWeb : laisser vide pour utiliser uniquement HDX, ou saisir l'identifiant pré-approuvé.
- Docker Desktop : cocher uniquement s'il est absent et si son installation est autorisée.
- Git et Visual Studio Code : optionnels.
- Module analytique R : facultatif et différable.
- Cliquer sur Analyser à nouveau pour rafraîchir l'état des dépendances.
- Cliquer sur Installer et ouvrir, puis confirmer le périmètre choisi.

5.3 Déroulement automatique

Etape	Action
1	Installation winget des tiers explicitement sélectionnés
2	Ecriture du payload FastAPI, PostgreSQL/PostGIS et R/plumber
3	Choix et persistance d'un port local disponible
4	Création ou mise à jour de .env en préservant le secret existant
5	Vérification du moteur Docker ; ouverture de Docker si nécessaire
6	Téléchargement de l'image PostGIS et construction de l'API
7	Construction éventuelle du service R
8	Démarrage Compose et attente des healthchecks
9	Validation /api/health puis ouverture du navigateur

Premier démarrage de Docker

Si Docker affiche ses conditions ou demande une mise à jour WSL, terminer cette étape dans la fenêtre Docker. HDP attend le moteur pendant au plus six minutes et poursuit automatiquement lorsqu'il répond.

6. Gestion automatique du port local

Le port interne de FastAPI reste 8080. Seul le port Windows change. L'installateur lie toujours l'adresse à 127.0.0.1 pour éviter une exposition involontaire sur le réseau local.

6.1 Algorithme de sélection

- Lire HDP_PORT dans la configuration existante.
- Conserver ce port si HDP y répond ou si un bind exclusif Winsock est possible.
- Sinon essayer 8080.
- Sinon parcourir 18080 à 18279 et choisir le premier port libre.
- Ecrire le port dans .env et l'utiliser dans Compose, la sonde, le navigateur et les scripts de démarrage.

6.2 Retrouver l'adresse

Ouvrir le fichier suivant sans divulguer les autres variables :

```
%USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform\.env  
  
HDP_PORT=18080
```

L'adresse devient alors :

```
http://localhost:18080
```

Validation v1.5

Sur la machine de test, 0.0.0.0:8080 était occupé par un autre processus. HDP a choisi 18080, recréé l'API et terminé l'installation avec succès.

7. Première utilisation dans le navigateur

7.1 Recherche HDX/CKAN

- Choisir HDX / CKAN.
- Saisir au moins deux caractères, par exemple choléra Mozambique.
- Choisir de 1 à 100 résultats.
- Cliquer sur Rechercher et archiver.
- Ouvrir un résultat dans un nouvel onglet pour consulter sa fiche HDX.

La v1.5 appelle `package_search` et présente les métadonnées des jeux de données. Elle ne télécharge pas les fichiers ou ressources CKAN référencés par ces jeux.

7.2 Recherche ReliefWeb

ReliefWeb exige un appname pré-approuvé depuis le 1er novembre 2025. Sans cette valeur, l'API HDP retourne une erreur 503 explicite ; HDX reste utilisable. La v1.5 interroge uniquement le type reports.

- Obtenir un appname selon la procédure officielle ReliefWeb.
- Le saisir lors d'une relance de l'installateur, ou modifier `RELIEFWEB_APPNAME` dans `.env`.
- Après une modification manuelle de `.env`, redémarrer les services avec `stop-hdp.cmd` puis `start-hdp.cmd`.
- Respecter les droits des producteurs, les quotas et les conditions d'utilisation des contenus.

7.3 Lire le résultat d'acquisition

Champ affiché	Interprétation
Acquisition	UUID unique généré localement
Nombre d'éléments	Nombre de résultats simplifiés retournés par HDP
SHA-256	Empreinte du JSON re-sérialisé et archivé
Lien du résultat	Page ReliefWeb ou HDX déterminée par la source

8. API locale

FastAPI expose une documentation interactive à l'adresse /docs. Les routes suivantes existent dans la v1.5 :

Méthode et route	Rôle	Paramètres / résultat
GET /	Interface HTML	Formulaire de recherche
GET /api/health	Santé API + SQL	status, application, version
GET /api/sources	Sources déclarées	ReliefWeb et HDX/CKAN
GET /api/search	Recherche + archivage	source, query, limit
GET /api/acquisitions	Historique JSON	limit de 1 à 200
GET /api/analysis/status	Etat de R	ok ou not_started
GET /docs	Swagger UI	Documentation générée
GET /openapi.json	Schéma OpenAPI	Description machine

8.1 Exemples

```
http://localhost:18080/api/health
http://localhost:18080/api/acquisitions?limit=20
http://localhost:18080/api/search?source=hdx&query=cholera&limit=10
```

Attention

Une URL /api/search déclenche une acquisition et écrit un fichier ainsi qu'une ligne PostgreSQL. Ne pas l'utiliser comme simple test répétitif si l'on souhaite éviter des archives en double.

9. Données, provenance et intégrité

9.1 Fichiers bruts

Structure générale :

```
data\raw\<source>\YYYYMMDDTHHMMSSZ_<requete>_<uuid>.json
```

Le JSON reçu est d'abord décodé en objet Python, puis re-sérialisé en UTF-8 avec tri des clés. Le fichier préserve le contenu structuré retourné, mais pas nécessairement l'ordre des clés, les espaces ni les octets exacts de la réponse HTTP originale. L'empreinte SHA-256 porte sur cette version archivée.

9.2 Métadonnées PostgreSQL

Colonne	Type	Sens
id	UUID	Identifiant primaire de l'acquisition
source	TEXT	reliefweb ou hdx
query	TEXT	Requête saisie
retrieved_at	TIMESTAMPTZ	Date UTC d'acquisition
sha256	CHAR(64)	Empreinte du fichier archivé
item_count	INTEGER	Nombre d'éléments simplifiés
raw_path	TEXT	Chemin relatif sous data

9.3 Interprétation correcte de SHA-256

- L'empreinte permet de détecter une modification ultérieure du fichier archivé.
- Elle ne prouve pas que la source distante était exacte ou complète.
- Elle ne constitue ni une signature de la source ni une preuve juridique d'origine.
- La v1.5 ne fournit pas encore de bouton de recalcul ou de rapport d'intégrité historique.

10. Module analytique R

Le module R est isolé dans un profil Compose nommé analytics. Il peut être construit lors de l'installation ou ajouté plus tard en relançant l'installateur. Le cœur Python/PostGIS ne dépend pas de son démarrage.

10.1 Fonctions actuelles

Route interne R	Fonction
GET /health	Retourne status=ok, language=R et la version R
GET /summary?values=...	n, moyenne, écart-type, médiane, minimum et maximum

10.2 Accès depuis HDP

FastAPI appelle seulement /health par l'intermédiaire de /api/analysis/status. Le port 8001 n'est pas publié sur Windows et /summary n'est pas encore relayé par l'API Python. L'interface web ne possède donc pas encore de panneau d'analyse.

10.3 Démarrage

```
start-hdp-with-r.cmd
```

Pour revenir au cœur seul, arrêter les services puis utiliser start-hdp.cmd. Le profil ne supprime pas les données PostgreSQL.

Ressources

La construction R télécharge des paquets supplémentaires et demande davantage de disque et de mémoire. Vérifier l'espace disponible avant de l'activer.

11. Démarrage, arrêt et persistance

11.1 Scripts fournis

Script	Effet
start-hdp.cmd	Démarre db et api, puis ouvre le port HDP_PORT
start-hdp-with-r.cmd	Démarre également le profil analytics
stop-hdp.cmd	Exécute docker compose --profile analytics down

La commande down arrête et supprime les conteneurs et le réseau Compose, mais conserve par défaut le volume nommé postgres_data et le dossier data. Un redémarrage recrée les conteneurs avec les données existantes.

11.2 Réinstallation

- Le payload applicatif est réécrit avec la version livrée.
- Le mot de passe PostgreSQL existant est conservé s'il est lisible dans .env.
- L'appname existant est conservé si aucun nouvel appname n'est fourni.
- HDP_PORT est recalculé si le port configuré est devenu indisponible.
- Le volume PostgreSQL et les images Docker ne sont pas purgés.

Ne pas confondre

Réinstaller HDP n'est pas équivalent à Reset to factory defaults ou Clean/Purge data dans Docker Desktop. Ces actions Docker peuvent supprimer des données et ne sont jamais nécessaires pour une relance normale.

12. Sauvegarde et restauration

12.1 Éléments à sauvegarder

- Le dossier data contenant les JSON archivés.
- Un export SQL de la base acquisitions.
- Le fichier .env, à conserver comme secret et à ne pas transmettre dans un diagnostic.
- Les sources et l'installateur correspondant à la version utilisée.

12.2 Sauvegarde SQL simple

Depuis l'Invite de commandes Windows, dans le dossier HumanitarianDataPlatform :

```
docker compose exec -T db pg_dump -U humanitarian -d humanitarian --no-owner --no-privileges > humanitarian_backup.sql
```

Copier ensuite data, humanitarian_backup.sql et .env vers un emplacement protégé. Le fichier .env contient un secret.

12.3 Restauration

Une restauration écrase ou fusionne potentiellement des objets SQL. Elle doit être testée sur une copie. Arrêter les acquisitions, conserver une sauvegarde du volume actuel et utiliser une procédure PostgreSQL adaptée au contexte. Pour une base vide, la commande suivante peut être utilisée depuis cmd.exe :

```
docker compose exec -T db psql -U humanitarian -d humanitarian < humanitarian_backup.sql
```

Prudence

Ne jamais exécuter docker compose down -v pour dépanner ou restaurer tant qu'une sauvegarde vérifiée du volume PostgreSQL n'existe pas.

13. Sécurité, confidentialité et conditions d'usage

13.1 Protections présentes

- Publication de l'API sur la boucle locale 127.0.0.1.
- Aucun port PostgreSQL publié sur Windows.
- Mot de passe PostgreSQL généré aléatoirement.
- Empreinte SHA-256 des acquisitions.
- Ouverture des liens externes avec rel=noopener.

13.2 Limites de sécurité

- Pas d'authentification ni de séparation des utilisateurs.
- HTTP local sans TLS.
- Secrets et fichiers JSON stockés en clair sur le disque Windows.
- Pas de chiffrement applicatif, d'audit de sécurité ou de rotation des secrets.
- Pas de politique de mise à jour automatique de HDP ou de ses images.
- L'accès au moteur Docker confère des privilèges importants sur la machine.

13.3 Données distantes

Les mots-clés sont envoyés à ReliefWeb ou HDX. ReliefWeb peut journaliser les appels associés à l'appname. Les contenus peuvent appartenir à leurs producteurs. L'utilisateur doit respecter les conditions, quotas, licences et droits de propriété intellectuelle de chaque source.

13.4 Licence du projet

L'archive source v1.5 ne contient pas de fichier de licence HDP explicite. Il ne faut donc pas déduire automatiquement un droit de redistribution ou une licence open source. Une licence devra être choisie et ajoutée avant diffusion publique.

14. Diagnostic et dépannage

14.1 Produire un diagnostic

- Double-cliquer sur HDP_Diagnostic_v1.5.cmd.
- Attendre la fin des contrôles, chacun étant limité à 15 secondes.
- Récupérer HDP_Debug_v1.5_*.log sur le Bureau.
- Joindre ce fichier sans ajouter manuellement le contenu de .env.

Le diagnostic recense Windows, l'espace disque, les programmes, WSL, Docker, les contextes, les ports en écoute, les services Compose et leurs journaux. Il n'affiche volontairement que HDP_PORT dans .env.

14.2 Tableau de résolution

Symptôme	Cause probable	Action
Docker ne répond pas	Premier démarrage, WSL ou conditions Docker	Ouvrir Docker, terminer l'assistant, vérifier wsl --version
Attente puis arrêt à 6 min	Moteur Docker non prêt	Redémarrer Windows/WSL si demandé, puis relancer HDP
Port 8080 refusé	Port occupé ou réservé	La v1.5 choisit 18080-18279 ; lire HDP_PORT
ReliefWeb HTTP 503	Appname absent	Obtenir et configurer un appname pré-approuvé
Source distante HTTP 502	Erreur réseau ou API distante	Tester la connexion, le proxy et réessayer plus tard
R not_started	Profil analytics non lancé	Utiliser start-hdp-with-r.cmd ou réinstaller avec R
Disque presque plein	Images, cache ou données	Libérer de l'espace ou déplacer le disque Docker
Navigateur non ouvert	Association navigateur ou lancement bloqué	Lire HDP_PORT et ouvrir localhost manuellement

15. Lecture des journaux et faux positifs connus

15.1 Messages normaux PostgreSQL

- initdb: warning: enabling trust authentication for local connections pendant l'initialisation du conteneur.
- received fast shutdown request lors du redémarrage contrôlé après l'initialisation.
- logical replication launcher exited with exit code 1 pendant ce même arrêt rapide.
- database system is ready to accept connections confirme ensuite le démarrage normal.

15.2 Défauts cosmétiques du diagnostic v1.5

Certaines lignes [code de sortie :] peuvent rester vides et certaines commandes Windows peuvent produire des caractères mal décodés. Ces anomalies appartiennent au script de collecte et n'indiquent pas nécessairement une panne de HDP. Le statut Compose, les healthchecks et les réponses HTTP sont prioritaires pour conclure.

15.3 Critères d'un démarrage réussi

```
api Up ... (healthy) 127.0.0.1:<HDP_PORT>->8080/tcp
db Up ... (healthy) 5432/tcp
GET /api/health HTTP/1.1 200 OK
```

Diagnostic v1.5 du 7 août 2026

Ces trois critères sont présents. L'installation et le démarrage de l'application sont donc démontrés sur la machine testée.

16. Désinstallation

16.1 Retirer l'application tout en conservant les données

- Exécuter stop-hdp.cmd.
- Sauvegarder data, .env et un export SQL.
- Conserver le dossier ou l'archive de sauvegarde.
- Docker Desktop, Git et Visual Studio Code restent installés ; ils se gèrent séparément.

16.2 Suppression complète des données HDP

La commande suivante détruit le volume PostgreSQL du projet. Elle est irréversible sans sauvegarde et ne doit être utilisée que si la suppression complète est explicitement souhaitée :

```
docker compose --profile analytics down -v
```

Après vérification de la sauvegarde, supprimer manuellement le dossier %USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform pour retirer le code, .env et les JSON. Les images Docker peuvent être utilisées par d'autres projets ; ne pas les purger automatiquement.

Action destructive

Ne jamais utiliser down -v, Clean/Purge data ou Reset to factory defaults comme première mesure de dépannage.

17. Historique des versions et validation

Version	Incident principal	Correction structurante
1.1	HTA/Internet Explorer, JSON indéfini, absence d'effet visible	Abandon de l'ancien moteur HTA
1.2	Gel apparent et défilement insuffisant	Interface Win32 native, travail séparé de l'interface
1.3	Sorties Docker trop volumineuses	Sorties limitées, activité visible, R facultatif
1.4	Sonde Docker elle-même bloquante	Sondes de 5 s, attente 6 min, contrôle WSL
1.5	Refus du port Windows 8080	Port automatique 18080-18279 et configuration partagée

17.1 Contrôles de construction v1.5

- Compilation croisée Zig sans avertissement avec -Wall -Wextra -Werror.
- Binaire PE32+ x86-64 avec sous-système Windows GUI.
- Analyse syntaxique Python et parsing YAML Compose réussis.
- Douze fichiers du payload reconstruits à l'identique depuis l'en-tête embarqué.
- Archives ZIP testées sans erreur.
- Empreinte de l'exécutable vérifiée dans l'archive Windows.

17.2 Validation Windows observée

Élément	Valeur observée le 7 août 2026
Windows	Windows 11 Professionnel x64, build 26200.8875
WSL	2.6.3.0, noyau 6.6.87.2
Docker	Desktop 4.61.0, moteur 29.2.1, contexte desktop-linux
Port HDP	18080
Services	api healthy, db healthy
HTTP	/ et /api/health en 200 OK
Disque C:	13,8 Gio libres

18. Feuille de route recommandée

Priorité	Evolution	Critère de réussite
1	Tests fonctionnels du MVP	Connecteurs, provenance et persistance testés automatiquement
2	Historique dans l'interface	Lister, filtrer et ouvrir les acquisitions
3	Ressources HDX	Sélection et téléchargement contrôlé avec licence et checksum
4	Migrations et provenance	Schéma versionné, statuts, erreurs et métadonnées enrichies
5	Planification	Tâches reprises après erreur, quotas et journal d'exécution
6	Normalisation	Modèle commun documenté et conservation du brut
7	PostGIS et carte	Géométries validées et visualisation locale
8	Analyses R	Endpoints derrière FastAPI et interface analytique
9	Nouvelles sources	HAPI, OMS et autres connecteurs testés
10	Mode serveur séparé	TLS, identité, secrets, sauvegardes et supervision

Règle d'évolution

Chaque nouvelle fonction doit conserver le JSON source, documenter sa transformation, tester la provenance et ne pas exposer de service interne directement pour contourner FastAPI.

19. Références officielles

- [Docker Desktop - installation Windows et prérequis](https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/)

<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>

- [Docker Desktop - backend WSL 2 et emplacement des données](https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/)

<https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/>

- [Docker Compose - profils](https://docs.docker.com/compose/how-tos/profiles/)

<https://docs.docker.com/compose/how-tos/profiles/>

- [Docker - volumes](https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/)

<https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>

- [Microsoft - Windows Package Manager / winget](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/package-manager/winget/)

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/package-manager/winget/>

- [ReliefWeb API v2 - documentation](https://apidoc.reliefweb.int/)

<https://apidoc.reliefweb.int/>

- [ReliefWeb - paramètres et appname](https://apidoc.reliefweb.int/parameters)

<https://apidoc.reliefweb.int/parameters>

- [CKAN 2.10 - API Action](https://docs.ckan.org/en/2.10/api/)

<https://docs.ckan.org/en/2.10/api/>

- [FastAPI - fonctions et OpenAPI](https://fastapi.tiangolo.com/features/)

<https://fastapi.tiangolo.com/features/>

Références consultées le 7 août 2026. Les prérequis, quotas, conditions et licences peuvent évoluer ; vérifier les pages officielles lors d'un nouveau déploiement.

19.1 Sources internes de cette notice

- Code source et payload Humanitarian Data Platform v1.5.0.
- HumanitarianDataPlatform_Setup_README_v1.5.txt.
- HDP_Diagnostic_v1.5.cmd.
- Journal HDP_Debug_v1.5_20260807_134201.log.
- Résultats de compilation, reconstruction du payload et vérification des archives.

20. Aide-mémoire

Adresses

```
Interface : http://localhost:<HDP_PORT>
Santé : http://localhost:<HDP_PORT>/api/health
API : http://localhost:<HDP_PORT>/docs
Historique : http://localhost:<HDP_PORT>/api/acquisitions
```

Fichiers

```
Application : %USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform
Configuration : %USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform\.env
Données : %USERPROFILE%\HumanitarianDataPlatform\data\raw
Logs : %LOCALAPPDATA%\HumanitarianDataPlatform\logs
Diagnostic : Bureau\HDP_Debug_v1.5_*.log
```

Actions

Besoin	Action
Démarrer	Double-cliquer sur start-hdp.cmd
Démarrer avec R	Double-cliquer sur start-hdp-with-r.cmd
Arrêter	Double-cliquer sur stop-hdp.cmd
Connaître le port	Lire uniquement HDP_PORT dans .env
Diagnostiquer	Exécuter HDP_Diagnostic_v1.5.cmd
Vérifier le service	Ouvrir /api/health
Sauvegarder	Copier data, exporter PostgreSQL et protéger .env

Etat de référence

La v1.5 est installée et opérationnelle sur http://localhost:18080 dans le diagnostic de référence. La prochaine étape est la validation fonctionnelle des acquisitions HDX et ReliefWeb, puis le développement de l'historique et des contrôles de provenance.

Fin de la notice - Humanitarian Data Platform v1.5.0