

HUMANITARIAN DATA PLATFORM

Version 5.0.0 - Data Grid, SIGNALS, métadonnées et notebooks

Documentation générale, architecture UML, sécurité, installation et critères
de validation

Édition V5 - 16 août 2026

1. Résultat fonctionnel

HDP V5 conserve la recherche fédérée, la bibliothèque, PostGIS, SQL, les recettes, les planifications et les runners. Il ajoute une couche d'intelligence HDX sans transformer les signaux en décisions automatiques.


Domaine	Capacité V5	Garantie
Data Grid	Recherche par besoin, zone, période, format et dimension	Officiel distingué de l'inférence HDP
Métadonnées	Description de chaque jeu et fichier	Structure, dates, types, échéance, fiabilité
SIGNALS	Règles, recherche automatique, mise à jour échue	Action dédoublée et traçable
Syndromique	Score global, local ou thématique	Non diagnostique, preuves conservées
Notebooks	nbformat 4.5, Python et R	SHA-256 confirmé, runner sans réseau

Principe de prudence

La fiabilité est un indicateur technique de complétude, l'appartenance Data Grid inférée reste candidate, et le score syndromique ne constitue ni un diagnostic ni une alerte officielle.

2. UML - composants


Le monolithe modulaire minimise le code d'intégration. Les runners conservent une frontière distincte parce qu'ils exécutent du code utilisateur.

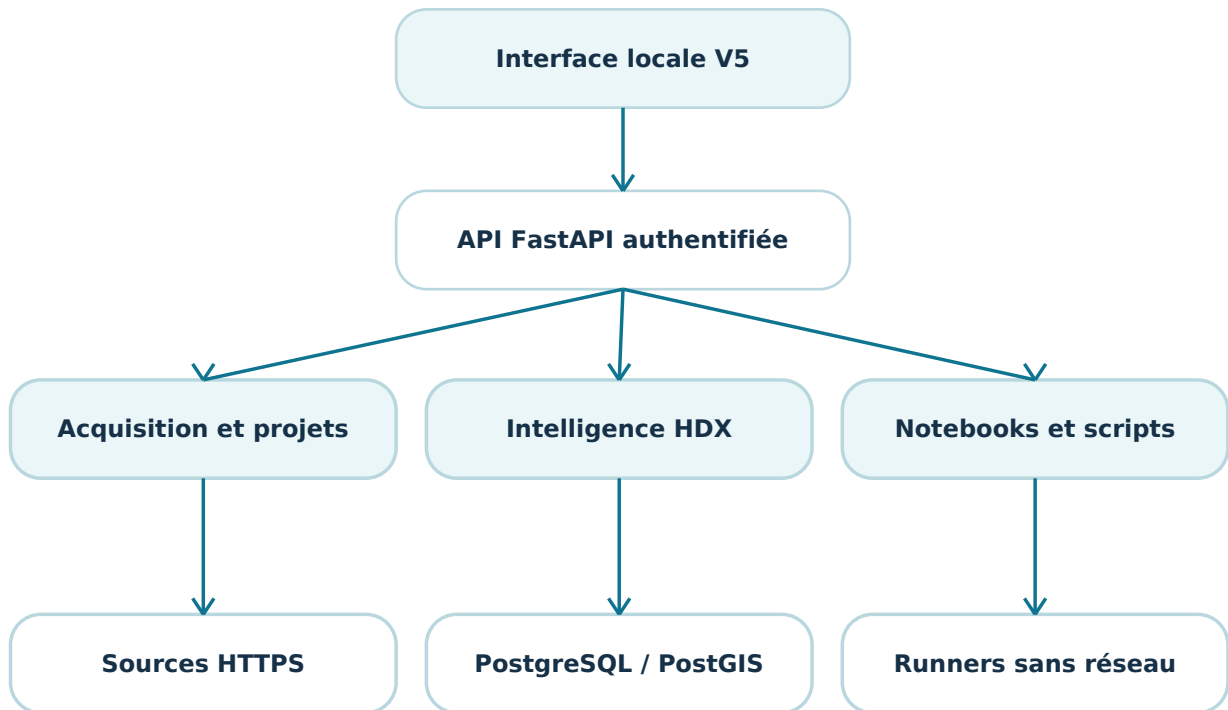

Le service GitHub redondant n'est plus déployé. Les données métier restent dans PostgreSQL/PostGIS; le spool ne transporte que des jobs bornés et est purgé après persistance.

3. UML - événements et actualisation

La recherche automatique est déterministe autour du signal. Une ressource n'est programmée que si elle correspond au périmètre et si sa date attendue de mise à jour est atteinte.

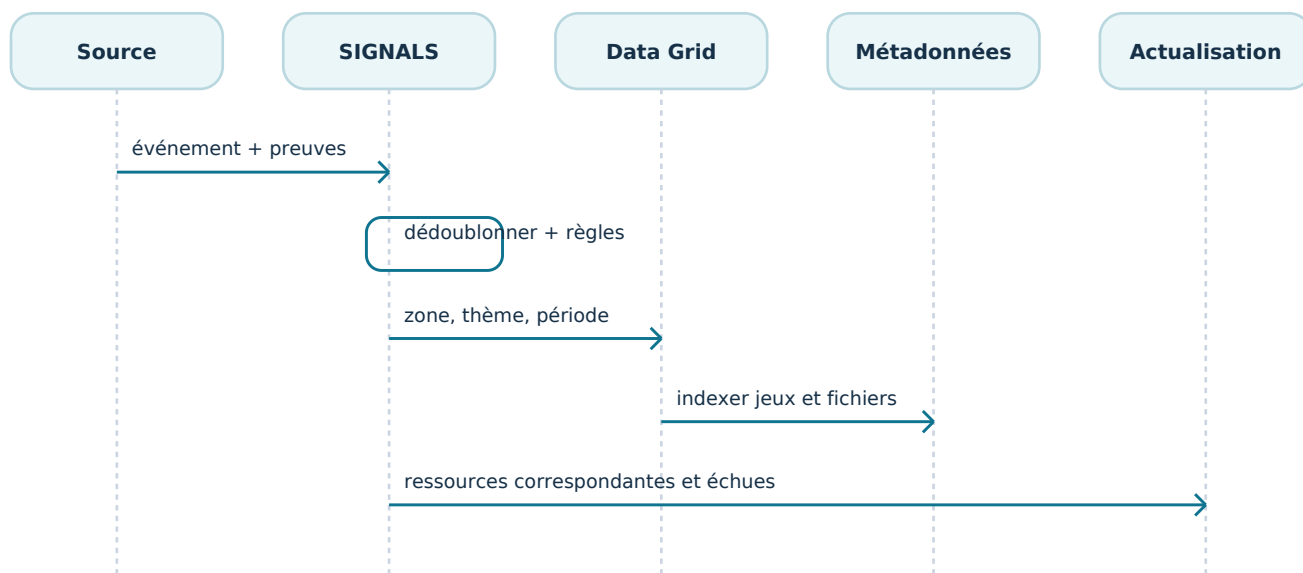

Chaque action conserve règle, requête, résultat, erreur et horodatages. Les contradictions et lacunes restent visibles dans la synthèse destinée à la revue humaine.

4. Sécurité et validation

- ✓ API locale: token de session, cookie HttpOnly, contrôle Host/Origin/CSRF et aucune mutation par GET.
- ✓ SQL: analyse AST, liste positive de vues/fonctions et rôle hdp_reader non privilégié.
- ✓ Téléchargements: résolution publique, IP épinglée, pair vérifié et redirections revalidées.
- ✓ Runners: aucun réseau, UID par job, groupes de processus, limites CPU/fichiers/processus et purge.
- ✓ Restauration: empreinte externe, manifeste interne, chemins/liens/ratios contrôlés avant extraction.
- ✓ Livraison: tests Python, compilation C stricte, JavaScript analysé, build Windows CI et SHA-256.

Installation

Windows utilise l'installateur x64 avec Docker Desktop. Linux utilise install-linux.sh en mode workstation ou server; le serveur reste lié à 127.0.0.1 et s'ouvre par tunnel SSH.

Références: data.humdata.org/dashboards/overview-of-data-grids - docs.humdata.org/about/hdx-signals - docs.humdata.org/about/hdx-signals/prompts - jupyter.org/documentation