

- 메모는 원하시는 거 선택해서 쓰시면 됩니다!

- 평면_001(메모) 재질 수정

[평면_001] 더블클릭 > [엘리먼트0]에서 [메테리얼_001]을 [메테리얼] 또는 [메테리얼_002]로 변경>
왼쪽 상단 저장 클릭 (이름에 *사라지면 저장 완료)

- 메모와 비상등 재질 분리(비상등 빛나게 하기 위함)

[추가] > [머티리얼] > [머티리얼] 선택 > 이름 변경 (ex. sign0) >


[sign1] 더블클릭 > 부모에서 [fbx~]를 [sign0]으로 변경 > 왼쪽 상단 저장 클릭 > 창닫기 >

[sign0]과 [메테리얼] 두 창 띄우기 > [메테리얼]의 일반_부모에서 검은 구 더블클릭 > [fbx~]의 로그 전체 선택 후 복사 > [sign0] 창에 붙여넣기 >

[sign0]이라고 적힌 가장 오른쪽에 있는 직사각형 블록에 [fbx~]의 로그와 같이 굵긴 부분 연결시켜주기 > 세개의 박스 만들기 (1. 창을 작게 만든 후 [sign] 텍스처를 드래그하여 창에 놓기 2. M+클릭으로 Multiply 생성 3. S+클릭으로 스위치 생성 > 스위치 이름 변경(ex. light Intensity) > 스위치 디폴트값 10으로 변경) >

[텍스처 샘플]의 RGB를 [sign0]의 [베이스 컬러]에 연결 > [텍스처 샘플]의 RGB를 [Multiply]의 A에 연결 > 스위치를 [Multiply]의 B에 연결 > [Multiply]를 [이미시브 컬러]에 연결 > 저장 >

[sign1] 더블클릭 > [Global Scalar Parameter Values]에서 [lightintensity] 체크박스 체크

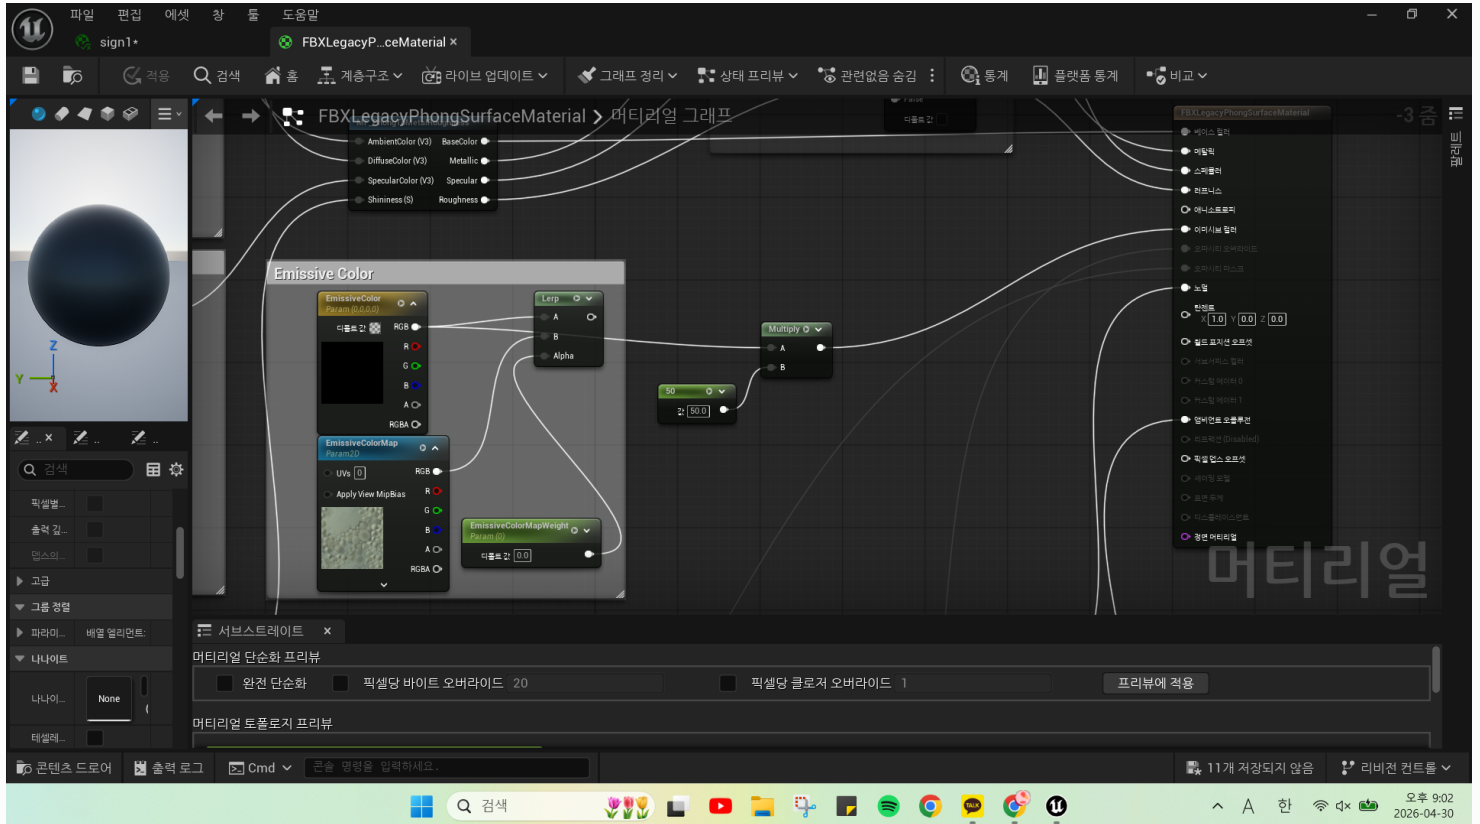

노드 연결된 모습