

Discussion

1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

ตอบ Get: สำหรับดึงหรืออ่านข้อมูล เช่น /coffees สำหรับดู รายการกาแฟ

```
@GetMapping()  
public List<Coffee> getAllCoffees() {  
    return coffeeService.getAllCoffees();  
}
```

Post: สำหรับเพิ่มหรือสร้างข้อมูลใหม่ เช่น /coffees สำหรับ เพิ่มรายการกาแฟ

```
@PostMapping()  
public Coffee addCoffee(@RequestBody Coffee coffee) {  
    return coffeeService.addCoffee(coffee);  
}
```

Put: สำหรับแก้ไขข้อมูล เช่น /coffees/{id} สำหรับแก้ไขข้อมูล id นั้น

```
@PutMapping("/{id}")  
public Coffee updateCoffee(  
    @PathVariable int id,  
    @Valid @RequestBody Coffee coffee  
) {  
    return coffeeService.updateCoffee(id, coffee);  
}
```

Delete: สำหรับลบข้อมูล เช่น /coffees/{id} สำหรับลบ ข้อมูล id นั้นออก

```
@DeleteMapping("/{id}")  
public String deleteCoffee(@PathVariable int id) {  
    return coffeeService.deleteCoffee(id);  
}
```

2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

ตอบ :

การแยก Controller และ Service ออกจากกันเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของโปรแกรมให้ชัดเจน โดย Controller มีหน้าที่รับ Request จากผู้ใช้ ส่งข้อมูลต่อไปยัง Service และส่งผลลัพธ์กลับ ส่วน Service มีหน้าที่ประมวลผลและจัดการ Business Logic ของระบบ เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือค้นหาข้อมูล

ข้อดีคือทำให้โค้ดเป็นระเบียบ อ่านและแก้ไขได้ง่าย หากโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถพัฒนาแต่ละส่วนแยกกันได้ ลดการเขียนโค้ดซ้ำ และช่วยให้ทดสอบหรือบำรุงรักษาโปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น

3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้มีหายควรทำอย่างไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ตอบ :

ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ซึ่งอยู่ในหน่วยความจำ (Memory) จะหายไปเมื่อโปรแกรมหยุดทำงาน เช่น ปิดแอปพลิเคชัน รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ หรือเกิดการ Restart เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้เพียงชั่วคราวใน RAM

หากต้องการให้ข้อมูลคงอยู่แม้ปิดโปรแกรม ควรเก็บข้อมูลไว้ใน ฐานข้อมูล (Database) เช่น MySQL, PostgreSQL หรือ SQLite หรืออาจบันทึกลงไฟล์ เช่น JSON หรือ CSV เพื่อให้สามารถเรียกข้อมูลกลับมาใช้งานได้เมื่อเปิดโปรแกรมอีกครั้ง


4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ตอบ :


- @RestController ใช้กำหนดว่าคลาสนี้เป็น REST Controller ทำหน้าที่รับ Request จาก Client และส่งผลลัพธ์กลับในรูปแบบ JSON
- @GetMapping ใช้กำหนดเมธอดสำหรับรับคำขอแบบ GET เพื่อดึงหรืออ่านข้อมูล
- @PostMapping ใช้กำหนดเมธอดสำหรับรับคำขอแบบ POST เพื่อเพิ่มหรือสร้างข้อมูลใหม่
- @PathVariable ใช้รับค่าที่ส่งมาทาง URL @RequestBody ใช้รับข้อมูลที่ส่งมาในรูปแบบ JSON จาก Request Body แล้วแปลงเป็น Object ของ Java

5 endpoint จาก Postman


GET ทั้งหมด

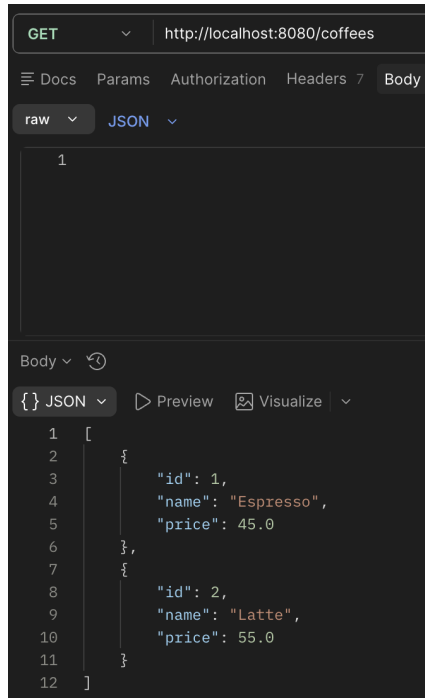


GET ตาม id

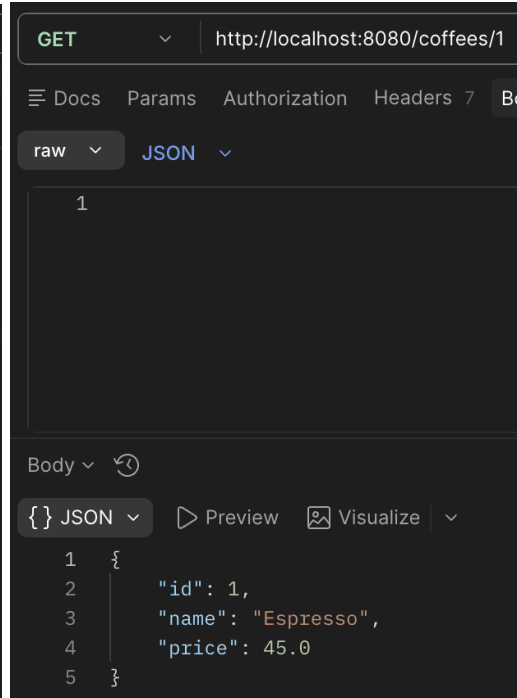

POST เพิ่มเมนูใหม่

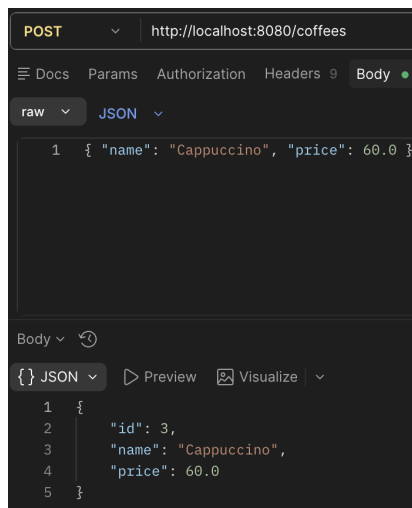

PUT แก้ไข

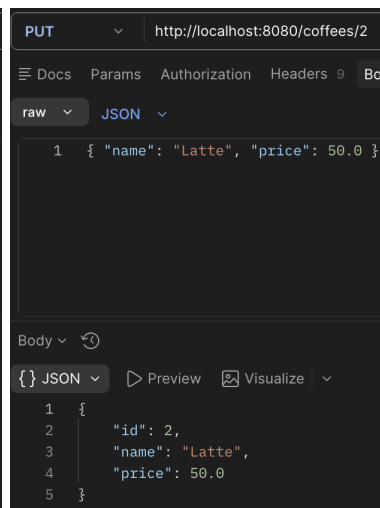

DELETE ลบ

หลังจากนี้ GET /coffees

DELETE ▼ http://localhost:8080/coffees/3

Docs Params Authorization Headers 9 Body

raw ▼ JSON ▼

```
1 { "name": "Latte", "price": 50.0 }
```

Body ▼ ↺

Raw ▼ Preview Visualize ▼

```
1 Success to delete
```

GET ▼ http://localhost:8080/coffees

Docs Params Authorization Headers 9 Body

raw ▼ JSON ▼

```
1 { "name": "Latte", "price": 50.0 }
```

Body ▼ ↺

{ } JSON ▼ Preview Visualize ▼

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "name": "Espresso",
5     "price": 45.0
6   },
7   {
8     "id": 2,
9     "name": "Latte",
10    "price": 50.0
11  }
12 ]
```