3. DS: We are hiring Padawan!

Il DS (ITA o ENG) deve impersonare il personaggio Darth Vader o Obi-Wan_kenobi. Il DS è **task-based**: deve interrogare l'utente sulla conoscenza della cultura Jedi per decidere se l'utente può diventare un Padawan.

https://it.wikipedia.org/wiki/Dart_Fener

https://it.wikipedia.org/wiki/Obi-Wan_Kenobi

3. DS: We are hiring Padawan!

Cultura Jedi:

1. https://it.wikipedia.org/wiki/Jedi
2. The Jedi Path
   - https://books.google.it/books?id=vDaqCwAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Esempi:


- Dove si trova la sede principale dell'Ordine?
- Quanti figli può avere un Jedi?
- Quali sono i tre pilastri della cultura Jedi?

3.A ANALISI

Algoritmo: ANALISI-DM-GENERAZIONE

2 possibili approcci:

- Come Eliza: espressioni regolari su stringhe
- Con le dipendenze: si usi un parser a dipendenza (es. udpipe, Spacy, Stanza, Tint) si cerchino le regolarità nell'albero. Es: ***I Jedi non possono avere figli.***
  - ***avere–nsubj-> Jedi***
  - ***Jedi –det-> I***
  - ***avere–obj-> figli***

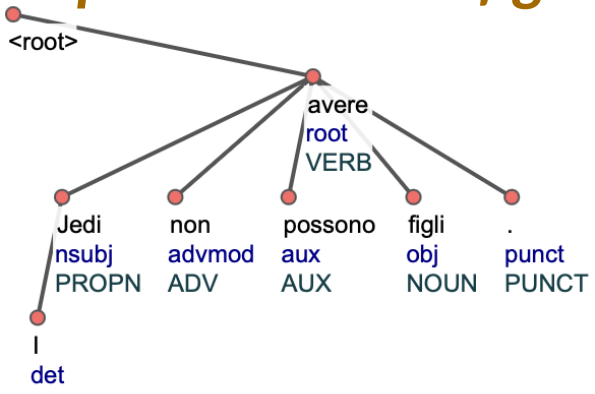

3.B DM

- **L'iniziativa è del sistema** che deve interrogare
- **Frame-Based:** ogni pozione viene rappresentata come un frame da riempire i cui slot sono gli ingredienti -> **Common-ground**
- Il DM deve interrogare eventualmente proponendo risposte vere o false
- Dovrebbe dare un giudizio, un commento (sagace) e decidere se l'utente è adatto a diventare Padawan alla fine dell'interazione
- Backup-strategy
- Memory

3.C Generazione

- Quello che volete:
  - Template statici
  - Parafrasi con llm

3.D Valutare

- Analizzare almeno 3 dialoghi (-> relazione)
- Quali sono gli errori più comuni?
- Quali fenomeni linguistici si riescono a gestire?

Trindi Tick List

3.E Bonus Tracks

- SpeechRecognition e Text2Speech: cosa cambia negli errori?