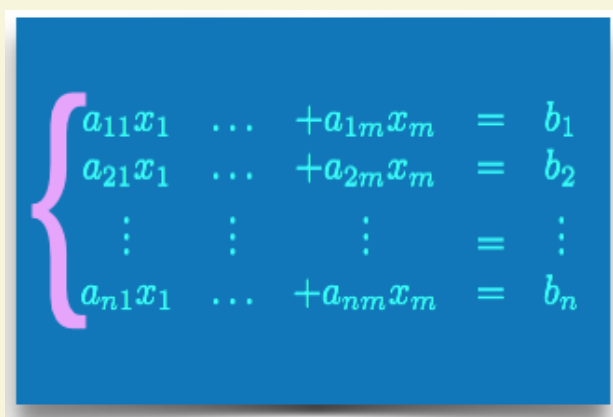

Lliurament 2:

Discussió i resolució de sistemes d'equacions

Matemàtiques II

Josep Mulet Pol

Àmbit científic


$$\begin{cases} a_{11}x_1 & \dots & +a_{1m}x_m & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & \dots & +a_{2m}x_m & = & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & = & \vdots \\ a_{n1}x_1 & \dots & +a_{nm}x_m & = & b_n \end{cases}$$



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 22-09-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1	Introducció	3
2	Rang d'una matriu	3
3	Discussió de sistemes	8
3.1	Sistemes homogenis	12
4	Resolució de sistemes	14
4.1	Mètode de Gauss	15
4.2	Regla de Cramer	21
4.3	Forma matricial d'un sistema	24
5	Planteig i resolució de problemes	26
	Conceptes clau i errades freqüents	28
	Solucions als exercicis proposats	30

1. Introducció

Quina utilitat tenen els sistemes d'equacions?

Els sistemes lineals són de gran importància en moltíssims àmbits de la ciència i la tecnologia. Per mencionar-ne alguns, apareixen en la determinació de les intensitats i voltatges de circuits elèctrics, en càlculs de distribució de temperatura, en l'estudi del trànsit en una ciutat, en problemes de mecànica, en les reaccions químiques, etc.

2. Rang d'una matriu

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.1: Rang d'una matriu per determinants

https://www.youtube.com/watch?v=zG_cLvcv_OI

Què és el rang d'una matriu?

Entre les files (i també les columnes) de les matrius hi pot haver **relacions de dependència**. Per exemple si una fila és el doble d'una altra, o s'obté d'una combinació lineal de les altres files.

El coneixement d'aquestes relacions serà de vital importància per a l'estudi dels sistemes d'equacions i per la formulació de la geometria analítica a l'espai.

Per exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} \text{ té les dues files independents}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -8 & -10 \\ 1 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} \text{ té les dues files dependents, perquè la primera s'obté a partir de la segona multiplicant-la per menys dos (} F_1 = -2F_2 \text{)}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ té les tres primeres files dependents (són iguals o proporcionals), i la darrera independent.}$$

S'anomena rang d'una matriu al nombre de files o columnes que són linealment independents i s'indica com $\text{rang}(A)$

L'única matriu que té $\text{rang}(A) = 0$ és la matriu zero o nul·la.

En els exemples anteriors, es compleix que $\text{rang}(A) = 2$, $\text{rang}(B) = 1$ i $\text{rang}(C) = 2$.

Tot seguit, mostrem una relació molt útil entre rang i determinants

Del lliurament 1 ...

El determinant d'una matriu quadrada és igual a zero quan les seves files o columnes són linealment dependents, és a dir, alguna línia es pot escriure com una combinació lineal de les altres.

$$|A| = 0 \quad \leftrightarrow \quad \text{les files de } A \text{ son lineal. dependents} \quad (1)$$

$$|A| \neq 0 \quad \leftrightarrow \quad \text{les files de } A \text{ son lineal. independents} \quad (2)$$

Segons això, el rang d'una matriu serà igual a la mida del major determinant (diferent de zero) que puguem formar

El rang d'una matriu és l'ordre del major menor (determinant que puguem formar) diferent de zero.

Recorda: Només existeixen determinants de matrius quadrades! Per això parlem de menors.

Exemple 1

Calcula el rang de $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \\ 5 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

El rang pot ésser com a màxim 2, perquè és el major determinant que podem formar.

Donat que podem trobar un menor d'ordre dos diferent de zero $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq$

0, arribam a la conclusió que la matriu té rang 2.

Exemple 2

Calcula el rang de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \end{pmatrix}$

El rang pot ésser com a màxim 3, donat que és el major ordre dels determinants que podem formar.

Començam cercant un menor 2×2 diferent de zero, per exemple $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, ens assegura que com a mínim el rang és 2. La pregunta que ens feim és, podrà ésser 3?

Ara, partint d'aquest menor es tracta d'ampliar-lo, és a dir, formar menors d'ordre 3 i comprovar si són o no nuls. Cal cercar aquests menors que s'obtenen d'agafar la tercera o quarta files

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0 \quad (3)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

Donat que tot dos són nuls, el rang no pot ésser 3. Conclusió rang $B = 2$

Es deixa al lector que comprovi que existeixen aquestes relacions de dependència entre files, $F_3 = F_1 + F_2$ i $F_4 = F_3 + F_1 - F_2$. Per aquest motiu només la files F_1 i F_2 són independents i el rang és dos.

 Exemple 3

Estudia el rang de la matriu $A = \begin{pmatrix} m & -1 & 4 \\ 3 & m & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ segons els valors del paràmetre m .

Calculam el determinant de la matriu $|A| = m^2 + 4m + 3$. El determinant s'anul·la $m^2 + 4m + 3 = 0$ quan $m = -1$ i $m = -3$. Començam discutint el rang a partir d'aquests dos valors

- Si $m \neq -1$ i $m \neq -3$: El determinant 3x3 és no nul $\Rightarrow$ rang $A = 3$

- Si $m = -1$: La matriu queda $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ de la qual podem trobar un menor 2x2 no nul $\Rightarrow$ rang $A = 2$

- Si $m = -3$: La matriu queda $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 4 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ de la qual podem trobar un menor 2x2 no nul $\Rightarrow$ rang $A = 2$

 Exercicis

1. Determinau el rang d'aquestes matrius

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 8 & -6 & 2 \\ 2 & 7 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

2. Discuti el rang d'aquests matrius segons els valors del seu paràmetre

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & a \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & b+1 & 1 \\ b & 0 & 0 & 2 \\ 0 & b & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Discussió de sistemes

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.2: Discussió d'un sistema d'equacions pel teorema de Rouché
<https://www.youtube.com/watch?v=qxOrXnNSGSY>

Un sistema d'equacions $n \times m$ està format per n equacions i m incògnites. El sistema es diu que és **lineal** si les incògnites apareixen sumades, restades o multiplicades per un coeficient. Aquest sistema s'escriu com:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots = \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases} \quad (5)$$

on $x_1, x_2, \dots, x_m$ són les incògnites, els nombres a_{ij} són els coeficients de les incògnites i b_i són els termes independents. El conjunt de nombres reals ordenats $x_1, x_2, \dots, x_m$ serà solució del sistema si satisfà totes i cadascuna de les equacions.

Definim la **matriu del sistema** com $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$

I la **matriu ampliada** del sistema mitjançant la notació $A^* =$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_n \end{array} \right)$$

■ Teorema de Rouché

El **teorema de Rouché-Fröbenius** diu: La condició necessària i suficient perquè un sistema de n equacions i m incògnites sigui compatible (tingui solució) és que el rang de la matriu dels coeficients sigui igual al rang de la matriu ampliada.

$$\text{rang} A = \text{rang} A^* \Leftrightarrow \text{Sistema compatible} \quad (6)$$

PAU

DEMOSTRACIÓ: La demostració del teorema de Rouché és bastant senzilla. L'equació (5) es pot reescriure d'aquesta forma:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \cdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \cdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} x_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \cdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} x_m = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (7)$$

Si $x_1, x_2, \dots, x_m$ ha d'ésser una solució del sistema, aleshores aquesta equació ens diu que el vector de termes independents b_i ha d'ésser una combinació lineal dels vectors columna, essent x_i els coeficients de la combinació.

Quan calculam el rang de la matriu ampliada A^* resulta que tindrem la darrera columna formada pels b_i que és una combinació lineal de les altres columnes. Per aquest motiu la matriu ampliada no pot augmentar el rang i ha de passar que $\text{rang} A = \text{rang} A^*$.

A la pràctica, si estudiem els rangs de les matrius ens podem trobar amb les següents situacions:

$$\bullet \text{ rang} A = \text{rang} A^* \rightarrow \begin{cases} \text{rang} A = \text{rang} A^* = m & \rightarrow \text{Compatible determinat (1 sol)} \\ \text{rang} A = \text{rang} A^* < m & \rightarrow \text{Compatible indeterminat } (\infty \text{ sol}) \end{cases}$$

- $\text{rang}A \neq \text{rang}A^* \rightarrow$ Sistema Incompatible (no té solució)

essent m el nombre d'incògnites del sistema.

Exemple 4

Aplica el teorema de Rouché per determinar si el sistema

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - 3y = 4 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

és compatible o incompatible

Es tracta d'un sistema de 3 equacions amb 2 incògnites. La matriu del sistema i

l'ampliada són $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

El rang(A) com a màxim pot ésser 2 i, de fet, és 2 perquè podem trobar un menor

d'ordre 2 no nul; p.e. $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$

Calculem el determinant de A^*

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 60 \neq 0 \quad (8)$$

Aleshores $\text{rang}A^* = 3$. Donat que els rangs de les matrius són diferents $\text{rang}A \neq \text{rang}A^*$, el sistema és incompatible (no té solució).

Exemple 5

Discuteix el següent sistema

$$\begin{cases} x - y + z &= 2 \\ x + ay + z &= 8 \\ ax + y + az &= 10 \end{cases}$$

segons els valors del paràmetre a .

Es tracta d'un sistema de 3 equacions amb 3 incògnites. La matriu del sistema i

l'ampliada són $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & a \end{pmatrix}$ i $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & a & 1 & 8 \\ a & 1 & a & 10 \end{pmatrix}$

Sabem que $|A| = 0$ perquè la matriu A té dues columnes repetides. Aleshores, el $\text{rang} A < 3$. De fet, si $a = -1 \rightarrow \text{rang} A = 1$. Si $a \neq -1 \rightarrow \text{rang} A = 2$.

Anem a estudiar el rang de l'ampliada, per això agafem un menor 3×3 , reemplaçant

la 3a columna per la 4a $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & a & 8 \\ a & 1 & 10 \end{vmatrix} = C_1 \rightarrow C_1 + C_2 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ a+1 & a & 8 \\ a+1 & 1 & 10 \end{vmatrix} =$

$(a+1) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & a & 8 \\ 1 & 1 & 10 \end{vmatrix} \rightarrow F_2 \rightarrow F_2 - F_3 = (a+1) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & a-1 & -2 \\ 1 & 1 & 10 \end{vmatrix} = (a+1)(4 -$

$2a)$

Mirarem quan el determinant és igual a zero; $(a+1)(4-2a) = 0 \rightarrow a = -1$ i $a = 2$

- Si $a \neq -1$; $a \neq 2 \rightarrow \text{rang } A^* = 3 \neq \text{rang } A \rightarrow$ Incompatible

Ara només basta estudiar dos casos particulars:

- Si $a = -1$, la matriu queda i $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 8 \\ -1 & 1 & -1 & 10 \end{pmatrix}$ i té $\text{rang } A^* = 2 \neq$

$\text{rang } A = 1 \rightarrow$ Incompatible

- Si $a = 2$, la matriu queda $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & 2 & 10 \end{pmatrix}$ resulta tenir $\text{rang } A^* =$

$2 = \text{rang } A < 3 \rightarrow$ Compatible indeterminat

3.1 Sistemes homogenis

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.3: Discussió d'un sistema homogeni

<https://www.youtube.com/watch?v=qCafBkxIqL8>

■ Sistemes homogenis

Un sistema d'equacions lineals es diu que és **homogeni** quan el terme independent de totes les equacions és igual a zero

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = 0 \\ \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots = \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Si a la matriu del sistema A li afegim una columna de zeros per formar la matriu ampliada, això mai podrà augmentar el rang ja que un determinant amb una columna de zeros és nul. Això fa que sempre el rang $A = \text{rang } A^*$.

Si aplicam el teorema de Rouché, aquest tipus de sistema **sempre són**

compatibles. Sempre tenen la **solució trivial**: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ara bé

Discussió d'un sistema homogeni:

- rang $A = \text{rang } A^* = \text{num. incògnites}$

Compatible determinat (només té la solució trivial)

- rang $A = \text{rang } A^* < \text{num. incògnites}$

Compatible indeterminat (a més de la trivial, té infinites solucions més)

 Exemple 6

Discuteix el següent sistema homogeni

$$\begin{cases} x & -z & = 0 \\ & ky & -3z = 0 \\ 4x & +y & +kz = 0 \end{cases} \quad (10)$$

segons els valors del paràmetre k .

El sistema sempre serà compatible perquè és un sistema homogeni.

Calculam el determinant del sistema $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & k & -3 \\ 4 & 1 & k \end{vmatrix} = C_3 \rightarrow C_3 + C_1 =$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & -3 \\ 4 & 1 & k+4 \end{vmatrix} = k(k+4) + 3 = k^2 + 4k + 3 = 0$$

El determinant és zero quan $k = -1$ i $k = -3$.

- Si $k \neq -1$; $k \neq -3$: rang $A = \text{rang } A^* = 3 = n$. incògnites. Sistema compatible determinat. Només té la solució trivial $x = y = z = 0$.
- Si $k = -1$ o $k = -3$: rang $A = \text{rang } A^* = 2 < n$. incògnites. Sistema compatible indeterminat. Té infinites solucions. A l'apartat 4 veurem com trobar-les.

 Exercicis

- 3.** Discutiu segons els valor del paràmetre a el següent sistema d'equacions:

$$\begin{cases} ax & +y & = a \\ (a+1)x & +2y & +z = a+3 \\ & 2y & +z = 2 \end{cases}$$

- 4.** Discutiu segons els valor del paràmetre a el següent sistema d'equacions:

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 0 \\ ax & & +2z & = 0 \\ 2x & -y & +az & = 0 \end{cases}$$

4. Resolució de sistemes

En aquesta secció estudiarem com resoldre els sistemes que són compatibles. Començarem recordant el mètode de Gauss que ens servirà tant per resoldre sistemes compatibles determinants com indeterminats. Acabarem el tema presentant la regla de Cramer i la resolució matricial de sistemes compatibles.

■ Sistemes escalonats

Un sistema d'equacions lineal de tres equacions amb 3 incògnites s'anomena **escalonat** si en una de les equacions només apareix una incògnita i en una altra en fa falta alguna de les altres dues incògnites.

Aquesta propietat fa que aquests sistemes siguin molt fàcils de resoldre.

👁 Exemple 7

Resoleu:
$$\begin{cases} 3x & +4y & & = 0 \\ & 2y & & = -6 \\ 5x & +y & -z & = 17 \end{cases}$$

Es tracta d'un sistema escalonat

De la segona equació; $2y = -6$ deduïm que $y = -3$.

Si ara anam a la primera, $3x + 4 \cdot (-3) = 0$ trobam que $x = 4$.

Finalment, introduïm la y i la x trobades dins la tercera equació $5 \cdot 4 + (-3) - z = 17$ i aïllam la $z = 0$.

La solució és $x = 4, y = -3, z = 0$

4.1 Mètode de Gauss

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.4: *Mètode de Gauss*

<https://www.youtube.com/watch?v=o6DTm8A-URU>



Vídeo 2.5: *Classificació del sistemes d'equacions*

<https://www.youtube.com/watch?v=1OLR7OCR1rE>

Acabam de veure que els sistemes escalonats són molt senzills de resoldre. Però, desgraciadament, no tots els sistemes són escalonats. El mètode de Gauss aconseguix transformar un sistema que no és escalonat en un altre equivalent que sí que ho és.



Karl F. Gauss.
Font de la imatge Viquidèpia.

Dos sistemes amb el mateix nombre d'incògnites, encara que no tinguin el mateix nombre d'equacions, es diu que són **equivalents** si tenen les mateixes solucions, és a dir, tota solució del primer és solució del segon, i viceversa.

Es pot passar d'un sistema a un altre equivalent emprant les següents transformacions:

- Canviar l'ordre de les equacions del sistema.
- Multiplicar els dos membres d'una equació per un mateix número diferent de zero.
- Suprimir una equació del sistema que sigui combinació lineal de les altres.
- Substituir una equació per la suma d'ella més una altra equació multiplicada per un nombre qualsevol.
- Substituir una equació per una combinació lineal d'ella i de les restants, sempre que el coeficient de l'equació substituïda, en la combinació lineal, sigui diferent de zero.

Les transformacions les indicarem com ara $F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$ que es llegeix "La segona fila, la canviem per la segona menys 2 vegades la primera."

Anomenam les equacions com $F_1, F_2, F_3, \dots$. En una transformació podem modificar diferents files.

Per exemple $F_2 \rightarrow F_2 + F_1$ i $F_3 \rightarrow F_3 - F_1$ seria correcte.

El que no podem fer és utilitzar la mateixa combinació en dues files diferents,

Per exemple $F_2 \rightarrow F_2 - F_3$ i $F_3 \rightarrow F_3 - F_2$ seria **incorrecte**, perquè al cap i a la fi, $F_2 - F_3$ o $F_3 - F_2$ són, excepte un signe, la mateixa combinació.

Es tracta d'anar aplicant una seqüència de transformacions que facin desaparèixer termes (**col·loquialment, posar zeros**) fins que el sistema quedi escalonat. Si les transformacions les aplicam sense cap ordre, es comú fer-se un embolic. Per això us recomanem que seguiu la tècnica de la **L** que s'aconsegueix en 2 passes. Aquest diagrama mostra en què consisteix:

$$\begin{array}{l}
 a_{1,1}x + a_{1,2}y + a_{1,3}z = b_1 \\
 a_{2,1}x + a_{2,2}y + a_{2,3}z = b_2 \\
 a_{3,1}x + a_{3,2}y + a_{3,3}z = b_3
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{l}
 a_{1,1}x + a_{1,2}y + a_{1,3}z = b_1 \\
 c_{2,2}y + c_{2,3}z = b_2 \\
 c_{3,2}y + c_{3,3}z = b_3
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{l}
 a_{1,1}x + a_{1,2}y + a_{1,3}z = b_1 \\
 c_{2,2}y + c_{2,3}z = b_2 \\
 d_{3,3}z = b_3
 \end{array}$$

La primera passa consisteix en fer que els termes $a_{2,1}$ i $a_{3,1}$ desapareguin. En la segona passa, cal utilitzar la segona i la tercera equacions perquè alguns dels termes $c_{i,j}$ es cancel·li. La figura fa que el terme $c_{3,2}$ s'anul·li.

Recomanació: Sempre que sigui possible, col·locarem l'equació que tingui un 1 en el primer terme a dalt de tot.

Exemple 8

Resoleu:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 14 \\ x - 2y + z = -3 \\ 2x - y - z = 9 \end{cases}$$

Començam escrivint la matriu ampliada del sistema
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 14 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & -1 & 9 \end{array} \right)$$

La barra vertical separa els coeficients dels termes independents. Anomenam les equacions com F_1, F_2, F_3 i canviem l'ordre de la 1a i 2a equacions

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & 0 & 14 \\ 2 & -1 & -1 & 9 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_2 \end{array}$$

Aplicam les següents transformacions, a la segona li restam el doble de la primera; a la tercera li restam la segona. Notau que la primera equació no la tocam i queda

igual.
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & -2 & 20 \\ 0 & -4 & -1 & -5 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} F_3 \rightarrow F_2 - 2F_3 \end{array}$$

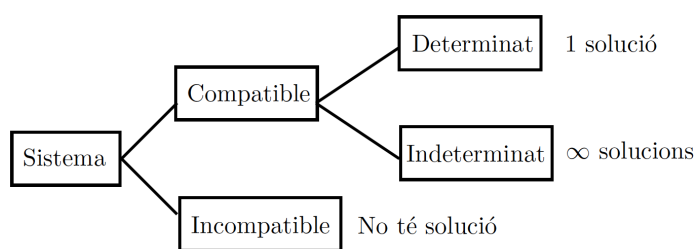
La tercera equació la canviem per la segona menys dues vegades la tercera. Les altres

equacions les deixam iguals
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & -2 & 20 \\ 0 & 15 & 0 & 30 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + z = -3 \\ 7y - 2z = 20 \\ 15y = 30 \end{cases}$$

El sistema ja es escalonat, el tornam a escriure amb x, y, z i el resolem. La solució és $x = 4, y = 2, z = -3$

■ Classificació dels sistemes

Els sistemes d'equacions lineals es classifiquen segons el nombre de solucions:



En la següent explicació veurem un exemple de cada tipus així com el mètode de resolució.

Si quan reduïm un sistema per Gauss trobam la fila com ara:

- $(0\ 0\ 0\ | 0)$ el sistema serà **compatible indeterminat**.
- $(0\ 0\ 0\ | a)$ amb $a \neq 0$, el **sistema serà incompatible**.

 Exemple 9

Resoleu i discutiu:
$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z = 4 \\ 4x + y - z = 7 \\ x + 4y - 4z = 0 \end{cases}$$

El sistema en forma matricial canviant l'ordre de la 1a i 3a equacions

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -4 & 0 \\ 4 & 1 & -1 & 7 \\ 3 & 2 & -2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} F_2 \rightarrow F_2 - 4F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1 \end{array} \quad (11)$$

A la segona li restam 4 vegades la primera i la tercera menys el triple de la primera

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & -15 & 15 & 7 \\ 0 & -10 & 10 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} \rightarrow \\ \rightarrow: (-2) \end{array} \quad (12)$$

Dividim la tercera equació per -2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & -15 & 15 & 7 \\ 0 & 5 & -5 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} F_2 \rightarrow F_2 + 3F_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 5 & -2 \end{array} \right) \quad (13)$$

El sistema ja és escalonat. Hem arribat a una equació que ens diu $0 = 1$, cosa que és evidentment falsa. Això ens diu que el sistema no té solució. Es tracta d'un **sistema incompatible**.

 Exemple 10

Resoleu i discutiu:
$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z = 4 \\ 4x + y - z = 7 \\ x + 4y - 4z = -2 \end{cases}$$

El sistema és molt semblant que l'exemple anterior i seguirem les mateixes passes.

Si ho feim trobam
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -4 & -2 \\ 0 & -15 & 15 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -4 & -2 \\ 0 & -15 & 15 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow (:15) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -4 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

El sistema ja és escalonat. Hem arribat a una equació que ens diu $0 = 0$, cosa que és certa però no ens proporciona cap informació sobre les incògnites. Quan passa això ens diu que el sistema és **compatible indeterminat**, té infinites solucions.

Per resoldre el sistema ens fan falta equacions o millor dit, ens sobren incògnites.

El que podem fer es passar la z al membre de la dreta com i tractar-lo com si fos un nombre (o un paràmetre). Trobam aquest sistema d'equacions 2x2:

$$\begin{cases} x + 4y = 4z - 2 \\ -y = 1 - z \end{cases}$$

De la segona equació podem aïllar la $y = -1 + z$. Si substituïm a la primera, podem aïllar la $x = -4y + 4z - 2 = -4(-1 + z) + 4z - 2 = 2$.

En resum la solució del sistema és: $x = 2; y = -1 + z; z = z$

Per a cada valor de z que ens inventem, trobarem una solució diferent. Per exemple:

- si $z = 0$ trobam la solució $x = 2; y = -1; z = 0$
- si $z = 5$ trobam la solució $x = 2; y = 4; z = 5$
- etc.

 Exercicis

5. Resoleu el sistema d'equacions lineal pel mètode de Gauss

$$\begin{cases} x - y + 2z = 8 \\ 3x - 5z = -12 \\ 2x + y + 4z = 13 \end{cases} \text{ . Classifiqueu-lo.}$$

6. Resoleu el sistema d'equacions lineal pel mètode de Gauss

$$\begin{cases} 2x - y - z = 2 \\ 3x - 2y + 3z = 4 \\ -5x + 3y - 2z = -6 \end{cases} \quad . \text{ Classifiqueu-lo. Identifiqueu alguna dependència entre les equacions? Quina?}$$

4.2 Regla de Cramer

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.6: Regla de Cramer

<https://www.youtube.com/watch?v=eLdyhj9eUVE>

La regla de Cramer és un teorema d'utilitat immediata per la resolució de sistemes compatibles determinants. Necessitam igual nombre d'equacions que incògnites i que el determinant de la matriu del sistema sigui diferent a zero.

La regla s'aplica a sistemes de qualsevol mida. Per simplicitat mostrem en què consisteix pel cas d'un sistema 3x3. Considereu el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (14)$$

La solució del sistema és

$$x = \frac{|A_x|}{|A|}, y = \frac{|A_y|}{|A|}, z = \frac{|A_z|}{|A|} \quad (15)$$

essent $|A|$ el determinant de la matriu del sistema i

$$|A_x| = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad |A_y| = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Com veim $|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$ són els determinants on hem canviat la primera, segona o tercera columna de la matriu pel vector columna de termes independents.

Exemple 11

Resol el sistema
$$\begin{cases} y + 2z = -3 \\ 2x + y = 3 \\ x + 3y - 4z = 3 \end{cases}$$
 per la regla de Cramer.

Començam calculant el determinant de la matriu del sistema

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 12 - (2 - 8) = 12 - (-6) = 12 + 6 = 18 \neq 0$$

El sistema és compatible determinat. Podem aplicar la regla de Cramer $|A_x| =$

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 36, |A_y| = \begin{vmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & -4 \end{vmatrix} = -18, |A_z| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -18$$

La solució és $x = \frac{36}{18} = 2$, $y = \frac{-18}{18} = -1$, $z = \frac{-18}{18} = -1$

PAU

La regla de Cramer és també d'utilitat quan ens demanen resoldre un sistema que conté paràmetres i estam segurs que és compatible determinat. Vegem-ho amb un exemple

Exemple 12

PBAU: Discussiu el següent sistema i resol quan sigui compatible:

$$\begin{cases} 2x + 2y - 4z = 1 \\ mx + y + z = 0 \\ x + y + 3z = -1 \end{cases}$$

Escrivim el sistema en forma matricial:

La matriu del sistema $M = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ i l'ampliada $M^* = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 & 1 \\ m & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Primer cercarem quan és que el rang $M=3$, això passa si $|M| \neq 0$.

$$|M| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -4 \\ m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -4 \\ m-1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -(m-1) \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -10(m-1)$$

$C_1 \rightarrow C_2 - C_2$ desenvolupam per C_1

- Si $m \neq 1$, aleshores $\text{rang } M = \text{rang } M^* = 3$ Sistema compatible determinat
- Si $m = 1$, aleshores $\text{rang } M = 2$ ja que hi ha menors d'ordre 2 no nuls.

Demostrarem però que $\text{rang } M^* = 3$, basta considerar el menor de M^*

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

$F_3 \rightarrow F_3 + F_1$ desenvolupar per C_3

Donat que $\text{rang } M = 2 \neq \text{rang } M^* = 3$ Sistema incompatible

Hem de resoldre el sistema sempre i quan $m \neq 1$. Facem-ho per la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{|M|} = \frac{-4}{-10(m-1)} = \frac{2}{5(m-1)},$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -4 \\ m & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix}}{|M|} = \frac{m+3}{-10(m-1)} = \frac{-(m+3)}{10(m-1)},$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ m & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{|M|} = \frac{3m-3}{-10(m-1)} = \frac{-3}{10}$$

Exercicis

7. Emprant la regla de Cramer, resoleu el sistema d'equacions

$$\begin{cases} 3x - 5y = 5 \\ 2x + 3y = 16 \end{cases}$$

8. Emprant la regla de Cramer, resoleu el sistema d'equacions

$$\begin{cases} x - 3y + 5z = -24 \\ 2x - y + 4z = -8 \\ x + y = 9 \end{cases}$$

4.3 Forma matricial d'un sistema

Vídeo explicacions



Vídeo 2.7: Resolució de sistemes d'equacions mitjançant la matriu inversa
https://www.youtube.com/watch?v=Psu_kvILiDM

Hem vist que un sistema d'equacions involucra tres matrius: la dels coeficients, la de les incògnites i la dels termes independents. Per exemple:

Considereu el sistema $\begin{cases} 3x - 2y + z = 5 \\ x - y = 0 \\ x + y - 2z = -2 \end{cases}$

Té com a matriu de coeficients $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, vector columna

d'incògnites $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ i vector columna de termes independents

$$B = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Podeu comprovar que aquest sistema es pot expressar en forma matricial així:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (16)$$

o de forma més compacta, $A \cdot X = B$

Si la matriu A té inversa, podem aïllar la incògnita X multiplicant (per l'esquerra) als dos membres per A^{-1}

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B \quad (17)$$

on hem emprat que $A^{-1} \cdot A = I$ i que $I \cdot X = X$.

Aleshores per resoldre el sistema (si és compatible) bastarà amb:

- cercar la inversa de A mitjançant $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A^t)$
- multiplicar les matrius $A^{-1} \cdot B$

El vector columna resultat del producte són les solucions del sistema. Apliquem aquestes passes a l'exemple anterior.

$$\text{Cercam el determinant } |A| = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 4. \text{ És diferent de zero}$$

i podem continuar.

Calculam la matriu d'adjunts de la transposada de A

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{adj}(A^t) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & -7 & 1 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Recordam que és indiferent transposar i cercar els adjunts que primer cercar els adjunts i després transposar.

Efectuam $X = A^{-1} \cdot B$

$$X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & -7 & 1 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (19)$$

Trobam la solució del sistema $x = 2, y = 2, z = 3$.

Aquest mètode de resolució és molt pràctic quan necessitam resoldre molts de sistemes que tenen en comú la mateixa matriu A i l'únic que canvia són els termes independents.

Exercicis

9. Escriuiu el sistema
$$\begin{cases} x & -y & -z & = & 1 \\ -x & & +3z & = & 18 \\ -2x & +5y & -3z & = & -52 \end{cases}$$
 en forma matri-
cial i resoleu mitjançant la matriu inversa.

5. Planteig i resolució de problemes

Alguns dels problemes d'aquest lliurament estan contextualitzats en forma de problema. El que heu de fer és traduir l'enunciat en forma de sistema d'equacions i aplicar tot el que heu après en el lliurament sobre discussió i resolució del sistema.

Exemple

Un comerciant ven formatges de tres tipus: curats, semicurats i tendre. El preu del curat és 8 €/kg, el semicurat 12 €/kg i el tendre 10 €/kg. S'han venut un total de 10 kg de formatge i s'ha ingressat un total de 94 €. A més a més, se sap que els kg de formatge curats venuts és igual a m vegades els semicurats, essent m un paràmetre.

- Planteja un sistema d'equacions per saber els kg venuts de cada tipus de formatge.
- Per a quins valors del paràmetre m el sistema és compatible?
- Resol, si és possible, el sistema quan $m=2$.

Vídeo explicacions

**Vídeo 2.8:** *Planteig i resolució de problemes*<https://www.youtube.com/watch?v=3VHJhn3xQFE>**Algunes recomanacions**

- Llegeix l'enunciat totes les vegades que faci falta fins que entenguis les dades i allò que demana. Mira quantes coses has de trobar perquè això seran les incògnites.
- Dona un nom a cada incògnita, per exemple $x = \text{kg de taronges}$ o $x = \text{número de monedes de 1 €}$, etc.
- Torna a llegir l'enunciat frase a frase. De cada frase has de traduir-la a una equació anant en compte d'emprar la incògnita x , y o z que pertoqui. Identifica si apareix algun paràmetre en l'enunciat
- Quan tinguis escrit el sistema d'equacions, ara toca discutir i/o resoldre. Per discutir utilitza el teorema de Rouché i per resoldre, el mètode de Gauss sempre es pot emprar.
- Quan tinguis el valor de x , y , z comprova si té sentit. El kg de taronges no poden ser negatius, el nombre de persones no pot ser decimal, etc.
- Finalment, deixa clara la resposta.

Conceptes clau i errades freqüents

1 Quina diferència hi ha entre discutir i resoldre un sistema d'equacions?

És una confusió molt comuna que pot afectar la nota de l'examen. **Discutir** un sistema consisteix en aplicar el teorema de Rouché-Fröbenius per determinar quin tipus de sistema és (Compatible Determinat, Compatible Indeterminat o Incompatible), generalment en funció d'un paràmetre, però sense calcular-ne la solució. **Resoldre** un sistema significa trobar els valors numèrics o expressions de les incògnites que el satisfan. Fixa't bé en el que demana l'enunciat abans de començar!

2 Pot un sistema amb més incògnites que equacions ser Compatible Determinat?

No, mai. Si tenim un sistema d'equacions lineals amb n equacions i m incògnites, i tenim més incògnites que equacions ($m > n$), el rang de la matriu del sistema no pot ser mai més gran que n . Com que per ser Compatible Determinat el rang hauria de ser igual al nombre d'incògnites (m), això és impossible. Un sistema així només pot ser Compatible Indeterminat o Incompatible.

3 Es pot aplicar la regla de Cramer per resoldre qualsevol sistema?

No! La regla de Cramer només es pot aplicar directament si el sistema és quadrat (mateix nombre d'equacions que d'incògnites) i el determinant de la matriu de coeficients és diferent de zero ($|A| \neq 0$). És a dir, només serveix per a sistemes Compatibles Determinats. Si el sistema és Compatible Indeterminat, hauràs de buscar un menor principal no nul i passar les incògnites sobrants a l'altre membre com a paràmetres abans d'aplicar Cramer.

4 Què té d'especial un sistema homogeni? Pot ser Incompatible?

Un sistema homogeni (on tots els termes independents són zero) té la particularitat que **mai pot ser Incompatible**. Sempre admet, com a mínim, la solució trivial (totes les incògnites igual a zero). Per tant, en discutir un sistema homogeni, només hi ha dues opcions: o bé és Compatible Determinat (només té la solució trivial) o bé és Compatible Indeterminat (té infinites solucions a més de la trivial).

5 Puc emprar qualsevol mètode per resoldre un sistema? Quin és el més recomanable?

Només el mètode de Gauss, la regla de Cramer o la matriu inversa. Tot i així, **recomanem emprar el mètode de Gauss**. És el mètode més universal, sistemàtic i eficient: serveix per a qualsevol tipus de sistema (sigui quadrat o no), t'estalvia el càlcul de determinants grans i alhora et permet anar discutint el sistema a mesura que l'escalones.

Solucions als exercicis proposats

1. a) El rang de la matriu A és com a mínim 2 ja que podem trobar el

menor 2×2 $\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$ diferent de zero. Si ampliam el menor al

determinant 3×3 , trobam que $\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 0$ i, per tant, el rang no pot ésser 3. En conclusió, rang $A = 2$.

- b) El rang de la matriu A és com a mínim 2 ja que podem trobar el

menor 2×2 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$ diferent de zero. Si ampliam amb la tercera

columna, trobam el determinant $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 8 & -6 \\ 2 & 7 & -3 \end{vmatrix} = 0$ i no amplia el rang.

Si provam d'ampliar amb la quarta columna, trobam el determinant

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 8 & 2 \\ 2 & 7 & 0 \end{vmatrix} = -33 \neq 0$ i sí amplia el rang. En conclusió, rang $B = 3$.

2. a) Començam calculant el determinant de la matriu, ja que és quadra-

da, $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & a \end{vmatrix} = 2a - 6 - (-4 - a) = a - 2$. Cercam quan és

que el determinant sigui igual a zero: $a - 2 = 0 \rightarrow a = 2$

- Si $a \neq 2$, hem trobam un determinant 3×3 diferent de zero, cosa que vol dir que el rang $A = 3$.

- Si $a = 2$, la matriu queda $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Sabem que el rang

és menor que 3. A més trobam el menor 2×2 , $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, diferent de zero. Llavors, rang $A = 2$.

- b) La matriu no és quadrada. Necessitam triar 3 columnes (per exemple, les 3 darreres) i calcular el determinant que en resulta.

$$\begin{vmatrix} 1 & b+1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ b & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & b+1 \\ b & 2 \end{vmatrix} = 2b^2 + 2b - 4$$

Cercam quan és que el determinant sigui igual a zero: $2b^2 + 2b - 4 = 0$
 $\rightarrow b = 1$ i $b = -2$

Si $b \neq 1$ i $b \neq -2$, hem trobat un determinant 3×3 diferent de zero, cosa que vol dir que el rang $A = 3$.

Tot seguit analitzem els casos particulars.

- Si $b = 1$, la matriu queda $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Sabem que el

rang serà com a mínim 2, perquè existeix el menor 2×2 , $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, diferent de zero. Considerem el determinant format per

les 3 primeres columnes: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$. Atès que aquest

determinant 3×3 és diferent de zero, arribem a que rang $A = 3$.

- Si $b = -2$, la matriu queda $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Sabem

que el rang serà com a mínim 2, perquè existeix el menor 2×2 ,

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, diferent de zero. Considerem el determinant

format per les 3 primeres columnes: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$. Veim

que és zero i no augmenta el rang. Provem al el determinant

format per les dues primeres i darrera columna; $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$

$8 \neq 0$ és un menor diferent de zero i segur que el rang $B=3$

En qualsevol dels casos hem trobat, doncs, que rang $B = 3$.

3. Calculem el determinant de la matriu del sistema

$$|M| = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ a+1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -(a+1)$$

Miram quan s'anul·la el determinant: $a+1=0 \rightarrow a=-1$.

- Si $a \neq -1$, rang $M = \text{rang } M^* = 3 = n \rightarrow$ Sistema compatible determinant.
- Si $a = -1$, la matriu ampliada del sistema queda $M^* =$

$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. El rang de la matriu del sistema és rang

$M = 2$ perquè existeix el menor $M^* = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ diferent de zero. A més a més, les dues darreres files són idèntiques cosa que assegura que la matriu ampliada també té rang $M^* = 2$.

Hem arribat a rang $M = \text{rang } M^* = 2 < 3 \rightarrow$ Sistema compatible indeterminat.

4. Es tracta d'un sistema homogeni. Calculem el determinant de la matriu del sistema

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 0 & 2 \\ 2 & -1 & a \end{vmatrix} = -(a^2 + a - 6)$$

Miram quan s'anul·la el determinant: $a^2 + a - 6 = 0 \rightarrow a = -3$ i $a = 2$.

- Si $a \neq -3$ i $a \neq 2 \rightarrow \text{rang } M = \text{rang } M^* = 3 = n$. Sistema Compatible determinant. Només té la solució trivial: $x = y = z = 0$.

- Si $a = -3$, la matriu ampliada del sistema queda $M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$. Atès que podem trobar un menor 2x2

diferent de zero $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, ens assegura que el rang $M = \text{rang } M^* = 2 < 3$. Sistema Compatible Indeterminat

- Si $a = 2$, la matriu ampliada del sistema queda $M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Atès que podem trobar un menor 2x2

diferent de zero $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, ens assegura que el rang $M = \text{rang } M^* = 2 < 3$. Sistema Compatible Indeterminat

5. A la segona equació li restam el triple de la primera i a la tercera equació li restam el doble de la primera

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 8 \\ 3 & 0 & -5 & -12 \\ 2 & 1 & 4 & 13 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & -11 & -36 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

El sistema ja es escalonat: De la darrera equació $y = -1$. Substituïm a la segona i trobam $z = 3$. Duim aquests dos valors dins la primera i

aïllam $x = 1$.

El sistema té solució única $x = 1; y = -1; z = 3$ (Sistema compatible determinat).

6. Veim que la darrera equació s'obté sumant les dues primeres i canviant el signe. És d'esperar que trobem un sistema compatible indeterminat.

Intentarem posar zeros a la part superior dreta fent les següents

$$\text{transformacions} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 & 4 \\ -5 & 3 & -2 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 \rightarrow F_2 + 3F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & 2 \\ 9 & -5 & 0 & 10 \\ -9 & 5 & 0 & -10 \end{array} \right)$$

Ens adonam que les dues darreres equacions són equivalents (idèntiques excepte signe menys). Podem prescindir de la darrera. Anomenem $x = \lambda$, un paràmetre lliure.

Arribam a aquest sistema d'equacions que ja és escalonat

$$\begin{cases} 2\lambda - y - z = 2 \\ 9\lambda - 5y = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y + z = -2 + 2\lambda \\ 5y = -10 + 9\lambda \end{cases}$$

Trobam infinites solucions per a $y = -2 + \frac{9}{5}\lambda$.

$x = \lambda; y = -2 + \frac{9\lambda}{5}; z = \frac{\lambda}{5}$ per a tot λ real (Sistema compatible indeterminat)

Es pot redefinir el paràmetre $\lambda = 5t$, i d'aquesta manera no tenim fraccions a les solucions

$x = 5t; y = -2 + 9t; z = t$ per a tot $t \in R$.

7. Calculam el determinant de la matriu del sistema $|A| = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 19$

El sistema és compatible i podem aplicar la regla de Cramer

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & -5 \\ 16 & 3 \end{vmatrix}}{19} = \frac{95}{19} = 5 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 16 \end{vmatrix}}{19} = \frac{38}{19} = 2$$

8. Calculam el determinant de la matriu del sistema $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$

$$-1 \neq 0$$

El sistema és compatible determinant i podem aplicar la regla de Cramer

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -24 & -3 & 5 \\ -8 & -1 & 4 \\ 9 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-7}{-1} = 7 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -24 & 5 \\ 2 & -8 & 4 \\ 1 & 9 & 0 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-2}{-1} = 2$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & -24 \\ 2 & -1 & -8 \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{5}{-1} = -5$$

9. El sistema té la forma $A \cdot X = B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B$

Essent les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & 5 & -3 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 18 \\ -52 \end{pmatrix}$$

Calculam la matriu inversa per la tècnica dels adjunts (vegeu lliurament 1)

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & 8 & 3 \\ 9 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{i obtenim } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 8 & 3 \\ 9 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 18 \\ -52 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

És a dir, la solució és $x = 3; y = -5; z = 7$.