



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Bern, März 2026

Technische Wegleitung

GloBE Information Return



Dokumentengeschichte

Datum	Änderungen
18.03.2026	Initialversion

Inhaltsverzeichnis

Technische Begleitung	1
GloBE Information Return	1
1. Einleitung	7
1.1 Zweck der Begleitung.....	7
1.2 Zielpublikum.....	7
1.3 Grundlagen des GIR	7
1.3.1 Internationale Grundlagen.....	7
1.3.2 Innerstaatliche Grundlagen	7
2. Prozesse	7
2.1 Einmalige Prozesse	8
2.1.1 Aufschaltung Partnerstaat	8
2.1.2 Registrierung.....	8
2.1.3 Abmeldung.....	8
2.2 Jährlich wiederholende Prozesse.....	9
2.2.1 Datenübermittlung.....	9
3. Datensicherheit und Datenschutz.....	9
3.1 Datensicherheit.....	9
3.2 Datenschutz.....	9
3.3 Verschlüsselung der Daten	9
3.3.1 Verschlüsselung mittels eigenem Tool	9
3.3.2 Verschlüsselung mittels ESTV-Encryptor	10
3.4 Datenintegrität.....	11
4. Datenübermittlung	11
4.1 GIR-Meldungen einreichen	11
4.1.1 Hochladen einer XML-Datei	11
4.2 Meldepflicht und Bestätigung der Einreichung	12
5. OECD GIR-XML-Schema.....	12
5.1 Dateivalidierung	12
5.2 Schemavalidierung	12
5.3 Erweiterte Validierung.....	13
5.3.1 Message Header.....	13

5.3.2	GLOBEBody	16
5.3.3	FilingInfo	17
5.3.4	GeneralSection, JurisdictionSection, UTPRAtribution.....	18
5.3.5	DocSpec	19
6.	Meldesequenzen (Storno / Korrekturen).....	22
6.1	Neumeldungen.....	22
6.2	Stornierung ganzer Meldungen	22
6.3	Korrekturmeldungen	22
6.3.1	Grundsätze	22
6.3.2	Aufbau einer Korrekturmeldung.....	22
6.3.3	Korrekturketten	23
6.4	Beispiele	23
6.4.1	Korrektur eines Berichtselements.....	23
6.4.2	Hinzufügen von Berichtselementen zu einer bestehenden Meldung.....	24
6.4.3	Stornierung eines Berichtselements und anschliessende Neuübermittlung	25
	Korrektur der FilingInfo	26
7.	Anhang.....	28
7.1	Zulässiger Zeichensatz	28

Abkürzungen und Begriffe

CE	Constituent Entity (Konstituierender Rechtsträger)
CHF	Schweizer Franken
DFE	Designated Filing Entity (Benannte Einreichungsstelle)
ESTV	Eidgenössische Steuerverwaltung
GIR	GloBE Information Return
GloBE	Global Anti-Base Erosion
ID	Identifikationsnummer
Inbound	Von Partnerstaaten eingehende Informationen
MCAA	Multilateral Competent Authority Agreement
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Outbound	Von der Schweiz ausgehende Informationen
Partnerstaat	Staat oder Hoheitsgebiet, mit welchem die Schweiz den Datenaustausch vereinbart hat
SIN	Steueridentifikationsnummer; auch TIN
TIN	Taxpayer Identification Number; auch SIN
UID	Unternehmens-Identifikationsnummer
UPE	Ultimate Parent Entity (Konzernobergesellschaft)
UUID	Universally Unique Identifier
XML	Extensible Markup Language

Referenzen

Nr.	Dokument / Link
[1]	Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (January 2025) https://www.oecd.org/en/publications/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-globe-information-return-january-2025_a05ec99a-en.html
[2]	Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (January 2025) https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html#globe-information-return
[3]	GloBE Information Return (Pillar Two) XML Schema https://www.oecd.org/en/publications/globe-information-return-pillar-two-xml-schema_c594935a-en.html
[4]	GloBE Information Return (Pillar Two) Status Message XML Schema https://www.oecd.org/en/publications/globe-information-return-pillar-two-status-message-xml-schema_449e3cc3-en.html

Geschlechtsneutrale Formulierung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form.

1. Einleitung

1.1 Zweck der Wegleitung

Die vorliegende Wegleitung beschreibt und konkretisiert die Prozesse und Abläufe, die sich bei den ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und der ESTV in Bezug auf die technische Umsetzung des GIR ergeben.

1.2 Zielpublikum

Die vorliegende Wegleitung richtet sich an grosse Unternehmensgruppen, die verpflichtet sind, bei der ESTV eine GloBE Information Return (GIR) einzureichen.

1.3 Grundlagen des GIR

1.3.1 Internationale Grundlagen

Am 14. Dezember 2021 hat die OECD im Rahmen des BEPS-Projekts den Bericht über die Einführung einer globalen effektiven Mindestbesteuerung («Pillar Two») veröffentlicht. Ziel dieser Initiative ist es, sicherzustellen, dass grosse multinationale Unternehmensgruppen unabhängig von ihrem Sitzstaat einem Mindeststeuersatz von 15 % unterliegen. Zur Umsetzung dieser Mindestbesteuerung und zum automatischen Austausch relevanter Daten wurde der GloBE Information Return (GIR) [vgl. Referenz Nr. 1, 2 und 3 hievore] entwickelt. Der GIR dient dem Informationsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen der teilnehmenden Staaten. Er enthält detaillierte Angaben zu den weltweit erzielten Gewinnen, gezahlten Steuern sowie zu den auf Konzernebene berechneten effektiven Steuersätzen.

Die Multilaterale Vereinbarung der zuständigen Behörden über den Austausch von Global-Anti-Base-Erosion-Informationen stellt die internationale Grundlage für den automatischen Austausch der GIR dar.

1.3.2 Innerstaatliche Grundlagen

Die Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV) ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten und am 1. Januar 2026 wurde die MindStV um die innerstaatlichen Bestimmungen betreffend GIR ergänzt.

2. Prozesse

Beim GIR-Austausch wird zwischen Inbound- und Outbound-Prozessen unterschieden.

- **Inbound-Prozesse:** Die Daten werden von den Partnerstaaten an die ESTV übermittelt und können bei dieser von den kantonalen Steuerverwaltungen abgerufen werden.
- **Outbound-Prozesse:** Die Daten werden von den ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten sowie steuerlich der Schweiz zugehörigen Geschäftseinheiten an die ESTV übermittelt und von dieser an die Partnerstaaten weitergeleitet. Auch die Outbound-Daten können von den kantonalen Steuerverwaltungen bei der ESTV abgerufen werden.

Da sich die vorliegende Wegleitung an ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheiten sowie steuerlich der Schweiz zugehörige Geschäftseinheiten gemäss Artikel 28c Absatz 2 Buchstabe a MindStV richtet, wird im Folgenden nur auf den Outbound-Prozess eingegangen.

Es kann zwischen einmaligen und sich jährlich wiederholenden Prozessen unterschieden werden.

Die GIR ist spätestens 15 Monate (18 Monate für die erste GIR) nach dem Ende der Berichtsteuerperiode an die ESTV zu übermitteln (vgl. Art. 28d Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 MindStV).

Beispiel: Steuerperiode 1.1.2025 – 31.12.2025;

→ Die GIR muss spätestens am 31.03.2027 bei der ESTV eingereicht werden.

2.1 Einmalige Prozesse

2.1.1 Aufschaltung Partnerstaat

Wenn der GIR-Austausch mit einem Partnerstaat vereinbart wurde, wird das Land in die Liste der Partnerstaaten aufgenommen. Die Liste wird auf der Internetseite des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen aufgeschaltet:

<https://www.sif.admin.ch/de/globe-information-return-gir>

2.1.2 Registrierung

Die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit oder die steuerlich der Schweiz zugehörige Geschäftseinheit gemäss Artikel 28c Absatz 2 Buchstabe a MindStV muss sich innert der Fristen nach Artikel 28d i.V.m. Art. 20 MindStV unaufgefordert bei der ESTV für den GIR-Austausch anmelden.

Die Registrierung als ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit oder steuerlich der Schweiz zugehörige Geschäftseinheit gemäss Artikel 28c Absatz 2 Buchstabe a MindStV hat über die GIR-Anwendung im ePortal zu erfolgen. Diese wird von der ESTV unter <https://myestv.estv.admin.ch/home> zur Verfügung gestellt.

Bei Fragen bezüglich des Vorgehens stehen Ihnen Erklärvideos zum Verwalten von Unternehmen und Personen auf myESTV (Klick auf das Fragezeichen oben rechts) und zum Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden AGOV (<https://www.agov.admin.ch/de/info-d-video>) sowie der Support unter +41 58 461 61 11 zur Verfügung.

Der Registrierungsprozess gilt als abgeschlossen, sobald ein Administrator der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit oder der steuerlich der Schweiz zugehörigen Geschäftseinheit gemäss Artikel 28c Absatz 2 Buchstabe a MindStV im ePortal freigeschaltet und die Registrierungsinformationen in der GIR-Applikation vervollständigt wurden. Es wird keine Registrierungsbestätigung versendet.

2.1.3 Abmeldung

Die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit oder die steuerlich der Schweiz zugehörige Geschäftseinheit gemäss Artikel 28c Absatz 2 Buchstabe a MindStV muss sich unaufgefordert im Informationssystem abmelden, wenn ihre Pflicht, eine GIR einzureichen, endet (vgl. Art. 28m Abs. 3 MindStV). Die Abmeldung muss schriftlich per Brief oder per E-Mail beantragt werden.

Adresse:

Eidgenössische Steuerverwaltung, Abteilung Informationsaustausch in Steuersachen, Team AIA, Eigerstrasse 65, 3003 Bern.

E-Mail:

info-gir@estv.admin.ch

2.2 Jährlich wiederholende Prozesse

2.2.1 Datenübermittlung

Die GIR ist spätestens 15 Monate (18 Monate für die erste GIR) nach dem Ende der Berichtsteuerperiode an die ESTV zu übermitteln (vgl. Art. 28d, Abs. 1 MindStV).

Versäumt die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit oder die steuerlich der Schweiz zugehörige Geschäftseinheit gemäss Artikel 28c Absatz 2 Buchstabe a MindStV die Einreichungsfrist, so wird die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit für jeden Tag zwischen dem Ende der Frist und der Einreichung der GIR mit einem Betrag von 200 Franken belastet, höchstens jedoch mit 50 000 Franken (vgl. Art. 28e MindStV).

Die Verwaltungssanktion bei Säumnis nach Artikel 28e sowie die Strafbarkeit bei fahrlässiger Verletzung von Verfahrenspflichten oder fahrlässiger Steuerhinterziehung nach den Artikeln 29 und 30 MindStV entfallen für alle Geschäftsjahre nach Artikel 10.1 der GloBE-Mustervorschriften, die bis am 31. Dezember 2026 beginnen und bis am 30. Juni 2028 enden (vgl. Art. 40 Abs. 3 MindStV).

Der Vollständigkeit halber sei auf die Überprüfungen verwiesen, welche die ESTV gestützt auf Artikel 28o MindStV vornimmt. Dabei handelt es sich weder um einen einmaligen noch um einen sich im Jahresrhythmus wiederholenden Prozess. Vielmehr werden die Kontrollen periodisch gemäss Einschätzung der ESTV durchgeführt.

3. Datensicherheit und Datenschutz

3.1 Datensicherheit

Die Datensicherheit ist umfassend gewährleistet. Bei der Dateneinlieferung via XML-Datei-Upload wird die Meldung durch die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit verschlüsselt und der Transport erfolgt über einen sicheren, verschlüsselten Kanal.

In der GIR-Applikation werden lediglich die Metadaten der erfolgten Dateneinlieferungen angezeigt. Nach erfolgter Dateneinlieferung (XML-Datei-Upload) werden die Daten entschlüsselt, validiert und erneut verschlüsselt und sicher abgelegt.

Die GIR-Applikation wird periodisch einem Sicherheitspenetrationstest durch eine externe, unabhängige Firma unterzogen.

3.2 Datenschutz

Bei der Konzeption und Umsetzung der GIR-Applikation wurden alle relevanten Anforderungen betreffend den Datenschutz entsprechend berücksichtigt.

3.3 Verschlüsselung der Daten

3.3.1 Verschlüsselung mittels eigenem Tool

Um eine GIR im Portal hochzuladen, muss die GIR-XML-Datei komprimiert und verschlüsselt werden. Dazu müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

Prozessbeschreibung	Ergebnis (Dateiname)
1. Komprimieren der GIR-XML-Datei - Die GIR-XML-Datei muss „Payload.xml“ genannt werden - Erstellen einer Zip-Datei mit Inhalt "Payload.xml"	Payload.zip
2. Verschlüsseln der komprimierten Datei - Die Datei Payload.zip wird mittels AES-256 verschlüsselt - Erzeugen eines AES-256 Schlüssels - Cipher mode: CBC (Cipher Block Chaining) - Initialization Vector (IV): 16 byte IV - Key size: 256 bits/32 bytes - Encoding: None - Padding: PKCS#7 oder PKCS#5 Hinweise: Für die Sicherheit der Verschlüsselung ist es wichtig, dass der Initialisierungsvektor jedes Mal neu erzeugt wird. Für Implementierungen basierend auf Java: Die Sun Implementierung kennt kein PKCS#7, hier sollte PKCS#5 verwendet werden.	Payload
3. Verschlüsseln des AES-Schlüssels und IV-Parameters mit Key dem Public Key aus dem ESTV-Zertifikat - AES-Schlüssel und IV werden vor der Verschlüsselung zusammengesetzt (48 bytes total - 32 byte AES-Schlüssel und 16 byte IV) - Verschlüsseln dieser 48 bytes: - Algorithmus: RSA - Padding: PKCS#1 v1.5	
4. Übertragungspaket erstellen - Erstellen einer Zip-Datei mit folgendem Inhalt "Payload" (Datei aus Schritt 2) "Key" (Datei aus Schritt 3)	Zip-Datei mit beliebigem Dateinamen und Endung .zip

Das öffentliche ESTV-Zertifikat für die Verschlüsselung im 3. Schritt kann im Portal heruntergeladen werden.

3.3.2 Verschlüsselung mittels ESTV-Encryptor

a) Vorbereitung

Laden Sie das Archiv «estv-encryptor-*.zip» von der Applikation herunter. Dieses Archiv enthält den ESTV-Encryptor sowie den Public Key (ESTV-PublicKey.pem). Entpacken Sie das Archiv und speichern Sie alle Dateien in einem gemeinsamen, neuen Ordner auf Ihrem Computer. Dies vereinfacht den Prozess und verhindert Fehler.

b) Dateien vorbereiten

Kopieren oder verschieben Sie alle zu verschlüsselnden XML-Dateien in denselben Ordner, in dem sich der Encryptor befindet. Der Encryptor verarbeitet nur Dateien in seinem eigenen Verzeichnis.

c) Auswahl der Anwendung

Öffnen Sie Ihren Datei-Explorer (Windows) oder Finder (macOS/Linux) und navigieren Sie zum vorbereiteten Ordner. Starten Sie die für Ihr Betriebssystem vorgesehene Anwendung durch einen Doppelklick:

- Windows: estv-encryptor-win.exe
- macOS: estv-encryptor-macos (Unter Umständen müssen Sie in den Sicherheitseinstellungen die Ausführung erst erlauben)
- Linux: estv-encryptor-linux (Stellen Sie sicher, dass die Datei ausführbar ist: `chmod +x estv-encryptor-linux`)

d) Verschlüsselung

Die Anwendung verschlüsselt automatisch alle XML-Dateien (.xml-Endung) im Ordner.

Für jede erfolgreich verarbeitete XML-Datei wird eine verschlüsselte ZIP-Archivdatei mit identischem Basisnamen erstellt.

Beispiel: muster_2023.xml → muster_2023.zip

Wichtig: Die originalen XML-Dateien bleiben unverändert erhalten.

e) Erfolgskontrolle

Überprüfen Sie nach Abschluss des Vorgangs den Ordner. Für jede XML-Datei sollte nun eine entsprechende .zip-Datei vorhanden sein. Sie können das Terminalfenster schliessen.

f) Weiterverarbeitung

Die generierten .zip-Dateien sind nun verschlüsselt und bereit für den Upload. Laden Sie diese Dateien in die Anwendung der ESTV hoch. Stellen Sie vor dem Upload sicher, dass jede .zip-Datei nur die beiden erforderlichen Komponenten enthält: den verschlüsselten Sitzungsschlüssel (key) und die verschlüsselte Nutzlast (payload).

3.4 Datenintegrität

Nach dem Übermitteln einer Meldung per Upload lässt sich in der GIR-Meldungsübersicht überprüfen, ob die Meldung korrekt übertragen wurde. Nur wenn die Meldung den Status «Akzeptiert» erhält, hat die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit ihre Meldepflicht für die Berichtsperiode erfüllt.

4. Datenübermittlung

4.1 GIR-Meldungen einreichen

Die GIR-Meldungen werden durch Hochladen einer XML-Datei via GIR-Applikation (XML-Datei-Upload) eingereicht.

4.1.1 Hochladen einer XML-Datei

Beim XML-Datei-Upload können Dateien im GIR-XML-Format hochgeladen und der ESTV übermittelt werden. Die Erstellung der GIR-XML-Datei erfolgt durch die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit.

Daten, die über die GIR-Applikation hochgeladen werden, müssen als maximal 100 MB grosse Dateien im XML-Format vorliegen. Die Dateien müssen für den Upload komprimiert und verschlüsselt (vgl. Ziffer 3.3.) werden und dürfen komprimiert maximal 10 MB gross sein.

Der Transport zu den Systemen der ESTV wird zusätzlich durch eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS) abgesichert.

Per Upload können sowohl Neumeldungen als auch Korrektur- und Stornomeldungen übermittelt werden. Die übermittelten Dateien müssen nach den Vorgaben in Ziffer 5 erstellt werden, ansonsten wird die komplette Meldung als fehlerhaft zurückgewiesen.

4.2 Meldepflicht und Bestätigung der Einreichung

Die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit hat die GIR jährlich spätestens 15 Monate nach dem Ende der Berichtssteuerperiode an die ESTV zu übermitteln (vgl. Art. 28d Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 MindStV). Es obliegt der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit, in der GIR-Meldungsübersicht der GIR-Applikation zu überprüfen, dass sie für jeden eingereichten Bericht eine positive Validierungsbestätigung erhalten hat. Es kann nach dem Einreichen einige Minuten dauern, bis das Validierungsergebnis vorliegt.

5. OECD GIR-XML-Schema

Eine detaillierte Beschreibung des GIR-XML-Schemas findet sich in Referenz Nr. [3] hievor.

Die Validierungsregeln und Fehlercodes richten sich nach den Definitionen im GIR Status Message Guide [vgl. Referenz Nr. 4 hievor].

Im Folgenden wird beschrieben, welchen Vorgaben und Validierungsregeln eine GIR-XML-Datei entsprechen muss, um von der ESTV entgegengenommen und verarbeitet werden zu können. Das Ergebnis der Validierung kann in der GIR-Applikation in der GIR-Meldungsübersicht abgerufen werden.

5.1 Dateivalidierung

In einem ersten Schritt wird die übermittelte Datei überprüft. Falls bereits in diesem ersten Schritt Fehler auftreten, wird direkt eine Fehlermeldung angezeigt. In diesem Fall wird kein Eintrag in der Liste der Meldungen erzeugt und auch keine Statusmeldung erstellt.

In diese Kategorie fallen die folgenden Fehlercodes:

Fehler	Fehlercode	Beschreibung
Failed Download	50001	Die Datei wurde nicht korrekt übertragen oder ist fehlerhaft und kann nicht geöffnet werden.
Failed Decryption	50002	Die Datei konnte nicht entschlüsselt werden.
Failed Decompression	50003	Die Datei konnte nicht dekomprimiert werden.
Failed Threat Scan	50005	Es wurde eine potenzielle Bedrohung in der Datei entdeckt.
Failed Virus Scan	50006	Es wurde ein Virus in der Datei entdeckt.

Auch die Validierungen mit 50'000er-Fehlercodes im Message Header (vgl. Ziffer 5.3.1) gelten als Dateivalidierungen.

5.2 Schemavalidierung

Wenn die vorherigen Prüfungen erfolgreich waren, wird in einem zweiten Schritt die Datei geöffnet und mit dem GIR-XML-Schema [vgl. Referenz Nr. 3 hievor] verglichen.

Die Schemavalidierung überprüft, ob die Meldung dem GIR-XML-Schema entspricht. Falls nicht, wird die Meldung als Ganzes zurückgewiesen.

Fehler	Fehlercode	Beschreibung
Failed Schema Validation	50007	Die Datei entspricht nicht dem GIR-XML-Schema

Hinweis: Die GIR-Meldungen dürfen nicht signiert werden. Eine Signatur des XML führt ebenfalls dazu, dass die Meldung zurückgewiesen wird.

5.3 Erweiterte Validierung

Nach der Datei- und Schemavalidierung wird der Inhalt einzelner Elemente geprüft. Im Folgenden werden nicht alle Regeln beschrieben, es gelten grundsätzlich die Regeln und Fehlercodes der OECD [vgl. Referenz Nr. 4]. Beschrieben sind nur die wichtigsten Regeln sowie die Regeln, welche für den innerstaatlichen Datenaustausch von der OECD-Spezifikation abweichen.

Im Gegensatz zur OECD-Spezifikation gelten für den Datenaustausch zwischen den ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und der ESTV alle Regeln als verpflichtend. Jeder Fehler führt also zur Ablehnung der kompletten Meldung.

Zusätzlich wurden ergänzende Regeln definiert (Fehlercodes 98000-98999), welche nur für den innerstaatlichen Austausch innerhalb der Schweiz gelten. Diese Regeln werden im folgenden Abschnitt im Detail erläutert.

5.3.1 Message Header

Die im Message Header (MessageSpec) angegebenen Daten werden nicht an die Partnerstaaten übermittelt. Die ESTV generiert bei der Erstellung der Meldungen an die Partnerstaaten einen neuen MessageSpec. Dennoch müssen hier einige Daten erfasst werden, damit die Meldungen durch die ESTV korrekt verarbeitet werden können.

SendingEntityIN

Als Identifikationsnummer der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit muss die UID oder die ESTV-ID eingetragen werden. Basierend auf dieser Angabe wird die Meldung der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit zugeordnet. Der Benutzer muss über eine gültige Berechtigung für den entsprechenden Partner verfügen. Da im Fehlerfall die Meldung keinem Partner zugeordnet werden kann, verhält sich diese Validierung ebenfalls wie eine Dateivalidierung, es wird also eine Fehlermeldung angezeigt und keine Statusmeldung erzeugt.

Die Nummer darf sowohl formatiert (CHE-123.456.789 bzw. 052.1234.5678) als auch unformatiert (123456789 bzw. 5212345678) übermittelt werden. Andere Buchstaben ausser "CHE" dürfen nicht enthalten sein.

Regel	Validierung	Fehlercode
Muss die UID der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit enthalten.	Wert = UID oder ESTV-ID	98001

TransmittingCountry

Der ISO-Ländercode des Senderstaates ist hier immer die Schweiz.

Regel	Validierung	Fehlercode
ISO-Ländercode der Schweiz	Wert = „CH“	98002

ReceivingCountry

ISO-Ländercode des Empfängerstaates. Da die Meldungen der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit an die ESTV übermittelt werden und Daten für mehrere Empfängerstaaten enthalten können, muss hier als Empfängerstaat „CH“ eingetragen werden.

Regel	Validierung	Fehlercode
ISO-Ländercode des Empfängerstaates	Wert = „CH“	50010

MessageType

Kennzeichnet die Art der Meldung. Hier muss immer der Wert „GIR“ stehen. Dies ist durch das GIR-XML-Schema vorgegeben und der korrekte Wert wird bereits bei der Schemavalidierung geprüft.

Warning

Dieses Element wird für die Übermittlung zwischen ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und der ESTV nicht verwendet. Daten in diesem Element werden von der ESTV weder validiert noch ausgewertet oder weitergeleitet.

Contact

Dieses Element wird für die Übermittlung zwischen ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und der ESTV nicht verwendet. Daten in diesem Element werden von der ESTV weder validiert noch ausgewertet oder weitergeleitet.

MessageRefId

Dies ist der Unique Identifier für die gesamte Meldung. Die MessageRefId ist zusammenzusetzen aus:

`TransmittingCountry + Jahr + ReceivingCountry + Eindeutige ID`

TransmittingCountry und ReceivingCountry sind immer „CH“ (siehe oben).

Als Jahr muss das Jahr aus dem Feld «ReportingPeriod» verwendet werden, welches dem Ende der Berichtssteuerperiode entspricht.

Die Berichtssteuerperiode entspricht dem Geschäftsjahr, für welches die Angaben im GIR-Bericht festgehalten werden. Weicht die Berichtssteuerperiode vom Kalenderjahr ab, ist der letzte Tag der Berichtssteuerperiode entscheidend.

Beispiel: Berichtssteuerperiode 1.7.2024 - 30.6.2025; es muss das Jahr 2025 angegeben werden.

Um den GIR-Bericht bei der ESTV einreichen zu können, muss die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit für das betreffende Geschäftsjahr registriert sein. Es ist deshalb wichtig, bei der Registrierung korrekt anzugeben, ab welchem Jahr Berichte eingereicht werden müssen.

Die MessageRefId muss global eindeutig sein, daher muss nach den vorgeschriebenen Elementen eine eindeutige ID folgen, um sicherzustellen, dass weder eine frühere Meldung noch eine andere ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit die gleiche ID verwendet. Wir empfehlen die Verwendung einer UUID nach RFC 4122.

Beispiel: CH2024CH8b0f7048-e2ff-11e6-bf01-fe55135034f3

Hinweis: Als MessageRefId dürfen keine vertraulichen Informationen verwendet werden, da die MessageRefId in Fehlermeldungen und Validierungsbestätigungen sowie in den Metadaten des Berichts unverschlüsselt gespeichert wird.

Folgende Einschränkungen gelten für die MessageRefId:

- Die MessageRefId darf maximal 170 Zeichen lang sein
- Der Ländercode muss in Grossbuchstaben geschrieben werden
- Zulässig sind alle Zeichen gemäss Ziffer 7.1

Als regulärer Ausdruck: CH[0-9]{4}CH.{1,162}

Regel	Validierung	Fehlercode
Die Struktur der MessageRefId muss dem vorgegebenen Schema entsprechen.	Wert = "CH" & Jahr der ReportingPeriod & "CH" & UUID	60001
Darf nicht gleich der MessageRefId einer früheren Meldung sein.	Wert ≠ frühere MessageRefId	60002

MessageTypeIndic

Um die Kategorisierung der Meldungen zu erleichtern, muss dieses Element für die Übermittlung zwischen ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und ESTV immer ausgefüllt werden.

Erlaubte Werte sind: "GIR101" (Neumeldung) / "GIR102" (Korrektur) / "GIR103" (Nullmeldung).

Da gemäss GIR User Guide [vgl. Referenz Nr. 3 hievor] die Mischung von Neu- und Korrekturmeldungen nicht erlaubt ist, dürfen je nach Wert in diesem Element im GLOBEBody nur entweder neue Daten (DocTypeIndic "OECD1") oder Korrekturen/Löschungen (DocTypeIndic "OECD2" oder "OECD3") vorhanden sein.

Rechtsträger, welche sich als Einheit eines Konzerns registriert haben, welcher in einem anderen Staat den GIR-Bericht einreicht, können Nullmeldungen mit MessageTypeIndic "GIR103" einreichen. In diesem Fall darf die Meldung keinen GIR-Bericht enthalten, d.h. der GLOBEBody darf dann keine Berichtselemente ausser FilingInfo enthalten.

Regel	Validierung	Fehlercode
Eine Neumeldung darf keine Korrekturen oder Stornos enthalten.	Falls Wert = „GIR101“: Kein DocTypeIndic in der ganzen Meldung darf den Wert („OECD2“ oder „OECD3“) haben.	60004
Eine Korrekturmeldung darf keine neuen Daten enthalten.	Falls Wert = „GIR102“: Kein DocTypeIndic in der ganzen Meldung darf den Wert („OECD1“) haben.	60004
Eine Nullmeldung darf keinen GIR-Bericht enthalten. Es darf auch zuvor noch kein GIR-Bericht für das Berichtsjahr eingereicht worden sein.	Falls Wert = "GIR103", darf GLOBEBody keine Elemente ausser "FilingInfo" enthalten. Ausserdem dürfen keine früheren Meldungen für die gleiche ReportingPeriod vorliegen, die nicht gelöscht wurden.	98009

Regel	Validierung	Fehlercode
Die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit muss als CE registriert sein, und der GIR muss der Schweiz von einem anderen Staat zugestellt werden.	Wert = "GIR103" nur für CE und nur, wenn die Schweiz den GIR von einem Partnerstaat erhält.	98010

ReportingPeriod

Dieses Datenelement gibt den letzten Tag der Berichtssteuerperiode an, auf den sich die Meldung bezieht. Es können nur Meldungen für vergangene Berichtssteuerperioden eingereicht werden.

Das Datum muss im Format JJJJ-MM-TT angegeben werden. Beispiel:
Berichtssteuerperiode 1.4.2024 – 31.3.2025; ReportingPeriod = 2025-03-31.

Regel	Validierung	Fehlercode
Es können keine Meldungen für Berichtssteuerperioden eingereicht werden, die noch nicht zu Ende sind.	Wert <= aktuelles Datum	60003
Der letzte Tag der Berichtssteuerperiode muss dem Ende des Geschäftsjahres der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit entsprechen. Falls das Geschäftsjahr an einem anderen Datum endet als im Vorjahr, muss dies der ESTV mitgeteilt werden (info-gir@estv.admin.ch).	Wert = Enddatum des Geschäftsjahres	98004

Timestamp

Der Zeitstempel gibt an, wann die Meldung erstellt wurde. Dies soll eine sinnvolle Angabe sein, der Wert soll also nicht in der Zukunft liegen – mit einer gewissen Toleranz, da die Systemzeiten in IT-Systemen nicht immer völlig synchron laufen. Der Wert sollte zudem auch nicht allzu weit in der Vergangenheit liegen.

Regel	Validierung	Fehlercode
Der Wert darf nicht mehr als einen Tag in der Zukunft und nicht mehr als ein Jahr in der Vergangenheit liegen.	Aktuelles Datum und Zeit – 1 Jahr ≤ Wert ≤ aktuelles Datum und Zeit + 1 Tag	98008

5.3.2 GLOBEBody

Der GLOBEBody enthält den eigentlichen GIR-Bericht, welcher an die Partnerstaaten weitergeleitet wird. Jedes Berichtselement enthält einen RecJurCode ("Receiving Jurisdiction Code"), welcher anzeigt, an welchen Partnerstaat das Element weitergeleitet werden soll. Aufgrund dieser Information sortiert die ESTV die Daten in ausgehende Meldungen, welche an die jeweiligen Partnerstaaten übermittelt werden.

Der Inhalt des Berichts besteht aus einem Element FilingInfo, welches Daten über die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit enthält. Anschliessend folgt eine GeneralSection, danach beliebig viele Elemente Summary, JurisdictionSection und UTPRAtribution.

Im internationalen Datenaustausch kann das Element GLOBEBody wiederholt werden, um die Daten mehrerer ergänzungssteuerpflichtiger Geschäftseinheiten an einen anderen Partnerstaat zu senden. Bei der Übermittlung zwischen ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und ESTV kann eine Meldung jedoch immer nur die Daten genau einer

ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit enthalten, entsprechend darf es nur einen GLOBEBody geben.

Regel	Validierung	Fehlercode
GLOBEBody darf für Übermittlungen zwischen ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und ESTV nicht wiederholt werden.	Element darf nur einmal vorkommen.	98100

5.3.3 FilingInfo

Im Abschnitt FilingInfo müssen die Daten der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit angegeben werden.

ResCountryCode

Hier wird das Land angegeben, in dem die ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit steuerlich ansässig ist. Dieser Wert muss dem TransmittingCountry in der MessageSpec entsprechen, also der Schweiz. Ein ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit, der nicht in der Schweiz ansässig ist, muss der ESTV keine Daten melden.

Regel	Validierung	Fehlercode
Der ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit muss seine steuerliche Ansässigkeit in der Schweiz haben.	Der Wert muss TransmittingCountry entsprechen.	60023

TIN

Die Steueridentifikationsnummer (deutsch: SIN; englisch: TIN) der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit entspricht seiner UID. Hier wird geprüft, dass der Wert vorhanden ist und dass er der UID der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit entspricht, welche die Meldung übermittelt hat. Ausserdem muss der Typ korrekt als „TIN“ (GIR3001) und als Ausgabeland die Schweiz angegeben sein.

Regel	Validierung	Fehlercode
Als TIN muss die korrekte UID der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit angegeben werden.	Wert = UID	98101
Die TIN muss den Typ "TIN" (GIR3001) haben.	TypeOfTIN = "GIR3001"	98103
Die TIN der FilingCE muss von der Schweiz ausgegeben worden sein.	issuedBy = "CH"	98104

Role

Hier muss die Rolle der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit angegeben werden. Diese muss der Rolle entsprechen, welche bei der Registrierung des Rechtsträgers ausgewählt wurde.

Rolle bei der Registrierung	ReportingRole
UPE (Konzernobergesellschaft)	GIR401 Die übliche Rolle, wenn die Konzernobergesellschaft den Bericht selber einreicht.
DFE (Benannte Einreichungsstelle)	GIR402 Wenn die Konzernobergesellschaft eine andere Konzerneinheit benennt, welche die GIR-Berichte

Rolle bei der Registrierung	ReportingRole
	einreicht, muss die benannte Einheit sich mit dieser Rolle registrieren.
CE (Konstituierende Einheit)	GIR404 Diese Rolle dient der Deklaration, dass die ergänzungssteuerpflichtige Konzerneinheit zu einem Konzern gehört, welcher in einem anderen Staat ansässig ist. Falls in diesem Staat eine GIR-Meldung eingereicht wird, welche mit der Schweiz ausgetauscht wird, muss die CE nur eine Nullmeldung einreichen. Falls er in einem Nicht-Partnerstaat ansässig ist, muss die CE eine GIR-Meldung einreichen, welche aber nicht international ausgetauscht wird.

Regel	Validierung	Fehlercode
Es muss dieselbe Rolle angegeben werden, welche bei der Registrierung angegeben wurde.	FilingCE.Role = Rolle bei Registrierung	98106

5.3.4 GeneralSection, JurisdictionSection, UTPRAtribution

In diesem Bereich werden nur noch einzelne Regeln beschrieben, welche von der OECD-Spezifikation abweichen. Es gelten aber grundsätzlich alle Validierungsregeln, welche von der OECD vorgegeben sind [vgl. Referenz Nr. 4 hievor].

RecJurCode

Der Ländercode des Empfängerlandes (RecJurCode) definiert, an welche Partnerstaaten die jeweilige Sektion des Berichts übermittelt wird. Daher gelten hier einige spezielle Regeln.

Die OECD gibt in der Regel 60018 vor, dass der RecJurCode dem ReceivingCountry der Meldung entsprechen muss. Da wir im innerstaatlichen Austausch zwischen der ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit und der ESTV immer "CH" als ReceivingCountry verwenden, funktioniert das natürlich nicht. Stattdessen muss der RecJurCode einem Partnerstaat der Schweiz entsprechen, mit welchem für den Berichtszeitraum ein Abkommen für den Datenaustausch nach GIR besteht.

Um die Verarbeitung von Korrekturmeldungen zu erleichtern, wurde ausserdem die zusätzliche Regel eingeführt, dass die Korrektur eines Berichtselements die gleichen RecJurCodes enthalten muss wie die Originalmeldung. Falls der RecJurCode selbst korrigiert werden soll, muss daher zunächst eine Löschmeldung für das betreffende Berichtselement übermittelt und anschliessend das korrigierte Element als Neumeldung neu eingereicht werden (vgl. Kapitel 6.4.3).

Regel	Validierung	Fehlercode
Es können nur GIR-Berichte für Empfänger eingereicht werden, welche im Berichtszeitraum als Partnerstaaten der Schweiz registriert sind.	Muss einem im Berichtszeitraum gültigen Partnerstaat entsprechen	60018
Bei einer Korrekturmeldung muss der RecJurCode gleich dem RecJurCode der zu korrigierenden Originalmeldung sein	Muss dem RecJurCode der zu Originalmeldung entsprechen	98200
Die GeneralSection muss an alle Partnerstaaten übermittelt werden, denen	In der GeneralSection müssen sämtliche RecJurCodes	98201

Regel	Validierung	Fehlercode
mindestens eine der anderen Sections gesendet wird.	vorkommen, die in Summary, JurisdictionSection und UTPRAtribution vorkommen	

Abschnittsübergreifende Validierungsregeln

Neben der oben erwähnten Regel 98201 gibt es noch eine ganze Reihe von Regeln, welche Werte aus mehreren Berichtselementen vergleichen. Beispielsweise werden Werte im Summary mit Werten aus den JurisdictionSections oder der UTPR-Attribution verglichen. Da die einzelnen Berichtselemente jedoch unterschiedliche Empfänger haben können, werden diese Regeln nur innerhalb der Berichtselemente mit dem gleichen RecJurCode geprüft, da die Regeln nach der Ländersortierung der Berichte immer noch erfüllt sein müssen.

Dies betrifft die folgenden Regeln:

- 60022
- 70008
- 70036
- 70037
- 70040
- 70041
- 70045
- 70047
- 70048
- 70049
- 70050
- 70051
- 70052
- 70053
- 70099
- 70100

Zu beachten ist dies nicht nur beim Erstellen einer Meldung, sondern auch bei Korrekturen. Wird ein Berichtselement korrigiert, kann es aufgrund der Abhängigkeiten nötig sein, andere Berichtselemente ebenfalls anzupassen.

5.3.5 DocSpec

Jedes Berichtselement im GIR-XML-Schema muss das Element DocSpec enthalten, das die Metadaten zum übermittelten Element enthält.

Der Begriff „Berichtselement“ wird hier als Oberbegriff für die Elemente FilingInfo, GeneralSection, Summary, JurisdictionSection und UTPRAtribution benutzt.

Der Unterschied zwischen FilingInfo und den übrigen Berichtselementen besteht darin, dass in einer Korrektur- oder bei erneuter Übermittlung einer Neumeldung das Element FilingInfo erneut gesendet werden muss, die anderen Berichtselementen hingegen dürfen nie als Resend (DocTypeIndic „OECD0“) geschickt werden.

DocTypeIndic

Mit dem DocTypeIndic wird angezeigt, ob es sich um ein neues Berichtselement oder um eine Korrektur- oder Stornomeldung handelt. Neumeldungen und Korrekturen/Stornos dürfen in einer Meldung nicht gemischt werden. Wird das Element FilingInfo erneut übermittelt, ohne geändert zu werden, soll gemäss OECD-Vorgaben „Resent Data“ ("OECD0") verwendet werden.

Die Resend-Option darf in den folgenden Fällen verwendet werden:

- Neue Daten: Falls neue, zusätzliche Berichtselemente gesendet werden sollen, nachdem bereits eine Meldung für die Berichtsperiode gesendet wurde
- Korrektur/Storno: Falls Berichtselemente korrigiert oder storniert werden, wobei das ReportingEntity-Element nicht korrigiert werden muss

Es gilt darauf hinzuweisen, dass das FilingInfo-Element nicht gelöscht werden kann, ohne alle zugehörigen Berichtselemente zu löschen.

Regel	Validierung	Fehlercode
Eine produktive Meldung (Dateiname beginnt nicht mit „Test“) darf keine Test-DocTypeIndics enthalten.	Wert = „OECD10“, „OECD11“, „OECD12“ oder „OECD13“ und Dateiname ≠ „Test*.zip“	50009
FilingInfo darf nur gelöscht werden, wenn zuvor oder gleichzeitig alle zugehörigen Berichts-Elemente gelöscht werden.	Wert = „OECD3“ nur, wenn alle Berichtselemente gelöscht sind.	60010

DocRefId

Die DocRefId ist der Unique Identifier eines Berichtselements. Kein anderes Berichtselement darf die gleiche DocRefId nochmals enthalten, weder in dieser noch in irgendeiner anderen Meldung, auch nicht von einer anderen ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheit. Dies wird über die eindeutige ID sichergestellt. Die einzige Ausnahme ist das erneute Senden des Elements „ReportingEntity“ in einer Korrekturmeldung.

Die DocRefId ist wie folgt zusammenzusetzen:

Ländercode des Senderstaates & Berichtssteuerperiode & Eindeutige ID

Für die Übermittlung zwischen ergänzungssteuerpflichtigen Geschäftseinheiten und ESTV muss der Ländercode des Senderstaates „CH“ sein.

Für die DocRefId gelten die folgenden Einschränkungen:

- Die DocRefId darf maximal 200 Zeichen lang sein
- Der Ländercode muss in Grossbuchstaben geschrieben werden
- Zulässig sind alle Zeichen gemäss Ziffer 7.1.

Als regulärer Ausdruck: CH[0-9]{4}.{1,194}

Regel	Validierung	Fehlercode
Darf nicht gleich einer anderen DocRefId in dieser oder einer früher erhaltenen Meldung sein, ausser wenn die ReportingEntity erneut gesendet wird.	Wert ≠ frühere DocRefId, falls DocTypeIndic ≠ „OECD0“	60007
Die Struktur der DocRefId muss dem vorgegebenen Schema entsprechen. Die Berichtssteuerperiode muss dabei dem Wert aus der MessageRefId entsprechen.	Wert = „CH“ & Berichtssteuerperiode & 1-194 Ziffern, Buchstaben, Bindestriche, Unterstriche oder Punkte	60011
Wird ein Berichtselement erneut gesendet („Resent Data“), muss das letzte zuvor übermittelte Berichtselement die gleiche DocRefId haben und das zuvor übermittelte Berichtselement darf nicht gelöscht oder korrigiert worden sein (nur bei FilingInfo).	Wenn DocTypeIndic = "OECD0", muss die gleiche DocRefId in einer früheren Meldung vorhanden sein und sie darf noch nicht korrigiert oder gelöscht worden sein (darf keiner früheren CorrDocRefId entsprechen)	60014

CorrDocRefId

Jedes Berichtselement kann auch korrigiert werden, in diesem Fall muss eine CorrDocRefId angegeben werden, welche auf die DocRefId des zu korrigierenden Berichtselements verweist. Dabei müssen beide die gleichen Berichtselemente sein, eine JurisdictionSection beispielsweise kann nur durch eine neue JurisdictionSection ersetzt werden.

Jedes Berichtselement darf nur einmal korrigiert werden, eine zweite Korrektur muss auf die letzte Korrektur verweisen, nicht auf das initiale Berichtselement. Damit darf also auch jede CorrDocRefId nur ein einziges Mal verwendet werden.

Eine CorrDocRefId darf nur bei Korrektur- und Storno-Berichtselementen (DocTypeIndic "OECD2"/"OECD3 ") angegeben werden. Bei neuen Berichtselementen ("OECD1") oder einem Resend einer FilingInfo ("OECD0") darf keine CorrDocRefId vorhanden sein.

Regel	Validierung	Fehlercode
Das referenzierte Berichtselement muss vom gleichen Typ (FilingInfo, General section, Summary, JurisdictionSection oder UTPRAtribution) sein wie die Korrektur	Wenn DocTypeIndic = "OECD2" oder "OECD3", muss das Berichtselement der gleiche Typ sein wie der in der CorrDocRefId referenzierte	60005
Die gleiche CorrDocRefId darf nicht mehrfach in der gleichen Meldung verwendet werden.	Wert ≠ andere CorrDocRefId in der gleichen Meldung	60006
Die CorrDocRefId muss der DocRefId einer früheren, akzeptierten Meldung entsprechen	Wert = DocRefId in einer früheren Meldung	60008
Das korrigierte Berichtselement darf nicht bereits früher korrigiert oder gelöscht worden sein.	Wert ≠ frühere CorrDocRefId	60009
Eine Neumeldung oder Resend darf keine CorrDocRefId enthalten (vgl. Regel bei CorrDocRefId).	Falls Wert = „OECD0“ oder „OECD1“, darf DocSpec keine CorrDocRefId enthalten	60012
Eine Korrektur- oder Stornomeldung muss eine CorrDocRefId enthalten (vgl. Regel bei CorrDocRefId).	Falls Wert = „OECD2“ oder „OECD3“, muss CorrDocRefId ausgefüllt sein	60015

6. Meldesequenzen (Storno / Korrekturen)

6.1 Neumeldungen

Eine Neumeldung ist der Normalfall, d.h. ein Bericht wird erstmalig übermittelt. Jede Neumeldung darf dabei nur Berichtselemente enthalten, die zuvor noch nicht übermittelt wurden. In einer Neumeldung dürfen also keine Korrekturen oder Stornos (DocTypeIndic „OECD2“ oder „OECD3“) vorkommen.

6.2 Stornierung ganzer Meldungen

Meldungen als Ganzes können nicht storniert werden. Um eine Meldung komplett zu stornieren, muss eine Korrekturmeldung übermittelt werden, die sämtliche Berichtselemente der ursprünglichen Meldung storniert.

In der Praxis dürfte es allerdings nicht nötig sein, komplette Meldungen zu stornieren. Fehler in einzelnen Berichtselementen lassen sich über die im Folgenden beschriebenen Korrekturmechanismen einfacher beheben. Ausserdem geht bei einer Stornierung und anschliessenden Neumeldung der Bezug zu den vorherigen Daten verloren, daher ist einer Korrektur immer der Vorzug zu geben.

6.3 Korrekturmeldungen

6.3.1 Grundsätze

Im GIR gibt es fünf korrigierbare Elemente: FilingInfo, GeneralSection, Summary, JurisdictionSection und UTPRAtribution.

Ein Element kann nur als Ganzes ersetzt werden, selbst wenn nur ein Teilelement korrigiert werden soll. Auch wenn also beispielsweise nur eine einzige Angabe im Summary-Element korrigiert werden soll, muss das komplette Element neu übermittelt werden. Das neu übermittelte Element ersetzt das vorherige vollständig.

Falls Elemente der ursprünglichen Meldung nicht geändert wurden, müssen sie in einer Korrekturmeldung nicht erneut übermittelt werden. Es reicht, wenn die Korrekturmeldung die geänderten Elemente enthält. Das FilingInfo-Element muss jedoch in jeder Korrekturmeldung mitgeliefert werden. Es wird dazu als „Resent Data“ markiert und mit der gleichen DocRefID erneut übermittelt.

6.3.2 Aufbau einer Korrekturmeldung

Eine Korrekturmeldung ist grundsätzlich gleich aufgebaut wie eine Neumeldung. Sie besteht aus den Elementen FilingInfo, GeneralSection, Summary, JurisdictionSection und UTPRAtribution, wobei nicht alle Elemente verwendet werden müssen.

Das Element MessageTypeIndic im MessageSpec einer Korrekturmeldung muss den Wert „GIR102“ enthalten (GIR102 = „The message contains corrections for previously sent information“).

Eine Korrekturmeldung muss ebenso wie eine Neumeldung eine eindeutige MessageRefId enthalten. Keinesfalls darf eine MessageRefId einer früheren Meldung wiederverwendet werden, auch nicht diejenige der zu korrigierenden Meldung.

Eine Korrekturmeldung darf keine neuen Berichtselemente enthalten, sondern nur Korrekturen und Stornos. Der DocTypeIndic jedes Berichtselements in der Korrekturmeldung muss also den Wert „OECD2“ für Korrektur oder „OECD3“ für Storno enthalten.

Jedes Korrektur- oder Storno-Berichtselement muss eine neue DocRefId enthalten. Es darf auch hier keine bereits früher verwendete DocRefId wiederverwendet werden, auch nicht diejenige der zu korrigierenden Meldung.

6.3.3 Korrekturketten

Die Verbindung zwischen einer Korrektur und dem zu korrigierenden Berichtselement wird über das Element CorrDocRefId hergestellt. Die CorrDocRefId verweist auf ein bestehendes Berichtselement, der korrigiert werden soll, muss also der DocRefId eines früheren Berichtselements entsprechen.

Dabei ist zu beachten, dass ein Berichtselement nicht mehrfach korrigiert werden darf. Jede CorrDocRefId darf daher ebenso wie die DocRefId nur einmal übermittelt und nicht wiederverwendet werden.

Falls ein Berichtselement nach der Korrektur immer noch nicht korrekt ist, ist es hingegen erlaubt, die Korrektur erneut zu korrigieren. Es kann dann eine Korrektur erstellt werden, deren CorrDocRefId auf die DocRefId der vorherigen Korrektur verweist. Auf diesem Weg entsteht eine Korrekturkette, bei der immer nur das letzte Glied gültig ist.

Wird ein Berichtselement hingegen storniert, endet die Kette. Ein storniertes Berichtselement kann über eine weitere Korrektur nicht wieder hinzugefügt werden. Um ein fälschlicherweise storniertes Berichtselement erneut zu melden, muss es wieder als neues Berichtselement in einer Neumeldung geschickt werden.

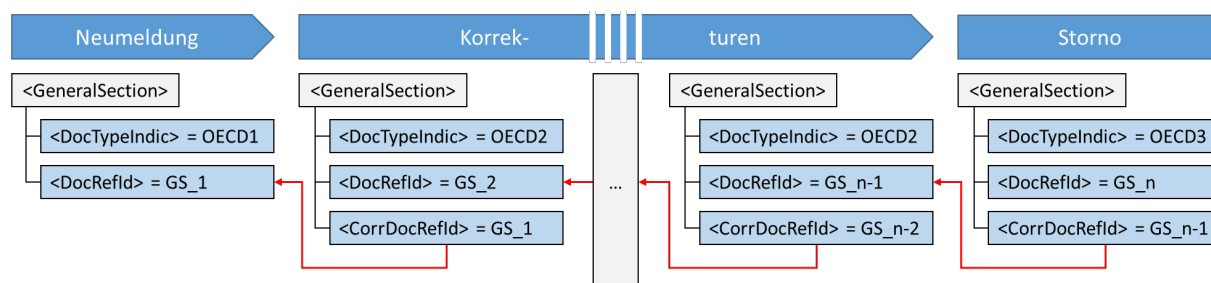


Abbildung 1: Korrekturkette

Die Abbildung zeigt eine Korrekturkette am Beispiel einer GeneralSection, nach dem gleichen Muster können auch die anderen Berichtselemente korrigiert werden.

6.4 Beispiele

Die nachfolgenden Beispiele dienen der Illustration und Konkretisierung des Korrekturprozesses.

In den Beispielen sind die korrigierten und die zu korrigierenden Elemente jeweils rot dargestellt. Das Element ReportingEntity wird grün markiert, wenn es unverändert erneut gesendet wird.

6.4.1 Korrektur eines Berichtselements

Das erste Beispiel stellt den Fall dar, dass ein Konzern eine Neumeldung mit einer GeneralSection und einem Summary übermittelt hat. Zuerst wird ein Element der GeneralSection korrigiert. Anschliessend wird eine zweite Korrektur der gleichen GeneralSection vorgenommen.

Die CorrDocRefId der GeneralSection verweist immer auf die direkt vorangehende Meldung, nicht auf die initiale Meldung. Der DocTypeIndic der GeneralSection wechselt von „OECD1“ in der initialen Meldung zu „OECD2“ in der Korrekturmeldung.

Das Element FilingInfo muss auch in der Korrekturmeldung immer mitgeschickt werden, selbst wenn es nicht verändert wird. Der DocTypeIndic wird dann auf „OECD0“ gesetzt und die DocRefId bleibt unverändert.

In der Korrekturmeldung wird nur die veränderte GeneralSection geschickt. Unkorrigierte Elemente wie das Summary oder allfällige weitere Berichtselemente (im Beispiel nicht dargestellt) sind in der Korrekturmeldung nicht zu wiederholen.

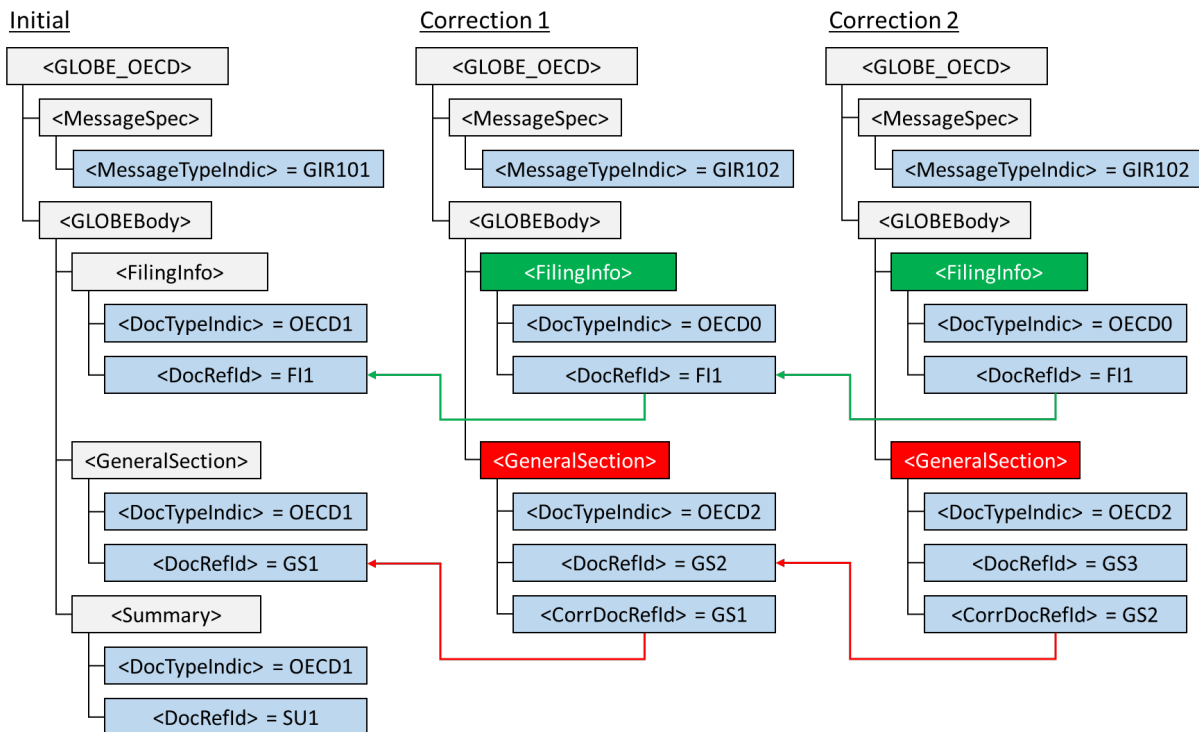


Abbildung 2: Zweimalige Korrektur einer GeneralSection

6.4.2 Hinzufügen von Berichtselementen zu einer bestehenden Meldung

Wurden in der ersten Neumeldung nicht alle Berichtselemente eines Konzerns übermittelt, können diese in weiteren Meldungen ergänzt werden. Auf diesem Weg kann ein Konzern seine Datenlieferung auf mehrere Meldungen aufteilen oder fehlende Berichtselemente nachliefern.

Die zweite und jede weitere Meldung sind genau wie die erste Meldung Neumeldungen. Der MessageTypeIndic ist also „GIR101“, der DocTypeIndic aller Berichtselemente muss „OECD1“ sein.

Das Element FilingInfo muss wiederverwendet und mit dem DocTypeIndic "OECD0" erneut gesendet werden. Die DocRefId der FilingInfo der zweiten Meldung muss identisch mit der DocRefId in der ersten Meldung sein.

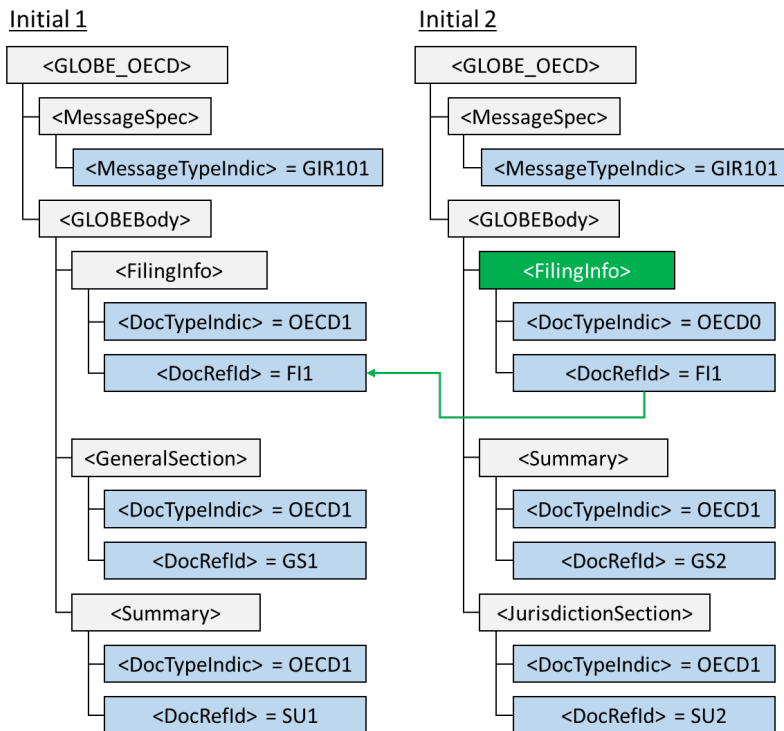


Abbildung 3: Hinzufügen von Berichtselementen für eine bestehende ergänzungssteuerpflichtige Geschäftseinheit

6.4.3 Stornierung eines Berichtselements und anschliessende Neuübermittlung

Soll ein Berichtselement gelöscht werden, muss eine Korrekturmeldung erstellt werden (MessageTypeIndic="GIR102"), die eine Stornomeldung für das betreffende Berichtselement enthält. DocTypeIndic des Berichtselements ist dann „OECD3“.

Auch im Storno-Berichtselement sind die Musselemente auszufüllen. Daher ist es am einfachsten, das ursprüngliche Berichtselement nochmals zu senden und nur den DocTypeIndic auf „OECD3“ zu ändern.

Wichtig ist, dass auch das stornierte Berichtselement die gleichen RecJurCodes enthält, wie in der vorangegangenen Meldung (vgl. Validierungsregel 98200 in Kapitel 5.3.4). Damit wird sichergestellt, dass die Stornierung an dieselben Partnerstaaten übermittelt wird, welche die vorangegangene Meldung erhalten haben.

Wird ein Berichtselement storniert, kann diese Stornierung nicht zurückgenommen oder korrigiert werden, da die Korrekturkette mit einer Stornierung („OECD3“) beendet wird (vgl. Ziffer 6.3.3). Um es doch wieder hinzuzufügen, muss es als neues Berichtselement mit einer neuen DocRefId und ohne CorrDocRefId übermittelt werden. Dabei kann dann ein neuer RecJurCode übermittelt werden, um das Berichtselement neu einem anderen Partnerstaat zu übermitteln.

Im Beispiel wird zunächst eine Neumeldung mit einer GeneralSection und einem Summary gesendet. Das Summary wird anschliessend storniert. Um es dann (allenfalls in korrigierter Form) doch zu übermitteln, wird es mit DocTypeIndic „OECD1“ erneut gesendet.

Die DocRefId des ursprünglichen Summaries („SU1“) kann dabei nicht wiederverwendet werden, es muss für die erneute Übermittlung eine neue DocRefId („SU3“) benutzt werden, selbst wenn es sich inhaltlich wieder um die gleichen Daten handeln sollte.

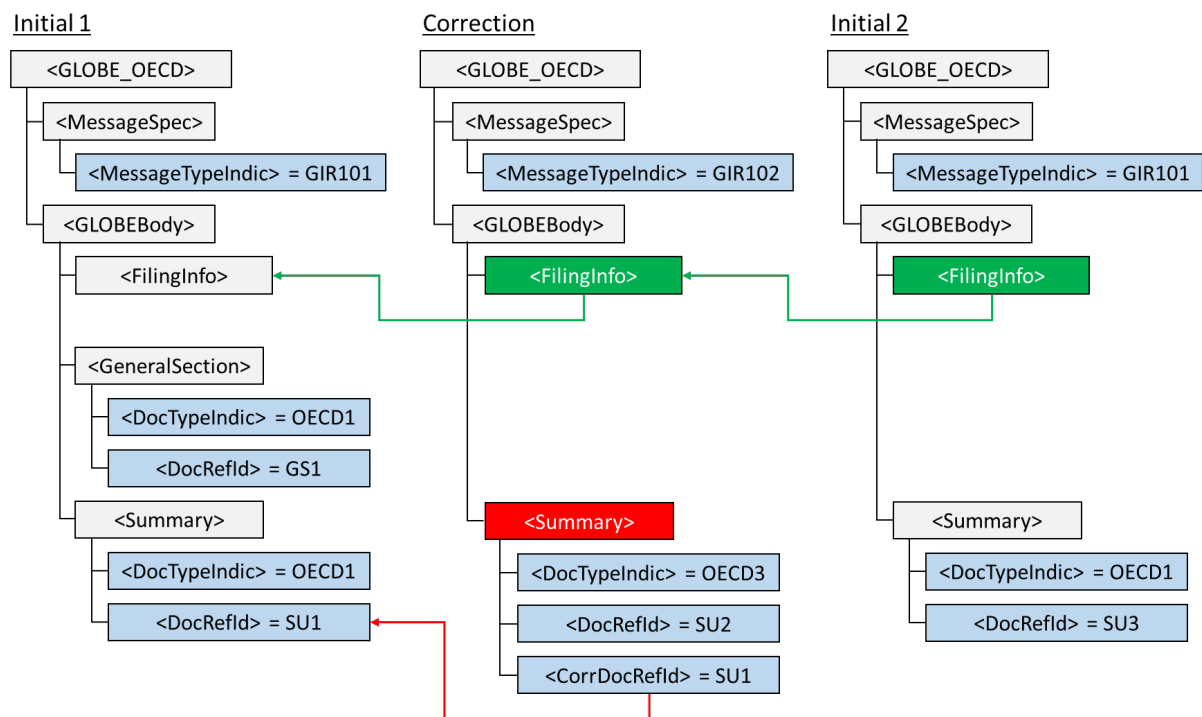


Abbildung 4: Stornierung und anschliessende Neumeldung

Zu beachten ist, dass manche Berichtselemente aufgrund gegenseitiger Abhängigkeiten in den Validierungsregeln allenfalls nicht einzeln gelöscht werden können. Soll beispielsweise die GeneralSection gelöscht werden, muss zwangsläufig der gesamte vorherige Bericht gelöscht werden, da der Zustand ohne GeneralSection gegen verschiedene Regeln verstösst. Auch im Fall des gelöschten Summaries kann es nötig sein, zumindest die JurisdictionSections und UTPRAtribution mit dem gleichen RecJurCode ebenfalls zu löschen.

Korrektur der FilingInfo

Auch das Element FilingInfo kann korrigiert werden, falls die Daten des Konzerns selbst Fehler enthalten. In diesem Fall reicht es, eine Meldung mit der korrigierten FilingInfo zu übermitteln, weitere Berichtselemente können weggelassen werden.

Die korrigierte FilingInfo ersetzt das vorhergehende Berichtselement in der Korrekturkette, sodass alle nachfolgenden Neu- oder Korrekturmeldungen nicht mehr die ursprüngliche, sondern die neue, korrigierte FilingInfo enthalten müssen, selbst wenn Berichtselemente aus der ersten Meldung korrigiert werden sollen.

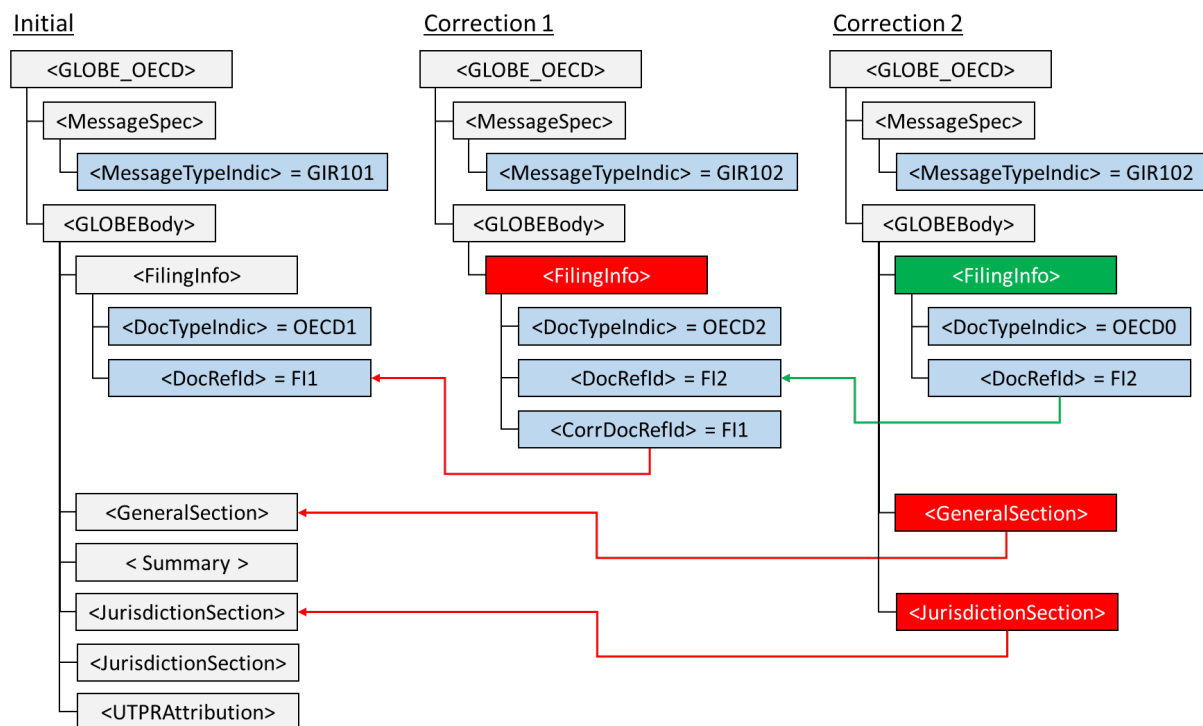


Abbildung 5: Korrektur der FilingInfo und anschliessende weitere Korrektur

Ebenso erlaubt wäre es in diesem Fall, die Korrektur der FilingInfo sowie von anderen Berichtselementen in einer Meldung zu übermitteln. Es ist jedoch nicht erlaubt, in der gleichen Meldung auch neue Berichtselemente zu senden.

7. Anhang

7.1 Zulässiger Zeichensatz

Die Datenelemente in einer GIR-XML-Datei dürfen nur Zeichen aus der ISO 8859-1 Codepage mit Ausnahme der folgenden Zeichen enthalten:

Zeichen	Beschreibung	UTF-8 Code	ISO 8859-1 Code
!	Ausrufezeichen	U+0021	0x21
"	Anführungszeichen	U+0022	0x22
#	Doppelkreuz	U+0023	0x23
\$	Dollarzeichen	U+0024	0x24
<	Kleiner-als-Zeichen	U+003C	0x3C
>	Größer-als-Zeichen	U+003E	0x3E
^	Zirkumflex	U+005E	0x5E
~	Tilde	U+007E	0x7E
£	Pfundzeichen	U+00A3	0xA3
¤	Allg. Währungssymbol	U+00A4	0xA4
¥	Yen-Zeichen	U+00A5	0xA5
	Unterbrochener Strich	U+00A6	0xA6
§	Paragraphenzeichen	U+00A7	0xA7
¨	Trema	U+00A8	0xA8
©	Copyrightzeichen	U+00A9	0xA9
^a	Feminines Ordinalzeichen	U+00AA	0xAA
«	Nach links zeigendes doppeltes spitzes Anführungszeichen	U+00AB	0xAB
¬	Nicht-Zeichen	U+00AC	0xAC
–	Weiches Trennzeichen	U+00AD	0xAD
®	Zeichen für ein registriertes Warenzeichen	U+00AE	0xAE
—	Makron	U+00AF	0xAF
°	Gradzeichen	U+00B0	0xB0
±	Plusminuszeichen	U+00B1	0xB1
²	Hochgestellte Zwei	U+00B2	0xB2
³	Hochgestellte Drei	U+00B3	0xB3
´	Akut	U+00B4	0xB4
µ	Mikro-Zeichen	U+00B5	0xB5
·	Mittelpunkt	U+00B7	0xB7
¸	Cedille	U+00B8	0xB8
¹	Hochgestellte Eins	U+00B9	0xB9
º	Maskulines Ordinalzeichen	U+00BA	0xBA
»	Nach rechts zeigendes doppeltes spitzes Anführungszeichen	U+00BB	0xBB
¼	Bruch ein Viertel	U+00BC	0xBC
½	Bruch ein Halb	U+00BD	0xBD
¾	Bruch drei Viertel	U+00BE	0xBE
¿	Umgekehrtes Fragezeichen	U+00BF	0xBF
÷	Divisionszeichen	U+00F7	0xF7

Zudem sind die folgenden Zeichenfolgen nicht erlaubt:

Zeichen	Beschreibung	UTF-8 Code	ISO 8859-1 Code
--	Minuszeichen Minuszeichen	U+002DU+002D	0x2D0x2D
/*	Bruchstrichzeichen Sternzeichen	U+002FU+002A	0x2F0x2A
&#	Kaufmännisches Und Doppelkreuz	U+0026U+0023	0x260x23