



EMPLEADO

Instrucciones. Resuelve el siguiente problema en Python de Herencia Simple y Múltiple. Concentrar todas las clases y archivos en un solo Paquete llamado con la nomenclatura correspondiente.

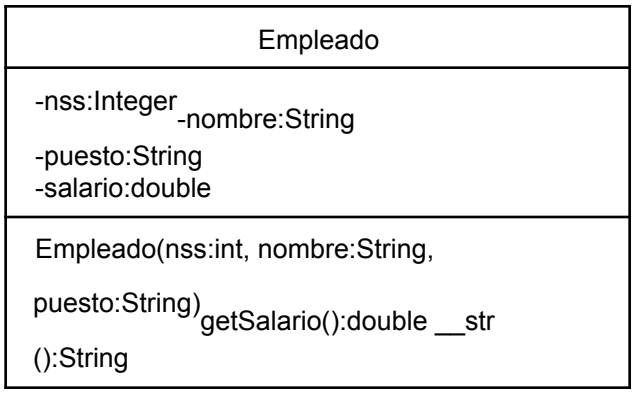

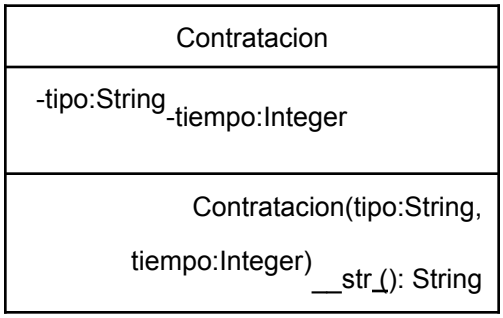

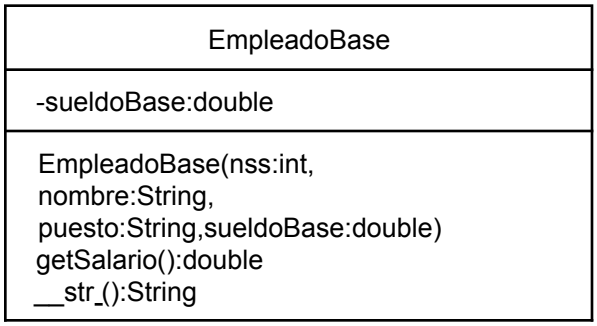

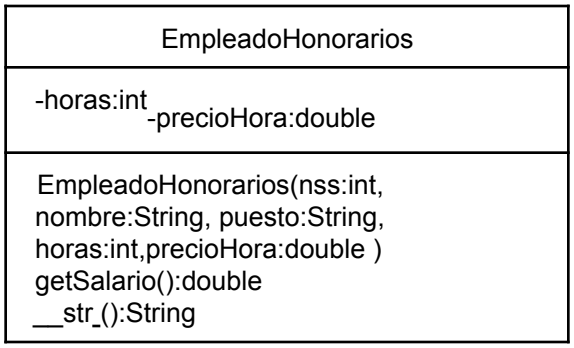

Todas las clases debe tener los atributos y métodos indicados en el diagrama declase.

Empleado:

- En el constructor de la clase recibirá nss, nombre y puesto puesto para asignarlos a los atributos de la clase, y el atributo salario asigna en 1. • El método **getSalario()** retorna el valor del atributo salario.
- El método especial **__str_()** retornará una cadena de texto que contenga la información de los atributos de la clase.

Contratacion:



MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES TECNOLOGÍAS EN PROGRAMACIÓN



• En el constructor de la clase recibirá tipo de contratación y tiempo de contratación para asignarlos a los atributos de la clase.

• El método especial **str_()** retornará una cadena de texto que contenga la información de los atributos de la clase.

EmpleadoBase:

• Heredará de la Clase Empleado.

• En el constructor EmpleadoBase recibirá nss, nombre, puesto y sueldoBase. Los tres primeros se pasan al constructor de la súper clase y el sueldoBase se asigna al atributo de la clase.

• El método **getSalario()** retornará el salario que se obtiene multiplicando el sueldoBase por 40 horas y retornará una llamada al método getSalario de la superclase.

• En el método especial **str_()** ,retornará una cadena de texto que mandará llamar al método **str_()** de la súper clase y se le concatenará el sueldo base.

EmpleadoHonorarios:

• Heredará de la Clase Empleado y de la Clase Contratacion. • En el constructor EmpleadoHonorarios recibirá nss, nombre, puesto, tipo, tiempo, horas y precioHora. Los tres primeros se pasan al constructor de la super clase Empleado. Tipo y tiempo se pasan al constructor de la super clase Contratacion. Horas y precioHora se asignarán a los atributos de la clase.

• El método **getSalario()** retornara salario donde:

- Si las horas trabajadas es menor o igual a 40, salario se obtiene del precio de hora y las horas trabajadas.
- En caso de que las horas trabajadas sea mayor a 40, a precioHora se le incrementara el 2% pero solamente a las horas extra trabajadas. Las primeras 40 horas trabajadas se le pagaran al precio normal por hora.
- Retornará una llamada al método getSalario de la superclase. • En el método **str_()**, retornará una cadena de texto que mandará llamar al método **str_()** de la súper clase y se le concatenará horas y precioHora.

Finalmente, realizar un archivo principal **Main**, que realice las siguientes acciones, mientras no elijan la opción de salir.

1. Agregar Empleado Base o Empleado Honorarios a una lista de Empleados.
2. Mostrar Información de los Empleados Base, Empleado de Honorarios o de todos los empleados que contenga la lista de empleados, si es que existe, de no contener enviará un mensaje que no existen empleados.
3. Obtener el salario de un solo empleado o de todos los empleados que contenga la lista de empleados.
4. Eliminar un Empleado.