

AJXBundle介绍

目录

- [AJXBundle](#)
- [AJX Bundle 配置](#)
- [AJX文件](#)
 - [结构介绍](#)
 - [资源访问](#)
- [如何创建AJX Bundle](#)
 - [创建代码仓库](#)
 - [本地开发](#)
 - [Titan打包AJX Bundle](#)
- [AJX Bundle的应用](#)
 - [承载高德地图AJX业务](#)
 - [热更新数据包](#)
 - [Web化数据包](#)

AJXBundle

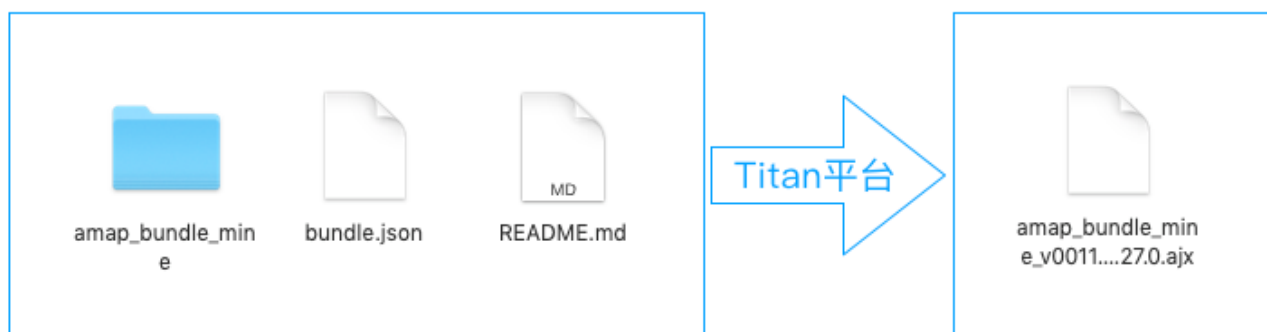


image.png | left | 747x418

在[AJX动态-整体概述](#)中红字部分提到：[AJX Bundle](#)是一个业务模块代码、资源的集合，并被整体编译为ajx文件。AJX文件即为AJX Bundle的最终产物，后续章节会详细介绍[AJX文件](#)。

如上图，以高德地图-“我的”业务模块为例，它的bundle名是 `amap_bundle_mine`，通过[Titan平台](#)打包为 `amap_bundle_mine_v0011.0.080800.1027.0.ajx` 文件

AJX文件

结构介绍



我们已知道，AJX文件是业务模块代码、资源整体编译后的最终产物。

如上图，AJX结构分为 文件头、资源路径索引、资源内容 三部分。

- 文件头

包含：ajx文件标识，基版版本号、patch版本号、文件签名、公钥、资源文件总大小、资源文件总个数、资源文件索引的首地址、资源内容的首地址。

- 资源路径索引

资源路径与资源内容地址、大小的对应关系，通过这个关系就可以获取资源内容。

- 资源内容

JS/CSS/XML/Img等可被装载进AJX文件内容的资源二进制内容。

也就是AJX文件内装载的资源内容是所有文件二进制内容的拼接。

资源访问

以在实际业务中访问“path://amap_bundle_mine/src/pages/MinePage.page.js”这个文件为例。

- amap_bundle_mine表示查找的ajx bundle文件。
- src/pages/MinePage.page.js路径表示在ajx文件中的路径索引，通过此索引即可以在amap_bundle_mine_v0011.0.080800.1027.0.ajx文件中找到对应的JS文件内容。

注：

1. 路径规范

2.ajax bundle名与ajax文件名的对应关系，由[高德地图工程中bundle_info.json文件描述](#)。

如何创建AJX Bundle

创建代码仓库

- [打开Titan平台](#)
- 新建模块、新建迭代、新建分支
 - 新建模块流程
 - 第一步，模块列表



- 第二步，新建模块

名称格式：amap_bundle_XXX

GoupId: com.amap.ajax.bundle

ArtifactId: 内容与名称一栏相同

Titan

首页效能管理研发中心质量中心数据分析航海图

产品管理

模块列表

业务线

迭代管理

集成管理

发布管理

工具箱

产品管理 > 新建模块

* 名称:

ajx-web-sample

* 业务线:

动态UI支撑

+ 新增业务线

* 类型:

☐ Android

☐ iOS

☒ AJX

☐ ENGINE

☐ Resource

* 二进制/源码:

☒ 二进制

☐ 源码

* 代码库地址:

http://gitlab.alibaba-in...

AMAP_AJX

ajx-web-sample

.git

描述:

培训示例

* GroupId:

com.ajx.ajxwebsample

* ArtifactId:

com.ajx.ajxwebsample

* 管理员:

王江山(109856) ×

* 测试人员:

侯鑫美(143231) ×

* env:

WEB

提交

- 第三步，回到模块列表

Titan

首页效能管理研发中心质量中心数据分析航海图

产品管理

模块列表

业务线

迭代管理

集成管理

发布管理

工具箱

产品管理 > 模块列表

+ 新建模块

我的模块

所有模块

名称	模块类型 ▾	业务线 ▾	代码地址
ajx-web-sample	AJX	动态UI支撑	AMAP_AJX/ajx-web-sample 🔗
SDKWrapper	iOS	平台支撑	amap_rd_app_ios/amap_bundle_sdkwrapper 🔗

- 第四步，提交初始代码

必需步骤，不然后续新建此模块的分支时无源分支可选

AMAP_AJX / ajx-web-sample

Search in tl

Create a new repository

```
git clone git@gitlab.alibaba-inc.com:AMAP_AJX/ajx-web-sample.git
cd ajx-web-sample
touch README.md
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master
```

- 新建迭代流程
 - 第一步，迭代列表

Titan

首页效能管理研发中心质量中心数据分析航海图

产品管理^
模块列表
业务线

迭代管理
集成管理^
发布管理^
工具箱^

我的迭代全部迭代

创建

ID	名称	所属产品
561★	880-webtest	高德地图
480★	880AJX-JsDomEvent-iOS	高德地图

- 第二步，新建迭代

新增迭代

×

* 迭代名称:

885-ajx-web-sample

迭代类型:

☐ 随版

☒ patch

* 客户端版本:

8.85.0

▼

* 发布版本:

8.85.0

合版分支:

release/885

* Owner:

王江山(109856) ×

* 开发人员:

王江山(109856) ×

* 测试人员:

王江山(109856) ×

* 产品负责人:

王江山(109856) ×

邮件组:

jiangshan.wjs@alibaba-inc.com

取消

确认

- 第三步，新建迭代完成

Titan

首页效能管理研发中心质量中心数据分析航海图

产品管理
模块列表
业务线
迭代管理
集成管理
发布管理
工具箱

我的迭代全部迭代

创建

ID	名称	所属产品
572 ☆	885-ajx-web-sample	高德地图
561 ★	880-webtest	高德地图

- 新建分支流程
 - 第一步，分支列表

Titan

首页效能管理研发中心质量中心数据分析航海图

产品管理
模块列表
业务线
迭代管理
集成管理
发布管理
工具箱

迭代管理 > 迭代详情

1 未开始
创建分支


2 待提测
开发自测

分支/配置代码模块构建发布

新建

模块名称	模块类型	代码地址	分支/版本
暂无数据			

- 第二步，新建分支

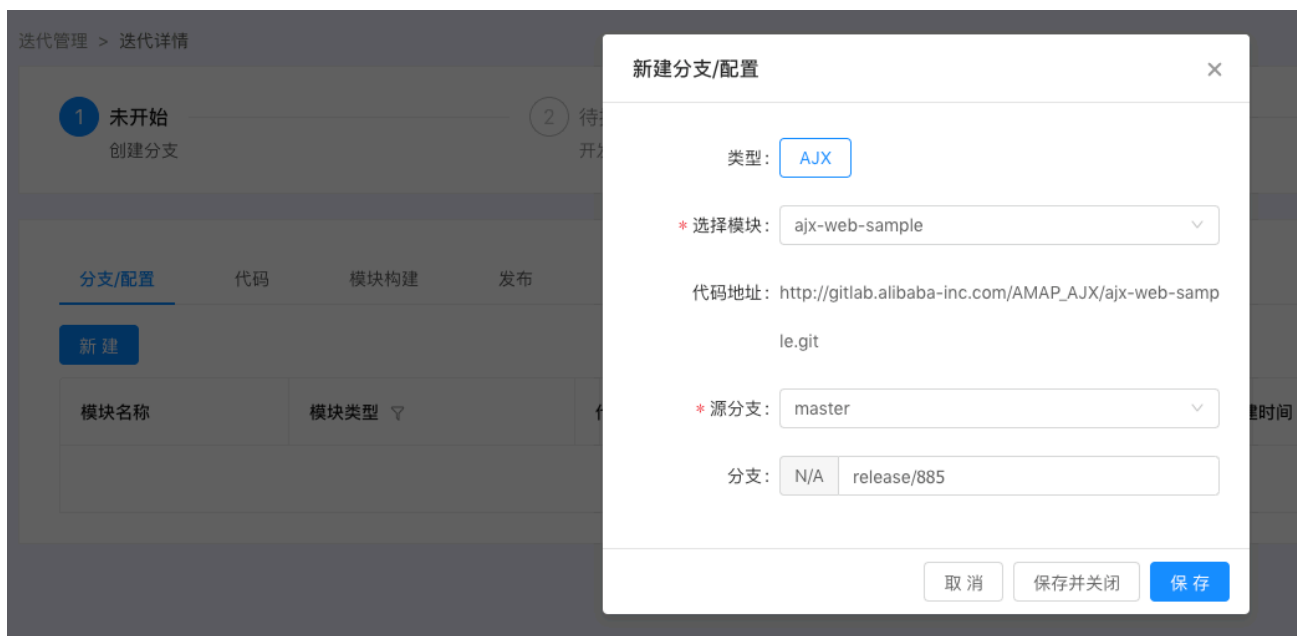

- 第二步，回到分支列表



本地开发

- [搭建本地开发环境](#)
- 构建本地工程
 - 拉取分支代码到本地
 - 拷贝分支列表中，对应模块分支的代码地址
 - git clone \${git地址} # {本地目录名称}，如：git clone [git@gitlab.alibaba-inc.com](http://gitlab.alibaba-inc.com):AMAP_AJX/ajx-web-sample.git ajx-web-sample
 - 打开工程：启动AJX IDE，File菜单 -> Open，找到ajx-web-sample目录并打开


- 写一些AJX代码并提交到gitlab. 默认在app.js中有hello world代码.

Titan打包AJX Bundle

- 第一步，进入bundle列表
- 第二步，bundle打包

不基于release打包，不能申集成进版本基线

基于release打包，可以申集成进版本基线

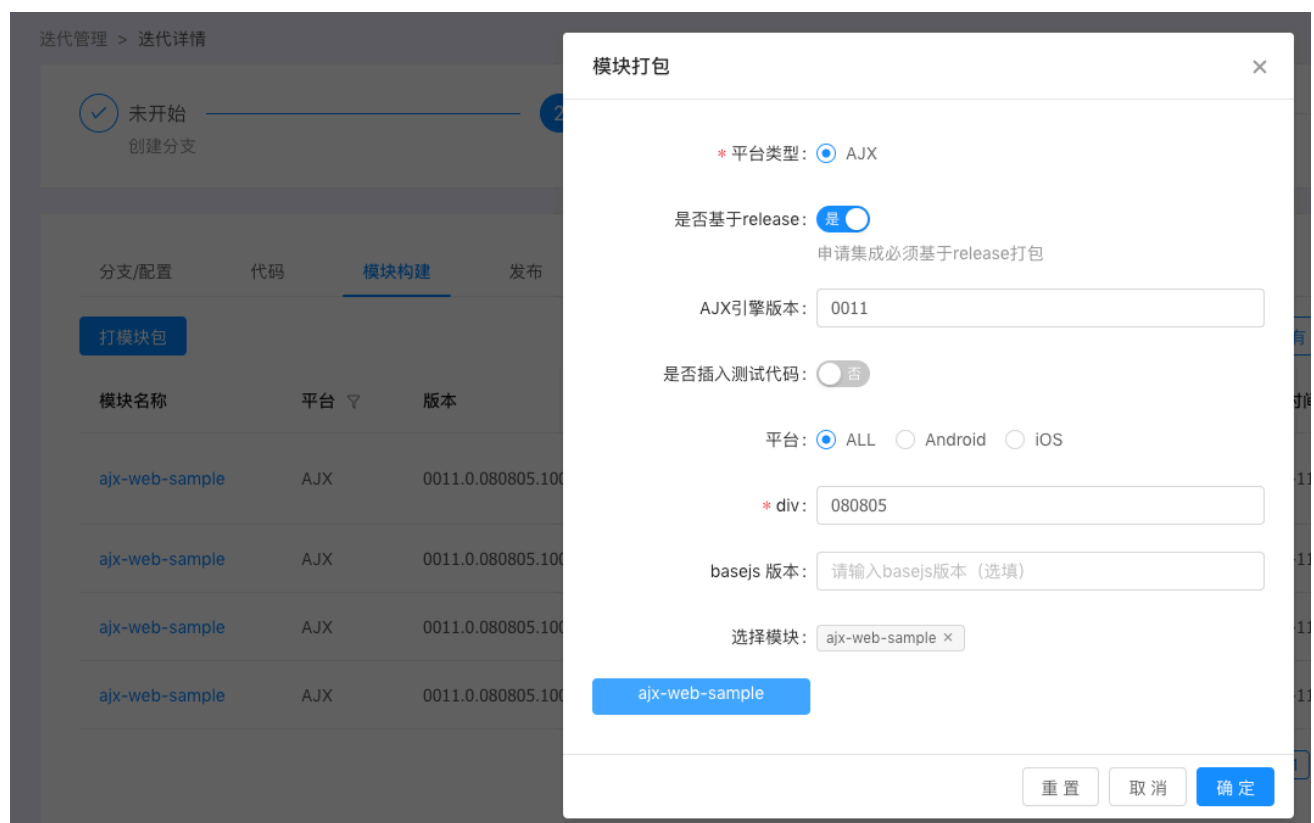

- 第三步，回到bundle列表

Titan

首页效能管理研发中心质量中心数据分析航海图

产品管理

迭代管理

集成管理

发布管理

工具箱

迭代管理 > 迭代详情

1 未开始
创建分支

2 待提测
开发自测

分支/配置

代码

模块构建

发布

打模块包

模块名称	平台	版本	申请人	打包状态
ajx-web-sample	AJX	0011.0.080805.1001.1	王江山	排队中

- 第四步，打包完成

Titan

首页效能管理研发中心质量中心数据分析航海图

产品管理

迭代管理

集成管理

发布管理

工具箱

迭代管理 > 迭代详情

1 未开始
创建分支

2 待提测
开发自测

分支/配置

代码

模块构建

发布

打模块包

模块名称	平台	版本	申请人	打包状态
ajx-web-sample	AJX	0011.0.080805.1004.1	王江山	打包成功

- 第五步，点模块名称进入详情页，即可下载打包生成的AJX文件

代码分支：[release/885](#)

Commit：[68af0aa1](#)

创建人：王江山

创建时间：2018-11-18 14:38

✓

构建模块

构建成功

✓

写入基线

构建记录

模块包


版本号	ArtifactId	平台	构建状态(点击状态查看构建日志)	包大小	耗时	操作
0011.0.080805.1005.1	com.ajax.ajaxwebsample	AJX	打包成功	11.53M	1分4秒	更多信息 远程日志包下载sourceMap下载

AJX Bundle的应用

承载高德地图AJX业务

高德地图各业务线都有一个或多个AJX Bundle，由Titan平台统一管理其模块、迭代、分支、打包、集成，这些AJX Bundle产物(AJX文件)以一定的组织结构集成进高德地图Android和iOS工程中。

以高德地图iOS工程为例，如下图

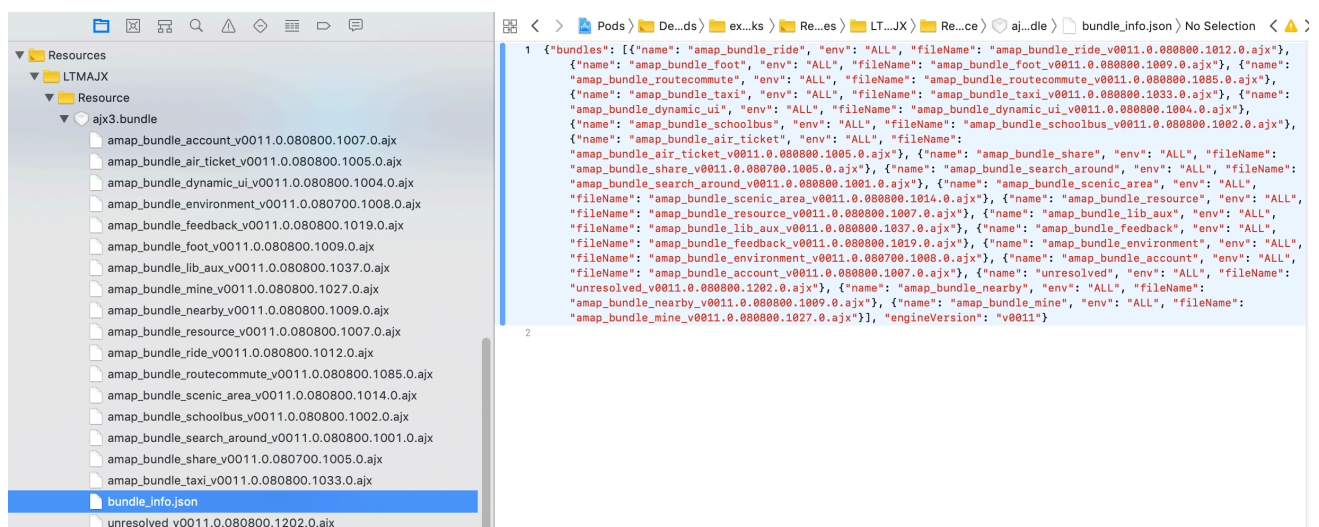

如图，AJX业务bundle的ajx文件随着App编译后的安装包一起发版，这些被称为随版ajx文件。

热更新数据包

相对于随版ajx文件，还有热更新ajx文件，即：AJX业务bundle的在线增量更新文件也是ajx文件。我们将会在[热更新章节](#)详细介绍。

Web化数据包

为了解决包大小问题、提高业务发布的灵活性，我们设计并开发了[AJX Web化技术](#)。通过此技术可以在App已发布的情况下，上线AJX Bundle，所以此技术下发的数据包也是ajx文件。