


动态UI适配层原理-iOS篇


什么是动态UI

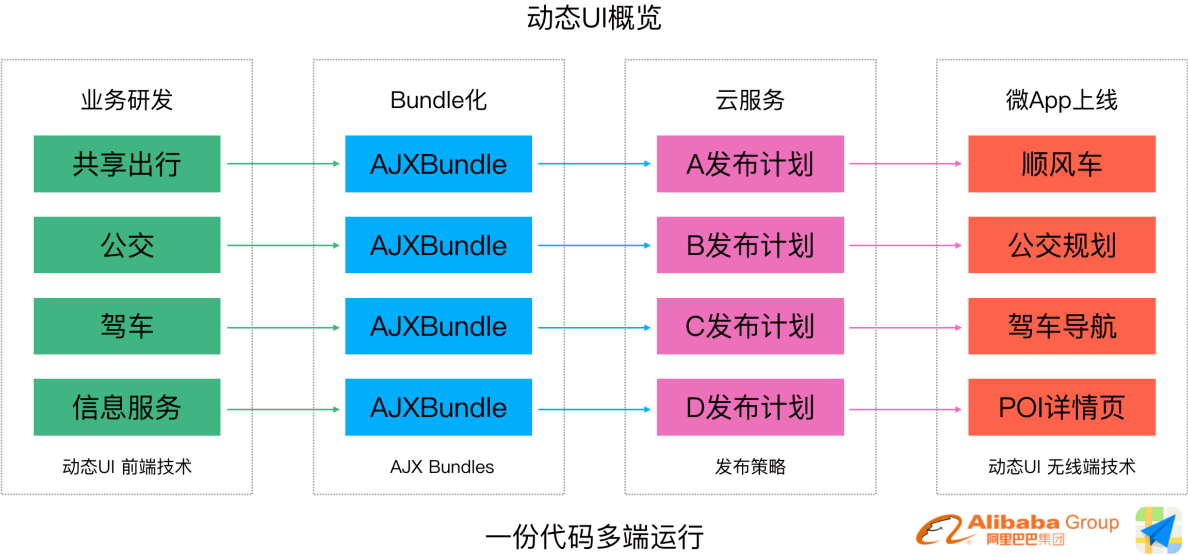

dyui

动态UI整体框架

动态UI 无线端架构

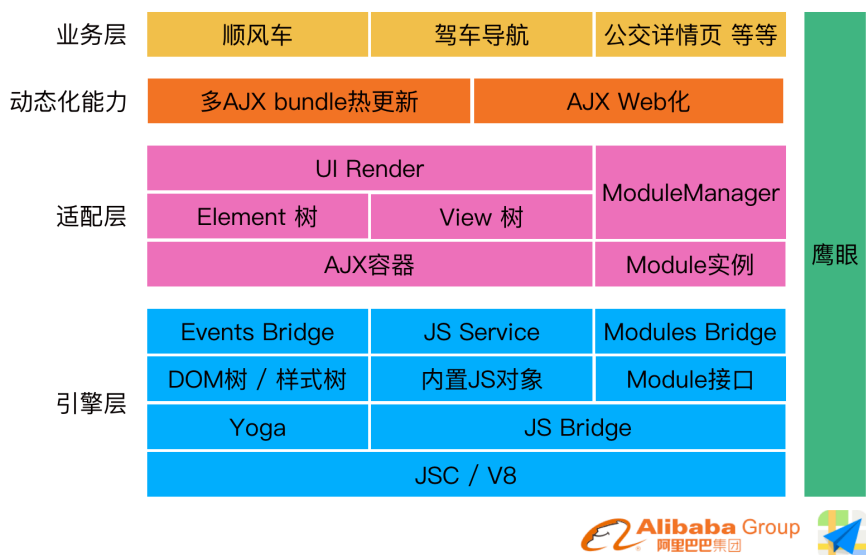


app_architechture_dyui

说明

- 业务层：按bundle(体现为不同ajx文件)划分为不同的业务模块，业务bundle间不可以依赖(代码、资源)，业务bundle可以依赖基础库bundle和基础组件bundle
- 动态化能力：分为热更新能力和Web化能力
 - 热更新能力：主要用于修复线上业务bug或Crash，通过动态下载bundle文件的增量包并热加载得以实现；需要热更新的bundle必须在App内有对应的随版bundle.
 - Web化：主要用于解决新业务在线上App上线的问题，即一个没有随版的bundle可以通过发布服务，在线上App上线并生效.

动态化能力

热更新

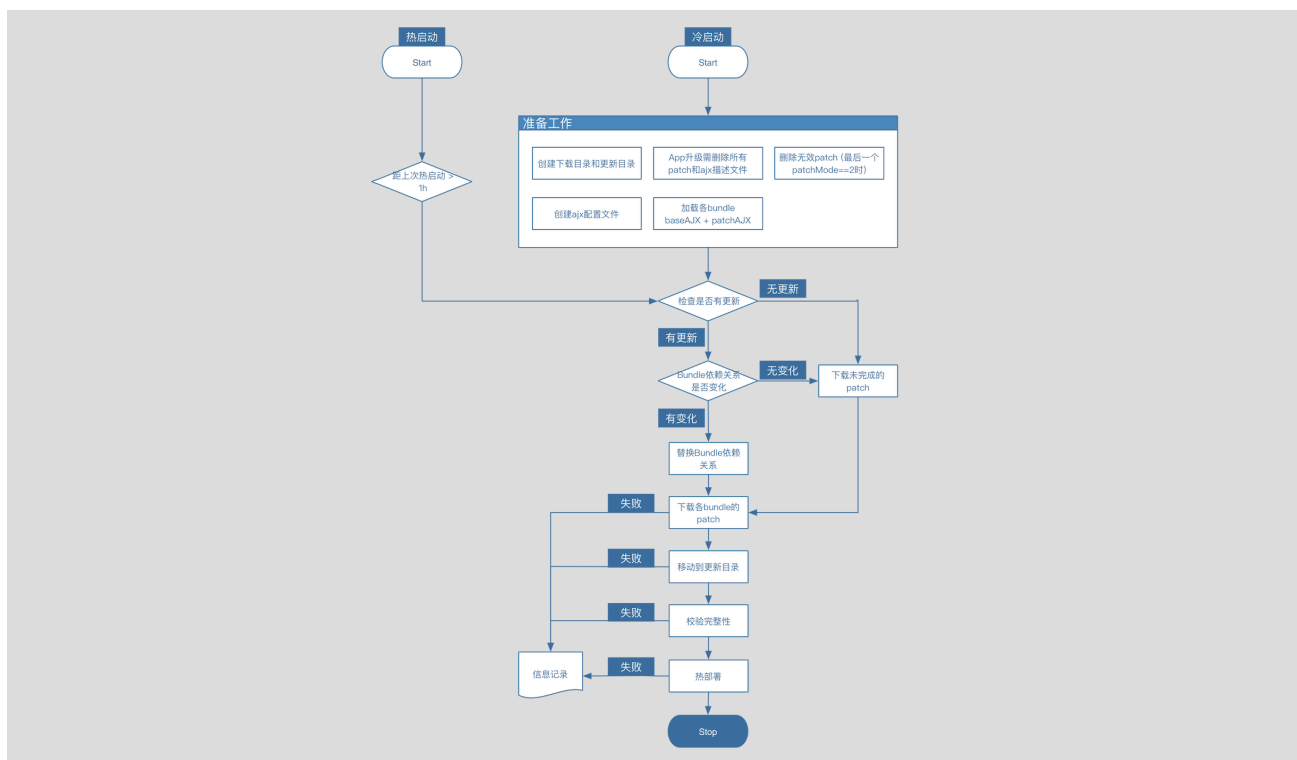


hotpatch

说明

- 如果被热更新的bundle中的页面，刚好是用户正打开的页面，那么需要用户二次进入此页面才会看到生效的热更新内容

Web化

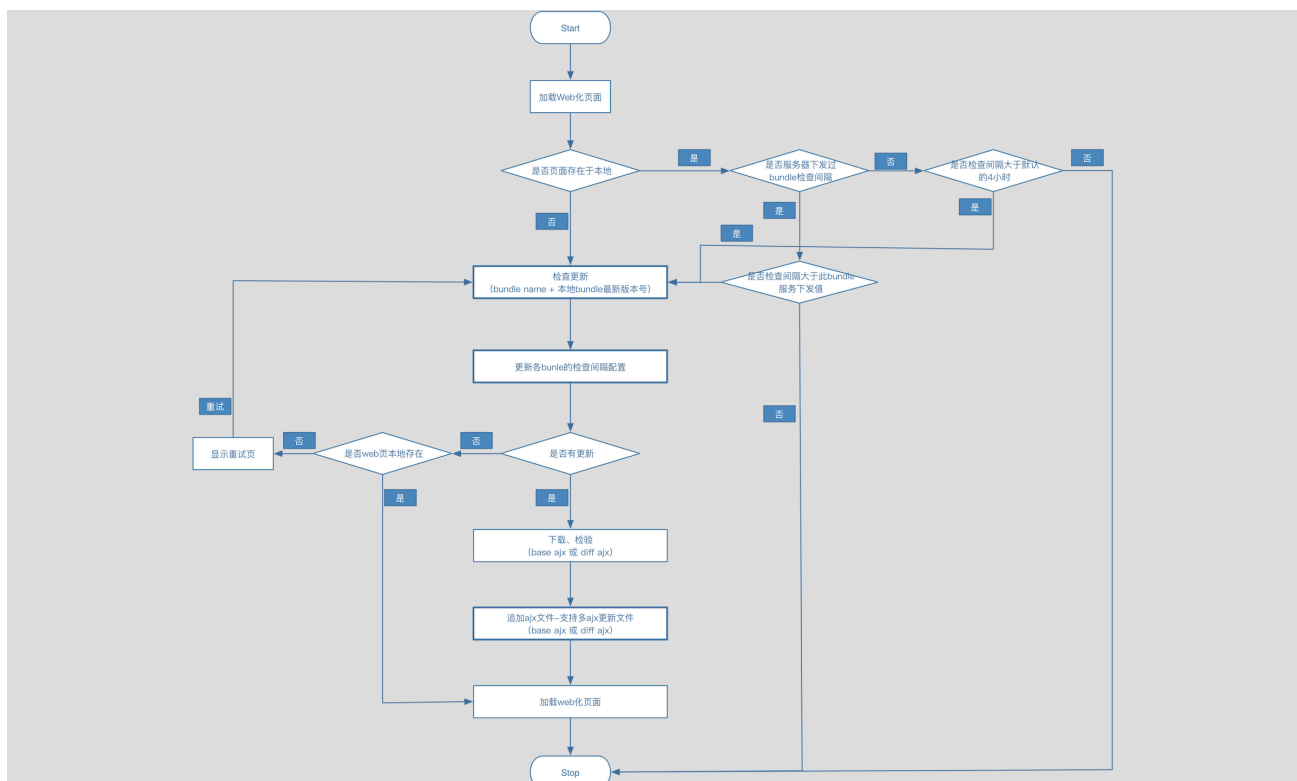


ajx-web_flowchar

说明

- Web化解决的是在不对App发版的情况下，上线一个新业务(新bundle)
- Web化页面代码的下载时机有两个：进入页面时或热更时
- 更多技术方案细节，[请参考这里](#)

页面生命周期

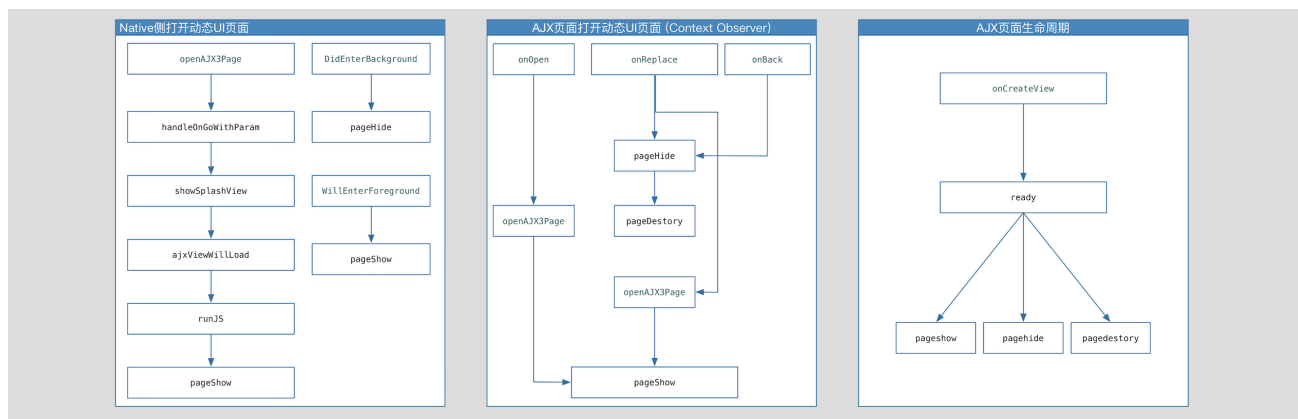


AJX3View_E7_94_9F_E5_91_BD_E5_91_A8_E6_9C_9F

说明

- Native侧打开动态UI页面
 - 重点描述的是，以Native代码为入口，加载动态UI页面的流程
- AJAX页面打开动态UI页面
 - 重点描述的是，在AJX JS代码逻辑中，打开、替换、返回一个页面的流程
- AJAX页面生命周期
 - 重点描述的是，前端AJX页面包含的生命周期节点

渲染能力

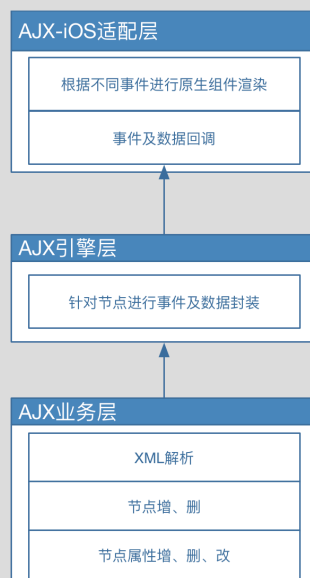


uirender_flowchar

说明

- JS对页面元素的一切操作都会被AJX引擎感知到，然后转化为事件，并把相应的数据(样式、属性等)封装在事件对象内，再借助JSContextObserver传递给适配层，适配层根据不同事件类型，对应到不同原生组件的渲染和样式、属性修改

UI交互

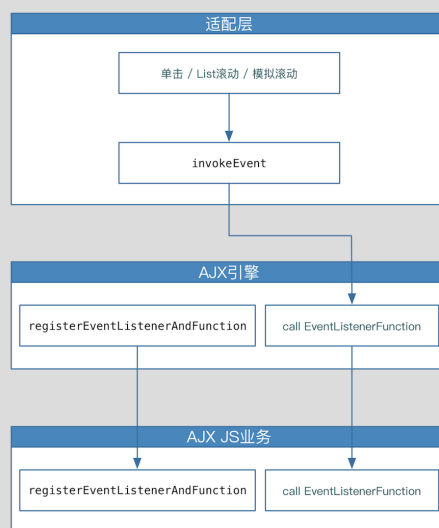

ui_interaction


说明

- 动态UI页面上所有交互事件，必须通过AJX引擎才能传递到AJX JS业务中

- 适配层不负责事件冒泡，待事件从适配层传递到AJX引擎时，引擎会根据父节点是否绑定事件监听来进行冒泡

扩展能力

Module

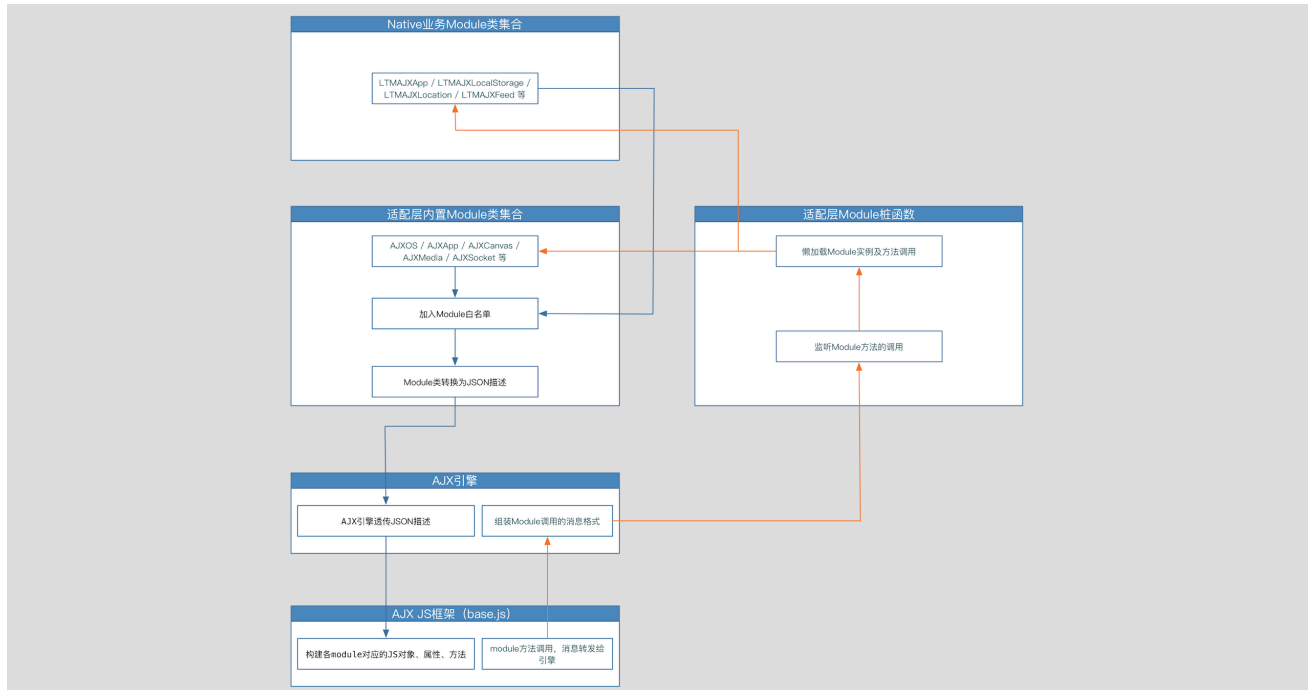


Module_E6_89_A9_E5_B1_95

说明

- Module实例的生命周期是随页面的，即页面销毁Module实例也不复存在
- Module类实现时，可指定方法为同步或异步，向引擎注册Module类时也可以指定这个类是同步或异步，指定方法的同步或异步的优先级高于类注册的同步或异步

Component

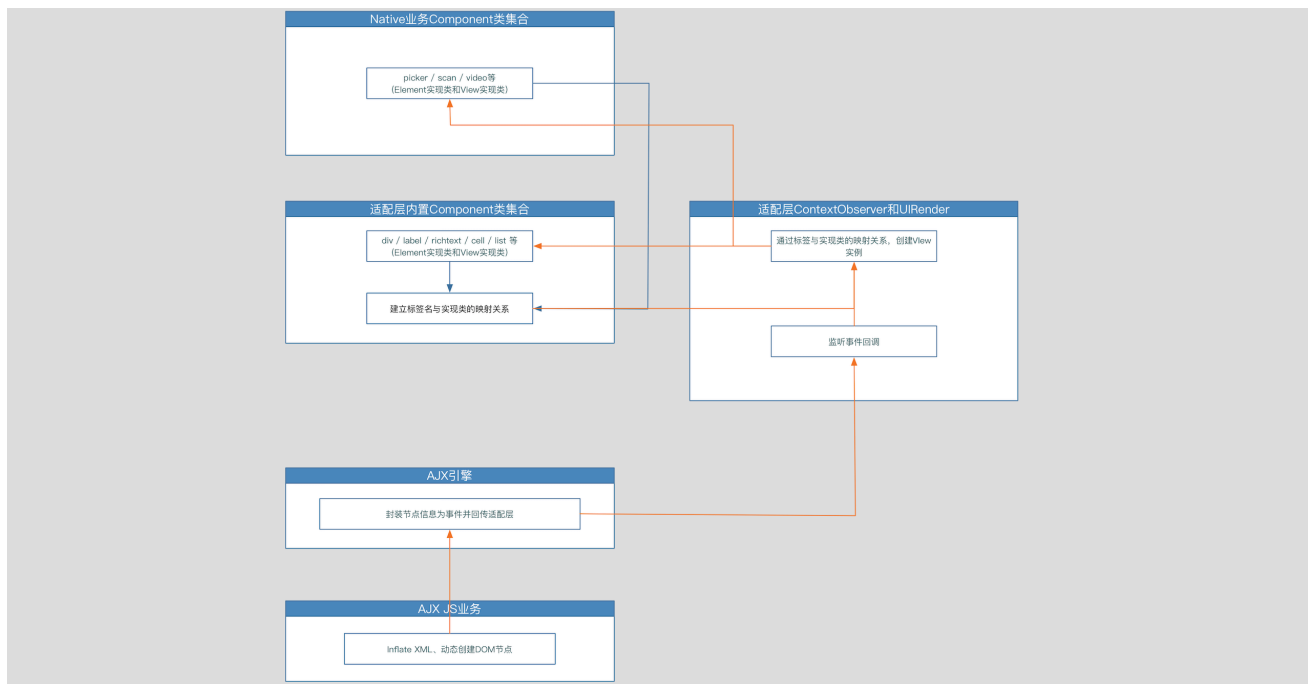

Component_E6_89_A9_E5_B1_95

说明

- 标签、Element、View是一一对应的关系
- Component的实现类必须实现一些必的方法，需要参考已知的实现类进行书写