



zLog 令和Edition V3

RELEASE NOTE

2026/06/23

V3で何が変わったか？

ロギングの基本機能には大きな変更はありません。
かねてからの懸案だった交信リストや10.1G超のバンド対応など、
使い勝手に関わる部分の改良となっています。

- ◆ 交信リストの表示項目やカラム幅の設定機能を追加
- ◆ 10.1GHz超のバンド対応
- ◆ NEW YEAR PARTYの対応(WebUpload含む)
- ◆ コンテスト別の各種パラメータ保存
- ◆ 設定画面のタブ分類見直し・・・自局／zLog／コンテストに整理
- ◆ インポート／エクスポート機能強化
- ◆ DXコンテストにてEntityとContinentを記録
- ◆ RTTYコンテストへの対応を開始
- ◆ おまけでHAMLOG用ユーティリティーを追加

※重要な変更

リグコントロールとCWキーイングを1つのCOMポートで行える最近のリグに合わせて、リグコントロール用COMポートのDTR/RTS初期値を「常時OFF」に変更しました。

→これはONにすると意図せず電波が出てしまうことに対する対策です。

YAESU/KENWOODのリグではDTR/RTSをONにしないと通信を行わない機種がありますので、リグコントロールできなくなった場合は、お持ちのリグに合わせて設定を確認して下さい。

※重要な変更 V3.0.2.0

リグコントロールにて、YAESU FTDX-5000と9000は「FTDX-5000/9000」でしたが、「FTDX-5000」と「FTDX-9000」に分割しました。

お使いの方は再度リグを選択し直して下さい。


*zLog*全般の改善

General *zLog* improvements


#910 交信リストの改良(1)

UPDATE
V3.0.1.0

交信リストに送信RSTとNRを表示可能としました。
また、コンテスト毎に適した表示になるよう調整を行いました。
設定により、1行置きに色を変える機能を追加しました。
カラムの表示非表示設定は記憶しますので次回起動時も同じように表示されます。
日付と時刻欄を右クリックすることで、表示形式やタイムゾーンを変更可能としました。

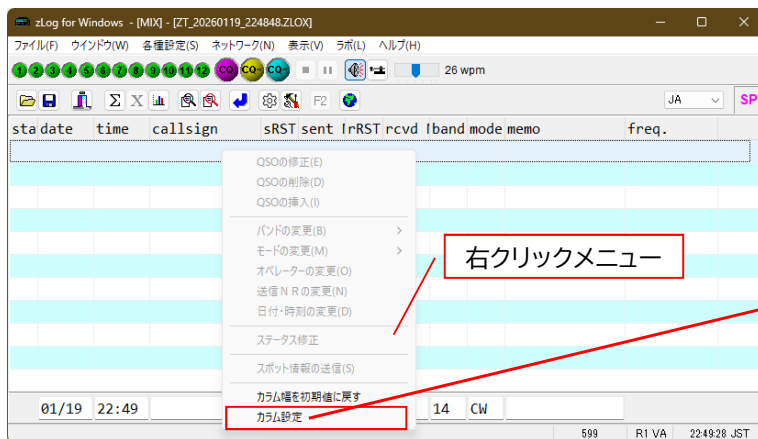

右クリックメニュー

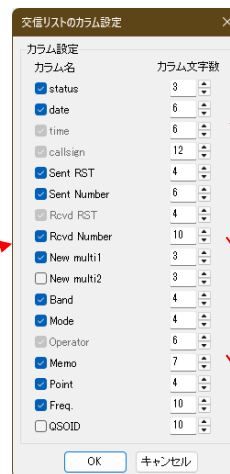

表示列を選択可能

UPDATE


#938 status欄を非表示にできるようにした

BUGFIX

#940 マルチオペでOP欄が表示できなかった

#910 交信リストの改良(2)

交信リストの色設定を追加しました。(従来ラボメニューにあったもの)
ここで奇数行と偶数行で色を変更できるようにしました。

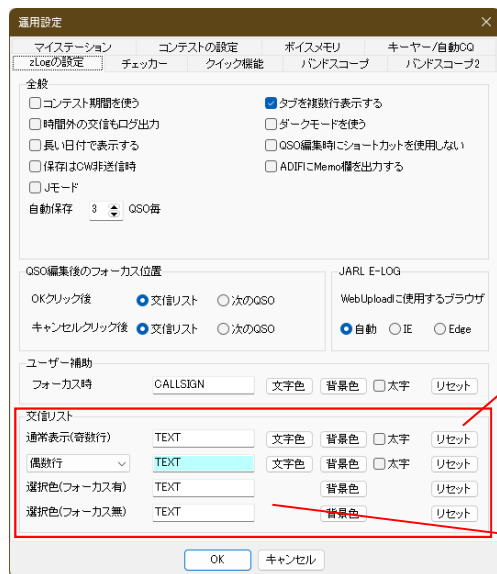



交信リストの色設定

BUGFIX

#944 選択色が保存されていなかった

#914 DUPEチェック改良(1)

パースシャルチェックとDUPEチェックを統合しました。
交信リストをパースシャルチェック兼DUPEチェックとしてみました。
画面が頻繁に書き換わるのがウザイ場合は設定で従来表示とすることもできます。

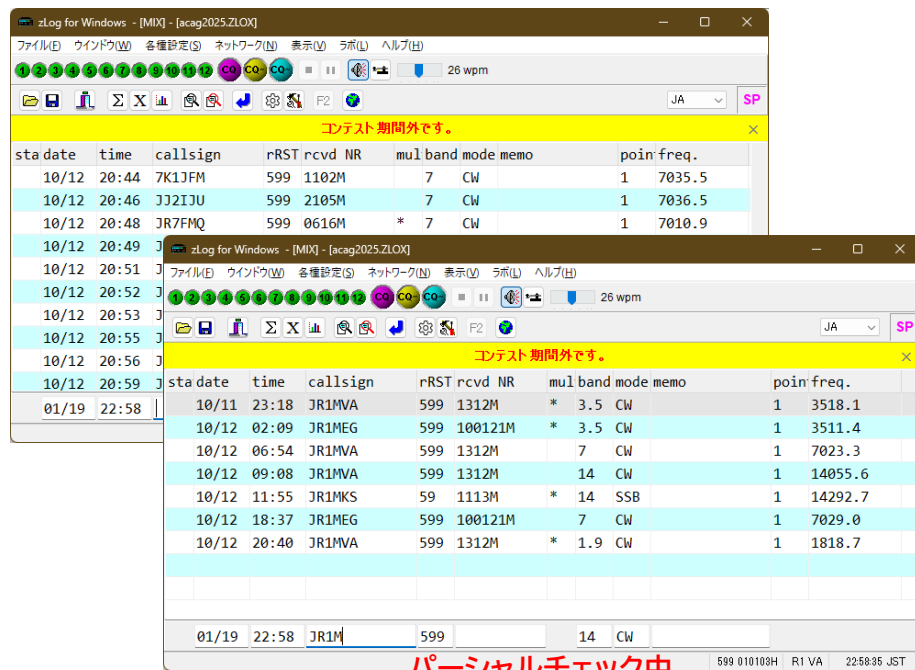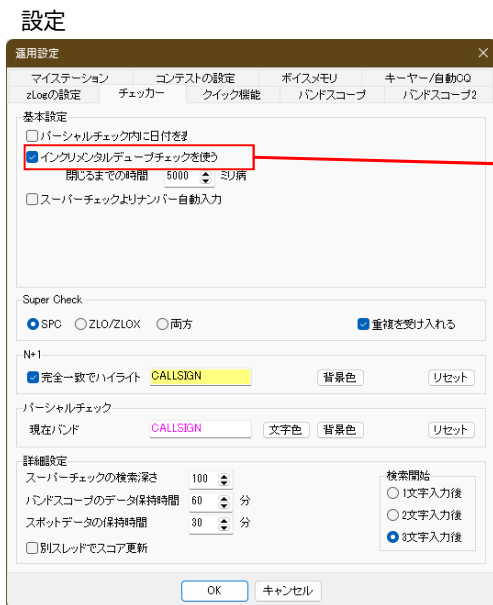

パースシャルチェック中

#914 DUPEチェック改良(2)

UPDATE
V3.0.2.0

パースャル／DUPEチェック表示は5秒で元の表示に戻ります。
戻るまでの時間は設定で変更可能です。

設定

通常の交信リストに戻るまでの時間
0にすると自動では戻りません。

表示が戻る条件：
設定時間経過
QSO確定
ALT+W操作

UPDATE

V3.0.2.0より従来のパースャル
チェックウインドウも同時に使用
可能となりました。#960

※この改良で、#795「PacketClusterからのNEW MULTI表示がうるさい」は
自動的に解消されるものです。

#916 コンテスト参加部門(モード)の改良(1)

現状

QSO入力時にCWのQSOしか入力しなかったらCW部門、CWとSSB両方のQSOが入力されたらMIX部門としてスコア計算(NEWマルチ判定)が行われる。

部門の選択は運用内容に委ねられている。

コンテスト選択時のモード(部門)は、国内/DXコンテスト共にスコア計算に影響していない。

改良後

コンテスト選択画面で選ぶモード(部門)に従ってスコア計算を行う。

QSO入力時のモードに制限は設けない。

モード(部門)を変更した場合、スコアは再度計算する。(NEWマルチの再判定が行われる)
(モードの選択はコンテスト選択画面または、運用設定の「コンテストの設定」タブ)

これにより、自分の参加部門外のモードで交信した(援助交信など)場合でもスコアに影響無くロギング可能となります。

SHIFT+Mの動作


CW・・・CWのみ

PH・・・SSB/FM/AM(バンド考慮有り)


MIX・・・全部

#916 コンテスト参加部門(モード)の改良(2)

モード選択可能な箇所を下図に示します。

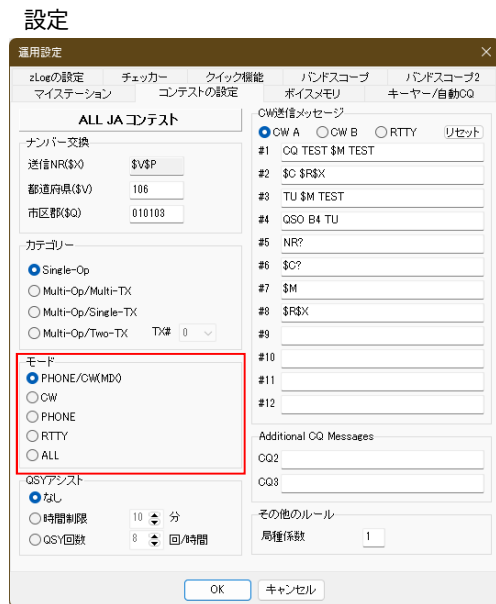

コンテスト選択

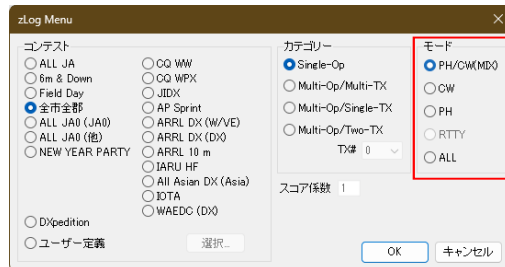

#917 コンテスト参加種目(バンド)の改良

現状

コンテスト選択画面でのバンド(種目)はALLバンド以外を選択した場合、選択したバンド以外にQSYできなくなるため不便(SHIFT+B操作でQSYできない)ただし、リグコントロールを行っているとリグの周波数に引きずられてQSYできる。

改良後

コンテスト選択画面のバンドは廃止する。

何が良いか？

zLog側のQSY制限を撤廃することで、参加種目外のバンドのQSOがロギング可能となる。ログ提出するバンドはE-LOG画面で選択できるので、参加種目外のバンドが含まれていても問題はない。

#838 10GHz超のバンド対応

10.1GHz、10.4GHz、24GHz、47GHz、77GHz、135GHz、248GHz帯までに対応しました。



10G超のバンド対応例

10G超のバンド対応例

バンド	QSOs	Multi1	Multi2	Points
1.9MHz	0	0	0	0
3.5MHz	0	0	0	0
7MHz	0	0	0	0
14MHz	0	0	0	0
21MHz	0	0	0	0
28MHz	0	0	0	0
50MHz	0	0	0	0
144MHz	0	0	0	0
430MHz	0	0	0	0
1200MHz	0	0	0	0
2400MHz	0	0	0	0
5600MHz	0	0	0	0
10.1GHz	0	0	0	0
10.4GHz	0	0	0	0
24GHz	0	0	0	0
47GHz	0	0	0	0
77GHz	0	0	0	0
135GHz	0	0	0	0
248GHz	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0
局種係数				1
Total score				0

#769 とにかくログモード


移動先などでzLog立ち上げ後、直ちにロギングを行いたいとの要望がありましたので、zLog起動画面に「いますぐメイン画面へ」をついかしました。
このボタンをクリックすると、DXPeditionモードで起動します。
後で「ファイル」-「コンテストを選択」メニューでコンテスト・ルールを適用できます。



「コンテストを選択」メニューで
ルール適用


#799 送信NR確認用ウィンドウ追加

コンテストナンバー(送信NR)を大きく表示するウィンドウを追加しました。
右クリックでフォントを変更可能です。

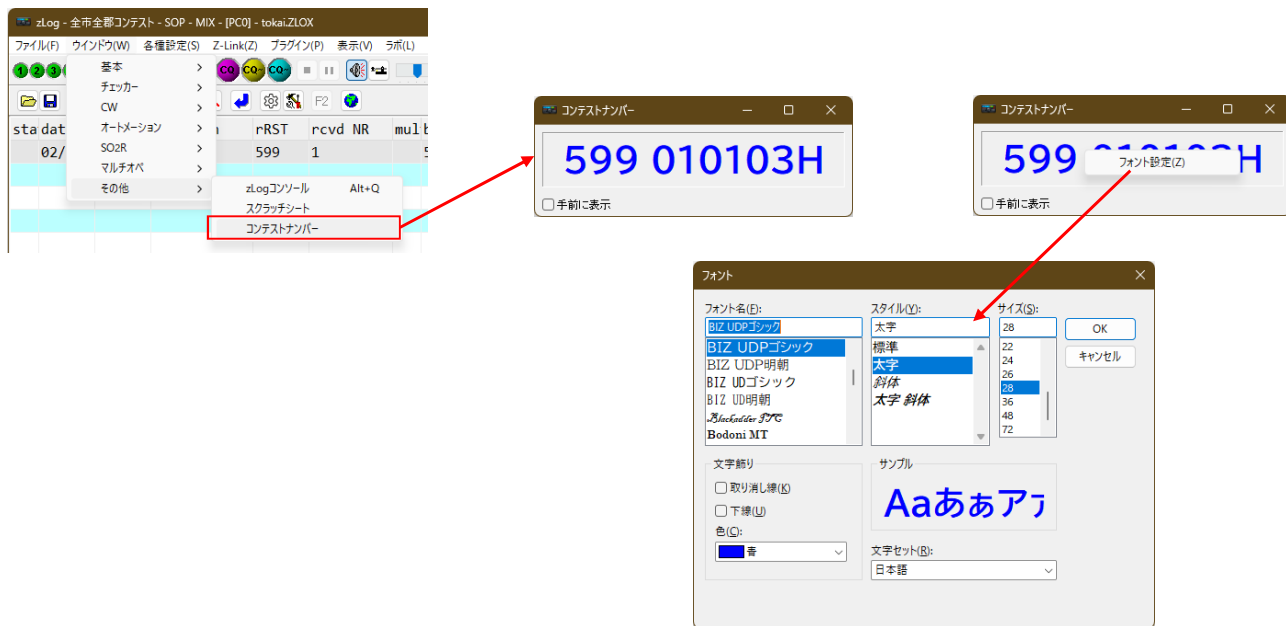

#930 メニュー構成見直し

「ウインドウ」メニューが長くなってしまったので、ジャンル別にサブメニュー化しました。

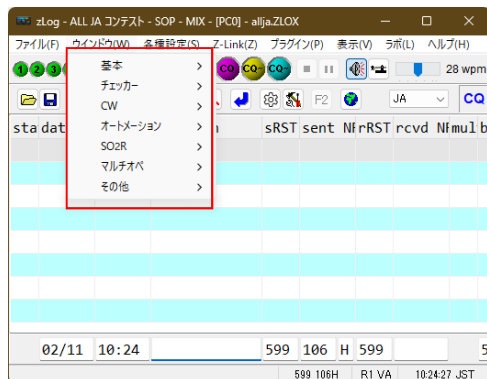

「基本」メニュー

- スコア(S)
- マルチプレイヤー(M)
- QSOレート(R)
- QSOレートEx
- ファンクションキーパネル
- エンティティ情報
- Grayline
- 分析

「SO2R」メニュー

- 情報ウインドウ
- SO2R Neo Control Panel
- Message Manager (SO2R)

「マルチオペ」メニュー

- Z-Linkモニター Ctrl+F12
- Z-Serverメッセージ Alt+Z
- Running周波数
- QSY Indicator

「チェッカー」メニュー

- バーチャルチェック
- スーパースペック Ctrl+F10
- N + 1
- コールサインチェック
- マルチチェック

「CW」メニュー

- CW Keyboard Alt+K
- CW Message Pad
- CWモニター

「オートメーション」メニュー


- リグコントロール Alt+T
- Packet Cluster(P) Alt+P
- バンドスコープ(B) >

「その他」メニュー

- zlogコンソール Alt+Q
- スクラッチシート
- コンテストナンバー

#933 HAMLOGユーザーリティー用メニュー

zLogからHAMLOGのデータベースを参照できるHAMLOGLookupツールと、HAMLOGのデータをzLogのデータに変換するツールを呼び出すメニューを追加しました。

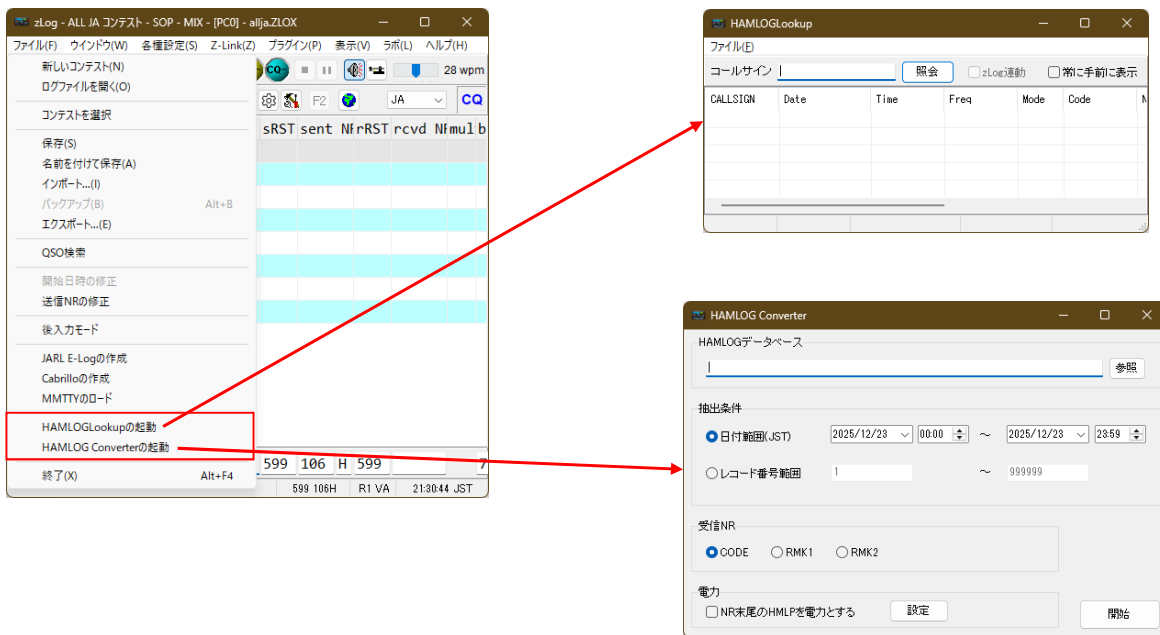

#932 CWモニターで1文字ずれる件

\$Cを含むメッセージを送信すると、CWモニターで送信符号に対して送信進捗表示が1文字遅れる現象を修正しました。

#906 バックアップファイルがZLO形式

ログファイルをZLOX形式にしても、バックアップファイルの形式がZLO形式になっていると判明したので、ZLOX形式に変更しました。

#891 DVモードを追加

zLogの選択可能モードにDVモードを追加しました。

SHIFT+M操作でのモード順

CW→SSB →FM →AM →RTTY →FT4 →FT8 → DV→ Other


#669 MMTTYでの連続CQ(繰り返し)

MMTTY使用時に、SHIFT+Z/CTRL+Z操作での連続CQが可能となりました。
また、RTTY Consoleウィンドウでフォントサイズを変更可能にしました。
各RTTYコンテストのルールには順次対応させていきます。

#947 QSOEdit:周波数欄の改善

UPDATE
V3.0.2.0

QSOEditウィンドウの周波数欄がわかりづらいので改善しました。

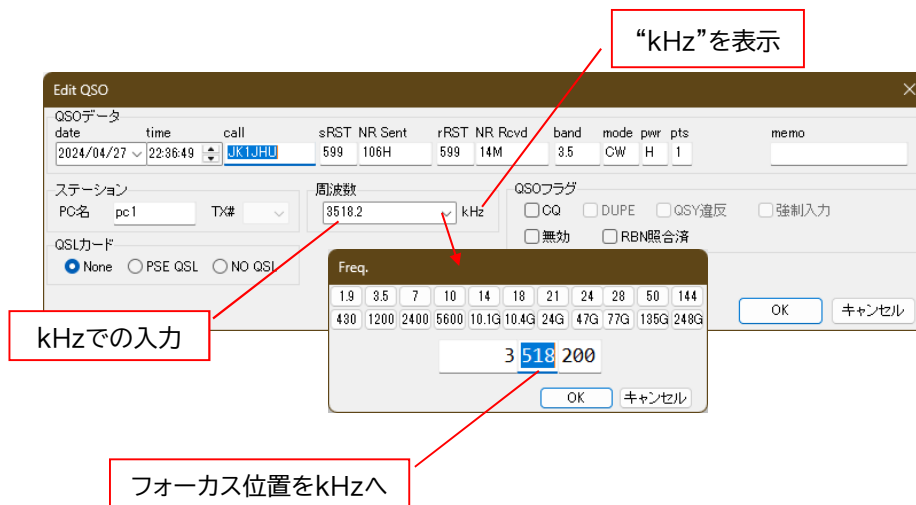

#956 CWKeyboardで自動クリアの改善

UPDATE
V3.0.2.0

CWKeyboardで送信進捗表示のクリア時間を0秒に設定可能としました。
この場合、自動でクリアされないの「クリア」ボタンを押す必要があります。
設定可能時間は0－99秒です。
また、設定値を記憶する様にしました。



0秒の場合は自動でクリアされないの、適宜クリックして下さい。

0-99に設定可能

#962 \$Xの展開不具合

UPDATE
V3.0.2.0

V3で交信リストに送信RSTと送信NRを追加した影響で、送信NRが\$X場合に019の省略形が効かなくなってしまったの件を修正しました。

\$Xは従来通りコンテスト毎に設定してある送信NRに展開します。

\$Yを追加し、指定された場合はQSO入力欄の送信NRに展開します。

ナンバー交換

送信NR(\$X)	\$V\$P
都道府県(\$V)	106
市区郡(\$Q)	010103

\$Xはこれに展開

05/14	22:39		599	106	H	599	
				599 106H	R1		


\$Y はこれを送信
\$R\$Y → 599106
\$r\$y → 5NNAT6

#977 起動画面の見直し


UPDATE
V3.0.2.0

起動画面のボタンの使用頻度の高いと思われる物を上に配置してみました。
また、「いますぐメイン画面へ」はわかりにくいとのことです、文言を変更しました。

変更前(従来)

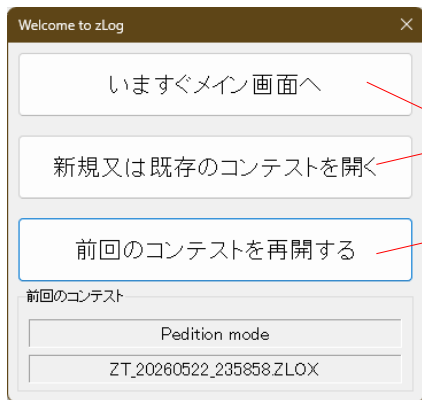

変更後

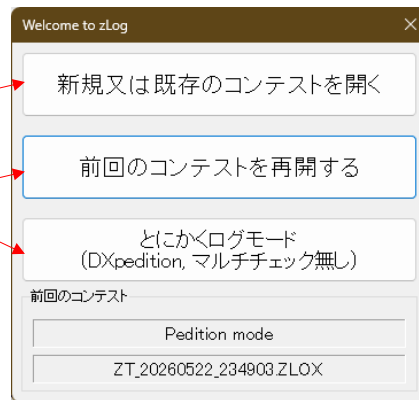

#979 RTTYの全体的改善

UPDATE
V3.0.2.0

RTTYConsoleの操作をCWKeyBoardと同様にしました。
また、MMTTYインストールフォルダの指定をできるようにしました。



キー操作


F1～F12キー:メッセージ送信

[無変換]キー:送受切替(従来はF9キー)

ESCキー:送信を中止して、メインウィンドウにフォーカス

クリアボタン追加

MMTTYインストール
フォルダの指定

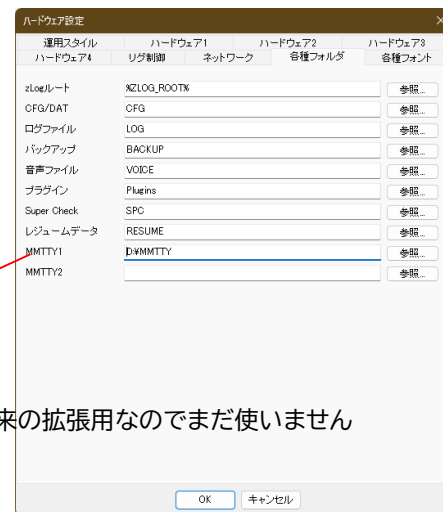

※MMTTY2は将来の拡張用なのでまだ使いません


#985 N+1のハイライト不具合

UPDATE
V3.0.2.0


V2.9.3.0にて相違点に下線を表示する機能をつけた際に、
N+1の検索結果が正しく表示されなくなった不具合を修正しました。

MASTER.SCPを使用して、コール欄に”R3ZZ”と入力した場合

修正前

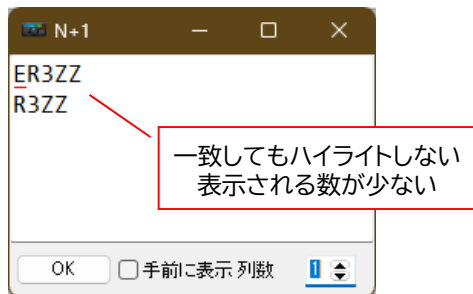

修正後

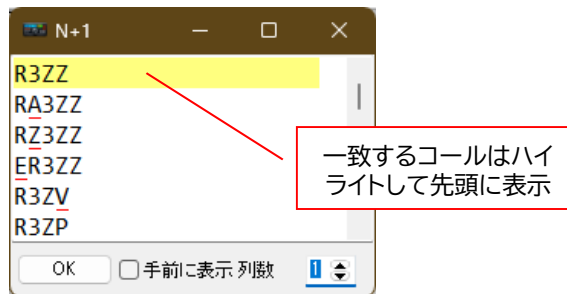

分析の改善

Analysis improvements

#851 分析にZCNを追加

DXコンテストの分析用にZCN(大陸別のQSO数)を追加しました。
CTY.DATを使用するコンテストでは、全てのQSOについてEntityとContinentを記録します。

分析ウィンドウ

Analyze

ZAFZAQZAAZAA(ALL)ZADZOPZONRBN

<大陸別の交信局数>

	1.9	3.5	7	14	21	28	ALL
North America	-	4	17	46	27	-	94
South America	-	-	2	5	-	-	7
Europe	-	1	21	163	90	-	275
Asia	-	17	45	71	74	22	229
Africa	-	-	1	1	2	-	4
Oceania	-	2	9	19	30	14	74
Antarctica	-	-	-	-	-	-	0
Unknown	-	-	-	-	-	-	0
Total	-	24	95	305	223	36	683

更新

☐ 得点を除く

☐ O局の時間帯を除く

☐ OWを内数に表示

ファイルに保存


コピー

#912 QSORateExのグラフ改良


QSORateExウィンドウのグラフにある目標値をバンド別で表示可能としました。
色分けは実績値の色を暗くした色になります。



色分けなし

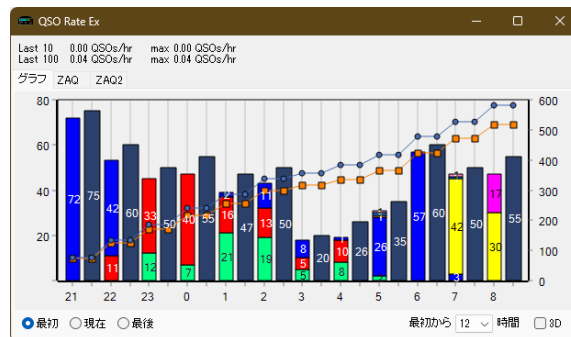

色分けあり

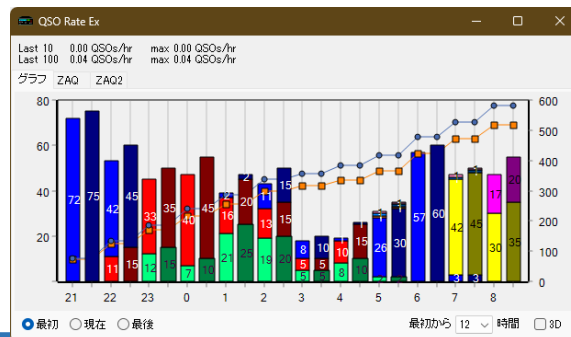


各種設定の改善

Settings improvements


#778 QSO編集ダイアログでショートカットキーは不要

QSO編集ダイアログでショートカットキーは効かなくても良いとのご要望がありましたが、QSO編集集中にCQをかけたい(SHIFT+Z,CTRL+Z)が発端なので、ショートカットの使用有無を設定できるようにしました。

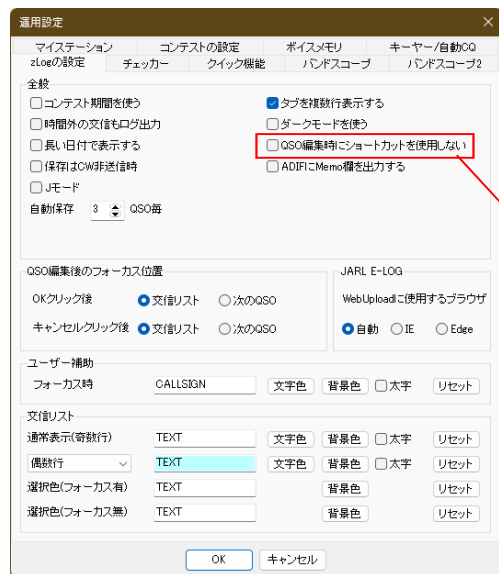

チェックONでショートカットは無効になります

QSO編集ダイアログ

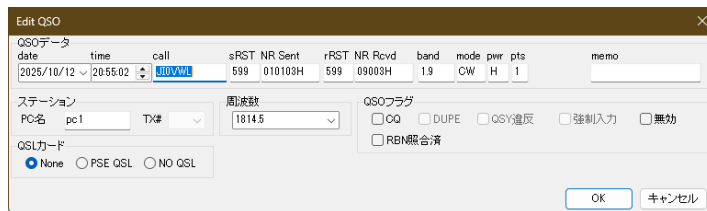


#783 ダークモードの追加

ICOMのRS-BA1等のソフトは黒基調の画面に対して、zLogは白基調なのでコントラストが大きくて疲れるとのことですのでダークモードを追加してみました。

Windowsのライト／ダークモードとは連動していません。



実用性については今後の議論とさせていただきます。

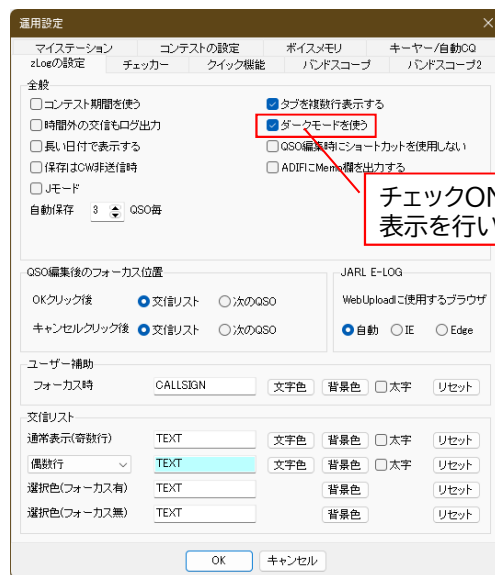

チェックONでダークモード
表示を行います

MHz	QSOs	Points	Multi	Multi%
1.9	82	82	72	87.8
3.5	156	156	130	83.3
7	486	486	339	69.8
14	255	255	208	81.6
21	24	24	22	91.7
28	3	3	3	100.0
50	2	2	2	100.0
144	4	4	4	100.0
430	2	2	1	50.0
Total	1,014	1,014	781	77.0
Score			791,934	

OK 手前に表示 CW

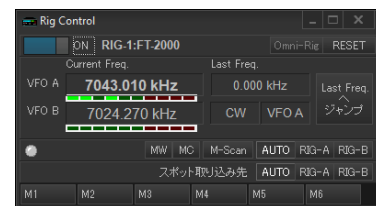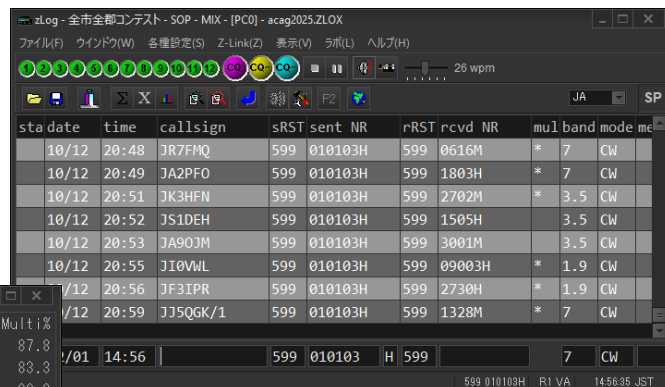

#926 自局位置をグリッドロケータより求める

エンティティ情報表示で自局からの方位や距離を求めるために、自局の緯度経度を必要とします。この緯度経度をグリッドロケータより求める機能を用意しました。また緯度経度よりグリッドロケータを求めることもできます。
※経度は東経が+、西経が-となるように変更しました。

通用設定

zLogの設定 チェッカー クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ2
マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリ キーヤー/自動QQ

自局情報

コールサイン(\$M) JR8PPG

GRID Loc. QN89QC 計算

緯度(度) 43.1041

経度(度) 141.3749

パラ미터

OQ Zone(\$Z) 25

ITU Zone(\$D) 45

年齢(\$A) 55

IOTA(\$T) AS078

ハンドル(CW)(\$H) TAKA

ハンドル(PH)(\$H) むとう

オペレーター

追加 ☒ 起動時、最後のOPを選択

編集 ☒ バンド変更時、電力符号を適用

削除

OK キャンセル

DMS to GRID

度分秒での位置

緯度 43 ° 03 ' 43 ''

経度 141 ° 21 ' 16 ''

計算

結果

GRID Loc. QN89QB

緯度(度) 43.0619

経度(度) 141.3544

OK キャンセル

ボタンクリックでグリッドロケータより緯度経度を求めます。
緯度経度は概ねグリッドの中央です。

UPDATE
V3.0.1.0

#928 コンテスト固有情報のコンテスト別保存(1)

送信NRの都道府県コード、市区郡コードと、CW送信メッセージをコンテスト別保存としました。一度コンテストに参加すると、翌年はその設定が使用されます。
ユーザー定義コンテストでも、この画面で送信NRやCW送信メッセージが設定可能となりました。これに伴い、ユーザー定義コンテスト選択画面での取込指定は廃止しました。

汎用設定

zLogの設定
マイステーション

チェッカー
コンテストの設定

クイック機能
ボイスメモ

バンドスコープ
キーヤー/自動OQ

ALL JA コンテスト

ナンバースタイル
送信NR(\$X) \$V\$P
都道府県(\$V) 106
市区郡(\$Q) 010103

コンテスト別です

モード
Single-Op
Multi-Op/Multi-TX
Multi-Op/Single-TX
Multi-Op/Two-TX TX# 0

モード
PHONE/CW(MD)
CW
PHONE
RTTY
ALL

QSYアシスト
なし
時間制限 10 分
QSY回数 8 回/時間

その他のルール
局種係数 1

OK キャンセル

ユーザー定義コンテストの選択

検索文字列

CFGフォルダ D:\zlogwin2019_1\cfg\UseContestPeriod=1W

参照...

ファイル名	コンテスト名	prov	city	f1_a	f2_a	f3_a	f4_a	CO2
1aream.cfc	1エリアAMコンテスト用(1エリ...	100110						
1aream.cfc	1エリアAMコンテスト用(1エリ...	100110						
2aream.cfc	2エリア主権AMコンテスト	1001						
6mAMsummer.cfc	6m AMサマーパーティー	02		QO SC TES...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
6MFM.CFG	6m FMコンテスト	10						
alclub.cfc	A1クラブコンテスト	02		QO A1 TES...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
alstrkey.cfc	STRAIGHT KEY コンテスト	HK808		QO A1 TES...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
acac.cfc	全市全郡コンテスト	2201		QO TEST D...	\$C \$R\$V\$P	TU \$M TEST	NR?	
ACQLOOH.CFG	ACCローターコンテスト(HF)	PM95		QO LOC TE...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
ADICHI.CFG	オール愛知コンテスト	10	200101	QO AC TE...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
aschiky.cfc	愛・地球博記念コンテスト	10		QO AI TES...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	
akita.cfc	オール秋田コンテスト	10		QO AT TES...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	
akita.cfc	VUオール秋田QSO/パーティー	10		QO AT TES...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	
aktest.cfc	HRTC Asahikawa contest	106	0101	QO HRTC ...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	

prov,city取込 f1取込 f2取込 f3取込 f4取込 一時変更を許可する

CFG編集 OK キャンセル

V2.9

V3.0


廃止

OK キャンセル

#928 コンテスト固有情報のコンテスト別保存(2)

UPDATE
V3.0.1.0

CW送信メッセージ欄では「メニュー」ボタンをクリックすることで入力欄に表示されているメッセージをマイメッセージ(自分用の初期値)として保存したり、読込することができます。また、zLogの初期値に戻すこともできます。(＃939)

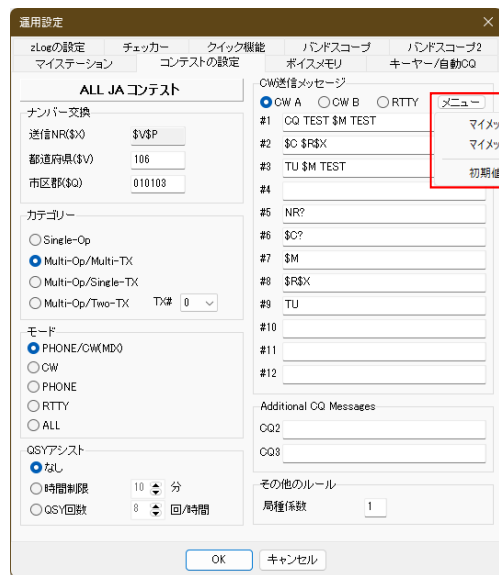

マイメッセージとしての保存／読込メニュー

zLogの初期値に戻します

CWのメッセージ初期値

#1:CQ TEST \$M TEST

#2:\$C \$R\$X

#3:TU \$M TEST

#4:

#5:NR?

#6:\$C?

#7:\$M

#8:\$R\$X

#9:TU

#963 CWメッセージのロード問題

UPDATE
V3.0.2.0

コンテスト別設定(zlog_cwparams.ini)に記録されたCWメッセージが無い場合、マイメッセージ(zlog.ini)を使うか、初期値を使うか選択制にしました。

各コンテストでの初回起動時に下図のウインドウが表示されます。
「はい」をクリックで今まで使用していたCWメッセージがロードされます。



#968 CWマクロが書き換わらないことがある



UPDATE
V3.0.2.0

コンテスト別設定(zlog_cwparams.ini)が無い場合、
初回だけ設定値が保存されない不具合を修正しました。

JARL E-LOGの改善

JARL E-LOG improvements

#894 JARL E-LOG1.0でのマルチオペ

JARL E-LOG1.0の画面にマルチオペの入力欄がありませんでしたので、R2.1と同様のマルチオペ入力欄を追加しました。

マルチオペ入力欄

JARL E-Log
R1.0 R2.1

コンテストの名称 ALL JA コンテスト
参加種目コード XA 参加種目名称
コールサイン JR8PPG 運用者のコールサイン
局種(保数(FD必須)) 1
連絡先住所(5行まで)
〒
電話番号
局免許者の氏名(社団の名称)
E-mailアドレス
コンテスト中使用した最大空中線電力(W) 定格 実測
運用地(FD必須) 使用した電源(FD必須)
意見(10行まで)
マルチオペ種目運用者(一人一行)
JR8xxx
JA1yyy
局免許者の無線従事者資格
登録クラブ番号 登録クラブ名称
宣言文 ☒ JARL 私は、JARL制定のコンテスト規約および電波法令にしたがい運用した結果、ここに提出するワマリーシートおよびログシートなどが事実と相違ないものであることを、私の名義において誓います。
☐ 主催者
日付 2026年1月31日 署名
保存 E-Log作成 Webアップロード 開じる


スコア調整

QSOs	Mult1	Mult2	Points
☐ 1.8MHz	0	0	0
☐ 3.5MHz	0	0	0
☐ 7MHz	0	0	0
☐ 14MHz	0	0	0
☐ 21MHz	0	0	0
☐ 28MHz	0	0	0
☐ 50MHz	0	0	0
☐ 144MHz	0	0	0
☐ 430MHz	0	0	0
☐ 1200MHz	0	0	0
☐ 2400MHz	0	0	0
☐ 5600MHz	0	0	0
☐ 10.1GHz	0	0	0
☐ 10.4GHz	0	0	0
☐ 24GHz	0	0	0
☐ 47GHz	0	0	0
☐ 77GHz	0	0	0
☐ 185GHz	0	0	0
☐ 240GHz	0	0	0
Sub Total	0	0	0
局種係数			1
Total score			0

#921 E-Log WebUploadでアプリケーションエラーとなる

Windows11の一部環境で、E-LogのWebUploadボタンを押した際、アプリケーションエラーとなる場合があることが判明したので対応しました。

調べたところ、Microsoft Edge WebView2ランタイムのインストール有無で動作が変わることがわかったので自動的に判定を行うように改良しました。

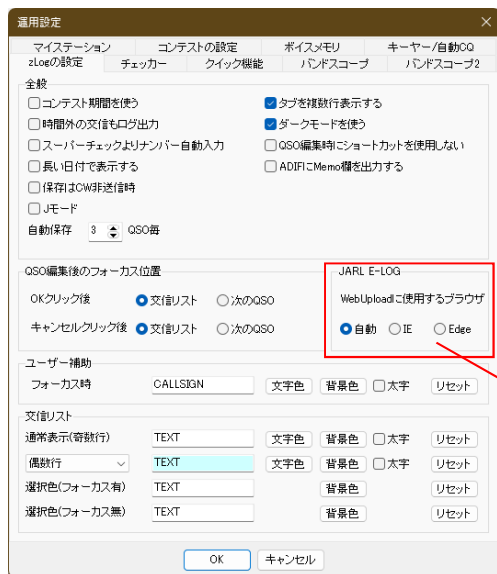

通常は自動判定します。



#965 ログチェック機能(1)

UPDATE
V3.0.2.0

送信NRが未入力のままログを提出するなどの悲劇が相変わらず発生していますので、ログチェック機能を用意しました。


下記の3項目のチェックを行います。

- 1.送信RSTがモードに対して妥当か
- 2.送信NRの未入力
- 3.受信NRが未入力

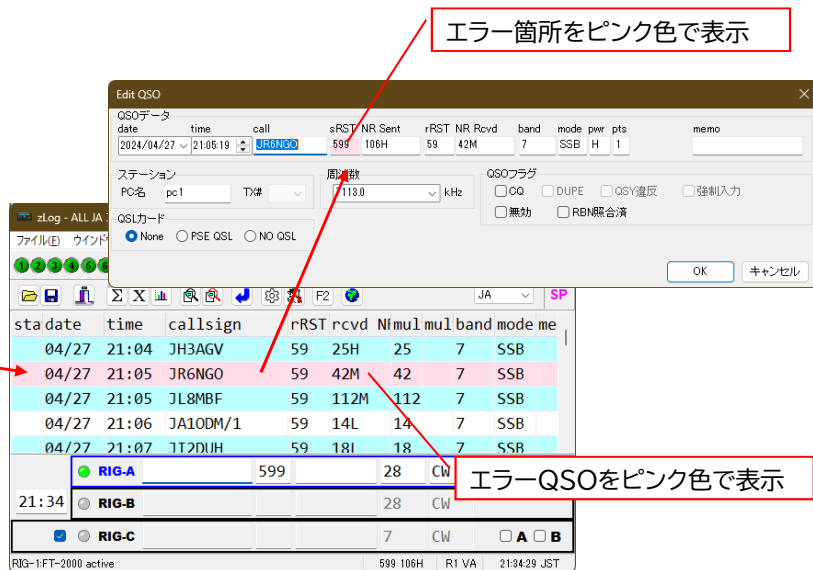

#965 ログチェック機能(2)

単独での実行の他、JARL E-LOG作成前にも実行できます。

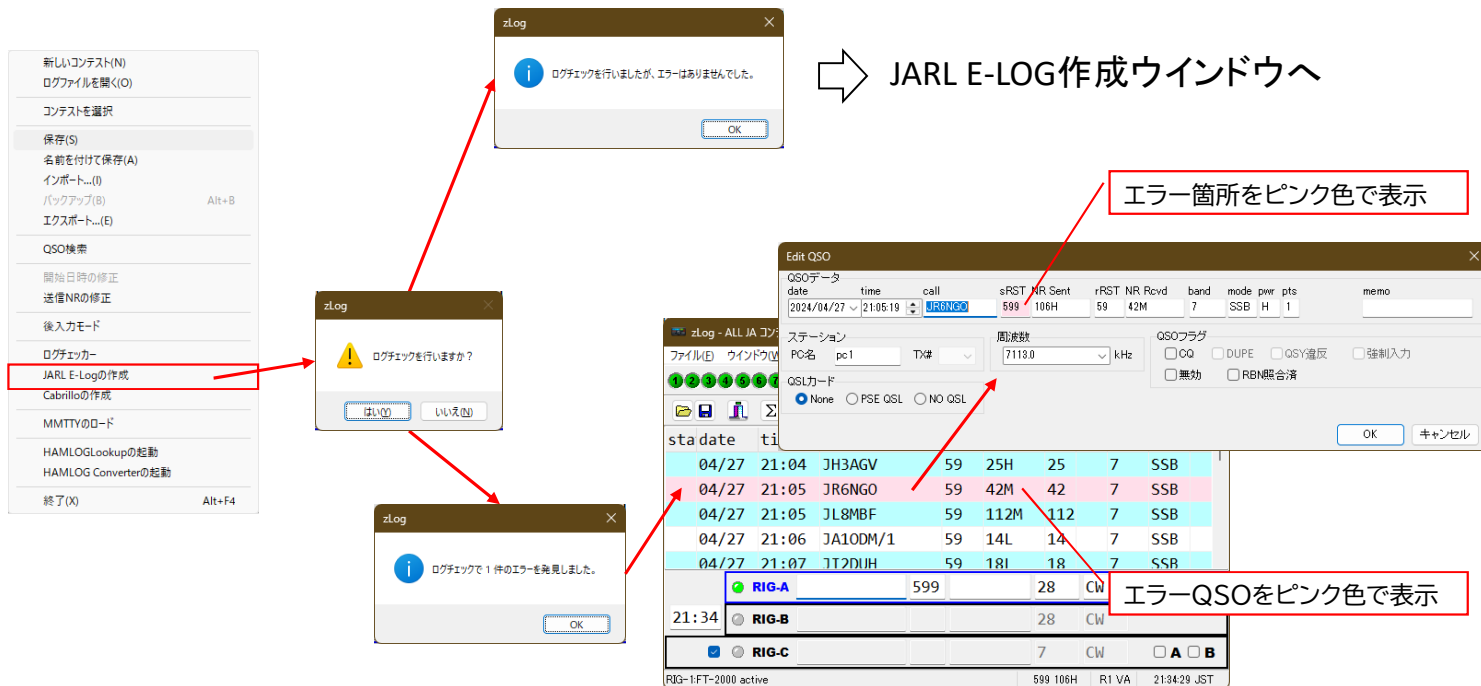

エラー箇所をピンク色で表示

エラーQSOをピンク色で表示

バンドスコープの改善

Bandscope improvements

#391 スポット検索機能

スポットの検索機能を追加しました。

A:全てのバンドスコープ
ウィンドウが連動します

スポット検索バー

C:入力内容をクリア
します

カンマ区切りで入力


スポット検索バーの表示/
非表示を切り替えます

The diagram illustrates the Spot Search feature workflow. It begins with a menu where the 'Spot Search Bar' option is selected. This leads to a window titled '14 MHz' which displays a list of spots. A search bar is visible at the top of this window. A blue arrow points to the final state where the search bar is active and contains the text 'YU4UJ'. The final state also shows a list of spots with the search results.

Frequency	Call Sign	Mode
14002.2	HA8VTD	+ CQ
14004.9	OE8CWG	+ CQ
14008.8	ZA1EM	+ CQ
14009.7	N2IQD	+ CQ
14012.6	LZ2PP	+ CQ
14017.0	LY2PX	+ CQ
14017.9	YU65AEC	+ CQ
14020.5	HB9LAE	+ CQ
14022.6	EA6NB	+ CQ
14024.0	IK2SOE	+ CQ
14025.9	W6GR	+ CQ
14030.9	KA1EFO	+ CQ
14045.0	V3ZJJ	+ CQ
14050.0	SM7BUA	+ CQ
14053.1	YT2AAA	+ CQ
14060.4	IK2FIL	+ CQ
14100.0	4U1UN	+

#913 バンドスコープのレジュームデータ改善

バンドスコープのレジュームデータの保存先を別フォルダにしました。

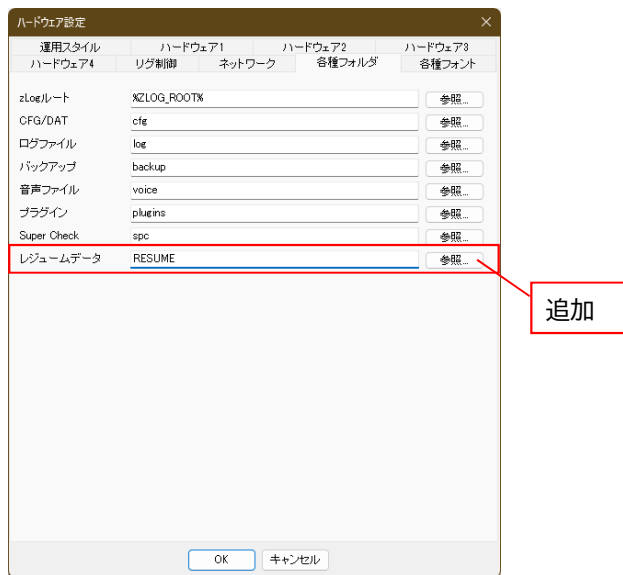

#970 スポットを上書きしないようにしたい

UPDATE
V3.0.2.0

スポットグループ毎に同一バンド同一コールのスポットは上書きしない設定を追加しました。

想定用途:ローカルスキマーのスポットは確実に聞こえるスポットなので他のスポット発生源からのデータで上書きしないようにする。

G1:一般クラスター G2:自局のSKIMMER

ケース1

既存スポット:G2, 到着スポット:G1

①G2でコールA 7050.0

②G1でコールA 7060.0(バンドが合えばOK)

→②は破棄されます(①は上書きされない)

ケース2

既存スポット:G1, 到着スポット:G2

①G1でコールA 7050.0

②G2でコールA 7060.0(バンドが合えばOK)

→①は②で上書きされる

ケース3

既存スポット:G2, 到着スポット:G1

①G2でコールA 7050.0

②G1でコールB 7050.0(周波数一致)

→②は破棄されます(①は上書きされない)

ケース4

既存スポット:G2, 到着スポット:G2

①G2でコールA 7050.0

②G2でコールB 7050.0(周波数一致)

→①は②で上書きされる

Spot Settings dialog box showing the 'Spot Settings' tab. The 'Spot Source Specific Settings' section shows the 'Do not overwrite' checkbox checked for G2. A red box labeled '追加' points to this checkbox. The 'Spot Reliability Specific Settings' section shows 'High' reliability set to 'Text' and 'Transparent'. The 'Spot Refresh Rate' section shows 'Refresh Time 1' selected.

#971 バンドスコープ:マルチ照会の改良

UPDATE
V3.0.2.0

Lookup Serverへのマルチ照会設定を下記の様に細分化しました。

通用設定

マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリ キーヤー/自動QQ
zLogの設定 チェッカー クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ2

使用するバンド

☒ 1.9 MHz ☒ 21 MHz ☐ 1200 MHz ☐ 47 GHz ☒ All bands
☒ 3.5 MHz ☐ 24 MHz ☐ 2400 MHz ☐ 77 GHz ☐ 現在バンド
☒ 7 MHz ☒ 28 MHz ☐ 5600 MHz ☒ 135 GHz ☐ ニューマルチ
☐ 10 MHz ☐ 50 MHz ☐ 10.1 GHz ☒ 248 GHz
☒ 14 MHz ☐ 144 MHz ☐ 10.4 GHz
☐ 18 MHz ☐ 430 MHz ☒ 24 GHz

情報表示色

受信済み TEXT 文字色 ☒ 太字 リセット
未受信マルチ TEXT 文字色 ☒ 太字 リセット
受信済みマルチ TEXT 文字色 ☒ 太字 リセット
その他 TEXT 文字色 ☒ 太字 リセット

バンドスコープオプション

☐ バンドプラン内のスポットのみ表示 ☒ 周波数より推定したモードを使う
☐ JAを表示 ☒ DX表示 ☒ LSB/USBモード誤りを抑制
☒ マルチ照会を行う ☐ 周波数ずれを抑制
☒ Lookup Serverを使う ☐ SPOTにQSYする直前の周波数を記憶
☒ 自動 ☐ 県 ☐ 市区郡 ☐ なし
☒ レジューム機能を使う

信頼度初期値
☐ 高(High) ☒ 中(Middle)

OK キャンセル

自動 : 送信NRに\$Vがある場合、県コードを取得、
\$Qの場合、市区郡コードを取得
県 : 県コードを取得
市区郡: 市区郡コードを取得
なし : マルチを取得しない


インポート／エクスポートの改善

Import/export improvements

#862 publiclogファイルのインポート
#896 Cabrilloファイルのインポート
#900 CTESTWINのLG8ファイルのインポート
#903 ZLOG.ALLファイルのインポート

JARLのpubliclogファイル, Cabrilloファイル, CTESTWINのLG8ファイル, ZLOG.ALL形式のファイルをインポート可能としました。


ADIFのインポートについてはHAMLOG及びADIF Masterの出力をインポートできるように調整しました。(＃931)

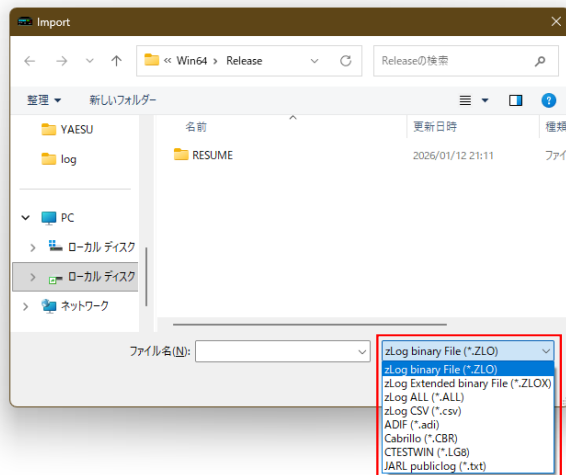

#954 SPCファイルのエクスポート

UPDATE
V3.0.2.0

スーパーチェック用のSPCファイルとしてエクスポート可能としました。
これは従来ZLISTWで行っていたものです。

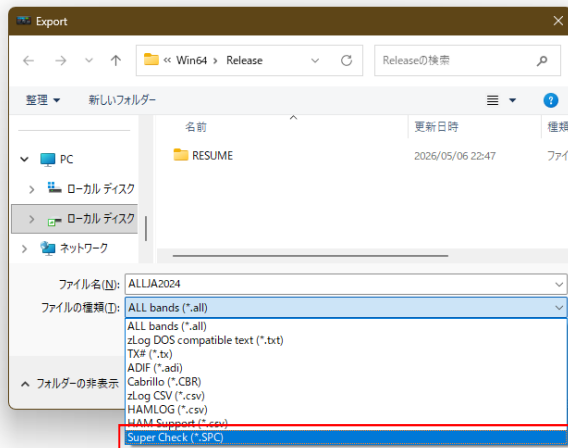

2Radioの改善

2-Radio improvements

#825 SO2R入力欄を上下配置したい

SO2R用の2Radio入力欄を上下配置できるようにしました。

The image displays the 'Hardware Settings' (ハードウェア設定) dialog box in zLog, specifically the 'Operation Style' (運用スタイル) tab. It shows three options for SO2R operation:

- ☒ 1Radio: クラシックスタイル(シングルオペでリグが1台、2TXマルチオペの場合に選択。)
- ☐ 2Radio (H): 2Rスタイル(2Radio用入力欄を左右配置。シングルオペでリグが2台の場合に選択。)
- ☐ 2Radio (V): 2Rスタイル(2Radio用入力欄を上下配置。シングルオペでリグが2台の場合に選択。)

Red arrows point from the '2Radio (H)' and '2Radio (V)' options to corresponding screenshots of the zLog interface. The '2Radio (H)' screenshot shows a side-by-side layout for RIG-A and RIG-B. The '2Radio (V)' screenshot shows a top-and-bottom layout for RIG-A and RIG-B. Both screenshots also show the '2Radio' option selected in the 'RIG' dropdown menu.


1Radio

2Radio左右配置

2Radio上下配置

#925 2Radio:EnterキーモードでのCQ/SP切替改善

2Radioでは、CQモード時、F4-F12キーの操作でSPモードに自動で切り替わります。ところがEnterキーモードの場合、CQとSPで送出電文が異なるため、F5:NR?などを使用すると意図せずSPモードに切り替わってしまうと判明しました。対応として、F4-F12キー押下時のSPモード切替は設定で抑止できるようにしました。

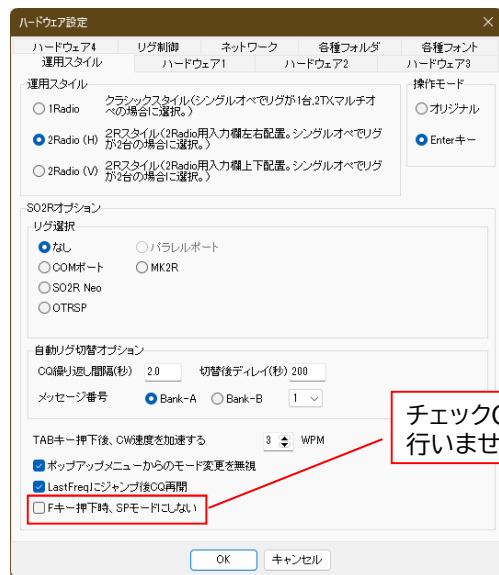

チェックONでSPモードへの切替は
行いません

#957 2Radio:縦配置の場合のコール入力欄

UPDATE
V3.0.2.0

縦配置の場合のコール欄が小さいとのことですので、なるべく大きくなるようにしました。

修正前

zLog for Windows - [MIX] - [allja.ZLOX]

ファイル(F) ウィンドウ(W) 各種設定(S) ネットワーク(N) 表示(V) ラボ(L) ヘルプ(H)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2

リグコントロールの改善

Rig control improvements


UPDATE
V3.0.1.0

#340 ボイスメモリ再生時、音声入力を切り替えたい

最近リグではUSBによるオーディオデバイス経由でPCより音声を入力できます。その際、ボイスメモリ再生中はマイクをOFFにしたいという要望がありましたので、再生の前後で音声入力を切り替えるコマンドをリグに送信するようにしました。※わかりづらいとの意見がありましたので文言を変更しています。(＃942)



各リグ毎に入力端子を設定可能



UPDATE

通常時／ボイスメモリ再生中の
音声入力端子を選択できます。

対応機種

ICOM

- ・IC-705
- ・IC-905
- ・IC-7300
- ・IC-7300MK2
- ・IC-9700
- ・IC-7760
- ・IC-7851

KENWOOD

- ・TS-890
- ・TS-990

YAESU

- ・FT-991A
- ・FT-710
- ・FTDX-10
- ・FTDX-101
- ・FTX-1 ※USBはREARとして制御するので、REARがDATAかUSBかはセットメニューで設定しておく

#735 PHでも任意コマンドの実行がしたい

CWでは送信電文の途中に @機能番号 を記述することにより任意コマンドが実行できます。
PHでは@機能番号を記述する場所が無いので、専用の設定画面を用意しました。

汎用設定

zLogの設定 チェッカー クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ2
マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリ キーヤー/自動CQ

メッセージ
メモ

番号	選択	前後処理
#1	select	前後処理
#2	select	前後処理
#3	select	前後処理
#4	select	前後処理
#5	select	前後処理
#6	select	前後処理
#7	select	前後処理
#8	select	前後処理
#9	select	前後処理
#10	select	前後処理
#11	select	前後処理
#12	select	前後処理

追加のCQメッセージ
memo
CQ2 select 前後処理
CQ3 select 前後処理

再生テスト
出力先: スピーカー (Realtek(R) Audio) 再生 停止

OK キャンセル

各音声ファイル毎に前後処理を設定可能

当面は#163の「QSO確定」が
設定可能

再生前/後の処理

コマンド
☒ なし
☐ #163 QSO確定


実行するとき
☒ 再生前
☐ 再生後

OK キャンセル

音声ファイルの再生前／後を指定

#835 リグコントロール:バンド変更コマンドに対応

zLogからリグのバンド変更は周波数設定コマンドで行っています。
この場合、一度各バンドの周波数を取得しておかないとQSYすべき周波数がわからないためバンドプランの中央にQSYしていました。
最近のリグには直接バンドを変更するコマンドがあるので、そのコマンドでQSYするとリグが記憶している周波数にQSYできます。

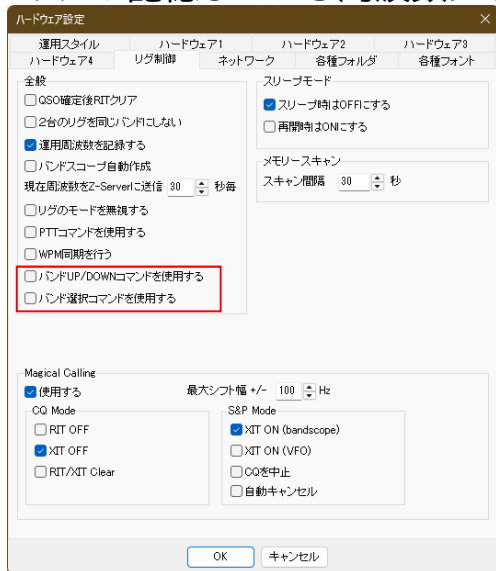

バンドUP/DOWNコマンド(BU/BD)

リグのバンドUP/DOWNボタン操作に相当します。

YAESU FT-2000以降, KENWOOD TS-2000以降に対応。

バンド選択コマンド(BS)

YAESU FT-2000以降に対応。

上記の両方ともkHz台の周波数はリグが記憶している周波数です。


#901 YAESUリグのAuto Information対応

YAESUリグでAuto Informationに対応しました。(KENWOODリグは従来から対応済み)

Q.
何ができるようになるのか？

A.
周波数／モード情報がリアルタイムに送られてくるので、それを利用してHDSDR等の外部SDRへ周波数情報を送ることができます。
下記の様な構成でリグの周波数にHDSDRの周波数を同期させることができます。

SDRと連係する構成例

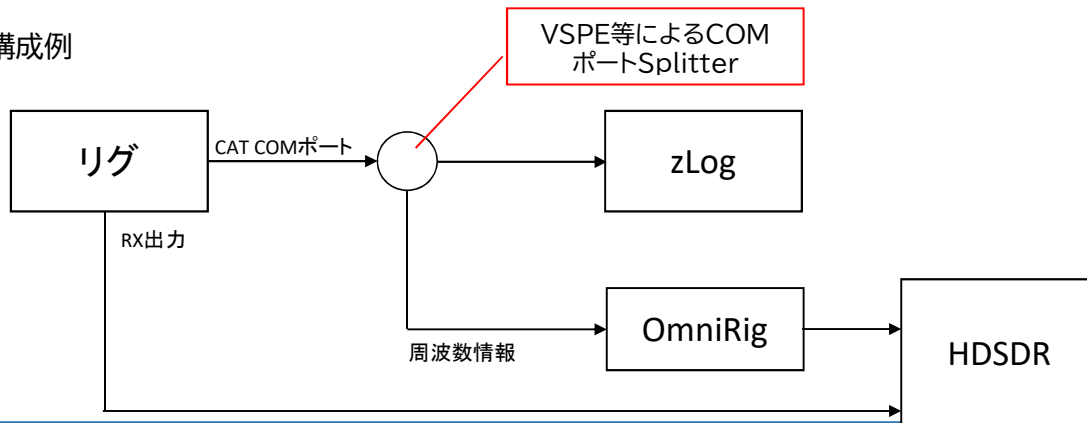


#902 リグコントロールにSメーターを追加

KENWOOD, YAESUのリグでオートインフォメーションを有効にすると、もれなくSメーター情報を送ってくるので表示できるようにしました。

VFO-Bは情報を送ってこないで機能しません。


関連: #901 YAESUリグのAuto Information対応

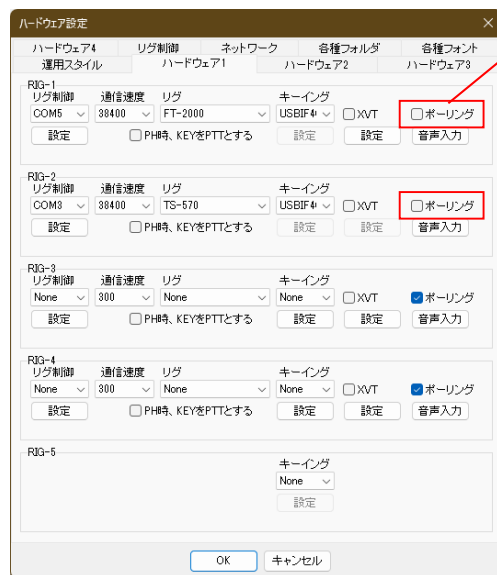


ポーリングOFFで
オートインフォメーションが有効

Sメーター表示

KENWOOD TS-570での表示例

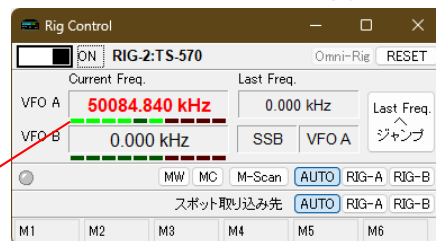

YAESU FT-2000での表示例

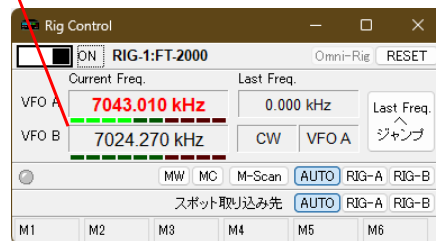

#927 FT-710/FTX-1のCATポート設定

UPDATE
V3.0.1.0

YAESUのリグのCAT用COMポートは、昔からストップビット=2でしたが、FT-710以降でストップビット=1が初期値に変わりました。そのためリグの初期値に合わせて、zLogの設定を変更しました。

対象機種
FT-710
FTX-1

V3.0.1.0 **BUGFIX**

FTX-1のリグコントロールができない旨の報告がありました。改めてマニュアルを確認したところ、IF,OI,MDコマンドに仕様変更があることが判明したため、変更内容に合わせてプログラムの改修を行いました。


#934 ICOMリグのNo response対策

長らく放置してきましたが、ICOMリグのNo response表示について調査・検討を進めたところ、送信したコマンドに対して応答が来ていませんでしたが、その後の処理に影響が無いため無視することとしました。


#930 ハードウェア1設定の改善

「ハードウェア設定」-「ハードウェア1」タブの各設定項目についてわかりやすくなるように改善を実施しました。


リグコン用ポート設定



CWキーイング用ポート設定



※最近のRIGに合わせて、常時OFFが初期値になっています。
YAESU/KENWOODの機種は要注意！！

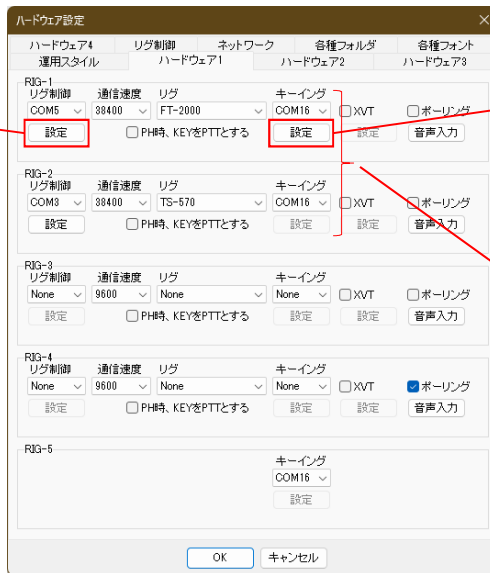

CWキーイングに同じポートを設定した場合は、最初のポートの設定を使います

#976 YAESU機のVFO A/B対応

UPDATE
V3.0.2.0

FTX-1ではVFO A/B(Main/Sub)の扱いが従来機と少し違っている。
そのため、リグ側でVFO-B(Sub)を選択してロギングすると、VFO-Aの周波数でロギングされてしまう。

対策として、Auto Information時はVSコマンド受信を行ってVFOの切り替えに対応する。
ポーリング時はIF,OI,VSと順次コマンドを送信する。

FT-2000,FTDX-3000,5000,9000,101...RXの切替でVFO A/B切替とする

FT-991, FT-710, FTDX-10...常にMainがVFO Aなので対応無し
(Main/Sub切替はA/Bの入れ替え)

FTX-1...Main/Subの切替でVFO A/B切替とする

FT-2000 MainがRX



FT-2000 SubがRX



※FT-2000以降のYAESU機で
Sメーター表示に対応しました。

#981 ポーリングOFF時、VFOを回してもSPモードに

CQモードでVFOを20Hz動かすとSPモードに切り替わるが、ポーリングOFFの場合、切り替わらない場合が多い。VFOをゆっくり回すと切り替わらないが、早く回すと切り替わる。

原因

前回取得周波数と今回周波数の差分をチェックして20Hz動いたか確認するが、ポーリングOFF時は前回周波数との時間差が少なく差分が少ないため20Hzの動きを検出できなくなってしまったもの。

#982 zLog起動直後はRIGのアンテナ切替が間違っ

CQモードでVFOを20Hz動かすとSPモードに切り替わるが、ポーリングOFFの場合、切り替わらない場合が多い。VFOをゆっくり回すと切り替わらないが、早く回すと切り替わる。

原因

前回zLog終了時のバンドと現在のリグのバンドが異なる場合、前回終了時のバンドでアンテナ切替を行ってしまう。

再現手順

- ①zLogを起動する。
- ②7M-ANT1, 14M-ANT2の設定をする。
- ③RIGを14Mに変更する。
- ④zLogを終了する
- ⑤RIGを7Mにし、ANT2にする。
- ⑥zLogを起動する。
- ⑦zLogのバンドは7Mだが、ANTが2のまま(ANT1にならない)

各コンテスト毎の改善

Contest-specific improvements

#844 KCJコンテスト対応改善

KCJコンテストではDX局のNRにZone番号が使われています。
この時、Zone 1とZone 01を同一Zone判定可能なように修正しました。
CFGファイルでNRNUMCOMPARE ON;と設定されている場合、
数字のみのNRなら数値比較をします。数字以外がある場合は文字列比較を行います。

CFGファイル追加コマンド
NRNUMCOMPARE ON|OFF;

#854 AADXでのNew Zone表示を廃止

AADXでのNew Zone表示は不要なため廃止しました。
(必要なのはCQWW,JIDX,IARUの3コンテスト)

#859 WAEコンテストでのQTC

WAEコンテストで折角QTCを送っても、Cabrilloファイルに出力されないことが判明したため、出力できるように修正しました。

また、WinKeyerでQTCを送ると送信が止まる問題も修正しました。

zLog for Windows - wae.ZLOG

File Windows Settings Network View Labs Help

31 wpm

sta	date	time	call	sign	sRST	sent	NR	rRST	rcvd	NR	band	mode	memo	poin	mul	mul	freq.
	12/05	12:02	F2AAA		599	001		599	11		21	CW	[QTC1/1 OH1DDD 1	*	F		21350.0
	12/05	12:02	G1BBB		599	002		599	22		21	CW	[QTC2/2 F1GG 2/1	*	G		21350.0
	12/05	12:03	DL1CCC		599	003		599	3		21	CW	[QTC2/2 F1GG 2/1	*	D		21350.0
	12/05	12:03	OH1DDD		599	004		599	44		21	CW		1	*	O	21350.0
	12/05	12:25	G2EEE		599	005		599	55		21	CW		1		G	21350.6
	12/05	12:29	F1GG		599	006		599									

Cabrillo出力例

QSO: 21350 CW 2025-12-05 1202 JR8PPG 59

QSO: 21350 CW 2025-12-05 1202 JR8PPG 59

QSO: 21350 CW 2025-12-05 1203 JR8PPG 59

Cabrillo出力例

QSO:	21350	CW	2025-12-05	1202	JR8PPG	599 001	F2AAA	599 11	0
QSO:	21350	CW	2025-12-05	1202	JR8PPG	599 002	G1BBB	599 22	0
QSO:	21350	CW	2025-12-05	1203	JR8PPG	599 003	DL1CCC	599 3	0
QSO:	21350	CW	2025-12-05	1203	JR8PPG	599 004	OH1DDD	599 44	0
QSO:	21350	CW	2025-12-05	1225	JR8PPG	599 005	G2EEE	599 55	0
QSO:	21350	CW	2025-12-05	1229	JR8PPG	599 006	F1GG	599 66	0
QTC:	21350	CW	2025-12-05	1208	OH1DDD	1/1	JR8PPG	1202 F2AAA	11
QTC:	21350	CW	2025-12-05	1400	F1GG	2/2	JR8PPG	1202 G1BBB	22
QTC:	21350	CW	2025-12-05	1401	F1GG	2/2	JR8PPG	1203 DL1CCC	3

END-OF-LOG:

#915 ARRL10mでメキシコの州コードが入らない

ARRL 10mコンテストでは、メキシコの局は2010年より州コードを送信するようにルール改定が行われていましたので、zLogも対応しました。

ルール抜粋

Exchange: All stations send a signal report. W/VE stations, including Alaska and Hawaii) send their state or province. (District of Columbia stations send “DC”.) **Mexican stations send their state or province.** DX stations send a serial number. Maritime mobile stations send ITU Region (1-3).

#919 PREFIX登録機能の廃止

CQWW用のNEW PREFIX登録機能は、CTY.DATを使うことと、最終スコア計算は主催者が行うため、謎のPREFIXがあっても気にしなくて良いため廃止することにしました。


#920 IOTAコンテスト改善

自局IOTA番号は運用設定ウインドウで設定可能としました。
それに伴い、zLog起動時のIOTA番号入力ウインドウは廃止しました。
CW送信メッセージでは\$TがIOTA番号に置換されます。


The screenshot shows the '運用設定' (Operation Settings) window. The 'IOTA(\$T)' field is highlighted with a red box and contains the value 'AS078'. A red arrow points from a text box labeled 'IOTA番号入力欄' to this field. The window also displays various other settings such as 'コールサイン(\$M)', 'GRID Loc.', '緯度(度)', '経度(度)', 'パラメーター', '送信電力(\$N)', and '送信電力(\$N)'.

#922 NEW YEAR PARTY対応

NEW YEAR PARTYをビルトインのコンテストとし、
E-LOGのWebアップロードに対応しました。
送信NRはCW(RTTY)用とその他(PH)用を用意しています。
PHについては漢字も使用可能です。

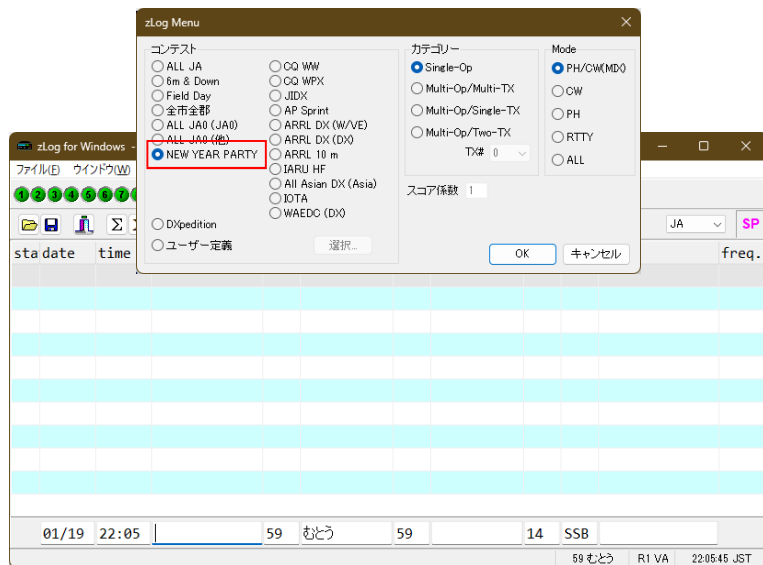

運用設定

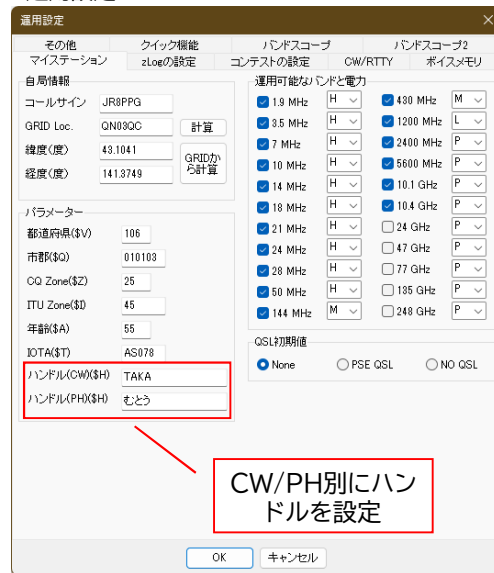

#924 シリアルNO形式のコンテストではNR取込をしない

シリアルNO方式のコンテストでは、バンドスコープからのスポット取込時、他バンドでのNR取込を行わないようにしました。

#935 CQWW RTTY対応

CQWW RTTYのルールを実装しました。

- 1.異なる大陸間の交信は 3点
- 2.同一大陸内で異なる国同士の間は 2点
- 3.同一カントリーの間は 1点

#936 CQWPX RTTY対応

CQWPX RTTYのルールを実装しました。

1.異なる大陸間の交信は、

- ・28、21、14 MHz では 3点
- ・7、3.5 MHz では 6点

2.同一大陸内で異なるカントリー同士の交信は、

- ・28、21、14 MHz では 2点
- ・7、3.5 MHz では 4点

3.同一カントリー内の交信は、

- ・28、21、14 MHz では 1点
- ・7、3.5 MHz では 2点

#946 JARL World Wide RTTY対応

UPDATE
V3.0.2.0

JARL World Wide RTTYのルールを実装しました。

https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/rtty_rule.html

コンテストナンバー

コンテスト開始時におけるオペレータの年齢、または”01”(ゼロワン)

得点

- ・同一大陸内の局との交信:2 点(自局と同じエンティティ局との交信も有効)
- ・異なる大陸の局との交信:3 点

マルチ

- ・JA/W/VE/VK の本土を除く各バンドで交信した局のエンティティ数
- ・各バンドで交信したJA/W/VE/VK の本土内局のコールエリア数

The screenshot shows the 'zLog Menu' dialog box with the following settings:

- コンテスト (Contest):**
 - ☐ ALL JA
 - ☐ 6m & Down
 - ☐ Field Day
 - ☐ 全市全部
 - ☐ ALL JA0 (JA0)
 - ☐ ALL JA0 (他)
 - ☐ NEW YEAR PARTY
 - ☐ DXpedition
 - ☐ ユーザー定義
- カテゴリー (Category):**
 - ☐ CQ WW
 - ☐ CQ WPX
 - ☐ JDX
 - ☐ AP Sprint
 - ☐ ARRL DX (W/VE)
 - ☐ ARRL DX (DX)
 - ☐ ARRL 10 m
 - ☐ IARU HF
 - ☐ All Asian DX (Asia)
 - ☐ IOTA
 - ☐ WAEDC (DX)
 - ☒ JARL World Wide RTTY
 - ☐ BARTG HF RTTY
- モード (Mode):**
 - ☐ PH/CW(MDQ)
 - ☐ CW
 - ☐ PH
 - ☒ RTTY
 - ☐ ALL
- スコア係数 (Score Multiplier):** 1
- TX#:** 0
- Buttons:** 選択... (Select...), OK, キャンセル (Cancel)

#949 CFG:ローカル(管内)テーブルが足りない

UPDATE
V3.0.2.0

CFGファイル仕様

ローカル(管内)として扱うマルチの個数が32個までとなっている。
足りないので拡張を行って無制限としました。

・上川宗谷支部コンテスト対応用

UPDATE

V3.0.2.0 beta~beta3で一部
コンテスト(神奈川コンテスト等)で
管内局の判定ができなくなってい
たのを修正しました。

#951 BARTG HF RTTY対応

UPDATE
V3.0.2.0

BARTG HF RTTYのルールを実装しました。

<https://bartg.org.uk/wp-content/uploads/2025/05/bartg-hf-rtty-rules-2025-v3.pdf>

コンテストナンバー

UTCを送るため、\$Dを追加しました。→\$S\$D で使います。

マルチ1=Entity

マルチ2=Continents

ナンバー交換	
送信NR(\$X)	\$S\$D
都道府県(\$V)	106
市区郡(\$Q)	010103

zLog Menu

コンテスト

- ☐ ALL JA
- ☐ 6m & Down
- ☐ Field Day
- ☐ 全市全部
- ☐ ALL JA0 (JA0)
- ☐ ALL JA0 (他)
- ☐ NEW YEAR PARTY
- ☐ DXpedition
- ☐ ユーザー定義

カテゴリー

- ☒ Single-Op
- ☐ Multi-Op/Multi-TX
- ☐ Multi-Op/Single-TX
- ☐ Multi-Op/Two-TX

TX# 0

スコア係数 1

モード

- ☐ PH/CW(MDQ)
- ☐ CW
- ☐ PH
- ☒ RTTY
- ☐ ALL

選択...

OK キャンセル


#973 ユーザー定義コンテストでの不具合

UPDATE
V3.0.2.0

ユーザー定義コンテストでの下記の不具合を修正しました。

1. バンドメニューやスコアウィンドウがCFGファイルのpowerの設定で表示されてしまう。
2. CFGファイルのpowerで有効バンドが無い場合、アプリケーションエラーになってしまう。
3. CFGファイルに不備がある場合、CFGEditウィンドウが出てしまう。

上記1. の不具合は、起動時のバンドメニューと、ハードウェア設定／運用設定後のバンドメニューが異なってしまうもの。両方を一致させたくて、さらに設定でCFGファイルのバンドを表示するか、利用可能バンドを使うかを選択可能としました。

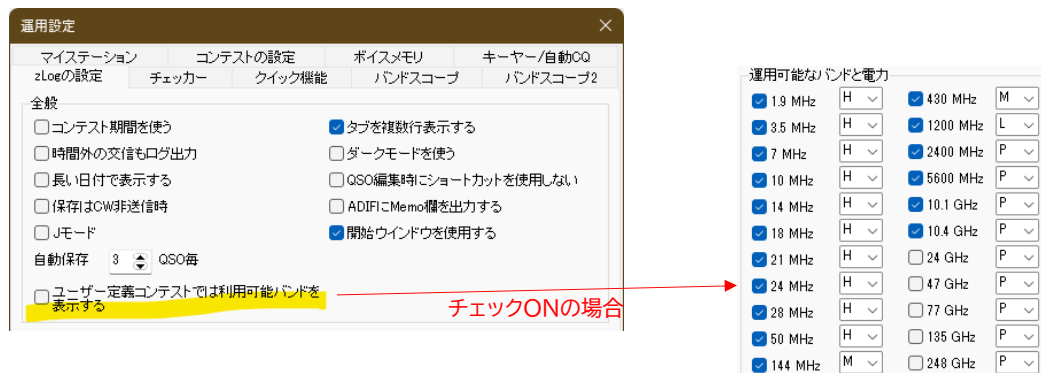

チェックONの場合

この設定でバンドメニューやスコアウィンドウが表示される



HAMLOGユーティリティー

HAMLOG Utilities

※ここで紹介する機能はJG1MOUさん製作のHamlog50.DLLを使用しています。

zLogで入力したコールサインをHAMLOGのデータベースで検索する外部ソフトです。


1. 「ファイル」-「オプション」メニューでHAMLOGデータベースファイルを指定してします。
2. 「zLog連動」のチェックボックスをONにします。
3. zLogでコールサインを入力します。
4. 検索結果は日付の新しい順(降順)に指定件数を表示します。

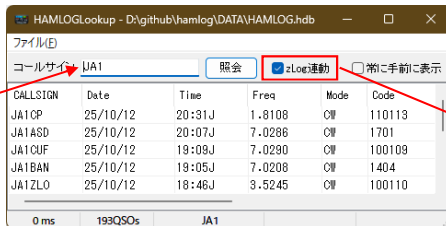

チェックONでzLog連動します。
OFFの場合は単体で使います。

HAMLOG Converter

HAMLOGのデータベースより指定条件でQSOを抽出して、ZLOXファイルに保存します。
ZLOXファイルはHAMLOGデータベースと同じフォルダに出力します。

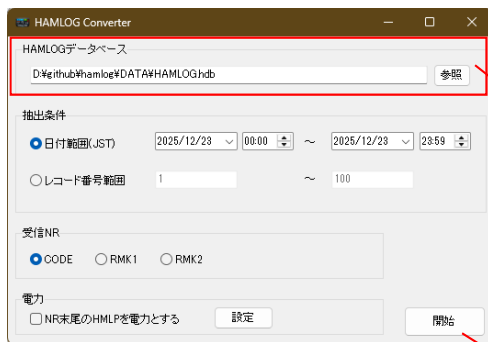

HAMLOGのHDBファイルを指定
します。(MSTファイルも必要です)

クリックで変換を実行します


zLog TELNET

TELNET for zLog

#953 TELNET:一部設定値が保存されない

UPDATE
V3.0.2.0

「強制再接続を使用」の設定値が保存されない不具合を修正しました。

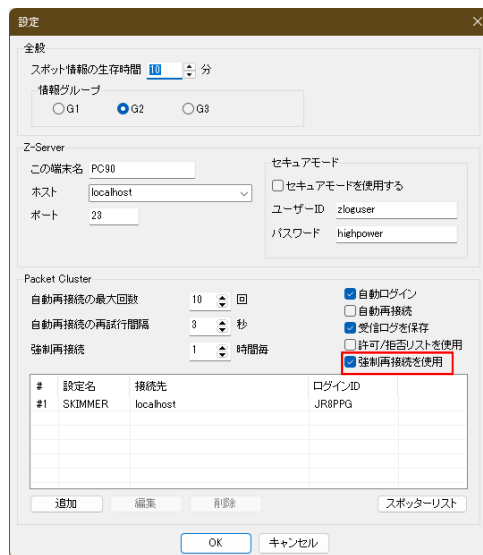

#955 TELNET:強制再接続の不具合



UPDATE
V3.0.2.0

強制再接続機能にて、再接続時にZ-Serverへの接続が「Connect: Socket already in use」となって失敗する件を修正しました。

#964 TELNET:コマンド定期実行機能

UPDATE
V3.0.2.0

zlog_telnetでCW Skimmer(Skimmer Serverではない)に接続している場合、定期的にQSYコマンドを送信したいとのことですので、コマンド定期実行機能を追加しました。

Skimmerコマンド例

SKIMMER/QSY 14060
SKIMMER/QSY 21060
SKIMMER/QSY 28060

上記QSYコマンドを数分毎にCW Skimmerに送ることで
Skimmer Serverと同様に各バンドを巡回させることができる。

コマンドはこの内容を
1行目から順次送信

コマンド定期実行設定

TELNET settings

設定名 SKIMMER

ホスト名 localhost

ログインID JR8PPG ポート# 7300

改行コード CR + LF ☐ ローカルエコー

コマンド SKIMMER/QSY 14060
SKIMMER/QSY 21060
SKIMMER/QSY 28060

☒ コマンド定期実行を行う

コマンド実行間隔 60 秒

OK Cancel

その他の改修

Other improvements and bug fixes

その他の不具合修正など

UPDATE
V3.0.2.0

- #948 Graylineの表示改善
- #958 デュープ交信がスコアウインドウに計上されない
- #966 2Radio:ハードウェア設定／運用設定を行うとRIG-CがONになる
- #967 ICOM機で必ずVFO Aになってしまう
- #969 リグを未設定でzLogを起動した後、RIG-1を設定してもRIG-5が選択されてしまう
- #972 6Dのマルチウインドウで10.4G以降の見出しがずれる
- #974 QSORateEx:ZAQタブの10.4Gの欄に合計が表示される
- #975 QSORateEx:48Hコンテストの目標が残る
- #978 高校コンテストのためのplugin拡張
- #980 Clusterウインドウの動作改善
- #983 バンド変更するとSメーターのピークホールドが解除されない
- #984 JARL E-LOGで参加種目コード欄が小さい
- #986 エンティティ情報表示不具合