

Коваленко Артём ИУ5-64 Лабораторная № 6

Цель лабораторной работы

Изучение ансамблей моделей машинного обучения

Задание

1. Выберите набор данных (датасет) для решения задачи классификации или регрессии.
2. В случае необходимости проведите удаление или заполнение пропусков и кодирование категориальных признаков.
3. С использованием метода `train_test_split` разделите выборку на обучающую и тестовую.
4. Обучите две ансамблевые модели. Оцените качество моделей с помощью одной из подходящих для задачи метрик. Сравните качество полученных моделей.

Ход выполнения лабораторной работы

In [1]:

```

import pandas as pd
import seaborn as sns
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import f1_score, precision_score, recall_score, accuracy_score
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

%matplotlib inline

# Устанавливаем тип графиков
sns.set(style="ticks")

# Для лучшего качества графиков
from IPython.display import set_matplotlib_formats
set_matplotlib_formats("retina")

# Устанавливаем ширину экрана для отчета
pd.set_option("display.width", 70)

# Загружаем данные
data = pd.read_csv('heart.csv')
data.head()

```

Out[1]:

	age	sex	cp	trestbps	chol	fb	restecg	thalach	exang	oldpeak	slope	ca	thal	target
0	63	1	3	145	233	1	0	150	0	2.3	0	0	1	
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	0	0	2	
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	2	0	2	
3	56	1	1	120	236	0	1	178	0	0.8	2	0	2	
4	57	0	0	120	354	0	1	163	1	0.6	2	0	2	

In [2]:

```
data.isnull().sum()
```

Out[2]:

```
age          0
sex          0
cp           0
trestbps     0
chol         0
fbs          0
restecg      0
thalach      0
exang        0
oldpeak      0
slope        0
ca           0
thal         0
target       0
dtype: int64
```

In [3]:

```
data.isna().sum()
```

Out[3]:

```
age          0
sex          0
cp           0
trestbps     0
chol         0
fbs          0
restecg      0
thalach      0
exang        0
oldpeak      0
slope        0
ca           0
thal         0
target       0
dtype: int64
```

In [4]:

```
data.shape
```

Out[4]:

```
(303, 14)
```

In [5]:

```
data.columns
```

Out[5]:

```
Index(['age', 'sex', 'cp', 'trestbps', 'chol', 'fbs', 'restecg',  
      'thalach', 'exang', 'oldpeak', 'slope', 'ca', 'thal',  
      'target'],  
      dtype='object')
```

In [6]:

```
data.dtypes
```

Out[6]:

```
age          int64  
sex          int64  
cp           int64  
trestbps     int64  
chol         int64  
fbs          int64  
restecg      int64  
thalach      int64  
exang        int64  
oldpeak      float64  
slope        int64  
ca           int64  
thal         int64  
target       int64  
dtype: object
```

Набор данных не содержит пропусков

In [7]:


```
# Убедимся, что целевой признак  
# для задачи бинарной классификации содержит только 0 и 1  
data['target'].unique()
```

Out[7]:

```
array([1, 0])
```

In [8]:

```
# Оценим дисбаланс классов для Оссирансу
fig, ax = plt.subplots(figsize=(4,4))
plt.hist(data['target'])
plt.show()
```

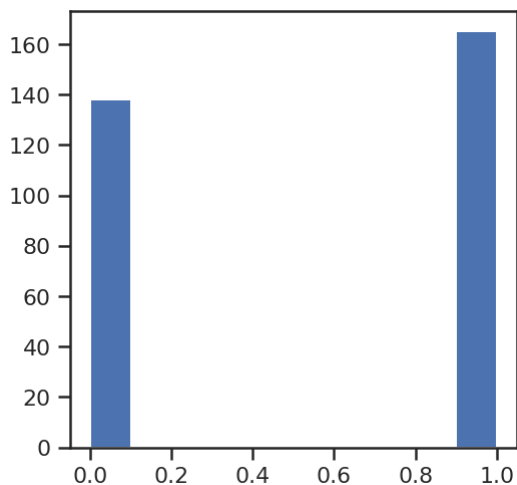

In [9]:

```
data['target'].value_counts()
```

Out[9]:

```
1    165
0    138
Name: target, dtype: int64
```

In [10]:

```
# посчитаем дисбаланс классов
total = data.shape[0]
class_1, class_0 = data['target'].value_counts()
print('Класс 0 составляет {}%, а класс 1 составляет {}%.'
      .format(round(class_0 / total, 2)*100, round(class_1 / total, 2)*100))
```

Класс 0 составляет 46.0%, а класс 1 составляет 54.0%.

Дисбаланса классов практически нет

Проведем масштабирование данных

In [11]:

```
# Числовые колонки для масштабирования
scale_cols = ['age', 'sex', 'cp', 'trestbps', 'chol', 'fbs', 'restecg', 'thalach', 'exang', 'oldpeak', 'slope', 'ca', 'thal']
```

In [12]:

```
sc1 = MinMaxScaler()
sc1_data = sc1.fit_transform(data[scale_cols])
```

In [13]:

```
# Добавим масштабированные данные в набор данных
for i in range(len(scale_cols)):
    col = scale_cols[i]
    new_col_name = col + '_scaled'
    data[new_col_name] = sc1_data[:,i]
```


In [14]:

```
data.head()
```

Out[14]:

	age	sex	cp	trestbps	chol	fbs	restecg	thalach	exang	oldpeak	...	trestbps_scaled
0	63	1	3	145	233	1	0	150	0	2.3	...	0.481132
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	...	0.339623
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	...	0.339623
3	56	1	1	120	236	0	1	178	0	0.8	...	0.245283
4	57	0	0	120	354	0	1	163	1	0.6	...	0.245283

5 rows × 27 columns



In [15]:

```
corr_cols_1 = scale_cols + ['target']  
corr_cols_1
```

Out[15]:

```
['age',  
 'sex',  
 'cp',  
 'trestbps',  
 'chol',  
 'fbs',  
 'restecg',  
 'thalach',  
 'exang',  
 'oldpeak',  
 'slope',  
 'ca',  
 'thal',  
 'target']
```

In [16]:

```
scale_cols_postfix = [x+'_scaled' for x in scale_cols]  
corr_cols_2 = scale_cols_postfix + ['target']  
corr_cols_2
```

Out[16]:


```
['age_scaled',  
 'sex_scaled',  
 'cp_scaled',  
 'trestbps_scaled',  
 'chol_scaled',  
 'fbs_scaled',  
 'restecg_scaled',  
 'thalach_scaled',  
 'exang_scaled',  
 'oldpeak_scaled',  
 'slope_scaled',  
 'ca_scaled',  
 'thal_scaled',  
 'target']
```

In [17]:

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.heatmap(data[corr_cols_1].corr(), annot=True, fmt='.2f')
```

Out[17]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f4b9eb855f8>

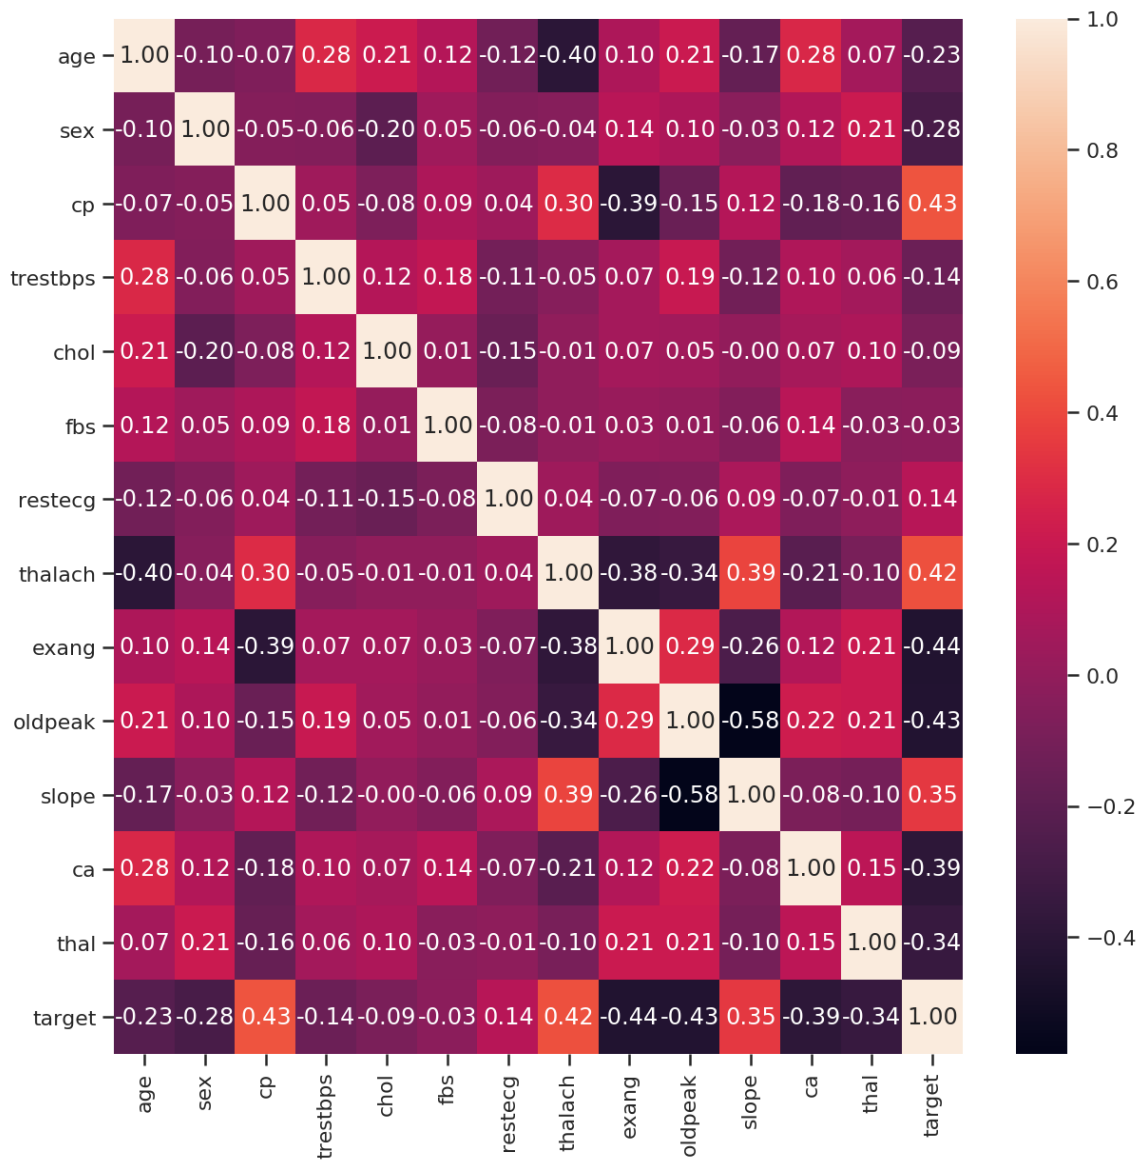


In [18]:

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.heatmap(data[corr_cols_2].corr(), annot=True, fmt='.2f')
```

Out[18]:

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f4b9e026240>

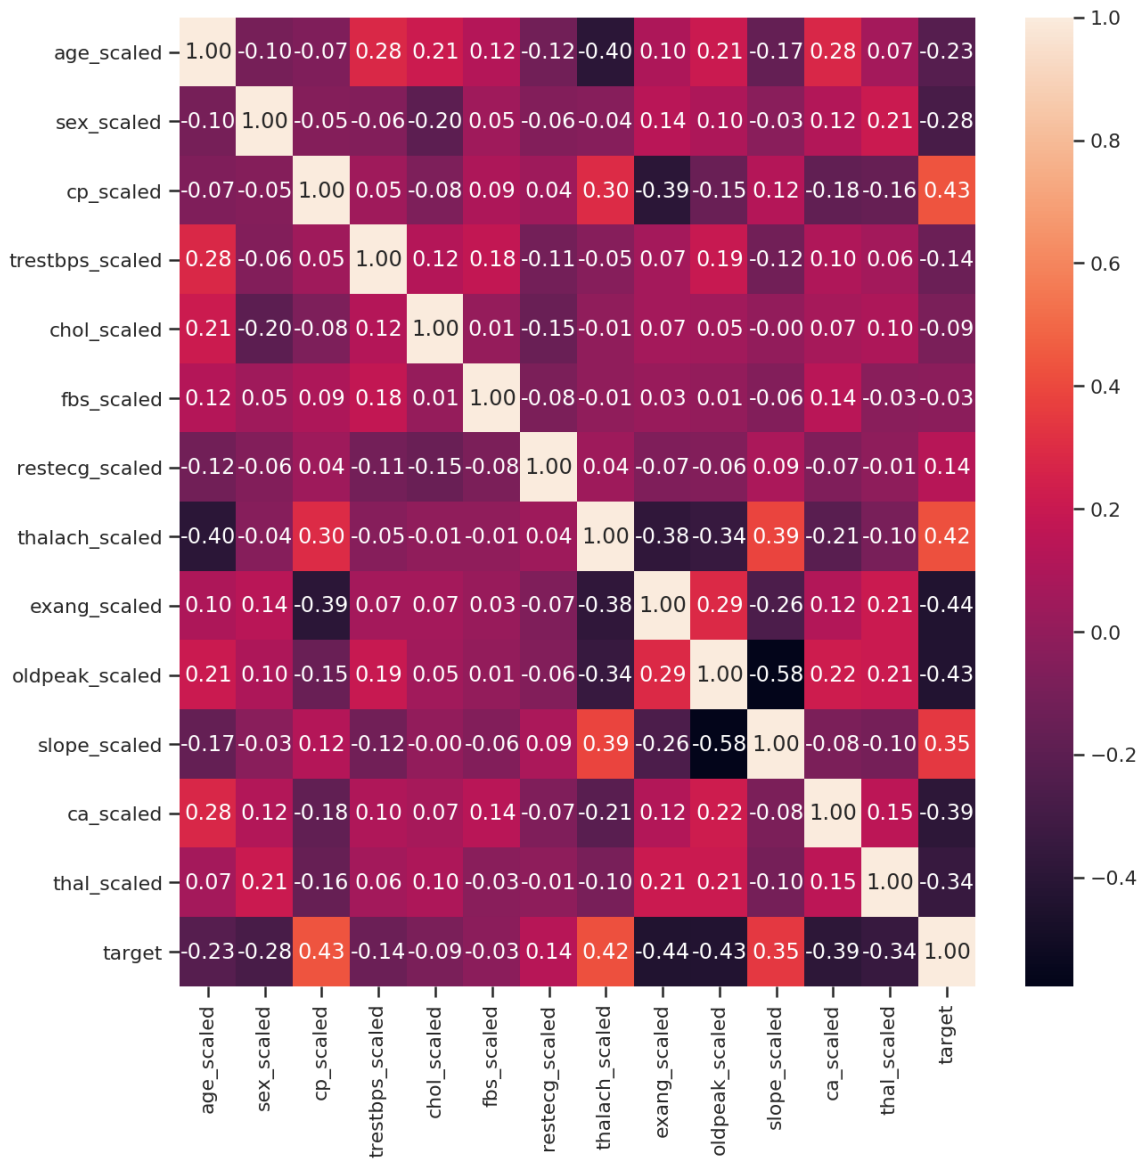

На основе корреляционной матрицы можно сделать следующие выводы:

- Корреляционные матрицы для исходных и масштабированных данных совпадают;
- Колонку trestbps, fbs, chol можно не включать, так как имеют очень слабую корреляцию с целевым признаком.

In [19]:

```
# Признаки для задачи классификации
class_cols = ['age_scaled', 'sex_scaled', 'cp_scaled', 'restecg_scaled', 'thalach_scaled',
              'exang_scaled',
              'oldpeak_scaled', 'slope_scaled', 'ca_scaled', 'thal_scaled']
```

In [20]:

```
X = data[class_cols]
y = data['target']
print(X, "\n")
print(y)
```

	age_scaled	sex_scaled	cp_scaled	restecg_scaled	\
0	0.708333	1.0	1.000000	0.0	
1	0.166667	1.0	0.666667	0.5	
2	0.250000	0.0	0.333333	0.0	
3	0.562500	1.0	0.333333	0.5	
4	0.583333	0.0	0.000000	0.5	
..	
298	0.583333	0.0	0.000000	0.5	
299	0.333333	1.0	1.000000	0.5	
300	0.812500	1.0	0.000000	0.5	
301	0.583333	1.0	0.000000	0.5	
302	0.583333	0.0	0.333333	0.0	

	thalach_scaled	exang_scaled	oldpeak_scaled	slope_scaled	\
0	0.603053	0.0	0.370968	0.0	
1	0.885496	0.0	0.564516	0.0	
2	0.770992	0.0	0.225806	1.0	
3	0.816794	0.0	0.129032	1.0	
4	0.702290	1.0	0.096774	1.0	
..	
298	0.396947	1.0	0.032258	0.5	
299	0.465649	0.0	0.193548	0.5	
300	0.534351	0.0	0.548387	0.5	
301	0.335878	1.0	0.193548	0.5	
302	0.786260	0.0	0.000000	0.5	

	ca_scaled	thal_scaled
0	0.00	0.333333
1	0.00	0.666667
2	0.00	0.666667
3	0.00	0.666667
4	0.00	0.666667
..
298	0.00	1.000000
299	0.00	1.000000
300	0.50	1.000000
301	0.25	1.000000
302	0.25	0.666667

[303 rows x 10 columns]

0	1
1	1
2	1
3	1
4	1
..	
298	0
299	0
300	0
301	0
302	0

Name: target, Length: 303, dtype: int64

Разделим выборку на обучающую и тестовую

In [21]:

```
# С использованием метода train_test_split разделим выборку на обучающую и тестовую
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=
1)
print("X_train:", X_train.shape)
print("X_test:", X_test.shape)
print("y_train:", y_train.shape)
print("y_test:", y_test.shape)
```

X_train: (227, 10)

X_test: (76, 10)

y_train: (227,)

y_test: (76,)

In [22]:

```

class MetricLogger:

    def __init__(self):
        self.df = pd.DataFrame(
            {'metric': pd.Series([], dtype='str'),
             'alg': pd.Series([], dtype='str'),
             'value': pd.Series([], dtype='float')})

    def add(self, metric, alg, value):
        """
        Добавление значения
        """
        # Удаление значения если оно уже было ранее добавлено
        self.df.drop(self.df[(self.df['metric']==metric)&(self.df['alg']==alg)].index,
inplace = True)
        # Добавление нового значения
        temp = [{'metric':metric, 'alg':alg, 'value':value}]
        self.df = self.df.append(temp, ignore_index=True)

    def get_data_for_metric(self, metric, ascending=True):
        """
        Формирование данных с фильтром по метрике
        """
        temp_data = self.df[self.df['metric']==metric]
        temp_data_2 = temp_data.sort_values(by='value', ascending=ascending)
        return temp_data_2['alg'].values, temp_data_2['value'].values

    def plot(self, str_header, metric, ascending=True, figsize=(5, 5)):
        """
        Вывод графика
        """
        array_labels, array_metric = self.get_data_for_metric(metric, ascending)
        fig, ax1 = plt.subplots(figsize=figsize)
        pos = np.arange(len(array_metric))
        rects = ax1.barh(pos, array_metric,
                        align='center',
                        height=0.5,
                        tick_label=array_labels)
        ax1.set_title(str_header)
        for a,b in zip(pos, array_metric):
            plt.text(0.5, a-0.05, str(round(b,3)), color='white')
        plt.show()

```

In [23]:

```

# Сохранение метрик
metricLogger = MetricLogger()

```

In [24]:

```
def test_model(model_name, model, metricLogger):
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)

    accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
    f1 = f1_score(y_test, y_pred)
    precision = precision_score(y_test, y_pred)
    recall = recall_score(y_test, y_pred)

    metricLogger.add('precision', model_name, precision)
    metricLogger.add('recall', model_name, recall)
    metricLogger.add('f1', model_name, f1)
    metricLogger.add('accuracy', model_name, accuracy)

    print('*****')
    print(model)
    print(model_name)
    print("accuracy:", accuracy)
    print("f1_score:", f1)
    print("precision_score:", precision)
    print("recall:", recall)
    print('*****')
```

Обучим модели

Будем использовать модели: случайный лес, градиентный бустинг

In [25]:

```
test_model('Random forest', RandomForestClassifier(), metricLogger)
test_model('GB', GradientBoostingClassifier(), metricLogger)

*****
RandomForestClassifier(bootstrap=True, ccp_alpha=0.0, class_weight=None,
                        criterion='gini', max_depth=None, max_features='auto',
                        max_leaf_nodes=None, max_samples=None,
                        min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
                        min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
                        min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100,
                        n_jobs=None, oob_score=False, random_state=None,
                        verbose=0, warm_start=False)

Random forest
accuracy: 0.7631578947368421
f1_score: 0.7857142857142858
precision_score: 0.7674418604651163
recall: 0.8048780487804879
*****
*****
GradientBoostingClassifier(ccp_alpha=0.0, criterion='friedman_mse', init=
one,
                           learning_rate=0.1, loss='deviance', max_depth=
3,
                           max_features=None, max_leaf_nodes=None,
                           min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=N
one,
                           min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
                           min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100,
                           n_iter_no_change=None, presort='deprecated',
                           random_state=None, subsample=1.0, tol=0.0001,
                           validation_fraction=0.1, verbose=0,
                           warm_start=False)

GB
accuracy: 0.7236842105263158
f1_score: 0.7529411764705882
precision_score: 0.7272727272727273
recall: 0.7804878048780488
*****
```

In [26]:





```
# Метрики качества модели
metrics = metricLogger.df['metric'].unique()
metrics
```

Out[26]:

```
array(['precision', 'recall', 'f1', 'accuracy'], dtype=object)
```

In [27]:

```
# Построим графики метрик качества модели  
for metric in metrics:  
    metricLogger.plot('Метрика: ' + metric, metric, figsize=(3, 3))
```

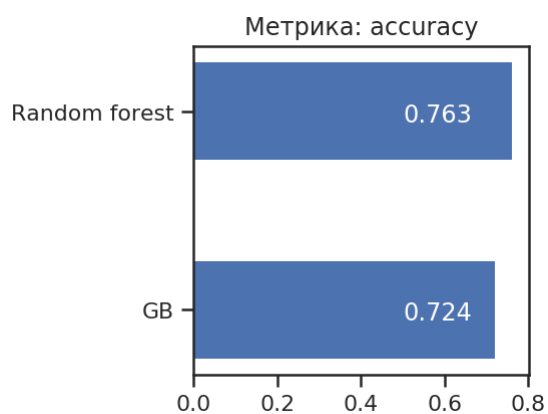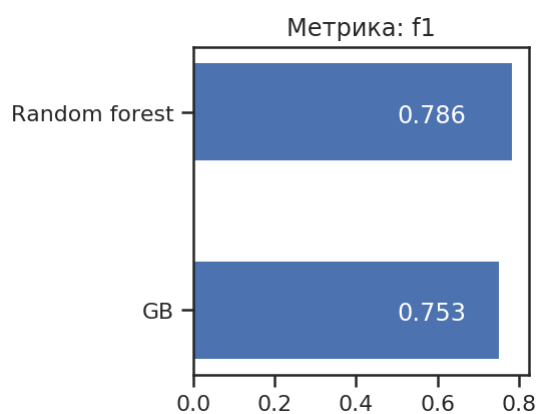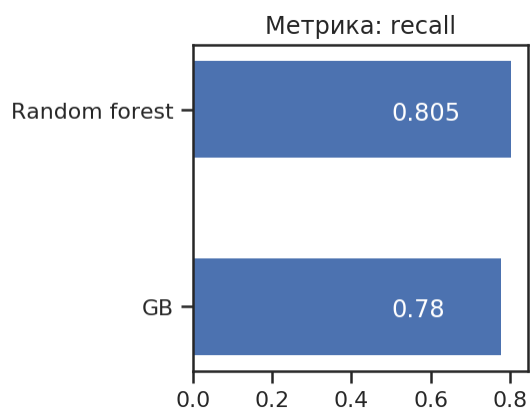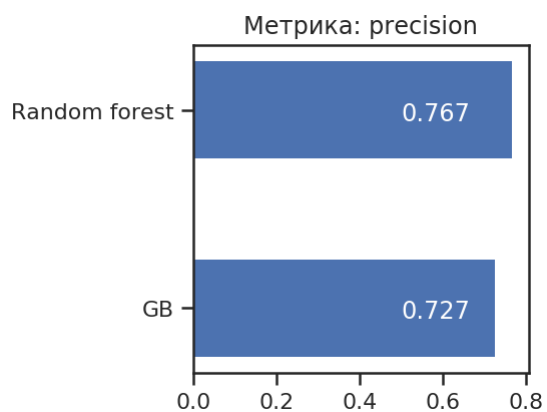

Вывод: на основании четырех метрик из четырех используемых, лучшей оказалась модель случайного леса.