
Panduan Pengguna ENCHDASH

Keyboard mekanik split — Positron Electronic

Panduan ini membantu Anda mulai menggunakan keyboard **ENCHDASH** bersama aplikasi **VIA Configurator**. Dokumentasi lengkap dan berkas terbaru tersedia di repositori resmi:

```
https://github.com/juarendra/ERGODASH-MOD-ENCH-OLED-QMK_VIA
```

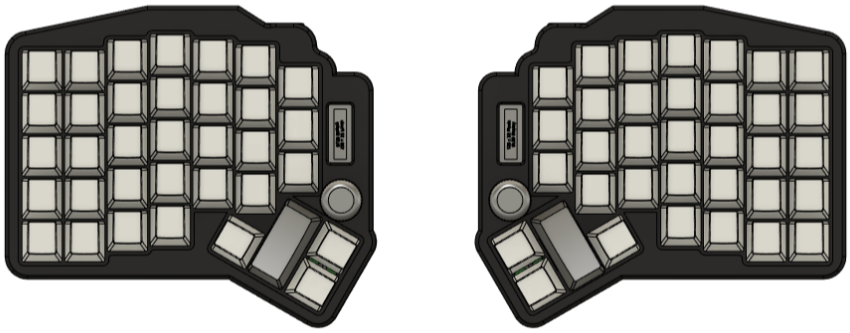

Berkas Pendukung

- **Link Keycode.txt** — daftar keycode yang dapat dipakai saat menyetel keymap.
- **TUTORIAL MACRO ON VIA CONFIGURATOR.txt** — tautan tutorial membuat macro di VIA.
- **LINK TUTORIAL PENGGUNAAN** — tautan video tutorial penggunaan.
- **TUTORIAL MEMBUAT TOMBOL PINDAH LAYER** — panduan mengubah fungsi tombol sebagai pemindah layer.
- **NEW_ErgoDash_4key_V3_mod_positron_elektronik.json** — berkas VIA JSON kanonik untuk di-load di VIA.

Catatan: berkas VIA JSON legacy `ErgoDash_4key_mod_positron_elektronik.json` *disediakan untuk unit lama. Untuk produk terbaru gunakan berkas kanonik di atas.*

Cara Menggunakan VIA pada Keyboard

1. Hubungkan ENCHDASH ke PC.
2. Buka aplikasi VIA.
3. Pada tab **Settings**, aktifkan **Show Design tab**.
4. Buka tab **Design**.
5. Load berkas `NEW_ErgoDash_4key_V3_mod_positron_elektronik.json`.
6. Buka tab **Configure** untuk mulai menyetel.
7. Jika masih muncul gambar *searching*, ulangi proses load JSON.

Tentang Batas Macro

VIA hanya dapat menyimpan maksimal **15 macro** di seluruh layer. Untuk kombinasi sederhana seperti **Ctrl + Alt + Del**, gunakan fitur **Any Key** pada tab Special agar tidak memakai slot macro.

Panduan VIA selengkapnya: https://www.caniusevia.com/docs/configuring