

## MACRO

Pada VIA memiliki space yang terbatas atau jumlah macro yang terbatas. Maka dari itu untuk memaksimalkan penggunaan, anda dapat menggunakan Fitur Any Key jika macro anda hanya terdiri dari kombinasi yang sederhana. Untuk saat ini tidak ada batasan pada penggunaan Fitur Any Key

- **MACRO NORMAL**

Jika anda akan membuat macro dengan kombinasi yang rumit, anda dapat menggunakan macro yang ada pada tab/menu MACRO seperti gambar dibawah.

### Macro Recorder



Metode ini memungkinkan Anda merekam makro, alih-alih mencoba mengetikkan kode kunci secara manual.

### Keycode Entry



Anda bisa mengetik teks secara langsung tanpa harus mengetahui apa pun tentang nama keycode di QMK, atau jika Anda memasukkan sesuatu ke dalam tanda kurung kurawal ({}), Anda bisa menggunakan kode kunci QMK dasar.

Beberapa istilah yang perlu diketahui

MO (lapisan): Ini mengaktifkan lapisan ketika ditekan dan Anda kembali ke lapisan sebelumnya ketika Anda melepaskan kunci. Mirip dengan tombol Shift dan Fn dalam pengoperasiannya.

LM(layer, modifier): Ini mengaktifkan lapisan dan juga akan mempertahankan pengubah untuk Anda saat ditekan.

LT(lapisan, kode kunci): Tekan ini dan tahan untuk mengaktifkan lapisan dan mengirimkan kode kunci ketika diketuk sebentar. Penggunaan terbaik untuk tombol yang biasanya hanya Anda tekan dengan cepat seperti Tab atau Spasi.

Contoh Makro

MyPassw0rd! - Mengirim MyPassw0rd!


{KC\_A,KC\_C,KC\_E} - Mengirim kartu as

{KC\_LCTL,KC\_C} - Mengirim Ctrl-C

- **Any Key**

Any Key dapat digunakan untuk melakukan beberapa kode kunci yang lebih kompleks, seperti yang melibatkan pengubah, lapisan, atau tombol ketuk mod. Anda juga dapat memasukkan kode kunci biasa di sini jika Anda mau.

Tidak semua alias didukung, misalnya LCTL\_T(kc) tidak dapat digunakan, jadi MT(MOD\_LCTL, kc) harus digunakan.

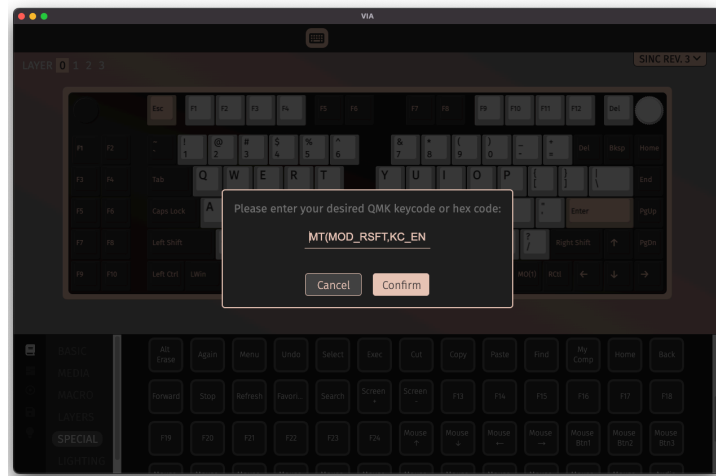

Here's some examples:

LALT(KC\_TAB) - Sends Alt-Tab

LCTL(KC\_C) - Sends Ctrl-C

LGUI(KC\_C) - Sends Cmd-C or Win-C

LSFT(LCTL(KC\_END)) - Sends Shift-Ctrl-End

MO(1) - Momentarily turn on layer 1

LCA(KC\_DEL) - Sends Ctrl-Alt-Del

MT(MOD\_RSFT, KC\_ENT) - Sends Shift if held, Enter if tapped

QMK Lighting