

# SQL - Le Langage SQL

Lorsque que vous accédez à un serveur MySQL vous avez un invité de commande similaire à celui ci,

```
mysql>
```

Pour la suite du cours j'ometterai l'écriture du prompt `mysql>` lors de la rédaction de requête.

## Documentations

- Référence exhaustive de MySQL et SQL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-statements.html>
- La doc w3schools pour trouvez une infos rapidement : <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
- [sql.sh](https://sql.sh) pour trouver une infos rapidement et avec plus de contexte **en français**: <https://sql.sh/>

## Un tour du SQL

Ici vous retrouverez un inventaire rapide des requêtes les plus importantes du langage SQL. Il en existe bien d'autres très importantes mais celle-ci représentent les bases du SQL.

Par convention en SQL les mots en MAJUSCULE sont les mots réservés du langage.

Pour la suite du tour nous prendrons comme exemple une boutique de vente en ligne de chaussures nommée : [shoe-shop.com](https://shoe-shop.com).

## CREATE DATABASE - Créer un base de donnée

**Syntaxe :**

```
CREATE DATABASE database_name;
```

**Exemple :**

```
CREATE DATABASE shoe_shop;
```

Cette base de donnée contiendra les tables de l'entiéreté de la boutique en ligne.

Une requête SQL fini par un point-virgule ;

## Lister les databases existantes.

**Syntaxe:**

```
SHOW DATABASES;
```

## USE - Accéder à la base de donnée

USE permet d'accéder à une base de donnée pour ensuite y créer, modifier ou supprimer des tables.

**Cette requête est obligatoire pour le fonctionnement des requêtes suivantes !**

**Syntaxe :**

```
USE database_name;
```

**Exemple :**

```
USE shoe_shop;
```

## CREATE TABLE - Créer une table de donnée

Une table de donnée est défini par des colonnes et chaque colonne est défini par un nom et un type de donnée SQL.

**Un résumé des types de données les plus commun** ici :

[https://www.w3schools.com/sql/sql\\_datatypes.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp)

Pour des infos exhaustives sur les types de données SQL :

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html>.

**Syntaxe :**

```
CREATE TABLE table_name (  
    column_name1 datatype,  
    column_name2 datatype,  
    column_name3 datatype,  
    ...  
);
```

## Exemple :

```
CREATE TABLE category(  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name TINYTEXT,  
    description TEXT  
);
```

## Résultat :

category	
id	INT
name	TINYTEXT
description	TEXT

- `INT` signifie integer soit **un nombre entier**, c'est le type de la colonne `id` .
- `TINYTEXT` **est un texte de 255 caractères maximum**, c'est le type de la colonne `name` .
- `TEXT` **est un texte de 65 535 caractères maximum**, c'est le type de la colonne `description` .
- `PRIMARY KEY` **définit la colonne `id` comme étant l'identifiant unique des catégories ou *clé primaire***. La majorité des tables SQL possèdent une colonne `id` en tant que clé primaire, cela simplifie l'accès aux éléments et permet la mise en relation de table.
- `AUTO_INCREMENT` **définit automatiquement l'id d'un nouveau élément** en incrementant de +1 par rapport à l'id du dernier élément créé.

Un caractère est habituellement stocké dans 1 octet et `TEXT` peut contenir 65 535 octets, il est bon à savoir qu'un emoji peut parfois prendre 3 ou 4 octets en mémoire.

## Clé primaire et clé étrangère

Les éléments d'une table SQL sont identifiés par leur clé primaire, cette clé est un `INT` défini grâce à la commande `PRIMARY KEY` . Une clé primaire peut être référencée dans la colonne d'une autre table si les deux tables sont liées, on appelle cela une clé étrangère.

Par exemple un produit contiendra l'id de sa catégorie.

## Création de la table produits :

Un produit référence la catégorie auquel il appartient grâce à une clé étrangère et la commande

FOREIGN KEY

```
CREATE TABLE product(  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name TINYTEXT,  
  description TEXT,  
  price FLOAT,  
  categoryId INT,  
  FOREIGN KEY (categoryId) REFERENCES category(id)  
);
```

Notez que la syntaxe est différente de PRIMARY KEY , il faut d'abord définir la colonne puis la définir en tant que clé étrangère.

## Ajout d'un élément: INSERT INTO

Pour ajouter une ligne dans une table il faut utiliser la commande INSERT INTO .

**Syntaxe :**

```
INSERT INTO table_name (columnName1,columnName2,...) VALUES(  
  value1,  
  value2,  
  ...  
);
```

**Exemple, ajouter une categorie :**

```
INSERT INTO category (name,description) VALUES(  
  "Sneakers",  
  "Baskets sneakers Femme homme pour toute la famille!",  
);
```

Une nouvelle catégorie a été ajoutée à la table de catégorie.

On peut maintenant ajouter un produit :

## Exemple, ajouter un produit :

Je repère l'id de la catégorie "sneakers" pour y rajouter des Adidas stansmith.

```
mysql> SELECT id,name from category;
+----+-----+
| id | name      |
+----+-----+
|  1 | sneakers  | # La catégorie "sneakers" a pour clé primaire 1
+----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

## J'ajoute un produit :

```
INSERT INTO product (name,description,price,categoryId) VALUES(
    "Adidas stansmith 42",
    "Blabla",
    99.99,
    1          # Je fournis 1 en temps que clé étrangère
);
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)
```

**Attention !** Un produit à besoin d'une catégorie pour être inséré, il faut donc bien créer une catégorie avant de créer un produit !

Si j'avais écrit 5 en tant que clé étrangère alors qu'aucune catégorie n'a 5 comme id, SQL m'aurait renvoyé une erreur.

# DESCRIBE, connaître la structure d'une table

Pour connaître les colonnes d'une table, utilisez la commande `DESCRIBE`

## Syntaxe :

```
DESCRIBE table_name;
```

## Exemple :

```
DESCRIBE category;
```

# INSERT INTO

Pour rajouter une nouvelle ligne à une table utilisez la commande `INSERT INTO`

**Syntaxe :**

```
INSERT INTO table_name (column_name1,column_name2) VALUES (  
    column_value1,  
    column_value2  
);
```

**Exemple :**

```
INSERT INTO category (name,description) VALUES (  
    "sneakers",  
    "Chaussures unisexe pour la vie quotidienne."  
);
```

La colonne `id` est `AUTO_INCREMENT` , c'est MySQL qui définit sa valeur il ne faut donc pas la fournir à la création.

# SELECT ... FROM

Sélectionner certaines colonnes d'une table.

```
SELECT name,description FROM category;
```

Sélectionner toutes les colonnes.

```
SELECT * FROM category;
```

Notez bien que l'on parle de *selection* et pas d'*affichage*, SQL n'a pas vocation à afficher quoi que soit. Au final les données seront envoyées dans un `Array` PHP, JavaScript ou autre puis éventuellement affichées dans le front-end.

## AS - Alias, sélectionner plus qu'une simple colonne

Il est possible de construire des résultats plus fins grâce à l'alias.

```
SELECT CONCAT(name," ",description) AS complete_text FROM category;
+-----+
|               complete_text               |
+-----+
| sneakers, Chaussures unisexe pour la vie quotidienne. |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

CONCAT() est une fonction SQL qui concatène les chaînes de caractère entre elle, à la différence de JavaScript on ne peut pas juste utiliser un +, le + étant réservé à l'addition.

## Jointure - JOIN

La documentation de W3Schools pour toutes les infos sur JOIN :

[https://www.w3schools.com/sql/sql\\_join.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp)

Vous pouvez utiliser JOIN pour effectuer une jointure entre deux tables et sortir un résultat qui dépend des données des deux tables.

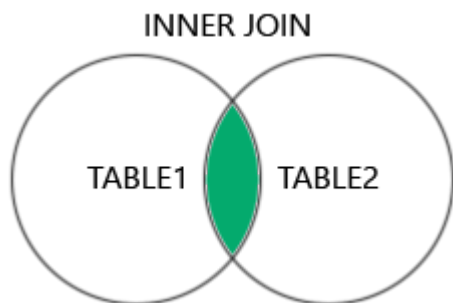



Image provenant du site w3schools

### Syntaxe

```
SELECT ... FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column = table2.column;
```

### Exemple

Soit une table d'utilisateurs `client` et une table de commandes `order` .

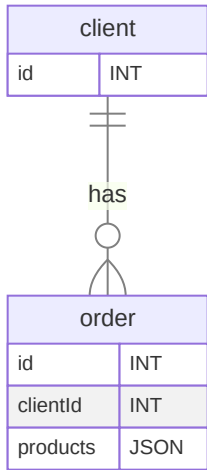

**Je selectionne tout les clients qui on une commande.**

```
SELECT * FROM client INNER JOIN order ON client.id = order.clientId;
```

## Filtrer la sélection avec les conditions

### WHERE

WHERE est en quelque sorte le if du SQL.

# Test egalité

```
SELECT * FROM category WHERE name = "sneakers";
```

```
SELECT * FROM category WHERE id = 1;
```

# ET Logique

```
SELECT * FROM product WHERE price > 10 AND price < 50;
```

# OU Logique

```
SELECT * FROM product WHERE price < 10 OR price > 50;
```

# Test selon un pattern

```
SELECT * FROM category WHERE name LIKE "s%"; # name commence par 's'
```

```
SELECT * FROM category WHERE name LIKE "%s"; # name fini par 's'
```

```
SELECT * FROM category WHERE description LIKE "%vie%"; # name contient 'vie'
```

On peut imaginer utiliser LIKE pour la requête d'une barre de recherche par exemple, plus d'info ici :

[https://www.w3schools.com/mysql/mysql\\_like.asp](https://www.w3schools.com/mysql/mysql_like.asp).



## ORDER BY

Toutes les catégories dans l'ordre alphabétique

```
SELECT * FROM category ORDER BY name;
```

Toutes les catégories dans l'ordre anti-alphabétique

```
SELECT * FROM category ORDER BY name DESC;
```

Tout les produits du moins chère au plus chère.

```
SELECT * FROM product ORDER BY price;
```

## LIMIT

Selectionne les 50 premières lignes de la table product .

```
SELECT * FROM product LIMIT 50;
```

## DELETE - Supprimer une ligne

```
DELETE FROM category WHERE id = 2;
```

Rechercher un élément via son id permettra d'ecrire des requêtes HTTP comme celle ci :

**Récupérer le produit qui a pour id 2.**

```
GET https://shoe-shoes.com/product/2 HTTP/1.1
```

**Supprimer le produit qui a pour id 4.**

```
DELETE https://shoe-shoes.com/product/4 HTTP/1.1
```

# UPDATE - modifier une ligne

Syntaxe :

```
UPDATE table_name SET column_name = new_value WHERE some_column = some_value;
```

Exemple :

```
UPDATE category SET description = "Sneakers faites à Limoges !" WHERE name = "sneakers";
```

## Incrémentation d'une colonne

Comme dans les langages de programmation le SQL me permet d'effectuer des incrementations ou

## TRUNCATE TABLE, vider une table

Vide tout le contenu d'une table sans la supprimer de la base.

Exemple :

```
TRUNCATE TABLE table_name;
```

Exemple :

```
TRUNCATE TABLE category;
```

## DROP TABLE, supprimer un table !

Syntaxe :

```
DROP TABLE table_name;
```

Exemple :

```
DROP TABLE category;
```

**ATTENTION !** DROP TABLE supprime complètement le contenu et la structure de la table ! Il n'en restera rien.

## ALTER TABLE, modifier la structure d'une table.

ALTER permet de rajouter, modifier ou supprimer une colonne d'une table.

Voir la doc W3S : [https://www.w3schools.com/mysql/mysql\\_alter.asp](https://www.w3schools.com/mysql/mysql_alter.asp)

### Syntaxe :

```
ALTER TABLE table_name ALTER_OPTION ...;
```

ALTER\_OPTION peut être :

- ADD
- DROP
- MODIFY COLUMN

## Ajouter une colonne

### Syntaxe :

```
ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;
```

### Exemple :

```
ALTER TABLE product ADD short_description TINYTEXT;
```

## Supprimer une colonne

### Syntaxe :

```
ALTER TABLE table_name DROP column_name;
```

### Exemple :

```
ALTER TABLE category DROP description;
```

## Modifier le type d'une colonne

```
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name datatype;
```

```
ALTER TABLE product MODIFY COLUMN short_description TEXT;
```

# Structurer sa BDD SQL

Structurer sa base de données SQL se fait en plusieurs étapes

- Définir les actions CRUD de la base
- Définir les tables principales de la base
- Définir les relations entre les tables
- Ecrire les requêtes SQL pour créer les tables.

## Comprendre les BDD grâce aux opérations CRUD.

Le **CRUD** (**C**reate, **R**ead, **U**ppdate, **D**eleter) désigne les quatre catégories d'opérations élémentaires pour la persistance des données.

Le CRUD c'est :

- **Create**, *créer* une table, une base ou insérer une ligne dans une table sont des actions de **création**.
- **Read**, *lire* le contenu d'une table, la structure d'une table ou récupérer des données sont des actions de **lecture**.
- **Update**, *mettre à jour* le contenu d'une table, changer la structure d'une table, ajouter une nouvelle colonne, changer le type de donnée d'une colonne, modifier une ligne de la table. Ce sont des actions de **modifications**.
- **Delete**, *supprimer* une table, une base, une ligne, une colonne. Ce sont des actions de **suppression**.

Lorsque vous concevez la partie persistance des données d'un logiciel vous devez identifier les différentes actions nécessaires sur votre base et dans quelle catégorie CRUD elles se situent pour en

déduire votre BDD.

Pour une boutique en ligne on aurait par exemple :

Action	Type d'action(CRUD)	Requête SQL
Voir la page produit	Read	SELECT FROM
Ajouter un produit	Create	INSERT INTO
Modifier un produit	Update	UPDATE SET
Changer un produit de catégorie	Update	UPDATE SET
Supprimer un produit	Delete	DELETE FROM
Voir une catégorie	Read	SELECT FROM
Ajouter une categorie	Create	INSERT INTO
Supprimer une categorie	Delete	DELETE FROM
Modifier une categorie	Update	UPDATE SET

Les actions défini dans le tableau plus haut sont défini à partir d'un diagramme de cas d'utilisateur UML.

Une fois les actions définis on repère les différentes tables principales de notre base de données. Pour [shoe-shop.com](#) les tables `category` et `product` auxquelles on rajoute les clés primaires et les colonnes spécifique à chaque tables.

category	
pk_id	INT
name	TINYTEXT
description	TEXT

product	
pk_id	INT
name	TINYTEXT
description	TEXT
price	FLOAT

# Relations entre les tables

Une fois la structure élémentaires des tables défini il faut réfléchir au relations entre les tables.

La structure élémentaire d'une table ce sont la colonne clé primaire et les colonnes inérente à l'entité représenté par la table (un produit, une catégorie, une voiture).

Les relations entre les tables SQL sont défini par les liaisons entre les clés primaires et clés étrangères, il existe 3 types de liaisons :

- **One to Many**, Un élément est référencé dans plusieurs éléments d'une autre table. Une categorie est referencé dans plusieurs produits de la table product.
- **One to One**, un élément est référencé dans un seul et unique element d'une autre table. Un utilisateur est référencé dans un seul et unique element de la table panier ou encore un citoyen n'est referencé dans un seul et unique element de la table carte\_vitale.
- **Many to Many**, ce n'est pas une liaison mais un ensemble de deux liaisons. Quand deux table sont lié via une liaison one to many dans les deux sens alors on à une liaison Many to Many. Une catégorie peut évidemment avoir plusieurs produit mais mon produit peut avoir plusieurs catégorie.

Dans les cas des liaisons One to Many et One to One les tables sont connectés dans l'autre sens par une liaisons One to One.


Les relations entre les tables sont théoriques et leurs applications en langage SQL permet de les créer, nous verrons la manière de mettre en place ces liaisons en SQL plus tard.

## Diagramme d'entité relations des relations

Pour représenter les relations entre les tables on utilise un diagramme UML dit d'entité relation (ER).

Une entité c'est simplement un élément de la table.

Voici à quoi ressemble un diagramme ER.

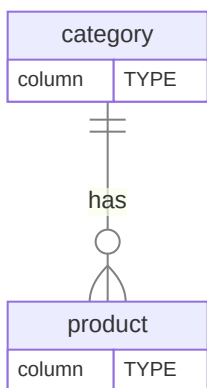

Les deux table sont relié par une ligne qui défini la relation de la table `category` envers la table `product` et de la table `product` envers la table `category` .







Le mot du centre est un verbe que l'on place pour donner un "sens humain" au lien qui est fait entre ces deux tables.

On lit : " **One category has Zero or Many products**".

On lit aussi : "**One product has one category**".

La lecture commence toujours par "One ..."

## Les symboles


Value	Image
One	
Many	
Zero	
One ou Zero	
Zero ou Many	
One ou Many	

### Attention !


Ne confondez pas le symbole one (double barre) avec le mot One de la phrase : "**One** to Many" ou "**One** to One". Le mot **One** est toujours présent dans la description d'une liaison.

Le schéma représente une liaison One to Many de category vers product . Mais le symbole one (double barre) ne change rien à la phrase **One to Many**.

**Imaginez les liaisons comme des harpons le symbole qui compte est au bout du harpon pas au début !**

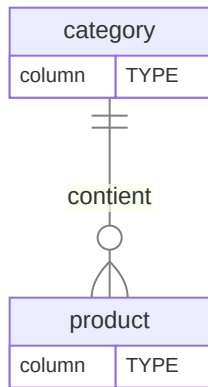

Dans le schéma suivant j'ai toujours une liaison One category to Many product alors que le symbole one été remplacé par le symbole Many .

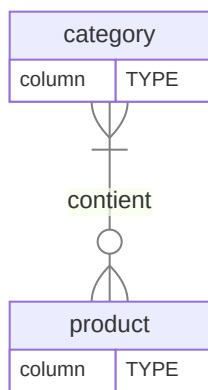


## One to Many

La clé étrangère est sur la table ciblé par le symbole Many , ici la table product .

*One category has Many product .*

*One product has One category .*



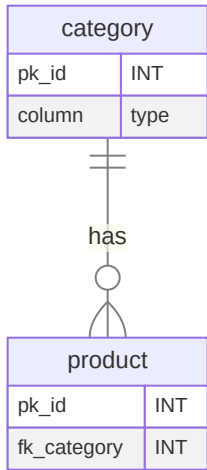

## Implémentation

Soit la table `category` :

```
mysql> DESCRIBE category;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id             | int           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name           | tinytext      | YES  |     | NULL    |                |
| description    | text          | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,00 sec)
```

A la création de la table `product` il vous faut définir une colonne comme étant une clé étrangère de la table `category` .


```
CREATE TABLE product(
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name TEXT,
    price FLOAT,
    fk_category INT,
    FOREIGN KEY (fk_category) REFERENCES category(id)
);
```

# One to One

La clé étrangère doit être sur la table ciblé par `one` et elle doit être `UNIQUE`, la clé primaire est déjà par défaut unique.

*One user has one cart.*

*One cart has one user.*

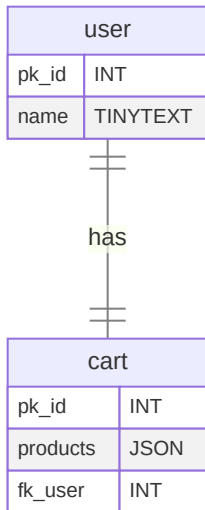

## Implémentation

```
CREATE TABLE user(  
    pk_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name TINYTEXT  
);  
CREATE TABLE cart(  
    pk_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    products JSON,  
    fk_user INT UNIQUE,  
    FOREIGN KEY (fk_user) REFERENCES user(pk_id)  
);
```

Chaque element de la colonne `cart.fk_user` doit être `UNIQUE` donc il ne pourra jamais avoir deux paniers qui référencent le même utilisateur. 😊

## Many to Many

Pour effectuer une relation `Many to Many`, une troisième table doit être créée elle contient :


- une primary key

- la clé étrangère de la table A
- la clé étrangère de la table B.

Imaginons qu'un produit ai plusieurs categories.

*One category has Many product .*

*One product has Many category .*

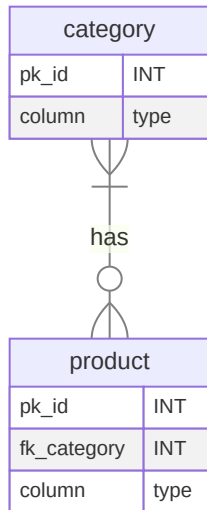


## Problématique

Mon produit devrait maintenant avoir plusieurs catégories, donc plusieurs clés étrangères ? C'est impossible car on sait qu'une clé étrangère ne peut contenir qu'une clé primaire !

**Mon produit ne pourra donc jamais contenir les clés étrangères de plusieurs catégories !?**

## La solution

Une troisième table qui encaissera les liaisons one to Many des deux tables ou **chaque ligne contient la clé étrangère d'un produit et la clé étrangère d'une catégorie.**

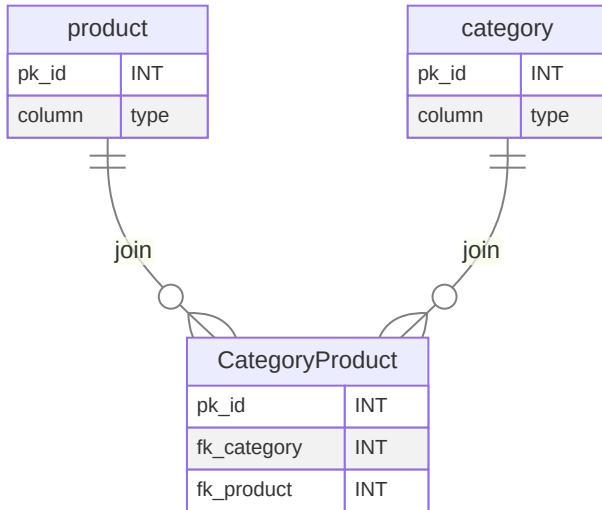

fk\_ signifie FOREIGN KEY

pk\_ signifie PRIMARY KEY

## La table de jointure.

La troisième table est appelé table de jointure.

Une table de jointure est une table qui ne représente pas une entité réel de notre application mais sert simplement à mettre en place la liaison **Many to Many** , voyez cela comme une "table utilitaire".

Une table de jointure doit contenir le moins de chose possible elle n'a pas vocation à faire plus que joindre deux tables.


Elle possède comme colonnes minimales :

- **Une clé étrangère** de la table A : *fk\_category*
- **Une clé étrangère** de la table B : *fk\_product*

**La clé primaire** n'est pas présente en tant que colonne mais simplement en tant que contrainte. Elle sera composée des deux clés étrangères pour rendre chaque lignes unique et éviter les doublons.

Par convention les tables de jointure on comme nom le nom des deux tables concaténées en CamelCase.

Pour les tables `category` et `product` la table de jointure s'appelle `categoryProduct` :

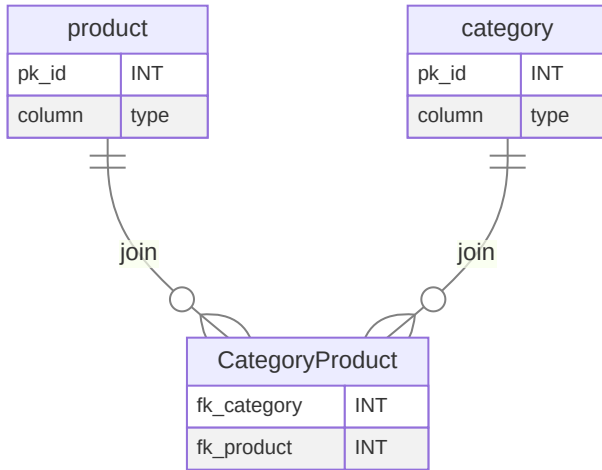

## Implémentation Many to Many

```
CREATE TABLE category(
    pk_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name TINYTEXT
);
CREATE TABLE product(
    pk_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name TINYTEXT,
    price FLOAT
);
CREATE TABLE CategoryProduct(
    fk_category INT,
    fk_product INT,
    PRIMARY KEY (fk_category, fk_product)
    FOREIGN KEY (fk_category) REFERENCES category(pk_id)
    FOREIGN KEY (fk_product) REFERENCES product(pk_id)
);
```

Notez la présence de deux **FOREIGN KEY** dans la table de jointure et la disparition de **FOREIGN KEY** dans la table **product** .

## Ajouter un produit à une catégorie

Pour rajouter un produit à une catégorie il suffit d'insérer une nouvelle entrée dans la table **CategoryProduct** avec l'id du produit concerné et de la categorie dont il fait maintenant partie avec **INSERT INTO** .

## Exemple

```
mysql> SELECT * FROM product;
+-----+-----+-----+-----+
| pk_id | name                | price |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | Talon Clarks taille 36 |    60 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM category;
+-----+-----+
| pk_id | name |
+-----+-----+
|      1 | talon |
+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

```
mysql> DESCRIBE CategoryProduct;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| fk_category    | int  | YES  | MUL | NULL    |                |
| fk_product     | int  | YES  | MUL | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,01 sec)
```

Je rajoute un produit dans une catégorie.

```
mysql> INSERT INTO CategoryProduct (fk_category, fk_product) VALUES (
-> 1,
-> 1
-> );
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
```

## Effectuer la requête **SELECT** pour une table de jointure.

Une fois que l'on a compris la liaison **Many to Many** et la nécessité d'une table de jointure, une question se pose.


*"Maintenant que les clés étrangères sont dans une troisième table, comment est ce que je vais pouvoir récupérer, par exemple, tous les produits d'une certaine catégorie ?"*

Nous devons récupérer les données d'une table A (Product) en fonction des données d'une autre table (CategoryProduct).

## La solution ?

INNER JOIN

## Exemple Many to Many :

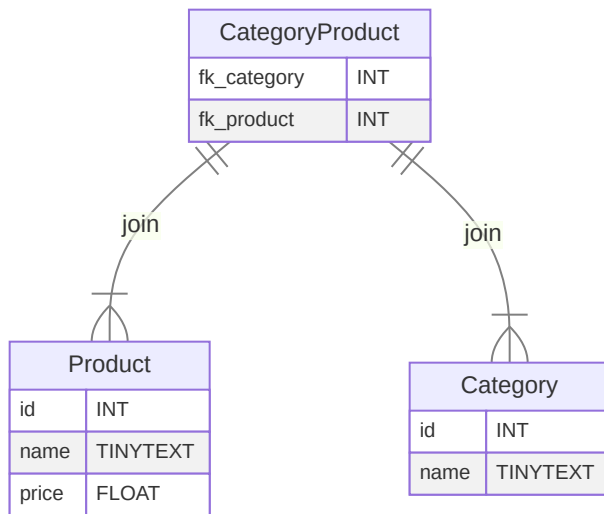

Dans la table Produit nous avons :

```
SELECT * FROM `Product`;
```

id	name	price
1	air max	100
2	Botte de ski taille 43	150
3	puma sport 2022	144
4	converse all stars taille 42	60
5	UGG Femme taille 38	130

Dans la table category nous avons :

```
SELECT * FROM `Category`;
```

id	name
id	name
1	Sneakers
2	Bottes

Dans la table de jointure `CategoryProduct` :

```
> SELECT * FROM `CategoryProduct`;
```

fk_category	fk_product
1	1
2	2
1	3
1	4
2	5

fk\_category : 1 représente les *sneakers*

fk\_category : 2 représente les *bottes*

## Solution :

Pour récupérer tout les produits qui ont pour catégorie *sneakers* (1) :

```
SELECT
    name,
    price,
    CategoryProduct.fk_category as categoryId
FROM Product
INNER JOIN CategoryProduct ON
    CategoryProduct.fk_category = 1
AND
    Product.id = CategoryProduct.fk_product;
```

Résultat :



name	price	categoryId
name	price	1
air max	100	1
puma sport 2022	144	1
converse all stars taille 42	60	1

`INNER JOIN` permet de sélectionner les colonnes de plusieurs tables et de filtrer les lignes grâce à `ON`. Dites vous que `ON` est un peu comme un `if` en programmation.

`INNER JOIN` nous a permis de créer une condition qui utilise la table de jointure `CategoryProduct` et la table `Product`.

### Méthode :

Quand vous devez récupérer des données et qu'une liaison `Many to Many` rentre en compte.

1. Commencez par `SELECT` la table qui vous intéresse :

```
SELECT ... FROM Product
```

2. Puis filtrez les lignes avec `INNER JOIN` et le mot clé `ON` à la manière d'un `if` en programmation.

```
INNER JOIN CategoryProduct ON
CategoryProduct.fk_category=1
AND
Product.id=CategoryProduct.fk_product;
```

## Pour aller plus loin

Pour aller plus loin, je peux même utiliser un alias et une requête imbriquée pour récupérer le nom de la catégorie dans la foulée et éviter de devoir envoyer plusieurs requêtes.

Voir requête imbriquée : <https://sql.sh/cours/sous-requete>

```

SELECT
    name,
    price,
    (SELECT name FROM Category WHERE id = 1) as categoryName,
    CategoryProduct.fk_category as categoryId
FROM Product
INNER JOIN CategoryProduct ON
    CategoryProduct.fk_category=1
AND
    Product.id=CategoryProduct.fk_product;

```

## La cardinalité


La cardinalité c'est le nombre de liens possibles d'une table à une autre. Elle permet de choisir entre les choix quelque symbole utiliser dans notre diagramme d'entité relation.

Définir la cardinalité de deux tables se fait en deux étapes :

1. Connaître la cardinalité de la table A vers la table B :
  - Combien de lien un élément de A peut avoir au maximum vers un élément de B ?
  - Combien de lien un élément de A peut avoir au minimum vers un élément de B ?
  - Quelle liaison cela donne-t-il : One to One ou One to Many ?
2. Dans l'autre sens il faut maintenant connaître la cardinalité de la table B vers la table A :
  - Combien de lien un élément de B peut avoir au maximum vers un élément de A ?
  - Combien de lien un élément de B peut avoir au minimum vers un élément de A ?
  - Quelle liaison cela donne-t-il : One to One ou One to Many ?
3. La liaison qui contient Many est la liaison qui définit la relation entre les tables.
  - Si il y a deux One to One alors la relation est One to One.
  - Si il y a un et uniquement un One to Many alors la relation est One to Many.
  - Si il y a deux One to Many alors la relation est Many to Many.

### Exemple :

Voici les tables `product` et `category` où chaque produit ne peut avoir qu'une seule catégorie et chaque catégorie peut être lié à une infinité de produits.

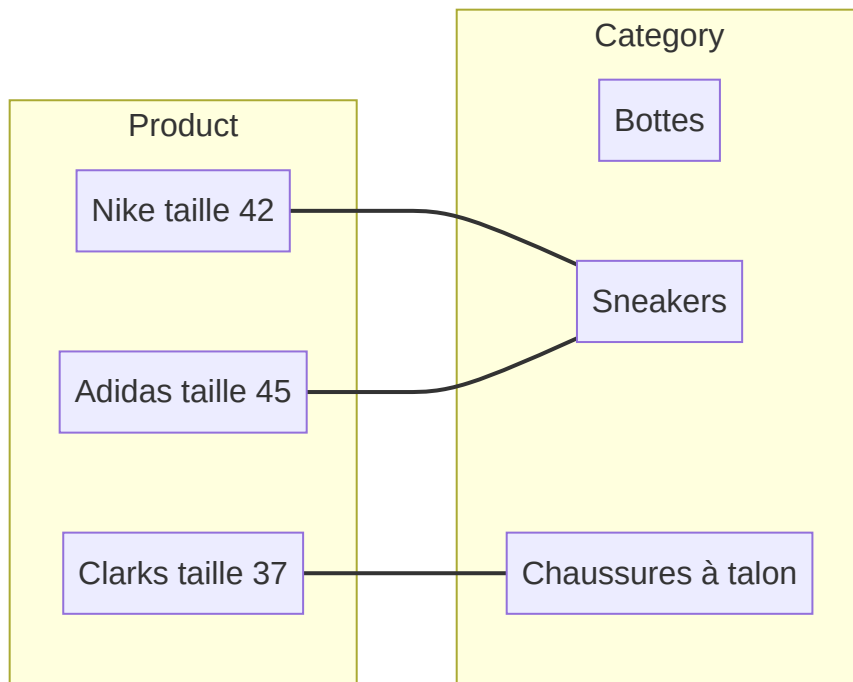

1. Connaître la cardinalité de la table `produit` vers la table `categorie` :

- Combien de lien un produit peut avoir au maximum vers une categorie ?

**Réponse : 1.**

- Combien de lien un produit peut avoir au minimum vers une categorie ?

**Réponse : 1.**

- Quelle liaison cela donne t-il : One to One ou One to Many ?

**Réponse : One to one car on a un produit pour une categorie.**

2. Dans l'autre sens il faut maintenant connaître la cardinalité de la categorie vers la produit :

- Combien de lien une categorie peut avoir au maximum vers un produit ?

**Réponse : N (un nombre entier positif infini)**


- Combien de lien une categorie peut avoir au minimum vers un produit ?

**Réponse : 0**

- Quelle liaison cela donne t-il : One to One ou One to Many ?

**Réponse : One to Many** car il peut y avoir entre 0 et N produits donc plusieurs (many) produits.

3. La relation de `product` vers `category` est donc **One to Many**.

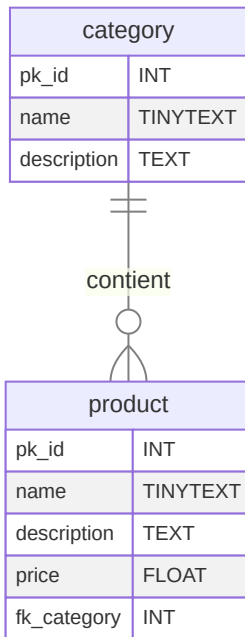

- un barre vertical | signifie one ,
- un cercle ○ signifie zéro ,
- la fourche { Many ou N
- deux barre verticale || signifie exclusivement one .

# Transaction SQL

En SQL par défaut toute requête envoyé est irréversible, il est possible de changer ça avec les commandes `START TRANSACTION` , `COMMIT` , `ROLLBACK` .

Une transaction permet d'envoyer des requêtes puis de les valider avec `COMMIT` ou de les annuler avec `ROLLBACK` .

```
mysql> START TRANSACTION;
```

```
mysql> ROLLBACK; # Toutes les requêtes faites depuis START sont annulées.
```

```
mysql> COMMIT; # Applique définitivement les requêtes faites depuis le START.
```

# Fonction SQL

En SQL il existe des fonctions incluses dans le langage pour effectuer des actions comme : la moyenne, la concaténation, la somme, l'arrondi à l'entité supérieur etc...

Vous trouverez une liste des fonctions disponible pour MySQL ici :

[https://www.w3schools.com/sql/sql\\_ref\\_mysql.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_mysql.asp)

Voici les plus communes :

- `SUM(val1, val2, val3, ...)` : la somme de plusieurs valeurs.
- `AVG(val1, val2, val3, ...)` : La moyenne ou *average* de plusieurs valeurs.
- `COUNT(column_name)` : dans un `SELECT` renvoi le nombre d'élément plutôt que la colonne.
- `CONCAT(text1, text2, ...)` : Concatène les textes entre eux.

## Idée TP

- Exercices à partir d'une BDD à importer
- TP Shoe\_shoes : Diagramme de cas d'utilisation fournis (travail de groupe de 3 avec rendu de projet séparés)
  - CRUD
  - définir les tables
  - définir les relations entre les tables
  - Créer la base et la tester
  - OBJECTIF - Application PHP MVC
  - OBJECTIF - Application PHP API REST
- TP Pokedex : Diagramme de cas d'utilisation à faire à partir d'un entretien (travail de groupe de 3 avec rendu de projet séparés)
  - CRUD
  - définir les tables
  - définir les relations entre les tables
  - Créer la base et la tester
  - OBJECTIF - Application PHP MVC
  - OBJECTIF - Application PHP API REST