


DataSource.groovy

Configurando um banco de dados

- Um arquivo de configuração
 - grails-app/conf/DataSource.groovy
- é criado toda vez que uma aplicação Grails é gerada

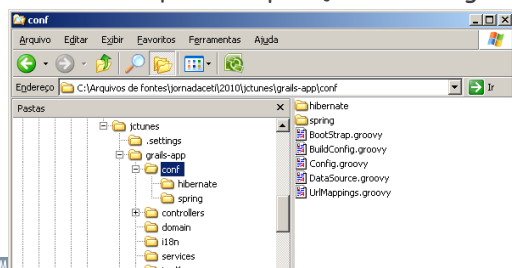

DataSource.groovy

Configurando um banco de dados

- **driverClassName**: Nome da classe do Driver JDBC
- **username**: Nome para estabelecer a conexão JDBC
- **password**: Senha para estabelecer a conexão JDBC
- **url**: url JDBC do banco de dados
- **dbCreate**: Especifica se o banco deve ser gerado do modelo
- **pooled**: Especifica se há utilização de pool de conexões (detruir)
- **configClass**: Classe para configuração do hibernate
- **logSql**: capacita o log do SQL
- **dialect**: String ou classe que representa o dialeto usado pelo Hibernate para comunicação com banco de dados

Para acessar o MySQL

- Precisaremos do driver JDBC do MySQL
 - Disponível no grupo
- Altere o DataSource.groovy

```
driverClassName = "com.mysql.jdbc.Driver"
username = "root"
password = ""
```

```
dbCreate = "update"
url = "jdbc:mysql://localhost/jctunes"
```