


## 1. 搭建调试环境

### a) 安装 Microsoft 脚本编译器


打开一个 word ，在菜单栏目中 选上 “ 工具 ” -> “ 宏 (M)” -> “Microsoft 脚本编译器(w)” 如下图：

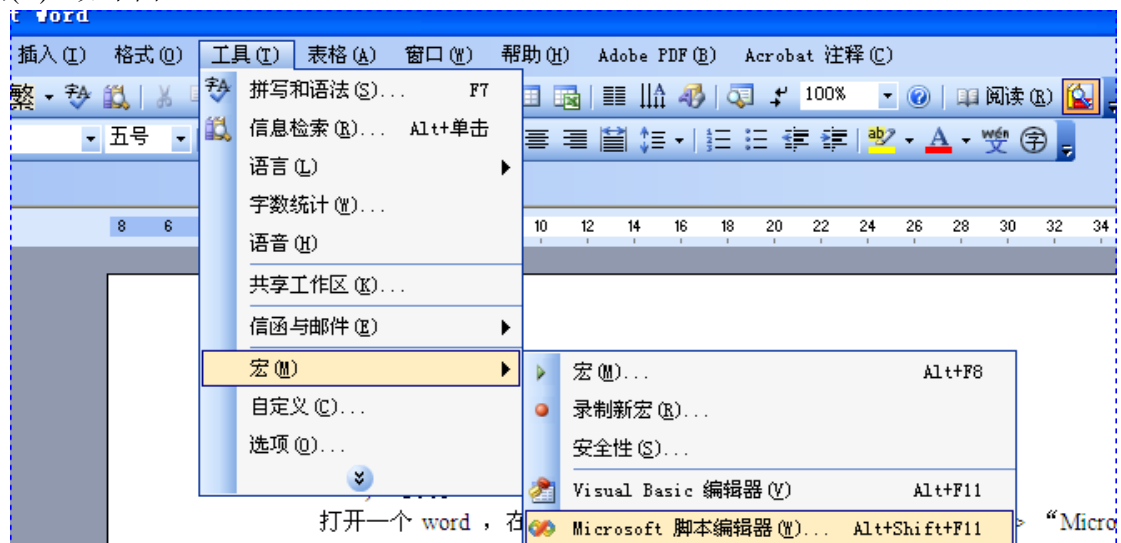

根据提示安装编译器

### b) 设置 IE

在 IE 的菜单中 “工具”->“Internet 选项 ..”->“高级”中,将禁止脚本调试这 2 个选项 ‘勾’ 去掉,如下图：

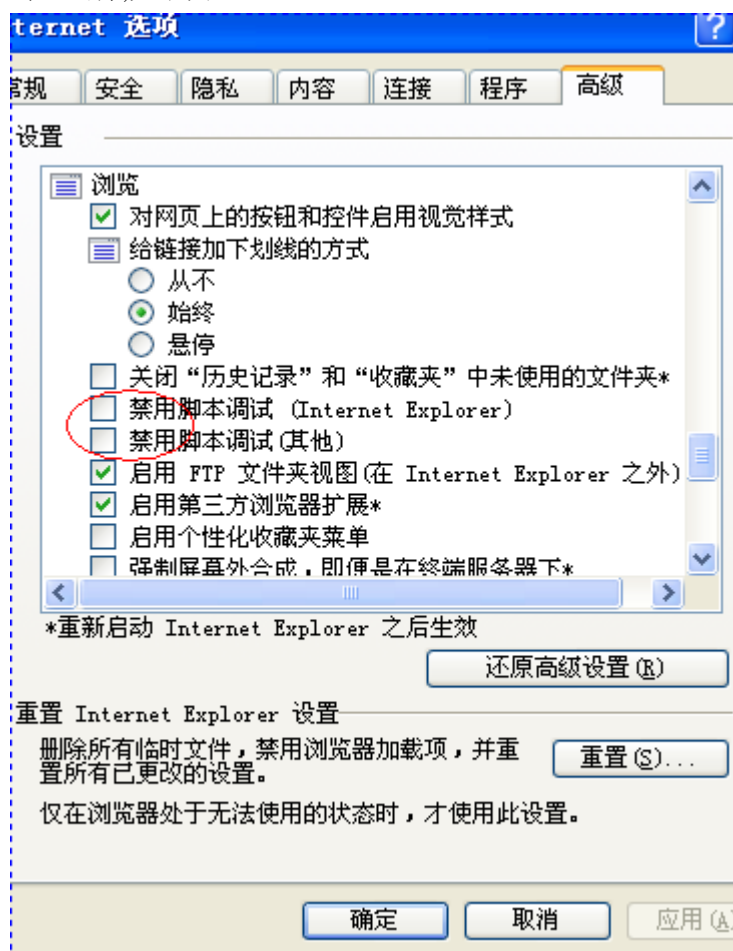


去掉勾之后，重新打开 IE，“查看”->“脚本调试程序”->“打开”，如下图：




c) 安装 DOM 查看工具 IE Developer Toolbar

打开地址[\\192.168.103.6\software\IEDevToolBarSetup.zip](http://192.168.103.6/software/IEDevToolBarSetup.zip)，安装该软件

重新打开 IE，“查看”->“浏览器栏”->“IE Developer Toolbar”，如下图：

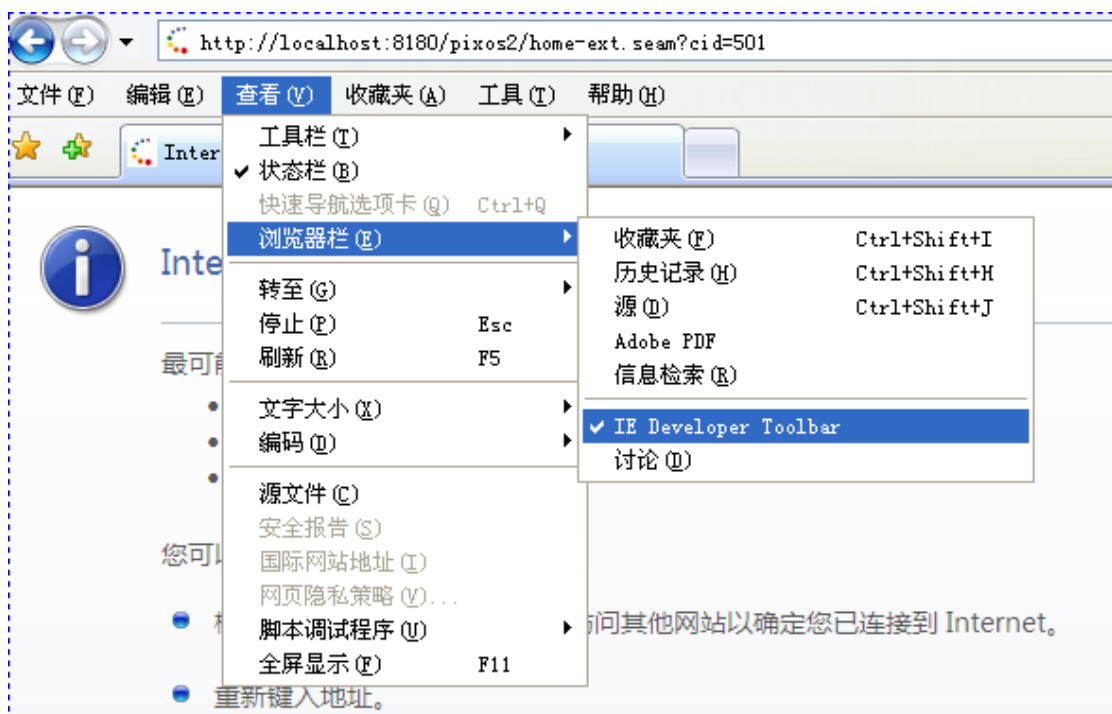


浏览器的下方会出现查看框，如下图

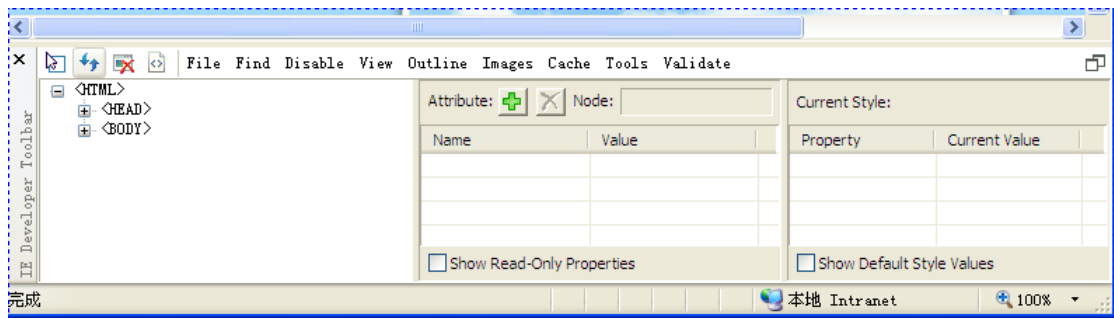

## 2. 调试程序


a) 进入调试状态的方法有三种：

- 在代码中加入 `debugger` 代码
- Js 代码遇到错误，会弹出是否进行调试的窗口，如下图

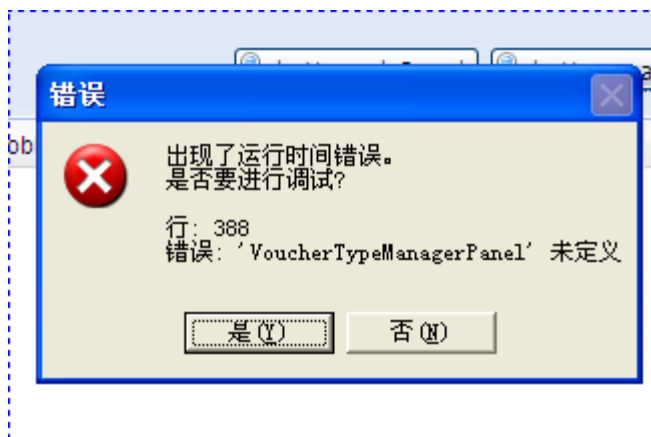


选择是。

当出现以上两种情况时候，会弹出下面这个框，如下图：

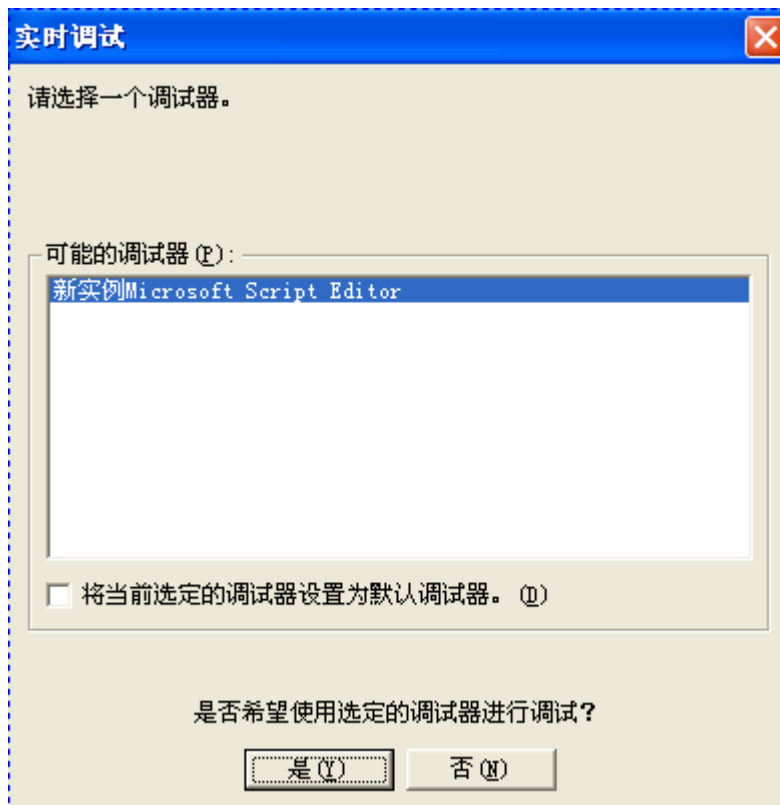

选择是，打开调试 Microsoft 脚本编译器

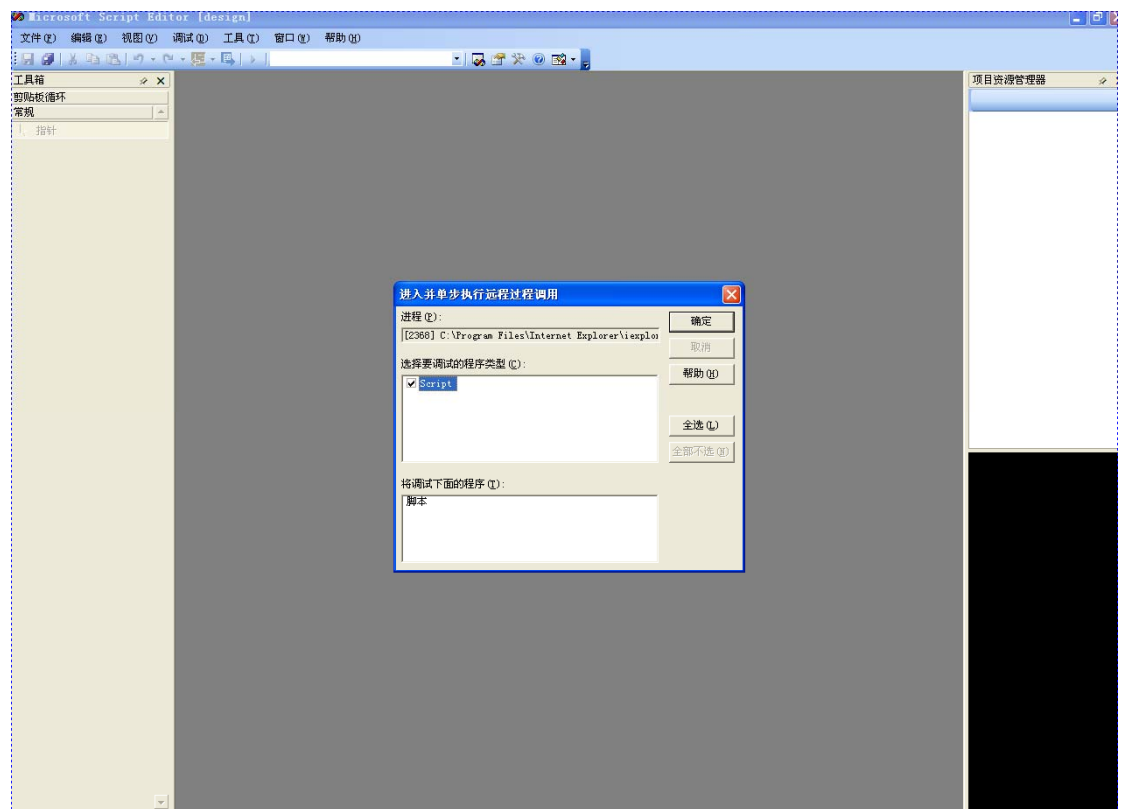


选择确定，会加载该页的所有 js，并且断点到错误行或者 debugger 所在的行

- 在 Microsoft 脚本编译器中直接打断点

## b) 调试窗口介绍

为了跟踪变量，需要打开调试需要的几个窗口，如下图：

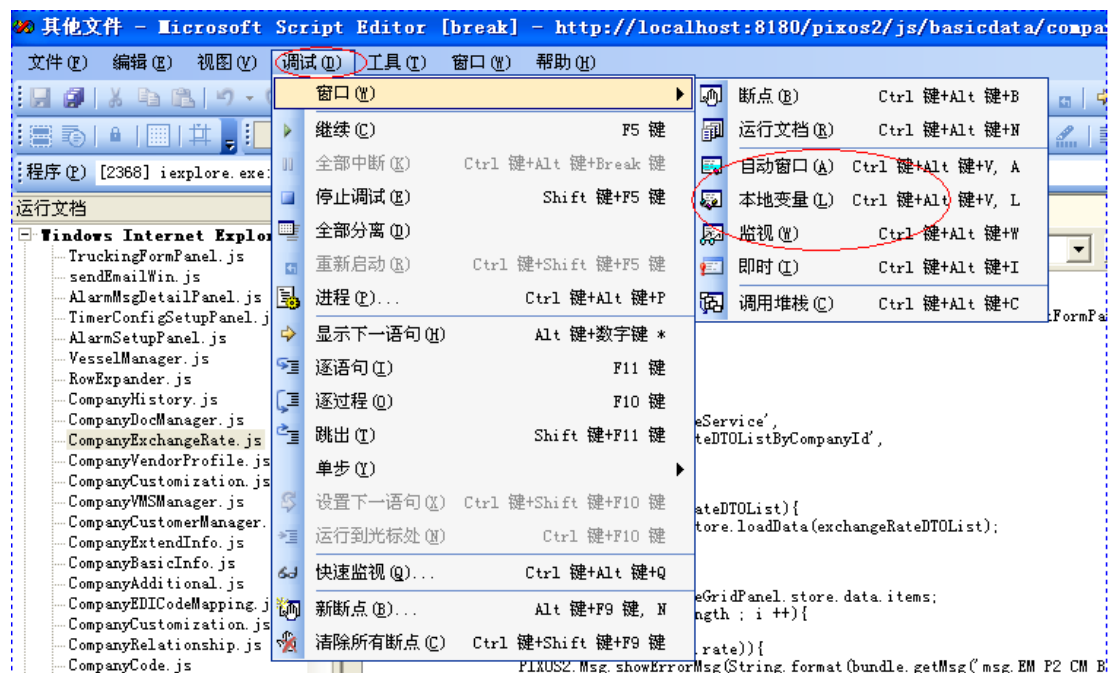

[illegible]