
Modelo com uma inclinação por grupo

Uma interação mais simples de codificar (vantagens do rethinking)

```
df = df |>
       mutate(mass = log(body.mass),
              rate = log(metabolic.rate),
              class_i = as.numeric(factor(class)))

m_rate_mass <- ulam(alist(
    rate ~ normal(mu, sigma),
    mu <- a[class_i] + b[class_i] * mass,
    b[class_i] ~ normal(0, 1),
    a[class_i] ~ normal(0, 1),
    sigma ~ exponential(1)
), data = df[, c("mass", "rate", "class_i")],
chains = 4, cores = 4)
```

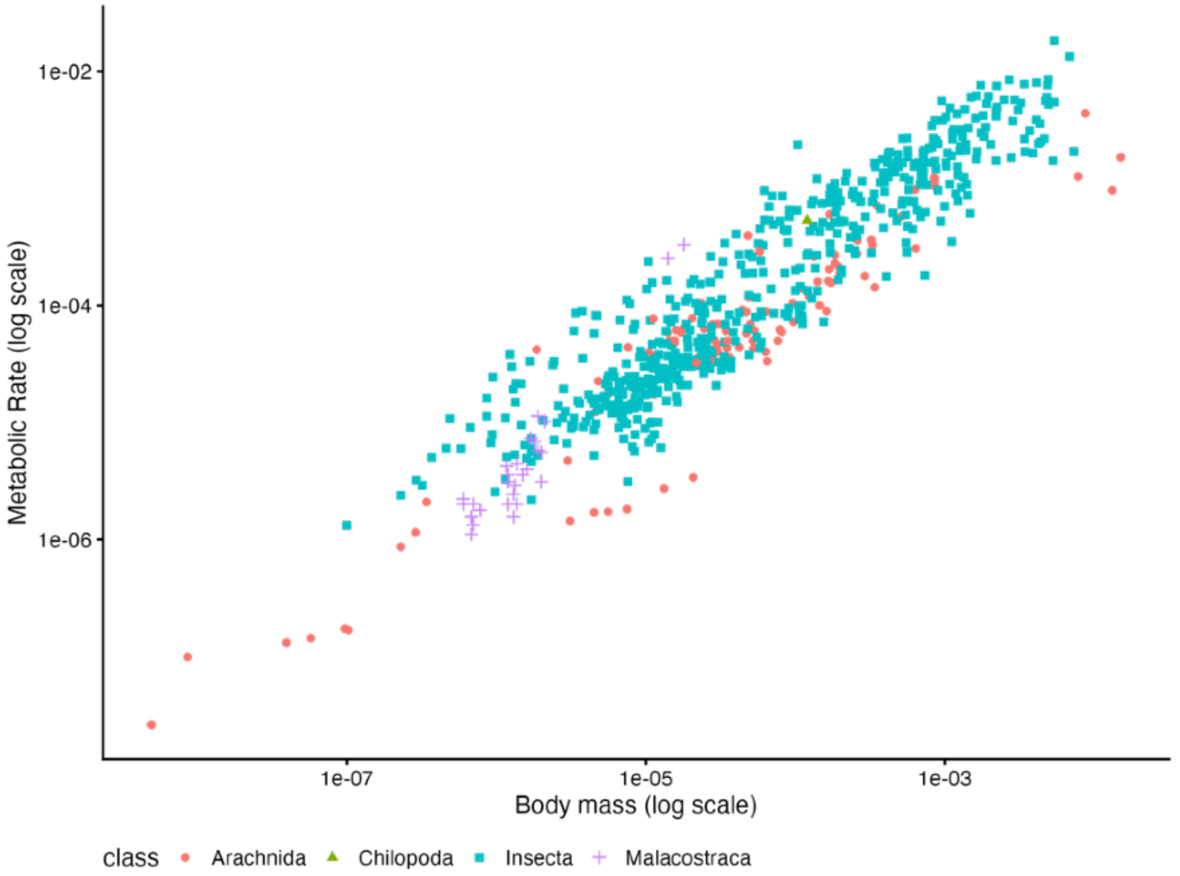

Ajuste do modelo

Uma reta por grupo. As inclinações são diferentes?

```
df = df |>
       mutate(mass = log(body.mass),
              rate = log(metabolic.rate),
              class_i = as.numeric(factor(class)))

m_rate_mass <- ulam(alist(
    rate ~ normal(mu, sigma),
    mu <- a[class_i] + b[class_i] * mass,
    b[class_i] ~ normal(0, 1),
    a[class_i] ~ normal(0, 1),
    sigma ~ exponential(1)
), data = df[, c("mass", "rate", "class_i")],
chains = 4, cores = 4)
```

