



Specificatie TMI8

Haltegerelateerde mededelingen en vrije teksten ***Koppelvlak 15***

Versie: 8.1.0.0 (j)

Datum: 11 mei 2010

Status: release

Bestand: tmi8 haltegerelateerde vrije teksten (kv 15), v8.1.0.0, release.doc

© Platform Beheer Informatie Standaarden OV Nederland (BISON), 2010

Op dit werk is de Creative Commons Licentie/ by-nd/3.0/nl van toepassing.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl/>

Copyright

Dit document is eigendom van het Platform BISON onder de Stichting Connekt, en wordt gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding - Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland licentie (Creative Commons Licentie by-nd/3.0/nl).

De Creative Commons Naamsvermelding - Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland licentie in het kort:

De gebruiker mag:

- het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven

Onder de volgende voorwaarden:

- **Naamsvermelding.** De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
- **Geen Afgeleide werken.** De gebruiker mag het werk niet bewerken.
- Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar de webpagina <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl>.
- De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
- Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Zie voor de volledige licentie <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl> of Bijlage 5 van dit document.

Voor vragen over en/of wijzigingen op dit document de documenten en/of bestanden die erbij horen, dient u contact op te nemen met het Platform BISON (<http://bison.connekt.nl>).



Except where otherwise noted, this work is licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/>

Wijzigingsgeschiedenis

Versie	Datum	Status	Behandeld door	Opmerking
8.1.0.0(a)	2/11/2009	Concept	Kernwerkgroep	Initiële documentatie
8.1.0.0(b)	4/01/2010			
8.1.0.0(c)	18/01/2010			<ul style="list-style-type: none"> Lijnen geschrapt uit scope
8.1.0.0(d)	21/01/2010			nav vergadering 1. Toegevoegd scenario beschrijving 2. Te maken ERD bepaald 3. Hoofdstuk indeling aangepast 4. Eerste scenario's uitgewerkt
8.1.0.0(e) 8.1.0.0(f)	18/02/2010			nav vergadering: 1. Scenario's uitgewerkt 2. Beschrijving HTTP ERROR document 3. XSD behoorlijk aangepast 4. Concept c versie van paragrafen 1.1 (nu 1.2) en 1.2 (nu 2.2) teruggezet. (Reden nieuwe nummering ligt in automatische henummering) 5. ERDs en afhankelijkheden beschreven
8.1.0.0(g)	02/03/2010			nav vergadering 18/02/2010: 1. Tekstuele en typografische aanpassingen 2. Terminologie aangepast. 3. In business rule vast gelegd dat een koppelvlaak 15 STOPMESSAGE zonder vrije tekst of SIRI code afgekeurd moet worden 4. Scenario's bijgewerkt 5. Bestandsnaam aangepast 6. HTTP post protocol aangepast/verduidelijkt
8.1.0.0(h)	11/03/2010	Draft		Opmerkingen verwerkt werkgroepleden (interne review) Aanpassing XSD om willekeurige volgorde van berichten te ondersteunen.
8.1.0.0(i)	26/03/2010			nav vergadering 23/02/2010: 1. Opmerkingen verwerkt vanuit DIVV/Metro Amsterdam 2. Term 'passage' vervangen ivm kans op interpretatie verschillen.
8.1.0.0(j)	08/04/2010			Verwerkt review opmerkingen dd april 2010 (final draft)
8.1.0.0	11/05/2010	Release		Unaniem goedgekeurd door Strategic Committee

Inhoudsopgave

Copyright	2
Openstaande punten	Error! Bookmark not defined.
1. Introductie	7
1.1. Doel en korte beschrijving van het koppelvak	7
1.1.1. Haltegebonden vrije teksten (koppelvak 15)	7
1.1.2. Koppelvak producent	7
1.1.3. Koppelvak consument	7
1.2. Doel en uitgangspunten van het koppelvak	7
1.3. Overwegingen (en aannamen) bij ontwerp	7
1.4. Plaats van de koppelvak in het model	7
1.5. Globale procesbeschrijving van het koppelvak	8
1.5.1. Algemene procesbeschrijving	9
1.5.2. Haltenummering	9
2. Bericht definities	10
2.1. Legenda	10
2.2. Gebruik van enumeraties en tabellen	11
2.3. Definities	15
2.3.1. Interpretatie gebruikte tabel	15
2.3.2. Berichten	15
2.3.3. Interactie tussen Koppelvak 15 en Koppelvak 8	17
2.4. Entity Relationship Diagrammen (ERD)	17
2.4.1. Koppelvak 15 samenhang met andere koppelvakken	18
2.4.2. Koppelvak 15 berichten (ERD)	18
3. Semantiek en Achtergronden	20
3.1. Business regels specifiek voor koppelvak 15	20
3.2. Gebruik van MessageStartTime en bericht validiteit	21
3.3. Gebruik van vrije en voorgeprogrammeerde tekst	21
3.4. Toestandsovergangen bij het verwerken van berichten	22
3.4.1. Op basis van het bericht	22
3.4.2. Op basis van de halte	24
4. Het verwerken van koppelvak berichten	26
4.1. Proces stappen haltegerelateerde vrije teksten	26
4.2. Koppelvak scenario's	26
4.2.1. Nieuw bericht voor een halte	27
4.2.2. Nieuw bericht voor meerdere haltes	28
4.2.3. Aanpassen van een bestaand bericht voor een halte	29
4.2.4. Aanpassen van een bestaand bericht voor meerdere haltes	30
4.2.5. Beperken van een bericht tot één of meer lijn(en)	31
4.2.6. Verwijderen van bericht	32
4.2.7. Verwijderen van een bericht voor een halte op basis van geldigheid	33
4.2.8. Vervallen van een bericht voor een halte als gevolg van verwijdering halte uit de dienstregeling	34
4.2.9. Berichten van verschillende producenten voor dezelfde halte	35
4.2.10. Berichten met verschillende prioriteiten voor dezelfde halte	36
4.2.11. Verminderen van het aantal haltes voor een bestaand bericht	37
4.2.12. Uitbreiden van het aantal haltes voor een bestaand bericht	38
4.2.13. Halte bericht zonder inhoud	39
5. Berichten	40
5.1. Het PUSH document	40
5.2. Het RESPONSE document	40
5.3. Het REQUEST document	41
5.4. Het HEARTBEAT document	42
5.5. Het ERROR document	42
5.6. XML Document response tijden	42
5.7. Maximale tijd tussen berichten	43
5.8. XML Schema Definitie	43

5.9.	Verzendmechanisme / Protocol.....	43
5.10.	Transport parameters.....	43
6.	Bijlage 1: XML Schema Definitie.....	44
7.	Bijlage 2: Verzendmechanisme / Protocol	49
7.1.	HTTP post protocol beschrijving.....	49
8.	Bijlage 4: Creative Commons by/nd/3.0/nl licentie.....	51

Inhoudsopgave Tabellen

Tabel 1	Algemene procesbeschrijving - voorbereiding en tijdens exploitatie	9
Tabel 2	Legenda.....	10
Tabel 3	E1 - toegestane waarden voor DataOwnerCode	11
Tabel 4	E4B – vrije tekst bericht weergave	11
Tabel 5	E5 – duur weergave tekst.....	12
Tabel 6	E11 – verstoring categorie	12
Tabel 7	E12 – verstoring detail.....	13
Tabel 8	E13 – advies categorie	13
Tabel 9	E14 – advies detail	13
Tabel 10	E15 – effect categorie	14
Tabel 11	E16 – effect detail.....	14
Tabel 12	E17 – maatregel categorie	14
Tabel 13	E18 – maatregel detail	15
Tabel 14	E20 – prioriteit haltegerelateerde vrije tekst.....	15
Tabel 15	definitie object tabel.....	15
Tabel 16	STOPMESSAGE (een nieuw bericht of aanpassing van een bericht voor halte(s)).....	17
Tabel 17	DELETEMESAGE (wist een eerder verstuurd koppervlak 15 bericht)	17
Tabel 18	STOPERRORMESAGE (verwerking van het bericht is gefaald).....	17
Tabel 19	Interactie Koppervlak 15 en Koppervlak 8	17
Tabel 20	toegestane toestandsovergangen voor een koppervlak 15 bericht.....	22
Tabel 21	events om van toestand te veranderen.....	22
Tabel 22	overzicht van de toegestane toestand overgangen	23
Tabel 23	toegestane toestandsovergangen voor een koppervlak 15 bericht.....	24
Tabel 24	overzicht van de toegestane toestand overgangen	24
Tabel 25	PUSH document informatie.....	40
Tabel 26	RESPONSE document informatie.....	41
Tabel 27	REQUEST document informatie	42
Tabel 28	XML Document response tijden	42
Tabel 29	Maximale tijd tussen twee XML PUSH documenten.....	43
Tabel 30	Transport parameters.....	43

Inhoudsopgave Figuren

Figuur 1	Plaats van koppervlak 15 in de architectuur.....	8
Figuur 2	Globaal OV proces	9
Figuur 3	Koppervlak 15, relaties tussen koppervlak 15 en koppervlak 1	18
Figuur 4	koppervlak 15 ERD, relaties tussen de objecten.....	19
Figuur 5	toestandsovergangen binnen koppervlak 15 voor een bericht.....	23
Figuur 6	toestandsovergangen binnen koppervlak 15 voor een halte.....	25
Figuur 7	nieuw bericht voor een halte	27
Figuur 8	nieuw bericht voor meerdere haltes	28
Figuur 9	aanpassen van een bestaand bericht voor een halte	29
Figuur 10	aanpassen van een bestaand bericht voor meerdere haltes.....	30
Figuur 11	Beperken van een bericht tot één of meer lijnen'.....	31
Figuur 12	verwijderen van een bericht	32
Figuur 13	Verwijderen van een bericht op basis van geldigheid.....	33
Figuur 14	Vervallen van een bericht als gevolg van verwijdering halte uit dienstregeling.....	34
Figuur 15	Berichten van verschillende producenten voor dezelfde halte	35
Figuur 16	Berichten met verschillende prioriteit voor dezelfde halte	36

Figuur 17 verminderen van het aantal haltes voor een bestaand bericht	37
Figuur 18 uitbreiden aantal haltes voor een bestaand bericht	38
Figuur 19 een leeg bericht versturen.....	39
Figuur 20 XSD VV_TM_PUSH	44
Figuur 21 XSD VV_TM_RES	44
Figuur 22 XSD VV_TM_REQ	45
Figuur 23 XSD TM_VV_ERR	45
Figuur 24 XSD KV15messages.....	45
Figuur 30 XSD STOPMESSAGE	46
Figuur 27 XSD USERSTOPCODES	47
Figuur 28 XSD LINEPLANNINGNUMBERS	47
Figuur 29 XSD DELETEMESAGE	47
Figuur 25 XSD KV15messagesError.....	47
Figuur 26 XSD STOPERRORMESSAGE	48
Figuur 31 Koppelvlak protocol stapel	49
Figuur 32 HTTP POST protocol berichten uitwisseling.....	50

1. Introductie

1.1. Doel en korte beschrijving van het koppelvlak

Dit hoofdstuk beschrijft doel en gebruik van het koppelvlak.

1.1.1. Haltegebonden vrije teksten (koppelvlak 15)

Het doel van koppelvlak 15 is om afnemende systemen te voorzien van tekstuele informatie, of referenties daaraan, over generieke zaken in het OV-proces die voor de reiziger van belang zijn, en welke niet door middel van andere koppelvlakken in de BISON architectuur gecommuniceerd kunnen worden. Het gaat hierbij om tekstuele informatie over een proces, niet over een ingreep op het proces zelf. Informatie in koppelvlak 15 is altijd gerelateerd aan één of meer haltes.

1.1.2. Koppelvlak producent

Koppelvlak 15 informatie wordt geleverd door vervoerders.

1.1.3. Koppelvlak consument

Ontvangen van koppelvlak 15 zijn Integrators van zowel het type presentatieserver als het type integratieserver.

1.2. Doel en uitgangspunten van het koppelvlak


Koppelvlak 15 maakt integraal deel uit van de overkoepelende TMI8 architectuur, welke het beschrijven van de gehele informatieketen voor OV reisinformatie tot doel heeft. Binnen TMI8 heeft koppelvlak 15 tot doel het communiceren van algemene informatie over vervoersprocessen, door middel van haltegerelateerde tekstuele informatie, of referenties aan tekstuele informatie.

1.3. Overwegingen (en aannamen) bij ontwerp

- Kv15 berichten hebben een bepaalde of onbepaalde geldigheid in tijd
- ‘Vrije teksten’ worden geïnterpreteerd als tekst in de vorm van strings, maar ook als referenties naar teksten, door middel van SIRI-SX codes.
- Vrije teksten kunnen worden geadresseerd aan één of meer haltes
- Haltes worden gedefinieerd als haltenummers in de administratie van de aanleverende vervoerder (DataOwner).
- Deze administraties moeten a priori aangeleverd zijn in een planning (bijv. dmv kv1).
- Integratoren kunnen een selectie maken van binnenkomende kv15 berichten; om hiervoor een handvat te bieden, zijn kv15 berichten voorzien van een prioriteringsmechanisme.
- Kv15 berichten kunnen deel uitmaken van het exploitatieproces (zie figuur 1), en dus real-time zijn.
- Kv15 berichten kunnen ook langere tijd van tevoren worden gecommuniceerd, daarbij voorzien van een ingangsdatum.

1.4. Plaats van de koppelvlak in het model

Koppelvlak 15 maakt deel uit van zowel het integratiemodel als het presentatiemodel, zoals gehanteerd in de BISON werkgroepen en zoals weergegeven in de KpVV-publicatie ‘Voorbeelden voor besteksteksten’ (januari 2008), in respectievelijk de figuren 5 (pag. 21) en 4 (pag. 20) aldaar. Uitwisseling van koppelvlak 15 berichten vindt plaats tussen het aanleverende **vervoerder-** en **integratiesysteem**, zie figuur 1.

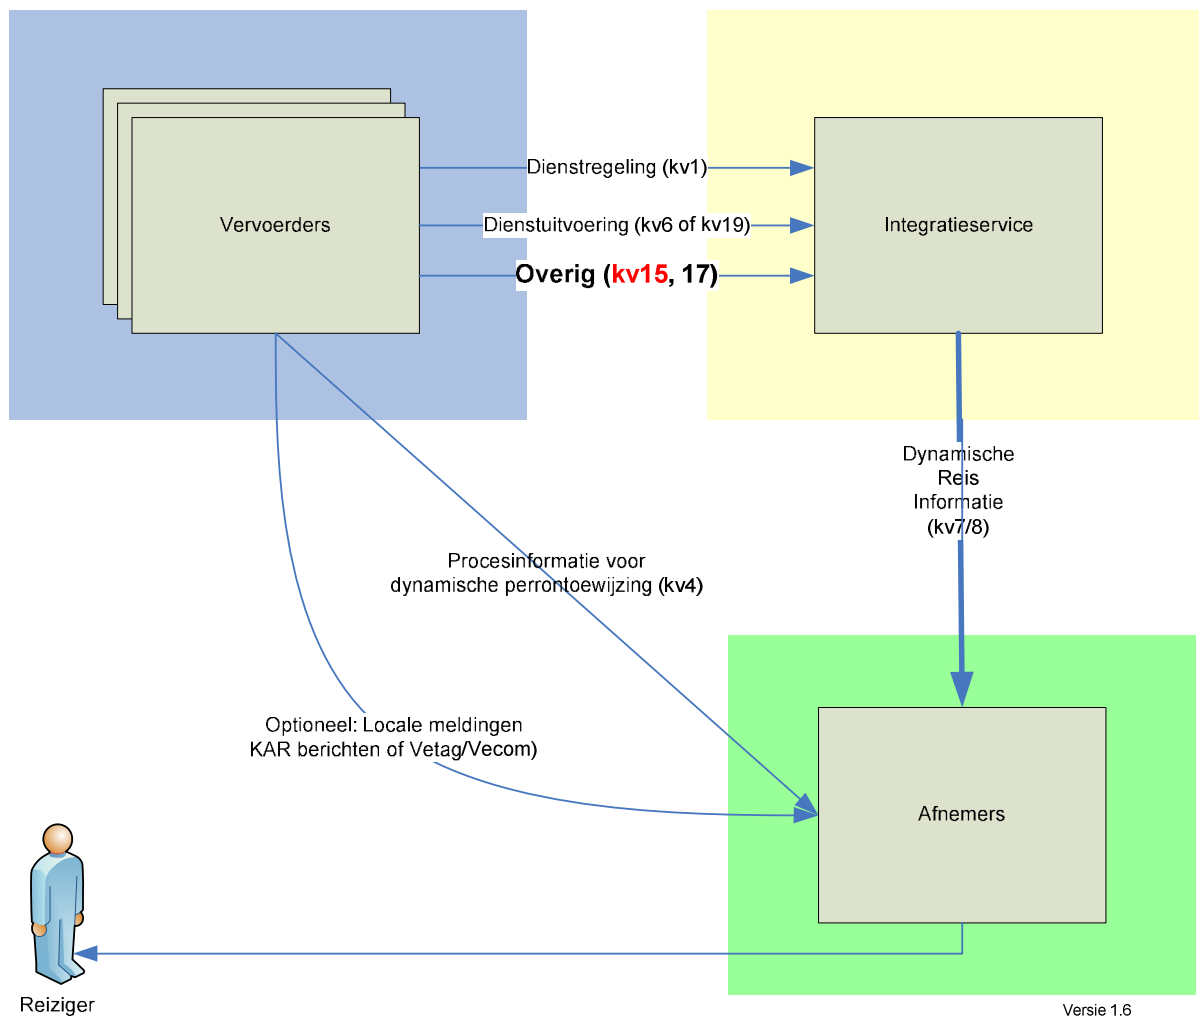

Figuur 1 Plaats van koppelvlak 15 in de architectuur

1.5. Globale procesbeschrijving van het koppelvlak

Het BISON koppelvlak voor haltegerelateerde mededelingen en vrije teksten, koppelvlak 15, stelt vervoerders in staat om algemene teksten voor een halte te communiceren. Deze paragraaf beschrijft het globale proces, en hoe informatie uit het proces door middel van koppelvlak 15 wordt gecommuniceerd.


De procesbeschrijving beperkt zich tot die delen die van toepassing zijn voor koppelvlak 15.

De vervoerder communiceert over het OV proces, figuur 2 toont dit. Dit kan zowel tijdens de voorbereiding van de exploitatie als tijdens de exploitatie zelf. In het voorbereidend deel kan de vervoerder berichten aanmaken voor zowel directe verwerking als voor toekomstige verwerking, en deze berichten aanbieden aan de integrator.

Een voorbeeld van directe verwerking is het bericht dat aankondigt dat de halte in verband met een stremming gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar is.

Een voorbeeld van toekomstige verwerking is het bericht dat een halte in verband met een evenement gedurende de duur van het evenement niet gebruikt wordt.

Tijdens de exploitatie zal de vervoerder over het algemeen berichten aanmaken voor directe verwerking (acuut karakter), maar het is ook mogelijk dat er berichten aangemaakt worden voor toekomstige verwerking. Een voorbeeld is het bericht dat aankondigt dat er in verband met onverwachte en zeer slechte weeromstandigheden er minder bussen rijden.

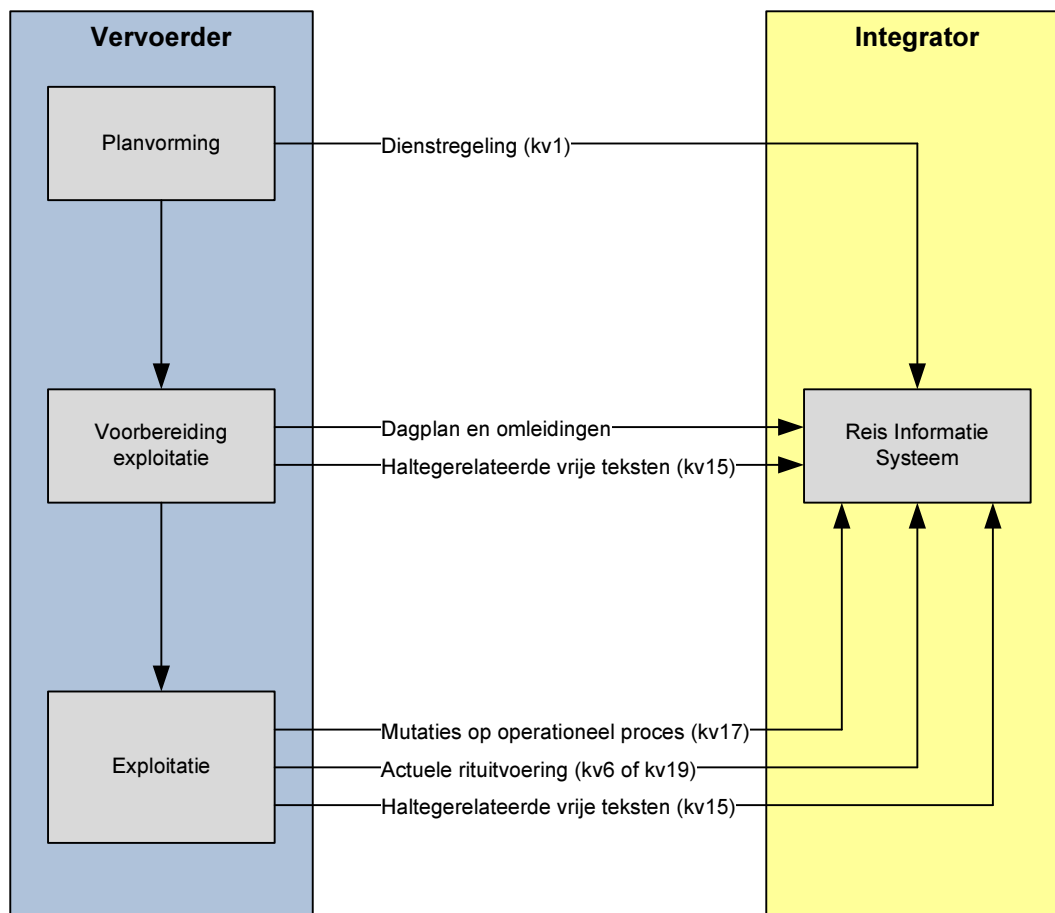

Figuur 2 Globaal OV proces

1.5.1. Algemene procesbeschrijving

Figuur 1 toont het globale OV proces, voor de algemene procesbeschrijving zijn voorbereiding exploitatie en exploitatie van belang. De procesbeschrijving voor beide zijn uitgewerkt in tabel 1.

Stap	Omschrijving
1.	De vervoerder legt berichten in met een bepaalde ingangsdatum en tijd, geldigheid, prioriteit en typering. De ingangsdatum kan in de toekomst liggen.
2.	De vervoerder kan berichten die niet langer van toepassing zijn verwijderen, ongeacht de geldigheid.
3.	De vervoerder verwerkt berichten die afgekeurd worden (AE), en indien nodig worden deze berichten bewerkt en opnieuw ingelegd.

Tabel 1 Algemene procesbeschrijving - voorbereiding en tijdens exploitatie

1.5.2. Haltenummering

Binnen koppelvlak 15 wordt een halte op één manier geïdentificeerd, namelijk zoals in het systeem van de vervoerder aangegeven (UserStopCode). Dit kan dus per vervoerder verschillen.

2. Bericht definities

2.1. Legenda

Legenda	
Soort – geeft soort veld aan	
#	Sleutel veld
X	Verplicht
O	Optioneel
O#	Bij elkaar horende optionele velden, # geeft aan welke optionele velden van elkaar afhankelijk zijn.
XR	Verplicht Gereserveerd
OR	Optioneel Gereserveerd
Type – geeft type veld aan	
V#	Variabele tekst van maximaal # karakters
N#	Getal – groter of gelijk 0 – met maximaal # cijfers
Z#	Heel getal met maximaal # cijfers (kan ook negatief zijn)
E#	Enumeratie, waarbij # verwijst naar de bijhorende enumeratie tabel.
X..Y	Getal met minimale waarde X en maximale waarde Y (inclusief)
S#	Samengesteld type, waarbij # verwijst naar het bijhorend type.
B	Boolean (true/false c.q. 1/0), true of 1 = waar, false of 0 = niet waar
D	Datum volgens YYYY-MM-DD (bv 2009-04-17)
T	Tijd volgens HH:MM:SS (bv 08:36:50). Toegestane waardes tussen 00:00:00 en 31:59:59.
U	Datum, tijd, tijdzone en winter tijd of zomer tijd indicatie volgens ISO 8601 profiel 5 (bv 2009-04-17T08:36:50+02).
Sleutel – geeft soort sleutel aan	
P	Primaire sleutel, verwijzen naar unieke rij in de tabel
1..9	Secundaire sleutel, gelijke secundaire sleutels verwijzen naar unieke rijen in een andere tabel
U	Uniek
Standaard – geeft aan in welke standaard(s) het element gebruikt wordt	
<X	Element wordt gebruikt in de standaard(s) voorafgaand aan X.
X	Element wordt gebruikt in standaard X.
+X	Element wordt gebruikt in de standaard(s) X en hoger.
	Element wordt in alle tot nu toe bekende standaard(s) gebruikt.
Overig	
Deprecated	Gebruik van de betreffende tabel wordt afgeraden
OBJECTNAME	Tabel naam

Tabel 2 Legenda

2.2. Gebruik van enumeraties en tabellen

Ten aanzien van controles op in de tabellen beschreven waardes is het volgende van belang voor het afnemend systeem:

Voor de tabellen gemarkeerd met ENUM geldt dat de elementen alleen de genoemde waardes mag bevatten (limitatief). Een andere waarde dan de genoemde waarde moet leiden tot het afkeuren van het bericht, de waarde is nm syntactisch incorrect. Een verandering (toevoeging of verwijdering) van een tabel gemarkeerd met ENUM leidt altijd tot een verandering in de applicatie.

Tabellen gemarkeerd met RANGE zijn niet limitatief. Verandering in deze tabellen leiden alleen tot applicatie wijzigingen indien de applicatie gebruik wil gaan maken van een nieuwe waarde. Bestaande applicaties die een voor de applicatie onbekende waarde ontvangen mogen deze waarde negeren, de waarde is nm syntactisch correct.

Tabellen zoals opgenomen in deze documentatie worden beheerd en ondersteund door BISON.

Naam	E1 / DataOwnerCode		
Omschrijving	Definitie: Data eigenaar, bron van de gegevens Toelichting: Company Numbers zijn alleen relevant bij gebruik van KAR		
Grootte	V10		
Type	RANGE		
Waardes	Company Number	Omschrijving	Classificatie
ARR	1	Arriva Personenvervoer Nederland	Vervoerder
VTN	2	Veolia Transport Nederland	Vervoerder
CXX	3	Connexxion, Hermes, GVV, Novio, Stadsvervoer NL	Vervoerder
GVB	4	Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam	Vervoerder
HTM	5	Haagse Tramweg Maatschappij	Vervoerder
NS	6	Nederlandse Spoorwegen	Vervoerder
RET	7	RET	Vervoerder
SYNTUS	8	Syntus	Vervoerder
QBUZZ	9	Qbuzz	Vervoerder
	10	Gereserveerd	Vervoerder
	11-19	Gereserveerd	Vervoerder
TCR	20	Taxi Centrale Renesse	Vervoerder
	21-30	Gereserveerd	Vervoerder
	31-40	Gereserveerd	Vervoerder
ALGEMEEN			Integrator (deprecated)
GOVI		Grenzeloze OV Informatie	Integrator
RIG		Reis Informatie Groep	Integrator
SABIMOS		Satellite Based Information and Management Operating System	Integrator
PRORAIL		ProRail	Integrator
	41-200	Gereserveerd	
	201-255	Gereserveerd Emergency Services	

Tabel 3 E1 - toegestane waardes voor DataOwnerCode

Naam	E4B / vrije tekst bericht typering (general message type)	
Omschrijving	Door de vervoerder gewenste weergave van de vrije tekst, verwerking wordt bepaald door de integrator.	
Grootte	STRING	
Type	ENUM	
Waardes	Omschrijving	
GENERAL	Algemeen bericht dat getoond wordt op de onderste regel van het display. Overschrijft de eventuele aanwezige ritinformatie op de onderste regel.	
ADDITIONAL	Tekst die getoond wordt op de onderste regel van het display in geval dat de regel niet in gebruik is voor het tonen van ritinformatie.	
OVERRULE	Tekst die op het gehele display getoond wordt. Vervangt eventueel andere getoonde informatie.	
BOTTOMLINE	Tekst die op de onderste regels van het display getoond wordt. De overgebleven display regels tonen ritinformatie.	

Tabel 4 E4B – vrije tekst bericht weergave

Naam	E5 / tekst duur
Omschrijving	Bepaalt hoelang de tekst getoond moet worden.
Grootte	STRING
Type	ENUM
Waardes	Omschrijving
REMOVE	Tekst wordt getoond tot het herroepen wordt
FIRSTVEJO	Tekst wordt getoond tot eerstvolgende aankomst of vertrek. (DATEDPASSTIME met trip stop status PASSED of ARRIVED)
ENDTIME	Tekst wordt getoond tot opgegeven datum en tijd (MessageEndTime).

Tabel 5 E5 – duur weergave tekst

Naam	E11 / Verstoring categorie	
Omschrijving	Categorie die aangeeft om wat voor soort verstoring het gaat volgens SIRI-SX.	
Grootte	N3	
Type	RANGE	
Waardes	Omschrijving	TPEG
0	Onbekend	
1	Overig	Pti19
2	Personeel	Pti20
3	Materieel	Pti21
4	Omgeving	Pti22
255	Ongedefinieerd	

Tabel 6 E11 – verstoring categorie

Naam		E12 / Verstoring detail	
Omschrijving		Codering van de verstoring volgens SIRI-SX.	
Grootte		V10	
Type		RANGE	
Waardes		Omschrijving	SPIN volg nummer
SIRI-SX Categorie	SIRI-SX Code		
Pti19	0_1	Eerdere verstoring	121
Pti19	26_1	Snelheidsbeperkingen	122
Pti19	26_2	Logistieke problemen	123
Pti19	23	Werkzaamheden	15
Pti19	6	Ongeval	16
Pti19	6_6	Aanrijding	17
Pti19	15	File	18
Pti19	19_1	Omgevallen bomen	19
Pti19	7	Extreme drukte	20
Pti19	6_4	Passagier onwel	21
Pti19	20	Vee op de route	22
Pti19	17	Mensen op de route	23
Pti19	3_9	Bommelding	25
Pti19	4	Brand	26
Pti19	3_15	Ruimen wo ii bom	27
Pti19	24_6	Bloemencorso	32
Pti19	24_7	Braderie	33
Pti19	24_8	Carnaval	34
Pti19	24_9	Jaarmarkt	35
Pti19	24_10	Kermis	36
Pti19	24_11	Koninginnedag	37
Pti19	24_12	Marathon	38
Pti19	24_1	Optocht	39
Pti19	24_13	Wielerronde	40
Pti19	3_17	Op last van brandweer	56
Pti19	3_1	Op last van politie	57
Pti19	3_11	Ontruiming	58
Pti19	6_3	Aanrijding met een persoon	63
Pti19	255	Onbekend	90
Pti19	16	Stremming	92
Pti19	24_14	Voetbalwedstrijd	93
Pti19	18	Auto in spoor	94
Pti19	23_1	Rioleringswerkzaamheden	95
Pti19	23_2	Wegwerkzaamheden	96
Pti19	23_3	Asfalteringswerkzaamheden	97
Pti19	23_4	Bestratingswerkzaamheden	98
Pti19	16	Route versperd	106

Naam	E12 / Verstoring detail		
Omschrijving	Codering van de verstoring volgens SIRI-SX.		
Grootte	V10		
Type	RANGE		
Waardes		Omschrijving	SPIN volg nummer
SIRI-SX Categorie	SIRI-SX Code		
Pti19	255	Onbekend	107
Pti19	24_15	Herdenking	108
Pti19	24_16	Avondvierdaagse	126
Pti20	5	Staking	24
Pti20	4	Tekort aan personeel	52
Pti20	5	Vakbondacties	55
Pti20	6	Stiptheidsactie	64
Pti20	5_1	Mogelijke staking	127
Pti21	7	Defect materieel	28
Pti21	14	Defecte brug	29
Pti21	14_1	Defect viaduct	30
Pti21	8_4	Tekort aan materieel	31
Pti21	6_2	Defecte trein	41
Pti21	12_1	Defecte bovenleiding	42
Pti21	8_1	Defect spoor	43
Pti21	5	Ontsporing	44
Pti21	4	Seinstoring	45
Pti21	8_10	Wisselstoring	46
Pti21	12	Stroomstoring	47
Pti21	8_11	Overwegstoring	48
Pti21	4_1	Sein en wisselstoring	49
Pti21	8_12	Storing in verkeersleidingsysteem	50
Pti21	8_13	Gladde sporen	51
Pti21	11_2	Uitloop werkzaamheden	53
Pti21	11	Herstel werkzaamheden	54
Pti21	9	Herstelwerkzaamheden	99
Pti21	11_2	Uitloop herstelwerkzaamheden	100
Pti22	255	Weersomstandigheden	7
Pti22	9_1	Gladheid	8
Pti22	9_2	IJsgang	9
Pti22	3	Sneeuw	10
Pti22	14	Wateroverlast	11
Pti22	5	Storm	12
Pti22	9_3	IJzel	13
Pti22	255_1	Blikseminslag	14

Tabel 7 E12 – verstoring detail

Naam	E13 / Advies categorie	
Omschrijving	Categorie die aangeeft om wat voor soort advies het gaat volgens SIRI-SX.	
Grootte	N3	
Type	RANGE	
Waardes	Omschrijving	TPEG
0	Onbekend	
1	Algemeen Advies	Pti211
255	Ongedefinieerd	

Tabel 8 E13 – advies categorie

Naam	E14 / Advies detail		
Omschrijving	Codering voor het advies aan de reiziger aan de reiziger volgens SIRI-SX.		
Grootte	V10		
Type	RANGE		
Waardes		Omschrijving	SPIN volg Nummer
SIRI-SX Categorie	SIRI-SX Code		
Pti211	0	geen	84
Pti211	1	niet reizen	85
Pti211	2	reizen met ander ov	86
Pti211	3_1	overstappen in	87
Pti211	3_2	reizen via	88
Pti211	3_3	in-/uitstappen:	89

Tabel 9 E14 – advies detail

Naam	E15 / Effect categorie	
Omschrijving	Categorie die aangeeft om wat voor soort effect het gaat volgens SIRI-SX.	
Grootte	N3	
Type	RANGE	
Waardes	Omschrijving	TPEG
0	Onbekend	
1	Algemeen Effect	Pti13
255	Ongedefinieerd	

Tabel 10 E15 – effect categorie

Naam	E16 / Effect detail		
Omschrijving	Codering van het effect van de verstoring op de reiziger.		
Grootte	V10		
Type	RANGE		
Waardes			
<i>SIRI-SX Categorie</i>	<i>SIRI-SX Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>SPIN volg Nummer</i>
Pti13	0	Onbekend	59
Pti13	11	minder vervoer	60
Pti13	5	geen vervoer	61
Pti13	6	vervoer ontregeld	62
Pti13	5	geen treinen	66
Pti13	4	Omleiding	101
Pti13	4_1	omleiding met vertraging	102
Pti13	3_1	vertraging onbekend	109
Pti13	3_2	vertraging 5 min.	110
Pti13	3_3	vertraging 10 min.	111
Pti13	3_4	vertraging 15 min.	112
Pti13	3_5	vertraging 30 min.	113
Pti13	3_6	vertraging 45 min.	114
Pti13	3_7	vertraging 60 min.	115
Pti13	3_8	vertraging 60 min. en meer	116
Pti13	3_9	vertraging 5 tot 10 min.	117
Pti13	3_10	vertraging 10 tot 15 min.	118
Pti13	3_11	vertraging 15 tot 30 min.	119
Pti13	3_12	vertraging 30 tot 60 min.	120
Pti13	5_1	vervallen halte(n)	124
Pti13	5_2	traject vervallen	125

Tabel 11 E16 – effect detail

Naam	E17 / Maatregel categorie	
Omschrijving	Categorie die aangeeft om wat voor soort maatregel het gaat volgens SIRI-SX.	
Grootte	N3	
Type	RANGE	
Waardes	Omschrijving	TPEG
0	Onbekend	
1	Algemene Maatregel	Pti201
255	Ongedefinieerd	

Tabel 12 E17 – maatregel categorie

Naam	E18 / Maatregel detail		
Omschrijving	Codering van de maatregel die wordt genomen om de verstoring weg te nemen.		
Grootte	V10		
Type	RANGE		
Waardes		Omschrijving	SPIN volg nummer
SIRI-SX Categorie	SIRI-SX Code		
Pti201	0	extra vervoer	67
Pti201	1	vervallen halte(n)	68
Pti201	2	vervangende halte(n)	69
Pti201	3	rijden via omweg	70
Pti201	4_1	geen businzet	71
Pti201	4_2	beperkte businzet	72
Pti201	4_3	Businzet	73
Pti201	5_1	geen treinen	74
Pti201	5_2	minder treinen	75
Pti201	5_3	treinen rijden via	76
Pti201	6	Geen	91
Pti201	7	route aangepast	105

Tabel 13 E18 – maatregel detail

Naam	E20 / Prioriteit algemene haltegerelateerde vrije tekst		
Omschrijving			
Grootte	STRING		
Type	ENUM		
Waarde	Omschrijving		
CALAMITY	Prioriteit 1 – Calamiteiten, acute en ongeplande verstoring van de dienstuitvoering met als gevolg acute en volledige uitval van het OV voor de betreffende halte. Voorbeeld: Ontruiming ivm explosie		
PTPROCESS	Prioriteit 2 – OV-proces gerelateerde mededelingen, informatie over de dienstuitvoering. Voorbeeld: ivm TT worden meer bussen ingezet.		
COMMERCIAL	Prioriteit 3 – Commerciële mededelingen, OV gerelateerde informatie die niet over de dienstuitvoering gaat. Voorbeeld: ingangsdatum nieuwe dienstregeling, aankondiging nieuw abonnement, gratis koffie.		
MISC	Prioriteit 4 – Overig, mededelingen die niet onder een van de andere categorieën valt. Voorbeeld: Uitslag (landelijk) sportevenement		

Tabel 14 E20 – prioriteit haltegerelateerde vrije tekst

2.3. Definities

Dit hoofdstuk bevat de bericht definities van de berichten of berichten die in het koppelvlak gebruikt worden. De afhankelijkheden tussen de berichten kan gevonden worden in de entity relation diagrammen, zie hiervoor hoofdstuk 2.4.1.

2.3.1. Interpretatie gebruikte tabel

OBJECTNAME	Omschrijving						
Element	Soort	Type	Sleutel	Omschrijving	xml tag	Standaard	Bron
VeldNaam				Beschrijving	veldnaamxmltag		

Tabel 15 definitie object tabel

Ten aanzien van de xml tag moet worden opgemerkt worden dat in de objecttabellen op dit moment geen namespace gebruikt wordt, waar deze wel in de XML definities (hoofdstuk 5: berichten) staan.

2.3.2. Berichten

De berichten zijn onderdeel van het KV15messages dossier.

STOPMESSAGE		Bevat een nieuw vrije tekstbericht, of een aanpassing op een eerder verstuurt vrije tekst bericht, voor een halte. Bericht kan geadresseerd worden aan een of meer haltes.					
Element	Soort	Type	Sleutel	Omschrijving	xml tag	Standaard	Bron
DataOwnerCode	#	E1	P	Vervoerder (exploitant)	dataownercode		
MessageCodeDate	#	D	P	Datum waarop het bericht door de vervoerder initieel aangemaakt is	messagecodedate		
MessageCodeNumber	#	N4	P	Volgnummer van het bericht.	messagecodenumber		
UserStopCode	X	V10		Haltenummer(s) waarvoor dit bericht bedoeld is, conform de halteadministratie van de vervoerder. Zie XSD voor details.	userstopcode		
LinePlanningNumber	O	V10		Lijnnummer(s) zoals gebruikt in het systeem van de vervoerder als een bericht gerelateerd is aan specifieke lijnen. Zie XSD voor details.	lineplanningnumber		
MessagePriority	X	E20		Prioriteit van dit bericht	messagepriority		
MessageType	X	E4B		Geeft aan waar en hoe de vervangende tekst getoond moet worden.	messagetype		
MessageDurationType	X	E5		Geeft aan wanneer de tekst dient te vervallen.	messagedurationtype		
MessageStartTime	X	U		Geeft aan vanaf welk tijdstip de tekst getoond moet worden, mag in het verleden liggen.	messagestarttime		
MessageEndTime	O	U		Geeft aan tot welk tijdstip de tekst moet blijven staan. Na dit tijdstip dient de tekst niet meer getoond te worden	messageendtime		
MessageContent	O	V255		Tekst zoals die op het display zichtbaar gemaakt moet worden. Verplicht bij afwezigheid van SIRI codes.	messagecontent		
ReasonType	O1	E11		Categorie die aangeeft om wat voor soort verstoring het gaat.	reasontype		
SubReasonType	O1	E12		Codering van de verstoring.	subreasontype		
ReasonContent	O	V255		Tekstuele beschrijving van de reden van de verstoring.	reasoncontent		
EffectType	O2	E15		Categorie die aangeeft om wat voor soort effect het gaat.	effecttype		
SubEffectType	O2	E16		Codering van het effect van de verstoring op de reiziger.	subeffecttype		
EffectContent	O	V255		Tekstuele beschrijving van het effect van de verstoring op de reiziger.	effectcontent		
MeasureType	O3	E17		Categorie die aangeeft om wat voor maatregelen het gaat.	measuretype		
SubMeasureType	O3	E18		Codering van de maatregel die wordt genomen om de verstoring weg te nemen.	submeasuretype		
MeasureContent	O	V255		Tekstuele omschrijving van de maatregel die wordt genomen om de verstoring weg te nemen	measurecontent		
AdviceType	O4	E13		Categorie die aangeeft om wat voor soort advies het gaat.	advicetype		
SubAdviceType	O4	E14		Codering voor het advies aan de reiziger aan de reiziger hoe de reis te vervolgen.	subadvicetype		
AdviceContent	O	V255		Tekstuele omschrijving van het advies aan de reiziger hoe de reis te vervolgen.	advicecontent		
MessageTimeStamp	X	U		Tijdstip dat het bericht aangemaakt of voor het laatst aangepast is door de vervoerder	messagetimestamp		

Tabel 16 STOPMESSAGE (een nieuw bericht of aanpassing van een bericht voor halte(s))

DELETEMESSAGE Verwijdert een eerder gestuurd bericht							
Element	Soort	Type	Sleutel	Omschrijving	xml tag	Standaard	Bron
DataOwnerCode	#	E1	P	Vervoerder (exploitant)	dataownercode		
MessageCodeDate	#	D	P	Datum waarop het bericht initieel door de vervoerder aangemaakt is	messagecodedate		
MessageCodeNumber	#	N4	P	Volgnummer van het bericht.	messagecodenumber		

Tabel 17 DELETEMESSAGE (wist een eerder verstuurd koppelvak 15 bericht)

Het STOPERRORMESSAGE bericht is onderdeel van het KV15messagesError dossier.

STOPERRORMESSAGE Een eerder verstuurd en geaccepteerd STOPMESSAGE kan niet verwerkt worden omdat de betreffende halte(s) op moment van uitvoering niet (meer) bekend zijn in de actuele planning.							
Element	Soort	Type	Sleutel	Omschrijving	xml tag	Standaard	Bron
DataOwnerCode	#	E1	P	Vervoerder (exploitant)	dataownercode		
MessageCodeDate	#	D	P	Datum waarop het bericht door de vervoerder initieel aangemaakt is	messagecodedate		
MessageCodeNumber	#	N4	P	Volgnummer van het bericht.	messagecodenumber		
UserStopCode	X	V10		Haltenummer(s) waarvoor dit bericht bedoeld is, conform de halteadministratie van de vervoerder. Zie XSD voor details.	userstopcode		

Tabel 18 STOPERRORMESSAGE (verwerking van het bericht is gefaald)

2.3.3. Interactie tussen Koppelvak 15 en Koppelvak 8

Beschrijft de interactie, wat is het effect van het optreden van een gebeurtenis in koppelvak 15 op koppelvak 8, en op het display (reizigers informatie).

Koppelvak 15	Koppelvak 8	Reden om display bij te werken
STOPMESSAGE	GENERALMESSAGEUPDATE voor één of meer timingpoint(s)	Mededeling voor de reiziger bij de halte(s).
DELETEMESSAGE	GENERALMESSAGEDELETE voor of de betreffende timingpoint(s)	Mededeling niet langer van toepassing

Tabel 19 Interactie Koppelvak 15 en Koppelvak 8

2.4. Entity Relationship Diagrammen (ERD)

Er is een directe relatie tussen koppelvak 15 en koppelvak 1, namelijk op basis van de halte. Daarom moeten de koppelvak 15 berichten gerelateerd kunnen worden aan de planning zoals in koppelvak 1 beschreven staat. Zie hoofdstuk (2.4.1.) voor de verdere uitwerking van deze relaties.

Een ERD beschrijft de afhankelijkheden en relaties tussen de objecten. Figuur 3 beschrijft de afhankelijkheden van de koppelvak 15 objecten met koppelvak 1. Figuur 4 beschrijft de relaties binnen het koppelvak 15.

Gebruikte notatie is volgens UML, met de toevoegingen dat een gestippelde verbinding tussen twee objecten duidt op het gebruik van een niet sleutel veld bij een van de objecten.

In het model zijn de relaties tussen koppelvak 15 en koppelvak 1 voor haltegebonden vrije teksten volgens de publieksdienstregeling als volgt vastgelegd:

DataOwnerCode en UserStopCode verwijzen ongeacht de variant, naar DataOwnerCode en UserStopCode in het object USRSTOP volgens de geldigheid van de betreffende dag.

DataOwnerCode en LinePlanningNumber verwijzen ongeacht de variant, naar DataOwnerCode en LinePlanningnUmber in het object LINE.


Daarnaast wordt verwacht dat op de operationele dag halte(s) waar het koppelvlak 15 bericht aan geadresseerd is, in de planning vastliggen. Het is toegestaan dat op operationele dagen ongelijk aan de uitvoeringsdag (MessageStartTime) van het koppelvlak 15 bericht, de halte onbekend is in de planning.

2.4.1. Koppelvlak 15 samenhang met andere koppervlakken

Figuur 3 toont de relaties tussen koppervlakken 15 en 1. Onderscheiden worden daarbij de relatie op basis van de halte (USRSTOP).

Voor elk koppervlak 15 bericht (STOPMESSAGE) wordt verwacht dat

1. de geadresseerde halte (UserStopCode) bestaat in koppervlak 1 (USRSTOP.UserStopCode).

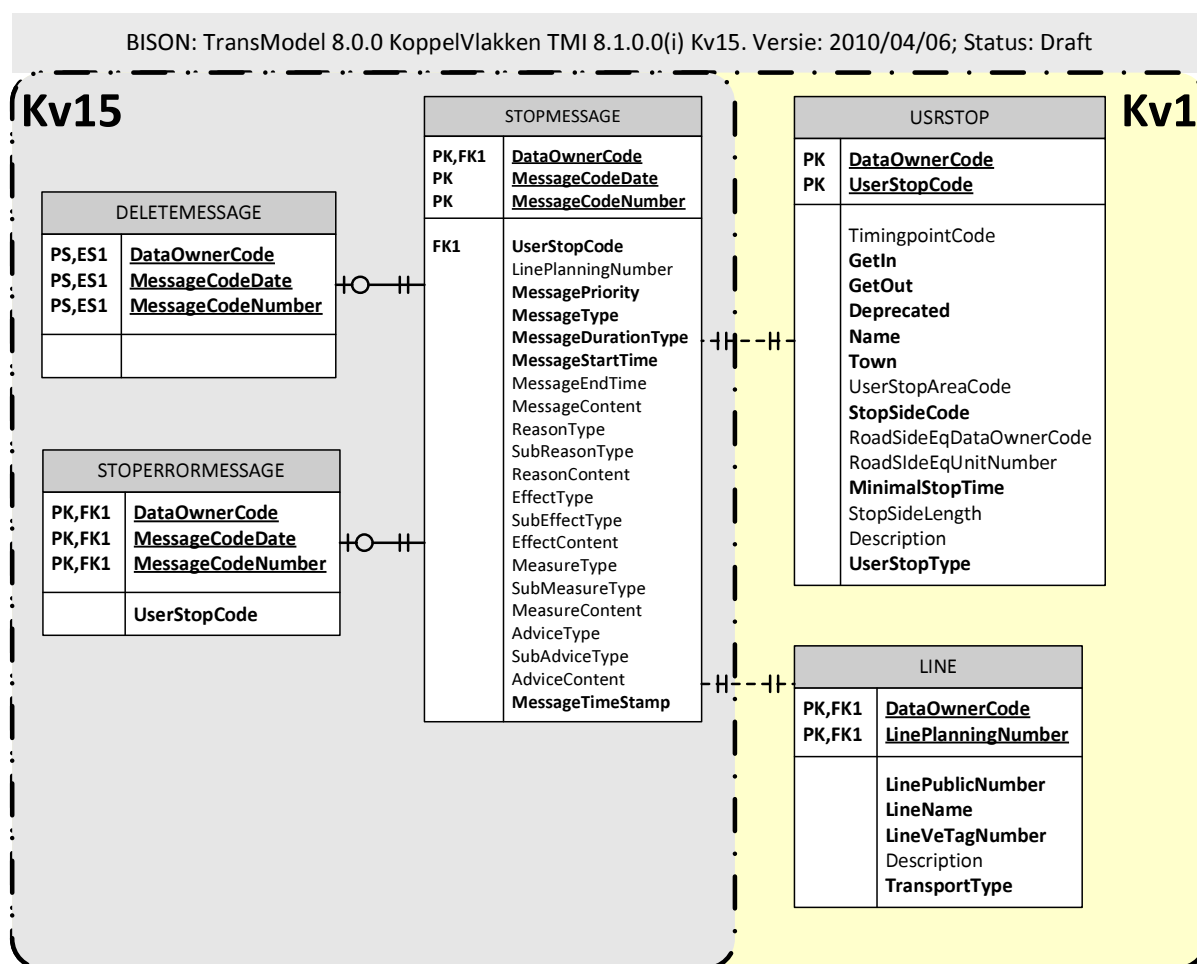


Figuur 3 Koppervlak 15, relaties tussen koppervlak 15 en koppervlak 1

2.4.2. Koppervlak 15 berichten (ERD)

Figuur 4 toont de relaties tussen de objecten in het koppervlak 15. Een DELETEMESSAGE refereert altijd aan een STOPMESSAGE, omgekeerd hoeft dit niet te gelden, een STOPMESSAGE kan namelijk een

beperkte houdbaarheid hebben. Het verlopen van de houdbaarheid heeft hetzelfde effect als een DELETEMESAGE voor het betreffende bericht.

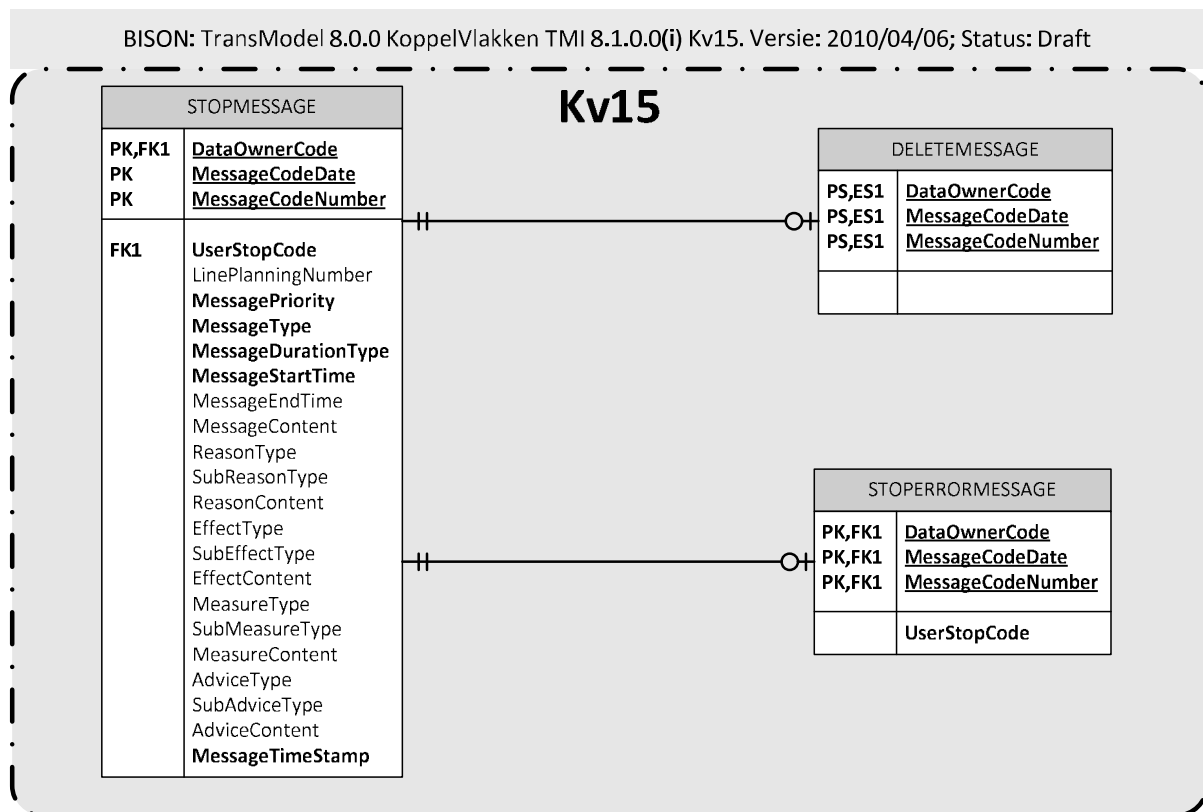

Figuur 4 koppelvlak 15 ERD, relaties tussen de objecten

3. Semantiek en Achtergronden

3.1. Business regels specifiek voor koppelvak 15

In het gebruik van koppelvak 15 gelden de volgende business regels:

1. Een koppelvak 15 bericht wordt uniek geïdentificeerd door de sleutels DataOwnerCode, MessageCodeDate en MessageCodeNumber
2. Een koppelvak 15 bericht moet refereren aan een halte die bestaat in koppelvak 1 op het moment dat het bericht getoond moet worden.
3. De geldigheid van een koppelvak 15 bericht wordt bepaald op basis van de datum in MessageStartTime, niet het moment van ontvangst.
4. Een koppelvak 15 bericht moet getoond worden vanaf MessageStartTime. Een MessageStartTime in het verleden dient te worden geïnterpreteerd als per direct.
5. Koppelvak 15 berichten hebben een bepaalde (FIRSTVEJO of ENDTIME) of onbepaalde geldigheid (REMOVE).
6. De geldigheid van een koppelvak 15 bericht moet overgenomen worden in het resulterende koppelvak 8 bericht.
7. Een koppelvak 15 bericht van het type ENDTIME met een MessageEndTime in het verleden dient niet verwerkt te worden en moet afgekeurd worden met een NA foutcode.
8. Een koppelvak 15 bericht van het type ENDTIME waarvan het moment van verwerken ligt na het moment van niet meer tonen (MessageStartTime < MessageEndTime) is niet toegestaan en moet afgekeurd worden met een NA melding.
9. Vrije teksten worden aangeboden als tekst in de vorm van een UTF-8¹ gecodeerde string.
10. Voorgeprogrammeerde teksten liggen vast volgens de SIRI-SX codes.
11. Een koppelvak 15 STOPMESSAGE bericht zonder een vrije of voorgeprogrammeerde tekst is niet toegestaan en moet afgekeurd worden met een NA foutcode.
12. Koppelvak 15 berichten kunnen aan één of meer haltes gelijktijdig geadresseerd worden.
13. Haltes zijn vastgelegd in het domein van de vervoerder volgens de codering van de vervoerder (DataOwnerCode en UserStopCode).
14. Koppelvak 15 berichten kunnen niet aan lijnnummer(s) geadresseerd worden.
15. Bevat een koppelvak 15 bericht één of meer lijnnummers dan is het bericht gerelateerd aan de betreffende lijnnummers op de in het bericht geadresseerde halte(s).
16. Lijnnummers zijn vastgelegd in het domein van de vervoerder volgens de codering van de vervoerder (DataOwnerCode en LinePlanningNumber)
17. Een vervoerder kan aan een koppelvak 15 bericht een prioriteit geven volgens tabel 14. Een integrator kan deze prioriteit gebruiken om een selectie te maken van binnenkomende koppelvak 15 berichten.
18. Koppelvak 15 berichten kunnen deel uitmaken van het exploitatieproces (figuur 2) en dienen dan een real-time karakter te hebben.

¹ Voor meer informatie over het gebruik van UTF-8 zie <http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8>

19. Koppelvlak 15 berichten mogen lange tijd voorafgaand aan de uitvoeringdatum aangeboden worden.
20. Indien een koppelvlak 15 bericht niet meer gerefereerd kan worden aan een halte in de dienstregeling dan informeert de integrator de betreffende vervoerder(s) met een STOPERRORMESSAGE bericht met een AE foutcode.

3.2. Gebruik van MessageStartTime en bericht validiteit

Een koppelvlak 15 kan ruime tijd (meerdere dagen) van tevoren door de vervoerder ingelegd worden. Hiermee is de vervoerder in staat om berichten voor bepaalde evenementen, bijvoorbeeld een wielerronde, ruim van te voren klaar te zetten. Hiermee wordt de vervoerder ontlast om op de betreffende dag zelf berichten te moeten inleggen. De vervoerder doet dit door het veld MessageStartTime met het juiste tijdstip te vullen.

Een koppelvlak 15 bericht is bestemd voor een of meerdere haltes. Gedurende de tijd dat een koppelvlak 15 bericht getoond moet worden is het mogelijk dat de halte uit de planning gehaald wordt. De betreffende halte bestaat dan niet meer in het koppelvlak 1. Om de vervoerder te informeren dat een koppelvlak 15 bericht voor een halte niet langer getoond kan worden stuurt de integrator een bericht naar de vervoerder. Dit bericht bevat de verwijzing naar het originele STOPMESSAGE bericht voor de betreffende halte (of haltes in het geval dat het meerdere haltes betreft). Zie hoofdstukken 5.5 en 7 voor meer informatie.

3.3. Gebruik van vrije en voorgeprogrammeerde tekst

Vrije teksten kunnen gegeven worden als algemene string (MessageContent). Gebruik hiervan is bedoeld voor systemen die maar één tekstregel ondersteunen.

Voorbeeld:

In verband met een wielerronde kunnen er beperkt bussen worden ingezet.
Gelieve te reizen met andere vormen van openbaar vervoer

Ook kunnen vrije teksten worden samengesteld uit desgewenst vier delen: verstoring, genomen maatregel, effect op de reiziger en advies aan de reiziger. Deze kunnen als strings worden gecommuniceerd (respectievelijk ReasonContent, MeasureContent, EffectContent, AdviceContent).

Voorbeeld:

Verstoring: wielerronde
Effect: minder vervoer
Maatregel: beperkte businzet
Advies: reizen met ander ov

Voor dit laatste kan ook gebruik gemaakt worden van codes. In koppelvlak 15 zijn deze ontleend aan de SIRI-SX standaard, en weergegeven in de tabellen E11 t/m E18. Elk onderdeel (bijv. Reason) bestaat uit een hoofdcategorie (ReasonCode) en subcategorie (SubReasonCode). Het voordeel van het gebruik van codes is de eenduidigheid. Het gebruik van codes binnen koppelvlak 15 gaat als volgt, waarbij van de voorgaande situatie wordt uitgegaan:

Verstoring: pti19,24_13
Effect: pti13,11
Maatregel: pti201,4_2
Advies: pti211,2

Dit houdt in dat de koppelvlak 15 STOPMESSAGE berichten als volgt gevuld worden:

```
<tmi8:reasontype>1</tmi8:reasontype>  
<tmi8:subreasontype>24_13</tmi8:subreasontype>  
<tmi8:effecttype>1</tmi8:effecttype>  
<tmi8:subeffecttype>11</tmi8:subeffecttype>  
<tmi8:measuretype>1</tmi8:measuretype>
```

```

<tmi8:submeasuretype>4_2</tmi8:submeasuretype>
<tmi8:advicetype>1</tmi8:advicetype>
<tmi8:subadvicetype>2</tmi8:subadvicetype>

```

Het ontvangende system draagt zorg voor de vertaling van de code naar tekst.

3.4. Toestandsovergangen bij het verwerken van berichten

Er zijn meerdere transitiediagrammen te onderscheiden, namelijk op basis van het bericht en op basis van de halte.

3.4.1. Op basis van het bericht

Op basis van het bericht zijn de volgende toestanden te onderscheiden:

NONE geen bericht actief
 FIRST initieel bericht ontvangen
 UPDATE initieel bericht aanpassen

Tabel 20 toont de toestanden en toegestane toestandsovergangen:

	NONE	FIRST	UPDATE
NONE	J	J	N
FIRST	J	J	J
UPDATE	J	N	J

Tabel 20 toegestane toestandsovergangen voor een koppelvlaak 15 bericht

Is een overgang niet toegestaan, dan verandert de status niet.

Op basis van de berichtdefinities (2.3.2) en de businessregels (3.1) zijn de volgende events te onderscheiden (tabel 21):

Event	Omschrijving	
	Het ontvangen bericht	Interpretatie
submit	STOPMESSAGE	Vervoerder stuurt een nieuw bericht voor een halte.
update	STOPMESSAGE	Vervoerder stuurt een bijgewerkt bestaand bericht voor een halte.
delete	DELETEMESSAGE	Vervoerder trekt een bericht voor een halte in.
expired		Door vervoerder verstuurd conditioneel bericht vervalt (hoeft niet langer getoond te worden) omdat de conditie niet langer van toepassing is, bv omdat de einddatum gepasseerd is. Zie tabel 5.
invalid		Door vervoerder verstuurd bericht is niet meer geldig omdat de betreffende halte op het moment dat het bericht getoond zou moeten worden niet in de dienstregeling staat.


Tabel 21 events om van toestand te veranderen

Tabel 22 toont het overzicht van het effect van de verschillende events op de verschillende toestanden.

Van toestand	Event	Naar toestand	Van toestand	Event	Naar toestand
NONE	submit	FIRST	UPDATE	update	UPDATE
	delete	NONE		delete	NONE
	expired	NONE		expired	NONE
	invalid	NONE		invalid	NONE
FIRST	update	UPDATE			
	delete	NONE			
	expired	NONE			
	invalid	NONE			

Tabel 22 overzicht van de toegestane toestand overgangen

Figuur 5 bevat dezelfde informatie als tabel 22, maar dan grafisch weergegeven in een transitie diagram.

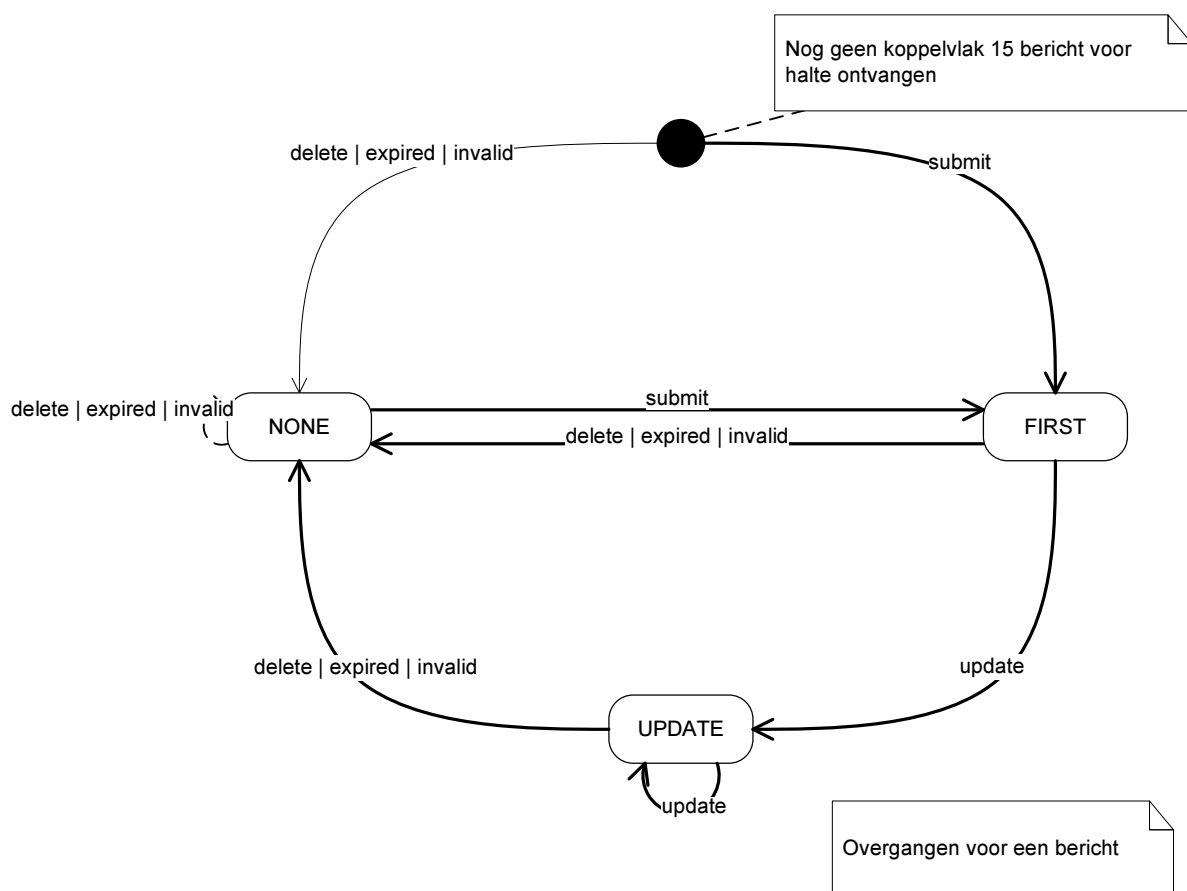

Figuur 5 toestandsovergangen binnen koppelvlak 15 voor een bericht

Om vanuit de begintoestand naar NONE over te gaan is het nodig om een van de events *delete*, *expired* of *invalid* te ontvangen.

Om vanuit de begintoestand naar FIRST over te gaan is het nodig om het event *submit* te ontvangen.

Om vanuit FIRST naar NONE over te gaan is het nodig om een van de events *delete*, *expired* of *invalid* te ontvangen.

Om vanuit FIRST naar UPDATE over te gaan is het nodig om het event *update* te ontvangen.

Om vanuit UPDATE naar NONE over te gaan is het nodig om een van de events *delete*, *expired* of *invalid* te ontvangen.

Om vanuit UPDATE naar UPDATE over te gaan is het nodig om het event *update* te ontvangen.

3.4.2. Op basis van de halte

Op basis van de halte zijn de volgende toestanden te onderscheiden:

- NONE geen bericht op de halte actief
- ONE een bericht op de halte actief
- MANY meer dan een bericht op de halte actief

Tabel 20 toont de toestanden en toegestane toestandovergangen:

	NONE	ONE	MANY
NONE	J	J	N
ONE	J	J	J
MANY	N	J	J

Tabel 23 toegestane toestandsovergangen voor een koppelvak 15 bericht

Is een overgang niet toegestaan, dan verandert de status niet.

Op basis van de berichtdefinities (2.3.2) en de businessregels (3.1) worden de in tabel 21 genoemde events onderscheiden.


Tabel 24 toont het overzicht van het effect van de verschillende events op de verschillende toestanden.

Van toestand	Event	Naar toestand	Van toestand	Event	Naar toestand
NONE	submit	FIRST	MANY	submit	MANY
	delete	NONE		update	MANY
	expired	NONE		delete	ONE MANY
	invalid	NONE		expired	ONE MANY
				invalid	ONE MANY
ONE	submit	MANY			
	update	MANY			
	delete	NONE			
	expired	NONE			
	invalid	NONE			

Tabel 24 overzicht van de toegestane toestand overgangen

Er is een voorwaardelijke overgang om binnen de toestand MANY, voor details zie het transitiediagram en de beschrijving aan het einde van dit hoofdstuk.

Figuur 5Figuur 6 bevat dezelfde informatie als tabel 24, maar dan grafisch weergegeven in een transitiediagram.

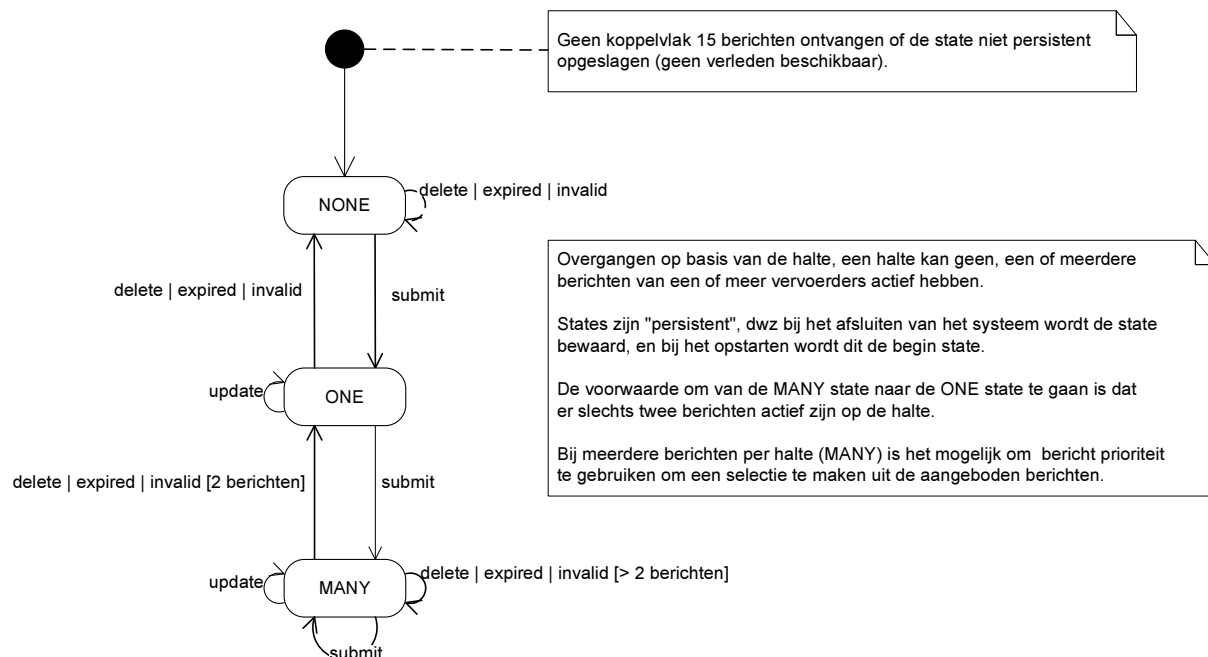

Figuur 6 toestandsovergangen binnen koppelvlak 15 voor een halte

Bij het opstarten wordt altijd vanuit de begintoestand direct naar de toestand NONE gegaan, in zekere zin is NONE de begintoestand.

Om vanuit NONE naar NONE over te gaan is het nodig om een van de events *delete*, *expired* of *invalid* te ontvangen.

Om vanuit NONE naar ONE over te gaan is het nodig om het event *submit* te ontvangen.

Om vanuit ONE naar NONE over te gaan is het nodig om een van de events *delete*, *expired* of *invalid* te ontvangen.

Om vanuit ONE naar ONE over te gaan is het nodig om het event *update* te ontvangen.

Om vanuit ONE naar MANY over te gaan is het nodig om het event *submit* te ontvangen.

Om vanuit MANY naar ONE over te gaan is het nodig om een van de events *delete*, *timeout* of *invalid* te ontvangen onder de conditie dat er twee berichten op de halte actief zijn.

Om vanuit MANY naar MANY over te gaan is het nodig om een van de events *delete*, *expired* of *invalid* te ontvangen onder de conditie dat er meer dan twee berichten op de halte actief zijn.

Om vanuit MANY naar MANY over te gaan is het nodig om een van de events *submit* of *update* te ontvangen.

4. Het verwerken van koppelvlak berichten

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de koppelvlak berichten verwerkt kunnen worden. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde procesbeschrijving die vervolgens in een aantal koppelvlak scenario's gebruikt wordt om het gedrag van vrije teksten op koppelvlak niveau te beschrijven.

4.1. Proces stappen haltegerelateerde vrije teksten

Voor het uitvoeren van dit proces zijn de volgende stappen te onderscheiden (eventuele optionele stappen zijn te herkennen aan het *schuinschrift*, zowel in de verschillende scenario beschrijvingen als de figuren):

1. Melding inleggen
2. Melding aanpassen
3. Melding verwijderen
4. *Voertuighaltering op of voertuigpassage van halte of berichteindtijd gepasseerd*
5. *Halte uit dienstregeling verwijderen*

4.2. Koppelvlak scenario's

Het afnemend systeem ontvangt en verzend berichten. Dit hoofdstuk beschrijft het typisch gebruik van deze berichten aan de hand van UML sequentie diagrammen. De berichten worden aan de hand van de onderstaande scenario's beschreven, en zijn onderverdeeld in gebruikersscenario's en foutsenario's.

Gebruikersscenario's:

1. Nieuw bericht voor één halte
2. Nieuw bericht voor meerdere haltes
3. Aanpassen van een bestaand bericht voor één halte
4. Aanpassen van een bestaand bericht voor meerdere haltes
5. Beperken van een bericht tot één of meer lijn(en)
6. Verwijderen van een bericht voor één halte
7. Verwijderen van een bericht voor één halte op basis van geldigheid
8. Vervallen van een bericht voor een halte als gevolg van verwijdering halte uit de dienstregeling
9. Berichten van verschillende producenten voor dezelfde halte
10. Berichten met verschillende prioriteiten voor dezelfde halte

Foutsenario's:


11. Verminderen van het aantal haltes voor een bestaand bericht
12. Uitbreiden van het aantal haltes voor een bestaand bericht
13. Halte bericht zonder inhoud

4.2.1. Nieuw bericht voor een halte

Dit scenario beschrijft het aanmaken en verzenden van een nieuw bericht voor een halte door de vervoerder. Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Melding inleggen

Figuur 7 toont het bijbehorende diagram.

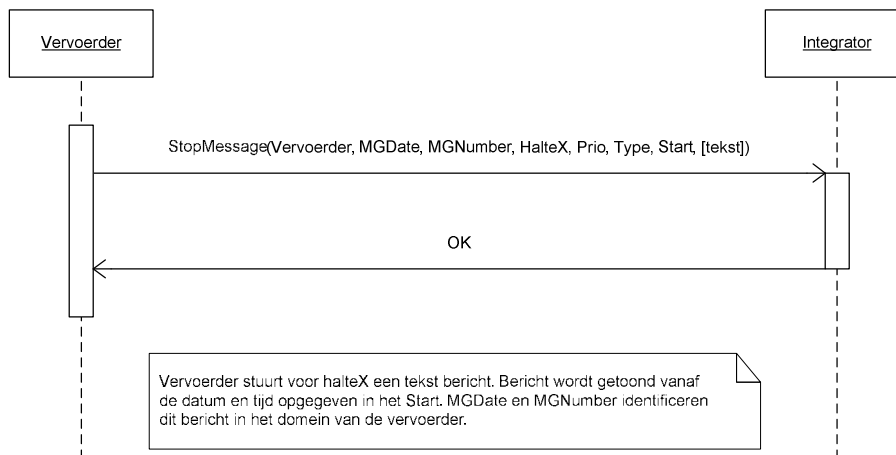

Figuur 7 nieuw bericht voor een halte


4.2.2. Nieuw bericht voor meerdere haltes

Dit scenario beschrijft het aanmaken en versturen van een nieuw bericht van voor meer dan één halte door de vervoerder. Het bericht heeft voor alle haltes dezelfde karakteristieken. Door gebruik te maken van het meerdere haltenummers in de adressering wordt de overhead geminimaliseerd.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Melding inleggen

Figuur 8 toont het bijbehorende diagram.

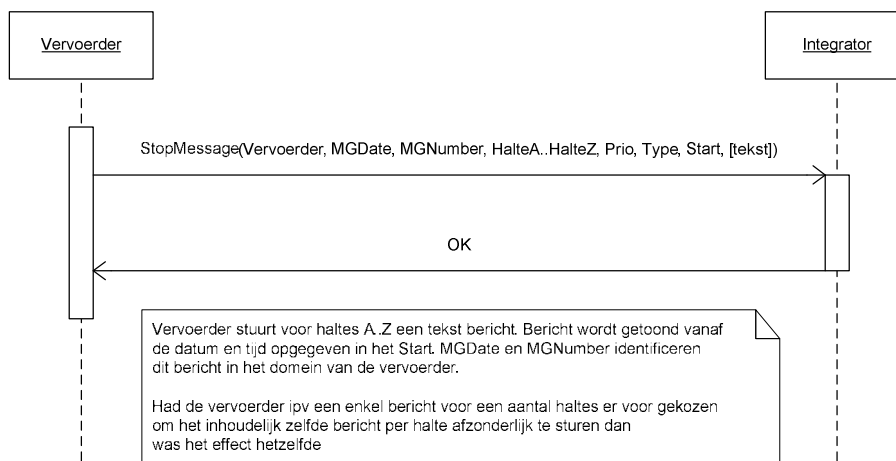

Figuur 8 nieuw bericht voor meerdere haltes


4.2.3. Aanpassen van een bestaand bericht voor een halte

Dit scenario beschrijft het aanpassen en versturen van een bestaand bericht van voor één halte door de vervoerder.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 2 Melding aanpassen

Figuur 9 toont het bijbehorende diagram.

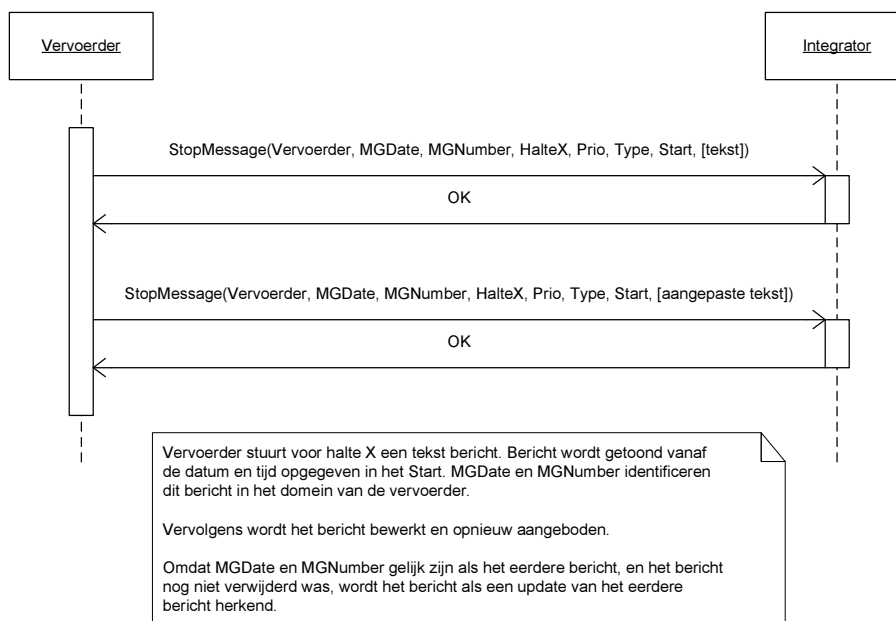

Figuur 9 aanpassen van een bestaand bericht voor een halte


4.2.4. Aanpassen van een bestaand bericht voor meerdere haltes

Dit scenario beschrijft het aanpassen en versturen van een bestaand bericht van voor meer dan één halte door de vervoerder. Het bericht heeft voor alle haltes dezelfde karakteristieken. Door gebruik te maken van het meerdere haltenummers in de adressering wordt de overhead geminimaliseerd. De geadresseerde haltes in het originele bericht en het aangepaste bericht moeten dezelfde set van haltes zijn.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 2 Melding aanpassen

Figuur 10 toont het bijbehorende diagram.

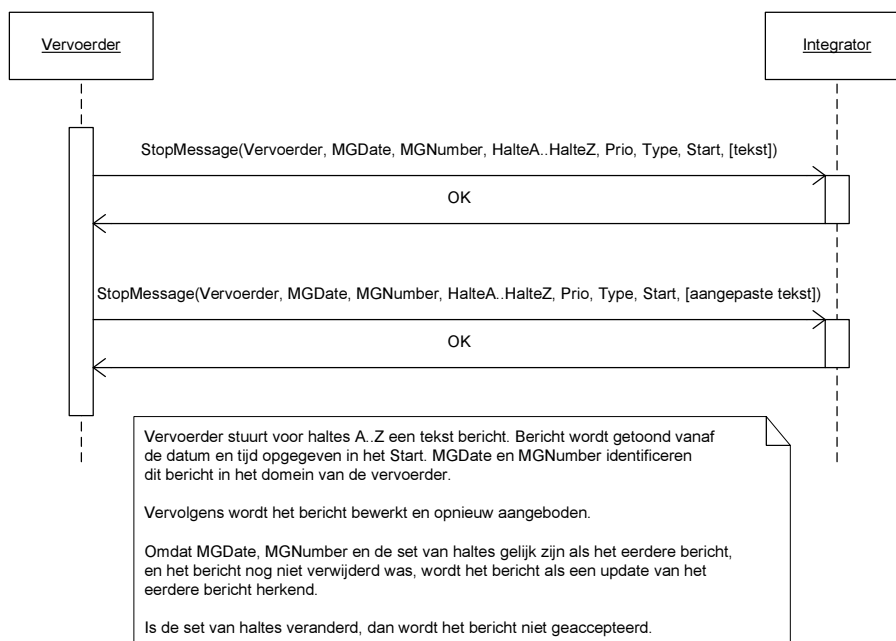


Figuur 10 aanpassen van een bestaand bericht voor meerdere haltes

4.2.5. Beperken van een bericht tot één of meer lijn(en)

Dit scenario beschrijft het aanmaken en verzenden van een nieuw bericht voor een lijn op de halte door de vervoerder. Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 2 Melding aanpassen

Figuur 10 toont het bijbehorende diagram.

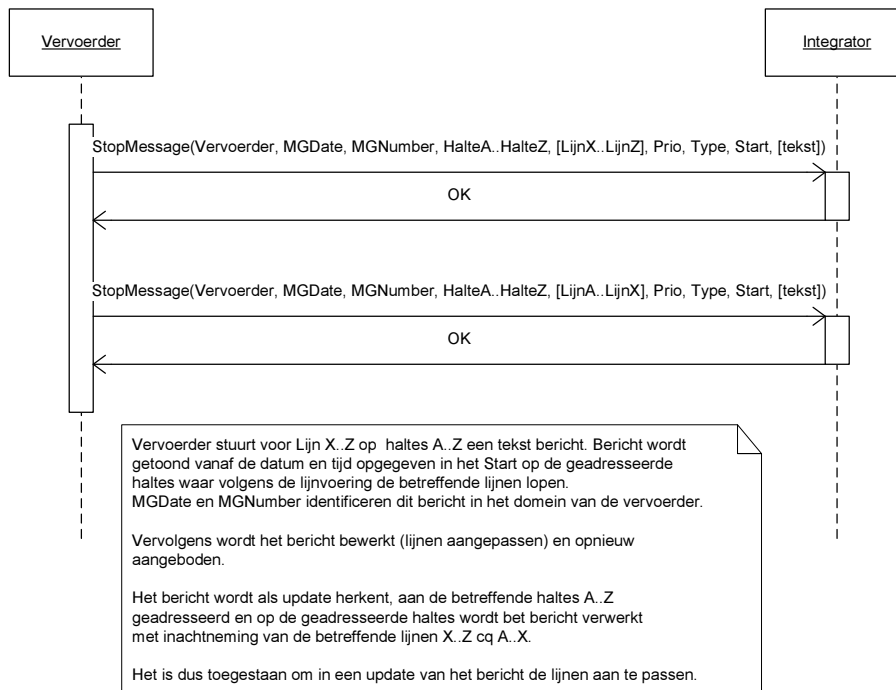

Figuur 11 Beperken van een bericht tot één of meer lijnen

Het is toegestaan om bij een aanpassing van het bericht de lijnen die het betreft aan te passen. Het is toegestaan om naar een niet bestaande lijn op een halte te verwijzen.


4.2.6. Verwijderen van bericht

Dit scenario beschrijft het verwijderen van een eerder verstuurd bericht. Het verwijderbericht (DELETEMESAGE) maakt geen onderscheid naar halte, het bericht wordt dus voor alle betreffende haltes verwijderd. Het verwijderen van een niet bestaand of al verwijderd bericht is toegestaan.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 3 Melding verwijderen

Figuur 12 toont het bijbehorende diagram.

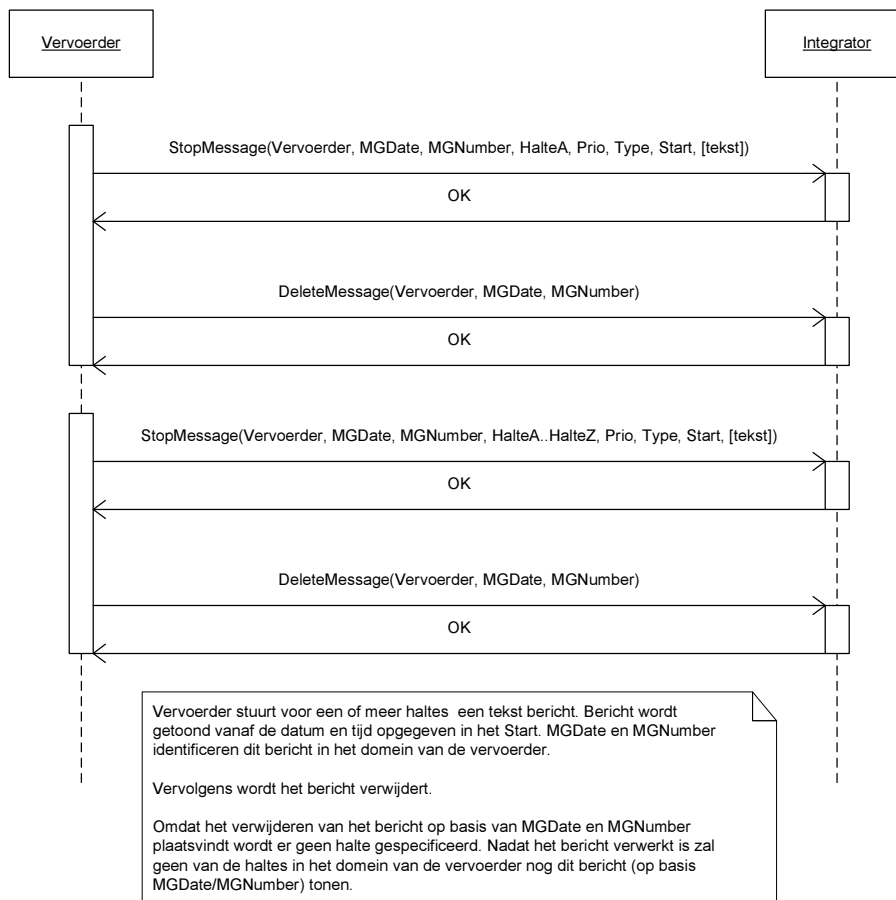

Figuur 12 verwijderen van een bericht


4.2.7. Verwijderen van een bericht voor een halte op basis van geldigheid

Dit scenario beschrijft het laten vervallen van een bericht met bepaalde geldigheid op basis waarvan het bericht niet langer geldig is bij een eerste passerende rit.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 4 Voertuighaltering op of voertuigpassage van halte of berichteindtijd gepasseerd

Figuur 13 toont het bijbehorende diagram.

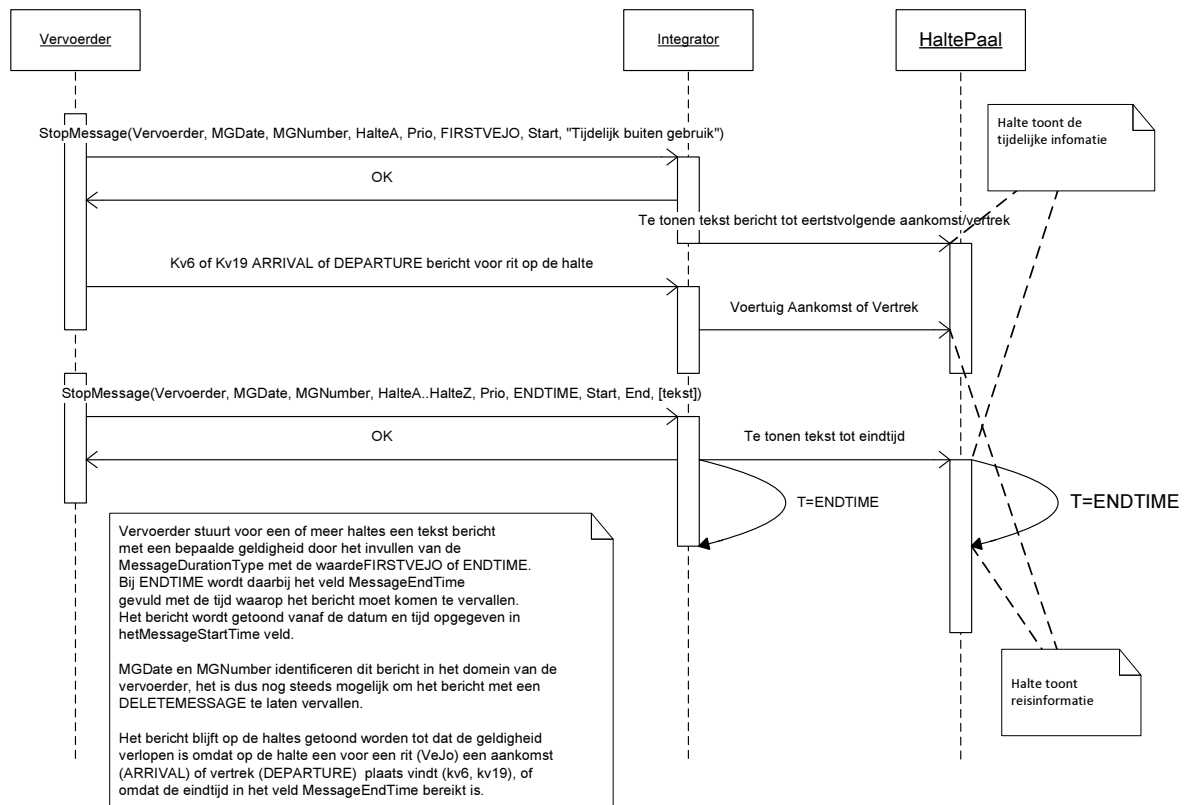

Figuur 13 Verwijderen van een bericht op basis van geldigheid


4.2.8. Vervallen van een bericht voor een halte als gevolg van verwijdering halte uit de dienstregeling

Dit scenario beschrijft het niet langer in de dienstregeling beschikbaar zijn van een halte waarvoor een bericht getoond moet worden. Op het moment dat het bericht aangemaakt werd was de halte bekend in de dienstregeling van de betreffende vervoerder, maar voordat het bericht op de halte geactiveerd moet worden is de halte uit de dienstregeling verwijderd. Vervolgens wordt de deze dienstregeling actief.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 5 Halte uit dienstregeling verwijderen

Figuur 14 toont het bijbehorende diagram.

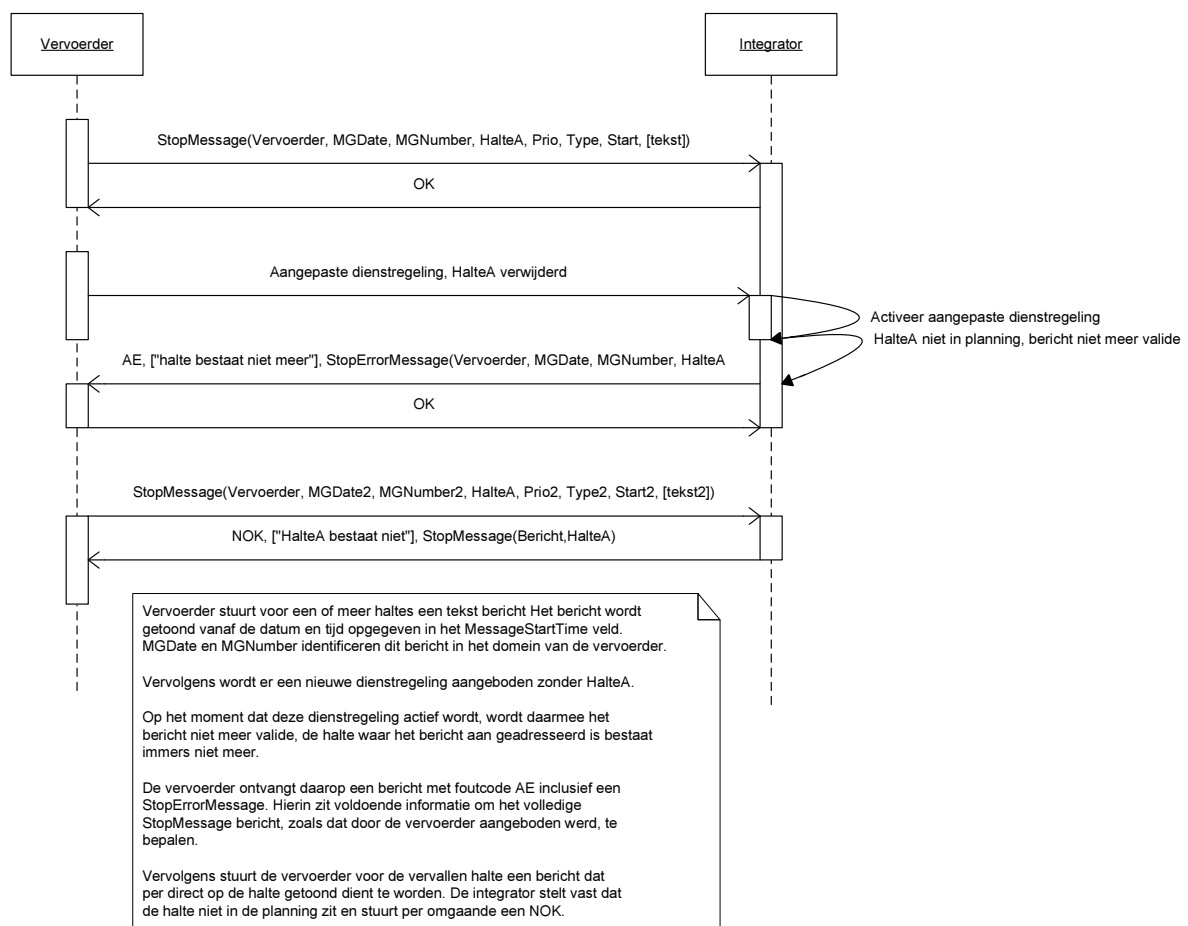

Figuur 14 Vervallen van een bericht als gevolg van verwijdering halte uit dienstregeling

4.2.9. Berichten van verschillende producenten voor dezelfde halte


Dit scenario beschrijft het aanbieden van een bericht door meerder vervoerders voor dezelfde (fysieke) halte. De vervoerders adresseren de haltes binnen het eigen domein volgens de eigen nummering, echter op integratie domein blijkt het om dezelfde halte te gaan. De berichten hebben dezelfde prioriteit maar ongelijke inhoud.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

Vervoerder 1:
1 Melding inleggen

Vervoerder 2:
1 Melding inleggen

Figuur 15 toont het bijbehorende diagram.

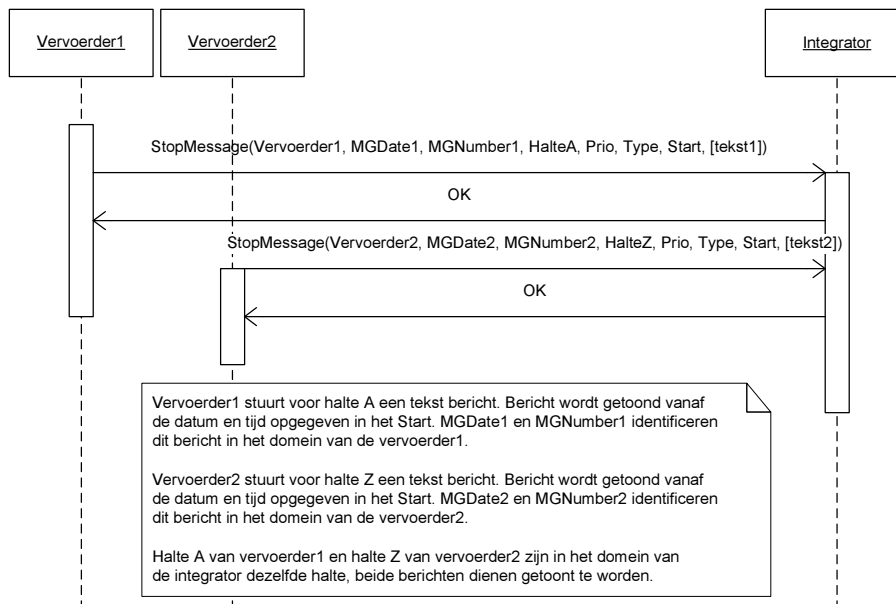

Figuur 15 Berichten van verschillende producenten voor dezelfde halte

Het is aan de integrator om te bepalen of, en zo ja hoe, er een selectie optreedt voor de berichten.

4.2.10. Berichten met verschillende prioriteiten voor dezelfde halte


Dit scenario beschrijft het aanbieden van een bericht door meerdere vervoerders voor dezelfde (fysieke) halte. De vervoerders adresseren de haltes binnen het eigen domein volgens de eigen nummering, echter op integratie domein blijkt het om dezelfde halte te gaan. De berichten hebben dezelfde MessageStartTime, verschillende prioriteit en ongelijke inhoud.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

Vervoerder 1:
1 Melding inleggen

Vervoerder 2:
1 Melding inleggen

Figuur 16 toont het bijbehorende diagram.

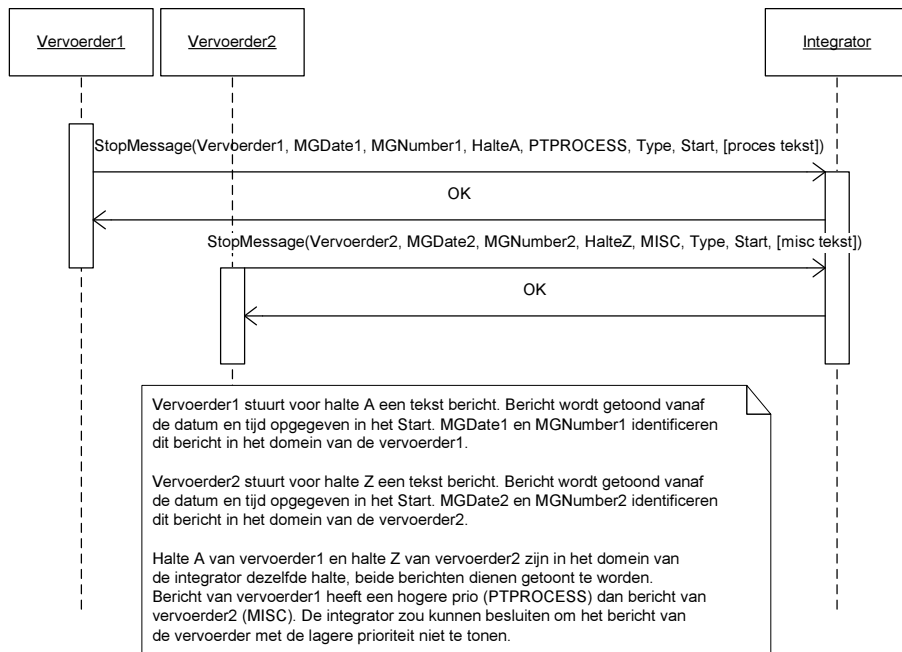

Figuur 16 Berichten met verschillende prioriteit voor dezelfde halte

Het is aan de integrator om te bepalen of, en zo ja hoe, er op basis van de prioriteit een selectie optreedt voor de berichten, immers het gebruik van prioriteit is niet absoluut, slechts een suggestie van de vervoerder aan de integrator.


4.2.11. Verminderen van het aantal haltes voor een bestaand bericht

Dit scenario beschrijft het aanpassen van het aantal geadresseerde haltes in een eerder bericht, waarbij het aantal geadresseerde haltes afneemt. De in dit bericht geadresseerde haltes zijn een subset van de haltes in het voorgaande bericht. Het aanpassen van de set van haltes is niet toegestaan, het bericht zal afgekeurd worden.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 2 Melding aanpassen

Figuur 17 toont het bijbehorende diagram.

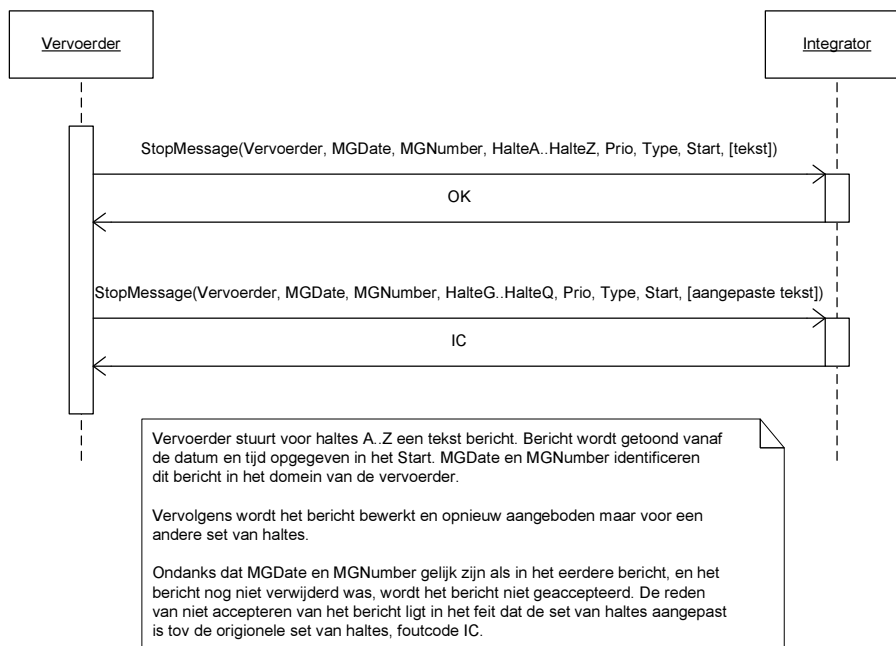

Figuur 17 verminderen van het aantal haltes voor een bestaand bericht

4.2.12. Uitbreiden van het aantal haltes voor een bestaand bericht

Dit scenario beschrijft het aanpassen van het aantal geadresseerde haltes in een eerder bericht, waarbij het aantal geadresseerde haltes toeneemt. De in dit bericht geadresseerde haltes zijn een superset van de haltes in het voorgaande bericht. Het aanpassen van de set van haltes is niet toegestaan, het bericht zal afgekeurd worden.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 Melding inleggen
- 2 Melding aanpassen

Figuur 18 toont het bijbehorende diagram.



Figuur 18 uitbreiden aantal haltes voor een bestaand bericht


4.2.13. Halte bericht zonder inhoud

Dit scenario beschrijft het versturen van een 'leeg' halte gerelateerd bericht. Het versturen van een leeg bericht is niet toegestaan, het bericht zal afgekeurd worden.

Dit scenario bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Melding inleggen

Figuur 19 toont het bijbehorende diagram.

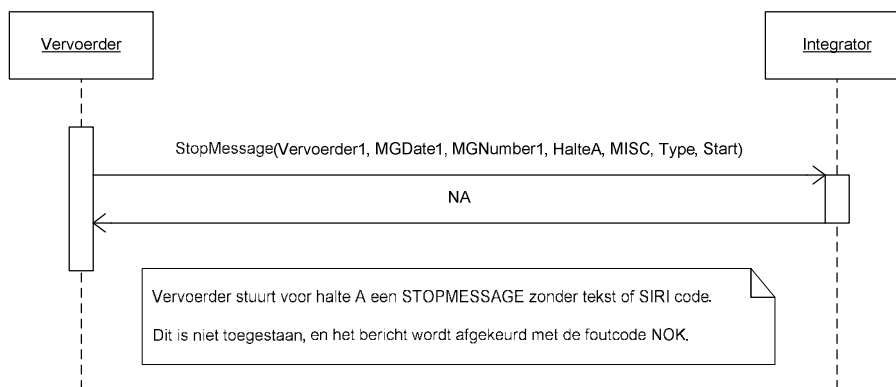

Figuur 19 een leeg bericht versturen

5. Berichten

Beschrijving van de gebruikte XML. Onderscheiden worden het PUSH, het RESPONSE, het REQUEST, en het HEARTBEAT document. De berichten zijn ivm leesbaarheid van spaties voorzien tussen de tags. ***In werkelijkheid zijn deze spaties niet aanwezig!!***

5.1. Het PUSH document

Het PUSH document wordt gebruikt om de informatie vanaf de vervoerder naar de integrator(en) te transporteren.

De XML definitie voor VV_TM_PUSH versie 8.1 en hoger ziet er als volgt uit:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmi8:VV_TM_PUSH
xmlns:tmi8c="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/core"
xmlns:tmi8="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/msg">
  <tmi8:SubscriberID> SUBSCRIBERID </tmi8:SubscriberID>
  <tmi8:Version> VERSION </tmi8:Version>
  <tmi8:DossierName> DOSSIERNAME </tmi8:DossierName>
  <tmi8:Timestamp> TIMESTAMP </tmi8:Timestamp>
  <tmi8:DOSSIER> 1
    <tmi8:OBJECTNAME> 1
      RECORDDATA
      RECORDEXTENSIE
    </tmi8:OBJECTNAME>
  </tmi8:DOSSIER>
</tmi8:VV_TM_PUSH>
```

¹) 0 of meer van deze velden (zoveel als nodig).

Naam	Omschrijving	Waarde
SUBSCRIBERID	In overleg tussen producent en consument toegekende waarde, identificatie van de consument (integrator)	In onderling overleg vervoerder en integrator.
VERSION	Versie van het betreffend dossier	BISON 8.1.0.0
DOSSIERNAME	Naam van het dossier (type).	KV15messages
TIMESTAMP	Tijd van aanmaken, UTC (ISO 8601)	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
DOSSIER	Dossier tag, tag die het dossier aangeeft.	KV15messages
DOSSIERERROR	Error dossier tag, tag die het dossier aangeeft, standaard de dossier tag uitgebreid met 'Error'.	KV15messagesError
OBJECTNAME	Object tag volgens objecten tabel.	Zie object tabel.
RECORDEXTENSIE	Toekomstige extensie	Zie XSD.

Tabel 25 PUSH document informatie

Voor RECORDDATA velden wordt verwezen naar de xml tag kolom in de object tabellen voor het betreffende OBJECTNAME, waarbij opgemerkt dient te worden dat de betreffende xml tag voorafgegaan wordt door de correcte namespace.

Voor RECORDEXTENSIE wordt verwezen naar de XSD.

5.2. Het RESPONSE document

Het RESPONSE document kent slechts een versie. Het RESPONSE document wordt gebruikt als response op een eerder ontvangen PUSH of REQUEST document, om aan te geven hoe de verwerking van het betreffende document was. De responsecode geeft aan of de verwerking succesvol of niet succesvol was.

De XML definitie voor VV_TM_RES hoger ziet er als volgt uit (Version, DossierName en Timestamp zijn optioneel):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmi8:VV_TM_RES xmlns
xmlns:tmi8c="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/core"
xmlns:tmi8="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/msg">
  <tmi8:SubscriberID> SUBSCRIBERID </tmi8:SubscriberID>
  <tmi8:Version> VERSION </tmi8:Version>
  <tmi8:DossierName> DOSSIERNAME </tmi8:DossierName>
  <tmi8:Timestamp> TIMESTAMP </tmi8:Timestamp>
  <tmi8:ResponseCode> RESPONSECODE </tmi8:ResponseCode>
  <tmi8:ResponseError> FOUTMELDING </tmi8:ResponseError>1
</tmi8:VV_TM_RES>
```

Naam	Omschrijving	Waarde
RESPONSECODE	Indicatie van de verwerking van het voorgaande PUSH of REQUEST document	OK - het document is succesvol verwerkt SE - document syntax is niet correct NOK- het document is niet succesvol verwerkt NA - het document is niet toegestaan PE - het document heeft een protocol fout IC - document bevat een niet toegestane verandering in de geadresseerde haltes AE - halte bestaat niet langer
FOUTMELDING	Gedetailleerde foutmelding indien de verwerking niet succesvol was.	Applicatie afhankelijk.
VERSION	XML Versie van het verwerkte PUSH document	8.1.0.0
TIMESTAMP	Tijd van aanmaken, UTC (ISO 8601)	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD

Tabel 26 RESPONSE document informatie

5.3. Het REQUEST document

Het REQUEST document kent slechts één versie. Een REQUEST document wordt gebruikt om de vervoerder haltegerelateerde berichten opnieuw te laten versturen. Het gaat hierbij om koppelvlak 15 berichten die op het moment dat het REQUEST gedaan wordt geldig zijn of nog moeten worden. Dit zijn de actieve en reeds vastgelegde toekomstige haltegerelateerde berichten.

De XML definitie voor VV_TM_REQ hoger ziet er als volgt uit:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmi8:VV_TM_REQ xmlns
xmlns:tmi8c="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/core"
xmlns:tmi8="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/msg">
  <tmi8:SubscriberID> SUBSCRIBERID </tmi8:SubscriberID>
  <tmi8:Version> VERSION </tmi8:Version>
  <tmi8:DossierName> DOSSIERNAME </tmi8:DossierName>
  <tmi8:Timestamp> TIMESTAMP </tmi8:Timestamp>
</tmi8:VV_TM_REQ>
```

²⁾ 0 of een van deze velden.

Naam	Omschrijving	Waarde
SUBSCRIBERID	In overleg tussen producent en consument toegekende waarde, identificatie van de producent (vervoerder)	In onderling overleg vervoerder en integrator.
VERSION	Ondersteunde XML Versie.	8.1.0.0
DOSSIERNAME	Naam van het dossier (type).	KV15messages
TIMESTAMP	Tijd van aanmaken, UTC (ISO 8601)	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD

Tabel 27 REQUEST document informatie

5.4. Het HEARTBEAT document

Het HEARTBEAT document wordt binnen koppelvlak 15 niet gebruikt.

5.5. Het ERROR document

Het ERROR document wordt gebruikt door de integrator om de vervoerder te laten weten dat een voorheen geaccepteerd PUSH document één of meer berichtdelen bevat welke niet uitvoerbaar blijken te zijn op het moment van gevraagde uitvoering. Het bericht is een combinatie van het PUSH en het RESPONSE document. Het DOSSIER wordt met het (relevante) deel van het bericht dat het probleem geeft gevuld.

De XML definitie voor TM_VV_ERR versie 8.1 en hoger ziet er als volgt uit:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmi8:TM_VV_ERR
xmlns:tmi8c="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/core"
xmlns:tmi8="http://bison.connekt.nl/tmi8/koppelvlak 15/msg">
  <tmi8:SubscriberID> SUBSCRIBERID </tmi8:SubscriberID>
  <tmi8:Version> VERSION </tmi8:Version>
  <tmi8:DossierName> DOSSIERNAME </tmi8:DossierName>
  <tmi8:Timestamp> TIMESTAMP </tmi8:Timestamp>
  <tmi8:ResponseCode> RESPONSECODE </tmi8:ResponseCode>
  <tmi8:ResponseError> FOUTMELDING </tmi8:ResponseError>1
    <tmi8:DOSSIERERROR>1
      <tmi8:OBJECTNAME>1
        RECORDDATA
        RECORDEXTENSIE
      </tmi8:OBJECTNAME>
    </tmi8:DOSSIERERROR>
  </tmi8:VV_TM_PUSH>
```

¹) 0 of meer van deze velden (zoveel als nodig).

Zie tabel 25 en tabel 26 voor verdere details.

Voor RECORDDATA velden wordt verwezen naar de xml tag kolom in de object tabellen voor het betreffende OBJECTNAME, waarbij opgemerkt dient te worden dat de betreffende xml tag voorafgegaan wordt door de correcte namespace.

Voor RECORDEXTENSIE wordt verwezen naar de XSD.

5.6. XML Document response tijden

De verschillende dossiers hebben een maximale responsetijd. Binnen deze tijd moet het afnemend systeem aan het aanleverend systeem een response verstuurd hebben. Deze responsetijd is gekoppeld aan het dossier in combinatie met maximaal aantal haltes.

Dossiernaam	Maximale responstijd
KV15messages	30 Seconden
KV15messagesError	30 Seconden

Tabel 28 XML Document response tijden

5.7. Maximale tijd tussen berichten

Omdat koppelvlak 15 geen gebruik maakt van een HEARTBEAT is de maximale tijd tussen berichten niet van toepassing.

Omschrijving	Tijd
Maximale tijd tussen twee XML PUSH documenten	nvt

Tabel 29 Maximale tijd tussen twee XML PUSH documenten

5.8. XML Schema Definitie

De XML Schema Definitie (XSD) van de hier beschreven berichten is opgenomen in Bijlage 1: XML Schema Definitie.

5.9. Verzendmechanisme / Protocol

Een voorlopige definitie van het te gebruiken protocol is beschreven in Bijlage 2: Verzendmechanisme / Protocol.

5.10. Transport parameters

Parameters voor bericht hertransmissies en bericht wachtrij tijden. Deze waarden zijn nog niet vastgesteld, en dienen nog nader uitgewerkt te worden.

Dossiernaam	Parameter	Waarde	Omschrijving
KV15messages	MAX_RETRY	3	Maximaal aantal malen dat een hertransmissie voor een bericht uitgevoerd wordt.

Tabel 30 Transport parameters

6. Bijlage 1: XML Schema Definitie


Aanvullend op de object definitie in dit document wordt een XSD ter beschikking gesteld. Op basis van deze XSD kunnen XML berichten volgens de definitie worden gegenereerd en kunnen XML berichten op inhoud worden gecontroleerd. Daar waar (nog) afwijkingen bestaan tussen de XSD en de object definitie in dit document, is vooralsnog de object definitie zoals in dit document beschreven leidend. BISON wil graag op de hoogte gesteld worden van enige discrepantie tussen de XSD en de object definitie.

Voor XSD wordt verwezen naar de externe bijlage, onderstaande figuren toont de XSD structuur.


Opgemerkt wordt dat in de XSD gebruik gemaakt wordt van de constructie

```
<xs:element ref="tmi8c:delimiter"/>
<xs:any namespace="##targetNamespace ##local" processContents="lax" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
```

Deze constructie wordt gebruikt voor toekomstige uitbreidbaarheid.

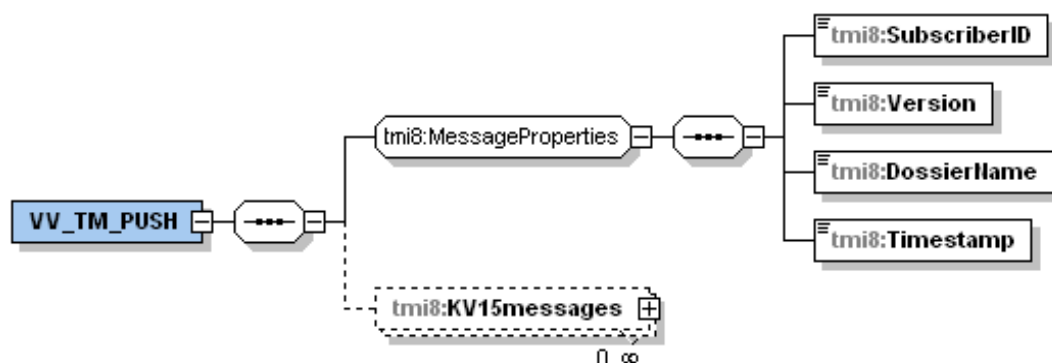


Figuur 20 XSD VV_TM_PUSH

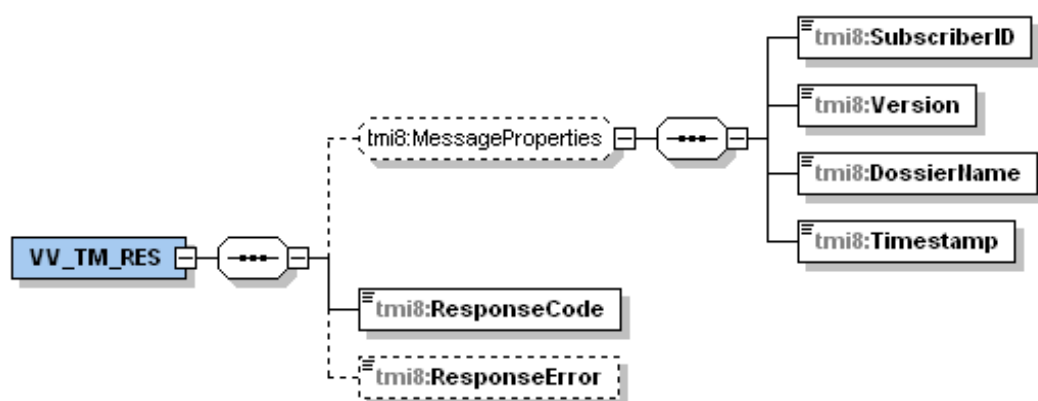


Figuur 21 XSD VV_TM_RES




Figuur 22 XSD VV_TM_REQ

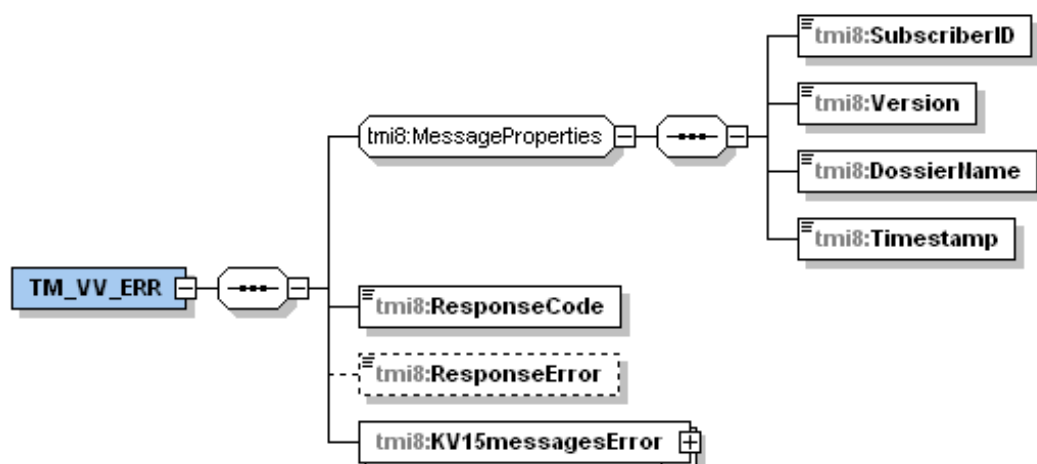


Figuur 23 XSD TM_VV_ERR

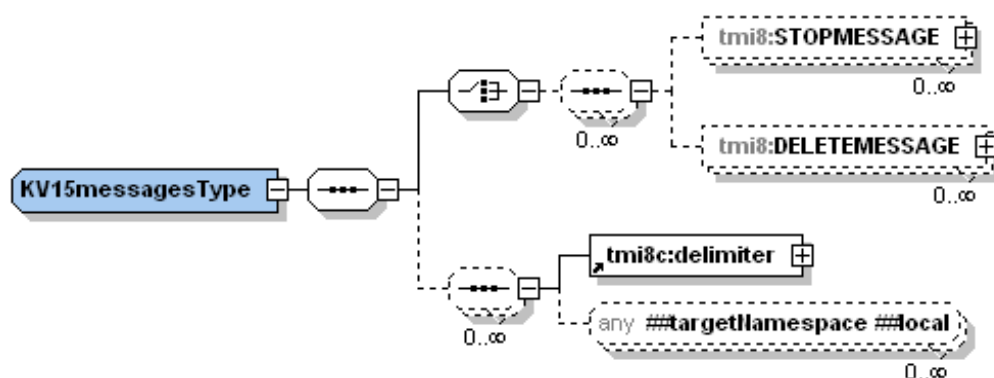

Figuur 24 XSD KV15messages

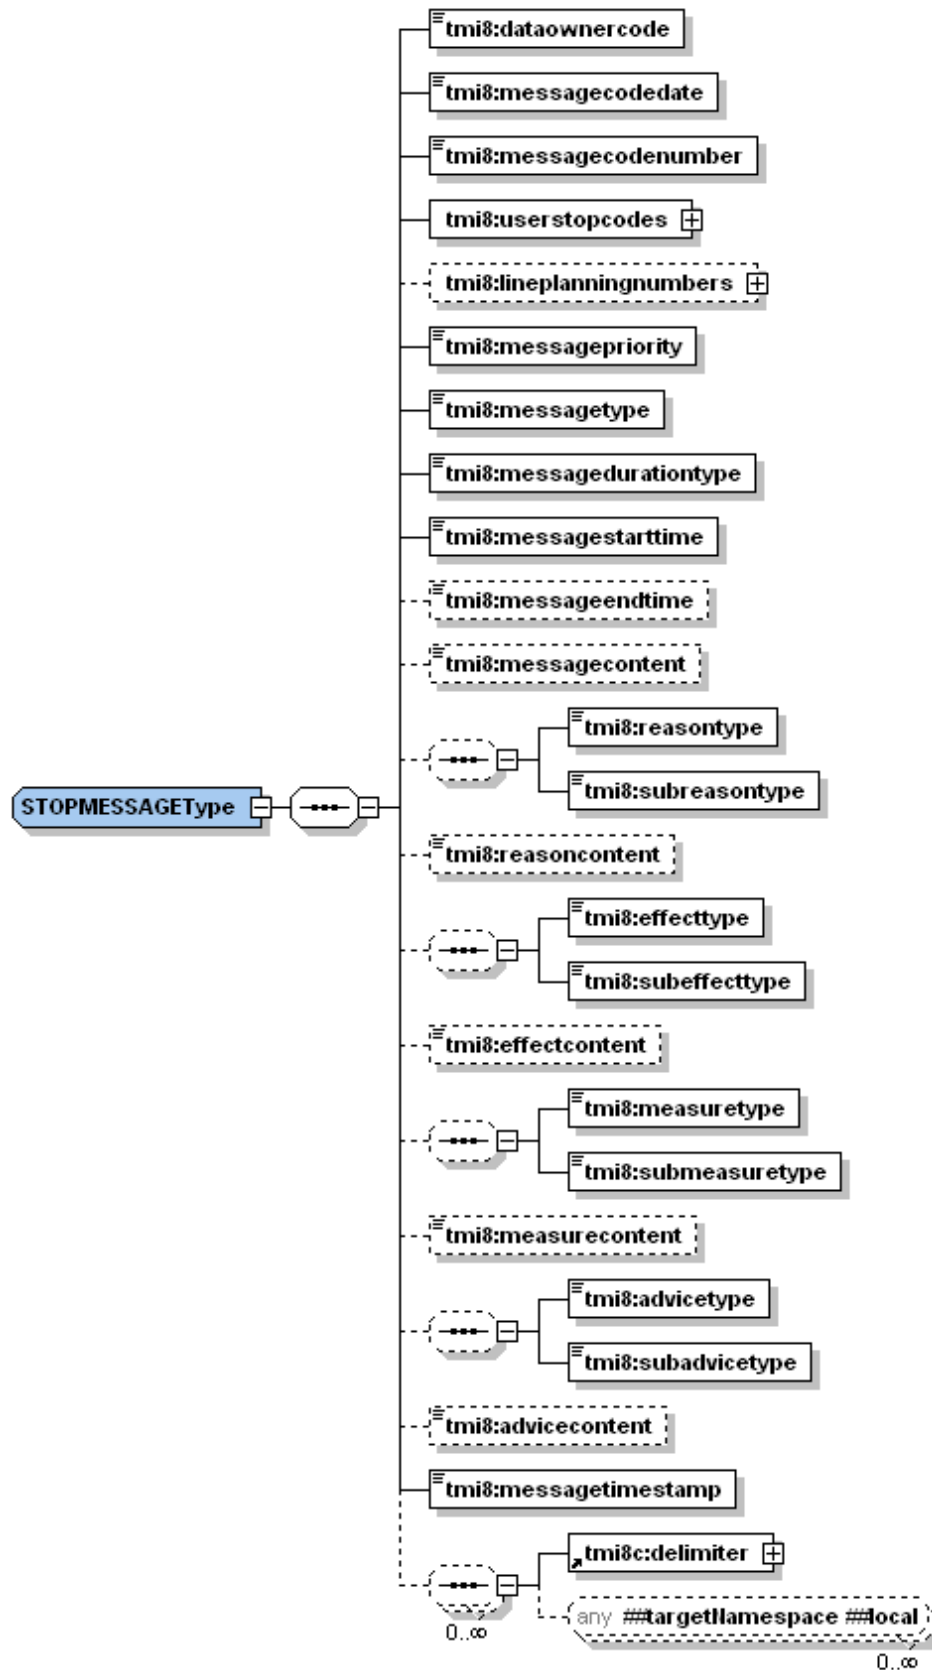


Figuur 25 XSD STOPMESSAGE




Figuur 26 XSD USERSTOPCODES




Figuur 27 XSD LINEPLANNINGNUMBERS

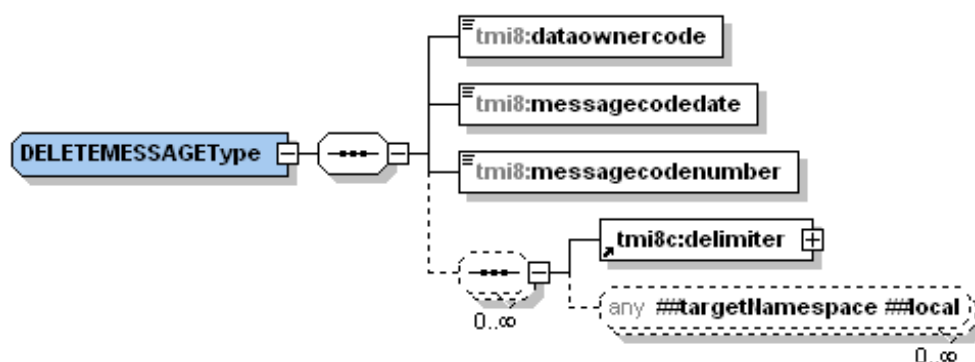

Figuur 28 XSD DELETEMESSEGE

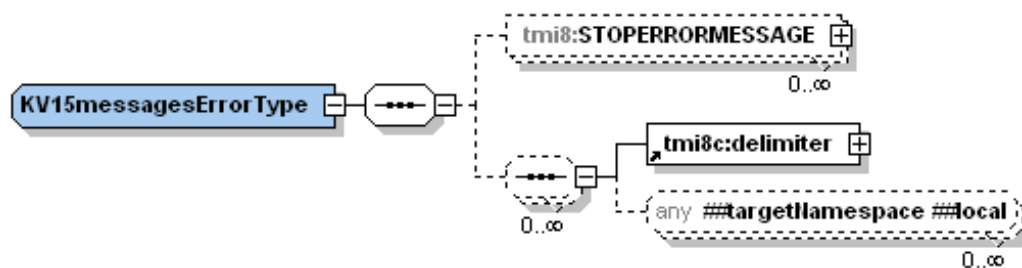

Figuur 29 XSD KV15messagesError

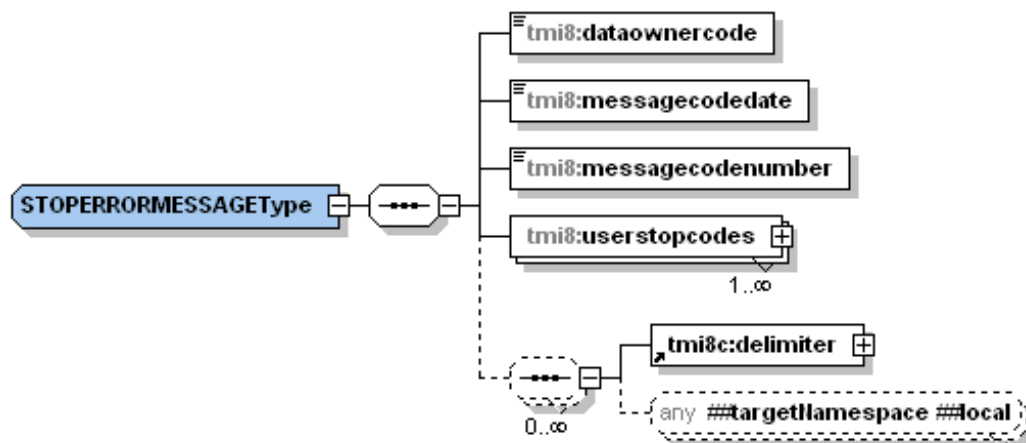


Figuur 30 XSD STOPERRORMESSAGE

7. Bijlage 2: Verzendmechanisme / Protocol

7.1. HTTP post protocol beschrijving

Binnen het koppelvlak wordt de volgende protocol stapel gebruikt (figuur 31).

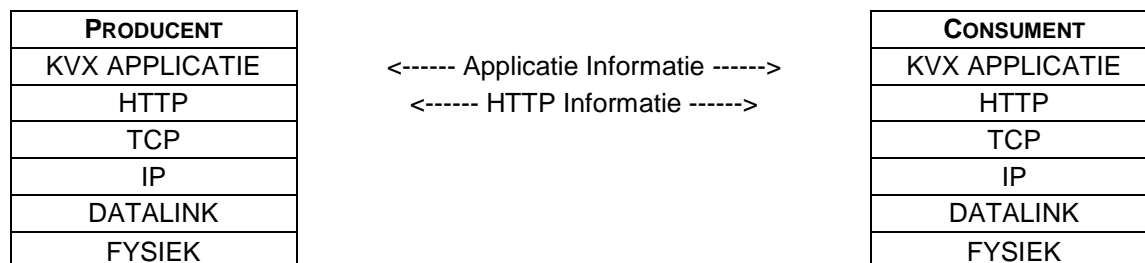

Figuur 31 Koppelvlak protocol stapel

Bij het gebruik van HTTP als methode om informatie tussen systemen over te brengen is het volgende belangrijk:

- Informatie wordt aangeleverd met het HTTP POST commando.
- De te gebruiken URI voor het PUSH bericht heeft de volgende vorm:
http://afnemend_systeem:PORT/DOSSIernaam
Waarbij PORT staat voor de HTTP port waarop het afnemend systeem de informatie verwacht, en DOSSIernaam staat voor één van de koppelvlak dossiernamen zoals in tabel 25 genoemd.
- De te gebruiken URI voor het REQUEST² bericht heeft de volgende vorm:
http://aanleverend_systeem:PORT/TMI_Request
Waarbij PORT staat voor de HTTP port waarop het aanleverend systeem de aanvraag verwacht.
- Als meegeleverde URI in het HTTP POST niet verwerkt kan worden wordt dit in een HTTP RESPONSE gemeld.
- Het ontvangende systeem verwerkt de aangeleverde informatie binnen de daarvoor gestelde tijd en reageert met HTTP RESPONSE 200 om aan te geven dat de HTTP aanvraag verwerkt is. Treedt er tijdens de verwerking van de informatie problemen op dan wordt in de HTTP RESPONSE meegeleverd (volgens de daarvoor geldende XML response document).
- Zowel producent als consument kunnen als afnemend en aanleverend systeem acteren

Daarnaast is het maximaal aantal gelijktijdig openstaande HTTP POST aanvragen van belang.

Een HTTP POST commando ziet er als volgt uit:

```
POST URI HTTP/X.Y
Content-Type: application/zip
Content-Length: bericht lengte

XML PUSH DOCUMENT gecodeerd volgens het Content-Type
```

Het bijbehorende HTTP RESPONSE ziet er als volgt uit:


```
HTTP/X.Y CODE DESCRIPTION
Content-Type: application/text
Content-Length: bericht lengte

XML RESPONSE DOCUMENT gecodeerd volgens het Content-Type
```

² Niet van toepassing voor volatiele koppelvlagen zoals 6, 8, 19

Figuur 32 geeft de berichten uitwisseling tussen een producent (V) en een consument (I) weer.

Voor meer informatie over het gebruik van het HTTP protocol wordt verwezen naar de IETF RFC [1945](#) en RFC [2616](#).

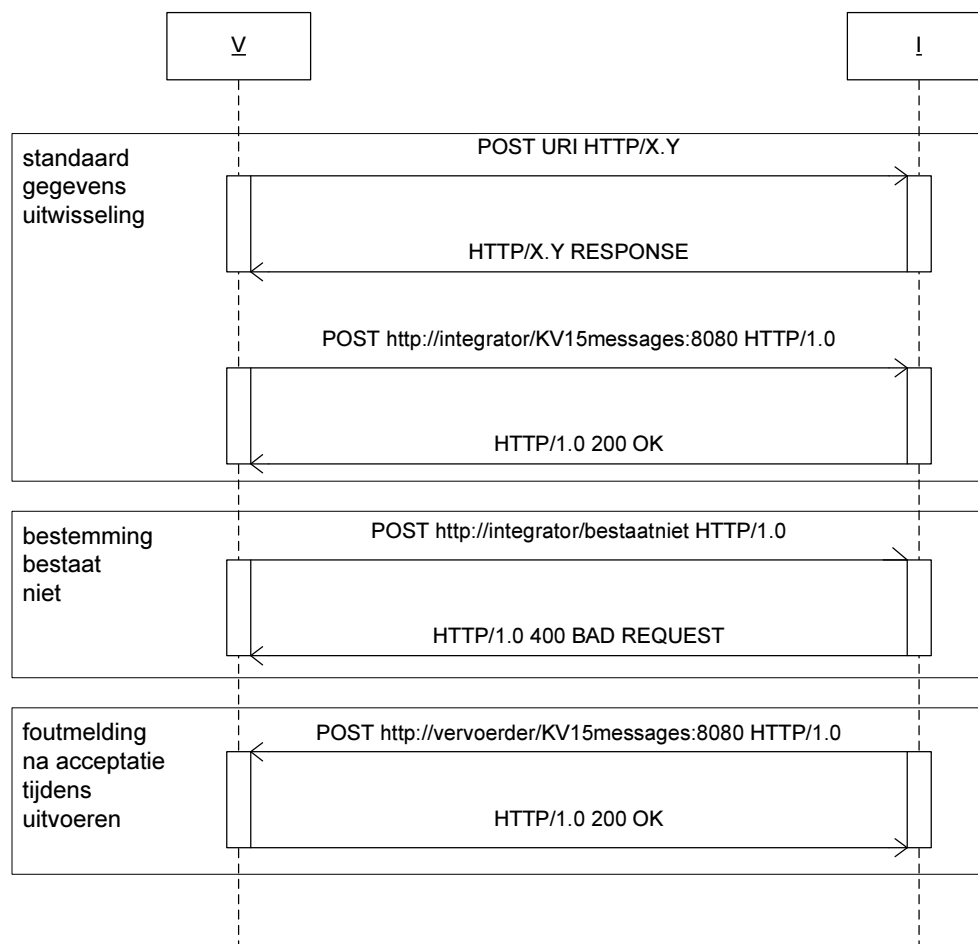

Figuur 32 HTTP POST protocol berichten uitwisseling

8. Bijlage 4: Creative Commons by/nd/3.0/nl licentie

Zoals te vinden op <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl/legalcode>:

LICENTIE

HET WERK (ALS HIERONDER OMSCHREVEN) WORDT TER BESCHIKKING GESTELD OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DEZE CREATIVE COMMONS PUBLIEKE LICENTIE ('CCPL' OF 'LICENTIE'). HET WERK WORDT BESCHERMD OP GROND VAN HET AUTEURSRECHT, NABURIGE RECHTEN, HET DATABANKENRECHT EN/OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE RECHTEN. MET UITZONDERING VAN HET IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN TOEGESTANE GEBRUIK VAN HET WERK IS ENIG ANDER GEBRUIK VAN HET WERK NIET TOEGESTAAN.

DOOR HET UITOEFENEN VAN DE IN DEZE LICENTIE VERLEENDE RECHTEN MET BETREKKING TOT HET WERK AANVAARDT EN GAAT DE GEBRUIKER AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, MET DIEN VERSTANDE DAT (DE INHOUD VAN) DEZE LICENTIE OP VOORHAND VOLDOENDE DUIDELIJK KENBAAR DIENT TE ZIJN VOOR DE ONTVANGER VAN HET WERK.

DE LICENTIEGEEVER VERLEENT DE GEBRUIKER DE IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN RECHTEN MET INACHTNEMING VAN DE DESBETREFFENDE VOORWAARDEN.

1. Definities

- a. **'Verzamelwerk'** een werk waarin het Werk, in zijn geheel en in ongewijzigde vorm, samen met een of meer andere werken, die elk een afzonderlijk en zelfstandig werk vormen, tot een geheel is samengevoegd. Voorbeelden van een verzamelwerk zijn een tijdschrift, een bloemlezing of een encyclopedie. Een Verzamelwerk zal voor de toepassing van deze Licentie niet als een Afgeleid werk (als hieronder omschreven) worden beschouwd.
- b. **'Afgeleid werk'** een werk dat is gebaseerd op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken. Voorbeelden van een Afgeleid werk zijn een vertaling, een muziekschikking (arrangement), een toneelbewerking, een literaire bewerking, een verfilming, een geluidsopname, een kunstreproductie, een verkorte versie, een samenvatting of enig andere bewerking van het Werk, met dien verstande dat een Verzamelwerk voor de toepassing van deze Licentie niet als een Afgeleid werk zal worden beschouwd. Indien het Werk een muziekwerk betreft, zal de synchronisatie van de tijdslijnen van het Werk en een bewegend beeld ('synching') voor de toepassing van deze Licentie als een Afgeleid Werk worden beschouwd.
- c. **'Licentiegever'** de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die het Werk volgens de voorwaarden van deze Licentie aanbiedt/aanbieden.
- d. **'Maker'** de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die het oorspronkelijke werk gemaakt heeft/hebben. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder de Maker mede verstaan de uitvoerende kunstenaar, film- en fonogramproducent en omroeporganisaties in de zin van de Wet op de naburige rechten en de producent van een databank in de zin van de Databankenwet.
- e. **'Werk'** het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens de voorwaarden van deze Licentie wordt aangeboden. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder het Werk mede verstaan het fonogram, de eerste vastlegging van een film en het (omroep)programma in de zin van de Wet op de naburige rechten en de databank in de zin van de Databankenwet, voor

- zover dit fonogram, deze eerste vastlegging van een film, dit (omroep)programma en deze databank beschermd wordt krachtens de toepasselijke wet in de jurisdictie van de Gebruiker.
- f. **'Gebruiker'** de natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechten ingevolge deze Licentie uitoefent en die de voorwaarden van deze Licentie met betrekking tot het Werk niet eerder geschonden heeft, of die van de Licentiegever uitdrukkelijke toestemming gekregen heeft om rechten ingevolge deze Licentie uit te oefenen ondanks een eerdere schending.

2. Beperkingen van de uitsluitende rechten. Niets in deze Licentie strekt ertoe om de rechten te beperken die voortvloeien uit de beperkingen en uitputting van de uitsluitende rechten van de rechthebbende krachtens het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht of enige andere toepasselijke rechten.

3. Licentieverlening. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:

- a. het reproduceren van het Werk, het opnemen van het Werk in een of meerdere Verzamelwerken, en het reproduceren van het in de Verzamelwerken opgenomen Werk;
- b. het verspreiden van exemplaren van het Werk, het in het openbaar tonen, op- en uitvoeren en het on-line beschikbaar stellen van het Werk, afzonderlijk en als deel van een Verzamelwerk;
- c. het opvragen en hergebruiken van het Werk;
- d. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat:
 - i. **Niet voor afstand vatbare heffingsregelingen.** in het geval van niet voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot thuiskopieën) de Licentiegever zich het recht voorbehoudt om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechtenorganisatie) bij zowel commercieel als niet-commercieel gebruik van het Werk;
 - ii. **Voor afstand vatbare heffingsregeling.** in het geval van voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot leenrechten) de Licentiegever afstand doet van het recht om dergelijke heffingen te innen bij zowel commercieel als niet-commercieel gebruik van het Werk;
 - iii. **Collectief rechtenbeheer.** de Licentiegever afstand doet van het recht om vergoedingen te innen (zelfstandig of, indien de Licentiegever lid is van een auteursrechtenorganisatie, door middel van die organisatie) bij zowel commercieel als niet-commercieel gebruik van het Werk.

De Gebruiker mag deze rechten uitoefenen met behulp van alle thans bekende media, dragers en formats. De Gebruiker is tevens gerechtigd om technische wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om de rechten met behulp van andere media, dragers en formats uit te oefenen, maar is verder niet gerechtigd om Afgeleide Werken te maken. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn hierbij voorbehouden aan de Licentiegever, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten die in artikel 4(d) worden genoemd. Voor zover de Licentiegever op basis van het nationale recht ter implementatie van de Europese Databankenrichtlijn over uitsluitende rechten beschikt doet de Licentiegever afstand van deze rechten.

4. Beperkingen. De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:

- a. De Gebruiker mag het Werk uitsluitend verspreiden, in het openbaar tonen, op- of on-line beschikbaar stellen met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie, en de Gebruiker dient een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, deze Licentie toe te voegen aan elk exemplaar van het Werk dat de Gebruiker verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert, of on-line beschikbaar stelt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk

onder enige afwijkende voorwaarden aan te bieden waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk in sublicentie te geven. De Gebruiker dient alle vermeldingen die verwijzen naar deze Licentie dan wel naar de uitsluiting van garantie te laten staan. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk te verspreiden, in het openbaar te tonen, op- of uit te voeren of on-line beschikbaar te stellen met toepassing van technologische voorzieningen waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt. Het voorgaande is tevens van toepassing op het Werk dat deel uitmaakt van een Verzamelwerk, maar dat houdt niet in dat het Verzamelwerk, afgezien van het Werk zelf, gebonden is aan de voorwaarden van deze Licentie. Indien de Gebruiker een Verzamelwerk maakt, dient deze, op verzoek van welke Licentiegever ook, de op grond van artikel 4(b) vereiste naamsvermelding uit het Verzamelwerk te verwijderen, voor zover praktisch mogelijk, conform het verzoek.

- b. Indien de Gebruiker het Werk of Verzamelwerken verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert of on-line beschikbaar stelt, dient de Gebruiker, tenzij er sprake is van een verzoek als vermeld in lid 4(a), alle auteursrechtvermeldingen met betrekking tot het Werk te laten staan. Tevens dient de Gebruiker, op een wijze die redelijk is in verhouding tot het gebruikte medium, de naam te vermelden van (i) de Maker (of zijn/haar pseudoniem indien van toepassing) indien deze wordt vermeld; en/of (ii) van (een) andere partij(en) (b.v. sponsor, uitgeverij, tijdschrift) indien de naamsvermelding van deze partij(en) ("Naamsvermeldingsgerechtigden") in de auteursrechtvermelding of algemene voorwaarden van de Licentiegever of op een andere redelijke wijze verplicht is gesteld door de Maker en/of de Licentiegever; de titel van het Werk indien deze wordt vermeld; voorzover redelijkerwijs toepasbaar de Uniform Resource Identifier, indien aanwezig, waarvan de Licentiegever heeft aangegeven dat deze bij het Werk hoort, tenzij de URI niet verwijst naar de auteursrechtvermeldingen of de licentie-informatie betreffende het Werk. De Gebruiker dient op redelijke wijze aan de in dit artikel genoemde vereisten te voldoen; echter, met dien verstande dat, in geval van een Verzamelwerk, de naamsvermeldingen in ieder geval geplaatst dienen te worden, indien er een naamsvermelding van alle makers van het Verzamelwerk geplaatst wordt dan als deel van die naamsvermeldingen, en op een wijze die in ieder geval even duidelijk is als de naamsvermeldingen van de overige makers. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de Gebruiker uitsluitend gebruik mag maken van de naamsvermelding op de in dit artikel omschreven wijze teneinde te voldoen aan de naamsvermeldingsverplichting en, door gebruikmaking van zijn rechten krachtens deze Licentie, is het de Gebruiker niet toegestaan om op enigerlei wijze de indruk te wekken dat er sprake is van enig verband met, sponsorschap van of goedkeuring van de (toepasselijke) Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden van de Gebruiker of diens gebruik van het Werk, zonder de afzonderlijke, uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden.
- c. Volledigheidshalve dient te worden vermeld, dat de hierboven vermelde beperkingen (lid 4(a) en lid 4(b)) niet van toepassing zijn op die onderdelen van het Werk die geacht worden te vallen onder de definitie van het 'Werk' zoals vermeld in deze Licentie uitsluitend omdat zij voldoen aan de criteria van het sui generis databankenrecht krachtens het nationale recht ter implementatie van de Europese Databankenrichtlijn.
- d. De in artikel 3 verleende rechten moeten worden uitgeoefend met inachtneming van het morele recht van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) om zich te verzetten tegen elke misvorming, vermindering of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, indien en voor zover de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) op grond van een op hem van toepassing zijnde wettelijke bepaling geen afstand kan doen van dat morele recht.

5. Garantie en vrijwaring.

TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DOOR DE PARTIJEN, STELT DE LICENTIEGEVER HET WERK BESCHIKBAAR OP 'AS-IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET WERK, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT

GARANTIES MET BETREKKING TOT DE EIGENDOMSTITEL, DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, MOGELIJKE INBREUK, DE AFWEZIGHEID VAN LATENTE OF ANDERE TEKORTKOMINGEN, DE JUISTHEID OF DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, ONGEACHT DE OPSPOORBAARHEID DAARVAN, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

DE LICENTIEGEEVER AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE GEBRUIKER VOOR ENIGE BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN HET WERK, ZELFS NIET INDIEN DE LICENTIEGEEVER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.

7. Beëindiging

- a. Deze Licentie en de daarin verleende rechten vervallen automatisch op het moment dat de Gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van deze Licentie. De licenties van natuurlijke personen of rechtspersonen die Verzamelwerken hebben ontvangen van de Gebruiker krachtens deze Licentie blijven echter in stand zolang dergelijke natuurlijke personen of rechtspersonen zich houden aan de voorwaarden van die licenties. Na de beëindiging van deze Licentie blijven artikelen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 onverminderd van kracht.
- b. Met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden wordt de Licentie verleend voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op het Werk. De Licentiegever behoudt zich desalniettemin te allen tijde het recht voor om het Werk volgens gewijzigde licentievoorwaarden te verspreiden of om het Werk niet langer te verspreiden; met dien verstande dat een dergelijk besluit niet de intrekking van deze Licentie (of enig andere licentie die volgens de voorwaarden van deze Licentie (verplicht) is verleend) tot gevolg heeft, en deze Licentie onverminderd van kracht blijft tenzij zij op de in lid a omschreven wijze wordt beëindigd.

8. Diversen

- a. Elke keer dat de Gebruiker het Werk of een Verzamelwerk verspreidt of on-line beschikbaar stelt, biedt de Licentiegever de ontvanger een licentie op het Werk aan volgens de algemene voorwaarden van deze Licentie.
- b. Indien enige bepaling van deze Licentie nietig of niet rechtens afdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden van deze Licentie volledig van kracht blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal, zonder tussenkomst van de partijen, worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen.
- c. Een verklaring van afstand van in deze Licentie verleende rechten of een wijziging van de voorwaarden van deze Licentie dient schriftelijk te geschieden en getekend te zijn door de partij die verantwoordelijk is voor de verklaring van afstand respectievelijk de partij wiens toestemming voor de wijziging is vereist.
- d. Deze Licentie bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het in licentie gegeven Werk. Er zijn geen andere afspraken gemaakt met betrekking tot het Werk. De Licentiegever is niet gebonden aan enige aanvullende bepalingen die worden vermeld in mededelingen van de Gebruiker. Deze licentie kan uitsluitend worden gewijzigd met de wederzijdse, schriftelijke instemming van de Licentiegever en de Gebruiker.