

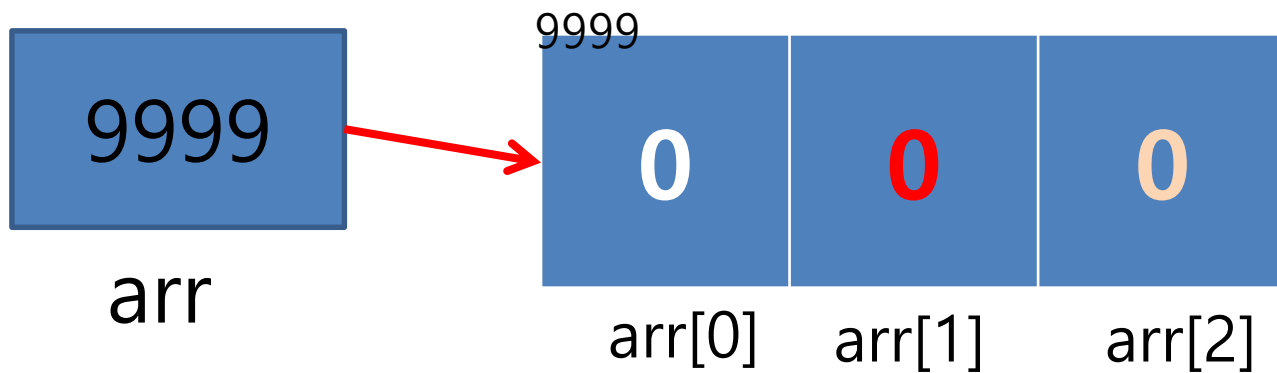




```
int[] iArr = {10,20,30,40,50};
```




```
int[] iArr2 = new int[5];
```

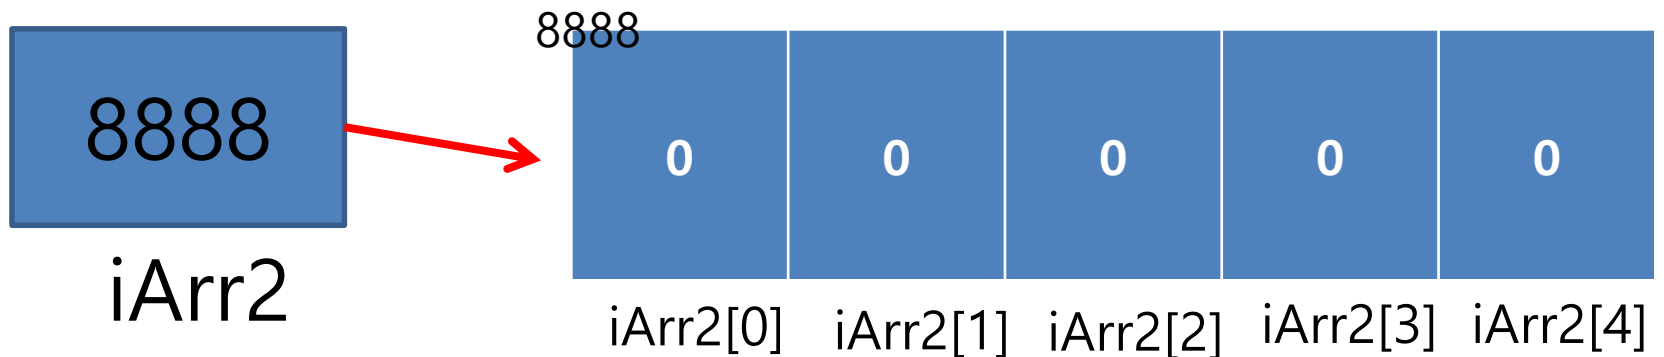

temp



```
for(int a : arr)  
    System.out.print(a);
```

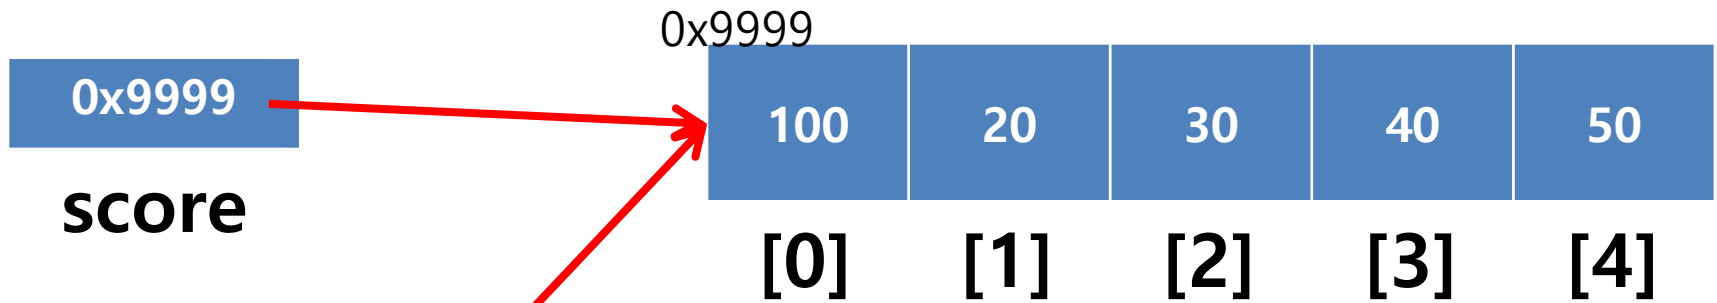


0x9999

s

```
int[] score = {100,20,30,40,50};  
int[]      s  = score;  
int i = 10;  
int j = i
```

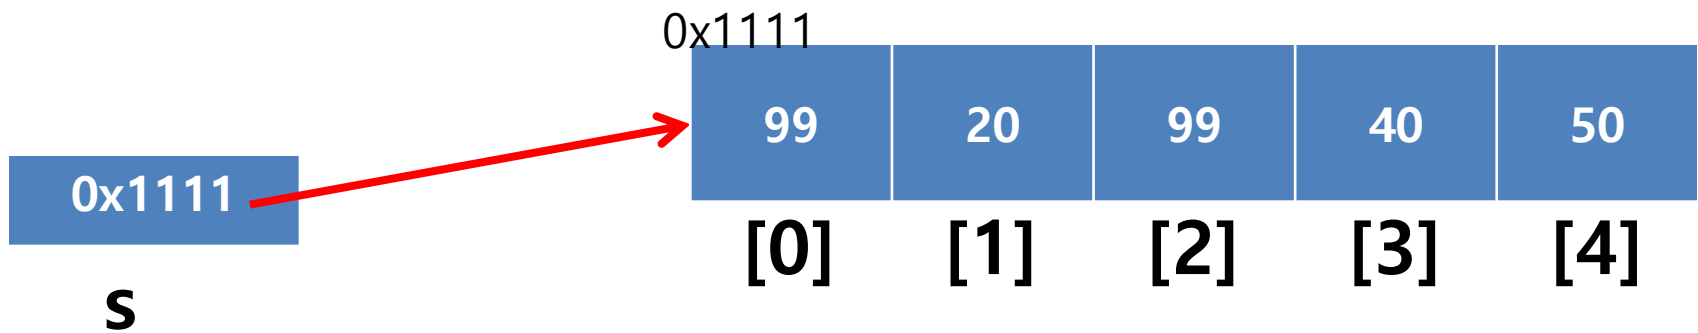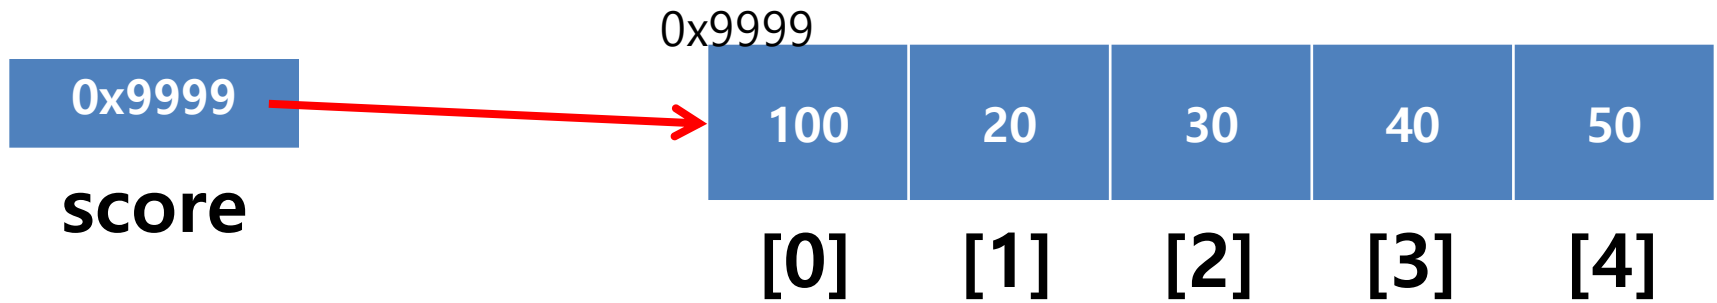

```
int[] score = {100,20,30,40,50};  
int[] s = new int[score.length];
```

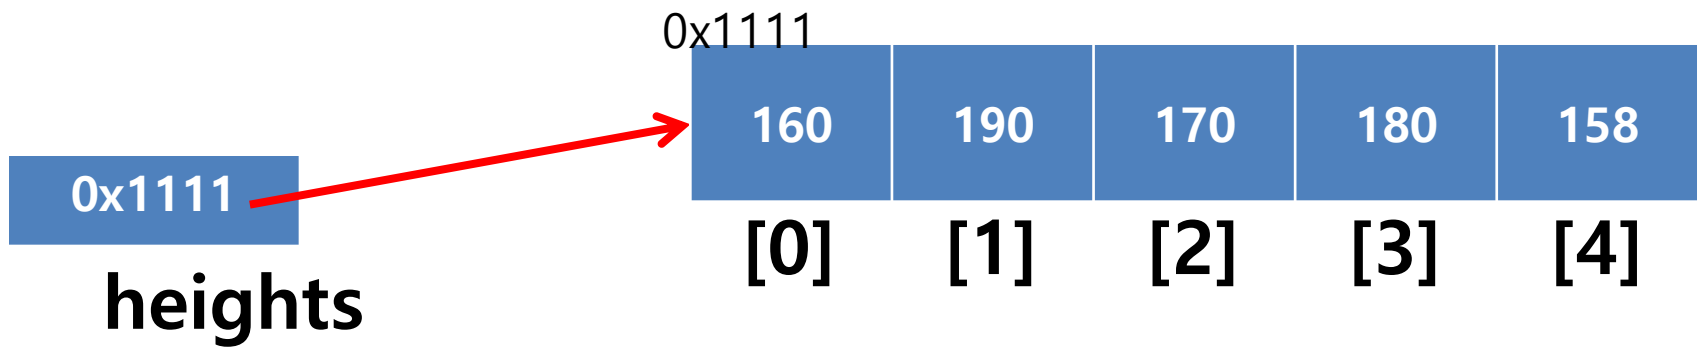

```
int test[2][3] = new int[2][3];  
test[0][1] = 200;
```

test[0][0]	test[0][1]	test[0][2]
test[1][0]	test[1][1]	test[1][2]

```
Int[][] test = new int[2][3];  
test[0][1] = 200;
```

