Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Кафедра вычислительной техники

# Лабораторная работа № 5

По дисциплине “Защита информации”

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23
Иванов И.Л.
Проверил: кандидат технических наук
Ковалев С.В.

Чебоксары, 2026

**1. Цель работы:**

Целью работы является знакомство с особенностями работы алгоритма DES в режиме CBC.

**2. Текст программы.**

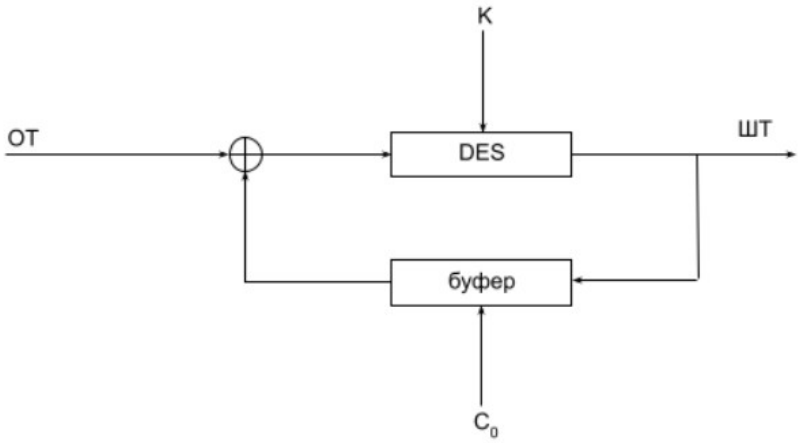



Рис.5 а) Шифрование DES в режиме CBC.

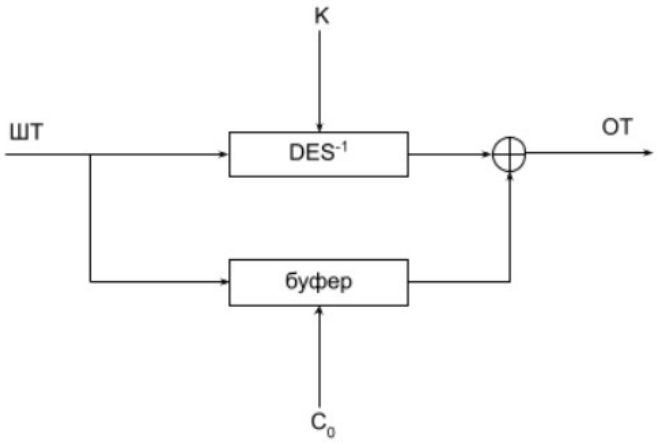



Рис. 5 б) Дешифрование DES в режиме CBC.

Базовая реализация DES — таблицы IP, $IP^{-1}$, E, S1–S8, P, PC-1, PC-2, LS, функции GenerateKeys, Feistel, EncryptBlock и DecryptBlock — перенесена из лабораторной работы №4.

В состав программы входят следующие функциональные элементы.

**Режим CBC.** Функция EncryptCBC обрабатывает входные данные порциями по 8 байт. Для каждого блока вычисляется значение Ci = DES(K, Mi ⊕ C(i−1)), после чего полученный блок шифртекста становится предыдущим для следующего блока. Функция DecryptCBC выполняет обратное преобразование: Mi = C(i−1) ⊕ $DES^{-1}$(K, Ci). Начальный вектор C0 подается в буфер перед обработкой первого блока.

**Генератор начального вектора.** 64-битовый начальный вектор C0 формируется датчиком ПСЧ, разработанным в лабораторной работе №3. Использован линейный конгруэнтный генератор T(i+1) = (5·T(i) + 51) mod 256 с начальным состоянием T(0) = 13.

**Дополнение по стандарту PKCS#7.** Функция PKCS7Pad дополняет входные данные до кратности размеру блока; каждый байт дополнения равен количеству добавленных байтов. Функция PKCS7Unpad снимает дополнение и проверяет его корректность.

**Управляющая функция main** последовательно выполняет три эксперимента: базовое шифрование и дешифрование текста в режиме CBC; искажение одного бита шифрограммы и дешифрование искаженных данных; шифрование текста с двумя одинаковыми 64-битными блоками в режимах ECB и CBC.

Блок-схема алгоритма шифрования в режиме CBC приведена на рисунке 3.

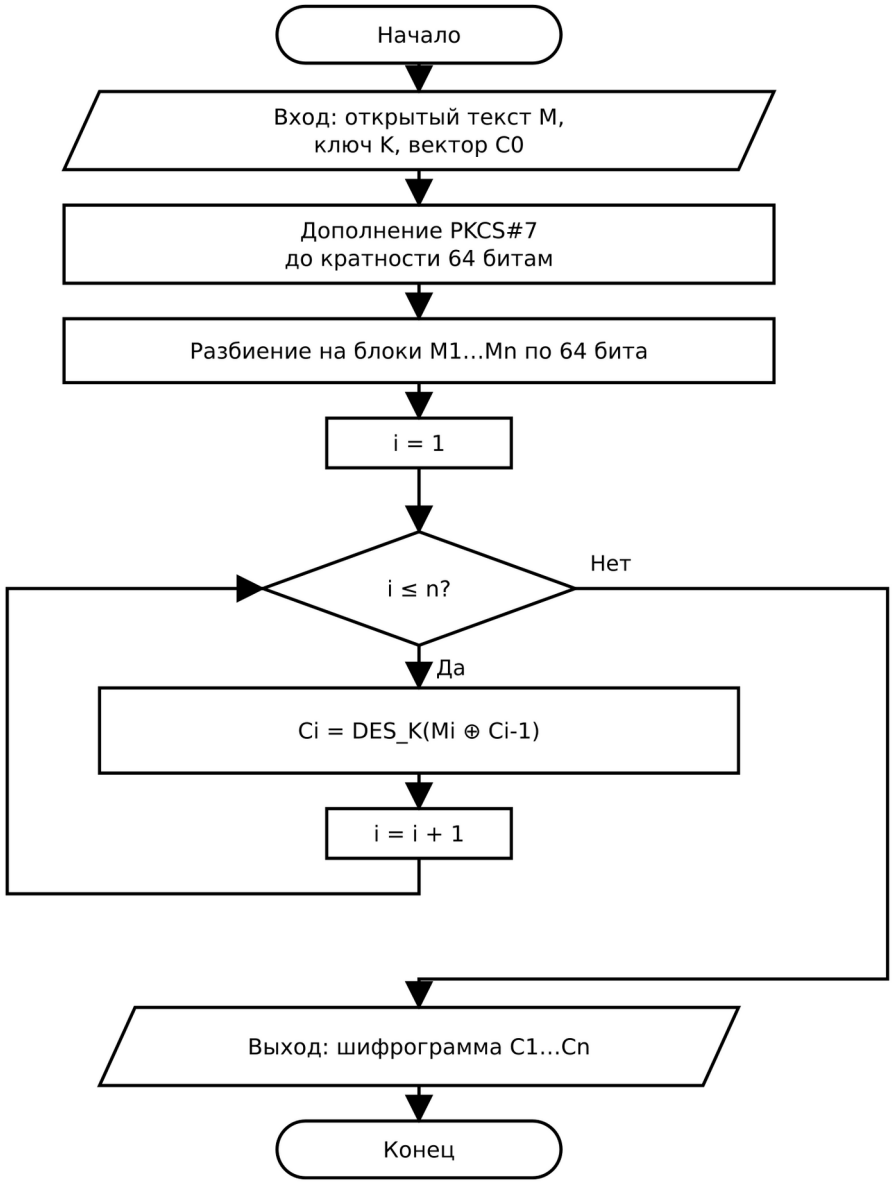



Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма шифрования в режиме CBC

Ниже приведен полный листинг программы (файл lab5/main.go).

https://github.com/kukirmash/labs/tree/main/7sem/ZI/lab5

```
package main


import (
    "bytes"
    "encoding/binary"
    "errors"
    "fmt"
    "math/bits"
)


// -----------------------------------------------------------------------
// IP — таблица начальной перестановки (Initial Permutation) с нумерацией битов от 1 до 64
var IP = [64]int{
    58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2,
    60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4,
```

```
    62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6,
    64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8,
    57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1,
    59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,
    61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5,
    63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7,
}


// IPInv — таблица 2 обратной конечной перестановки (IP-1)
var IPInv = [64]int{
    40, 8, 48, 16, 56, 24, 64, 32,
    39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31,
    38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30,
    37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29,
    36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28,
    35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27,
    34, 2, 42, 10, 50, 18, 58, 26,
    33, 1, 41, 9, 49, 17, 57, 25,
}


// ------------------------------------------------------------------------
// E — таблица 3 расширения (32 бита -> 48 бит)
var E = [48]int{
    32, 1, 2, 3, 4, 5,
    4, 5, 6, 7, 8, 9,
    8, 9, 10, 11, 12, 13,
    12, 13, 14, 15, 16, 17,
    16, 17, 18, 19, 20, 21,
    20, 21, 22, 23, 24, 25,
    24, 25, 26, 27, 28, 29,
    28, 29, 30, 31, 32, 1,
}


// ------------------------------------------------------------------------
// SBox — таблицы 4 нелинейных подстановок (8 блоков по 4 строки и 16 столбцов)
var SBox = [8][4][16]byte{
    { // S1
        {14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7},
        {0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8},
        {4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0},
        {15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13},
    },
    { // S2
        {15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10},
        {3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5},
        {0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15},
        {13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9},
    },
    { // S3
        {10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8},
        {13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1},
        {13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7},
        {1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12},
    },
    { // S4
        {7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15},
        {13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9},
        {10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4},
        {3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14},
    },
    { // S5
        {2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9},
        {14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6},
        {4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14},
        {11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3},
    },
    { // S6
        {12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11},
        {10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8},
        {9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6},
        {4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13},
    },
    { // S7
        {4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1},
```

```
        {13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6},
        {1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2},
        {6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12},
    },
    { // S8
        {13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7},
        {1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2},
        {7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 13, 5, 8},
        {2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 5, 12, 9, 0, 3, 5, 5, 11},
    },
}


// ------------------------------------------------------------------------
// P — таблица 5 перестановки внутри функции Фейстеля
var P = [32]int{
    16, 7, 20, 21, 29, 12, 28, 17, 1, 15, 23, 26, 5, 18, 31, 10,
    2, 8, 24, 14, 32, 27, 3, 9, 19, 13, 30, 6, 22, 11, 4, 25,
}


// ------------------------------------------------------------------------
// PC1 — таблица 6 перестановки-выбора PC-1 (56 элементов, нумерация битов от 1 до 64)
var PC1 = [56]int{
    57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 58, 50, 42, 34, 26, 18,
    10, 2, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 60, 52, 44, 36,
    63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7, 62, 54, 46, 38, 30, 22,
    14, 6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 28, 20, 12, 4,
}


// ------------------------------------------------------------------------
// LS — таблица 7 циклических сдвигов для 16 раундов
var LS = [16]int{
    1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
}


// ------------------------------------------------------------------------
// PC2 — таблица 8 перестановки-выбора PC-2 (48 элементов)
var PC2 = [48]int{
    14, 17, 11, 24, 1, 5, 3, 28, 15, 6, 21, 10,
    23, 19, 12, 4, 26, 8, 16, 7, 27, 20, 13, 2,
    41, 52, 31, 37, 47, 55, 30, 40, 51, 45, 33, 48,
    44, 49, 39, 56, 34, 53, 46, 42, 50, 36, 29, 32,
}


// ------------------------------------------------------------------------
// PKCS7Pad дополняет срез байт до кратности blockSize (для DES это 8 байт / 64 бита)
func PKCS7Pad(data []byte, blockSize int) []byte {
    //
    padding := blockSize - (len(data) % blockSize)


    padBytes := bytes.Repeat([]byte{byte(padding)}, padding)
    return append(data, padBytes...)
}


// ------------------------------------------------------------------------
// PKCS7Unpad удаляет дополнение PKCS#7 после дешифрования
func PKCS7Unpad(data []byte) ([]byte, error) {
    length := len(data)
    if length == 0 || length%8 != 0 {
        return nil, errors.New("некорректная длина данных для снятия дополнения")
    }


    padLen := int(data[length-1])
    if padLen == 0 || padLen > 8 {
        return nil, errors.New("некорректное значение байта дополнения")
    }


    for i := length - padLen; i < length; i++ {
        if data[i] != byte(padLen) {
            return nil, errors.New("нарушена целостность байтов дополнения")
        }
```

```
    }

    return data[:length-padLen], nil
}

// ----------------------------------------------------------------------
// 64 -> 64
func PermuteIP(val uint64) uint64 {
    var res uint64

    for i := 0; i < 64; i++ {
        pos := IP[i]

        bit := (val >> (64 - pos)) & 1

        res |= bit << (63 - i)
    }
    return res
}

// ----------------------------------------------------------------------
func PermuteIPInv(val uint64) uint64 {
    var res uint64

    for i := 0; i < 64; i++ {
        pos := IPInv[i]
        bit := (val >> (64 - pos)) & 1
        res |= bit << (63 - i)
    }
    return res
}

// ----------------------------------------------------------------------
// 64 -> 56
func PermutePC1(key uint64) uint64 {
    var key56 uint64

    for i := 0; i < 56; i++ {
        // Номер бита в 64-битном ключе (от 1 до 64)
        pos := PC1[i]

        // Извлекаем бит из ключа (1-й бит — самый старший, сдвиг на 64 - pos)
        bit := (key >> (64 - pos)) & 1

        // Укладываем бит в 56-битное число от старшего к младшему (55 - i)
        key56 |= bit << (55 - i)
    }

    return key56
}

// ----------------------------------------------------------------------
// 56 -> 48
func PermutePC2(key uint64) uint64 {

    var key48 uint64
    for i := 0; i < 48; i++ {
        // Номер бита в 56-битном векторе (от 1 до 56)
        pos := PC2[i]

        // Извлекаем нужный бит. 1-й бит вектора cd — старший (находится на позиции 55)
        bit := (key >> (56 - pos)) & 1

        // Укладываем бит в 48-битный раундовый ключ от старшего к младшему (сдвиг 47 - i)
```

```
        key48 |= bit << (47 - i)
    }

    return key48
}

// ------------------------------------------------------------------------
// 32 -> 48
func PermuteE(val uint32) uint64 {
    var res uint64

    for i := 0; i < 48; i++ {
        pos := E[i]

        bit := (val >> (32 - pos)) & 1

        res |= uint64(bit) << (47 - i)
    }
    return res
}

// ------------------------------------------------------------------------
// 32 -> 32
func PermuteP(val uint32) uint32 {
    var res uint32

    for i := 0; i < 32; i++ {
        pos := P[i]

        bit := (val >> (32 - pos)) & 1

        res |= bit << (31 - i)
    }
    return res
}

// ------------------------------------------------------------------------
func GenerateKeys(srcKey uint64) [16]uint64 {
    var key56 uint64 = PermutePC1(srcKey)

    // L0 (в коде - левая часть) — это старшие 28 бит. Сдвигаем вправо на 28 позиций.
    var L uint32 = uint32(key56 >> 28)

    // R0 (в коде - правая часть) — это младшие 28 бит. Оставляем только их с помощью маски.
    // 0x0FFFFFFF в двоичном виде — это ровно 28 единиц.
    var R uint32 = uint32(key56 & 0x0FFFFFFF)

    var keys [16]uint64

    for i := 0; i < 16; i++ {

        shift := LS[i]

        // Выполняем циклический сдвиг влево на shift позиций для каждой 28-битной половины.
        // Конструкция (val >> (28 - shift)) переносит старшие выпадающие биты в младшие
разряды.
        L = ((L << shift) | (L >> (28 - shift))) & 0x0FFFFFFF
        R = ((R << shift) | (R >> (28 - shift))) & 0x0FFFFFFF

        // Склеиваем сдвинутые половины обратно в единый 56-битный вектор.
        // Левая половина сдвигается на 28 позиций влево, правая добавляется через "ИЛИ".
        cd := (uint64(L) << 28) | uint64(R)
```

```
        // Применяем перестановку-выбор PC-2 для получения 48-битного ключа
        keys[i] = PermutePC2(cd)
    }

    return keys
}

// ------------------------------------------------------------------------
// Feistel выполняет функцию f(R, K) для одного раунда
func Feistel(r uint32, key uint64) uint32 {

    // Расширение
    var e uint64 = PermuteE(r)

    // Гаммирование
    B := e ^ key

    // Преобразование в S-блоках (48 бит -> 32 бита)
    var s uint32
    for i := 0; i < 8; i++ {

        // 6-битный вектор
        vector6 := byte((B >> (42 - i*6)) & 0x3F)

        // 1,6
        k := ((vector6 >> 4) & 0x2) | (vector6 & 0x1)
        // 2,3,4,5
        l := (vector6 >> 1) & 0xF

        // Получаем 4-битное значение из S-блока
        val4 := uint32(SBox[i][k][l])

        // Укладываем 4 бита в итоговый 32-битный вектор
        s |= val4 << (28 - i*4)
    }

    // Перестановка P
    result := PermuteP(s)

    return result
}

// ------------------------------------------------------------------------
// EncryptBlock шифрует один 64-битный блок
func EncryptBlock(block uint64, keys [16]uint64) uint64 {
    // Начальная перестановка
    block = PermuteIP(block)

    // Разделение на левую и правую 32-битные половины
    L := uint32(block >> 32)
    R := uint32(block & 0xFFFFFFFF)

    // 16 раундов сети Фейстеля
    for i := 0; i < 16; i++ {
        nextL := R
        nextR := L ^ Feistel(R, keys[i])

        L = nextL
        R = nextR
    }

    // Склейка половин в обратном порядке (R16, L16)
    reversedBlock := (uint64(R) << 32) | uint64(L)
```

```
    // Конечная обратная перестановка
    return PermuteIPInv(reversedBlock)
}


// ----------------------------------------------------------------------
// DecryptBlock расшифровывает один 64-битный блок
func DecryptBlock(block uint64, keys [16]uint64) uint64 {
    block = PermuteIP(block)


    L := uint32(block >> 32)
    R := uint32(block & 0xFFFFFFFF)


    // Те же 16 раундов, но ключи идут в обратном порядке (от 15 к 0)
    for i := 15; i >= 0; i-- {
        nextL := R
        nextR := L ^ Feistel(R, keys[i])


        L = nextL
        R = nextR
    }


    reversedBlock := (uint64(R) << 32) | uint64(L)


    return PermuteIPInv(reversedBlock)
}


// ----------------------------------------------------------------------
// EncryptECB шифрует срез байт (кратный 8) в режиме ECB
func EncryptECB(data []byte, keys [16]uint64) []byte {
    encrypted := make([]byte, len(data))
    for i := 0; i < len(data); i += 8 {
        block := binary.BigEndian.Uint64(data[i : i+8])
        encryptedBlock := EncryptBlock(block, keys)
        binary.BigEndian.PutUint64(encrypted[i:i+8], encryptedBlock)
    }
    return encrypted
}


// ----------------------------------------------------------------------
// DecryptECB расшифровывает срез байт (кратный 8) в режиме ECB
func DecryptECB(cipherData []byte, keys [16]uint64) []byte {
    decrypted := make([]byte, len(cipherData))
    for i := 0; i < len(cipherData); i += 8 {
        block := binary.BigEndian.Uint64(cipherData[i : i+8])
        decryptedBlock := DecryptBlock(block, keys)
        binary.BigEndian.PutUint64(decrypted[i:i+8], decryptedBlock)
    }
    return decrypted
}


// ----------------------------------------------------------------------
// EncryptCBC шифрует срез байт (кратный 8) в режиме CBC
func EncryptCBC(data []byte, keys [16]uint64, iv uint64) []byte {
    if len(data)%8 != 0 {
        panic("длина данных должна быть кратна 8 байтам")
    }


    encrypted := make([]byte, len(data))
    prev := iv


    for i := 0; i < len(data); i += 8 {
        block := binary.BigEndian.Uint64(data[i : i+8])
        encryptedBlock := EncryptBlock(block^prev, keys)
        binary.BigEndian.PutUint64(encrypted[i:i+8], encryptedBlock)
```

```
        // Каждый следующий блок сцепляется с предыдущим блоком шифртекста
        prev = encryptedBlock
    }

    return encrypted
}

// ----------------------------------------------------------------------
// DecryptCBC расшифровывает срез байт (кратный 8) в режиме CBC
func DecryptCBC(cipherData []byte, keys [16]uint64, iv uint64) []byte {
    if len(cipherData)%8 != 0 {
        panic("длина шифртекста должна быть кратна 8 байтам")
    }

    decrypted := make([]byte, len(cipherData))
    prev := iv

    for i := 0; i < len(cipherData); i += 8 {
        block := binary.BigEndian.Uint64(cipherData[i : i+8])
        decryptedBlock := DecryptBlock(block, keys) ^ prev
        binary.BigEndian.PutUint64(decrypted[i:i+8], decryptedBlock)

        // Для следующего блока предыдущим является текущий блок шифртекста
        prev = block
    }

    return decrypted
}

// ----------------------------------------------------------------------
// LCG — линейный конгруэнтный генератор, разработанный в лабораторной работе №3:
// T(i+1) = (5 * T(i) + 51) mod 256
type LCG struct {
    state uint8
}

// ----------------------------------------------------------------------
func NewLCG(seed uint8) *LCG {
    return &LCG{state: seed}
}

// ----------------------------------------------------------------------
// NextByte возвращает текущее значение T(i) и переходит к T(i+1)
func (g *LCG) NextByte() byte {
    value := g.state
    g.state = byte((5*int(g.state) + 51) % 256)
    return value
}

// ----------------------------------------------------------------------
// GenerateIV формирует 64-битный начальный вектор C0 из восьми значений ПСЧ
func GenerateIV(seed uint8) uint64 {
    generator := NewLCG(seed)
    var iv uint64

    for i := 0; i < 8; i++ {
        iv = (iv << 8) | uint64(generator.NextByte())
    }

    return iv
}

// ----------------------------------------------------------------------
// DiffBits возвращает количество различающихся бит в двух 64-битных блоках
func DiffBits(a uint64, b uint64) int {
    return bits.OnesCount64(a ^ b)
```

```
}


// ---------------------------------------------------------------------------
func main() {
    str := "Режим CBC связывает блоки шифрограммы."


    var srcKey uint64 = 0x13_34_57_79_9B_BC_DF_F1
    keys := GenerateKeys(srcKey)


    // Начальный вектор C0 формируется генератором ПСЧ из лабораторной работы №3.
    // Начальное состояние выбрано произвольно: T0 = 0x2A.
    const ivSeed uint8 = 0x2A
    iv := GenerateIV(ivSeed)


    paddedData := PKCS7Pad([]byte(str), 8)


    // ===========================================================================
    // ЭКСПЕРИМЕНТ 1: Шифрование и дешифрование в режиме CBC
    fmt.Println("=== 1. ШИФРОВАНИЕ И ДЕШИФРОВАНИЕ (CBC) ===")
    fmt.Println("Исходная строка:", str)
    fmt.Printf("Ключ K: 0x%016X\n", srcKey)
    fmt.Printf("Параметры ПСЧ: A = 5, C = 51, B = 256, T0 = 0x%02X\n", ivSeed)
    ivGenerator := NewLCG(ivSeed)
    fmt.Print("Последовательность ПСЧ T0..T7: ")
    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Printf("%02X ", ivGenerator.NextByte())
    }
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Начальный вектор C0 (HEX): 0x%016X\n", iv)
    fmt.Printf("Длина исходного текста: %d байт; после PKCS#7: %d байт; блоков: %d\n",
        len([]byte(str)), len(paddedData), len(paddedData)/8)


    encryptedData := EncryptCBC(paddedData, keys, iv)
    fmt.Printf("Шифртекст (HEX): %X\n", encryptedData)


    decryptedData := DecryptCBC(encryptedData, keys, iv)
    unpaddedData, err := PKCS7Unpad(decryptedData)
    if err != nil {
        fmt.Println("Ошибка дешифрования/padding:", err)
        return
    }
    fmt.Println("Расшифрованная строка:", string(unpaddedData))
    fmt.Println("Совпадение с исходным текстом:", string(unpaddedData) == str)
    fmt.Println()


    // ===========================================================================
    // ЭКСПЕРИМЕНТ 2: Искажение одного бита шифрограммы
    fmt.Println("=== 2. ИСКАЖЕНИЕ ОДНОГО БИТА В ШИФРОГРАММЕ ===")


    // Копируем шифртекст и инвертируем младший бит в первом байте первого блока
    corruptedCipher := make([]byte, len(encryptedData))
    copy(corruptedCipher, encryptedData)
    corruptedCipher[0] ^= 0x01


    originalC1 := binary.BigEndian.Uint64(encryptedData[:8])
    corruptedC1 := binary.BigEndian.Uint64(corruptedCipher[:8])
    fmt.Printf("Блок C1 до искажения:   %016X\n", originalC1)
    fmt.Printf("Блок C1 после искажения: %016X\n", corruptedC1)
    fmt.Printf("Искаженный шифртекст (HEX): %X\n", corruptedCipher)


    corruptedDecrypted := DecryptCBC(corruptedCipher, keys, iv)
    corruptedUnpadded, err := PKCS7Unpad(corruptedDecrypted)
    if err != nil {
        fmt.Println("Ошибка padding:", err)
        corruptedUnpadded = corruptedDecrypted
    }
```

```
    fmt.Println("Сравнение блоков открытого текста (с учетом дополнения):")
    for i := 0; i < len(decryptedData); i += 8 {
        originalBlock := binary.BigEndian.Uint64(decryptedData[i : i+8])
        corruptedBlock := binary.BigEndian.Uint64(corruptedDecrypted[i : i+8])
        fmt.Printf("  Блок %2d: %016X -> %016X (различие: %d бит)\n",
            i/8+1, originalBlock, corruptedBlock, DiffBits(originalBlock, corruptedBlock))
    }


    fmt.Printf("Исходный открытый текст (HEX):  %X\n", unpaddedData)
    fmt.Printf("Искаженный открытый текст (HEX): %X\n", corruptedUnpadded)
    fmt.Printf("Искаженный открытый текст: %q\n", string(corruptedUnpadded))
    fmt.Println()


    // ============================================================================
    // ЭКСПЕРИМЕНТ 3: Одинаковые блоки открытого текста в режимах ECB и CBC
    fmt.Println("=== 3. ОДИНАКОВЫЕ БЛОКИ ОТКРЫТОГО ТЕКСТА ===")



    sameStr := "BLOCK123BLOCK123"
    samePadded := PKCS7Pad([]byte(sameStr), 8)


    fmt.Println("Исходная строка:", sameStr)
    fmt.Printf("Длина исходного текста: %d байт; после PKCS#7: %d байт; блоков: %d\n",
        len([]byte(sameStr)), len(samePadded), len(samePadded)/8)
    fmt.Printf("M1 = M2 = %016X\n", binary.BigEndian.Uint64(samePadded[:8]))


    ecbCipher := EncryptECB(samePadded, keys)
    cbcCipher := EncryptCBC(samePadded, keys, iv)


    ecbC1 := binary.BigEndian.Uint64(ecbCipher[:8])
    ecbC2 := binary.BigEndian.Uint64(ecbCipher[8:16])
    cbcC1 := binary.BigEndian.Uint64(cbcCipher[:8])
    cbcC2 := binary.BigEndian.Uint64(cbcCipher[8:16])


    fmt.Printf("ECB: C1 = %016X, C2 = %016X, C1 == C2: %v\n",
        ecbC1, ecbC2, ecbC1 == ecbC2)
    fmt.Printf("CBC: C1 = %016X, C2 = %016X, C1 == C2: %v\n",
        cbcC1, cbcC2, cbcC1 == cbcC2)
    fmt.Printf("ECB шифртекст (HEX): %X\n", ecbCipher)
    fmt.Printf("CBC шифртекст (HEX): %X\n", cbcCipher)
}
```

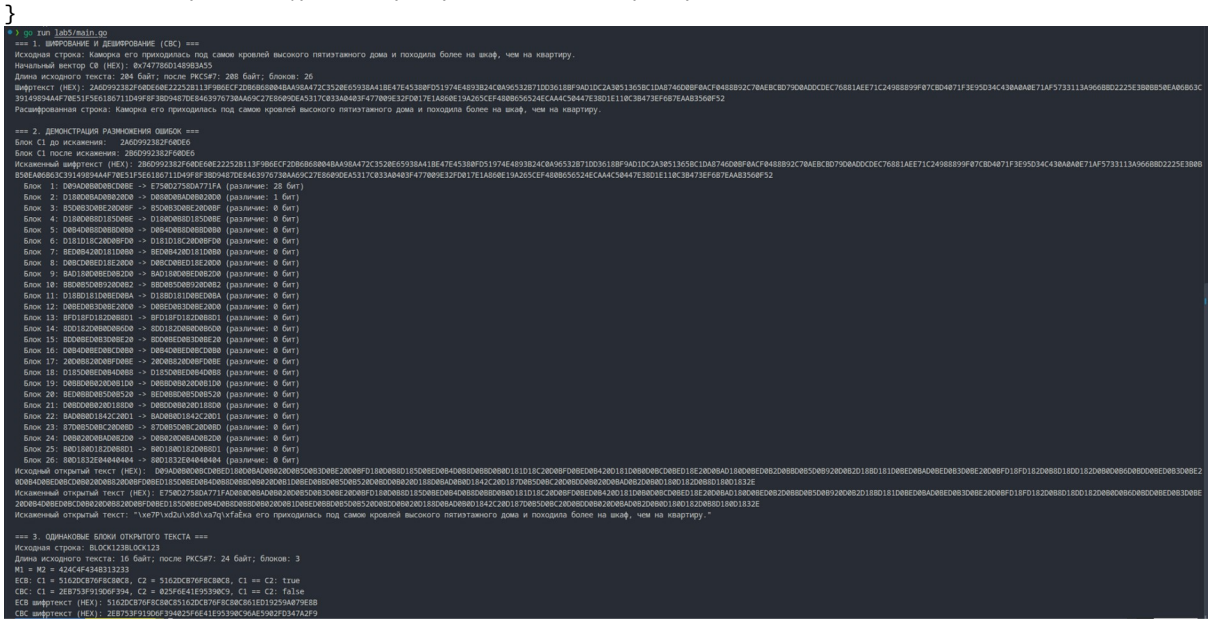

```
❯ go run lab5/main.go
=== 1. ШИФРОВАНИЕ И ДЕШИФРОВАНИЕ (CBC) ===
Исходная строка: Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.
Начальный вектор C0 (HEX): 0x747786D1489B3A55
Длина исходного текста: 204 байт; после PKCS#7: 208 байт; блоков: 26
Шифртекст (HEX): 2A6D992382F60DE60E22252B113F9B6ECF2DB6B68004BAA98A472C3520E65938A41BE47E45380FD51974E4893B24C0A96532B71DD3618BF9AD1DC2A
39149894A4F70E51F5E6186711D49F8F3BD9487DE8463976730AA69C27E8609DEA5317C033A0403F477009E32FD017E1A860E19A265CEF480B656524ECAA4C50447E38D1
Расшифрованная строка: Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.
```

```
=== 2. ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ОШИБОК ===
Блок C1 до искажения:   2A6D992382F60DE6
Блок C1 после искажения: 2B6D992382F60DE6
Искаженный шифртекст (HEX): 2B6D992382F60DE60E22252B113F9B6ECF2DB6B68004BAA
B50EA06B63C39149894A4F70E51F5E6186711D49F8F3BD9487DE8463976730AA69C27E8609D
  Блок  1: D09AD0B0D0BCD0BE -> E750D2758DA771FA (различие: 28 бит)
  Блок  2: D180D0BAD0B020D0 -> D080D0BAD0B020D0 (различие: 1 бит)
  Блок  3: B5D0B3D0BE20D0BF -> B5D0B3D0BE20D0BF (различие: 0 бит)
  Блок  4: D180D0B8D185D0BE -> D180D0B8D185D0BE (различие: 0 бит)
  Блок  5: D0B4D0B8D0BBD0B0 -> D0B4D0B8D0BBD0B0 (различие: 0 бит)
  Блок  6: D181D18C20D0BFD0 -> D181D18C20D0BFD0 (различие: 0 бит)
  Блок  7: BED0B420D181D0B0 -> BED0B420D181D0B0 (различие: 0 бит)
  Блок  8: D0BCD0BED18E20D0 -> D0BCD0BED18E20D0 (различие: 0 бит)
  Блок  9: BAD180D0BED0B2D0 -> BAD180D0BED0B2D0 (различие: 0 бит)
  Блок 10: BBD0B5D0B920D0B2 -> BBD0B5D0B920D0B2 (различие: 0 бит)
  Блок 11: D18BD181D0BED0BA -> D18BD181D0BED0BA (различие: 0 бит)
  Блок 12: D0BED0B3D0BE20D0 -> D0BED0B3D0BE20D0 (различие: 0 бит)
  Блок 13: BFD18FD182D0B8D1 -> BFD18FD182D0B8D1 (различие: 0 бит)
  Блок 14: 8DD182D0B0D0B6D0 -> 8DD182D0B0D0B6D0 (различие: 0 бит)
  Блок 15: BDD0BED0B3D0BE20 -> BDD0BED0B3D0BE20 (различие: 0 бит)
  Блок 16: D0B4D0BED0BCD0B0 -> D0B4D0BED0BCD0B0 (различие: 0 бит)
  Блок 17: 20D0B820D0BFD0BE -> 20D0B820D0BFD0BE (различие: 0 бит)
  Блок 18: D185D0BED0B4D0B8 -> D185D0BED0B4D0B8 (различие: 0 бит)
  Блок 19: D0BBD0B020D0B1D0 -> D0BBD0B020D0B1D0 (различие: 0 бит)
  Блок 20: BED0BBD0B5D0B520 -> BED0BBD0B5D0B520 (различие: 0 бит)
  Блок 21: D0BDD0B020D188D0 -> D0BDD0B020D188D0 (различие: 0 бит)
  Блок 22: BAD0B0D1842C20D1 -> BAD0B0D1842C20D1 (различие: 0 бит)
  Блок 23: 87D0B5D0BC20D0BD -> 87D0B5D0BC20D0BD (различие: 0 бит)
  Блок 24: D0B020D0BAD0B2D0 -> D0B020D0BAD0B2D0 (различие: 0 бит)
  Блок 25: B0D180D182D0B8D1 -> B0D180D182D0B8D1 (различие: 0 бит)
  Блок 26: 80D1832E04040404 -> 80D1832E04040404 (различие: 0 бит)
Исходный открытый текст (HEX):  D09AD0B0D0BCD0BED180D0BAD0B020D0B5D0B3D0BE2
0D0B4D0BED0BCD0B020D0B820D0BFD0BED185D0BED0B4D0B8D0BBD0B020D0B1D0BED0BBD0B5
Искаженный открытый текст (HEX): E750D2758DA771FAD080D0BAD0B020D0B5D0B3D0BE
20D0B4D0BED0BCD0B020D0B820D0BFD0BED185D0BED0B4D0B8D0BBD0B020D0B1D0BED0BBD0E
Искаженный открытый текст: "\xe7P\xd2u\x8d\xa7q\xfaÈка его приходилась под

 === 3. ОДИНАКОВЫЕ БЛОКИ ОТКРЫТОГО ТЕКСТА ===
 Исходная строка: BLOCK123BLOCK123
 Длина исходного текста: 16 байт; после PKCS#7: 24 байт; блоков: 3
 M1 = M2 = 424C4F434B313233
 ECB: C1 = 5162DCB76F8C80C8, C2 = 5162DCB76F8C80C8, C1 == C2: true
 CBC: C1 = 2EB753F919D6F394, C2 = 025F6E41E95390C9, C1 == C2: false
 ECB шифртекст (HEX): 5162DCB76F8C80C85162DCB76F8C80C861ED19259A079E8B
 CBC шифртекст (HEX): 2EB753F919D6F394025F6E41E95390C96AE5902FD347A2F9
```

**3. Пример открытого текста и соответствующей ему шифрограммы.**

Базовый тест выполнен на 64-битном ключе K = 0x133457799BBCDFF1. Начальный вектор, сформированный генератором ПСЧ из лабораторной работы №3, равен C0 = 0x2A054CAF9E49A053.

Открытый текст: «Режим CBC связывает блоки шифрограммы.»

Открытый текст содержит 68 байт; после дополнения по стандарту PKCS#7 длина входного сообщения составила 72 байта, то есть 9 блоков по 64 бита. Полученная шифрограмма (HEX):

```
2FC3C5B546044CFFF110687DE87AF1381BE60FC1C6D52794A9B3372DCE4307FF58F06AF7C98
70A0BF1CBBAFD119E86C7C19B75D8F186EAA41C651D04BBF3D37819F4BC16059CD483
```

Результат дешифрования шифрограммы совпал с исходным открытым текстом, что подтверждает корректность реализованных алгоритмов шифрования и дешифрования в режиме CBC.

**4. Шифрограмма с искаженным битом и соответствующий искаженный открытый текст.**

Для демонстрации свойства размножения ошибок в режиме CBC в шифрограмме, полученной в п. 3, был инвертирован ровно один бит — младший бит первого байта блока C1. Значение первого байта изменилось с 2F (00101111 в двоичной записи) на 2E (00101110 в двоичной записи).

Блок C1 до искажения: `2FC3C5B546044CFF`.

Блок C1 после искажения: `2EC3C5B546044CFF`.

Искаженная шифрограмма (HEX):

```
2EC3C5B546044CFFF110687DE87AF1381BE60FC1C6D52794A9B3372DCE4307FF58F06AF7C98
70A0BF1CBBAFD119E86C7C19B75D8F186EAA41C651D04BBF3D37819F4BC16059CD483
```

После дешифрования искаженной шифрограммы было выполнено сравнение блоков открытого текста с учетом дополнения:

```
Блок 1: D0A0D0B5D0B6D0B8 -> 5C10B3B3831C81AA (25 различающихся бит)
Блок 2: D0BC2043424320D1 -> D1BC2043424320D1 (1 различающийся бит)
Блок 3: 81D0B2D18FD0B7D1 -> 81D0B2D18FD0B7D1 (0 бит)
Блок 4: 8BD0B2D0B0D0B5D1 -> 8BD0B2D0B0D0B5D1 (0 бит)
Блок 5: 8220D0B1D0BBD0BE -> 8220D0B1D0BBD0BE (0 бит)
Блок 6: D0BAD0B820D188D0 -> D0BAD0B820D188D0 (0 бит)
Блок 7: B8D184D180D0BED0 -> B8D184D180D0BED0 (0 бит)
Блок 8: B3D180D0B0D0BCD0 -> B3D180D0B0D0BCD0 (0 бит)
Блок 9: BCD18B2E04040404 -> BCD18B2E04040404 (0 бит)
```

Исходный открытый текст (HEX):

```
D0A0D0B5D0B6D0B8D0BC2043424320D181D0B2D18FD0B7D18BD0B2D0B0D0B5D18220D0B1D0B
BD0BED0BAD0B820D188D0B8D184D180D0BED0B3D180D0B0D0BCD0BCD18B2E
```

Искаженный открытый текст (HEX):

```
5C10B3B3831C81AAD1BC2043424320D181D0B2D18FD0B7D18BD0B2D0B0D0B5D18220D0B1D0B
BD0BED0BAD0B820D188D0B8D184D180D0BED0B3D180D0B0D0BCD0BCD18B2E
```

При выводе искаженной строки первые восемь байт не образуют корректных символов UTF-8. Строка в кавычках имеет вид:

```
"\\\x10\xb3\xb3\x83\x1c\x81\xaaÕ CBC связывает блоки шифрограммы."
```

**Теоретическое пояснение.** В режиме CBC блок C1 участвует в двух преобразованиях. При дешифровании первого блока вычисляется M1 = C0 ⊕ $DES^{-1}$(K, C1), поэтому искажение бита в C1 приводит к изменению всего результата $DES^{-1}$ и, следовательно, к искажению значительной части блока M1 — в данном эксперименте изменились 25 из 64 бит. Кроме того, блок C1 используется при гаммировании второго блока: M2 = C1 ⊕ $DES^{-1}$(K, C2). Поэтому во втором блоке изменяется ровно тот бит, который был инвертирован в C1, — в данном эксперименте один бит. Блоки C3…C9 не зависят от C1 и расшифровываются без искажений. Схема распространения ошибки приведена на рисунке 3.

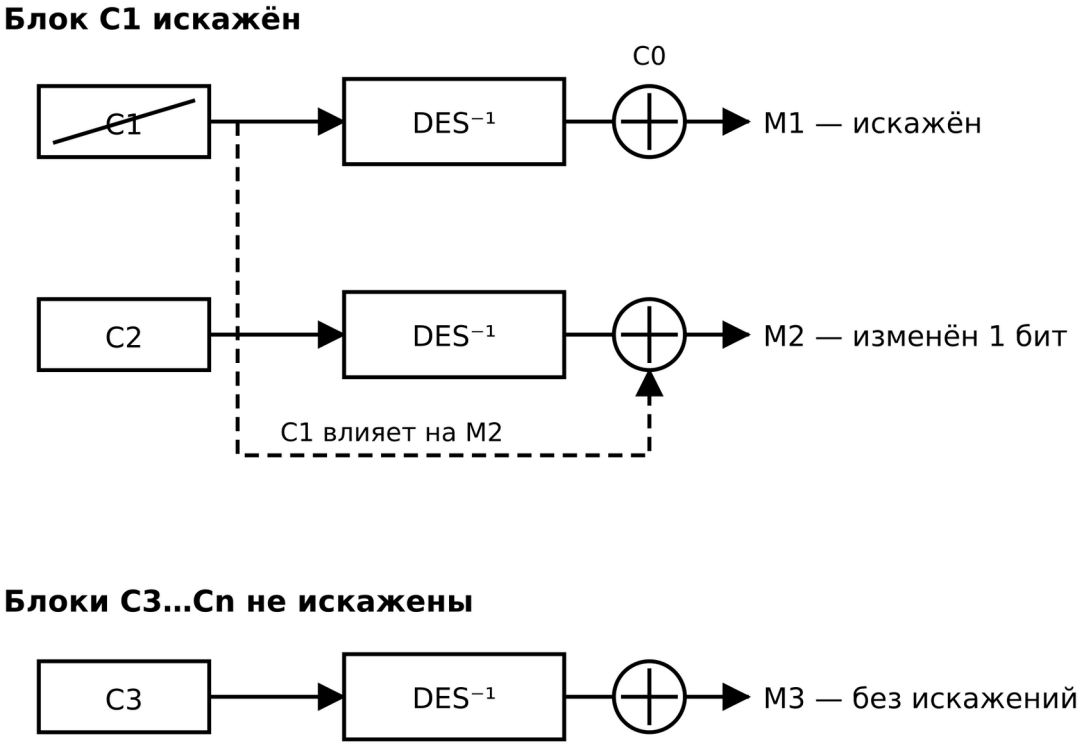



Рисунок 4 – Распространение ошибки при искажении блока C1

Таким образом, в отличие от режима ECB, где искажение одного бита шифрограммы затрагивает только один блок открытого текста, в режиме CBC искажаются два блока: первый — существенно (25 бит), второй — ровно в одном бите. Дополнение PKCS#7 при этом сохранилось, поскольку последний блок шифрограммы не искажался.

## 5. Открытый текст с идентичными блоками и соответствующая шифрограмма.

Для проверки свойства сцепления блоков был взят открытый текст `BLOCK123BLOCK123`, содержащий два одинаковых 64-битных блока:

```
M1 = M2 = 424C4F434B313233
```

После дополнения по стандарту PKCS#7 длина сообщения составила 24 байта, то есть 3 блока; первые два блока остаются идентичными, а третий блок дополнения равен `0808080808080808`.

При шифровании в режиме ECB одинаковые блоки открытого текста дают одинаковые блоки шифрограммы:

```
ECB: C1 = 5162DCB76F8C80C8
     C2 = 5162DCB76F8C80C8
     C1 == C2: true
```

В режиме CBC блоки шифрограммы различаются, поскольку перед шифрованием второй блок гаммируется с первым блоком шифрограммы:

```
CBC: C1 = 697B5CACDC5A2420
     C2 = AEA6CFC7DF7F07BD
     C1 == C2: false
```

Полные шифрограммы (HEX):

```
ECB: 5162DCB76F8C80C85162DCB76F8C80C861ED19259A079E8B
CBC: 697B5CACDC5A2420AEA6CFC7DF7F07BDF7992790F060D7AA
```

**Теоретическое пояснение.** В режиме ECB каждый блок шифруется независимо: C1 = DES(K, M1) и C2 = DES(K, M2). Поскольку M1 = M2 и ключ одинаков, получаются равные блоки C1 = C2. В режиме CBC первый блок шифруется как C1 = DES(K, M1 ⊕ C0), а второй — как C2 = DES(K, M2 ⊕ C1). Даже при M1 = M2 входы функции DES различаются, так как C0 ≠ C1; поэтому блоки шифрограммы получаются разными. Это устраняет основной недостаток режима ECB, связанный с возможностью сопоставления одинаковых фрагментов открытого текста по одинаковым блокам шифрограммы.

**6. Выводы по работе.**

1. Изучен режим CBC алгоритма DES, в котором каждый блок шифрограммы зависит от соответствующего блока открытого текста и предыдущего блока шифрограммы. Реализованы функции EncryptCBC и DecryptCBC, обеспечивающие шифрование и дешифрование текста произвольной длины с дополнением по стандарту PKCS#7.

2. Начальный вектор C0 сформирован генератором ПСЧ из лабораторной работы №3: при T(0) = 0x2A получены значения 2A 05 4C AF 9E 49 A0 53 и C0 = 0x2A054CAF9E49A053. Вектор C0 не является

секретным, но должен быть уникальным для каждого сообщения; использованный ЛКГ не является криптографически стойким.

3. Экспериментально подтверждено основное преимущество CBC перед ECB: одинаковым блокам открытого текста соответствуют различные блоки шифрограммы. В режиме ECB для текста `BLOCK123BLOCK123` получены равные блоки C1 = C2 = 5162DCB76F8C80C8, а в режиме CBC — различные блоки C1 = 697B5CACDC5A2420 и C2 = AEA6CFC7DF7F07BD.

4. Исследовано распространение ошибки в режиме CBC. Инвертирование одного бита в блоке C1 привело к искажению 25 бит первого блока открытого текста и ровно одного бита второго блока; остальные блоки остались без изменений. Таким образом, искажение затрагивает два блока, но после них режим восстанавливается, поскольку каждый блок шифрограммы зависит только от предыдущего.

5. Режим CBC требует дополнения последнего блока и последовательного шифрования, поэтому шифрование нельзя распараллелить; дешифрование допускает параллельную обработку. CBC не устраняет недостатки DES, прежде всего малую длину ключа 56 бит, но устраняет недостаток ECB, связанный с одинаковыми блоками шифрограммы.