


Báo cáo bài tập về nhà 05/05/2026

I.Chương trình telnet_server sử dụng kỹ thuật multiprocessing

Server gửi yêu cầu nhập username và pass cho các client khi kết nối tới

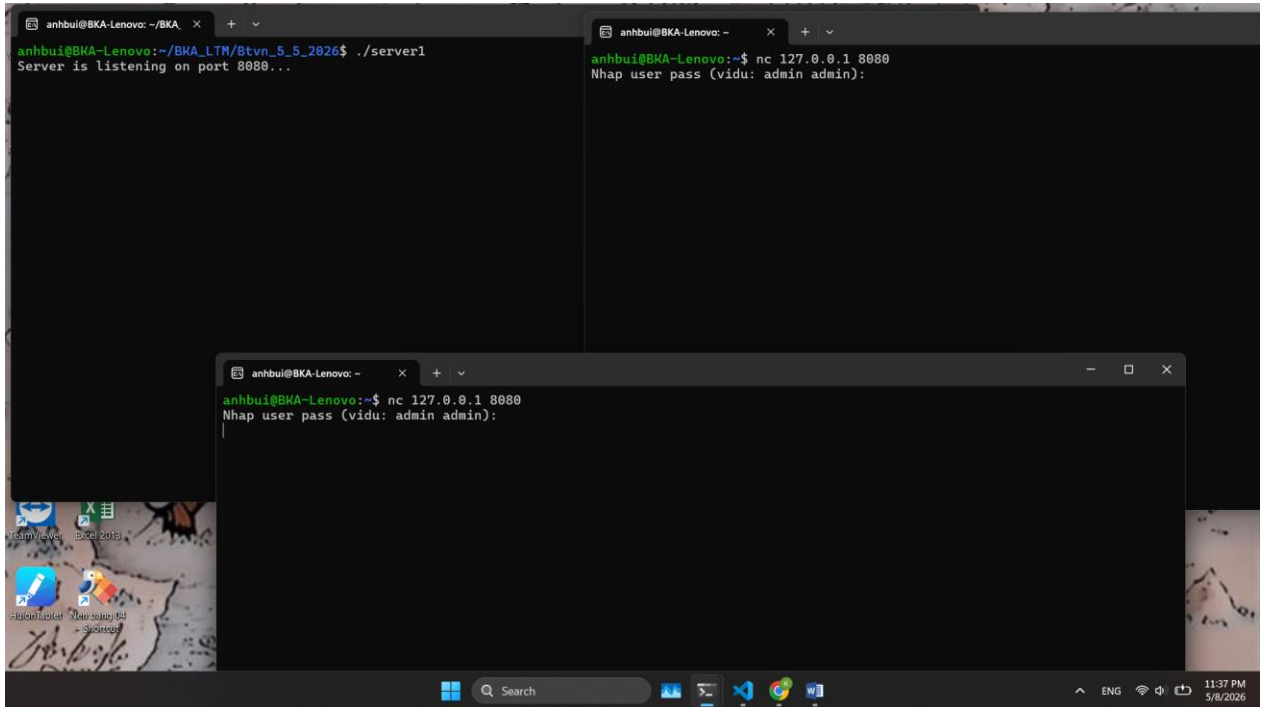


```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btyn_5_5_2026$ ./server1
Server is listening on port 8080...

anhbui@BKA-Lenovo: -
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhập user pass (vidu: admin admin):

anhbui@BKA-Lenovo: -
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhập user pass (vidu: admin admin):
```

Client nhập không đúng username/pass sẽ không thể đăng nhập:

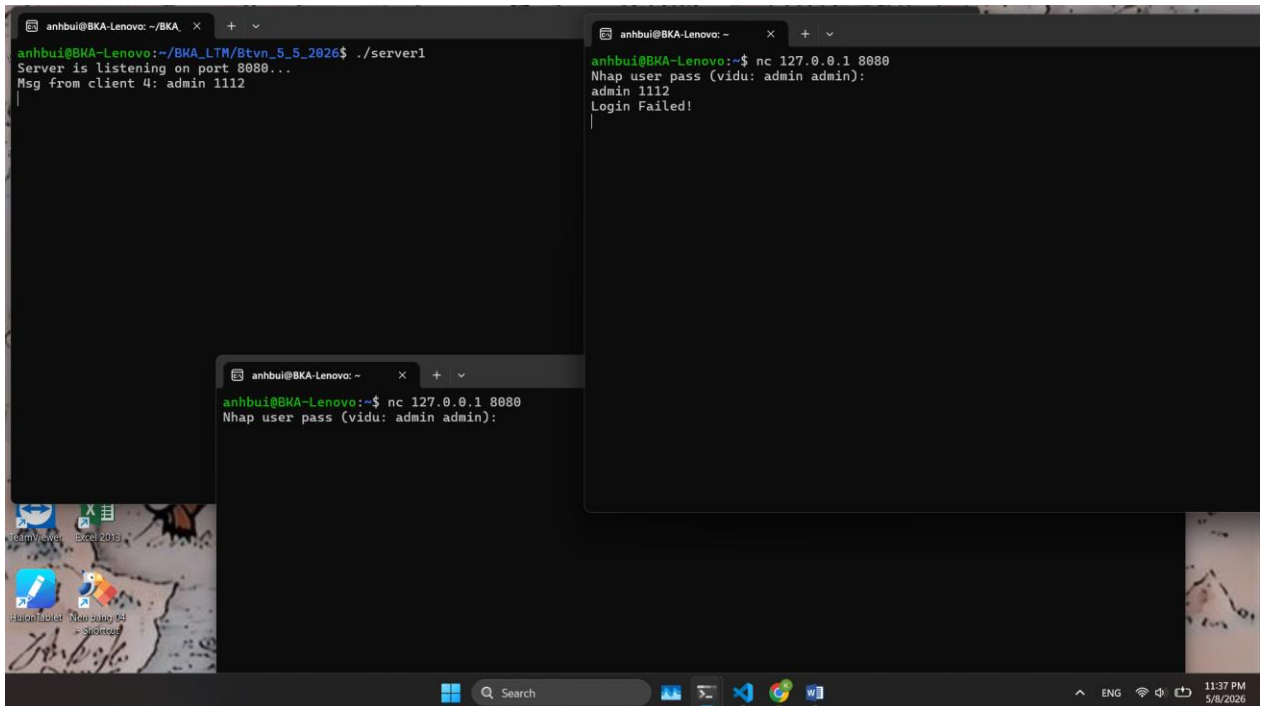


```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btyn_5_5_2026$ ./server1
Server is listening on port 8080...
Msg from client 4: admin 1112

anhbui@BKA-Lenovo: -
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhập user pass (vidu: admin admin):
admin 1112
Login Failed!

anhbui@BKA-Lenovo: -
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhập user pass (vidu: admin admin):
```

Client đăng nhập thành công có thể gửi lệnh để server thực hiện, mỗi client sẽ có file out.txt riêng để ghi lại kết quả thực hiện, tránh ghi đè nếu dùng chung file:

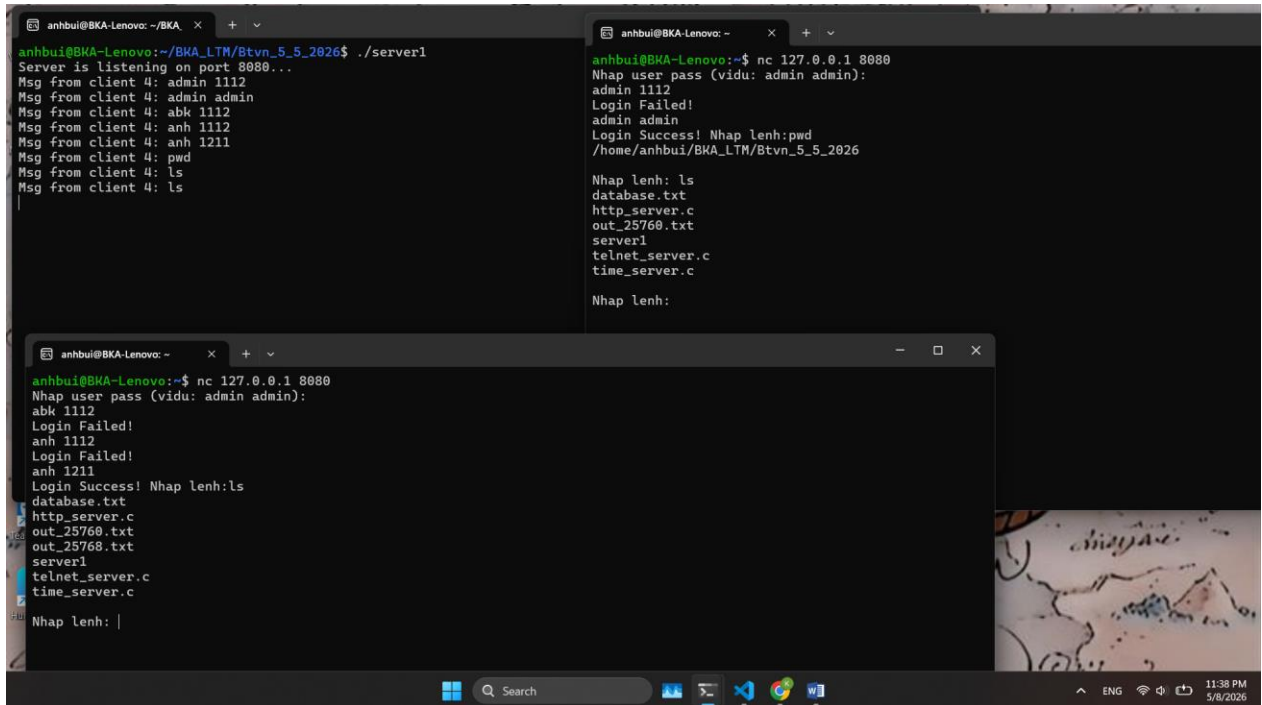

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvm_5_5_2026$ ./server1
Server is listening on port 8080...
Msg from client 4: admin 1112
Msg from client 4: admin admin
Msg from client 4: abk 1112
Msg from client 4: anh 1112
Msg from client 4: anh 1211
Msg from client 4: pwd
Msg from client 4: ls
Msg from client 4: ls

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhap user pass (vidu: admin admin):
admin 1112
Login Failed!
admin admin
Login Success! Nhap lenh:pwd
/home/anhbui/BKA_LTM/Btvm_5_5_2026

Nhap lenh: ls
database.txt
http_server.c
out_25769.txt
server1
telnet_server.c
time_server.c


Nhap lenh:

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhap user pass (vidu: admin admin):
abk 1112
Login Failed!
anh 1112
Login Failed!
anh 1211
Login Success! Nhap lenh:ls
database.txt
http_server.c
out_25769.txt
out_25769.txt
server1
telnet_server.c
time_server.c

Nhap lenh: |
```

II.Chương trình http_server sử dụng kỹ thuật preforking

Client sau khi kết nối tới server và gửi tin nhắn thì sẽ nhận lại lời chào từ server

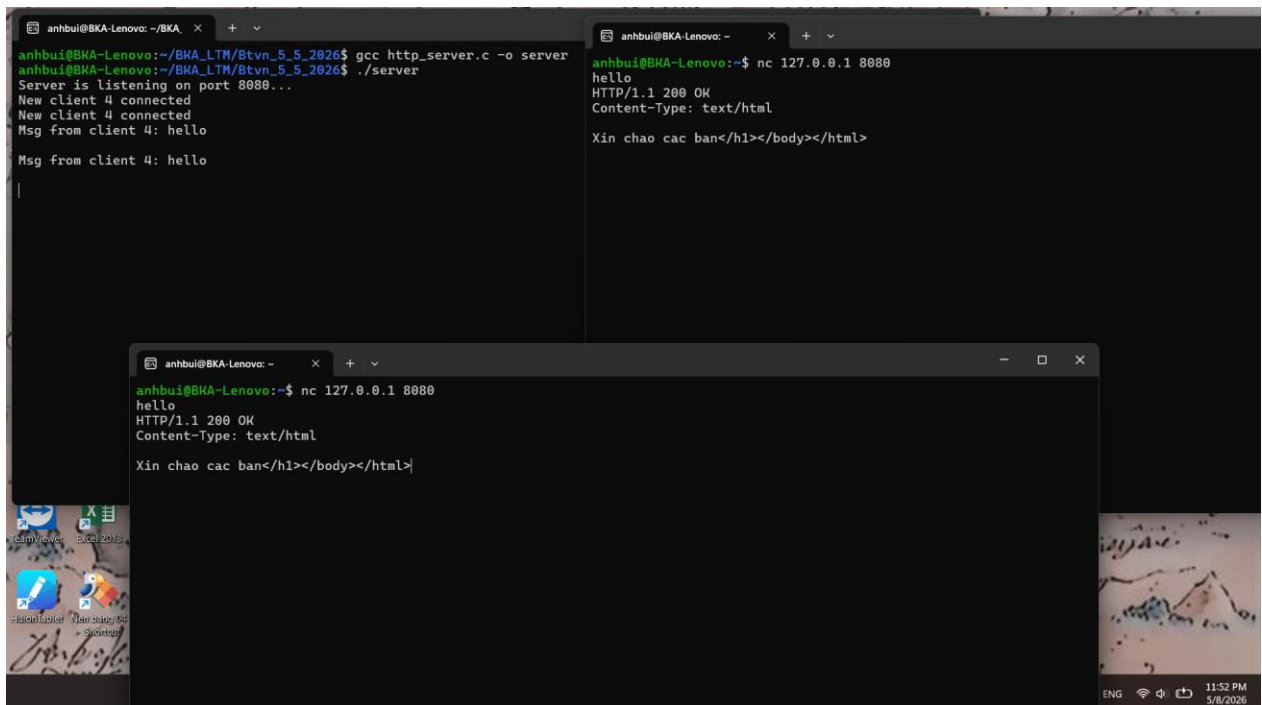

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvm_5_5_2026$ gcc http_server.c -o server
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvm_5_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client 4 connected
New client 4 connected
Msg from client 4: hello
Msg from client 4: hello


anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
hello
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

Xin chao cac ban</h1></body></html>


anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
hello
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

Xin chao cac ban</h1></body></html>
```

Dùng trình duyệt web để kết nối tới server

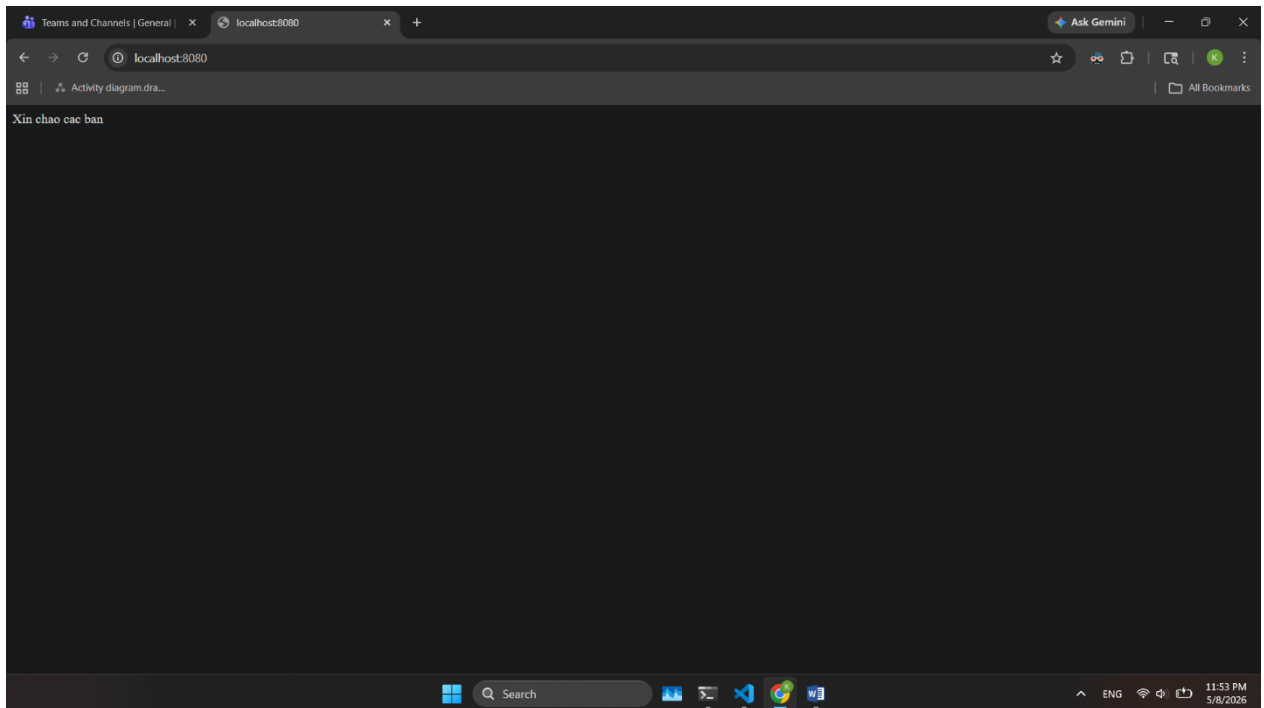

Tin nhắn gửi tới server khi kết nối bằng trình duyệt web

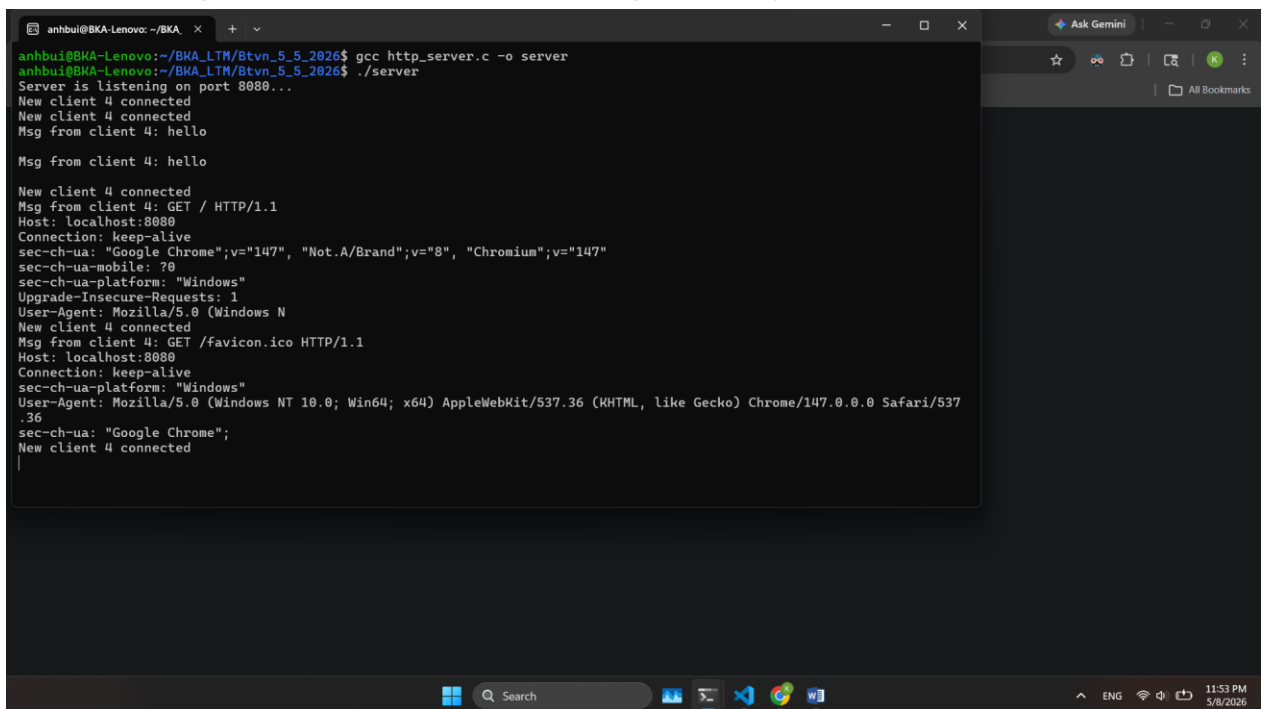

III. Chương trình time_server

Client kết nối tới nếu nhập sai cấu trúc lệnh sẽ được yêu cầu nhập lại

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 4
Msg from client 4: gettime dd/mm/yy
Msg from client 4: get_time dd/mm/yyyy

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
gettime dd/mm/yy
Nhập lại lệnh:

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
get_time dd/mm/yyyy
Nhập lại lệnh:
```

Server kiểm tra nếu lệnh nhập đúng sẽ gửi thời gian theo cấu trúc lệnh client nhập

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 4
Msg from client 4: gettime dd/mm/yy
Msg from client 4: get_time dd/mm/yyyy
Msg from client 4: GET_TIME dd/mm/yy
Msg from client 4: GET_TIME dd/mm/yyyy
Msg from client 4: GET_TIME mm/dd/yy
Msg from client 4: GET_TIME mm/dd/yyyy

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
gettime dd/mm/yy
Nhập lại lệnh: GET_TIME dd/mm/yy
09/05/26
GET_TIME dd/mm/yyyy
09/05/2026

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
get_time dd/mm/yyyy
Nhập lại lệnh: GET_TIME mm/dd/yy
05/09/26
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/09/2026
```