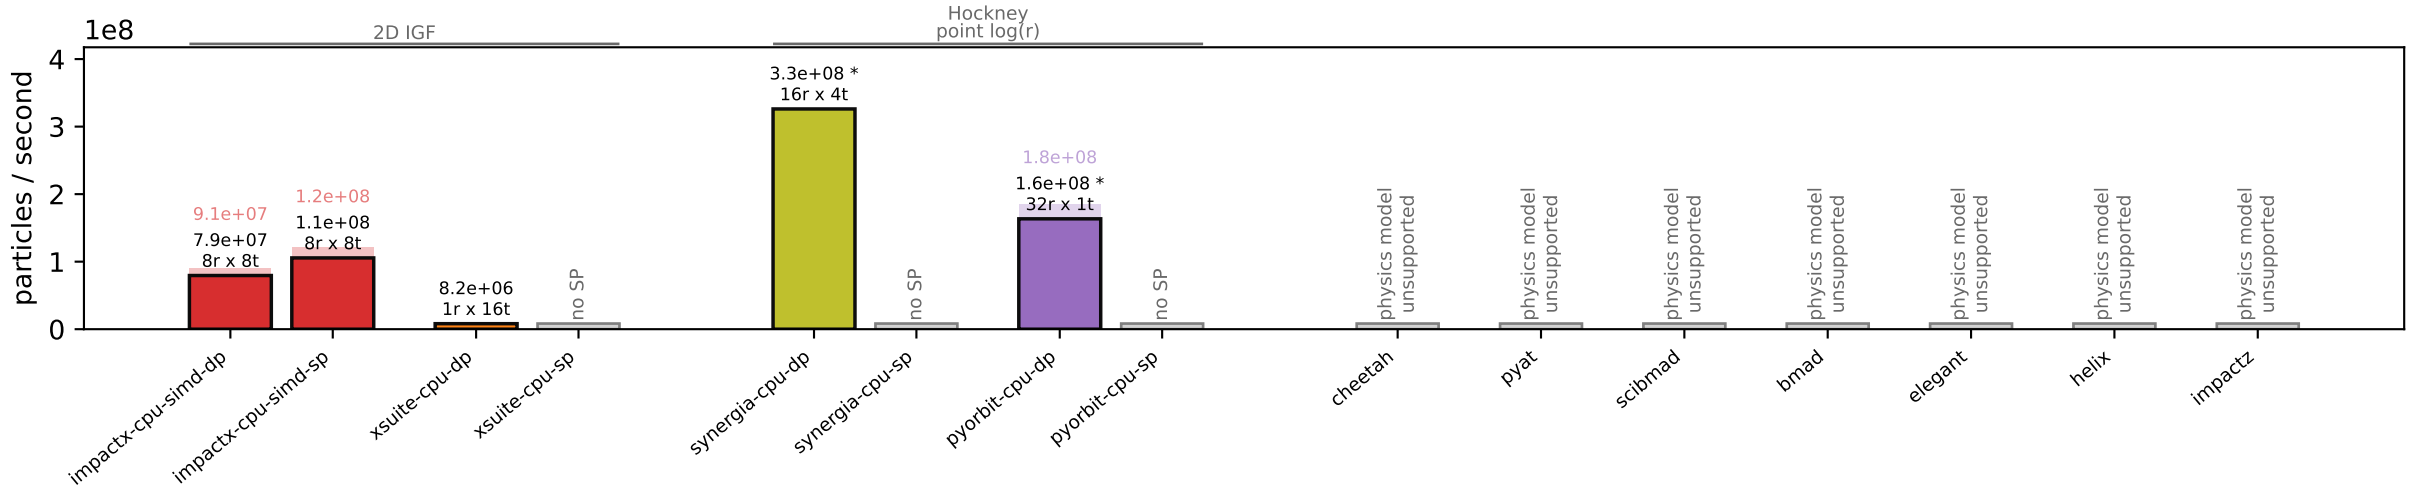


*lighter bar behind + lighter value above = fast-math (relaxed FP), shown when >=5% faster than the IEEE bar*

** not a 2D IGF: cheaper point-sampled kernel (see the method groups)*

*kernel over a mesh cell: IGF = integrated in 2D; point log(r) = sampled at cell centres*

versions: impactx 26.08 · xsuite 0.53.4 · synergia v2024.04-209-g795b99f39 · pyorbit 96c8def · cheetah 0.8.2 · pyat 0.8.0 · scibmad 0.4.1 · bmad 20260904-1 · elegant elegant-2026.4.0 · helix v1.10.1 · impactz V2.7.7