

CARTRIDGE & CLOUD · DOCUMENTACIÓN RC1

Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Maestro

Edición PDF con identidad visual unificada de VRM Games. El contenido procede íntegramente del archivo Markdown original.

PROYECTO

Cartridge & Cloud

ESTADO

**Current Candidate / Updated during
documentation consolidation**

DOCUMENTO

14 / 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md

AUTORÍA

VRM Games / Blas Luis Rocha González

VERSIÓN

1.1-RC1

FECHA DOCUMENTAL

2026-07-01

Control y metadatos del documento

Archivo fuente: 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md
SHA-256 del Markdown: d0e8c2b0bf78a414d00c290d8ab8e4b2742e80de7bf509764318c6b7a9e4f144
Tamaño del Markdown: 95,577 bytes
Conversión: representación visual completa; el Markdown original mantiene la autoridad sobre el texto fuente.

Front matter original

title	Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Maestro
author	VRM Games / Blas Luis Rocha González
date	2026-07-01
lang	es-ES
version	1.1-RC1
status	Current Candidate / Updated during documentation consolidation
baseline	00-34 / RC1 consolidation

Índice

Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Maestro

0. Control del documento

- 0.1. Cambios principales de esta revisión
- 0.2. Criterio de aceptación de la revisión

1. Propósito, alcance, audiencia y límites

- 1.1. Propósito
- 1.2. Alcance
- 1.3. Audiencia
- 1.4. Lo que el Binder no hace

2. Fotografía ejecutiva y lectura correcta del estado

- 2.1. Interpretación obligatoria
- 2.2. Métricas operativas vigentes
- 2.3. Diferencia entre especificación, implementación, validación y claim

3. Baseline documental vigente 00–34

- 3.1. Estructura candidata de carpeta
- 3.2. Baseline candidata frente a baseline final
- 3.3. Snapshot preconsolidación

4. Jerarquía de autoridad y resolución de contradicciones

- 4.1. Reglas acumulativas
- 4.2. Procedimiento en ocho pasos
- 4.3. Ejemplos de contradicción

5. Tipos, estados y ciclo de vida documental

- 5.1. Regla de no borrado silencioso
- 5.2. Hash y autorreferencia

6. Rutas de lectura

- 6.1. Orientación en 15 minutos
- 6.2. Orientación en dos horas
- 6.3. Rutas por rol
- 6.4. Rutas por tarea

7. Registro maestro de documentos 00–34

- 7.1. Documento 00 — 00_Enfoque_y_Alcance.md
- 7.2. Documento 01 — 01_Game_Design_Document.md
- 7.3. Documento 02 — 02_Vertical_Slice_Specification.md
- 7.4. Documento 03 — 03_Technical_Design_Document.md
- 7.5. Documento 04 — 04_Modelo_de_Datos.md
- 7.6. Documento 05 — 05_UX_Flow.md
- 7.7. Documento 06 — 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md
- 7.8. Documento 07 — 07_QA_Testing_Plan.md
- 7.9. Documento 08 — 08_QA_Testing_Matrix.xlsx
- 7.10. Documento 09 — 09_CSharp_Coding_Standards.md
- 7.11. Documento 10 — 10_Unity_Project_Setup_Guide.md
- 7.12. Documento 11 — 11_Build_y_Versioning_Guide.md
- 7.13. Documento 12 — 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx
- 7.14. Documento 13 — 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx
- 7.15. Documento 14 — 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md
- 7.16. Documento 15 — 15_Guia_Maestra.md
- 7.17. Documento 16 — 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md
- 7.18. Documento 17 — 17_Art_Bible.md
- 7.19. Documento 18 — 18_Audio_Bible.md
- 7.20. Documento 19 — 19_UI_Style_Guide.md
- 7.21. Documento 20 — 20_Economy_and_Balance_Specification.md
- 7.22. Documento 21 — 21_Initial_Content_Catalog.xlsx
- 7.23. Documento 22 — 22_Localization_Plan.md
- 7.24. Documento 23 — 23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx
- 7.25. Documento 24 — 24_Steam_Publishing_Plan.md
- 7.26. Documento 25 — 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md
- 7.27. Documento 26 — 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md
- 7.28. Documento 27 — 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md

- 7.29. Documento 28 — 28_Marketing_and_Communication_Plan.md
- 7.30. Documento 29 — 29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md
- 7.31. Documento 30 — 30_Performance_and_Optimization_Plan.md
- 7.32. Documento 31 — 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx
- 7.33. Documento 32 — 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx
- 7.34. Documento 33 — 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx
- 7.35. Documento 34 — 34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md
- 8. Mapas de relación y cadenas de evidencia
 - 8.1. Cadena producto → implementación → aceptación
 - 8.2. Cadena de publicación
 - 8.3. Cadena de incidentes y continuidad
 - 8.4. Cadena de cierre documental
 - 8.5. Relaciones registradas
- 9. Mapa de sistemas y autoridades
- 10. Sprints, hitos y gates
 - 10.1. Estado de sprints
 - 10.2. Gates principales
 - 10.3. Condiciones mínimas de H6
- 11. Índice de QA, evidencias, builds y defectos
 - 11.1. Distribución de responsabilidades
 - 11.2. Estados que no deben confundirse
 - 11.3. Política de build
- 12. Índice de producción y planificación
 - 12.1. Excel Maestro 12
 - 12.2. Uso correcto de métricas
 - 12.3. Capacidad y estudio unipersonal
- 13. Índice de trazabilidad y control de cambios
 - 13.1. Cadena mínima
 - 13.2. Población actual del libro 13
 - 13.3. Flujo de cambio
- 14. Riesgo, privacidad, seguridad y continuidad
 - 14.1. Modelo coordinado
 - 14.2. Estado conservador
- 14.3. Continuidad mínima antes de freeze final
- 15. Publicación, marketing, comunidad y postlanzamiento
 - 15.1. Separación de fases
 - 15.2. Claims
 - 15.3. Naming provisional
- 16. Consolidación y cierre de la baseline
 - 16.1. Secuencia exacta
 - 16.2. Reglas de cierre
- 17. Genealogía, ADR y preservación histórica
 - 17.1. Baselines históricas
 - 17.2. Inventario histórico
 - 17.3. Principios preservados
 - 17.4. Índice de ADR preservado
 - 17.4.1. Política de identificadores ADR
 - 17.4.2. Cuándo crear ADR
- 18. Convenciones de nombres, versiones, rutas y enlaces
 - 18.1. Documentos actuales
 - 18.2. Identificadores
 - 18.3. Enlaces
- 19. Política de actualización e impacto
 - 19.1. Cuándo actualizar este Binder
- 20. Checklists operativos
 - 20.1. Antes de iniciar una tarea
 - 20.2. Antes de cerrar una tarea
 - 20.3. Antes de cerrar un sprint o gate
 - 20.4. Antes de congelar una baseline
- 21. Reglas para nuevos chats, colaboradores y handoffs
 - 21.1. Paquete mínimo de contexto
 - 21.2. Preguntas obligatorias antes de actuar
 - 21.3. Conductas prohibidas
 - 21.4. Plantilla breve de handoff
- 22. Glosario
- 23. Inventario técnico de la baseline candidata

- 23.1. Hojas de 08_QA_Testing_Matrix.xlsx
- 23.2. Hojas de 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx regenerado
- 23.3. Hojas de 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx regenerado
- 23.4. Hojas de 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx
- 23.5. Hojas de 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx
- 23.6. Hojas de 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx
- 24. Fuentes de consolidación y procedencia

- 24.1. Evolución del Binder
- 25. Historial, próxima revisión y aceptación
 - 25.1. Historial del propio Binder
 - 25.2. Próxima revisión obligatoria
 - 25.3. Criterios de aceptación
 - 25.4. Siguiente documento

Cartridge & Cloud — Project Binder / Índice Maestro

Proyecto: Cartridge & Cloud
Estudio / autor: VRM Games / Blas Luis Rocha González
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor observado: Unity 6000.3.18f1 / URP 17.3.0
Versión de aplicación de referencia: 0.0.17
Versión del Binder: 1.1-RC1
Fotografía documental: 2026-07-01
Estado técnico: Sprints 0–15 CLOSED / PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 PENDING; H6 BLOCKED / NOT RUN.
Estado documental: 00–34 presentes; 12 y 13 regenerados; 14 actualizado por este archivo; consolidación final todavía abierta.

Regla maestra: este Binder gobierna la navegación, la localización de autoridad y la ruta inicial de decisión. No sustituye los contratos de producto, las especificaciones técnicas, los registros operativos, las evidencias ni los signoffs. Una afirmación solo puede considerarse cerrada cuando coinciden requisito, estado operativo, implementación observada, prueba, evidencia y decisión formal cuando corresponda.

Estado RC1: el conjunto 00–34 está completo como inventario, pero no está congelado como baseline final. Este Binder es el cuarto paso de una secuencia de 22 controles de consolidación. Su aprobación no cierra H6 ni Release Readiness.

0. Control del documento

Campo	Valor
ID	14
Archivo	14_Project_Binder_Indice_Maestro.md
Versión	1.1-RC1
Estado	Current Candidate / Updated

Campo	Valor
Acción de consolidación	CNS-004 — actualizar Project Binder
Predecesores	12 regenerado; 13 regenerado
Siguiente acción	Regenerar 15_Guia_Maestra.md
Owner	Documentation / Production
Hash propio	Se registra externamente después de guardar el archivo para evitar autorreferencia
Baseline fuente	RC1 preconsolidación + documentos regenerados 12 y 13 + documentos 28-34

0.1. Cambios principales de esta revisión

- Extiende el alcance desde 00-13 hasta el conjunto completo 00-34.
- Incorpora como fuentes operativas los Excel 31, 32 y 33 y el manual 34.
- Reconoce los nuevos planes 28-30 como documentos actuales, no futuros.
- Actualiza las rutas de lectura por rol, tarea, sistema y gate.
- Integra el estado real de la consolidación documental, H6, release y continuidad.
- Actualiza los inventarios de los Excel 12 y 13 a sus versiones regeneradas.
- Distingue baseline candidata, baseline final, proyecto Unity, evidencia y archivo histórico.
- Conserva la genealogía v0.3-v0.6 y el índice ADR sin convertir historia en autoridad vigente.

0.2. Criterio de aceptación de la revisión

La revisión se considera editorialmente completa cuando un lector sin contexto previo puede identificar el documento competente, seguir una ruta de lectura, conocer el estado real de la baseline, localizar el control operativo correspondiente y entender qué evidencia falta. La aceptación final del Binder queda subordinada a la auditoría 16 regenerada y a la validación del paquete.

1. Propósito, alcance, audiencia y límites

1.1. Propósito

El Binder es la puerta de entrada oficial al sistema documental de Cartridge & Cloud. Reduce el coste de orientación sin ocultar la complejidad real: identifica autoridad, dependencias, estados, rutas de lectura, mecanismos de cambio, genealogía y condiciones de cierre. Su objetivo no es resumir cada documento, sino impedir que una decisión se tome desde la fuente equivocada o desde una copia histórica descontextualizada.

1.2. Alcance

Cubre los 35 documentos numerados 00–34, los artefactos externos que se generarán al congelar la baseline, el proyecto Unity previo a la regeneración, los ADR, commits, builds, evidencias, sprints, handoffs y 745 archivos históricos inventariados. Incluye navegación para producción, diseño, ingeniería, arte, audio, UI/UX, accesibilidad, localización, QA, legal, seguridad, marketing, Steam, continuidad y documentación.

1.3. Audiencia

- Propietario y director del proyecto.
- Colaboradores de cualquier disciplina.
- QA, producción, release y documentación.
- Personas responsables de cuentas, legal, seguridad o continuidad.
- Nuevos chats o asistentes sin memoria previa.
- Auditores internos y futuros responsables de mantenimiento.

1.4. Lo que el Binder no hace

- No redefine requisitos ni arquitectura.
- No declara implementado lo que solo está especificado.
- No convierte una fórmula de Excel en evidencia técnica.
- No autoriza comunicación, Steam, demo, RC o lanzamiento.
- No sustituye el asesoramiento legal ni de seguridad.
- No permite borrar historia para simplificar la baseline.

2. Fotografía ejecutiva y lectura correcta del estado

Dimensión	Estado actual	Fuente principal
Producto	Título provisional; PC/Steam; vertical slice representativo	00, 01, 02
Tecnología	Unity 6000.3.18f1; URP 17.3.0; aplicación 0.0.17	03, 10, 11, 34
Producción	Sprint 16 en curso; Sprint 17 no abierto	06, 12
H6	266 controles; estado inicial NOT RUN/BLOCKED	02, 31
Release	209 controles; fase comercial no autorizada	24, 28, 31
Documentación	00–34 presentes; cierre de baseline en curso	12–16, 32, 34
Trazabilidad	708 requisitos y 708 cadenas end-to-end	13
Riesgos	180 riesgos; 174 fuera de tolerancia de forma provisional	33
Historia	745 archivos; 643 hashes únicos; 98 grupos duplicados	32
Consolidación	4 de 22 acciones al adoptar esta revisión	12, 13, 34

2.1. Interpretación obligatoria

La generación de documentos 00–34 significa que existe un marco de trabajo completo; no significa que los work packages, controles, builds, licencias, traducciones, accesibilidad, rendimiento, backups o gates estén ejecutados. El estado técnico sigue estando condicionado por StoreInitial, el cierre de Sprint 16, la estabilización de Sprint 17 y la ejecución reproducible de H6.

2.2. Métricas operativas vigentes

Registro	Población / estado
Backlog maestro 12	612 elementos; 186 Done; 18 In Progress; 10 Blocked; 337 Planned; 50 Policy Active
Work packages 12	224; un único paquete de consolidación cerrado como trabajo documental
Consolidación documental	22 acciones; 12, 13 y 14 completados tras aprobar este Binder, además del freeze inicial
Controles 31	266 H6 + 209 Release
Evidencias 31	40 paquetes inicializados como MISSING
Riesgos 33	180; 13 críticos inherentes y residuales provisionales; 174 fuera de tolerancia

Registro	Población / estado
Trazabilidad 13	131 cambios; 163 impactos; 475 controles; 665 pruebas/escenarios; 745 fuentes históricas

2.3. Diferencia entre especificación, implementación, validación y claim

Nivel	Pregunta	Prueba necesaria
Especificación	¿Debe existir o comportarse así?	Documento normativo vigente
Planificación	¿Está priorizado y secuenciado?	12 y 06
Implementación	¿Existe en el proyecto/build?	Código, escena, asset o configuración observada
Validación	¿Funciona bajo el escenario requerido?	Resultado de prueba y evidencia
Aceptación	¿Cumple el gate?	Checklist, cero blockers y signoff
Claim público	¿Puede comunicarse?	Aceptación, legal, marketing y revisión de claims

3. Baseline documental vigente 00–34

La tabla siguiente es el índice canónico de nombres. Los enlaces son relativos y asumen que todos los documentos actuales se encuentran en la misma carpeta de baseline. El estado describe la acción documental, no la implementación del producto.

ID	Documento	Dominio	Clase de autoridad	Estado RC1
00	00_Enfoque_y_Alcance.md	Constitución del producto	Constitucional / normativo	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
01	01_Game_Design_Document.md	Diseño de juego	Contrato de producto	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
02	02_Vertical_Slice_Specification.md	Vertical Slice y aceptación	Contrato de aceptación / gate	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
03	03_Technical_Design_Document.md	Arquitectura técnica	Autoridad técnica	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
04	04_Modelo_de_Datos.md	Datos y persistencia	Contrato de datos	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
05	05_UX_Flow.md	UX y flujos	Autoridad UX	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
06	06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md	Producción y roadmap	Autoridad de planificación	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
07	07_QA_Testing_Plan.md	Estrategia QA	Política de calidad	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
08	08_QA_Testing_Matrix.xlsx	QA operativa	Operativo / evidencia	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
09	09_CSharp_Coding_Standards.md	Estándares C#	Normativo técnico	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
10	10_Unity_Project_Setup_Guide.md	Entorno Unity	Normativo operativo	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
11	11_Build_y_Versioning_Guide.md	Build y versionado	Normativo operativo	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
12	12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx	Producción operativa	Fuente operativa central	REGENERATED RC1 — hash externo capturado

ID	Documento	Dominio	Clase de autoridad	Estado RC1
13	13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx	Trazabilidad y cambios	Gobierno / auditoría operativa	REGENERATED RC1 — hash externo capturado
14	14_Project_Binder_Indice_Maestro.md	Índice maestro	Navegación / gobierno	UPDATED RC1 — este archivo; pendiente auditoría final
15	15_Guia_Maestra.md	Guía Maestra	Manual de uso integral	PENDING REGENERATION — siguiente documento
16	16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md	Auditoría global	Auditoría / verificación	PENDING REGENERATION — después de actualizaciones 14–34
17	17_Art_Bible.md	Arte y dirección visual	Autoridad de disciplina	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
18	18_Audio_Bible.md	Audio	Autoridad de disciplina	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
19	19_UI_Style_Guide.md	UI visual y componentes	Autoridad de disciplina	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
20	20_Economy_and_Balance_Specification.md	Economía y balance	Especificación de sistema	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
21	21_Initial_Content_Catalog.xlsx	Contenido inicial	Catálogo operativo	TARGETED UPDATE PENDING
22	22_Localization_Plan.md	Localización	Plan de disciplina	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
23	23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	Legal, créditos y licencias	Registro operativo de cumplimiento	TARGETED UPDATE PENDING
24	24_Steam_Publishing_Plan.md	Steam publishing	Plan de publicación	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
25	25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md	Postlanzamiento y Live Ops	Plan operativo	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
26	26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md	Privacidad, datos y telemetría	Plan de cumplimiento	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
27	27_Security_and_Incident_Response_Plan.md	Seguridad e incidentes	Plan de seguridad	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
28	28_Marketing_and_Communication_Plan.md	Marketing y comunicación	Plan comercial y de comunicación	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
29	29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md	Accesibilidad y diseño inclusivo	Plan transversal	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
30	30_Performance_and_Optimization_Plan.md	Rendimiento y optimización	Plan técnico transversal	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
31	31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	H6 y Release Readiness	Checklist operativo / signoff	TARGETED UPDATE PENDING
32	32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	Manifiesto de baseline	Integridad documental	CANDIDATE — regenerar antes y después de auditoría
33	33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	Riesgos y continuidad	Registro operativo / BCP	TARGETED UPDATE PENDING
34	34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md	Handoff y operaciones	Manual operativo final	TARGETED UPDATE PENDING

3.1. Estructura candidata de carpeta

```
Documentacion/  
├─ 00_Enfoque_y_Alcance.md  
├─ 01_Game_Design_Document.md  
├─ 02_Vertical_Slice_Specification.md  
├─ 03_Technical_Design_Document.md  
├─ 04_Modelo_de_Datos.md  
├─ 05_UX_Flow.md  
├─ 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md  
├─ 07_QA_Testing_Plan.md  
├─ 08_QA_Testing_Matrix.xlsx  
├─ 09_CSharp_Coding_Standards.md  
├─ 10_Unity_Project_Setup_Guide.md  
├─ 11_Build_y_Versioning_Guide.md  
└─ 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx
```

```

└─ 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx
└─ 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md
└─ 15_Guia_Maestra.md
└─ 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md
└─ 17_Art_Bible.md
└─ 18_Audio_Bible.md
└─ 19_UI_Style_Guide.md
└─ 20_Economy_and_Balance_Specification.md
└─ 21_Initial_Content_Catalog.xlsx
└─ 22_Localization_Plan.md
└─ 23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx
└─ 24_Steam_Publishing_Plan.md
└─ 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md
└─ 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md
└─ 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md
└─ 28_Marketing_and_Communication_Plan.md
└─ 29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md
└─ 30_Performance_and_Optimization_Plan.md
└─ 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx
└─ 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx
└─ 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx
└─ 34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md
└─ PACKAGE_MANIFEST.md # se genera al cierre
└─ CHECKSUMS_SHA256.txt # se genera al cierre
└─ DOCUMENTATION_VALIDATION_REPORT.md # se genera al cierre
└─ README_FIRST.md # recomendado
└─ VERSION.txt # recomendado
└─ Historical_Baselines/ # historia separada y de solo lectura

```

3.2. Baseline candidata frente a baseline final

La RC1 permite trabajar y auditar, pero todavía admite cambios controlados. La baseline final solo existe después de actualizar los documentos señalados, regenerar 16, resolver findings, regenerar 16 y 32, producir manifests/checksums, verificar una extracción limpia y asociar el paquete a un commit y tag. Una carpeta con 35 archivos no es por sí sola una baseline final.

3.3. Snapshot preconsolidación

La copia `Cartridge_And_Cloud_Documentation_RC1_PreConsolidation_Snapshot.zip` conserva el estado anterior a reemplazar 12-16. Su SHA-256 externo es `c36b66c03d73b6144fb252e2a38d6bbf1c205c46d17ffcce99ebc4ff5f061924`. No debe sobrescribirse ni tratarse como paquete final.

4. Jerarquía de autoridad y resolución de contradicciones

Nivel	Capa	Documentos	Gobierna
T0	Constitución	00	Identidad, pilares, alcance y límites
T1	Producto y aceptación	01, 02, 05	Experiencia, comportamiento, Golden Path y criterios
T2	Arquitectura y datos	03, 04, 09, 10, 11	Solución técnica, datos, entorno y builds
T3	Producción y calidad	06, 07, 08, 12, 13, 31	Secuencia, estado, prueba, cambio y signoff
T4	Especialidades	17-22, 28-30	Arte, audio, UI, economía, contenido, localización, marketing, accesibilidad y performance
T5	Cumplimiento y publicación	23-27	Legal, Steam, live ops, privacidad y seguridad
T6	Integridad y continuidad	32, 33, 34	Baseline, riesgos, continuidad, handoff y operaciones
T7	Navegación, guía y auditoría	14, 15, 16	Cómo encontrar, usar y auditar el sistema documental

4.1. Reglas acumulativas

- **Competencia:** primero se elige el documento que gobierna la pregunta, no el más reciente en términos absolutos.
- **Constitución:** ninguna capa subordinada puede contradecir 00 sin decisión explícita.
- **Actualidad:** entre registros de la misma competencia prevalece el vigente y más reciente.
- **Especificidad:** una norma especializada puede concretar una general, pero no invalidarla silenciosamente.
- **Evidencia:** el proyecto, build y resultados pueden demostrar discrepancia; no reescriben el requisito por sí solos.
- **Cambio formal:** toda contradicción material se resuelve mediante 13, con impacto, decisión, owner y propagación.
- **Gate:** cuando existe un gate, ningún resumen o porcentaje sustituye sus condiciones y signoff.

4.2. Procedimiento en ocho pasos

1. Describir la pregunta sin asumir la respuesta.
2. Identificar la competencia y los documentos candidatos mediante este Binder.
3. Consultar la versión vigente y su autoridad.
4. Contrastar 12 y 13 para conocer estado, cambios e impactos.
5. Contrastar implementación y evidencia cuando la pregunta sea factual.
6. Clasificar la diferencia como error, deuda, cambio, excepción o información histórica.
7. Registrar la decisión y propagarla a los documentos dependientes.

8. Reejecutar pruebas/auditoría y actualizar hashes cuando corresponda.

4.3. Ejemplos de contradicción

Caso	Fuentes	Resolución
Store vs StoreInitial	02, 03, 06, 12, ADR-0035-S16, proyecto	Store es baseline funcional histórica; StoreInitial es escena representativa en integración. No se elimina fallback hasta validar.
60 FPS como hecho	30, 31, benchmarks	Es objetivo histórico y presupuesto; no claim hasta profiling reproducible.
Accesibilidad disponible	29, código, 31, Steam	Distinguir preferencias observadas de remapeo/subtítulos/claims aún no probados.
Documento generado = trabajo terminado	12, 13, plan especializado	Generación cierra el entregable documental, no sus work packages técnicos.
Riesgo residual bajo	33, evidencia	No reducir puntuación solo porque un control esté definido; requiere validación.

5. Tipos, estados y ciclo de vida documental

Estado / clase	Significado	Uso permitido
CURRENT AUTHORITATIVE	Fuente vigente de una competencia	Decisiones normativas dentro de su ámbito
CURRENT CANDIDATE	Versión activa aún sometida a consolidación/auditoría	Trabajo controlado; no freeze final
OPERATIONAL LIVE	Registro que cambia con la ejecución	Estado, resultados, riesgos, evidencias
READY	Sin acción dirigida actual	Puede cambiar por findings propagados
REGENERATE	Debe reconstruirse contra el conjunto completo	No usar como prueba de cierre final
UPDATE	Revisión dirigida de referencias, hashes o contenido	Vigente con limitación conocida
FINALIZE LATER	Debe cerrarse después de que los demás dejen de cambiar	Manifiestos y autorreferencias
HISTORICAL	Autoridad de su momento, conservada	Genealogía, auditoría y decisiones históricas
SUPERSEDED	Reemplazado como autoridad	No borrar; no usar para contradecir vigente
EVIDENCE	Prueba de ejecución o estado	Sustenta una afirmación concreta
DERIVED	Resumen, exportación o copia	No prevalece sobre su fuente

5.1. Regla de no borrado silencioso

Retirar autoridad no equivale a borrar. Toda sustitución debe conservar elemento anterior, reemplazo, periodo, motivo, cambio y disposición. Los duplicados históricos pueden compartir hash y seguir siendo relevantes porque su ruta demuestra contexto de publicación o trabajo.

5.2. Hash y autorreferencia

Los archivos 12, 13, 14, 31-33 y cualquier manifest no deben intentar incorporar dentro de sí mismos su hash final. El hash se calcula después de exportar y se registra en 13, 32 o `CHECKSUMS_SHA256.txt`. Modificar el archivo para insertar su hash lo invalidaría.

6. Rutas de lectura

6.1. Orientación en 15 minutos

- Leer 00 para identidad y límites.
- Leer la tabla ejecutiva de este Binder.
- Abrir 12/01_Dashboard para estado y siguiente acción.
- Abrir 13/01_Dashboard para cambios e impactos.
- Leer 34 para el procedimiento de arranque/retoma.
- No modificar nada hasta identificar el documento competente.

6.2. Orientación en dos horas

- 00, 01 y 02 completos o sus secciones maestras.
- 03, 04 y 05 para arquitectura, datos y UX.
- 06, 07 y 11 para producción, QA y builds.
- 12 y 13 para estado vivo.
- 17-30 según disciplina.
- 31, 33 y 34 para gates, riesgos y operación.

6.3. Rutas por rol

Rol	Lectura principal	Operación diaria	Antes de aprobar
Project Owner / Production	00, 02, 06, 14, 15, 34	12, 13, 33	16, 31, 32
Game Design	00, 01, 02, 05, 20	12, 13, 21	QA/31 y evidencia de playtest
Engineering	02-04, 09-11, 30	12, 13, ADR, 08	31, build y logs
QA	02, 07, 08, 31	08, 13, evidencias	31 y 16
Art / Technical Art	00-02, 10, 17, 19, 30	12, 13, 21	31, 23 y QA visual
Audio	01-02, 05, 18, 23, 29-30	12, 13, 21	31 y licencia/evidencia
UX/UI/Accessibility	01, 05, 19, 22, 29	12, 13, 31	LQA, accessibility QA y claims
Localization	05, 19, 22, 24, 28-29	12, 13, catálogos	LQA y store review
Legal / Privacy / Security	23, 26, 27, 33	13, registros y evidencias	31, 32 y signoff
Marketing / Steam	00-02, 17, 22-24, 28	12, 13, 31	Legal, claims y gate
Documentation	13-16, 32, 34	12, 13, manifests	Auditoría y checksums

6.4. Rutas por tarea

Tarea	Secuencia mínima
Implementar feature C#	00/01 → 02 → 03/04/05 → 09 → ADR si procede → 12/13 → 07/08 → build/evidencia
Corregir defecto	08/31 → 13 → documento competente → cambio/código → prueba afectada → build → cierre
Cambiar save/schema	01/03/04 → ADR → migración/rollback → 07/08 → 11 → 13 → 31/33
Integrar escena/asset	01/02 → 10/17/19/21/23/30 → 12/13 → QA → build
Crear contenido de marketing	00/01 → 17/19 → 23/24/28 → claim review → gate 31
Añadir telemetría/proveedor	03/04 → 23/26/27/33 → ADR/DPIA si procede → QA/security → 31
Preparar H6	02 → 12/13 → 31 → 08/11 → evidencias → signoff
Congelar baseline	13-16 → 31/32/34 → audit → checksums → ZIP → restore test → commit/tag

7. Registro maestro de documentos 00–34

Cada ficha resume competencia y uso. El contenido normativo sigue residiendo en el archivo enlazado.

7.1. Documento 00 — [00_Enfoque_y_Alcance.md](#)

Campo	Descripción
Dominio	Constitución del producto
Clase	Constitucional / normativo
Owner	Product Owner / Creative Direction
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Fija identidad, visión, pilares, plataforma inicial, límites de alcance y principios que ninguna decisión subordinada puede contradecir sin change control.
Autoridad	Prevalece para decidir qué producto se está construyendo, qué no forma parte de la fase actual y qué principios deben conservarse.
Cuándo consultarlo	Antes de aceptar scope, evaluar una idea, redactar claims, cambiar plataforma o resolver una contradicción de producto.
Cuándo actualizarlo	Solo ante una decisión de producto aprobada que altere visión, pilares, audiencia, plataforma o límites constitucionales.
Entradas	Baselines históricas de Enfoque, decisiones de dirección y evidencia de alcance.
Salidas	Restricciones para 01–34 y criterio de rechazo de scope creep.
Límite de uso	No describe implementación, sprint ni estado real de una feature.

7.2. Documento 01 — [01_Game_Design_Document.md](#)

Campo	Descripción
Dominio	Diseño de juego
Clase	Contrato de producto
Owner	Game Design
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define experiencia, bucles, sistemas, reglas, progresión, contenido y comportamiento esperado del juego.

Campo	Descripción
Autoridad	Gobierna qué debe hacer el producto dentro de los límites de 00 y antes de traducirlo a arquitectura o tareas.
Cuándo consultarlo	Al diseñar, implementar o revisar mecánicas, economía, clientes, tienda, inventario, proveedores y jornada.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia una regla de juego aceptada, una interacción, una progresión o un requisito de experiencia.
Entradas	00, investigación de diseño, feedback y decisiones aprobadas.
Salidas	Requisitos para 02–08, 17–22, 24–30 y backlog.
Límite de uso	No demuestra que una mecánica exista ni que esté validada.

7.3. Documento 02 — 02_Vertical_Slice_Specification.md

Campo	Descripción
Dominio	Vertical Slice y aceptación
Clase	Contrato de aceptación / gate
Owner	Production / QA
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Convierte el alcance del vertical slice en Golden Path, criterios verificables y condiciones de H6.
Autoridad	Prevalece para decidir si el slice está dentro de alcance y si una evidencia satisface la aceptación contractual.
Cuándo consultarlo	Antes de planificar Sprint 16/17, ejecutar H6, discutir blockers o aceptar una excepción del slice.
Cuándo actualizarlo	Solo mediante cambio de alcance formal con impacto en 06–08, 12–13 y 31.
Entradas	00, 01, 03–07 y baselines históricas VSS.
Salidas	Criterios para 08, 12, 13, 31 y la auditoría 16.
Límite de uso	No sustituye los resultados de ejecución ni el signoff humano.

7.4. Documento 03 — 03_Technical_Design_Document.md

Campo	Descripción
Dominio	Arquitectura técnica
Clase	Autoridad técnica
Owner	Engineering

Campo	Descripción
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define capas, runtime, ownership, dependencias, servicios, escenas, persistencia y contratos de integración.
Autoridad	Gobierna cómo se implementan los requisitos salvo decisión ADR posterior y trazada.
Cuándo consultarlo	Antes de añadir código, servicio, assembly, scene composition root, dependencia o integración transversal.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios arquitectónicos, de dependencias, ciclo de vida o ownership; normalmente exige ADR.
Entradas	00–02, ADR y estado real del proyecto.
Salidas	Restricciones para 04, 09–11, 26–30 y tareas técnicas.
Límite de uso	No convierte una arquitectura planificada en código existente.

7.5. Documento 04 — 04_Modelo_de_Datos.md

Campo	Descripción
Dominio	Datos y persistencia
Clase	Contrato de datos
Owner	Engineering / Data
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define entidades, identificadores, invariantes, schemas, serialización, migración, integridad y recuperación.
Autoridad	Prevalece para formatos de datos y compatibilidad, coordinado con ADR de persistencia y evidencia de builds.
Cuándo consultarlo	Antes de cambiar save, IDs, dinero, inventario, snapshots, migraciones, backups o telemetría.
Cuándo actualizarlo	Todo cambio de schema o invariantes debe propagarse a 03, 07–08, 11–13, 26–27, 29–30, 31 y 33.
Entradas	01, 03, ADR y pruebas de persistencia.
Salidas	Schemas y criterios de migración/recuperación.
Límite de uso	No acredita compatibilidad hasta ejecutar pruebas y restauraciones.

7.6. Documento 05 — 05_UX_Flow.md

Campo	Descripción
Dominio	UX y flujos

Campo	Descripción
Clase	Autoridad UX
Owner	UX / Engineering
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Describe navegación, estados, jerarquía de acciones, mensajes, cancelación, errores y flujos de usuario.
Autoridad	Gobierna el comportamiento de interacción junto con 01, 19 y 29.
Cuándo consultarlo	Antes de crear pantallas, flujos de slots, tienda, tutorial, settings, errores o navegación por dispositivo.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia un flujo, mensaje, jerarquía de foco, ruta de cancelación o estado visible.
Entradas	01–04, accesibilidad, UI y feedback.
Salidas	Requisitos para 07–08, 19, 22, 29 y QA.
Límite de uso	No define por sí solo el estilo visual ni la implementación final.

7.7. Documento 06 — 06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Producción y roadmap
Clase	Autoridad de planificación
Owner	Production
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Ordena sprints, hitos, dependencias, gates, capacidad y secuencia de entrega.
Autoridad	Prevalece para la intención de planificación; el estado vivo se confirma en 12 y el cambio se registra en 13.
Cuándo consultarlo	Para decidir qué se hace ahora, qué depende de qué y cuándo puede abrirse un gate.
Cuándo actualizarlo	Ante replanificación, cambio de hito, capacidad, dependencia o definición de entrada/salida.
Entradas	00–05, 07, riesgos y capacidad.
Salidas	Sprints, hitos y restricciones para 12, 31 y 33.
Límite de uso	Una fecha o sprint planificado no demuestra ejecución.

7.8. Documento 07 — [07_QA_Testing_Plan.md](#)

Campo	Descripción
Dominio	Estrategia QA
Clase	Política de calidad
Owner	QA
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define niveles de prueba, severidades, triage, regresión, entornos, evidencias y reglas de calidad.
Autoridad	Gobierna el proceso QA; los casos y resultados operativos viven en 08, 13 y 31.
Cuándo consultarlo	Antes de diseñar pruebas, clasificar defectos, cerrar una corrección o preparar un gate.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia estrategia, severidad, criterio de evidencia, entorno o política de regresión.
Entradas	02–06, builds, riesgos y estándares especializados.
Salidas	Políticas para 08, 12–13, 31 y auditoría.
Límite de uso	No contiene por sí solo el resultado de una ejecución.

7.9. Documento 08 — [08_QA_Testing_Matrix.xlsx](#)

Campo	Descripción
Dominio	QA operativa
Clase	Operativo / evidencia
Owner	QA
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Mantiene requisitos QA, casos, ejecuciones, defectos, cobertura, builds y gates de calidad.
Autoridad	Es la fuente operativa para resultados QA del producto, sin sustituir el checklist de H6/release de 31.
Cuándo consultarlo	Para ejecutar regresión, revisar defectos, comprobar cobertura o verificar una build.
Cuándo actualizarlo	Después de cada ejecución, defecto, corrección, build o cambio de requisito.
Entradas	02, 05, 07, 11 y artefactos de ejecución.
Salidas	Resultados para 12–13, 16 y 31.
Límite de uso	No debe usarse para declarar H6 sin signoff y evidencia completa.

7.10. Documento 09 — 09_CSharp_Coding_Standards.md

Campo	Descripción
Dominio	Estándares C#
Clase	Normativo técnico
Owner	Engineering
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define estilo, arquitectura de código, nullability, errores, rendimiento, tests y revisión.
Autoridad	Prevalece para código C# salvo una excepción o ADR aprobado.
Cuándo consultarlo	Antes de escribir o revisar C#, diseñar APIs, tests o refactors.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia la versión de lenguaje, tooling, reglas de arquitectura o estándares aceptados.
Entradas	03, Unity actual, experiencia del proyecto y ADR.
Salidas	Definition of Done técnica y criterios de review.
Límite de uso	No sustituye el TDD ni justifica una arquitectura por sí solo.

7.11. Documento 10 — 10_Unity_Project_Setup_Guide.md

Campo	Descripción
Dominio	Entorno Unity
Clase	Normativo operativo
Owner	Engineering / Technical Art
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Documenta versión de Unity, paquetes, estructura, importación, escenas, settings y setup reproducible.
Autoridad	Gobierna cómo reconstruir el entorno y mantener coherencia de proyecto.
Cuándo consultarlo	Al clonar, recuperar, actualizar Unity/paquetes, importar assets o configurar escenas.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de editor, paquetes, estructura, perfiles, settings o pipeline.
Entradas	03, 09, estado observado del proyecto y package manifests.
Salidas	Entorno reproducible para 11, QA y colaboradores.
Límite de uso	No garantiza que una máquina concreta reproduzca el entorno sin verificación.

7.12. Documento 11 — 11_Build_y_Versioning_Guide.md

Campo	Descripción
Dominio	Build y versionado
Clase	Normativo operativo
Owner	Build / Engineering
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define numeración, perfiles, procedencia, manifests, hashes, canales, retención y release.
Autoridad	Prevalece para producir y custodiar builds; 31 decide readiness y 32 gobierna la baseline documental.
Cuándo consultarlo	Antes de crear una build, tag, candidata H6/RC o artefacto distribuible.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambia el pipeline, versionado, perfil, canal, integridad o retención.
Entradas	03, 06–10, seguridad y Steam.
Salidas	Builds reproducibles y evidencias para 08, 13 y 31.
Límite de uso	Una build existente no implica aprobación del gate.

7.13. Documento 12 — 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Producción operativa
Clase	Fuente operativa central
Owner	Production / Documentation
Estado RC1	REGENERATED RC1 — hash externo capturado
Función	Consolida backlog, sprints, work packages, consolidación documental, dependencias, riesgos, gates, builds, documentos y métricas.
Autoridad	Es la fotografía operativa de trabajo y prioridad; no sustituye los contratos normativos ni la trazabilidad de 13.
Cuándo consultarlo	Diariamente para priorizar, revisar WIP, blockers, capacidad, siguiente acción y progreso de cierre.
Cuándo actualizarlo	Ante cualquier cambio de estado, prioridad, owner, dependencia, sprint, riesgo, gate o documento.
Entradas	00–11, 17–34, registros históricos y ejecución real.
Salidas	Estado para Binder, Guía, auditoría y decisiones de producción.
Límite de uso	Las fórmulas resumen entradas; no convierten datos no verificados en verdad técnica.

7.14. Documento 13 — 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Trazabilidad y cambios
Clase	Gobierno / auditoría operativa
Owner	Documentation / Production
Estado RC1	REGENERATED RC1 — hash externo capturado
Función	Relaciona requisito, cambio, impacto, ADR, tarea, prueba, build, evidencia, riesgo, baseline y fuente histórica.
Autoridad	Prevalece para saber qué cambió, por qué, qué debe propagarse y qué evidencia respalda una afirmación.
Cuándo consultarlo	Antes de cambiar documentos o código, cerrar un cambio, investigar una decisión o preparar auditoría.
Cuándo actualizarlo	Append-only para cambios; actualizar impactos y cierres sin borrar la historia.
Entradas	00-12, 31-34, commits, builds, ADR y evidencias.
Salidas	Cadena auditable para 14-16, 31-34 y package manifest.
Límite de uso	Trazabilidad completa significa vínculos presentes, no ejecución ni conformidad automática.

7.15. Documento 14 — 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md

Campo	Descripción
Dominio	Índice maestro
Clase	Navegación / gobierno
Owner	Documentation / Production
Estado RC1	UPDATED RC1 — este archivo; pendiente auditoría final
Función	Indica dónde está la autoridad, cómo se navega 00-34 y qué rutas seguir por rol, tarea, sistema y gate.
Autoridad	Gobierna navegación y resolución inicial de fuentes, pero nunca reemplaza el contenido del documento competente.
Cuándo consultarlo	Como primera lectura, al incorporar colaboradores, iniciar un chat, resolver contradicciones o preparar un handoff.
Cuándo actualizarlo	Cuando se añade, renombra, retira o cambia de autoridad un documento; también al cambiar gates o estado de baseline.
Entradas	00-13, 15-34, 32, genealogía histórica y estado operativo.
Salidas	Mapa maestro para todo el equipo y la Guía 15.
Límite de uso	No es una especificación funcional, técnica ni una evidencia de ejecución.

7.16. Documento 15 — 15_Guia_Maestra.md

Campo	Descripción
Dominio	Guía Maestra
Clase	Manual de uso integral
Owner	Documentation / Production
Estado RC1	PENDING REGENERATION — siguiente documento
Función	Explica cómo dirigir el trabajo de principio a fin usando la jerarquía, los Excel y los gates.
Autoridad	Gobierna el procedimiento de uso coordinado, subordinado a contratos y fuentes operativas.
Cuándo consultarlo	Para onboarding, planificación, ejecución, revisión, cierre, handoff y retoma.
Cuándo actualizarlo	Después de actualizar 12-14 y cuando cambie el flujo operativo o de gobernanza.
Entradas	00-14 y 17-34.
Salidas	Procedimientos reproducibles para personas y asistentes.
Límite de uso	Su versión actual requiere regeneración contra 00-34.

7.17. Documento 16 — 16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md

Campo	Descripción
Dominio	Auditoría global
Clase	Auditoría / verificación
Owner	Documentation / QA
Estado RC1	PENDING REGENERATION — después de actualizaciones 14-34
Función	Comprueba coherencia estructural, de producto, técnica, operativa, comercial, legal e integral de 00-34.
Autoridad	Es la fuente de hallazgos de coherencia de la baseline auditada, no una sustitución de sus documentos.
Cuándo consultarlo	Antes de congelar una baseline, después de cambios transversales y para priorizar correcciones.
Cuándo actualizarlo	Debe regenerarse con el conjunto completo, repetirse tras resolver hallazgos y cerrarse antes del ZIP final.
Entradas	00-35, código/proyecto, hashes y evidencias.
Salidas	Findings, severidades y decisión de validación.
Límite de uso	La versión preconsolidación está desactualizada y no puede aprobar el paquete final.

7.18. Documento 17 — 17_Art_Bible.md

Campo	Descripción
Dominio	Arte y dirección visual
Clase	Autoridad de disciplina
Owner	Art Direction / Technical Art
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define estilo, formas, materiales, iluminación, personajes, entornos, props, producción y aceptación visual.
Autoridad	Prevalece para decisiones visuales dentro de 00, 01, 02, 05 y requisitos técnicos.
Cuándo consultarlo	Al crear, comprar, integrar o revisar arte, StoreInitial, personajes, props y marketing visual.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de estilo, pipeline, target visual, presupuesto, naming o criterios de aceptación.
Entradas	00-05, 10, referencias visuales e historia de arte.
Salidas	Requisitos para 19, 21, 28-31 y QA visual.
Límite de uso	No autoriza licencias ni afirma que un asset esté integrado.

7.19. Documento 18 — 18_Audio_Bible.md

Campo	Descripción
Dominio	Audio
Clase	Autoridad de disciplina
Owner	Audio / Design
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define identidad sonora, música, SFX, mezcla, implementación, licencias, accesibilidad y QA.
Autoridad	Prevalece para diseño de audio, subordinado a UX, accesibilidad, legal y rendimiento.
Cuándo consultarlo	Al crear, adquirir, integrar o probar audio y cuando se diseñen captions o feedback redundante.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de lenguaje sonoro, pipeline, mezcla, formatos, licencias o budgets.
Entradas	00-07, 17, 22-23, 29-30.
Salidas	Work packages, criterios QA y necesidades legales.
Límite de uso	No demuestra que audio final o licencias estén cerrados.

7.20. Documento 19 — 19_UI_Style_Guide.md

Campo	Descripción
Dominio	UI visual y componentes
Clase	Autoridad de disciplina
Owner	UI / UX
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define sistema visual de interfaz, componentes, estados, layouts, tipografía, iconografía y responsive behavior.
Autoridad	Gobierna presentación UI junto con 05 y 29; la lógica técnica sigue 03 y 09.
Cuándo consultarlo	Al diseñar o implementar pantallas, HUD, settings, focus, prompts y componentes.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambian tokens, componentes, layouts, tipografía, estados o soporte de escalado.
Entradas	01, 05, 17, 22, 29.
Salidas	Especificaciones para implementación y QA visual/accesible.
Límite de uso	No sustituye el flujo UX ni acredita accesibilidad.

7.21. Documento 20 — 20_Economy_and_Balance_Specification.md

Campo	Descripción
Dominio	Economía y balance
Clase	Especificación de sistema
Owner	Game Design / Economy
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define modelos económicos, precios, costes, demanda, márgenes, progresión y metodología de balance.
Autoridad	Prevalece para balance dentro del diseño de 01 y los invariantes monetarios de 04.
Cuándo consultarlo	Al ajustar catálogo, proveedores, ventas, dinero, progresión o simulaciones.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de fórmulas, objetivos, datos, catálogo o resultados de playtest.
Entradas	01, 04, evidencia de juego y 21.
Salidas	Parámetros y escenarios para contenido, QA y telemetría.
Límite de uso	Los valores son candidatos hasta validación de balance.

7.22. Documento 21 — 21_Initial_Content_Catalog.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Contenido inicial
Clase	Catálogo operativo
Owner	Content / Design
Estado RC1	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Inventaría productos, proveedores, assets, IDs, estados de autoría, fuentes, licencias y cobertura inicial.
Autoridad	Es la fuente operativa de contenido, coordinada con 04, 17–20 y 23.
Cuándo consultarlo	Al crear contenido, asignar IDs, comprobar cobertura o preparar StoreInitial y campañas.
Cuándo actualizarlo	Ante altas, bajas, cambios de estado, rutas, licencias, hashes o requisitos especializados.
Entradas	01, 04, 17–20, 22–23.
Salidas	Contenido trazable para Unity, QA, legal y marketing.
Límite de uso	Requiere actualización dirigida tras 28–34 y hashes finales.

7.23. Documento 22 — 22_Localization_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Localización
Clase	Plan de disciplina
Owner	Localization / UX
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define idiomas, arquitectura de strings, glosario, pseudolocalización, LQA, expansión y ownership.
Autoridad	Prevalece para localización, subordinado a UX, UI, accesibilidad, legal y Steam.
Cuándo consultarlo	Al crear texto, UI, store copy, subtítulos, glosario o builds ES/EN.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de idiomas, términos, pipeline, fuentes, layouts o requisitos de publicación.
Entradas	01, 05, 19, 24, 28–29.
Salidas	Strings y criterios LQA para QA y Steam.
Límite de uso	No declara ES/EN completos hasta que existan assets y LQA.

7.24. Documento 23 — 23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Legal, créditos y licencias
Clase	Registro operativo de cumplimiento
Owner	Legal / Production
Estado RC1	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Registra titularidad, licencias, obligaciones, créditos, notices, naming, marcas y evidencia legal.
Autoridad	Es la fuente operativa de autorización de uso y distribución de assets y servicios.
Cuándo consultarlo	Antes de incorporar un asset/servicio, publicar material, distribuir una build o cerrar Steam.
Cuándo actualizarlo	Ante cualquier alta, licencia, cambio de proveedor, atribución, clearance o documento legal.
Entradas	17–18, 21, 24, 26–28 y evidencias de adquisición.
Salidas	Créditos, notices, approvals y blockers legales.
Límite de uso	Requiere actualización dirigida y no sustituye asesoramiento jurídico.

7.25. Documento 24 — 24_Steam_Publishing_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Steam publishing
Clase	Plan de publicación
Owner	Steam / Production
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define account readiness, AppID, store page, depots, builds, revisión, releases, soporte y gates de Steam.
Autoridad	Prevalece para el proceso Steam, sujeto a H6, legal, privacidad, marketing y release readiness.
Cuándo consultarlo	Antes de abrir Steamworks, publicar Coming Soon, subir depots, demo, Playtest o RC.
Cuándo actualizarlo	Cuando cambian reglas de Steam, estrategia de publicación, builds, fechas, owners o store assets.
Entradas	02, 06–08, 11, 22–23, 25–31.
Salidas	Gates y entregables para store y lanzamiento.
Límite de uso	No autoriza publicar sin decisión formal y evidencias.

7.26. Documento 25 — 25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Postlanzamiento y Live Ops
Clase	Plan operativo
Owner	Production / Support
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define soporte, triage, hotfixes, updates, rollback, comunicación, métricas y mantenimiento después de release.
Autoridad	Gobierna operaciones postlanzamiento una vez abiertas, coordinado con seguridad, privacidad y Steam.
Cuándo consultarlo	Al preparar soporte, políticas de parche, incidentes, roadmap postlaunch o cierre de servicio.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de capacidad, SLAs, canales, herramientas, telemetría o estrategia de contenidos.
Entradas	07–13, 23–27, 30–34.
Salidas	Runbooks y gates operativos para launch y soporte.
Límite de uso	No implica compromiso de live service ni calendario futuro.

7.27. Documento 26 — 26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Privacidad, datos y telemetría
Clase	Plan de cumplimiento
Owner	Privacy / Engineering
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define minimización, base de datos, telemetría, consentimiento, retención, derechos y evaluación de proveedores.
Autoridad	Prevalece para tratamiento de datos personales y telemetría, sujeto a legal aplicable.
Cuándo consultarlo	Antes de añadir analytics, crash reporting, cuentas, formularios, comunidad o soporte con datos.
Cuándo actualizarlo	Ante nueva categoría de datos, proveedor, finalidad, retención, región o requisito legal.
Entradas	03–04, 23–25, 27, 29, 33.
Salidas	Data inventory, decisiones de telemetría y requisitos de privacidad.
Límite de uso	No constituye asesoramiento legal ni declara telemetría implementada.

7.28. Documento 27 — 27_Security_and_Incident_Response_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Seguridad e incidentes
Clase	Plan de seguridad
Owner	Security / Engineering
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define secretos, dependencias, vulnerabilidades, accesos, detección, respuesta, recuperación y comunicación de incidentes.
Autoridad	Prevalece para controles de seguridad y respuesta, coordinado con 26, 33 y 34.
Cuándo consultarlo	Al gestionar credenciales, dependencias, repositorios, builds, proveedores o un incidente.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de amenazas, herramientas, cuentas, dependencias, incidentes o controles.
Entradas	03-04, 10-11, 23-26, 33.
Salidas	Controles, playbooks y evidencias para release y continuidad.
Límite de uso	Controles definidos no equivalen a controles verificados.

7.29. Documento 28 — 28_Marketing_and_Communication_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Marketing y comunicación
Clase	Plan comercial y de comunicación
Owner	Marketing / Product
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Consolida posicionamiento, audiencias, mensajes, canales, contenidos, prensa, creadores, comunidad y fases de campaña.
Autoridad	Gobierna comunicación autorizada, subordinada a producto, legal, Steam y gates de evidencia.
Cuándo consultarlo	Antes de comunicar públicamente, crear store media, contactar prensa/creadores o planificar campañas.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de naming, posicionamiento, build representativa, claims, canales, presupuesto o calendario.
Entradas	00-02, 17-19, 22-27, 29-31.
Salidas	Claims, content pipeline, campañas y criterios de autorización.
Límite de uso	No abre campaña ni autoriza claims mientras gates sigan pendientes.

7.30. Documento 29 — 29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Accesibilidad y diseño inclusivo
Clase	Plan transversal
Owner	UX / Engineering / QA
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Centraliza barreras visuales, auditivas, motoras y cognitivas, settings, input, subtítulos, lenguaje, QA y claims.
Autoridad	Prevalece para requisitos de accesibilidad junto con UX/UI, sin afirmar conformidad no probada.
Cuándo consultarlo	Al diseñar UI, input, audio, VFX, localización, tutoriales, Steam features o playtests.
Cuándo actualizarlo	Ante nueva capacidad, barrera, opción, claim, prueba o feedback inclusivo.
Entradas	01, 05, 07-10, 18-19, 22, 24, 26, 30-31.
Salidas	Work packages, acceptance criteria y matriz de claims.
Límite de uso	Distingue requisito, implementación, validación y declaración pública.

7.31. Documento 30 — 30_Performance_and_Optimization_Plan.md

Campo	Descripción
Dominio	Rendimiento y optimización
Clase	Plan técnico transversal
Owner	Engineering / QA / Technical Art
Estado RC1	READY — sin acción dirigida, salvo correcciones propagadas
Función	Define presupuestos, hardware, escenarios, profiling, CPU/GPU, memoria, GC, carga, assets, audio y gates.
Autoridad	Gobierna objetivos y metodología de rendimiento, subordinado a evidencia medida en Player.
Cuándo consultarlo	Antes de optimizar, configurar URP, integrar contenido, fijar hardware o aprobar RC.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de target, hardware, configuración, escenas, presupuestos o resultados de benchmark.
Entradas	02-03, 07-11, 17-19, 22, 29, 31.
Salidas	Benchmarks, budgets, deuda y gates de performance.
Límite de uso	Los objetivos 60 FPS/1080p y tiempos son pendientes de validación hasta benchmark.

7.32. Documento 31 — 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	H6 y Release Readiness
Clase	Checklist operativo / signoff
Owner	QA / Production
Estado RC1	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Convierte H6, Steam, RC y launch en controles ejecutables, evidencias, builds, defectos, excepciones y firmas.
Autoridad	Es la fuente operativa para el estado calculado y formal de los gates, junto con el contrato 02.
Cuándo consultarlo	Al preparar, ejecutar o firmar Sprint 16/17, H6, premarketing, Steam, demo, RC o launch.
Cuándo actualizarlo	Después de cada ejecución, evidencia, build, defecto, excepción, auditoría o cambio de documento.
Entradas	02, 07-08, 11-13, 17-30, 32-34.
Salidas	Readiness, blockers y decision records.
Límite de uso	Todo comienza NOT RUN; no se deben pintar PASS sin evidencia.

7.33. Documento 32 — 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Manifiesto de baseline
Clase	Integridad documental
Owner	Documentation / QA
Estado RC1	CANDIDATE — regenerar antes y después de auditoría
Función	Inventaría 00-34, artefactos del paquete, hashes, tamaños, autoridad, relaciones, linaje, duplicados y controles de cierre.
Autoridad	Prevalece para composición e integridad del paquete documental congelado.
Cuándo consultarlo	Al comparar baselines, verificar archivos, generar checksums, preservar historia o congelar el ZIP.
Cuándo actualizarlo	Casi al final: versión candidata antes de auditoría y definitiva después de todas las correcciones.
Entradas	00-34, inventario histórico, cambios y hashes.
Salidas	Manifest y datos para PACKAGE_MANIFEST/CHECKSUMS.
Límite de uso	Su hash propio debe registrarse externamente y la versión actual es candidata.

7.34. Documento 33 — 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx

Campo	Descripción
Dominio	Riesgos y continuidad
Clase	Registro operativo / BCP
Owner	Risk Owners / Production
Estado RC1	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Mantiene riesgos, tratamientos, BIA, RTO/RPO, backups, dependencias, playbooks, runbooks, ejercicios e incidentes.
Autoridad	Es la fuente operativa para exposición y continuidad, no una afirmación de que los controles funcionen.
Cuándo consultarlo	En revisión de riesgos, planificación, incidentes, restore tests, pérdida de herramientas o preparación de release.
Cuándo actualizarlo	Ante cambios de riesgo, control, owner, evidencia, proveedor, incidente, ejercicio o auditoría.
Entradas	00-32 y genealogía histórica de riesgos.
Salidas	Tratamientos, recovery capabilities y blockers para H6/release.
Límite de uso	El estado inicial es conservador; residual y RTO/RPO requieren prueba.


7.35. Documento 34 — 34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md

Campo	Descripción
Dominio	Handoff y operaciones
Clase	Manual operativo final
Owner	Production / Documentation
Estado RC1	TARGETED UPDATE PENDING
Función	Permite arrancar, retomar, transferir, operar, recuperar y cerrar el proyecto sin depender del historial del chat.
Autoridad	Gobierna procedimientos de operación y handoff, subordinado a las autoridades de cada disciplina.
Cuándo consultarlo	Al iniciar jornada, incorporar o retirar colaboradores, retomar tras pausa, transferir el proyecto o recuperar una pérdida.
Cuándo actualizarlo	Después de cerrar gobernanza, baseline, commits/tags y cuando cambie el proceso operativo.
Entradas	00-33, handoffs históricos, proyecto Unity y registros de sprint.
Salidas	Onboarding, runbooks, checklists y paquete de transferencia.

Campo	Descripción
Límite de uso	Requiere actualización dirigida con hashes, commit/tag y baseline definitivos.

8. Mapas de relación y cadenas de evidencia

8.1. Cadena producto → implementación → aceptación

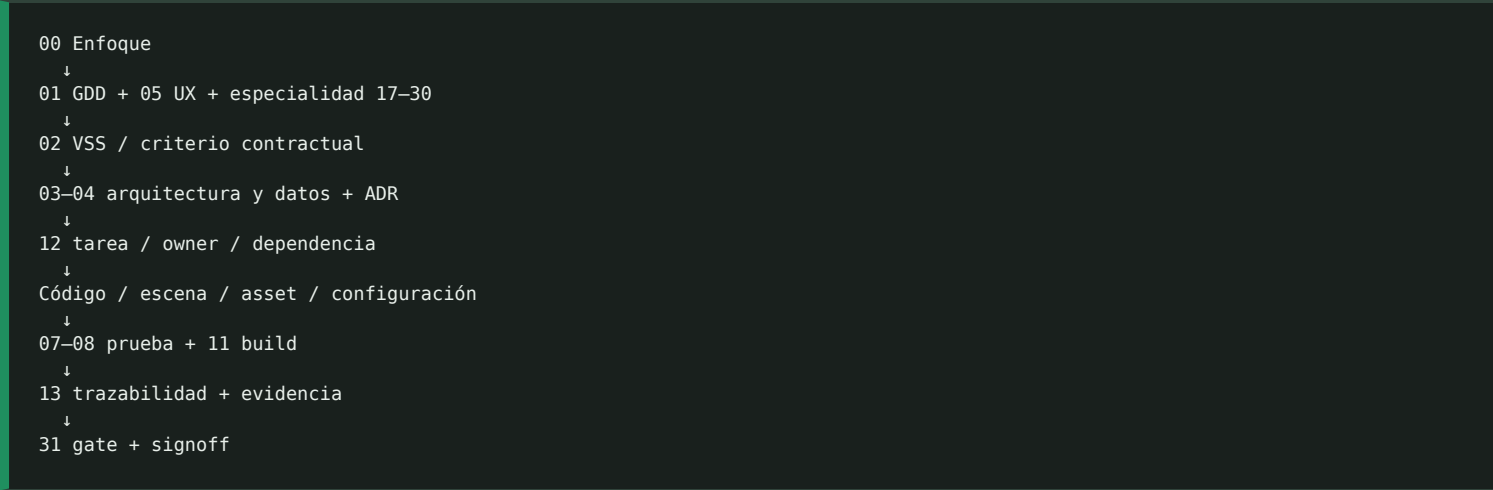

8.2. Cadena de publicación

H6 PASS → decisión de abrir Steam → 23 legal → 24 publishing → 28 marketing → 22 localización → 29 accesibilidad → 30 rendimiento → 31 Coming Soon/Demo/RC/Launch → 25 postlaunch. Saltarse una flecha debe registrarse como excepción formal; no puede resolverse con un resumen verbal.

8.3. Cadena de incidentes y continuidad

27 detección/respuesta → 33 riesgo/BIA/playbook/runbook → 26 privacidad cuando haya datos → 23 obligaciones → 25 soporte/comunicación → 34 recuperación y handoff → 13 registro del cambio/incidente.

8.4. Cadena de cierre documental

Freeze RC1 → 12 → 13 → 14 → 15 → 21/23/31/33/34 → 32 candidata → 16 auditoría → correcciones → 16 final → 32 final
→ manifests/checksums/report → ZIP → restore test → commit/tag.

8.5. Relaciones registradas

El Excel 13 conserva 424 relaciones documentales normalizadas. Este Binder ofrece rutas de alto nivel; no replica todas las filas para evitar que una copia derivada compita con la matriz operativa. Cuando una modificación sea transversal, se consulta

[19_Relaciones_Doc](#) y se abre impacto en 13.

9. Mapa de sistemas y autoridades

Sistema / área	Autoridad de producto	Autoridad técnica / datos	Operación / QA	Especialidad
Bootstrap y escenas	01, 02, 05	03, 10	08, 11-13, 31	17, 19, 30
Movimiento, cámara e input	01, 05	03, 09	08, 12-13, 31	19, 29, 30
Grid y placement	01, 02	03, 04	08, 12-13	17, 21, 30
Inventario y proveedores	01, 20	03, 04	08, 12-13	21, 23
Clientes y checkout	01, 02, 05, 20	03, 04	08, 12-13, 31	17-19, 29-30
Jornada y economía	01, 20	03, 04	08, 12-13	21, 26
Persistencia y recovery	02	03, 04, 11	08, 13, 31, 33	26, 27, 34
UI, settings y tutorial	01, 05	03, 04, 09	08, 12-13, 31	19, 22, 29
StoreInitial	00-02, 05	03, 10	06-08, 12-13, 31	17-19, 21, 29-30
Steam y lanzamiento	00, 02	11	12-13, 31	22-28, 33-34

10. Sprints, hitos y gates

10.1. Estado de sprints

Periodo	Estado	Interpretación
Sprints 0–15	CLOSED / PASS	Se hereda la baseline funcional y sus ADR; no se reabre sin cambio formal.
Sprint 16	IN PROGRESS	Integración representativa de arte/audio/StoreInitial y build posterior.
Sprint 17	PENDING	Estabilización; no abre hasta cerrar Sprint 16.
Post-H6	NOT OPEN	Steam, campañas y release requieren decisiones separadas.

10.2. Gates principales

Gate	Documento contractual	Control operativo	Estado
Sprint 16 close	06 / ADR-0067	12, 31	IN PROGRESS
Sprint 17 open/close	06	12, 31	PENDING
H6	02	31	BLOCKED / NOT RUN
Premarketing	28	31	PENDING
Steam phase	24	31	PENDING
Coming Soon	24, 28	31	PENDING
Demo / Playtest	24, 28	31	PENDING
Release Candidate	11, 24, 30	31	BLOCKED
Launch	24–28, 33–34	31	BLOCKED
Final documentation baseline	13–16, 32, 34	31/32	IN PROGRESS

10.3. Condiciones mínimas de H6

- Sprint 16 y 17 formalmente cerrados.
- Build candidata inmutable y reproducible.
- Golden Path completo y persistente.

- Cero S0/S1 o excepciones formales permitidas.
- Controles blocking de 31 cerrados.
- Paquetes de evidencia verificados.
- Rendimiento, accesibilidad, legal y seguridad evaluados en el alcance aplicable.
- Signoff del owner y revisores requeridos.

11. Índice de QA, evidencias, builds y defectos

11.1. Distribución de responsabilidades

Fuente	Responsabilidad
07	Política y estrategia QA
08	Casos, ejecuciones, defectos y cobertura del producto
11	Build/versionado/integridad
13	Cadena de cambio y evidencia
31	Checklist de gates, evidencias, excepciones y signoff
16	Coherencia global del paquete
33	Pruebas de restore y continuidad

11.2. Estados que no deben confundirse

Estado	Significado
NOT RUN	No existe ejecución registrada.
PASS	Resultado verificable para el escenario y build indicados.
FAIL	Criterio incumplido.
BLOCKED	No puede ejecutarse por dependencia.
EXCEPTION APPROVED	Desviación aceptada con owner, alcance y expiración.
NOT APPLICABLE	Exclusión justificada, nunca celda vacía.

Estado	Significado
MISSING evidence	El control puede estar implementado, pero falta el paquete probatorio.

11.3. Política de build

Una evidencia de gate debe identificar build ID, versión, commit/tag, Unity, perfil, escenas/contenido, fecha, autor, clean checkout, tests, revisión de Player.log, manifest, hash y ruta. La palabra “build” sin procedencia no es evidencia suficiente.

12. Índice de producción y planificación

12.1. Excel Maestro 12

El documento 12 es la fuente operativa para backlog, sprints, work packages, consolidación, dependencias, riesgos, gates, builds, ADR, métricas y trazabilidad. Su dashboard muestra el estado actual, pero el detalle de cada disciplina sigue residiendo en el documento especializado.

12.2. Uso correcto de métricas

- Un porcentaje de completion no autoriza un gate.
- Done describe el estado declarado del item; QA y evidencia se revisan por separado.
- Policy Active no es trabajo implementado.
- Planned no es compromiso de fecha.
- Blocked requiere dependencia, owner y siguiente acción.
- Los work packages extraídos de planes no se cierran por haber generado el plan.

12.3. Capacidad y estudio unipersonal

Cuando una persona acumule roles, deben mantenerse separados los sombreros de solicitante, implementador, revisor y aprobador en el registro, aunque el nombre sea el mismo. La separación de decisión evita que una autoaprobación implícita borre el criterio de gate.

13. Índice de trazabilidad y control de cambios

13.1. Cadena mínima

Todo cambio material debe poder recorrerse como requisito → change ID → impacto → ADR/decisión → tarea/implementación → prueba → build → evidencia → baseline. Los huecos pueden ser legítimos, pero deben estar justificados y auditados.

13.2. Población actual del libro 13

Registro	Cantidad
Requisitos únicos	708
Trazabilidades end-to-end	708
Cambios	131
Impactos documentales	163
Relaciones documentales	424
Controles H6/release	475
Riesgos / acciones	180 / 180
Pruebas y escenarios	665
Fuentes históricas	745

13.3. Flujo de cambio

1. Abrir change ID y describir motivo.
2. Identificar requisitos/documentos/sistemas afectados.
3. Evaluar alcance, datos, QA, build, legal, seguridad, rendimiento y comunicación.
4. Crear ADR cuando la decisión sea duradera o arquitectónica.
5. Planificar en 12 y ejecutar.
6. Registrar commit/artefacto/build.
7. Ejecutar pruebas y adjuntar evidencia.
8. Cerrar impactos y actualizar versiones/hashes.
9. Auditar propagación.

14. Riesgo, privacidad, seguridad y continuidad

14.1. Modelo coordinado

26 define qué datos pueden tratarse; 27 define cómo proteger sistemas y responder a incidentes; 33 convierte riesgos y continuidad en registros ejecutables; 34 explica cómo operar y recuperar; 13 conserva la decisión y la evidencia. Legal 23 interviene cuando existen obligaciones, licencias, marcas, contratos o notificaciones.

14.2. Estado conservador

Los 180 riesgos iniciales de 33 comienzan abiertos y con controles no verificados. Las puntuaciones residuales no deben reducirse hasta que owner y evidencia demuestren madurez. Del mismo modo, RTO/RPO son objetivos de BIA hasta superar un ejercicio de recuperación.

14.3. Continuidad mínima antes de freeze final

- Copia de repositorio y documentación en ubicaciones independientes.
- Backups de cuentas/credenciales mediante mecanismo seguro y recuperación probada.
- Restore test de documentación y proyecto en entorno limpio.
- Propietario alternativo o procedimiento de recuperación para dependencias críticas.
- Hashes y manifest verificados después de extraer el ZIP.
- Registro de ejercicio, desviaciones y acciones correctivas.

15. Publicación, marketing, comunidad y postlanzamiento

15.1. Separación de fases

Portfolio técnico interno, premarketing autorizado, página Coming Soon, demo/Playtest, RC y lanzamiento son gates distintos. H6 no abre automáticamente Steam y una build representativa no autoriza claims. Cada fase requiere alcance, owner, capacidad, legal, materiales, soporte, rollback y evidencia.

15.2. Claims

Todo claim sobre plataformas, idiomas, accesibilidad, rendimiento, contenido, fecha, precio, soporte o características debe enlazarse con una fuente, una validación y un owner. Marketing 28 mantiene la casa de mensajes; 31 verifica readiness; 23 y 24 validan legal/Steam.

15.3. Naming provisional

Cartridge & Cloud y VRM Games se tratan como nombres de trabajo sujetos a clearance y registro. Ningún material público debe implicar protección o disponibilidad definitiva sin la comprobación correspondiente en 23.

16. Consolidación y cierre de la baseline

16.1. Secuencia exacta

ID	Acción	Estado
CNS-001	Congelar copia candidata 00-34	DONE
CNS-002	Regenerar 12	DONE
CNS-003	Regenerar 13	DONE
CNS-004	Actualizar 14	DONE al adoptar este archivo
CNS-005	Regenerar 15	NEXT
CNS-006	Actualizar 21	PENDING
CNS-007	Actualizar 23	PENDING
CNS-008	Actualizar 31	PENDING
CNS-009	Actualizar 33	PENDING
CNS-010	Actualizar 34	PENDING
CNS-011	Generar 32 candidata	PENDING
CNS-012	Regenerar 16 auditoría candidata	PENDING
CNS-013	Resolver findings	PENDING
CNS-014	Regenerar 16 final	PENDING

ID	Acción	Estado
CNS-015	Regenerar 32 final	PENDING
CNS-016	Generar PACKAGE_MANIFEST	PENDING
CNS-017	Generar CHECKSUMS_SHA256	PENDING
CNS-018	Generar validation report	PENDING
CNS-019	Crear ZIP inmutable	PENDING
CNS-020	Verificar restore/extracción	PENDING
CNS-021	Asociar commit y tag	PENDING
CNS-022	Activar H6 y validar continuidad	PENDING

16.2. Reglas de cierre

- No recalcular hashes definitivos antes de que el archivo deje de cambiar.
- No cerrar 32 antes de la auditoría y correcciones.
- No cerrar 16 con findings BLOCKER/HIGH sin resolución o excepción formal.
- No crear el ZIP desde una carpeta de trabajo contaminada.
- No asociar tag hasta verificar extracción y hashes.
- No iniciar H6 desde una versión de 31 con referencias obsoletas.

17. Genealogía, ADR y preservación histórica

17.1. Baselines históricas

Versión	Momento	Aporte preservado
v0.3	Reinicio de preproducción	Inventario inicial, Enfoque, planes amplios y regla de no asumir implementación.
v0.4	Foundation / Sprint 0	Separación entre especificación, evidencia y cierre de foundation.
v0.5	Sprints 0-5	Jerarquía, handoff, baselines y primeros sistemas funcionales.
v0.6	Sprints 0-15 + S16 parcial	Estado técnico actual, ADR, StoreInitial y registros operativos.
1.0 / RC1	Documentos 00-34	Reconstrucción completa y consolidación en curso.

17.2. Inventario histórico

El manifiesto 32 registra 745 archivos suministrados, 643 hashes únicos y 98 grupos de duplicados. La duplicación por hash no autoriza borrado automático: una copia puede demostrar publicación en una baseline, otra autoría Markdown y otra uso operativo en un expediente de sprint.

17.3. Principios preservados

- No reescribir silenciosamente baselines.
- Distinguir objetivo, implementación, validación y aceptación.
- Mantener ADR y evidencia junto a la decisión.
- Separar registros vivos de paquetes inmutables.
- Exigir evidencia más fuerte en gates de fase.
- Preservar el contexto de StoreInitial y la transición desde Store.

17.4. Índice de ADR preservado

La fuente auditada contiene **74 decisiones ADR únicas** en el registro consolidado, incluyendo el alias `ADR-0035-S16` para evitar la colisión histórica con la decisión de Sprint 9.

ADR	Sprint	Decisión	Estado
ADR-0001	0	ADR-0001 — Unity and Package Baseline	Accepted
ADR-0002	0	ADR-0002 — Version Control and Repository Workflow	Accepted
ADR-0003	0	ADR-0003 — Documentation Baseline and Operational Layer	Accepted
ADR-0004	0	ADR-0004 — Assembly Dependency Boundaries	Accepted
ADR-0005	0	ADR-0005 — Scene Baseline and Global Build Order	Accepted
ADR-0006	0	ADR-0006 — Smoke Test Baseline and Execution Policy	Accepted
ADR-0007	0	ADR-0007 — Windows Development Build Baseline	Accepted
ADR-0008	0	ADR-0008 — Sprint 0 Foundation Closure Policy	Accepted
ADR-0009	1	ADR-0009 — Bootstrap-Owned Scene Flow	Accepted
ADR-0010	1	ADR-0010 — Phase-Level Build Evidence and Release Policy	Accepted
ADR-0011	2	ADR-0011 — Minimal Versioned Save Skeleton	Accepted

ADR	Sprint	Decisión	Estado
ADR-0012	3	ADR-0012 — Scene-Driven Input Contexts	Accepted
ADR-0013	3	ADR-0013 — Direct Planar Click-to-Move Foundation	Accepted
ADR-0014	3	ADR-0014 — Orbit, Zoom and Follow Camera	Accepted
ADR-0015	3	ADR-0015 — Project Input Actions and Context Routing	Accepted
ADR-0016	4	ADR-0016 — Grid Coordinate and Footprint Foundation	Accepted
ADR-0017	4	ADR-0017 — Placement Preview and Rotation	Accepted
ADR-0018	4	ADR-0018 — Atomic Occupancy and Placement Mode	Accepted
ADR-0019	4	ADR-0019 — Sprint 04 Final Integration and Build Gate	Accepted
ADR-0020	5	ADR-0020 — Initial Store Shell Dimensions and Entrance	Accepted
ADR-0021	5	ADR-0021 — Logical Store Access Validation	Accepted
ADR-0022	5	ADR-0022 — Store Placement and Access Integration	Accepted
ADR-0023	5	ADR-0023 — Sprint 05 Final Integration and Build Gate	Accepted
ADR-0024	6	ADR-0024 — Stack and Unit-Capacity Model	Accepted
ADR-0025	6	ADR-0025 — Atomic Inventory Transfers	Accepted
ADR-0026	6	ADR-0026 — Sprint 6 Version and Persistence Boundary	Accepted
ADR-0027	7	ADR-0027 — Product and Supplier Authoring with ScriptableObjects	Accepted
ADR-0028	7	ADR-0028 — Purchase Orders Use Whole Shipment Boxes	Accepted
ADR-0029	7	ADR-0029 — Shipment-Box Receiving Is Atomic	Accepted
ADR-0030	8	ADR-0030 — Single-product display assignment	Accepted
ADR-0031	8	ADR-0031 — Display capacity and visible units	Accepted
ADR-0032	8	ADR-0032 — Atomic manual restocking	Accepted
ADR-0033	8	ADR-0033 — Display authoring and placement boundary	Accepted
ADR-0034	9	ADR-0034 — Selección determinista y cola de spawn	Accepted
ADR-0035	9	ADR-0035 — Ciclo de vida y paciencia	Accepted
ADR-0036	9	ADR-0036 — Límite de navegación técnica	Accepted
ADR-0037	9	ADR-0037 — Límite de población y representación técnica	Accepted
ADR-0038	10	ADR-0038 — Reservation-backed cart	Accepted

ADR	Sprint	Decisión	Estado
ADR-0039	10	ADR-0039 — Deterministic shopping search	Accepted
ADR-0040	10	ADR-0040 — Reservation provenance	Accepted
ADR-0041	10	ADR-0041 — Customer shopping session boundary	Accepted
ADR-0042	11	ADR-0042 — Strict FIFO checkout queue	Accepted
ADR-0043	11	ADR-0043 — Single-entry checkout station	Accepted
ADR-0044	11	ADR-0044 — Preflight then commit checkout	Accepted
ADR-0045	11	ADR-0045 — Checkout idempotency	Accepted
ADR-0046	12	ADR-0046 — Logical Store Day aggregate	Accepted
ADR-0047	12	ADR-0047 — Closing admission gates	Accepted
ADR-0048	12	ADR-0048 — Deterministic drain and resolution	Accepted
ADR-0049	12	ADR-0049 — Closure readiness snapshot	Accepted
ADR-0050	12	ADR-0050 — Technical day summary	Accepted
ADR-0051	13	ADR-0051 — Integer minor-unit money	Accepted
ADR-0052	13	ADR-0052 — Separate sale-price catalog	Accepted
ADR-0053	13	ADR-0053 — Quote before physical checkout	Accepted
ADR-0054	13	ADR-0054 — Idempotent economy ledger	Accepted
ADR-0055	13	ADR-0055 — Closed-day economic result	Accepted
ADR-0056	14	ADR-0056 — Compatible integrated save v2	Accepted
ADR-0057	14	ADR-0057 — Validated atomic write	Accepted
ADR-0058	14	ADR-0058 — Checksum and generation envelope	Accepted
ADR-0059	14	ADR-0059 — Backup-first recovery	Accepted
ADR-0060	14	ADR-0060 — Two-phase restore	Accepted
ADR-0061	15	ADR-0061 — Runtime UI Composition Root	Accepted
ADR-0062	15	ADR-0062 — Slot UI uses integrated repository	Accepted
ADR-0063	15	ADR-0063 — Closed-day autosave idempotency	Accepted
ADR-0064	15	ADR-0064 — Tutorial progress sidecar	Accepted
ADR-0065	15	ADR-0065 — Global accessibility preferences	Accepted

ADR	Sprint	Decisión	Estado
ADR-0066	15	ADR-0066 — Exclusive UI input	Accepted
ADR-0035-S16	16	ADR-0035 - StoreInitial Manual Scene Authoring	Accepted
ADR-0067	16	ADR-0067 — Sprint 16 two-phase delivery	Accepted
ADR-0068	16	ADR-0068 — Pure Phase 1 sidecar	Accepted
ADR-0069	16	ADR-0069 — Autosave-coordinated checkpoint	Accepted
ADR-0070	16	ADR-0070 — Placement compatibility bridge	Accepted
ADR-0071	16	ADR-0071 — Decoupled presentation fallbacks	Accepted
ADR-0072	16	ADR-0072 — Shared materials and prefab IDs	Accepted
ADR-0073	16	ADR-0073 — Completed checkout snapshot records	Accepted

17.4.1. Política de identificadores ADR

A partir de esta baseline no se debe reutilizar un número ADR. El registro de Trazabilidad es la fuente para reservar el siguiente identificador. El alias [ADR-0035-S16](#) se mantiene como compatibilidad documental; una futura normalización física del archivo requerirá cambio trazado para no romper referencias.

17.4.2. Cuándo crear ADR

- cambio de arquitectura o dependencias entre capas;
- cambio de schema, persistencia o estrategia de recuperación;
- cambio de Unity, paquete, plataforma, profile o pipeline;
- cambio significativo de escena, composition root o autoría runtime/editor;
- cambio de alcance o política que afecte múltiples documentos o sprints;
- elección con alternativas relevantes y consecuencias duraderas.

18. Convenciones de nombres, versiones, rutas y enlaces

18.1. Documentos actuales

El nombre canónico es el nombre numerado exacto de la tabla de la sección 3. No deben crearse variantes como “final”, “final2”, “new” o copias sin versión. Las iteraciones viven en control de versiones y en el registro de cambios, no en nombres ambiguos.

18.2. Identificadores

Tipo	Patrón	Fuente de reserva
Requisito	VS-AREA-NNN / dominio especializado	02 / 13
Cambio	CHG-AREA-NNN	13
ADR	ADR-NNNN	13
Work package	DOM-WP-NNN	12
Riesgo	R-CAT-NNN	33
Acción	TA-CAT-NNN	33
Evidencia	EVD-H6/REL-NNN	31
Build	BLD-FASE-NNN	11 / 31
Baseline	BASE-x.y.z / tag	13 / 32

18.3. Enlaces

Los Markdown de la baseline usan enlaces relativos. Rutas absolutas de `/mnt/data`, máquinas locales o carpetas temporales no deben publicarse como navegación canónica. Las rutas históricas se conservan literalmente solo en inventarios y manifests.

19. Política de actualización e impacto

Cambio	Documentos mínimos a revisar
Visión o scope	00, 01, 02, 06, 12-16, 28, 31-34
Mecánica o UX	01, 02, 05, 07-08, 12-13, especialidades y 31
Arquitectura	03, 09-11, 12-13, ADR, QA, 30, 31, 34
Schema/save	03-04, 07-08, 11-13, 26-27, 31, 33-34
Asset/contenido	17-23, 12-13, 28-31
Idioma/texto	05, 19, 22-24, 28-29, QA y 31
Proveedor/servicio	10-11, 23, 26-27, 33-34
Build/release	06-08, 11-13, 23-31, 33-34

Cambio	Documentos mínimos a revisar
Documento/autoridad	12-16, 31-32, 34 y artefactos del paquete

19.1. Cuándo actualizar este Binder

- Se añade, renombra, retira o sustituye un documento.
- Cambia la jerarquía o autoridad.
- Cambia una ruta de lectura, gate o proceso de baseline.
- Se cierra Sprint 16/17, H6, Steam RC o launch.
- Se publica una nueva baseline.
- La auditoría detecta navegación o relaciones incorrectas.

20. Checklists operativos

20.1. Antes de iniciar una tarea

- Identificar requisito y fuente competente.
- Comprobar estado y prioridad en 12.
- Consultar cambios/impactos en 13.
- Verificar dependencias, riesgos y gate.
- Confirmar criterios y evidencia esperada.
- Crear ADR si la decisión es duradera.

20.2. Antes de cerrar una tarea

- Implementación revisada.
- Prueba afectada ejecutada.
- Build/evidencia identificadas.
- Cambios e impactos actualizados.
- Documentos propagados.
- Riesgos y deuda actualizados.

- No quedan claims o estados inflados.

20.3. Antes de cerrar un sprint o gate

- Scope y entrada válidos.
- Cero blockers no resueltos.
- Regresión y Golden Path ejecutados.
- Build candidata con integridad.
- Evidencias verificadas.
- Deuda/excepciones aprobadas.
- Signoff registrado.
- Handoff y siguiente fase actualizados.

20.4. Antes de congelar una baseline

- 00-34 presentes y nombres exactos.
- 12-16 y documentos dirigidos actualizados.
- 16 final sin blockers/high abiertos.
- 32 final y hashes externos.
- Manifests y validation report.
- ZIP extraído y verificado en limpio.
- Commit/tag registrados.
- Copia de recuperación probada.

21. Reglas para nuevos chats, colaboradores y handoffs

21.1. Paquete mínimo de contexto

- Este Binder 14.
- Guía 15 y Manual 34.
- Enfoque 00 y VSS 02.
- Excel 12 y 13.

- Documento especializado de la tarea.
- Checklist 31 si afecta gate.
- Proyecto/commit/build exactos si afecta implementación.

21.2. Preguntas obligatorias antes de actuar

- ¿Qué documento gobierna la decisión?
- ¿Es un requisito, un plan, un estado o una evidencia?
- ¿Qué versión/commit/build se está usando?
- ¿Qué cambio e impacto deben registrarse?
- ¿Qué gate o riesgo puede bloquear?
- ¿Qué prueba y evidencia demostrarán el cierre?

21.3. Conductas prohibidas

- Asumir que “último” significa vigente sin comprobar autoridad.
- Modificar scope para facilitar implementación.
- Marcar PASS sin evidencia.
- Borrar históricos o duplicados por parecer redundantes.
- Publicar claims desde una especificación no validada.
- Crear una nueva fuente de verdad paralela.

21.4. Plantilla breve de handoff

```
Objetivo y alcance:  
Fuente normativa:  
Estado en 12 / cambio en 13:  
Implementación o artefactos modificados:  
Pruebas y evidencia:  
Build / commit / hash:  
Riesgos, deuda y excepciones:  
Siguiendo acción exacta:  
Documentos que deben actualizarse:
```

22. Glosario

Término	Significado
ADR	Architecture Decision Record; decisión duradera con contexto y consecuencias.
Baseline	Conjunto identificado y controlado de artefactos.
Candidate	Versión sometida a validación antes de freeze.
Evidence	Artefacto verificable asociado a requisito, build y resultado.
Gate	Decisión de entrada/salida con condiciones y signoff.
Golden Path	Recorrido contractual principal del slice.
H6	Aprobación del vertical slice representativo.
MTPD	Máximo periodo tolerable de interrupción.
RPO	Pérdida de datos máxima tolerada medida en tiempo.
RTO	Tiempo objetivo de recuperación.
RC	Release Candidate exacta, no una build aproximada.
Store	Escena funcional histórica.
StoreInitial	Escena representativa autorada/integrada en Sprint 16.
Working copy	Estado local, potencialmente distinto del commit publicado.
Claim	Afirmación pública que requiere fuente, validación y autorización.

23. Inventario técnico de la baseline candidata

ID	Archivo	Tamaño	Líneas	Palabras	Encabezados	SHA-256 actual
00	00_Enfoque_y_Alcance.md	124.42 KiB	4495	15880	284	63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb14f677769d6e69ceaad21f
01	01_Game_Design_Document.md	129.71 KiB	4490	16583	296	a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65e781109ff146bcecb2177
02	02_Vertical_Slice_Specification.md	63.02 KiB	1505	8451	90	75893f130116e88a08b8da5590dd81876a234581081eafaa8d08374c1a60513f
03	03_Technical_Design_Document.md	99.60 KiB	3305	12463	285	66264703c5ff4959d03093690e9845a98ec0e5025e685b9a639ac8cbb616cd12
04	04_Modelo_de_Datos.md	100.54 KiB	2691	10630	201	d851a72b55742c2c704cc7c002929bc5894e7142511c6af843440bb193fb19d4
05	05_UX_Flow.md	55.47 KiB	2458	7071	195	e08da5ff67fb073a8b950babe325ae58ddb2e121513dc2f553acd4f2c14b867e
06	06_Production_Roadmap_y_Sprint_Plan.md	60.12 KiB	2408	7590	205	d00b156c0ad1c66069278119c55f76c738a577a3e2835f770208d1a5f2faadff

ID	Archivo	Tamaño	Líneas	Palabras	Encabezados	SHA-256 actual
07	07_QA_Testing_Plan.md	77.57 KiB	3324	9604	278	bc9c05a3737e345546ef16e5390e034295ef35ad66c31647852aec81b4e7affe
08	08_QA_Testing_Matrix.xlsx	180.70 KiB	—	—	—	233e57f01d2468fe13c136c8fcd3ee75b39bd3de6530349626ea98d4ff254214
09	09_CSharp_Coding_Standards.md	93.09 KiB	3664	11320	308	3b734d6cd49f31c09c10bb4941625e143f6c634e3fb50c157f0720e73b1c2a68
10	10_Unity_Project_Setup_Guide.md	76.57 KiB	2748	9656	265	31430bb0544edd9577323aa0009d6ca3df8b9fbcf6c8a150fc33df69b9f963a4
11	11_Build_y_Versioning_Guide.md	83.32 KiB	3156	10803	281	38a16a0f97505c0b405509dd3c7e3d1b50e77b997b3f4cb1931d3e04f602215
12	12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx	473.57 KiB	—	—	—	3d70e97326868389dac977934e6000285c22b3c33c0e62be31313880726b4d7d
13	13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx	564.02 KiB	—	—	—	97cf106d7707de9e6dcadfa2ec9374676b0ea9fe0945ac87eb89db788df8da43
14	14_Project_Binder_Indice_Maestro.md	—	—	—	—	EXTERNAL_AFTER_EXPORT
15	15_Guia_Maestra.md	117.11 KiB	3227	16185	211	879bc1925cccf77e10df6c104302f3afc72f71e8c58dd85ae4f06e84e6f8b624
16	16_Auditoria_Global_de_Coherencia.md	85.39 KiB	1152	12211	101	4a62376b8aee623be40957ae0511d2cab2919947f3abb2cef3502b9bb60863e
17	17_Art_Bible.md	130.77 KiB	2033	17620	112	095c6cc42223a972c7faa68435595fc7c22f839fabcb62b2038371a0ef6c14239
18	18_Audio_Bible.md	141.14 KiB	1098	19651	162	c2eabe93a7c26f70e1d4d77fb0ddcaa97e2cdd1e70247e637b9db5bd2f07ce92
19	19_UI_Style_Guide.md	146.29 KiB	1722	19758	222	b34ca4db1eba7a536466b6a9a105d8092396ade2108aa7dd99fa7d5d4aeabc1a
20	20_Economy_and_Balance_Specification.md	150.92 KiB	1185	19995	203	908c70772ed35eecd05c3036c6901523a4caf2c3e708ca8f049c2a160ef2aac
21	21_Initial_Content_Catalog.xlsx	170.30 KiB	—	—	—	9047299f60cfbd368fc4a2c8bee8d0ff4132dc5642363a9a67d1523559b9ed3
22	22_Localization_Plan.md	153.64 KiB	1743	20139	132	184a53b2813bc1327a6913e6e88ea4c81142da1ee4ddef88f75467c784f1ff0
23	23_Legal_Credits_and_Licenses_Register.xlsx	454.23 KiB	—	—	—	f543b3b5de8900f405910fac5d72697045f8c4969d98fce4c1cf4f12e532b2f1
24	24_Steam_Publishing_Plan.md	167.03 KiB	3199	20653	174	f087e24d3a18f8c4a6651728d5f70d1df804042587e206fdeac2e7e637a87646
25	25_Post_Launch_and_Live_Operations_Plan.md	319.55 KiB	3967	42786	179	158e1e43514c5d5d6c365f6cd1a73929f54c4a48c5cc460b593530ae5e49bac9
26	26_Privacy_Data_and_Telemetry_Plan.md	313.65 KiB	4253	38888	186	284abfe537793c2ec8b0e5cbac484cd9395567c4434aef7f5ad5ee7005e95f36
27	27_Security_and_Incident_Response_Plan.md	412.29 KiB	6577	51695	1081	f925bfbf3df2000323c12a4486480d06c8ab8181684e5922168b8bdf89d05f92
28	28_Marketing_and_Communication_Plan.md	85.46 KiB	2514	11456	277	28dd332855126558b3da6019f2e546b1e8ab7db81dc530a89f3e3fbfe757cded
29	29_Accessibility_and_Inclusive_Design_Plan.md	102.54 KiB	2853	13064	264	678ceabb509062cd93c7690315397b1cc6204c0da6a5d57324ba11e2fda64333
30	30_Performance_and_Optimization_Plan.md	106.92 KiB	3106	13627	295	18f53eaa61734ad735c02c8b7c70ed37f5f0e80f7c01828b05d092c49b0de260
31	31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx	189.74 KiB	—	—	—	3ec6265ca8009a6f502008a103161492687efbc026a61c55b1205b976c255aee
32	32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx	192.63 KiB	—	—	—	05ef1aa53febb8015b1eb40be8f43a4f6cee5be3ce1d31ceda03346b86ebc64
33	33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx	288.19 KiB	—	—	—	aff3d5173017c6e90eae4b743b00af9a5106ad8e8b61f4789ff6857d10a61d88
34	34_Final_Handoff_and_Project_Operations_Manual.md	100.29 KiB	2405	11845	250	3b3fb3519caa4f899da10bf8bec73d72b5e0c3e3c6839c83157d1351a9ef9001

23.1. Hojas de 08_QA_Testing_Matrix.xlsx

- 00_Instrucciones
- 01_Resumen
- 02_Requisitos
- 03_Casos_Prueba
- 04_Golden_Path

```
05_Persistencia
06_Sistemas
07_UX_Accesibilidad
08_Escena_Contenido
09_Rendimiento
10_Builds
11_Ejecuciones
12_Defectos
13_Cobertura
14_Gates
15_Catalogos
16_Trazabilidad
```

23.2. Hojas de 12_Excel_Maestro_de_Produccion.xlsx regenerado

```
01_Dashboard
00_Instrucciones
02_Hitos
03_Sprints
04_Backlog_Maestro
05_Sprint_I6
06_Sprint_17_H6
07_Work_Packages
08_Consolidacion_Doc
09_Dependencias
10_Riesgos
11_Acciones_Riesgo
12_Defectos_Deuda
13_Contenido
14_Documentacion
15_QA_Gates
16_Builds_Releases
17_Decisiones_ADR
18_Recursos_Capacidad
19_Metricas
20_Roadmap_Futuro
21_Trazabilidad
22_Relaciones_Doc
23_Historico
24_Catalogos
25_Control_Cambios
```

23.3. Hojas de 13_Trazabilidad_y_Control_de_Cambios.xlsx regenerado

```
01_Dashboard
00_Instrucciones
```

```
02_Requisitos
03_Matriz_Trazabilidad
04_Cambios
05_Impacto_Documental
06_Documentos_00_34
07_Relaciones_Doc
08_Linaje_Documental
09_Sustituciones
10_Consolidacion
11_Work_Packages
12_Controles_H6_Release
13_Riesgos
14_Acciones_Riesgo
15_Decisiones_ADR
16_Commits
17_Builds
18_Pruebas_Evidencia
19_Defectos_Deuda
20_Baselines
21_Control_Alcance
22_Migraciones_Datos
23_Assets_Contenido
24_Paquetes_Evidencia
25_Fuentes_Historicas
26_Auditoria_Controles
27_Catalogos
28_Control_Cambios
```

23.4. Hojas de 31_H6_and_Release_Readiness_Checklist.xlsx

```
01_Dashboard
00_Instrucciones
02_H6_Checklist
03_Release_Checklist
04_Gates_Signoff
05_Evidencias
06_Defectos_Excepciones
07_Builds_Integridad
08_Ejecucion_Pruebas
09_Trazabilidad_Historica
10_Riesgos_Dependencias
11_Catalogos
```

23.5. Hojas de 32_Documentation_Baseline_Manifest.xlsx

```
01_Dashboard
00 Instrucciones
02_Baseline_Actual
03_Artefactos_Paquete
04_Relaciones_Actuales
05_Linaje_Documental
06_Inventario_Historico
07_Duplicados_Integridad
08_Paquetes_Fuente
09_Autoridad_Estados
10_Cierre_Baseline
11_Control_Cambios
12_Catalogos
```

23.6. Hojas de 33_Project_Risk_Register_and_Business_Continuity_Plan.xlsx

```
01_Dashboard
00 Instrucciones
02_Risk_Register
03_Treatment_Actions
04_BIA
05_Continuity_Strategies
06_Backup_Restore
07_Critical_Dependencies
08_Crisis_Playbooks
09_Recovery_Runbooks
10_Exercises_Tests
11_Incident_Log
12_Risk_Acceptance
13_Crisis_Roles
14_Current_Traceability
15_Historical_Traceability
16_Risk_Taxonomy
17_Change_Log
18_Catalogs
19_Scoring_Methodology
```


24. Fuentes de consolidación y procedencia

Esta revisión se basa en el conjunto RC1 preconsolidación, los documentos regenerados 12 y 13, los planes 28–30, los libros 31–33, el manual 34 y las fuentes históricas inventariadas en 32. El proyecto Unity previo se utiliza como fotografía técnica, no como sustituto de la documentación aprobada.

Fuente	SHA-256 / estado
RC1 PreConsolidation Snapshot ZIP	c36b66c03d73b6144fb252e2a38d6bbf1c205c46d17ffcce99ebc4ff5f061924
12 regenerado	3d70e97326868389dac977934e6000285c22b3c33c0e62be31313880726b4d7d
13 regenerado	97cf106d7707de9e6dcadfa2ec9374676b0ea9fe0945ac87eb89db788df8da43
32 manifiesto candidato	05ef1aa53febb8015b1eb40be8f43a4f6cee5be3ce1d31c3eda03346b86ebc64
33 riesgo/continuidad	aff3d5173017c6e90eae4b743b00af9a5106ad8e8b61f4789ff6857d10a61d88
34 handoff/operaciones	3b3fb3519caa4f899da10bf8bec73d72b5e0c3e3c6839c83157d1351a9ef9001
14 actualizado	EXTERNAL_AFTER_EXPORT

24.1. Evolución del Binder

Versión	Estado	Aporte
v0.3	Histórica	Índice de preproducción y prudencia sobre implementación.
v0.4	Histórica	Foundation y evidencia de Sprint 0.
v0.5	Histórica	Sprints 0–5, handoff y jerarquía.
v0.6	Histórica	Sprints 0–15 y Sprint 16/StoreInitial.
1.0	Sustituida como candidata	Navegación 00–14 antes de documentos especializados completos.
1.1-RC1	Current Candidate	Navegación 00–34, consolidación, riesgos, release y operaciones.

25. Historial, próxima revisión y aceptación

25.1. Historial del propio Binder

Versión	Fecha	Estado	Cambio
v0.3	2026-06-21	Historical	Índice inicial.
v0.4	2026-06-22	Historical	Foundation.
v0.5	2026-06-25	Historical	Sprints 0-5 y handoff.
v0.6	2026-07-01	Historical	Sprints 0-15 y S16.
1.0	2026-07-01	Superseded Candidate	Consolidación 00-14.
1.1-RC1	2026-07-01	Current Candidate	Conjunto completo 00-34 y cierre RC1.

25.2. Próxima revisión obligatoria

Debe revisarse después de regenerar 15; si la auditoría 16 detecta un finding que afecte jerarquía o navegación; al cerrar la baseline final; al cerrar Sprint 16/17 o H6; y ante cualquier alta, baja o cambio de autoridad documental.

25.3. Criterios de aceptación

- Incluye todos los documentos 00-34 con nombres exactos y enlaces relativos.
- Distingue autoridad, estado documental, estado técnico y evidencia.
- Ofrece rutas por rol, tarea, sistema, gate y proceso de baseline.
- Registra el estado de consolidación sin fingir que es final.
- Conserva la genealogía y ADR históricos.
- Explica el uso de 12, 13, 31, 32, 33 y 34.
- No declara H6, Steam, RC, launch, accesibilidad, rendimiento o continuidad como aprobados.
- Permite que un lector nuevo determine qué consultar y qué registrar antes de actuar.
- Supera validación Markdown y la auditoría global final.

25.4. Siguiente documento

El siguiente entregable de la secuencia es la regeneración de `15_Guia_Maestra.md` contra 00-34 y los Excel 12/13 actualizados. Después se ejecutarán las actualizaciones dirigidas de 21, 23, 31, 33 y 34.

Fin del documento.

Fuente: 14_Project_Binder_Indice_Maestro.md · SHA-256: `d0e8c2b0bf78a414d00c290d8ab8e4b2742e80de7bf509764318c6b7a9e4f144`

Diseño PDF: paleta VRM Games definida en la documentación de Cartridge & Cloud.