

# Desafío: Determinación de la Permeabilidad Magnética del Aire

## Objetivos

- Determinar experimentalmente la permeabilidad magnética del aire  $\mu_a$  usando la Ley de Faraday.
- Verificar la relación entre el voltaje inducido y la corriente alterna en una bobina inductora.
- Analizar cómo varía el campo magnético efectivo  $B_{ef}$  a lo largo del eje de una bobina.

## Preparación previa

Antes de asistir al laboratorio, el estudiante debe investigar y entender:

- Ley de Faraday y su forma eficaz para señales senoidales.
- Efecto de una bobina circular sobre el campo magnético en el eje.
- Definición y unidades de la permeabilidad magnética  $\mu_a$ .
- Funcionamiento de: variac, multímetro en modo AC, amperímetro, y bobinas.


## Materiales

- 1 bobina inductora:  $R \approx 10,5$  cm,  $N = 200$  vueltas o  $R \approx 6,5$  cm,  $N = 320$  vueltas. (Depende de la bobina suministrada)
- 1 bobina de detección:  $r \approx 13$  mm,  $n = 2000$  vueltas (espiras).
- 2 multímetros (uno para voltaje inducido, otro para corriente eficaz).
- Variac (AC, 60 Hz).
- Regla graduada o riel con escala.
- Carrito para bobina 2.

## Conexiones

- **Ciencia:** Electromagnetismo, campo magnético de bobinas, ley de Faraday.
- **Tecnología:** Uso de multímetros, variac, y adquisición de datos.
- **Ingeniería:** Diseño experimental para determinar una constante física.
- **Matemáticas:** Modelos lineales, ajuste de curvas y análisis gráfico.

## Montaje experimental

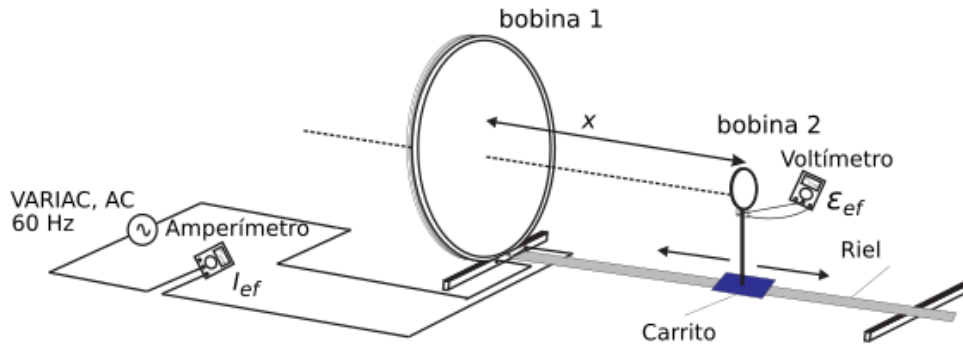

## Desarrollo Teórico Aplicado

El campo  $B_{ef}$  es el valor eficaz del campo magnético senoidal producido por la bobina 1 en la posición donde se encuentra la bobina 2.

### Paso 1: Mediciones experimentales

- Se mide la corriente eficaz  $I_{ef}$  con el amperímetro.
- Se mide el voltaje eficaz inducido  $\epsilon_{ef}$  con el voltímetro en la bobina 2.

### Paso 2: Corriente aplicada

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t), \quad I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \quad \omega = 2\pi f$$

### Paso 3: Campo magnético en el eje de la bobina 1

$$B(t) = \frac{\mu_a N I_0 R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \sin(\omega t)$$

### Paso 4: El campo magnético efectivo

$$B_{ef} = \frac{\mu_a N R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} I_{ef}$$

### Paso 5: Flujo magnético en la bobina 2

$$\Phi(t) = \frac{\mu_a N n \pi r^2 R^2 I_0}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \sin(\omega t)$$

### Paso 6: Voltaje inducido eficaz

$$\epsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_a N n \pi r^2 R^2 \omega I_0}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \cos(\omega t)$$

$$\epsilon_{ef} = \frac{\mu_a N n \pi r^2 R^2 \omega}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} I_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = K I_{ef}$$

### Paso 7: Cálculo de $\mu_a$

$$K = \frac{\mu_a N n \pi r^2 R^2 \omega}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}, \quad \mu_a = \frac{2K(R^2 + x^2)^{3/2}}{N n \pi r^2 R^2 \omega}$$

Así,  $\epsilon_{ef} = K I_{ef}$ , donde  $K$  = pendiente de la gráfica.

Por otra parte, de las anteriores ecuaciones se puede demostrar también que  $B_{ef} = \mu_0 X$ , donde  $\mu_0$  = pendiente de la gráfica, siendo

$$B_{ef} = \frac{\epsilon_{ef}}{2\pi n r^2 f}$$

y

$$X = \frac{I_{ef} N R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

### Toma de datos

1. Fije  $x = 0$  y complete el cuadro 1
2. Varíe  $x$  y complete el cuadro 2

Obtenga  $\mu_a$  para cada procedimiento y comparar con  $\mu_a = 1,25663753 \times 10^{-6} \text{ N/A}^2$ .

Corriente $I_{ef}$ (A)	Voltaje $\epsilon_{ef}$ (V)
0.0	
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	
0.6	
0.7	
0.8	
0.9	
$\vdots$	
1.7	

Cuadro 1: Datos para determinar  $K$

Distancia $x$ (cm)	Voltaje $\epsilon_{ef}$ (V)	$B_{ef} = \frac{\epsilon_{ef}}{2\pi nr^2 f}$ ( $\mu T$ )
0.0		
0.5		
1.0		
1.5		
2.0		
2.5		
3.0		
$\vdots$		
25.0		

Cuadro 2: Datos para determinar la dependencia de  $B_{ef}$  con la posición  $x$

### Rúbrica del informe (5.0 puntos)

Criterio	Puntaje
Claridad del objetivo y fundamentación teórica	1.0
Registro completo y ordenado de los datos	1.0
Análisis gráfico y cálculo de $\mu_a$	1.0
Comparación con valor teórico y discusión de resultados	1.0
Presentación y formato del informe	1.0

### Rúbrica de sustentación oral (5.0 puntos)

Criterio	Puntaje
Dominio del tema y respuestas correctas	1.0
Claridad y orden en la exposición	1.0
Interpretación adecuada de gráficas y resultados	1.0
Participación equitativa del grupo	1.0
Puntualidad, tiempo y material de apoyo	1.0

**Nota final:** Promedio de informe y sustentación