


Architettura package

Edge



Frontend

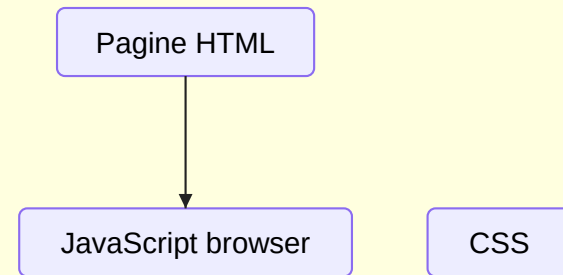


Gateway


server.js - instradamento




Backend

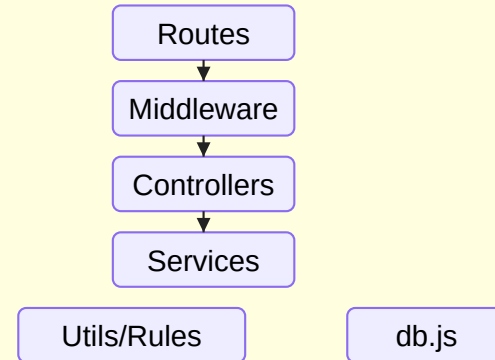


Casi d'uso

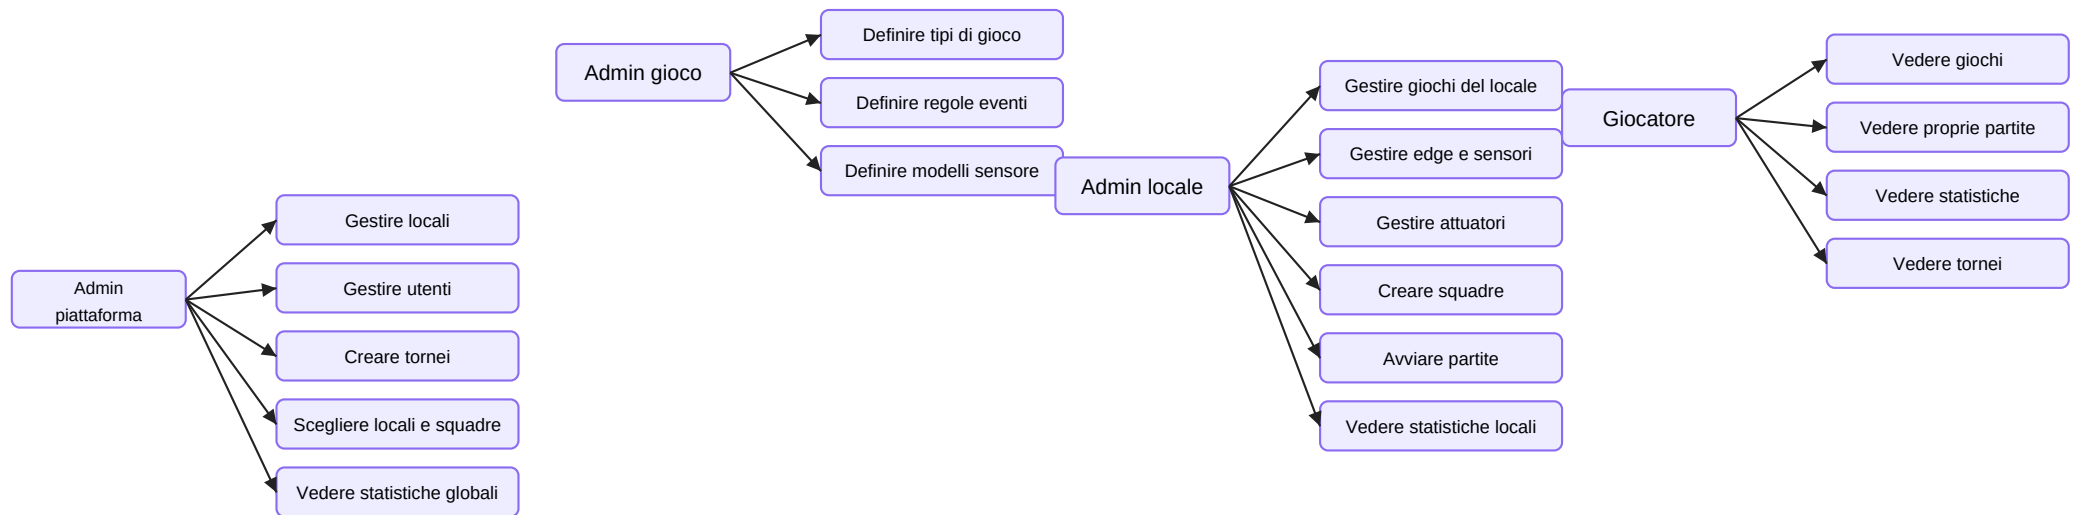


Dominio dati

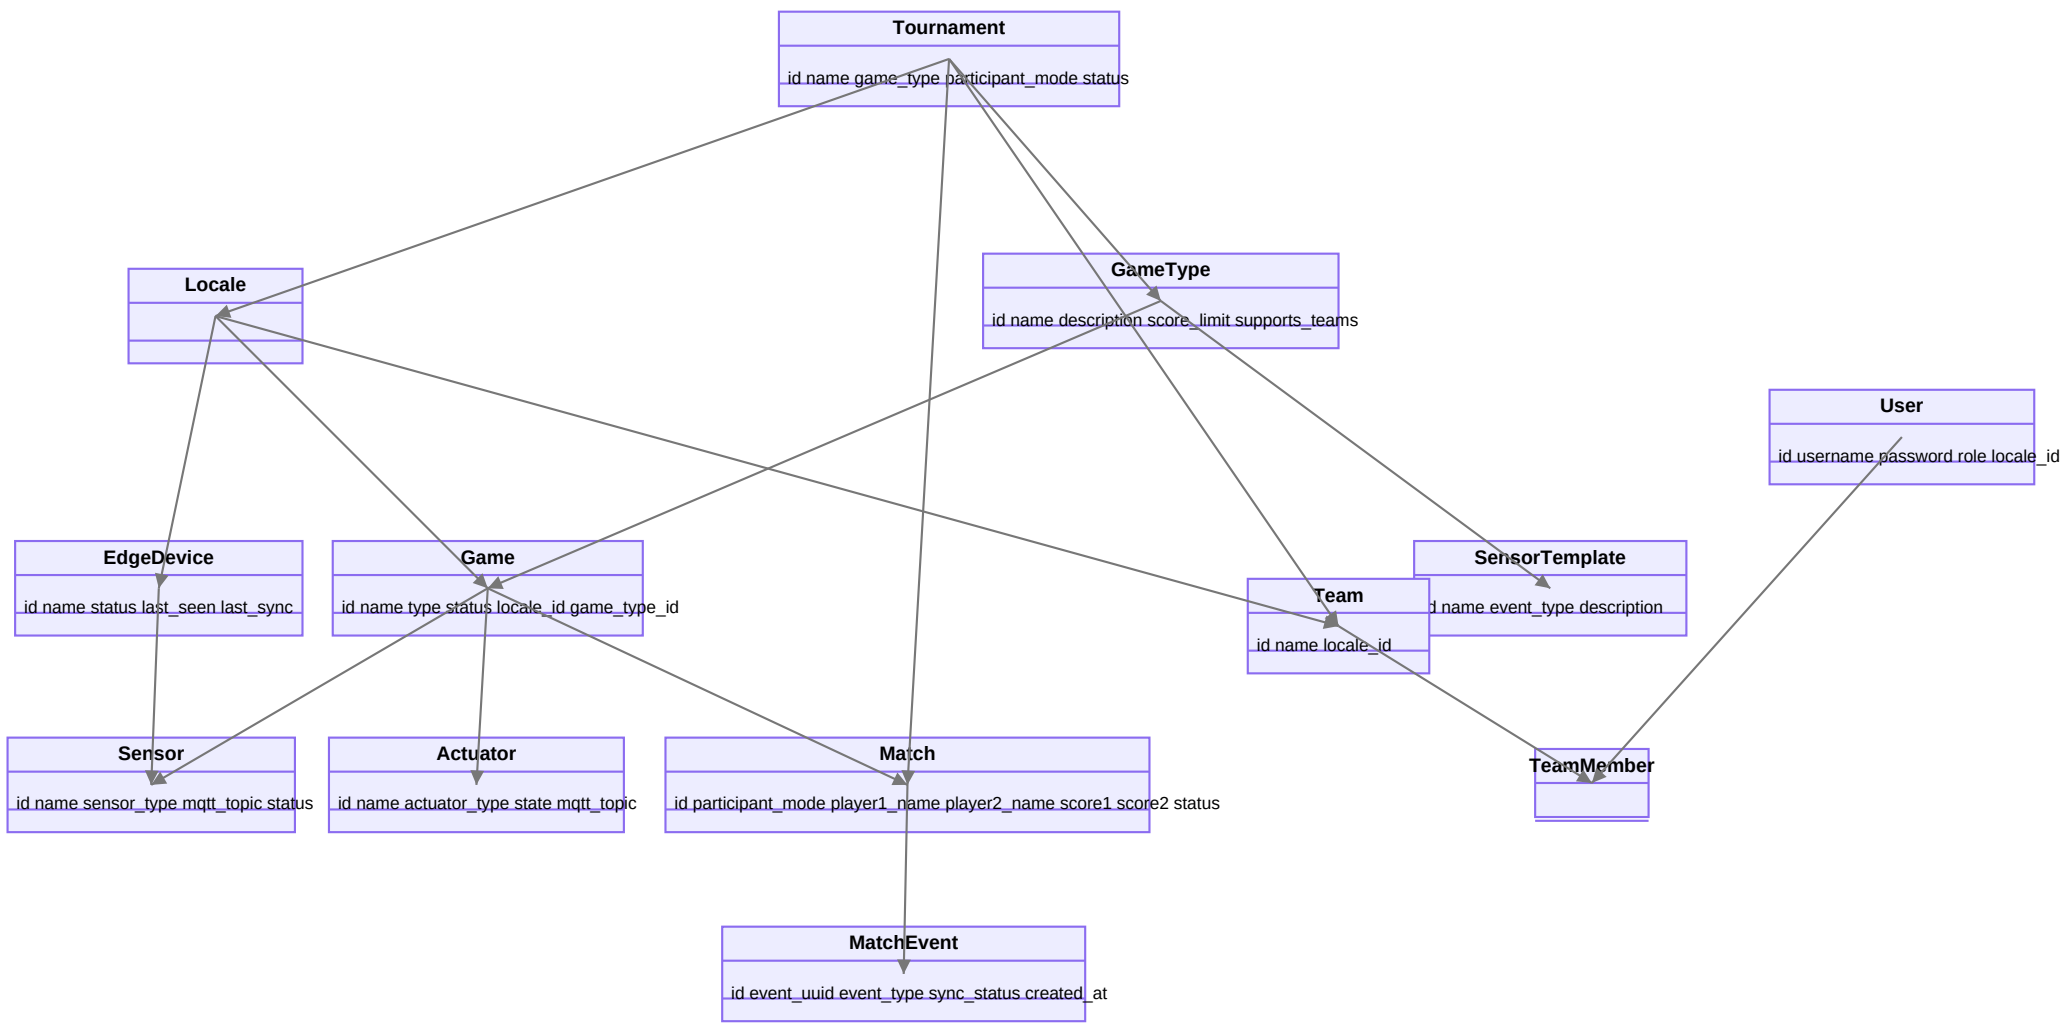


Moduli implementativi

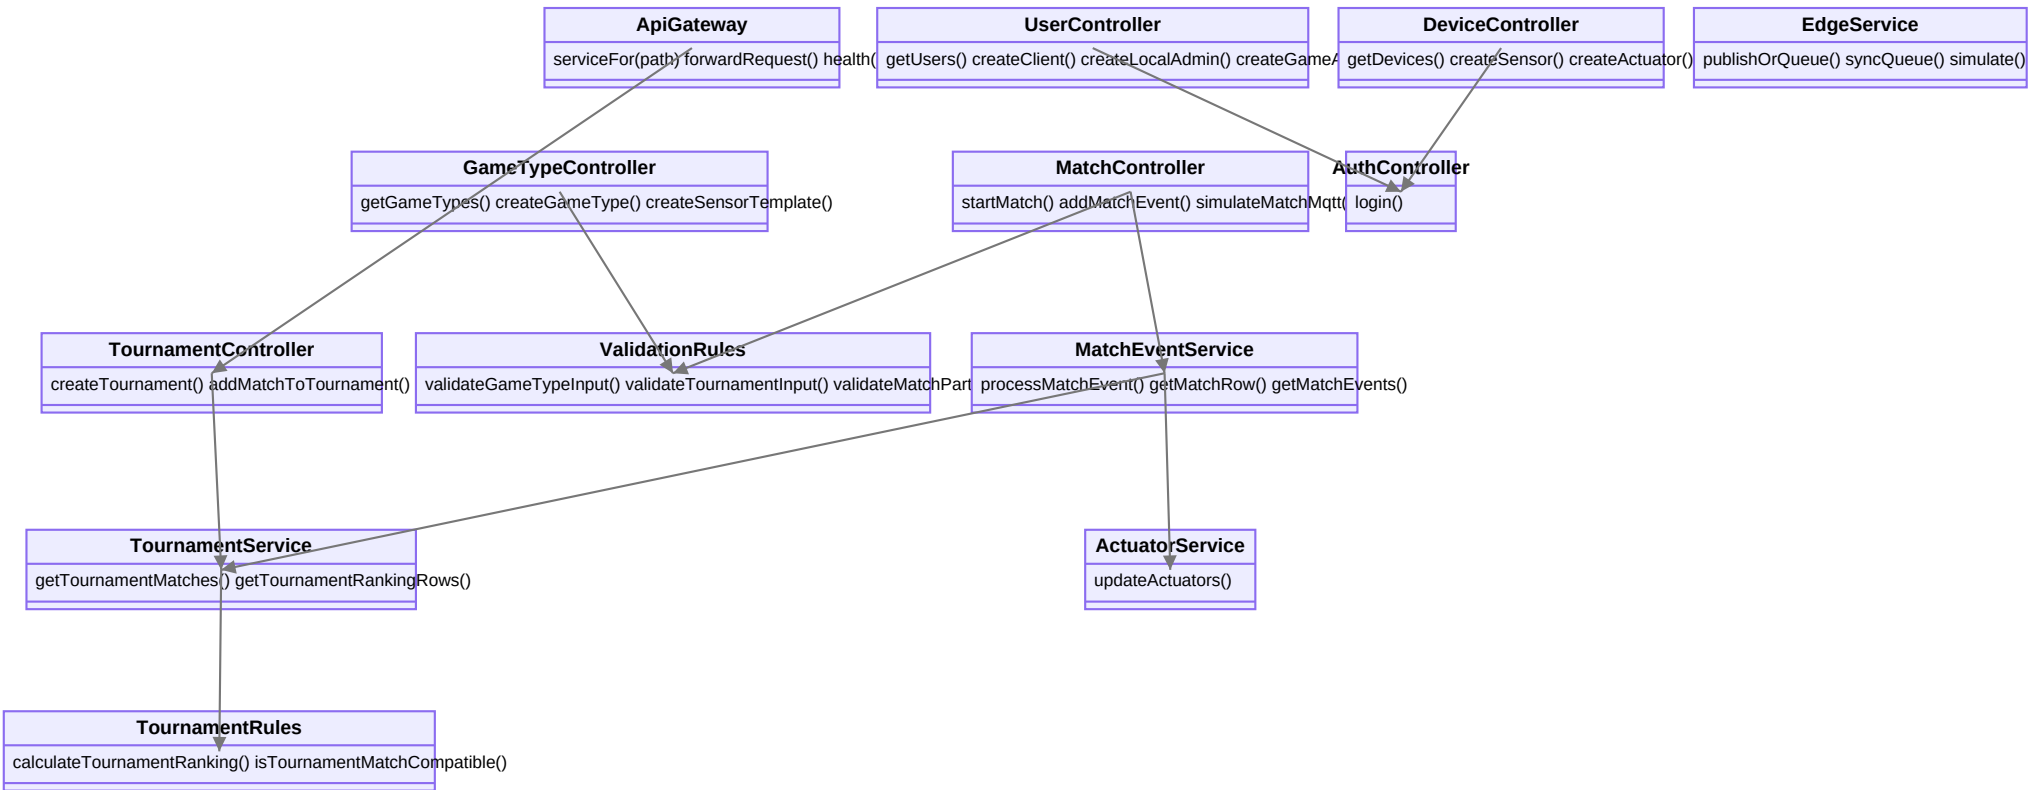


Microservizi e flussi

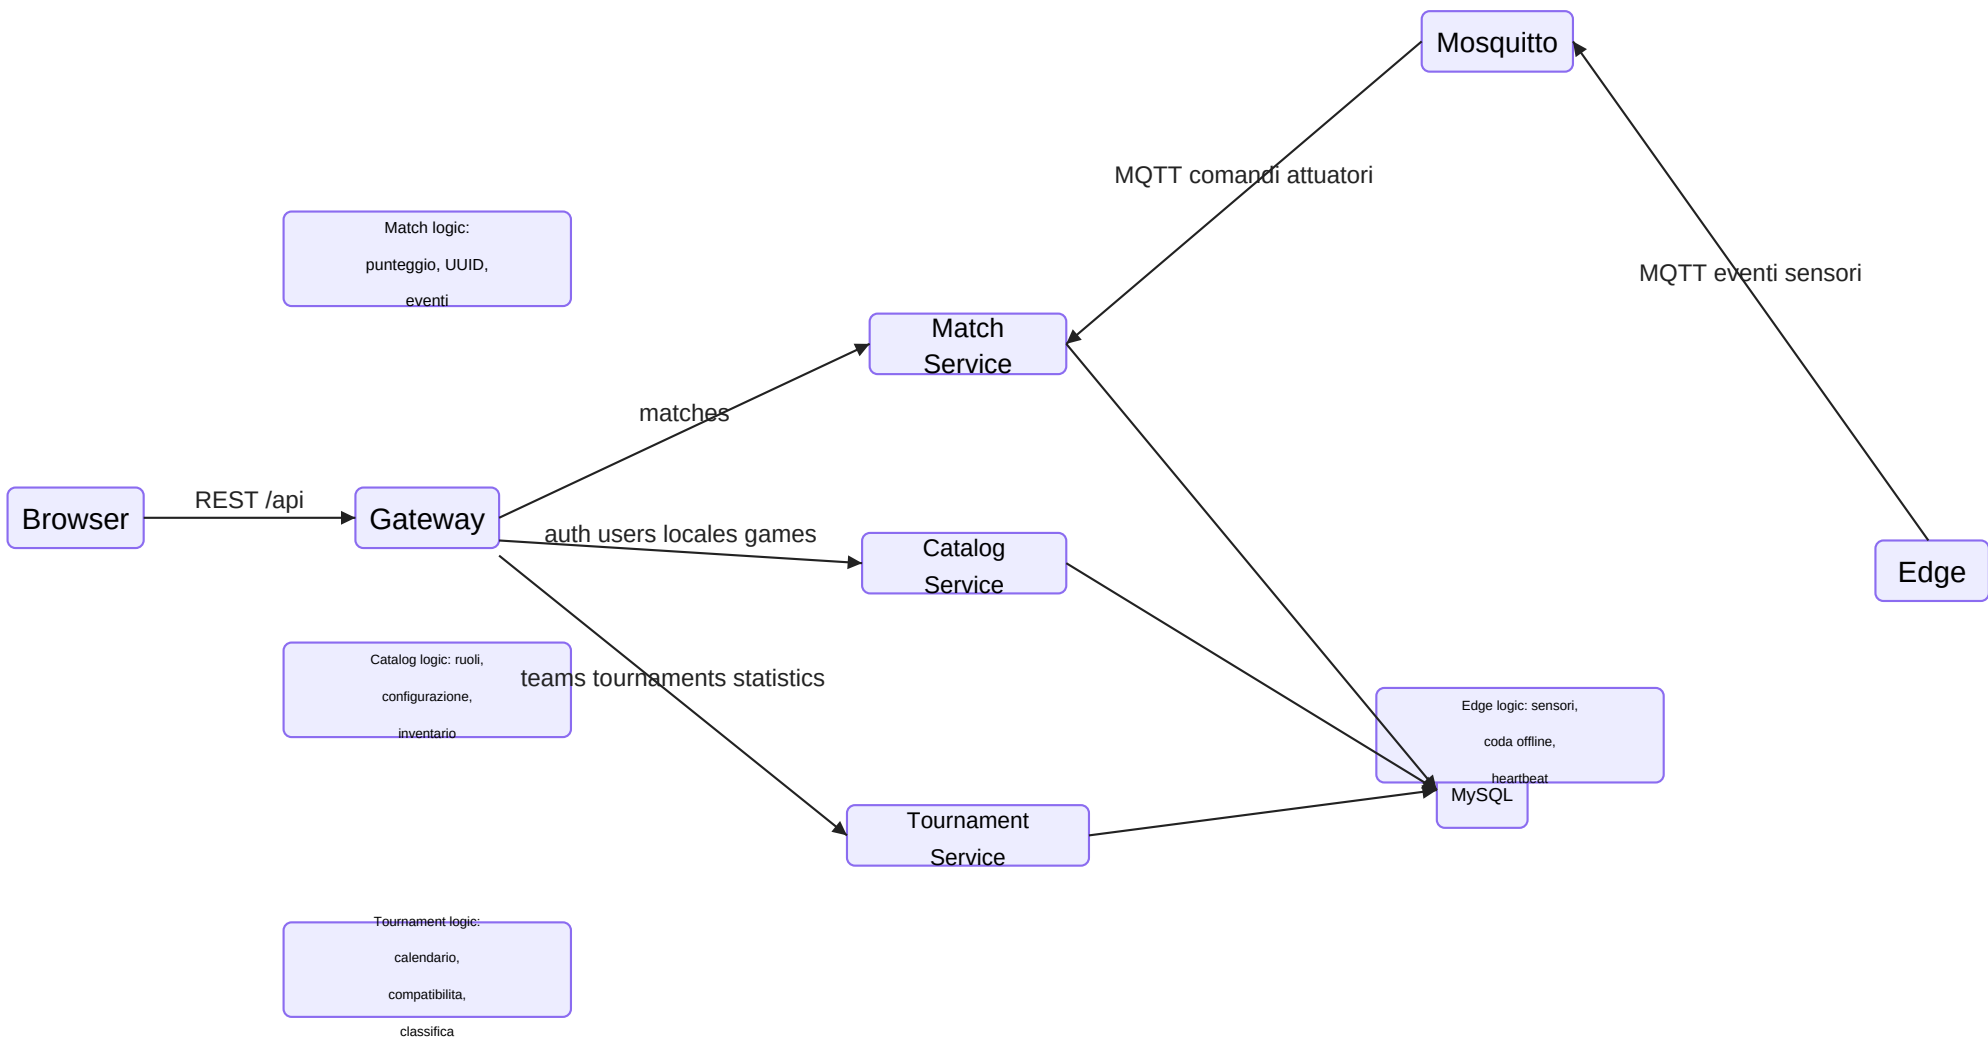


Sequenza login

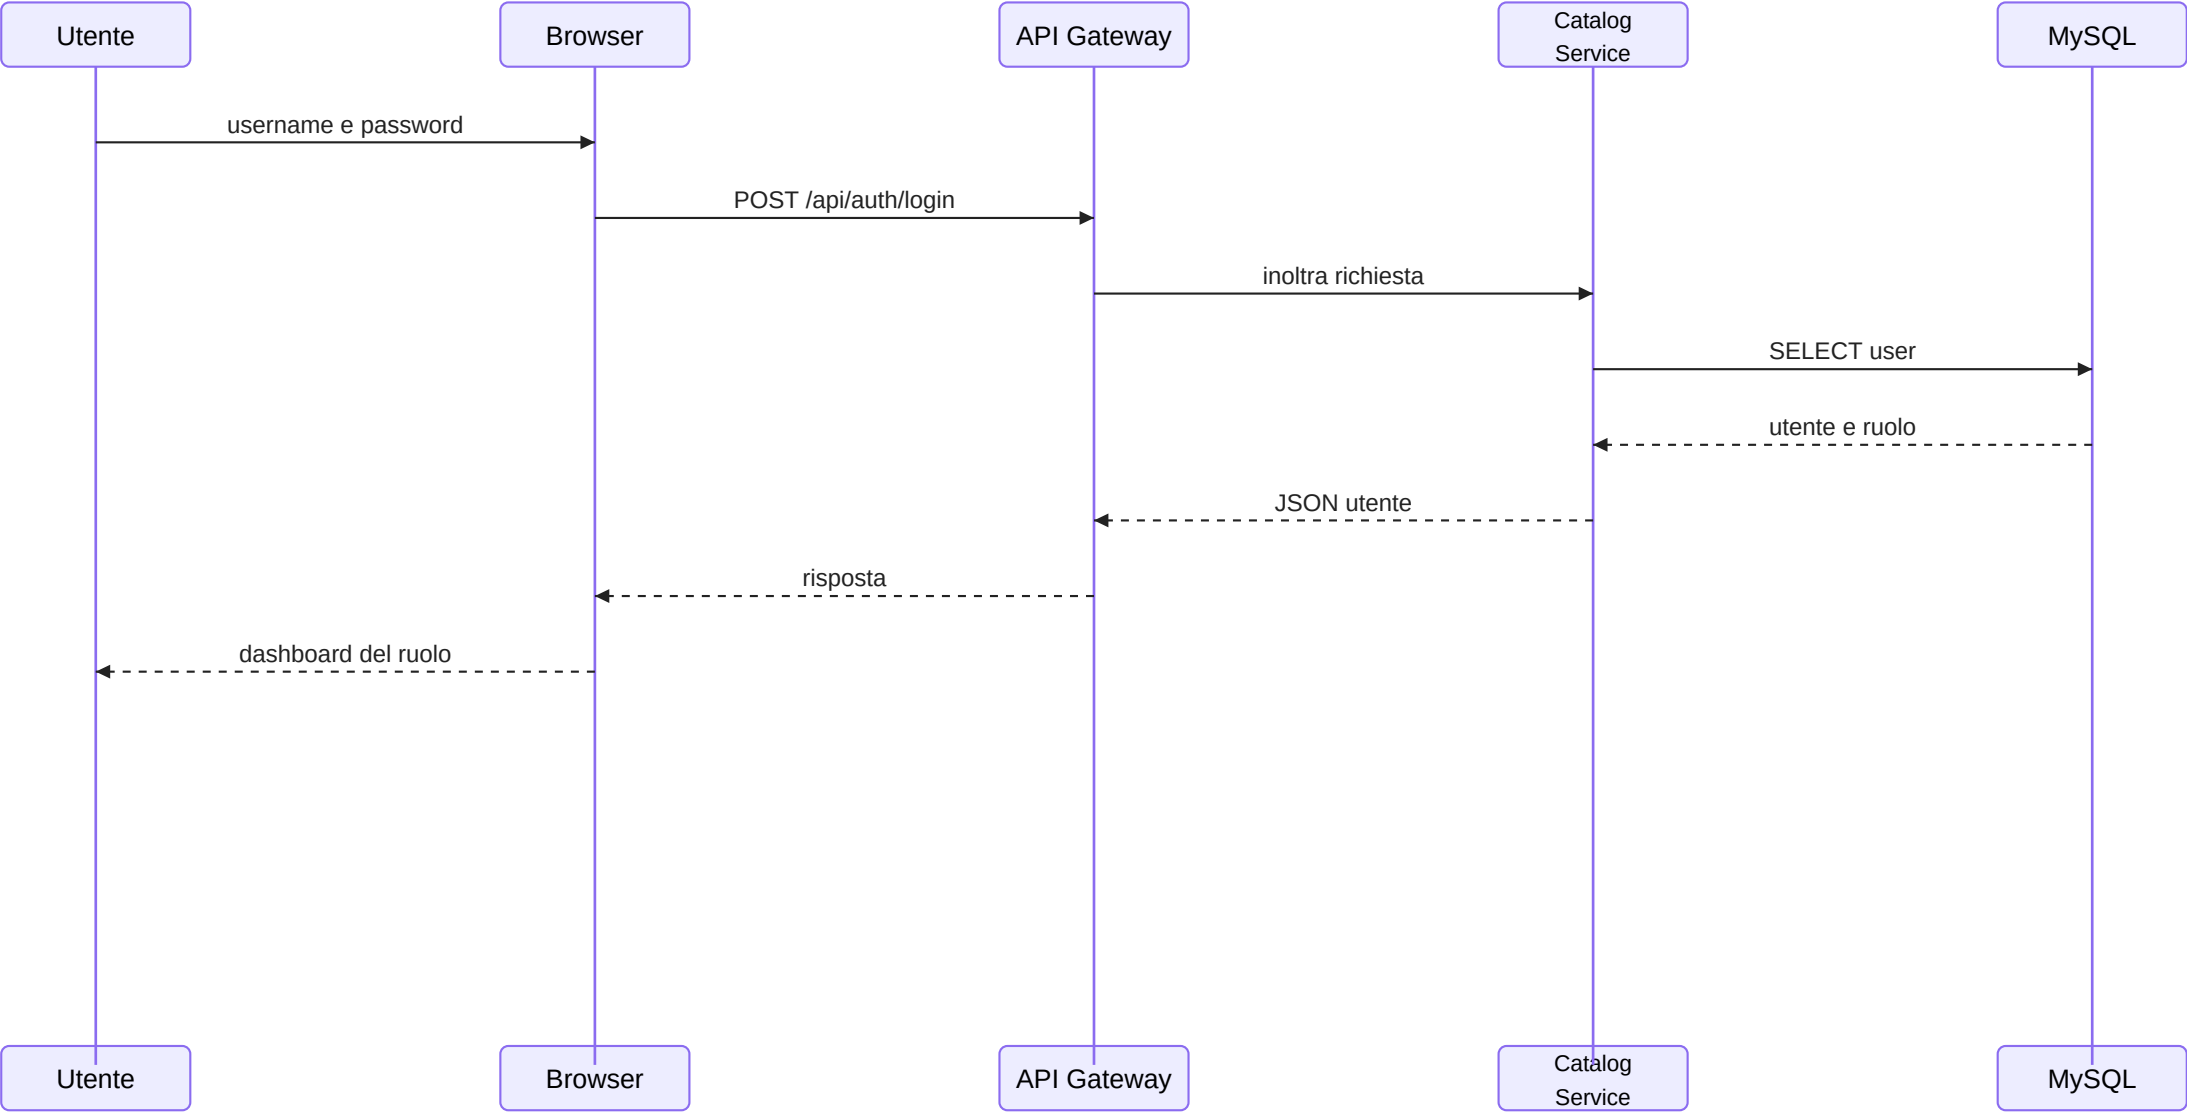


Sequenza partita MQTT

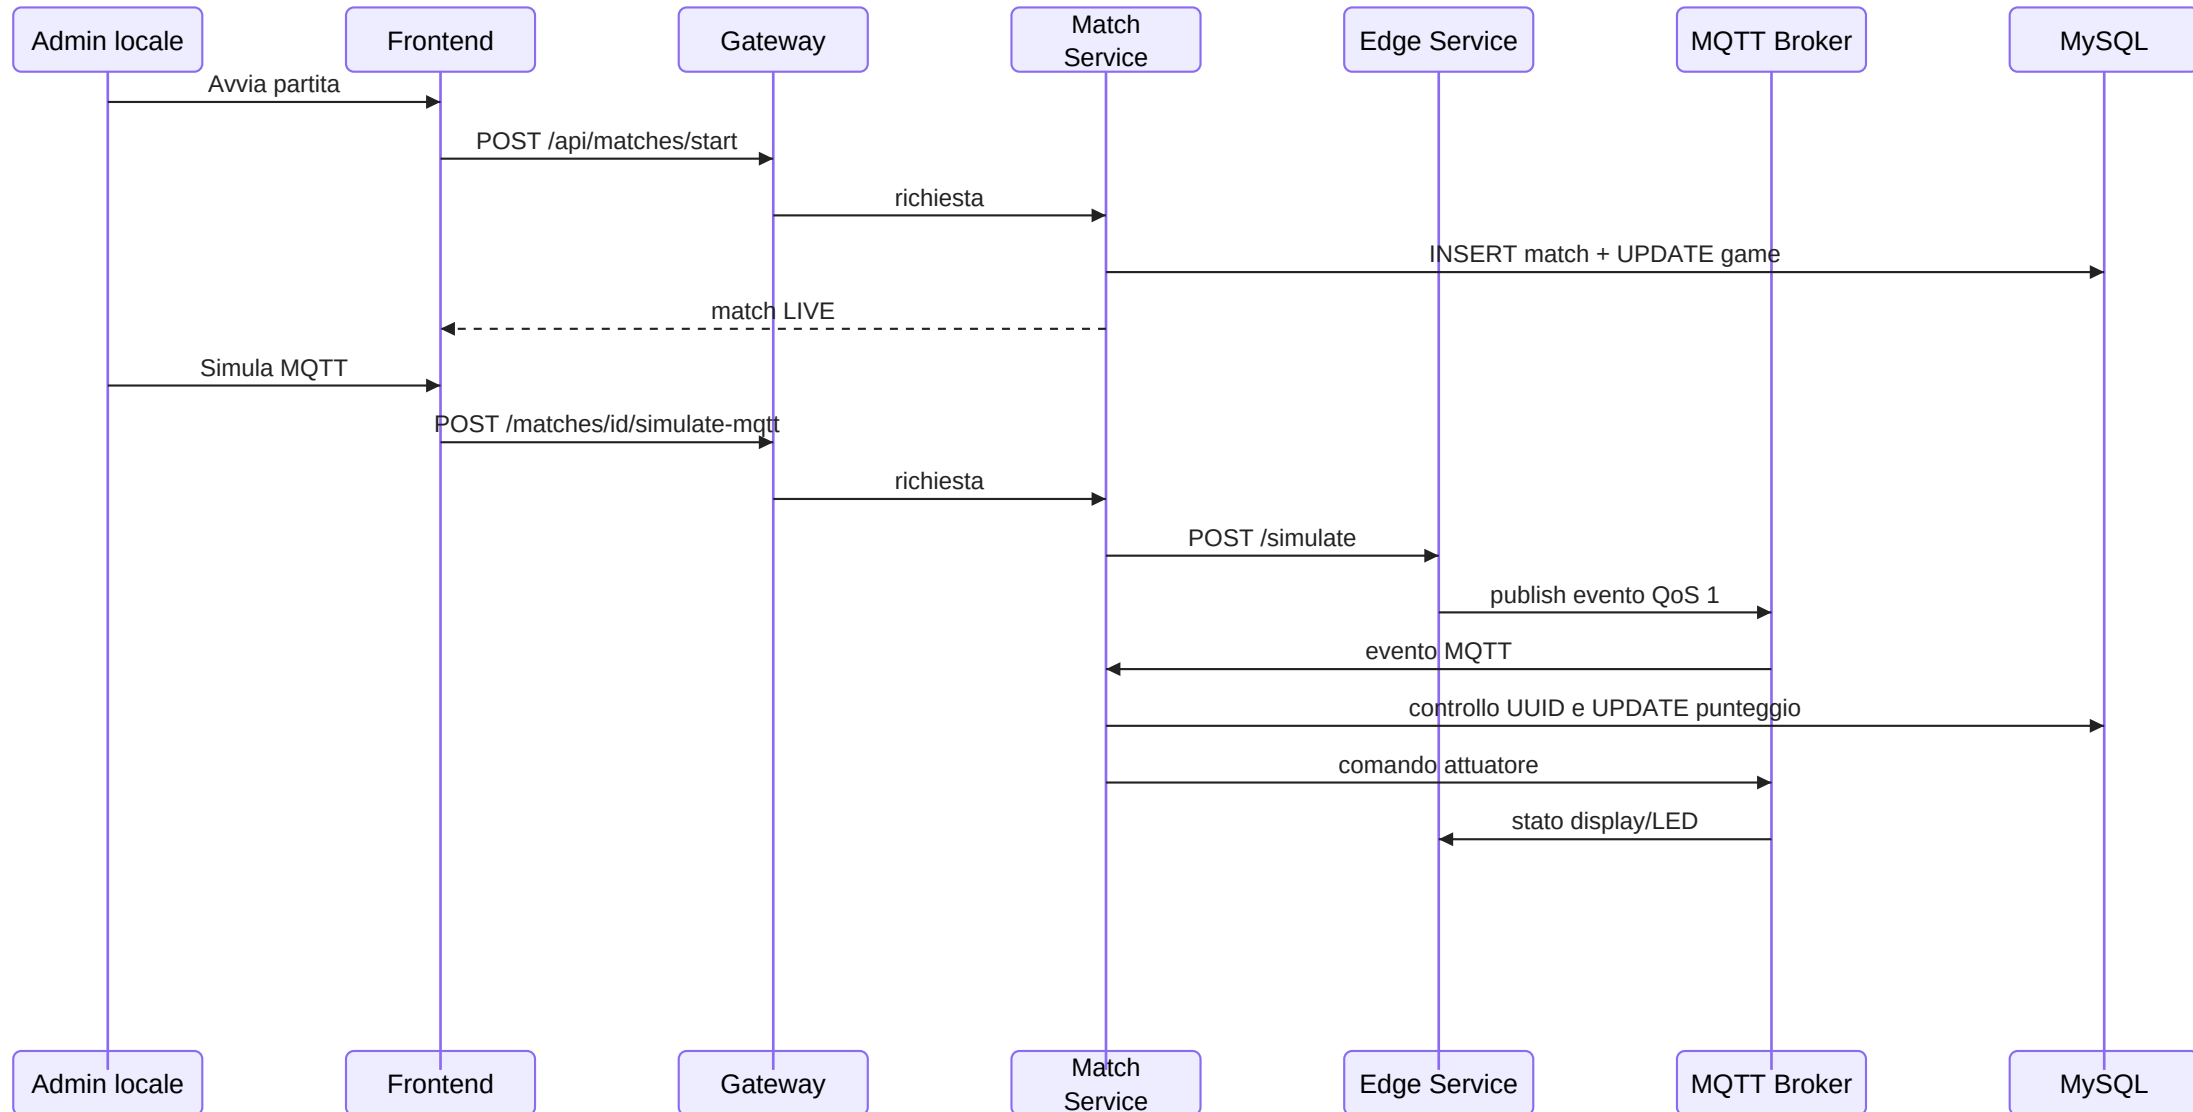


Sequenza offline

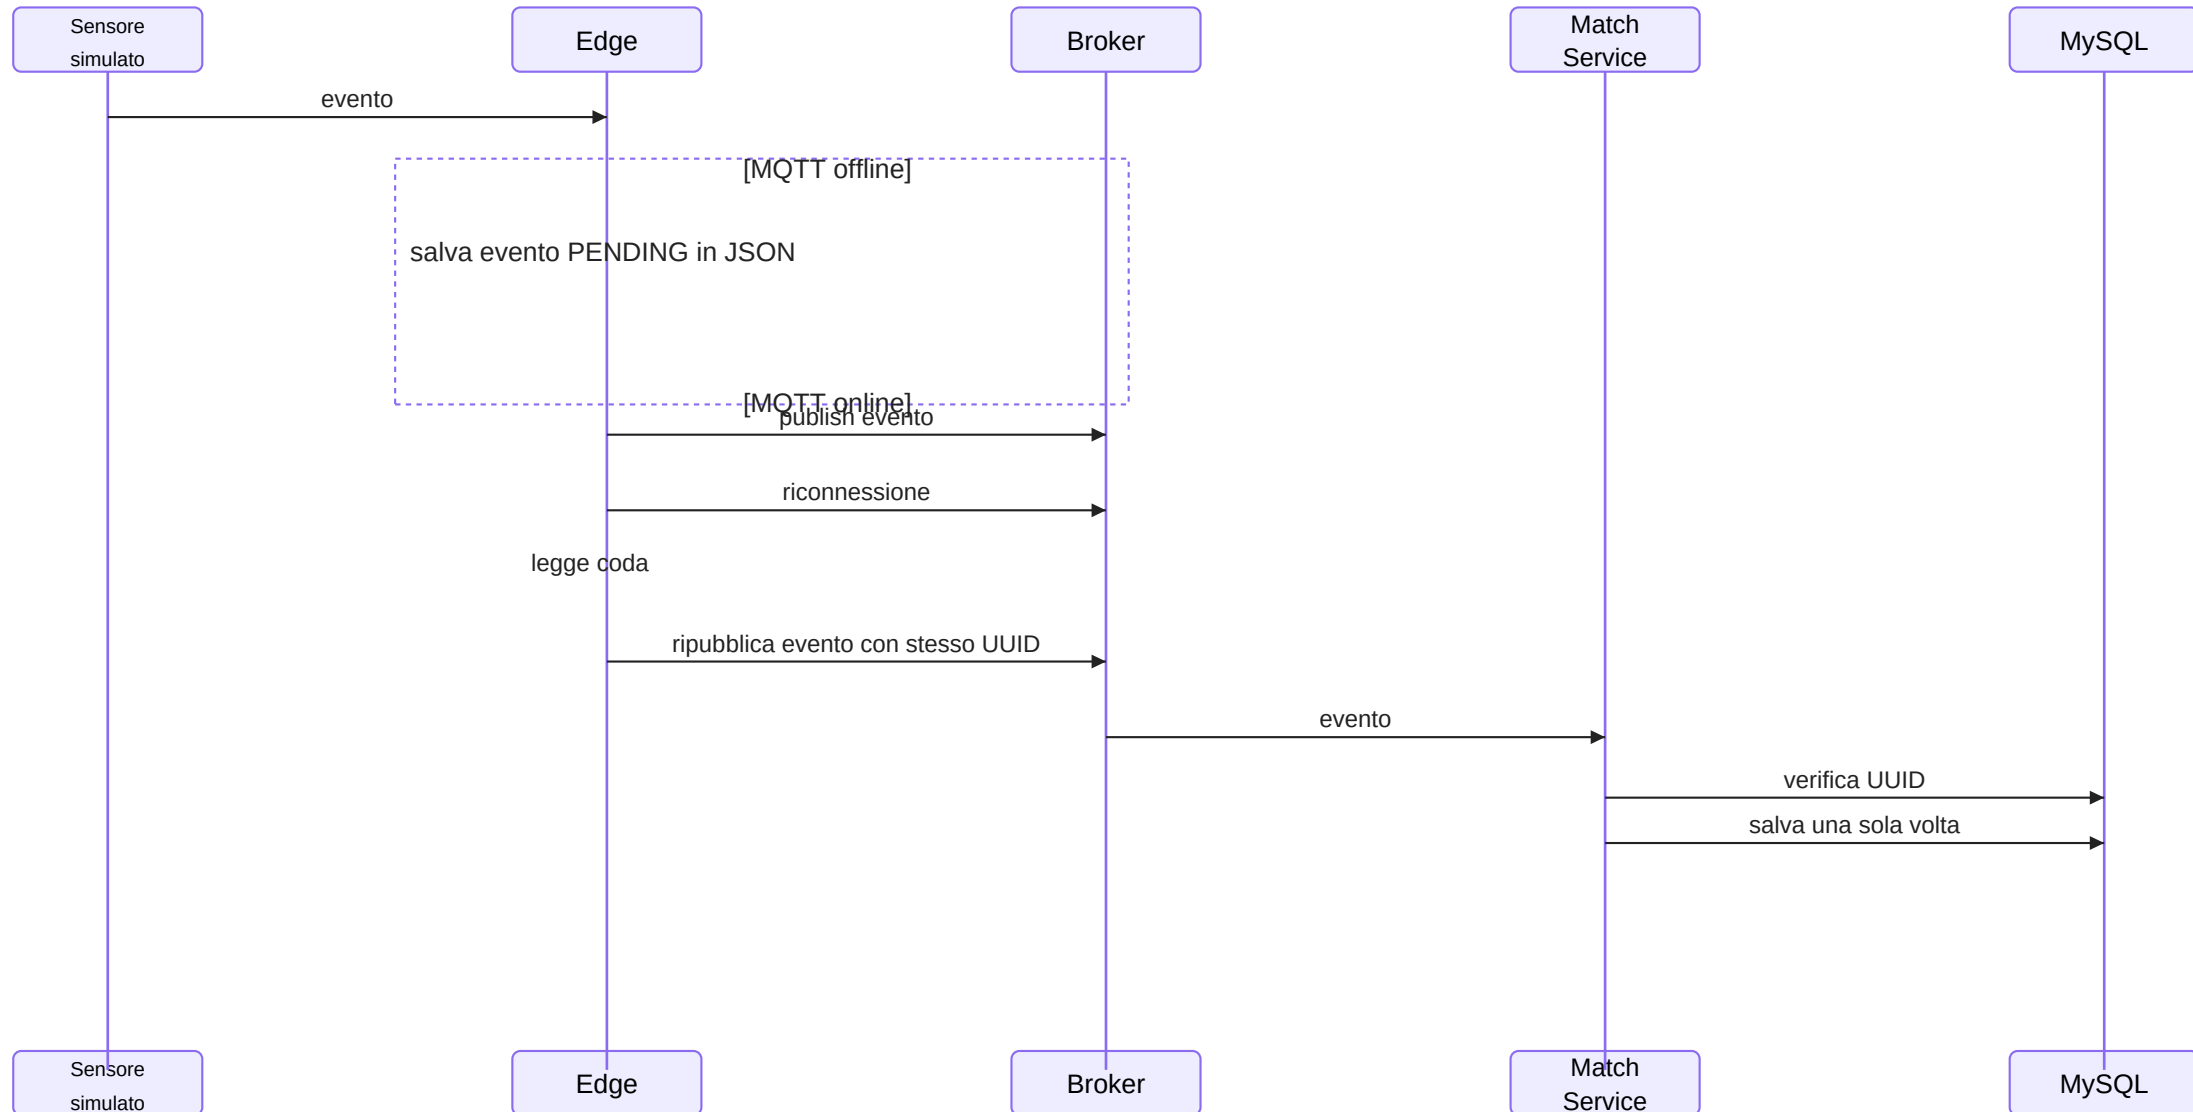

Sequenza torneo

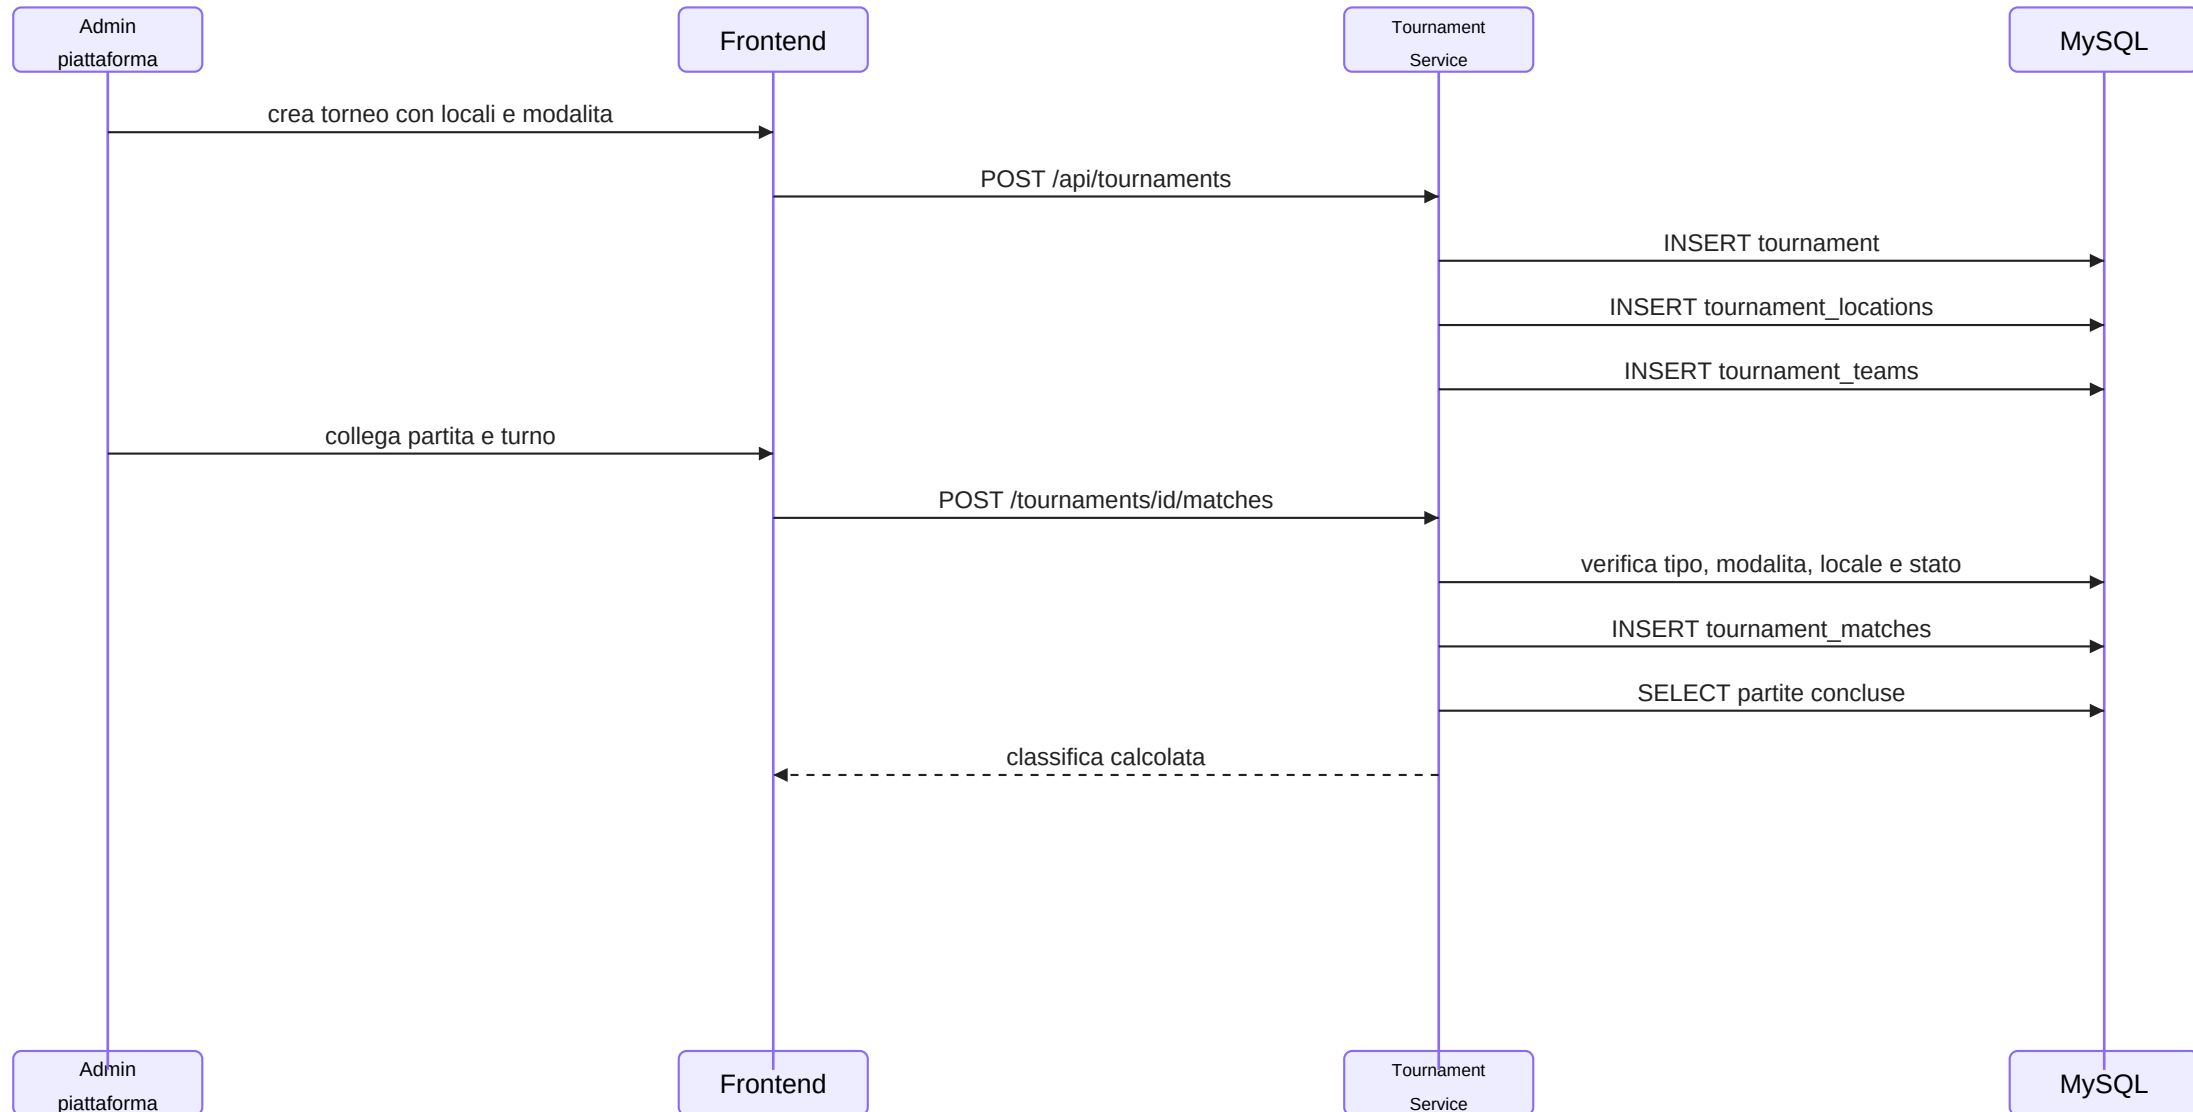

Deployment Docker

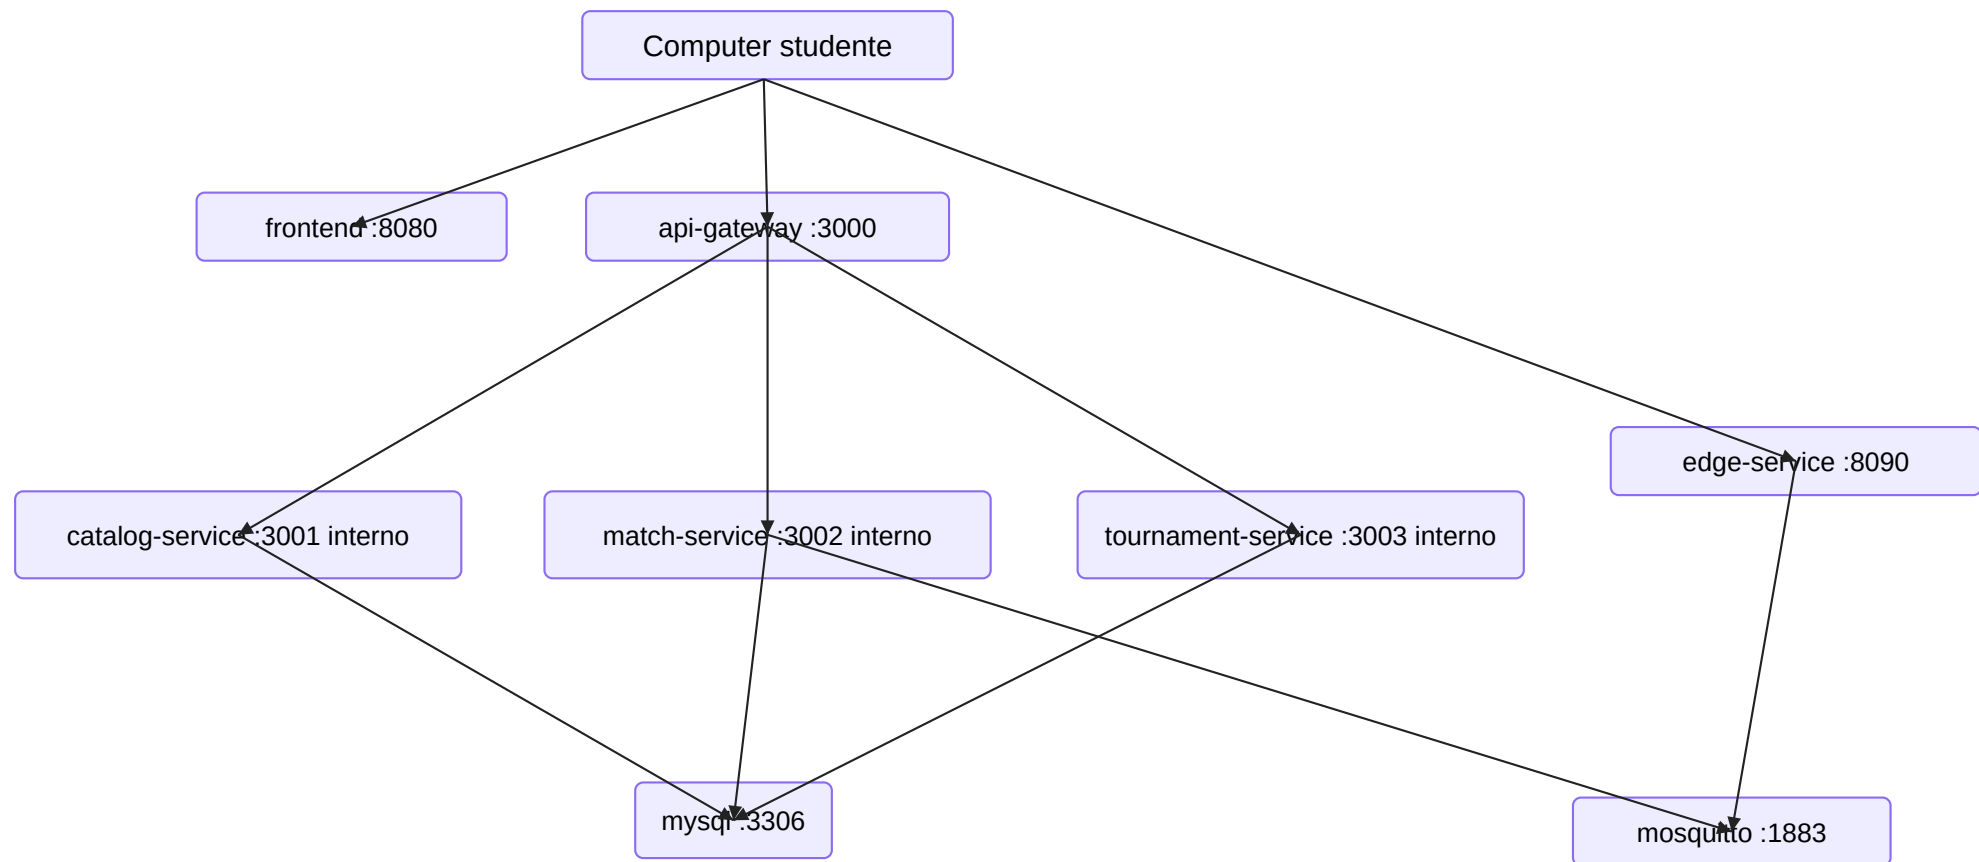

Legenda per la discussione orale

REST	browser e gateway usano richieste/risposte per gestire dati
MQTT	edge e match service scambiano eventi e comandi tramite broker
Edge	simula sensori, conserva coda JSON offline, sincronizza al ritorno online
UUID	impedisce di contare due volte lo stesso evento con QoS 1
Microservizi	catalogo, partite e tornei hanno responsabilita separate
Limite didattico	database condiviso e autenticazione semplificata dopo login