

Практическая работа №6

Облачное файловое хранилище Seafile.

Подготовка

1. Клонировать **отдельную** виртуальную машину из золотого образа. Имя VM: **seafile**.(Ubuntu 22.04)
Сгенерировать новый MAC-адрес при клонировании.
2. Настроить **статический** IP на VM **seafile**.

Редактируем файл с настройками

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
network:
ethernets:

    enp0s3:
        dhcp4: no
        addresses:
            - 192.168.N.4/24

        gateway4: 192.168.N.1
        nameservers:
            addresses: [192.168.N.1]
            search: [STUDENT.GROUP.local]
```

p.s. если после написания этого у вас пропадет Интернет, перепроверьте написание файла. Если Интернета так и не будет – верните настройки этого файла как в 4 или 5 работе.

Сохраняем изменения, выходим.

Применяем конфигурацию:

```
netplan apply
```

Проверим правильность настройки командой:

```
ping gateway
ping ya.ru
```

3. **Переименовать** виртуальный сервер в seafile.

Для этого выполняем команды (Не забываем поднять права до root):

```
hostnamectl set-hostname seafile
```

Далее поправим имя сервера в файле /etc/hosts:

```
nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 seafile
```

Перезагружаем сервер seafile.

4. Добавить **прямую и обратную** запись в домен

[STUDENT.GROUP.local](#). Подключаемся к серверу **gateway**, который является

DNS сервером.

Редактируем файл

```
nano /var/lib/bind/forward.db
```

Добавим строку в конце файла

```
seafile    IN      A      192.168.N.4
```

Выходим и запускаем bind

```
systemctl restart bind9
```

Проверяем работу DNS

```
nslookup seafile
```

Выполнение

Повышаем права до root:

```
sudo su
```

Устанавливаем необходимые пакеты:

```
apt-get update  
apt install python3 python3-setuptools python3-pip libmysqlclient-dev
```

С помощью менеджера пакетов python также установим:

```
pip3 install --timeout=3600 django==3.2.* Pillow pylibmc captcha jinja2  
sqlalchemy==1.4.3 django-pylibmc django-simple-captcha python3-ldap  
mysqlclient pycryptodome==3.12.0 cffi==1.14.0
```

В качестве сервера баз данных будем использовать MariaDB. Устанавливаем БД следующей командой:

```
apt install mariadb-server
```

Установим пароль для учётной записи root MySQL:

```
mysqladmin -u root password
```

Система запросит новый пароль. Его нужно ввести дважды.

Чтобы наш пароль применился, нужно сбросить привилегии в СУБД. Для этого заходим в оболочку sql:

```
mysql
```

И вводим:

```
flush privileges;  
\q;
```

Разрешаем автозапуск демона СУБД:

```
systemctl enable mariadb
```

Мы готовы к переходу к установке самого сервера seafile.

Для начала создадим директорию для сервера, назовём её **seafile**:

```
mkdir /opt/seafile
```

перейдём в неё:

```
cd /opt/seafile
```

Скачиваем свежую версию дистрибутива

```
wget https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/download.seadrive.org/seafile-server_9.0.9_x86-64.tar.gz
```

p.s. возможно на момент выполнения практической работы версия устареет. Поставьте более новую
Распаковываем скаченное:

```
tar -xzf seafile-server_9.0.9_x86-64.tar.gz
```

Назначим в качестве владельца каталога /seafile нашего пользователя.

```
chown -R STUDENT:STUDENT /opt/seafile/
```

Где STUDENT - ваш пользователь в системе.

Запускаем скрипт установки seafile сервера:

```
cd ./seafile-server-9.0.9/  
./setup-seafile-mysql.sh
```

Вводите название сервера: seafile вводите IP сервера: 192.168.N.4 Принимаем порт 8082 по умолчанию.

Создаём новую базу данных:

```
-----  
[1] Create new ccnet/seafile/seahub databases  
[2] Use existing ccnet/seafile/seahub databases [ 1  
or 2 ] 1
```

Адрес по умолчанию для сервера MySQL:

```
What is the host of mysql server?  
[ default "localhost" ]
```

Укажите порт для сервера MySQL:

```
What is the port of mysql server?  
[ default "3306" ]
```

Введите пароль от root MySQL:

```
What is the password of the mysql root user?  
[ root password ]
```

Далее будут созданы пользователь MySQL для seafile и БД, принимаем все значения по умолчанию. На этом установка seafile закончена.

Дополнительно к серверу БД и seafile нам необходим веб-сервер.

Установим web-сервер Nginx на нашу систему.

```
apt install nginx -y
```

Создадим файл с настройками для сервера seafile.

```
touch /etc/nginx/sites-available/seafile.conf
```

Создадим симлинк на наш файл конфигурации.

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/seafile.conf /etc/nginx/sites-enabled/seafile.conf
```

Удалим дефолтный файл конфигурации Nginx (если он есть).

```
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Далее отредактируем файл с настройками

```
nano /etc/nginx/sites-enabled/seafile.conf
```

```
server {  
    listen 192.168.N.4:80;  
    server_name seafile.lan;  
    index index.html;  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For  
$proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_buffering off;  
    }  
}
```

*Обратите внимание что **N** - ваш номер варианта, а `server_name seafile.lan`; пишется без изменений. Перезагружаем Web-сервер Nginx.

```
service nginx restart
```

Теперь можно запустить сервис seafile.

```
/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seafile.sh start  
/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seahub.sh start
```

При первом запуске будет предложено создать аккаунт администратора `admin@STUDENT.GROUP.local`

Далее настроим автозапуск приложения.

```
nano /etc/systemd/system/seafiler.service

[Unit]
Description=Seafiler
After= mariadb.service
After=network.target

[Service]

Type=forking

ExecStart=/opt/seafiler/seafiler-server-9.0.9/seafiler.sh start

ExecStop=/opt/seafiler/seafiler-server-9.0.9/seafiler.sh stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```


Для работы с сервером необходим доступ через веб-консоль, подключаемся к ВМ десктопу и запускаем браузер.

Переходим по адресу:

```
http://seafiler
```

Используем учётную запись администратора admin@STUDENT.GROUP.local, созданного заранее.

Создаём пользователя:

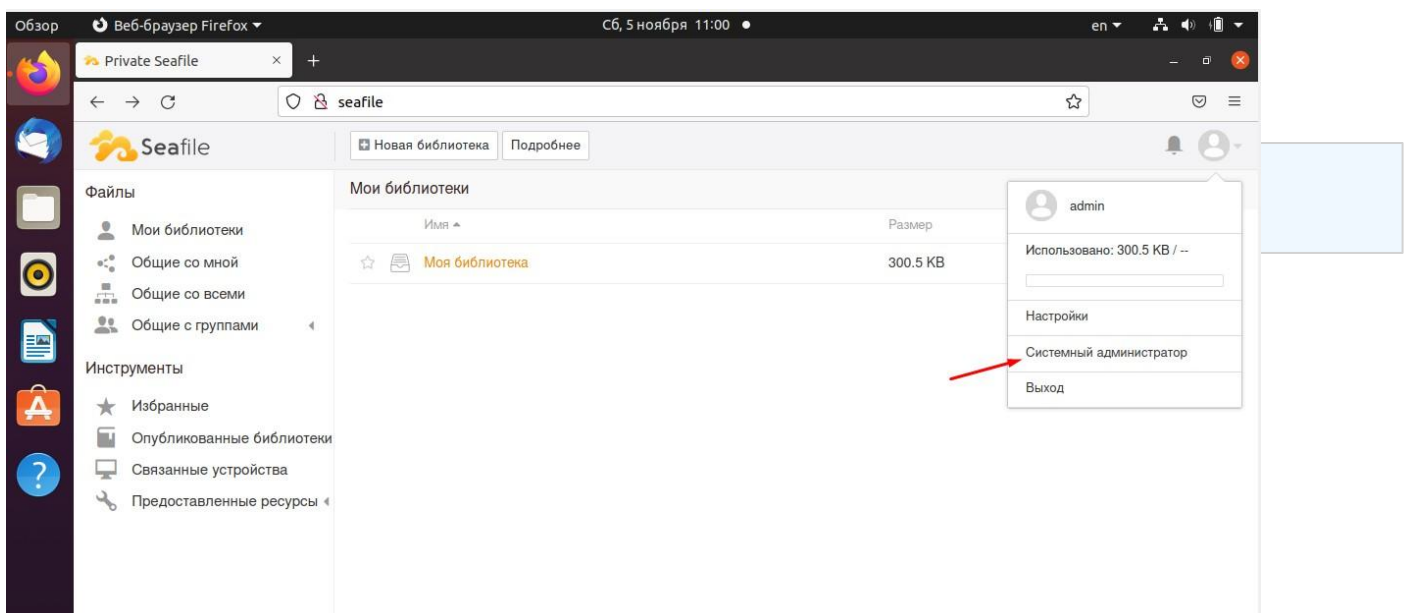

Скачиваем и устанавливаем клиент seafile на Desktop

Задача:

Настроить клиент Seafile на Desktop, синхронизировать библиотеки, продемонстрировать результат.

```
sudo su  
add-apt-repository ppa:seafile/seafile-client  
apt-get update  
apt-get install seafile-gui
```

Системный администратор

- Инфо
- Устройства
- Настройки
- Библиотеки
- Пользователя(ей)**
- Группы
- Уведомления
- Ссылки

Имя / Email		Статус	Использовано пространства / Квота	Создано / Последний вход / Последний доступ
☐	admin admin@svinarev.ia131.local	Активный	300.5 KB / --	2022-11-05 09:37 / минуту назад минуту назад
☐	user1 user1@svinarev.ia131.local	Активный	309.0 KB / --	2022-11-05 09:51 / час назад час назад

< 1 > 25 / Страница ▾