

Практическая работа №7

Электронная почта.

Подготовка

1. Клонировать из золотого образа новую виртуальную машину с 1 сетевым интерфейсом «Внутренняя сеть intnet». (Ubuntu 22.04)
2. Настроить **статический** IP. Нужно отредактировать файл

```
nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

network:
version: 2

renderer: networkd
ethernets:

    enp
    os3:
    dhcp4: no

    addresses: [192.168.N.5/24]
    gateway4: 192.168.N.1
```

Где N – Номер варианта в журнале.
После этого применяем изменения
сети

```
netplan apply
```

Проверить можно командой ip и уже известными вам командами ping и nslookup

```
ip a
```

3. **Переименовать** виртуальный сервер в **mail**.
4. Добавить **прямую и обратную** запись в домен.

Логинимся в систему, обновляем списки пакетов:

```
sudo apt-get update
```

Редактируем файл hosts:

```
nano /etc/hosts
```

Получаем:

```
127.0.0.1    mail.STUDENT.GROUP.local mail localhost
```

```
192.168.N.5 mail.STUDENT.GROUP.local mail
```

Скачиваем **iRedMail**

```
wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/1.6.2.tar.gz
```

Распаковываем архив:

```
tar xvf 1.6.2.tar.gz
```

Переходим в директорию, созданную после распаковки:

```
cd iRedMail-1.6.2
```

Выкачиваем пакеты необходимые для установки:

```
cd ./pkgs/
```

```
chmod +x get_all.sh
```

```
./get_all.sh
```

Приступаем к установке:

```
cd ..
```

```
chmod +x iRedMail.sh
```

```
./iRedMail.sh
```

После этого начнётся загрузка необходимых пакетов.
В открывшемся меню установки выбираем **Yes**

```

lqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqDefault mail storage pathqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk
x Please specify a directory (in lowercase) used to store user mailboxes. x
x Default is: /var/vmail x
x x
x NOTES: x
x x
x * Depends on the mail traffic, it may take large disk space. x
x * Maildir path will be converted to lowercases, so please create this x
x directory in lowcases. x
x * It cannot be /var/mail (used to store mails sent to system accounts). x
x * Mailboxes will be stored under its sub-directory: /var/vmail/vmail1/ x
x * Daily backup of SQL/LDAP databases will be stored under another x
x sub-directory: /var/vmail/backup. x
x lqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk
x x/var/vmail x
x mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj
x x
x tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu
x x
x < Next > x
mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj

```

Выбираем тип веб-сервера: Nginx

```

Preferred web server
Choose a web server you want to run.


TIP: Use SPACE key to select item.

(*) Nginx The fastest web server
( ) No web server I don't need any web applications on this server

< Next >


```

Выбираем тип базы данных: OpenLdap

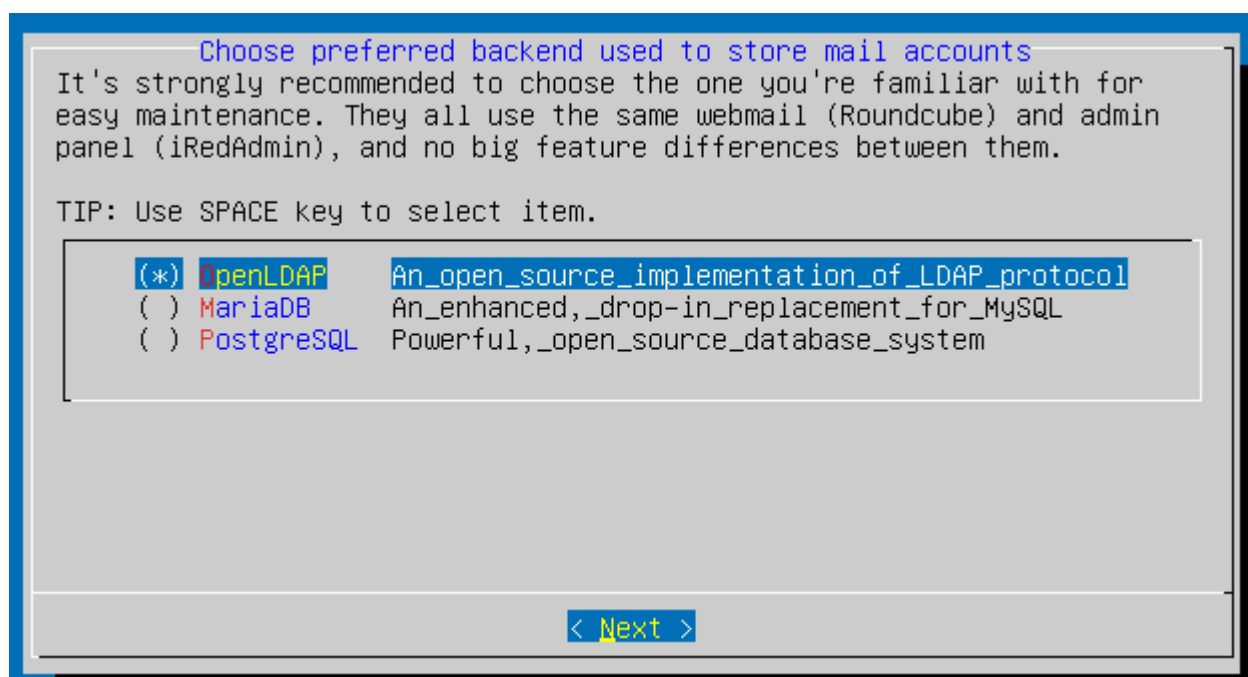

Указываем имя домена:

dc=Фамилия студента,dc=Номер группы,dc=local

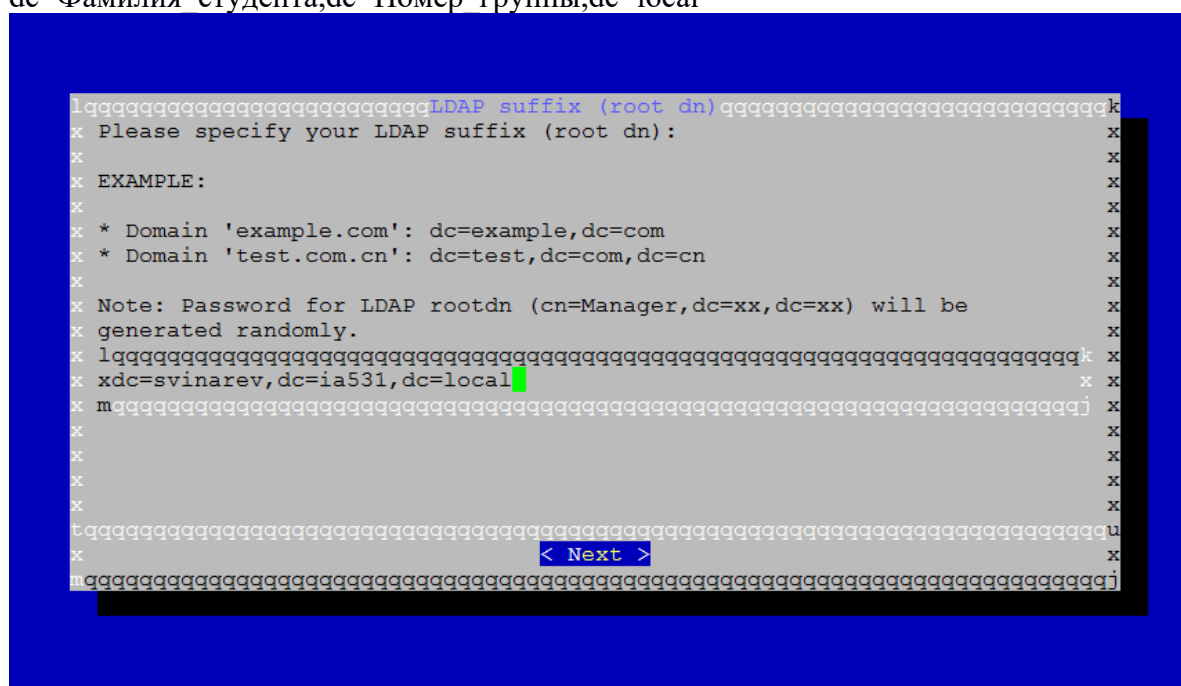

Указываем пароль администратора базы данных

```

lqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqYour first mail domain nameqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk
x Please specify your first mail domain name. x
x x x
x EXAMPLE: x
x x x
x * example.com x
x x x
x WARNING: x
x x x
x It can *NOT* be the same as server hostname: mail.svinarev.ia531.local. x
x x x
x We need Postfix to accept emails sent to system accounts (e.g. root), if x
x your mail domain is same as server hostname, Postfix won't accept any x
x email sent to this mail domain. x
x lqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk x
x xsvinarev.ia531.local x x
x mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj x
tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
x < Next > x
mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj


```

Устанавливаем пароль почтового администратора:

```

lqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqPassword for the mail domain administratorqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk
x Please specify password for the mail domain administrator: x
x x x
x * postmaster@svinarev.ia531.local x
x x x
x You can login to webmail and iRedAdmin with this account. x
x x x
x WARNING: x
x x x
x * Do *NOT* use special characters in password right now. e.g. $, #, @. x
x * EMPTY password is *NOT* permitted. x
x lqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk x
x x***** x x
x mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj x
x x x
x x x
x x x
tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
x < Next > x
mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj

```

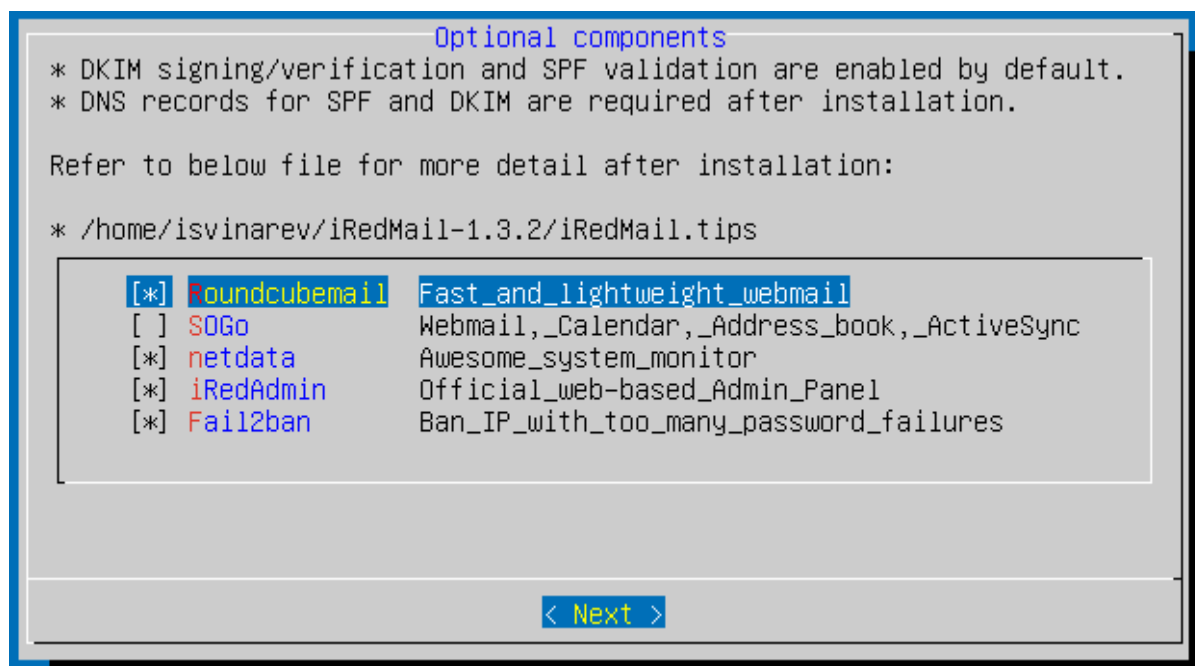

На оставшиеся вопросы отвечаем утвердительно и перезагружаем сервер по завершению установки.

С этим разобрались, теперь необходимо перейти по адресу **https://mail.Имя_домена/iredadmin**, далее заходим в систему управления нашим почтовым сервером, имя пользователя **postmaster@Имя_домена**, пароль тот что был указан при установке.

Создайте пользователя и перейдите в консоль почтового ящика по адресу **https://mail.Имя_домена/mail**.

Задание: Создать пользователя и отправить электронное письмо себе на почту либо между двумя пользователями почтового сервера.