

Chapitre 2

Programmation linéaire

Algorithme du simplexe

Cours RO202

Zacharie ALES
(zacharie.ales@ensta.fr)

Adapté de cours de Marie-Christine Costa, Alain Faye et Sourour Elloumi


Créé le 21/01/2018
Modifié le 11/02/2026 (v9)

- 1 Résolution graphique
- 2 Théorèmes fondamentaux
- 3 Algorithme du simplexe
 - Méthode des tableaux
- 4 Dualité

Programme

Optimisation dans les graphes

Chapitre 1




1.1 - Arbre couvrant


Programme

Optimisation dans les graphes

Chapitre 1



1.1 - Arbre couvrant




1.2 - Chemin


Programme

Optimisation dans les graphes


Chapitre 1



1.1 - Arbre couvrant



1.2 - Chemin




1.3 - Flot


Programme

Optimisation dans les graphes


Chapitre 1



1.1 - Arbre couvrant




1.2 - Chemin



1.3 - Flot

Programmation linéaire (PL)


Chapitre 2

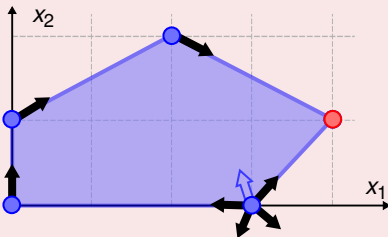


Programme

Optimisation dans les graphes


Chapitre 1



1.1 - Arbre couvrant




1.2 - Chemin



1.3 - Flot


Programmation linéaire (PL)

Chapitre 2

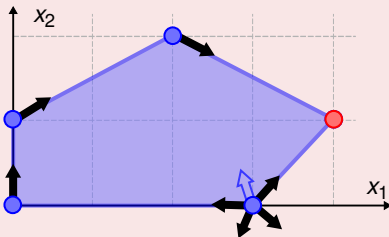

PL en nombres entiers

Chapitre 3



Programme linéaire

Définition - Programme linéaire

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Coefficients} \in \mathbb{R}^n & \searrow & \swarrow \text{Variables} \in \mathbb{R}^n \\
 \left\{ \begin{array}{l} \max \quad c^T x \\ \text{s.c.} \quad Ax \leq b \\ \quad \quad x \geq 0 \end{array} \right. & \begin{array}{l} \searrow \text{Coefficients} \in \mathbb{R}^{m \times n} \\ \quad \quad \quad \uparrow \text{Coefficients} \in \mathbb{R}^m \end{array}
 \end{array}$$

Exemple - Flot maximal

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max & \varphi_{ts} \\ & \varphi_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (ij) \in A \quad (\text{capacités}) \\ & \sum_{i \in \Gamma^-(j)} \varphi_{ij} = \sum_{i \in \Gamma^+(j)} \varphi_{ji} \quad \forall j \in V \quad (\text{conservation des flux}) \\ & \varphi_{ij} \geq 0 \quad \forall (ij) \in A \end{array} \right.$$

Objectif de ce cours

Méthode générale de résolution des programmes linéaires

Sommaire

- 1 Résolution graphique
- 2 Théorèmes fondamentaux
- 3 Algorithme du simplexe
- 4 Dualité

Le domaine réalisable

Exemple


$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Le domaine réalisable

Exemple


$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Le domaine réalisable

Exemple


$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Le domaine réalisable

Exemple


$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$


$$x_1, x_2 \geq 0$$

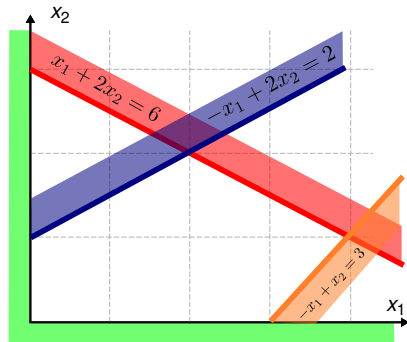

Le domaine réalisable

Exemple


$$\begin{array}{llll} \max & z = & 2x_1 & + x_2 \\ \text{s.c.} & -x_1 & + x_2 & \leq 3 \\ & x_1 & + 2x_2 & \leq 6 \\ & -x_1 & + 2x_2 & \leq 2 \\ & x_1, & x_2 & \geq 0 \end{array}$$



Le domaine réalisable

Exemple

$$\begin{array}{llll} \max & z = & 2x_1 & + x_2 \\ \text{s.c.} & -x_1 & + x_2 & \leq 3 \\ & x_1 & + 2x_2 & \leq 6 \\ & -x_1 & + 2x_2 & \leq 2 \\ & x_1, & x_2 & \geq 0 \end{array}$$

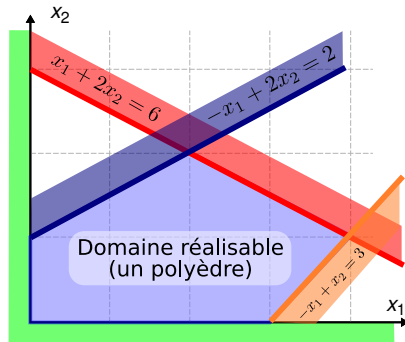


Le domaine réalisable

Exemple

$$\begin{array}{llll} \max & z = & 2x_1 & + x_2 \\ \text{s.c.} & -x_1 & + x_2 & \leq 3 \\ & x_1 & + 2x_2 & \leq 6 \\ & -x_1 & + 2x_2 & \leq 2 \\ & x_1, & x_2 & \geq 0 \end{array}$$

Tout point du domaine est une
solution réalisable

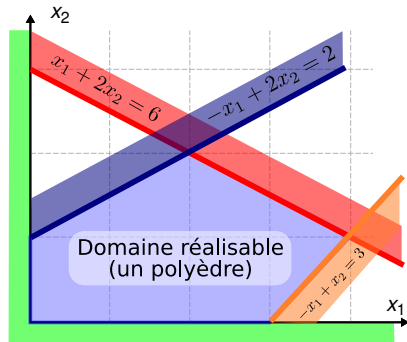

Optimiser la fonction objectif

Exemple

$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$


$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, \quad x_2 \geq 0$$

Trouver la valeur maximisant

$$z = 2x_1 + x_2$$



Optimiser la fonction objectif

Exemple

$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$


$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, \quad x_2 \geq 0$$

Trouver la valeur maximisant

$$z = 2x_1 + x_2$$

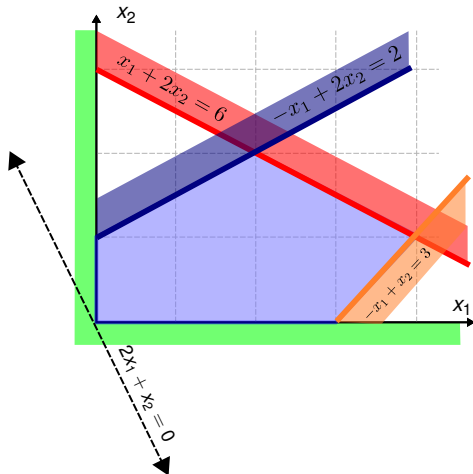

Optimiser la fonction objectif

Exemple

$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$


$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, \quad x_2 \geq 0$$

Trouver la valeur maximisant

$$z = 2x_1 + x_2$$

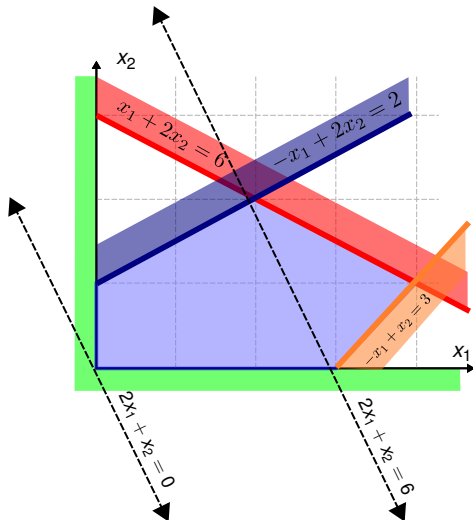

Optimiser la fonction objectif

Exemple

$$\max z = 2x_1 + x_2$$

$$\text{s.c.} \quad -x_1 + x_2 \leq 3$$


$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Trouver la valeur maximisant

$$z = 2x_1 + x_2$$

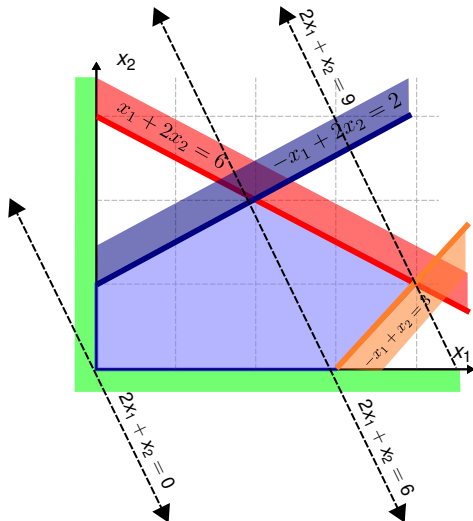

Problème résolu


Exemple

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\
 \text{s.c.} \quad & -x_1 + x_2 \leq 3 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\
 & -x_1 + 2x_2 \leq 2 \\
 & x_1, \quad x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Solution optimale

- $x_1 = 4$
- $x_2 = 1$

$$z = 9$$

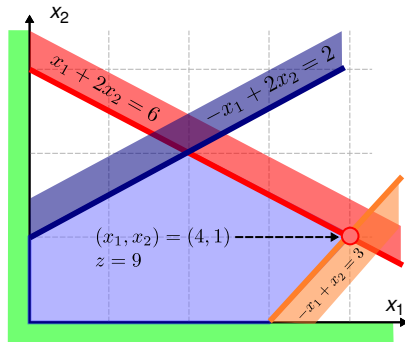

Résolution graphique

Définition - Point extrême d'un polyèdre


Point qui ne peut pas être exprimé comme une combinaison convexe d'autres points du polyèdre

Combinaison convexe de $\{x_i\}_{i=1}^n$: $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ avec $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$

Théorème

Démontré dans la suite

Pour tout programme linéaire, un des points extrêmes du polyèdre correspond à une solution optimale

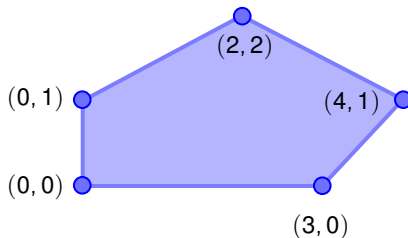

Résolution graphique


Algorithme naïf

Énumérer tous les points extrêmes et retenir un de ceux pour lequel z est le plus élevé

Très long quand la dimension augmente !

Idée de l'algorithme du simplexe

- Partir d'un point extrême du polyèdre
- Jusqu'à preuve d'optimalité ou de non-finitude
 - Aller d'un point extrême vers un autre qui améliore l'objectif

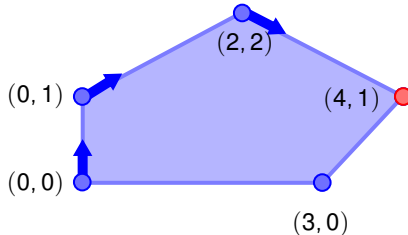

Sommaire

- 1 Résolution graphique
- 2 Théorèmes fondamentaux**
- 3 Algorithme du simplexe
- 4 Dualité

Forme **standard** d'un programme linéaire

Le simplexe utilise un programme linéaire mis sous **forme standard**

Définition - **Forme standard d'un PL**

$$\max \quad c^T x$$

$$\text{s.c.} \quad Ax = b \leftarrow 1. \text{ Les contraintes sont des égalités}$$

$$x \geq 0 \leftarrow 2. \text{ Les variables sont positives}$$

Exemple - PL sous forme standard

$$\max \quad 3x_1 + 4x_2 + x_3$$

$$\text{s.c.} \quad x_1 + x_2 - x_3 = 4$$

$$4x_1 - x_2 + 4x_3 = 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Passage de la forme générale à la forme standard 1/2


Il est toujours possible de mettre un PL sous forme standard

1/4 Contrainte $\leq$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

2/4 Contrainte $\geq$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 18 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$



Passage de la forme générale à la forme standard 1/2


Il est toujours possible de mettre un PL sous forme standard

1/4 Contrainte $\leq$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

2/4 Contrainte $\geq$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 18 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

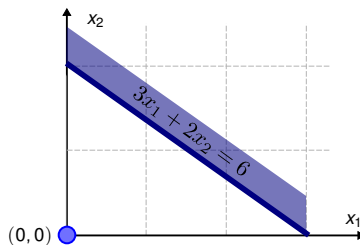

Passage de la forme générale à la forme standard 1/2


Il est toujours possible de mettre un PL sous forme standard

1/4 Contrainte $\leq$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

2/4 Contrainte $\geq$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 18 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

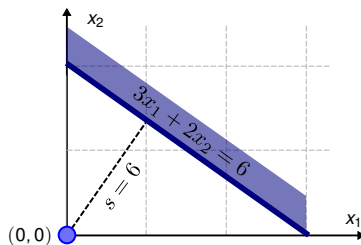

Passage de la forme générale à la forme standard 1/2


Il est toujours possible de mettre un PL sous forme standard

1/4 Contrainte $\leq$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

2/4 Contrainte $\geq$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 18 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

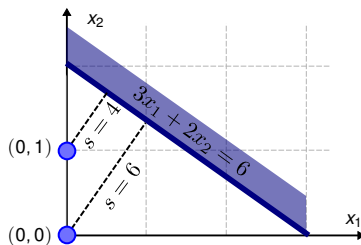

Passage de la forme générale à la forme standard 1/2


Il est toujours possible de mettre un PL sous forme standard

1/4 Contrainte $\leq$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

2/4 Contrainte $\geq$


$$3x_1 + 2x_2 \geq 18 \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \downarrow \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots \end{cases}$$

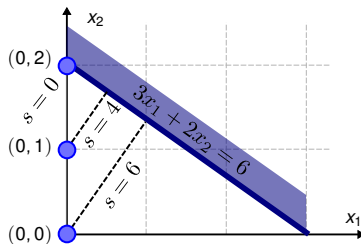

Quiz !

Question 1

Lequel de ces trois points est celui pour lequel la variable d'écart s a la plus petite valeur ?



Passage de la forme générale à la forme standard 2/2

3/4 Variable de signe quelconque

$$x \in \mathbb{R} \rightarrow \begin{cases} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{cases}$$

4/4 Minimisation

$$\min 2x_1 - 3x_2 \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$\min f = -\max(-f)$$

Mise sous forme standard

Exemple sous forme non standard

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\
 \text{s.c.} \quad & -x_1 + x_2 \leq 3 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\
 & -x_1 + 2x_2 \leq 2 \\
 & x_1, \quad x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Exemple sous forme standard

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\
 \text{s.c.} \quad & -x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\
 & x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\
 & -x_1 + 2x_2 + x_5 = 2 \\
 & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

Représentation matricielle

- $n = 5$ (5 variables)
- $m = 3$ (3 contraintes)

$$\bullet \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


$$\bullet \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

Bases et solutions de base

Problème sous forme standard

$$\begin{array}{ll}\max & c^T x \\ \text{s.c.} & Ax = b \\ & x \geq 0\end{array}$$

Hypothèse : $A \in M_{m \times n}$ est de rang m
(sinon on peut réduire le nombre de contraintes)



Définition - Base d'un programme linéaire

m **variables** dont les colonnes de A sont linéairement indépendantes
S'il y a des colonnes linéairement dépendantes, on peut réduire le nombre de variables

Notation - Matrice B des variables d'une base

Sous-matrice carrée $M_{m \times m}$ de A contenant les vecteurs colonnes de la base

Remarque

B est inversible
Car ses vecteurs colonnes sont linéairement indépendants


Bases et solutions de base

Notation - Matrice N des variables hors-base

Sous-matrice $M_{m \times n-m}$ de A contenant les vecteurs colonnes qui ne sont pas dans la base

Notation

- x_B : variables **de base**
- x_N : variables **hors base**



Exemple - Base $\{x_1, x_4, x_5\}$

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{|c|} \hline x_1 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline -x_2 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline +x_3 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} & = & \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array} \\
 x_1 & +2x_2 & & +x_4 & & = & 6 \\
 -x_1 & +2x_2 & & & +x_5 & = & 2
 \end{array}$$

Arrows indicate the mapping from the equations to the matrices:

- Blue arrows from the first and third equations point to the first column of B (corresponding to x_1 and $-x_1$).
- Red arrows from the second and third equations point to the second column of B (corresponding to $-x_2$ and $+2x_2$).
- Red arrows from the second and third equations point to the first column of N (corresponding to $+x_3$ and $+x_5$).
- Blue arrows from the first and second equations point to the second column of N (corresponding to $+x_4$ and $+x_5$).
- A green arrow from the third equation points to the right-hand side vector b .

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad x_N = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Quiz !

Question 2

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 4 & 8 & 7 & 6 & 1 \\ 4 & 5 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Indiquer la matrice de base associée à la base (x_3, x_5) .

Question 3

On considère le problème :

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} \quad &-x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ &x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ &-x_1 + 2x_2 + x_5 = 2 \\ &x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Est-ce que $\{x_1, x_2, x_4\}$ est une base ?

Indication :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution associée à une base

Réorganisation

- $A = (B \ N)$

- $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} \quad \underbrace{Bx_B + Nx_N}_{=Ax} = b$

Propriété

B inversible donc

-

Solution associée à une base

Réorganisation

- $A = (B \ N)$
- $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} \quad \underbrace{Bx_B + Nx_N}_{=Ax} = b$

Propriété

B inversible donc

-

Définition - Solution associée à une base B

- $x_B = B^{-1}b$
 - $x_N = 0$
- $\Rightarrow Ax = b$ est vérifié

Solution associée à une base

Réorganisation

- $A = (B \ N)$
- $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} \quad \underbrace{Bx_B + Nx_N}_{=Ax} = b$

Propriété

B inversible donc

-

Définition - Solution associée à une base B

- $x_B = B^{-1}b$
 - $x_N = 0$
- $\Rightarrow Ax = b$ est vérifié

Définition - Base réalisable

Base dont la solution associée est réalisable

$\Leftrightarrow B^{-1}b \geq 0$ (les variables x doivent être positives)

Solution associée à une base

Réorganisation

- $A = (B \ N)$
- $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} \quad \underbrace{Bx_B + Nx_N}_{=Ax} = b$

Propriété

B inversible donc

-

Définition - Solution associée à une base B

- $x_B = B^{-1}b$
 - $x_N = 0$
- $\Rightarrow Ax = b$ est vérifié

Définition - Base réalisable

Base dont la solution associée est réalisable

$\Leftrightarrow B^{-1}b \geq 0$ (les variables x doivent être positives)


Définition - Base réalisable dégénérée

Base dont la solution réalisable comporte une variable de base nulle

$\exists b \in B \ x_b = 0$

Exemple

$$\begin{array}{llllll}
 \max & 2x_1 + & x_2 & & & \\
 \text{s.c.} & x_1 - & x_2 + & x_3 & = & 3 \\
 & x_1 + & 2x_2 & & + & x_4 = 6 \\
 & - & x_1 + & 2x_2 & & + x_5 = 2 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0
 \end{array}$$

Décomposition de $Bx_B + Nx_N = b$

Considérons la base $\{x_1, x_4, x_5\}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Solution associée à B : $x_B = B^{-1}b$ et $x_N = 0$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Remarques

- $\{x_1, x_4, x_5\}$ est une base car
- $\{x_1, x_4, x_5\}$ est une base réalisable car

Quiz !

Problème

$$\begin{aligned}
 \max z &= 2x_1 + x_2 \\
 \text{s.c.} \quad &-x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\
 &x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\
 &-x_1 + 2x_2 + x_5 = 2 \\
 &x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

Question 4

Est-ce que $\{x_1, x_3, x_4\}$ est une base réalisable ?

Question 5

Est-ce que la solution $(0, 0, 3, 6, 2)$ est une solution de base réalisable ?


Indications

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Correspondance entre points extrêmes et bases réalisables

Exemple


$$\begin{array}{llllll} \max z = & 2x_1 & +x_2 & & & \\ \text{s.c.} & x_1 & -x_2 & +x_3 & & = 3 \\ & x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 6 \\ & -x_1 & +2x_2 & & & +x_5 = 2 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0 \end{array}$$

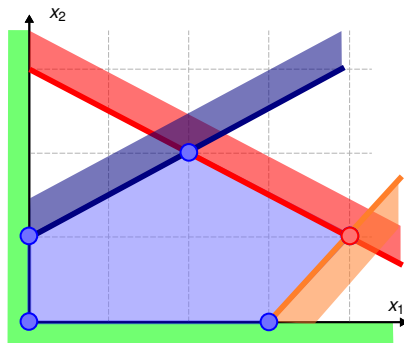

Correspondance entre points extrêmes et bases réalisables

Exemple


$$\begin{array}{llllll} \max z = & 2x_1 & +x_2 & & & \\ \text{s.c.} & x_1 & -x_2 & +x_3 & & = 3 \\ & x_1 & +2x_2 & & +x_4 & = 6 \\ & -x_1 & +2x_2 & & & +x_5 = 2 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0 \end{array}$$

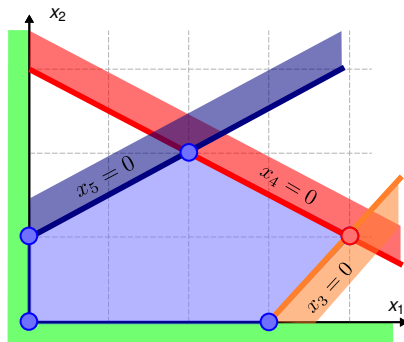

Correspondance entre points extrêmes et bases réalisables

Exemple


$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\
 \text{s.c.} \quad & x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\
 & x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\
 & -x_1 + 2x_2 + x_5 = 2 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

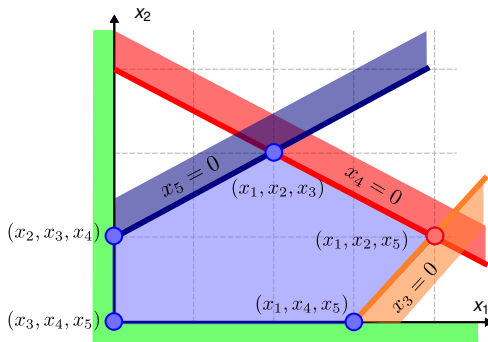

Quiz !

Question 6

Identifier la base associée à chaque sommet

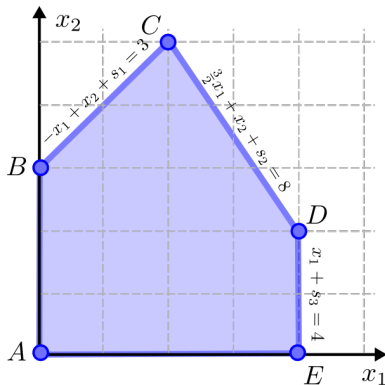

Théorèmes fondamentaux de la programmation linéaire

Théorème 1 (preuve en fin de chapitre)

L'ensemble des points extrêmes d'un polytope ou d'un polyèdre convexe correspond à l'ensemble des solutions de base réalisables

Polytope : polyèdre borné

Théorèmes fondamentaux de la programmation linéaire


Théorème 1 (preuve en fin de chapitre)

L'ensemble des points extrêmes d'un polytope ou d'un polyèdre convexe correspond à l'ensemble des solutions de base réalisables


Polytope : polyèdre borné

Théorème 2

L'optimum d'une fonction linéaire sur un polytope convexe est atteint en au moins un point extrême. S'il est atteint en plusieurs points extrêmes, alors il est atteint en tout point combinaison convexe de ces points extrêmes



Optimum en 1 unique point extrême



Optimum en 2 points extrêmes

Théorème 2

L'optimum d'une fonction linéaire sur un polytope convexe est atteint en au moins un point extrême

Preuve

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Conséquence des deux théorèmes

Il existe une base réalisable B^* dont la solution de base associée est optimale

Sous réserve que le programme linéaire ait un optimum fini

Exemple - Programme ayant un optimum non fini

$$\begin{array}{ll}\min & z = -5x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c.} & -x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 1 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0\end{array}$$

• $x_1 \rightarrow +\infty \Rightarrow Z \rightarrow -\infty$

Comment savoir si une base réalisable B est optimale ?

Nécessite de réécrire l'objectif

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \quad \swarrow$$

$$z = c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N = \boxed{c_B^T B^{-1}b} + \boxed{(c_N^T - c_B^T B^{-1}N)} x_N$$

Δ : **coûts réduits** des variables hors base x_N

Valeur de la solution associée à B

Comment savoir si une base réalisable B est optimale ?

Nécessite de réécrire l'objectif

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \quad \swarrow$$

$$z = c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N = c_B^T B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N) x_N$$

Δ : **coûts réduits** des variables hors base x_N $\nearrow$

Valeur de la solution associée à B

Théorème 3 (cas de la maximisation)

Une base réalisable non dégénérée B est une base optimale ssi

$$\text{i.e., } x_B > 0$$

$$\Delta \leq 0$$

$\Delta \geq 0$ en cas de minimisation

Comment savoir si une base réalisable B est optimale ?

Nécessite de réécrire l'objectif

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \quad \swarrow$$

$$z = c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N = c_B^T B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N) x_N$$

Δ : **coûts réduits** des variables hors base x_N

Valeur de la solution associée à B

Théorème 3 (cas de la maximisation)

Une base réalisable non dégénérée B est une base optimale ssi

$$i.e., x_B > 0$$

$$\Delta \leq 0$$

$\Delta \geq 0$ en cas de minimisation

Idée de preuve

.....

.....

La base $\{x_1, x_4, x_5\}$ est-elle optimale ?

Programme linéaire


$$\begin{array}{llll}
 \max & 2x_1 + & x_2 & \\
 \text{s.c.} & x_1 - & x_2 + x_3 & = 3 \\
 & x_1 + 2x_2 & + x_4 & = 6 \\
 & -x_1 + 2x_2 & & + x_5 = 2 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0
 \end{array}$$

Reformulation

- $x_B = (x_1, x_4, x_5)$
- $x_N = (x_2, x_3)$
- $c_B = (2, 0, 0)$
- $c_N = (1, 0)$

Calcul des coûts réduits

$$\begin{aligned}
 \Delta &= c_N - c_B^T B^{-1} N \\
 &= (1 \ 0) - (2 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= (3 \ -2)
 \end{aligned}$$



$\Delta_1 > 0$ donc $\{x_1, x_4, x_5\}$ n'est pas une base optimale

Quiz !

Question 7

On applique l'algorithme du simplexe à un problème de maximisation.

La base actuelle est non dégénérée et les coûts réduits des variables hors base x_1 et x_2 sont $\Delta_1 = 1$ et $\Delta_2 = 4$.

Parmi les affirmations ci-dessous, lesquelles sont correctes ?

- A : L'optimum est atteint.
- B : L'optimum n'est pas atteint et je peux améliorer la solution en augmentant x_1 .
- C : L'optimum n'est pas atteint et je peux améliorer la solution en augmentant x_2 .

Quiz !

Question 8

On applique l'algorithme du simplexe à un problème de maximisation.

La base actuelle est non dégénérée et les coûts réduits des variables hors base x_1 et x_2 sont $\Delta_1 = -5$ et $\Delta_2 = -2$.

Parmi les affirmations ci-dessous, lesquelles sont correctes ?

- A : L'optimum est atteint.
- B : L'optimum n'est pas atteint et je peux améliorer la solution en augmentant x_1 .
- C : L'optimum n'est pas atteint et je peux améliorer la solution en augmentant x_2 .

Quiz !

Question 9

On applique l'algorithme du simplexe à un problème de maximisation.

La base actuelle est non dégénérée et les coûts réduits des variables hors base x_1 et x_2 sont $\Delta_1 = 3$ et $\Delta_2 = -1$.

Parmi les affirmations ci-dessous, lesquelles sont correctes ?

- A : L'optimum est atteint.
- B : L'optimum n'est pas atteint et je peux améliorer la solution en augmentant x_1 .
- C : L'optimum n'est pas atteint et je peux améliorer la solution en augmentant x_2 .

Résumé

Ce que l'on sait

- 1 Un PL peut être mis sous forme standard

$$\max Ax = b, x \geq 0$$

↙ Ensemble de m variables dont les colonnes de A sont indépendantes

- 2 A chaque base est associée une solution

$$\text{Réalisable si } x_B = B^{-1}b \geq 0$$

$$\nwarrow x_B = B^{-1}b, x_N = 0$$

- 3 Point extrêmes $\Leftrightarrow$ solutions de bases réalisables

Théorème 1

- 4 Il existe un point extrême optimal

Théorème 2

- 5 Une base non dégénérée est optimale ssi $\Delta \leq 0$

$$\swarrow c_N^T - c_B^T B^{-1}N$$

Théorème 3

Comment trouver une base fournissant une solution optimale ?

Sommaire


- 1 Résolution graphique
- 2 Théorèmes fondamentaux
- 3 **Algorithme du simplexe**
 - Méthode des tableaux
- 4 Dualité

Idée de l'algorithme

- Partir d'une base réalisable
i.e., d'un point extrême
- Passer d'une base à une base réalisable "voisine" en améliorant z
Ou en ne modifiant pas z
- Stop quand on ne peut plus améliorer z

Remarque


En programmation linéaire continue, **optimum local = optimum global**



Inconvénient

Le nombre de points extrêmes peut être **très** grand

Directions admissibles dans l'algorithme du simplexe

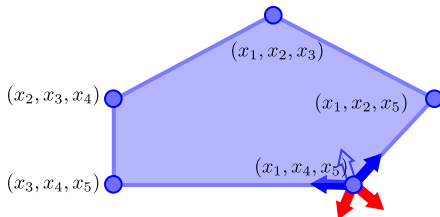

→ : direction admissible

→ : direction admissible mais non considérée

→ : direction non admissible

Passage d'une base à une base "voisine"

- 1 Faire entrer une variable x_e dans la base
i.e., augmenter la valeur de x_e
- 2 Faire sortir une variable x_s de la base
 $x_s \leftarrow 0$

Variable entrante

Variable sortante


Problématique 1

Quelle direction choisir ? (i.e., quelle variable faire entrer dans la base ?)

Corollaire du théorème 3 (cas de la maximisation)

S'il existe un coût réduit $\Delta_i > 0$ alors on peut faire croître z en augmentant la valeur de x_i ,
sinon le max est atteint

Vrai uniquement si la base est non dégénérée

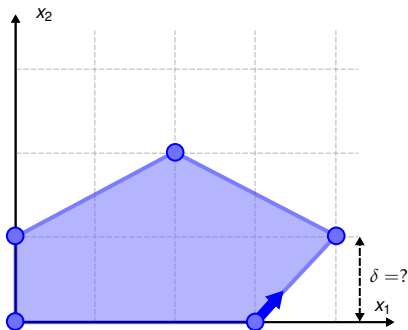

Problématique 1

Quelle direction choisir ? (i.e., quelle variable faire entrer dans la base ?)

Corollaire du théorème 3 (cas de la maximisation)


S'il existe un coût réduit $\Delta_i > 0$ alors on peut faire croître z en augmentant la valeur de x_i , sinon le max est atteint

Vrai uniquement si la base est non dégénérée

Exemple - Choix de la direction

$\Delta_2 = 3 > 0$ donc augmenter x_2 permet d'améliorer l'objectif

Si x_2 augmente de δ ,

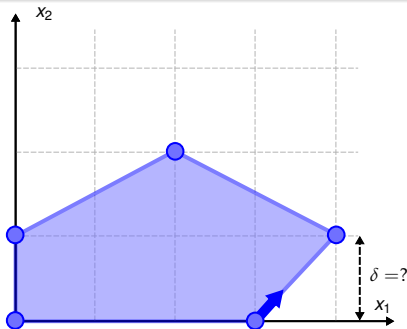

Problématique 1

Quelle direction choisir ? (i.e., quelle variable faire entrer dans la base ?)

Corollaire du théorème 3 (cas de la maximisation)

S'il existe un coût réduit $\Delta_i > 0$ alors on peut faire croître z en augmentant la valeur de x_i , sinon le max est atteint

Vrai uniquement si la base est non dégénérée

Exemple - Choix de la direction


$\Delta_2 = 3 > 0$ donc augmenter x_2 permet d'améliorer l'objectif

Si x_2 augmente de δ ,

Problématique 2

Jusqu'où effectuer le déplacement ?

Les contraintes doivent rester respectées

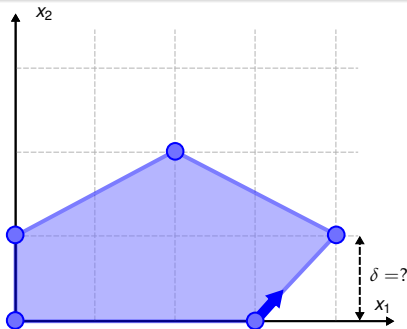

Problématique 2

Jusqu'où effectuer le déplacement ?

Les contraintes du problème indiquent de combien la variable entrant en base peut augmenter

Nécessite de reformuler les contraintes sous **forme canonique**

$$\begin{array}{rcl}
 Ax & = & b \\
 \dots\dots\dots & = & . \\
 .. & = & x_N \\
 & & \dots\dots\dots
 \end{array}$$

(1)

Quelles contraintes limitent l'augmentation de x_2 ?

Exemple

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B^{-1}b} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}N} \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_N}$$


- x_3 reste hors base ($x_3 = 0$) et x_1, x_4 et x_5 doivent rester ≥ 0 donc

$$x_1 = 3 + x_2 \geq 0$$

$$x_4 = 3 - 3x_2 \geq 0$$

$$x_5 = 5 - x_2 \geq 0$$

$$(B^{-1}b)_i \quad \quad \quad (B^{-1}N)_{ie}$$

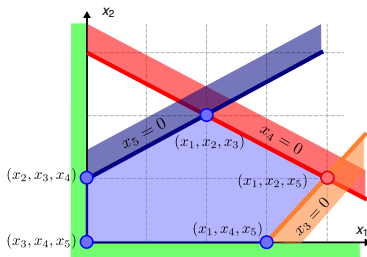

Quelles contraintes limitent l'augmentation de x_2 ?

Exemple

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B^{-1}b} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}N} \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_N}$$


- x_3 reste hors base ($x_3 = 0$) et x_1, x_4 et x_5 doivent rester ≥ 0 donc

$$x_1 = 3 + x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_4 = 3 - 3x_2 \geq 0$$

$$x_5 = 5 - x_2 \geq 0$$

$$(B^{-1}b)_i \quad \quad \quad (B^{-1}N)_{ie}$$

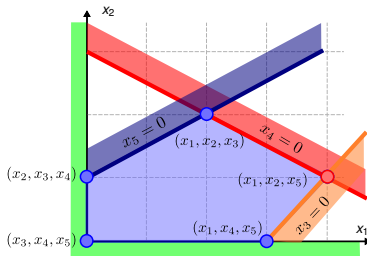

Quelles contraintes limitent l'augmentation de x_2 ?

Exemple

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B^{-1}b} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}N} \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_N}$$


- x_3 reste hors base ($x_3 = 0$) et x_1, x_4 et x_5 doivent rester ≥ 0 donc

$$x_1 = 3 + x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_4 = 3 - 3x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_5 = 5 - x_2 \geq 0$$

$$(B^{-1}b)_i \quad \quad \quad (B^{-1}N)_{ie}$$

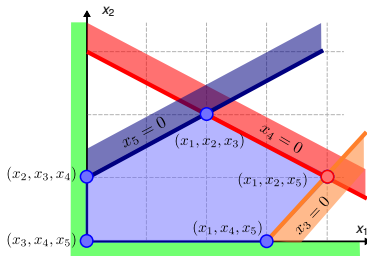

Quelles contraintes limitent l'augmentation de x_2 ?

Exemple

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B^{-1}b} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}N} \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_N}$$


- x_3 reste hors base ($x_3 = 0$) et x_1, x_4 et x_5 doivent rester ≥ 0 donc

$$x_1 = 3 + x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_4 = 3 - 3x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_5 = 5 - x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$(B^{-1}b)_i \quad \quad \quad (B^{-1}N)_{ie}$$

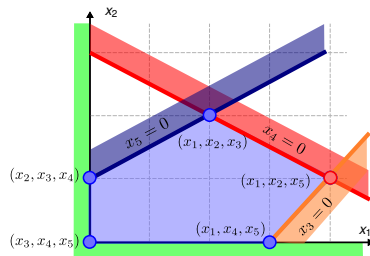

Quelles contraintes limitent l'augmentation de x_2 ?

Exemple

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B^{-1}b} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}N} \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_N}$$

- x_3 reste hors base ($x_3 = 0$) et x_1, x_4 et x_5 doivent rester ≥ 0 donc


$$x_1 = 3 + x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_4 = 3 - 3x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_5 = 5 - x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$(B^{-1}b)_i \quad \quad \quad (B^{-1}N)_{ie}$$

→ x_2 peut être augmenté jusqu'à $\min(1, 5)$

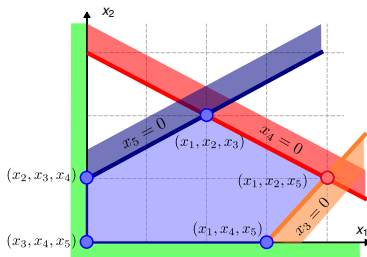

Quelles contraintes limitent l'augmentation de x_2 ?

Exemple

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B^{-1}b} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}N} \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_N}$$

- x_3 reste hors base ($x_3 = 0$) et x_1, x_4 et x_5 doivent rester ≥ 0 donc

$$x_1 = 3 + x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_4 = 3 - 3x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$


$$x_5 = 5 - x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$(B^{-1}b)_j \quad \quad \quad (B^{-1}N)_{ie}$$

→ x_2 peut être augmenté jusqu'à $\min(1, 5)$

- Si $x_2 \leftarrow 1$ alors $x_4 \leftarrow 0$

x_4 sort donc de la base

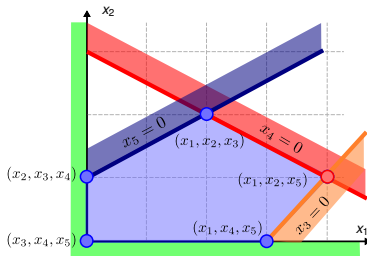

Quelles contraintes limitent l'augmentation de x_2 ?

Exemple

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_{x_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{B^{-1}b} - \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{B^{-1}N} \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{x_N}$$

- x_3 reste hors base ($x_3 = 0$) et x_1, x_4 et x_5 doivent rester ≥ 0 donc

$$x_1 = 3 + x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_4 = 3 - 3x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$

$$x_5 = 5 - x_2 \geq 0 \Rightarrow \dots\dots$$


$(B^{-1}b)_i$
 $\uparrow$

$\swarrow \quad \nwarrow$

$(B^{-1}N)_{ie}$
 $\uparrow$

→ x_2 peut être augmenté jusqu'à $\min(1, 5)$

- Si $x_2 \leftarrow 1$ alors $x_4 \leftarrow 0$
 x_4 sort donc de la base

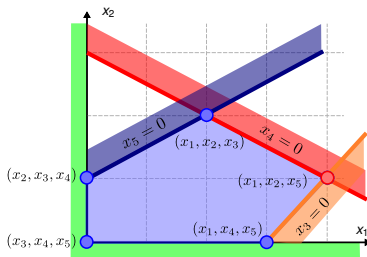

Nouvelle solution obtenue

- En base : $x_2 = 1, x_1 = x_5 = 4$
- Hors base : $x_3 = x_4 = 0$

Quiz !

Question 10

Rappel : $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \geq 0$

On considère un problème comportant 4 variables x_1, x_2, x_3 et x_4 . Dans l'algorithme du simplexe, on considère la base $x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ et on souhaite faire entrer la variable x_3 en base (i.e., on souhaite augmenter la valeur de x_3).

Sachant que $x_N = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, $B^{-1}b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1}N = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$, de combien puis-je faire augmenter x_3 au maximum ?

Quiz !

Question 11

On considère un problème comportant 4 variables x_1 , x_2 , x_3 et x_4 .

Dans l'algorithme du simplexe, on considère la base $x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ et on souhaite faire entrer la variable x_3 en base

(i.e., on souhaite augmenter la valeur de x_3).

Sachant que $x_N = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, $B^{-1}b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $B^{-1}N = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$, de combien puis-je faire augmenter x_3 au maximum ?

Rappel : $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \geq 0$

Quiz !

Question 12

On considère un problème comportant 4 variables x_1 , x_2 , x_3 et x_4 .

Dans l'algorithme du simplexe, on considère la base $x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ et on souhaite faire entrer la variable x_3 en base

(i.e., on souhaite augmenter la valeur de x_3).

Sachant que $x_N = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, $B^{-1}b = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}$, $B^{-1}N = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$, de combien puis-je faire augmenter x_3 au maximum ?

Rappel : $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \geq 0$

Changement de base - Récapitulatif

1 - Déterminer la variable e qui entre dans la base (maximisation)

Sélectionner une variable hors base de coût réduit positif

Plusieurs stratégies possibles :

- Choisir la variable **de plus petit indice**
Règle de Bland
- Choisir une variable ayant le **plus grand coût réduit**

Minimisation : remplacer "positif" par "négatif"

Changement de base - Récapitulatif

1 - Déterminer la variable e qui entre dans la base (maximisation)

Sélectionner une variable hors base de coût réduit positif

Plusieurs stratégies possibles :

- Choisir la variable **de plus petit indice**
Règle de Bland
- Choisir une variable ayant le **plus grand coût réduit**

Minimisation : remplacer "positif" par "négatif"

2 - Déterminer la variable qui sort de la base

- Les variables hors base $\neq e$ restent nulles,
- Chaque variable de base x_i doit rester ≥ 0

on aura donc :

$$\bullet (B^{-1}b)_i - (B^{-1}N)_{ie}x_e \geq 0$$

Si $(B^{-1}N)_{ie} > 0$, l'augmentation de x_e sera donc limitée par $\frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}N)_{ie}} \forall i \in B$

La variable sortante s est une variable de base de rapport positif et minimal


- $x_s \leftarrow 0$
- $x_e \leftarrow \frac{(B^{-1}b)_s}{(B^{-1}N)_{se}}$

Changement de base

Définition - Pivotation

Mettre les contraintes sous **forme canonique** par rapport à une nouvelle base

Éliminer x_e des contraintes et de l'objectif



Exemple - x_2 entre en base et x_4 sort


- $x_4 = 3 - 3x_2 + x_3$

Changement de base

Définition - Pivotation

Mettre les contraintes sous **forme canonique** par rapport à une nouvelle base

Éliminer x_e des contraintes et de l'objectif



Exemple - x_2 entre en base et x_4 sort


- $x_4 = 3 - 3x_2 + x_3$
- $x_2 = 1 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4 \quad (1)$

Changement de base

Définition - Pivotage

Mettre les contraintes sous **forme canonique** par rapport à une nouvelle base

Éliminer x_e des contraintes et de l'objectif



Exemple - x_2 entre en base et x_4 sort


- $x_4 = 3 - 3x_2 + x_3$
- $x_2 = 1 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4 \quad (1)$
- On remplace x_2 par (1) dans l'expression des variables de base x_1 et x_5 et de l'objectif :
 - $x_1 = 4 - \frac{2}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4$
 - $x_5 = 4 - \frac{4}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4$
 - $z = 9 - x_3 - x_4$

Changement de base

Définition - Pivotage

Mettre les contraintes sous **forme canonique** par rapport à une nouvelle base

Éliminer x_e des contraintes et de l'objectif



Exemple - x_2 entre en base et x_4 sort

- $x_4 = 3 - 3x_2 + x_3$
- $x_2 = 1 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4 \quad (1)$
- On remplace x_2 par (1) dans l'expression des variables de base x_1 et x_5 et de l'objectif :
 - $x_1 = 4 - \frac{2}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4$
 - $x_5 = 4 - \frac{4}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4$
 - $z = 9 - x_3 - x_4$
- Nouvelle solution de base : $x_1 = 4, x_2 = 1, x_5 = 4, z = 9$ et $x_3 = x_4 = 0$
- Cette solution est optimale
Car $\Delta < 0$ (i.e., car les variables hors base ont des coefficients négatifs dans l'objectif)

Formules de changement de base (données à titre indicatif)

Notations

- e : variable entrante
- s : variable sortante
- $\wedge$: termes de la nouvelle base
Passage de B à la base adjacente $\hat{B}$

Remarques

- Formules obtenues par simple calcul
- Il n'est pas demandé de les connaître
- Les calculs se font par la méthode des tableaux

Pivotage

Formules de changement de base

- $i \in B \setminus \{s\}$:
 - $\hat{a}_{ij} = \bar{a}_{ij} - \frac{\bar{a}_{ie}\bar{a}_{sj}}{\bar{a}_{se}} \quad (j \in N \setminus \{e\})$
 - $\hat{a}_{is} = -\frac{\bar{a}_{ie}}{\bar{a}_{se}} \quad (j = s)$
 - $\hat{b}_i = \bar{b}_i - \frac{\bar{a}_{ie}}{\bar{a}_{se}} \bar{b}_s$
- $i = e$:
 - $\hat{a}_{ej} = \frac{\bar{a}_{sj}}{\bar{a}_{se}} \quad (j \in N \setminus \{e\})$
 - $\hat{a}_{es} = \frac{1}{\bar{a}_{se}} \quad (j = s)$
 - $\hat{b}_e = \frac{\bar{b}_s}{\bar{a}_{se}}$
- $j \in N \setminus \{e\}$: $\hat{\Delta}_j = \Delta_j - \Delta_e \frac{\bar{a}_{sj}}{\bar{a}_{se}}$
- $j = s$:
 - $\hat{\Delta}_s = -\frac{\Delta_e}{\bar{a}_{se}}$
 - $\hat{Z} = \bar{Z} + \Delta_e \frac{\bar{b}_s}{\bar{a}_{se}}$

Sommaire

- 1 Résolution graphique
- 2 Théorèmes fondamentaux
- 3 Algorithme du simplexe**
 - Méthode des tableaux
- 4 Dualité

Construction du tableau

Construction du **tableau initial** associé à un PL sous forme standard

$$\begin{array}{ll} \max & cx \\ \text{s.c.} & A^T x = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

	x	z	(RHS)
(C_1)	A		
$\vdots$		0	b
(C_m)			
(Obj)	c	1	—

Remarque : la colonne z peut être omise

Construction du tableau

Construction du **tableau initial** associé à un PL sous forme standard

$$\begin{array}{ll}\max & cx \\ \text{s.c.} & A^T x = b \\ & x \geq 0\end{array}$$

	x	z	(RHS)
(C ₁)	A	0	b
⋮			
(C _m)			
(Obj)	c	1	—

Remarque : la colonne z peut être omise

Exemple

$$\begin{array}{llllllllll}\max & 2x_1 & +1x_2 & & & & & & & \\ \text{s.c.} & 1x_1 & -1x_2 & +1x_3 & & & & & & = 3 \quad (C_1) \\ & 1x_1 & +2x_2 & & +1x_4 & & & & & = 6 \quad (C_2) \\ & -1x_1 & +2x_2 & & & +1x_5 & & & & = 2 \quad (C_3) \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq & 0\end{array}$$

Exemple - Tableau initial

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	(RHS)
-------	-------	-------	-------	-------	---	-------

Construction du tableau

Construction du **tableau initial** associé à un PL sous forme standard

$$\begin{array}{ll} \max & cx \\ \text{s.c.} & A^T x = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

	x	z	(RHS)
(C ₁)	A	0	b
⋮			
(C _m)			
(Obj)	c	1	—

Remarque : la colonne z peut être omise

Exemple

$$\begin{array}{llllll} \max & 2x_1 & +1x_2 & & & \\ \text{s.c.} & 1x_1 & -1x_2 & +1x_3 & & = 3 \quad (C_1) \\ & 1x_1 & +2x_2 & & +1x_4 & = 6 \quad (C_2) \\ & -1x_1 & +2x_2 & & & +1x_5 = 2 \quad (C_3) \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0 \end{array}$$

Exemple - Tableau initial

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	z	(RHS)
(C ₁)	1	-1	+1				3

Construction du tableau

Construction du **tableau initial** associé à un PL sous forme standard

$$\begin{array}{ll} \max & cx \\ \text{s.c.} & A^T x = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

	x	z	(RHS)
(C ₁)	A	0	b
⋮			
(C _m)			
(Obj)	c	1	—

Remarque : la colonne z peut être omise

Exemple

$$\begin{array}{llllll} \max & 2x_1 & +1x_2 & & & \\ \text{s.c.} & 1x_1 & -1x_2 & +1x_3 & & = 3 \quad (C_1) \\ & 1x_1 & +2x_2 & & +1x_4 & = 6 \quad (C_2) \\ & -1x_1 & +2x_2 & & & +1x_5 = 2 \quad (C_3) \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 \geq 0 \end{array}$$

Exemple - Tableau initial

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	z	(RHS)
(C ₁)	1	-1	+1				3
(C ₂)	1	+2		+1			6

Construction du tableau

Construction du **tableau initial** associé à un PL sous forme standard

$$\begin{array}{ll}\max & cx \\ \text{s.c.} & A^T x = b \\ & x \geq 0\end{array}$$

	x	z	(RHS)
(C ₁)	A	0	b
⋮			
(C _m)			
(Obj)	c	1	—

Remarque : la colonne z peut être omise

Exemple

$$\begin{array}{llllllll}\max & 2x_1 & +1x_2 & & & & & \\ \text{s.c.} & 1x_1 & -1x_2 & +1x_3 & & & & = 3 \quad (C_1) \\ & 1x_1 & +2x_2 & & +1x_4 & & & = 6 \quad (C_2) \\ & -1x_1 & +2x_2 & & & +1x_5 & & = 2 \quad (C_3) \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq & 0\end{array}$$

Exemple - Tableau initial

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	z	(RHS)
(C ₁)	1	-1	+1				3
(C ₂)	1	+2		+1			6
(C ₃)	-1	+2			+1		2

Construction du tableau

Construction du **tableau initial** associé à un PL sous forme standard

$$\begin{array}{ll} \max & cx \\ \text{s.c.} & A^T x = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

	x	z	(RHS)
(C ₁)	A	0	b
⋮			
(C _m)			
(Obj)	c	1	—

Remarque : la colonne z peut être omise

Exemple

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + 1x_2 \\ \text{s.c.} & 1x_1 - 1x_2 + 1x_3 = 3 \quad (C_1) \\ & 1x_1 + 2x_2 + 1x_4 = 6 \quad (C_2) \\ & -1x_1 + 2x_2 + 1x_5 = 2 \quad (C_3) \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{array}$$

Exemple - Tableau initial

	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	z	(RHS)
(C ₁)	1	-1	+1				3
(C ₂)	1	+2		+1			6
(C ₃)	-1	+2			+1		2
(Obj)	2	1				1	—

Forme canonique

Définition - **Forme canonique** d'un PL pour une base B

PL dont les vecteurs colonnes associés à z et aux variables de B forment la matrice identité

À des permutations de colonnes près

- Cette forme permet de trouver facilement la solution associée à une base

Exemple - Tableau initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	(RHS)
(C_1)	1	-1	1				3
(C_2)	1	2		1			6
(C_3)	-1	2			1		2
(Obj)	2	1				1	-

Exemple - Tableau sous forme canonique

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	(RHS)
(C_1)	1	-1	1				3
(C_2)	0	3	-1	1			3
(C_3)	0	1	1		1		5
(Obj)	0	3	-2			1	-6

Comment mettre le tableau sous forme canonique ?**Combiner linéairement les contraintes****Exemple - Tableau initial**

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
(C_2)	1	2		1		6
(C_3)	-1	2			1	2
(Obj)	2	1				—

Comment mettre le tableau sous forme canonique ?

Combiner linéairement les contraintes

Exemple - Tableau initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
(C_2)	1	2		1		6
(C_3)	-1	2			1	2
(Obj)	2	1				—

Exemple - Tableau sous forme canonique

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
$(C_2) - (C_1)$	0	3	-1	1		3
$(C_3) + (C_1)$	0	1	1		1	5
$(Obj) - 2(C_1)$	0	3	-2			-6

Comment mettre le tableau sous forme canonique ?

Combiner linéairement les contraintes

Exemple - Tableau initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
(C_2)	1	2		1		6
(C_3)	-1	2			1	2
(Obj)	2	1				—

Exemple - Tableau sous forme canonique

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
$(C_2) - (C_1)$	0	3	-1	1		3
$(C_3) + (C_1)$	0	1	1		1	5
$(Obj) - 2(C_1)$	0	3	-2			-6

Propriétés

Mettre sous forme canonique fait apparaître

- $B^{-1}b$ dans la colonne (RHS)
- $B^{-1}N$ dans les colonnes x_N
- les coûts réduits dans la ligne (Obj) $\Rightarrow$ **variable sortante**

Comment mettre le tableau sous forme canonique ?

Combiner linéairement les contraintes

Exemple - Tableau initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
(C_2)	1	2		1		6
(C_3)	-1	2			1	2
(Obj)	2	1				—

Exemple - Tableau sous forme canonique

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
$(C_2) - (C_1)$	0	3	-1	1		3
$(C_3) + (C_1)$	0	1	1		1	5
$(Obj) - 2(C_1)$	0	3	-2			-6

Propriétés

Mettre sous forme canonique fait apparaître

- $B^{-1}b$ dans la colonne (RHS)
- $B^{-1}N$ dans les colonnes x_N
- les coûts réduits dans la ligne (Obj) $\Rightarrow$ **variable sortante**

Remarque

L'opposé de la valeur de la solution de base réalisable apparaît en bas à droite
 -6 dans l'exemple

Quiz !

Question 13

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	(RHS)
(C_1)	-5	7	1			3	
(C_2)	2	6		1			6
(Obj)	3	3			1		-6

Indiquer les combinaisons linéaires permettant de mettre ce tableau sous forme canonique pour la base (x_1, x_4) :

- ☐ $C_1 \rightarrow \dots * C_1 \dots * C_2$
- ☐ $C_2 \rightarrow \dots * C_1 \dots * C_2$
- ☐ $Obj \rightarrow Obj \dots * C_1 \dots * C_2$

Comment trouver la variable de base sortante ?

Utiliser le ratio test

Pour chaque contrainte i , calculer $\frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}N)_{ie}}$

- $(B^{-1}b)_i$: colonne (*RHS*)
- $(B^{-1}N)_{ie}$: colonne x_e

La variable sortante est celle fournissant le plus petit ratio strictement positif

Exception : si une variable e a un ratio nul et que $(B^{-1}N)_{ie} \geq 0$, c'est elle qui sort de la base (dans ce cas pas d'augmentation de l'objectif et base dégénérée)

Exemple - Tableau sous forme canonique ($x_e = x_2$)

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(<i>RHS</i>)	
x_1	(C_1)	1	-1	1			3	$\Rightarrow \frac{3}{-1}$
x_4	(C_2)		3	-1	1		3	$\Rightarrow \frac{3}{3}$
x_5	(C_3)		1	1		1	5	$\Rightarrow \frac{5}{1}$
	(<i>Obj</i>)		3	-2			-6	

La ligne de x_4 fournit le plus petit ratio positif, donc x_4 est la variable sortante

Quiz !

Question 14

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	(RHS)
(C_1)	-7	4	1			1	
(C_2)	2	3		1			4
(Obj)	3	-2			1		

Le tableau ci-dessus correspond à un problème de minimisation.

Quelles seront les prochaines variables entrant et sortant de base ?

Fin de la première itération du simplexe

Fin de la première itération du simplexe

On recommence tant qu'il y a des coût réduits positifs

Fin de la première itération du simplexe

On recommence tant qu'il y a des coût réduits positifs

Exemple - Tableau sous forme canonique 2

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	(RHS)
x_1	$(C_1) + (C_2)$	1		$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$		4
x_2	$(C_2)/3$		1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$		1
x_5	$(C_3) - 3(C_2)$			$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	4
	(Obj)			-1	-1		-9

- Tous les coûts réduits sont négatifs, fin de l'algorithme
- Solution optimale $(x_1, x_2) = (4, 1)$ de valeur $z = 9$

Changement de base

Remarque

Dantzig a proposé 2 critères pour déterminer

- 1 La variable qui entre dans la base

Plus grand $\Delta_j > 0$

- 2 La variable qui sort de la base

Plus petit rapport > 0

QCM

- A. Seul le critère 1 est impératif
- B. Seul le critère 2 est impératif
- C. Les deux sont impératifs

.....

.....

.....

Choix d'une base réalisable initiale

Il n'est pas toujours facile de déterminer une base initiale

Méthodes possibles

- Prendre les variables d'écart (si possible)
⇒ Valeur nulle de la fonction économique
- Introduire 1 variable artificielle par contrainte avec
 - un coefficient 1 dans la contrainte
 - un très grand coût dans l'objectif

Elles sortiront de la base au cours des m premières itérations et seront supprimées du problème

Méthode du « big M »

Exemple - Base formée des variables d'écart

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z (RHS)
(C_1)	1	-1	1			3
(C_2)	1	2		1		6
(C_3)	-1	2			1	2
(Obj)	2	1			1	-

Solution associée :

- $x_1 = x_2 = 0$, $x_3 = 3$, $x_4 = 6$, $x_5 = 2$

Remarque

À la première itération :

- x_1 entre en base
- x_3 sort de la base

et on retrouve la base initiale utilisée précédemment

QCM

x_e doit entrer en base et tous les rapports $\frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}N)_{ie}}$ sont < 0 .

Que peut-on en déduire ?

- ❶ Le système n'a pas de solution
- ❷ Le système a une solution infinie
- ❸ On est à l'optimum

.....

.....

.....

.....

Algorithme du simplexe (cas de la maximisation)

Données : PL sous forme standard

$B \leftarrow$ Déterminer une base initiale*

Mettre le PL sous forme canonique pour B

tant que il existe des coûts réduits > 0 **faire**

$x_e \leftarrow$ variable entrant dans la base // Utiliser les coûts réduits**

$x_s \leftarrow$ variable sortant de la base // Utiliser le ratio test***

$B \leftarrow (B \setminus x_s) \cup x_e$

 Mettre le PL sous forme canonique pour B

fin

Minimisation : remplacer > 0 par < 0 , adapter la sélection des variables entrantes et sortantes

* : Si l'origine n'est pas réalisable, peut nécessiter une phase préliminaire appelée simplexe phase 1

** : Plusieurs règles de pivotage possibles

*** :

- Si plusieurs variables candidates ont le même ratio, la base suivante sera **dégénérée**
- Si tous les ratios sont négatifs $\rightarrow$ problème non borné

Le simplexe est efficace en pratique mais...
NON PROUVÉ POLYNOMIAL

On ne connaît pas de règle de changement de base pour laquelle il n'existe aucune instance entraînant un nombre exponentiel d'itérations

Aspects non abordés dans ce cours

- Risque de cyclage s'il y a dégénérescence
Cas d'une variable de base nulle
- Difficulté pour trouver une base initiale
- ...

Algorithmes de résolution de PL

- Méthode de Gauss-Jordan (opérations de pivotage)
- Algorithme du simplexe (Dantzig, 1947)
- Algorithme dual du simplexe
- Variations du simplexe
- Algorithme de Khachiyan (1979)
Polynomial !
- Méthodes de point intérieur
- Karmarkar (1984)
- ...

Ce problème est polynomial, "simple" à résoudre

Logiciels permettant de résoudre des PL

- CPLEX
- Gurobi
- XPRESS
- COIN-OR
- ...

Permettent de traiter des instances ayant des centaines de milliers de variables et contraintes

Voire des millions si la matrice est creuse

Sommaire

- 1 Résolution graphique
- 2 Théorèmes fondamentaux
- 3 Algorithme du simplexe
- 4 Dualité**

Dualité

Exemple de problème

Un investisseur veut acheter au moins

- 25 actions A
- 60 actions B
- 15 actions C

Il peut acheter auprès de deux courtiers les packs suivants :

Action	Pack 1	Pack 2
A	20	5
B	30	20
C	5	10
Coût unitaire	6	9

Objectif

Acheter suffisamment d'actions de chaque type pour un coût minimal

Dualité

Données

Action	Pack 1	Pack 2	Quantité min
A	20	5	25
B	30	20	60
C	5	10	15
Coût unitaire	6	9	-

Modèle

Nombre de pack 1 achetés ↙ ↘ Nombre de packs 2 achetés

$$\min z = 6x_1 + 9x_2$$

$$\text{s.c.} \quad 20x_1 + 5x_2 \geq 25$$

$$30x_1 + 20x_2 \geq 60$$

$$5x_1 + 10x_2 \geq 15$$

$$x_1, \quad x_2 \geq 0$$

Dualité

Données

Action	Pack 1	Pack 2	Quantité min
A	20	5	25
B	30	20	60
C	5	10	15
Coût	6	9	-

Un 3ème courtier souhaite vendre des actions *A*, *B* et *C* **séparément**

Il doit fixer les prix unitaires u_A , u_B et u_C des actions.

Pour être concurrentiel avec :

- le courtier 1 il faut : $20u_A + 30u_B + 5u_C \leq 6$
- le courtier 2 il faut : $5u_A + 20u_B + 10u_C \leq 9$

Il cherche à maximiser ses gains :

$$\max 25u_A + 60u_B + 15u_C$$

Dualité - Exemple

Problème PRIMAL

Problème de l'investisseur se fournissant auprès des courtiers 1 et 2 :

$$\begin{aligned} \min \quad & 6x_1 + 9x_2 \\ \text{s.c.} \quad & 20x_1 + 5x_2 \geq 25 \\ & 30x_1 + 20x_2 \geq 60 \\ & 5x_1 + 10x_2 \geq 15 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Objectif : Minimiser le coût du portefeuille

Problème DUAL

Problème du concurrent des courtiers 1 et 2 :

$$\begin{aligned} \max \quad & 25u_A + 60u_B + 15u_C \\ \text{s.c.} \quad & 20u_A + 30u_B + 5u_C \leq 6 \\ & 5u_A + 20u_B + 10u_C \leq 9 \\ & u_A, \quad u_B, \quad u_C \geq 0 \end{aligned}$$

Objectif : Trouver le prix des actions qui maximise son profit

Dualité

Problème PRIMAL (P)

$$\begin{array}{ll}\min & z = c^T x \\ \text{s.c.} & Ax \geq b \\ & x \geq 0\end{array}$$

Problème DUAL (D)

$$\begin{array}{ll}\max & v = u^T b \\ \text{s.c.} & A^T u \leq c \\ & u \geq 0\end{array}$$

Exemple de primal

$$\begin{array}{ll}\min & 6x_1 + 9x_2 \\ \text{s.c.} & 20x_1 + 5x_2 \geq 25 \\ & 30x_1 + 20x_2 \geq 60 \\ & 5x_1 + 10x_2 \geq 15 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0\end{array}$$

Exemple de dual

$$\begin{array}{ll}\max & 25u_A + 60u_B + 15u_C \\ \text{s.c.} & 20u_A + 30u_B + 5u_C \leq 6 \\ & 5u_A + 20u_B + 10u_C \leq 9 \\ & u_A, \quad u_B, \quad u_C \geq 0\end{array}$$

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{rcccl}
 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 \\
 (C_1) \rightarrow & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\
 (C_2) \rightarrow & \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} & \boxed{60} \\
 (C_3) \rightarrow & \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500} & \boxed{600}
 \end{array} = b$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 u_A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 u_A \rightarrow \\
 u_B \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 u_A \rightarrow \\
 u_B \rightarrow \\
 u_C \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 u_A \rightarrow \\
 u_B \rightarrow \\
 u_C \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} 6 \\ 60 \\ 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc}
 \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} \\
 \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} \\
 \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{6} \\
 \boxed{60} \\
 \boxed{600}
 \end{array}
 = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 (C_A) \\
 \downarrow \\
 c^T = \boxed{1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 u_A \rightarrow \\
 u_B \rightarrow \\
 u_C \rightarrow
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc}
 \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} \\
 \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} \\
 \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{6} \\
 \boxed{60} \\
 \boxed{600}
 \end{array}
 = b$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{rcccl}
 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \\
 (C_1) \rightarrow & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 (C_2) \rightarrow & 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\
 (C_3) \rightarrow & 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600
 \end{array} = b$$

$$\begin{array}{rcccl}
 & (C_A) & (C_B) \\
 & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \\
 u_A \rightarrow & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 u_B \rightarrow & 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\
 u_C \rightarrow & 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600
 \end{array} = b$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc}
 \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} \\
 \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} \\
 \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{6} \\
 \boxed{60} \\
 \boxed{600}
 \end{array}
 = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 (C_A) & (C_B) & (C_C) & (C_D) & (C_E) \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 u_A \rightarrow \\
 u_B \rightarrow \\
 u_C \rightarrow
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc}
 \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} \\
 \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} \\
 \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{6} \\
 \boxed{60} \\
 \boxed{600}
 \end{array}
 = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 (C_1) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600 \end{pmatrix} = b \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 (C_A) \quad (C_B) \quad (C_C) \quad (C_D) \quad (C_E) \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 u_A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600 \end{pmatrix} = b \\
 u_B \rightarrow \\
 u_C \rightarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{rcccl}
 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 (C_1) \rightarrow & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 (C_2) \rightarrow & 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\
 (C_3) \rightarrow & 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600
 \end{array} = b$$

$$\begin{array}{rcccl}
 & (C_A) & (C_B) & (C_C) & (C_D) & (C_E) \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 u_A \rightarrow & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 u_B \rightarrow & 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\
 u_C \rightarrow & 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600
 \end{array} = b$$

$$\begin{array}{rcccl}
 c^T = & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 A = & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 & 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\
 & 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600
 \end{array} = b$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

$$\begin{array}{rcccl}
 b^T = & 6 & 60 & 600 \\
 A^T = & 1 & 10 & 100 \\
 & 2 & 20 & 200 \\
 & 3 & 30 & 300 \\
 & 4 & 40 & 400 \\
 & 5 & 50 & 500
 \end{array} = c$$

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 (C_1) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600 \end{pmatrix} = b \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 (C_A) \quad (C_B) \quad (C_C) \quad (C_D) \quad (C_E) \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 u_A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600 \end{pmatrix} = b \\
 u_B \rightarrow \\
 u_C \rightarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \\
 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 & 600 \end{pmatrix} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

$$\begin{array}{c}
 b^T = \begin{pmatrix} 6 & 60 & 600 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 6 & 60 & 600 \end{pmatrix} \\
 \\
 A^T = \begin{pmatrix} 1 & 10 & 100 \\ 2 & 20 & 200 \\ 3 & 30 & 300 \\ 4 & 40 & 400 \\ 5 & 50 & 500 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = c \quad \begin{pmatrix} 1 & 10 & 100 \\ 2 & 20 & 200 \\ 3 & 30 & 300 \\ 4 & 40 & 400 \\ 5 & 50 & 500 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{rcc}
 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 (C_1) \rightarrow & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\
 (C_2) \rightarrow & \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} & \boxed{60} \\
 (C_3) \rightarrow & \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500} & \boxed{600} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcc}
 & (C_A) & (C_B) & (C_C) & (C_D) & (C_E) \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 u_A \rightarrow & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\
 u_B \rightarrow & \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} & \boxed{60} \\
 u_C \rightarrow & \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500} & \boxed{600} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcc}
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 A = & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\
 & \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} & \boxed{60} \\
 & \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500} & \boxed{600} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

$$\begin{array}{rcc}
 & & u_A \\
 & & \downarrow \\
 b^T = & \boxed{6} & \boxed{60} & \boxed{600} & \boxed{6} & \boxed{60} & \boxed{600} \\
 A^T = & \boxed{1} & \boxed{10} & \boxed{100} & \boxed{1} & \boxed{20} & \boxed{200} \\
 & \boxed{2} & \boxed{20} & \boxed{200} & \boxed{1} & \boxed{30} & \boxed{300} \\
 & \boxed{3} & \boxed{30} & \boxed{300} & \boxed{1} & \boxed{40} & \boxed{400} \\
 & \boxed{4} & \boxed{40} & \boxed{400} & \boxed{1} & \boxed{50} & \boxed{500} \\
 & \boxed{5} & \boxed{50} & \boxed{500} & \boxed{1} & & \\
 & & & & & & \boxed{1}
 \end{array}$$

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 (C_1) \rightarrow \\
 (C_2) \rightarrow \\
 (C_3) \rightarrow
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{6} \\
 \boxed{60} \\
 \boxed{600}
 \end{array}
 = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 (C_A) & (C_B) & (C_C) & (C_D) & (C_E) \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{l}
 u_A \rightarrow \\
 u_B \rightarrow \\
 u_C \rightarrow
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{6} \\
 \boxed{60} \\
 \boxed{600}
 \end{array}
 = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 c^T = \boxed{1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1} \\
 \\
 A = \begin{array}{ccccc}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\
 100 & 200 & 300 & 400 & 500
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{6} \\
 \boxed{60} \\
 \boxed{600}
 \end{array}
 = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 u_A & u_B & u_C \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 b^T = & \boxed{6 \quad 60 \quad 600}
 \end{array} \\
 \\
 A^T = \begin{array}{ccc}
 1 & 10 & 100 \\
 2 & 20 & 200 \\
 3 & 30 & 300 \\
 4 & 40 & 400 \\
 5 & 50 & 500
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{1} \\
 \boxed{1} \\
 \boxed{1} \\
 \boxed{1} \\
 \boxed{1}
 \end{array}
 = c
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 u_A & u_B & u_C \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & \boxed{6 \quad 60 \quad 600}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 1 & 10 & 100 \\
 2 & 20 & 200 \\
 3 & 30 & 300 \\
 4 & 40 & 400 \\
 5 & 50 & 500
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \boxed{1} \\
 \boxed{1} \\
 \boxed{1} \\
 \boxed{1} \\
 \boxed{1}
 \end{array}
 \end{array}$$

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{rcl}
 & \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} & \\
 c^T = & \boxed{\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}} & \\
 (C_1) \rightarrow & \boxed{\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 6 \end{array}} \\
 (C_2) \rightarrow & \boxed{\begin{array}{ccccc} 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 60 \end{array}} \\
 (C_3) \rightarrow & \boxed{\begin{array}{ccccc} 100 & 200 & 300 & 400 & 500 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 600 \end{array}} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & \begin{array}{ccccc} (C_A) & (C_B) & (C_C) & (C_D) & (C_E) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} & \\
 c^T = & \boxed{\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}} & \\
 u_A \rightarrow & \boxed{\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 6 \end{array}} \\
 u_B \rightarrow & \boxed{\begin{array}{ccccc} 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 60 \end{array}} \\
 u_C \rightarrow & \boxed{\begin{array}{ccccc} 100 & 200 & 300 & 400 & 500 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 600 \end{array}} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 c^T = & \boxed{\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}} & \\
 A = & \boxed{\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 10 & 20 & 30 & 40 & 50 \\ 100 & 200 & 300 & 400 & 500 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 6 \\ 60 \\ 600 \end{array}} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

$$\begin{array}{rcl}
 & & \begin{array}{ccc} u_A & u_B & u_C \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} \\
 b^T = & \boxed{\begin{array}{ccc} 6 & 60 & 600 \end{array}} & \\
 A^T = & \boxed{\begin{array}{ccc} 1 & 10 & 100 \\ 2 & 20 & 200 \\ 3 & 30 & 300 \\ 4 & 40 & 400 \\ 5 & 50 & 500 \end{array}} & \boxed{\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}} = c \\
 & & (C_A) \rightarrow \boxed{\begin{array}{ccc} 1 & 10 & 100 \\ 2 & 20 & 200 \\ 3 & 30 & 300 \\ 4 & 40 & 400 \\ 5 & 50 & 500 \end{array}} \boxed{\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}}
 \end{array}$$

Représentation matricielle d'un PL

$$\begin{array}{rcc}
 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 (C_1) \rightarrow & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\
 (C_2) \rightarrow & \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} & \boxed{60} \\
 (C_3) \rightarrow & \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500} & \boxed{600} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcc}
 & (C_A) & (C_B) & (C_C) & (C_D) & (C_E) \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 u_A \rightarrow & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\
 u_B \rightarrow & \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} & \boxed{60} \\
 u_C \rightarrow & \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500} & \boxed{600} = b
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcc}
 c^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 A = & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\
 & \boxed{10} & \boxed{20} & \boxed{30} & \boxed{40} & \boxed{50} & \boxed{60} \\
 & \boxed{100} & \boxed{200} & \boxed{300} & \boxed{400} & \boxed{500} & \boxed{600} = b
 \end{array}$$

Primal

- 1 ligne : coefficients d'une **contrainte**
- 1 colonne : coefficients d'une **variable**

Dual

- 1 ligne : coefficients d'une **variable**
- 1 colonne : coefficients d'une **contrainte**

$$\begin{array}{rcc}
 & u_A & u_B & u_C \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 b^T = & \boxed{6} & \boxed{60} & \boxed{600} \\
 A^T = & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \\
 & \boxed{1} & \boxed{10} & \boxed{100} & \boxed{1} & \boxed{10} & \boxed{100} \\
 & \boxed{2} & \boxed{20} & \boxed{200} & \boxed{2} & \boxed{20} & \boxed{200} \\
 & \boxed{3} & \boxed{30} & \boxed{300} & \boxed{3} & \boxed{30} & \boxed{300} \\
 & \boxed{4} & \boxed{40} & \boxed{400} & \boxed{4} & \boxed{40} & \boxed{400} \\
 & \boxed{5} & \boxed{50} & \boxed{500} & \boxed{5} & \boxed{50} & \boxed{500} \\
 & (C_A) \rightarrow & (C_B) \rightarrow & (C_C) \rightarrow & (C_D) \rightarrow & (C_E) \rightarrow
 \end{array}$$

Quiz !

Question 15

$$(P) \begin{cases} \min & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.c.} & 3x_1 + 2x_2 \geq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Quel problème ci-dessous correspond au dual de (P) ?

$$(D_1) \begin{cases} \min & u_1 + 2u_2 \\ \text{s.c.} & 3u_1 + u_2 \geq 1 \\ & u_1 + 2u_2 \geq 3 \\ & u_1 \geq 0 \\ & u_2 \leq 0 \end{cases}$$

$$(D_2) \begin{cases} \min & u_1 + 3u_2 \\ \text{s.c.} & 3u_1 + 2u_2 \geq 1 \\ & u_1 + 2u_2 \geq 2 \\ & u_1 \geq 0 \\ & u_2 \leq 0 \end{cases}$$

$$(D_3) \begin{cases} \min & u_1 + 3u_2 \\ \text{s.c.} & 3u_1 + u_2 \geq 1 \\ & 2u_1 + 2u_2 \geq 2 \\ & u_1 \geq 0 \\ & u_2 \leq 0 \end{cases}$$

$$(D_4) \begin{cases} \min & u_1 + 3u_2 \\ \text{s.c.} & 3u_1 + u_2 \geq 1 \\ & 2u_1 + 2u_2 \geq 2 \\ & u_1 \geq 0 \\ & u_2 \leq 0 \end{cases}$$

$$(D_5) \begin{cases} \min & u_1 + 2u_2 \\ \text{s.c.} & 3u_1 + u_2 \geq 1 \\ & 2u_1 + 2u_2 \geq 3 \\ & u_1 \geq 0 \\ & u_2 \leq 0 \end{cases}$$

$$(D_6) \begin{cases} \min & u_1 + 3u_2 \\ \text{s.c.} & 3u_1 + 2u_2 \geq 1 \\ & u_1 + 2u_2 \geq 2 \\ & u_1 \geq 0 \\ & u_2 \leq 0 \end{cases}$$

Passage du primal au dual

Règles de passage du primal au dual

Primal		Dual	
Objectif	max	min	Objectif
	$\leq$	≥ 0	
Contrainte	$\geq$	≤ 0	Variable
	$=$	$\in \mathbb{R}$	
	≥ 0	$\geq$	
Variable	≤ 0	$\leq$	Contrainte
	$\mathbb{R}$	$=$	

Passage du primal au dual

Règles de passage du primal au dual

Primal		Dual	
Objectif	max	min	Objectif
	$\leq$	≥ 0	
Contrainte	$\geq$	≤ 0	Variable
	$=$	$\in \mathbb{R}$	
	≥ 0	$\geq$	
Variable	≤ 0	$\leq$	Contrainte
	$\in \mathbb{R}$	$=$	

Exemple (cas où le primal maximise l'objectif)

Primal	Dual
$x_1 + 2x_2 \leq 0 \text{ (} C_1 \text{)}$	$u_1 \geq 0$
$x_1 + 2x_2 \geq 0 \text{ (} C_2 \text{)}$	$u_2 \leq 0$
$x_1 + 2x_2 = 0 \text{ (} C_3 \text{)}$	$u_3 \in \mathbb{R}$
$x_4 \geq 0$	$\dots \geq c_4$
$x_5 \leq 0$	$\dots \leq c_5$
$x_6 \in \mathbb{R}$	$\dots = c_6$

Passage du primal au dual

Règles de passage du primal au dual

Dual		Primal	
Objectif	max	min	Objectif
	$\leq$	≥ 0	
Contrainte	$\geq$	≤ 0	Variable
	$=$	$\in \mathbb{R}$	
	≥ 0	$\geq$	
Variable	≤ 0	$\leq$	Contrainte
	$\mathbb{R}$	$=$	

Exemple (cas où le primal maximise l'objectif)

Primal	Dual
$x_1 + 2x_2 \leq 0 \text{ (} C_1 \text{)}$	$u_1 \geq 0$
$x_1 + 2x_2 \geq 0 \text{ (} C_2 \text{)}$	$u_2 \leq 0$
$x_1 + 2x_2 = 0 \text{ (} C_3 \text{)}$	$u_3 \in \mathbb{R}$
$x_4 \geq 0$	$\dots \geq c_4$
$x_5 \leq 0$	$\dots \leq c_5$
$x_6 \in \mathbb{R}$	$\dots = c_6$

Quiz !

Question 16

On considère un problème de maximisation contenant la contrainte $x_1 + 3x_3 \leq 2$.

Le domaine de définition de la variable duale associée à cette contrainte est :

- A : ≥ 0
- B : ≤ 0
- C : non contraint

Question 17

On considère un problème de minimisation contenant la contrainte $2x_1 + 7x_3 \geq 4$.

Le domaine de définition de la variable duale associée à cette contrainte est :

- A : ≥ 0
- B : ≤ 0
- C : non contraint

Dualité faible

Théorème - Dualité faible

Pour toute solution réalisable

- x du problème **primal** ; et
- u du problème **dual**,

on a

$$u^T b \leq c^T x$$

Valeur de l'objectif dual pour u Valeur de l'objectif primal pour x

Preuve

.....

.....

.....

.....

Dualité

Exemple de primal

$$\begin{aligned}
 \min z &= 6x_1 + 9x_2 \\
 \text{s.c.} \quad 20x_1 + 5x_2 &\geq 25 \\
 30x_1 + 20x_2 &\geq 60 \\
 5x_1 + 10x_2 &\geq 15 \\
 x_1, x_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$

Exemple de dual

$$\begin{aligned}
 \max v &= 25u_A + 60u_B + 15u_C \\
 \text{s.c.} \quad 20u_A + 30u_B + 5u_C &\leq 6 \\
 5u_A + 20u_B + 10u_C &\leq 9 \\
 u_A, u_B, u_C &\geq 0
 \end{aligned}$$

Illustration du théorème de la dualité faible

- Une solution du primal $x_1 = 1, x_2 = \frac{3}{2}, z = \frac{39}{2}$
- Une solution du dual $u_A = \frac{1}{5}, u_B = \frac{1}{30}, u_C = \frac{1}{5}, v = 10$

On a bien $z \geq v$

Solutions optimales

- Une solution du primal $x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = \frac{3}{4}, z = \frac{63}{4}$
- Une solution du dual $u_A = 0, u_B = \frac{3}{40}, u_C = \frac{3}{4}, v = \frac{63}{4}$


$z = v \Rightarrow$ les deux solutions sont optimales !

Dualité forte

Théorème - Dualité forte

Si le primal a une solution optimale x^* alors le dual a une solution optimale u^* telle que

$$v^* = \sum_{i=1}^m b_i u_i^* = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* = z^*$$

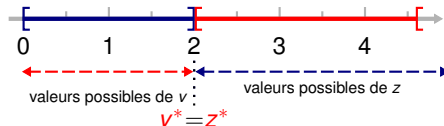

Pas de “saut de dualité”


Remarque

Si l'un des 2 problèmes a un optimum non fini, alors l'autre problème n'a pas de solution réalisable

Utilité de la dualité

Utilité de la dualité faible 1/2

Une solution u du problème **dual** fournit une borne sur la solution optimale du **primal**

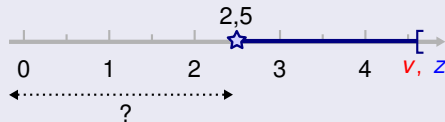


Permet d'évaluer la qualité d'une solution du primal

Utilité de la dualité

Utilité de la dualité faible 1/2

Une solution u du problème **dual** fournit une borne sur la solution optimale du **primal**

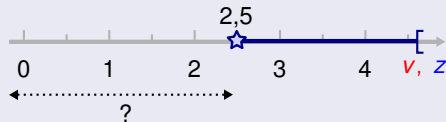


Permet d'évaluer la qualité d'une solution du primal

Utilité de la dualité

Utilité de la dualité faible 1/2

Une solution u du problème **dual** fournit une borne sur la solution optimale du **primal**

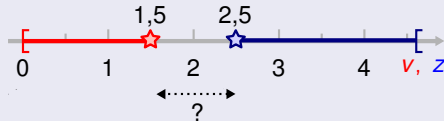


Permet d'évaluer la qualité d'une solution du primal

Utilité de la dualité

Utilité de la dualité faible 1/2

Une solution u du problème **dual** fournit une borne sur la solution optimale du **primal**

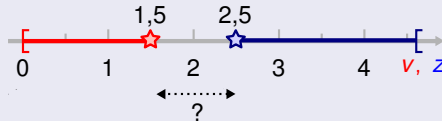

Permet d'évaluer la qualité d'une solution du primal

Utilité de la dualité faible 2/2

Le **dual** peut être beaucoup plus simple à résoudre que le **primal**

Quiz !

Question 18

On considère un problème de maximisation P .

On sait qu'il existe une solution réalisable de ce problème de valeur 10.

On sait également que le problème dual associé D a une solution réalisable de valeur 20.

Que peut-on en déduire sur l'optimum de P et D (notés $v(P)$ et $v(D)$) ?

Question 19

On considère un problème de minimisation P .

On sait qu'il existe une solution réalisable de ce problème de valeur 15.

Que peut-on en déduire sur l'optimum de P et D (notés $v(P)$ et $v(D)$) ?

Utilité de la dualité

Utilité de la dualité forte

Si on a une paire (x^*, u^*) de solutions du primal et du dual, on peut facilement vérifier :

- la réalisabilité de x^* pour le **primal** ;
- la réalisabilité de u^* pour le **dual** ;
- l'égalité des deux objectifs.

⇒ Test d'optimalité

Relations Primal / Dual

Résumé des cas possibles

		Dual		
		borné	irréalisable	non-borné
Primal	borné	possible	x	x
	irréalisable	x	possible	possible
	non-borné	x	possible	x

Théorème des écarts complémentaires

Problème primal

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.c.} \quad & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Problème dual

$$\begin{aligned} \max \quad & u^T b \\ \text{s.c.} \quad & uA \leq c \\ & u \geq 0 \end{aligned}$$

Théorème des écarts complémentaires

Soient

- x une solution réalisable de (P)
- u une solution réalisable de (D)

x et u sont optimales si et seulement si

$$u^T (Ax - b) = 0 \text{ et } (c - A^T u)^T x = 0$$

Corollaire

A l'optimum, toute contrainte C vérifie :

- soit C est saturée $A_i x = b_i$
- soit la variable duale associée est nulle $u_i = 0$

Car $Ax - b \geq 0$ et $u \geq 0$

Résumé des notions abordées dans ce chapitre

PL

- Outil de modélisation et de résolution de nombreux problèmes réels

Simplexe

- Très utilisé pour la résolution de problèmes
- Améliore successivement la solution en passant d'une base réalisable à une autre jusqu'à trouver une solution optimale
- Rapide et pratique mais non prouvé polynomial !
- Il existe des alternatives de complexité polynomiale

Exemple : méthodes de point intérieur

Dualité

- Un PL peut être vu comme une paire (Primal, Dual)
- Ils sont liés par les théorèmes de dualité faible, forte et les écarts complémentaires

Réponse aux questions

Q10 : 2/3

Q11 : 4/7

Q12 : $+\infty$

Q13 :

$$C_1 \rightarrow -\frac{5}{1} * C_1 + 0 * C_2$$

$$C_2 \rightarrow \frac{5}{2} * C_1 + 1 * C_2$$

$$Obj \rightarrow Obj + \frac{5}{3} * C_1 + 0 * C_2$$

Q14 : x_2 entre et x_3 sort

Q15 : D3

$$Q16 : \geq 0$$

$$Q17 : \geq 0$$

$$Q18 : v(P) \in [10, 20],$$

$$v(D) \in [10, 20]$$

$$Q19 : v(P) \leq 15, v(D) \leq 15$$

Q1 : C

Q2 : ligne 1 : 7, 1 ligne 2 : 4, 2

Q3 : Vrai

Q4 : Non car $B^{-1}b$ n'est pas ≥ 0

Q5 : Oui car c'est la solution asso-

ciée à la base x_3, x_4, x_5 qui est réa-

lisable

Q6 :

$$A \rightarrow (s_1, s_2, s_3),$$

$$B \rightarrow (x_2, s_2, s_3),$$

$$C \rightarrow (x_1, x_2, s_3),$$

$$D \rightarrow (x_1, x_2, s_1),$$

$$E \rightarrow (x_1, s_1, s_2)$$

Q7 : B et C

Q8 : A

Q9 : B

Théorème 1

L'ensemble des points extrêmes d'un polytope ou d'un polyèdre convexe correspond à l'ensemble des solutions de base réalisables

Preuve 1/2 - Point extrême $\Rightarrow$ base réalisable

Soit x un point extrême du domaine réalisable.

Soit B la sous-matrice de A correspondant aux colonnes d'indices $j \in \{1, \dots, m\}$ tels que $x_j > 0$.

Supposons que B n'est pas inversible. Ainsi $\exists w_B \in \mathbb{R}^{n,*}$, $Bw_B = 0$.

Posons $w_N = 0 \in \mathbb{R}^{m-n}$. On a donc $0 = Bw_B = Bw_B + Nw_N = Aw$.

Vecteurs w_B et w_N dans l'ordre des colonnes de A $\uparrow$

Soit $\theta \in \mathbb{R}^*$ tel que $x_B \pm \theta w_B \geq 0$.

$x \pm \theta w$ est réalisable car

- $x \pm \theta w \geq 0$; et
- $A(x \pm \theta w) = Ax \pm \theta Aw = Ax = b$.

x n'est donc pas un point extrême car il est égal à $\frac{x+\theta w}{2} + \frac{x-\theta w}{2}$.

Il est donc au milieu du segment d'extrémités $x + \theta w$ et $x - \theta w$.

B est donc nécessairement inversible. Si B a moins de m colonnes, on en rajoute afin d'obtenir une base. Cette base est réalisable car x est réalisable.

Théorème 1

L'ensemble des points extrêmes d'un polytope ou d'un polyèdre convexe correspond à l'ensemble des solutions de base réalisables.

Preuve 2/2 - Base réalisable $\Rightarrow$ Points extrêmes

Soit x la solution associée à une base réalisable B .

Supposons que x ne soit pas un point extrême. Il existe donc $y \in \mathbb{R}^n$ et $z \in \mathbb{R}^n$ des solutions réalisables non égales à x telles qu' $\exists t \in]0, 1[$, $x = (1 - t)y + tz$.

$\downarrow$ Car y et $z \geq 0$

- $x_N = 0 = (1 - t)y_N + tz_N$ donc $y_N = z_N = 0$;
- $B(y_B - z_B) = B(y_B - z_B) + N(y_N - z_N) = A(y - z) = Ay - Az = b - b = 0$.
Comme B est inversible, on obtient $y = z$.

x est donc un point extrême.