

Abrir el proyecto con Visual Studio


Para ejecutar el backend modificar el archivo `LuxLens.Api/appsettings.json` en la línea 9 modificar la conexión a la base de datos.

```
"Default": "server=localhost;port=3306;database=lux-lens;user=root;password=HoLaREp"
```

Debes cambiar la conexión para que se ajuste a tu configuración específica. Por ejemplo, si estás usando una base de datos MySQL en un servidor remoto, la conexión podría ser:

```
"Default": "server=127.0.0.1;port=3306;database=lux-lens;user=my_user;password=my_password"
```

Establecer como proyecto de inicio `LuxLens.Api`

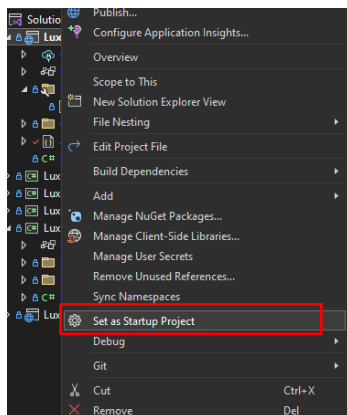

Y desde Visual Studio, se podrá ejecutar el backend o desde la consola ejecutando el comando `dotnet run`. Para probar el API dirigirte en el navegador a la ruta <https://localhost:7080/swagger/index.html>

