

EXPRESS.JS, ASPECTOS AVANZADOS

APLICACIONES WEB - GIS - CURSO 2019/20

Marina de la Cruz [marina.cruz@.ucm.es]
Dpto de Sistemas Informáticos y Computación
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid



Esta obra está bajo una
Licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.

Este documento está basado en <https://manuelmontenegro.github.io/AW-2017-18/06.html#/> de Manuel Montenegro [montenegro@fdi.ucm.es] bajo
una Licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.

- 1.
2. MÁS SOBRE MÓDULOS
3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
4. EVENTOS Y FLUJOS
5. SUBIDA DE FICHEROS
6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
8. BIBLIOGRAFÍA



1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
2. MÁS SOBRE MÓDULOS
3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
4. EVENTOS Y FLUJOS
5. SUBIDA DE FICHEROS
6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
8. BIBLIOGRAFÍA

¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?

Node está pensado para desarrollar aplicaciones con alta capacidad de respuesta como, por ejemplo, servidores web.


La funcionalidad de la mayoría de aplicaciones web está basada en accesos a disco u otra fuente de datos (p.ej. bases de datos), que son operaciones **relativamente lentas**.

Para que un servidor web pueda atender a varios clientes, ha de gestionar adecuadamente estas operaciones de entrada y salida.

MODELOS DE SERVIDORES WEB

1. Modelo tradicional: un proceso por petición.
2. Modelo tradicional: *pool* de hebras de ejecución.
3. NGINX Process Model (Node).


UN PROCESO POR PETICIÓN

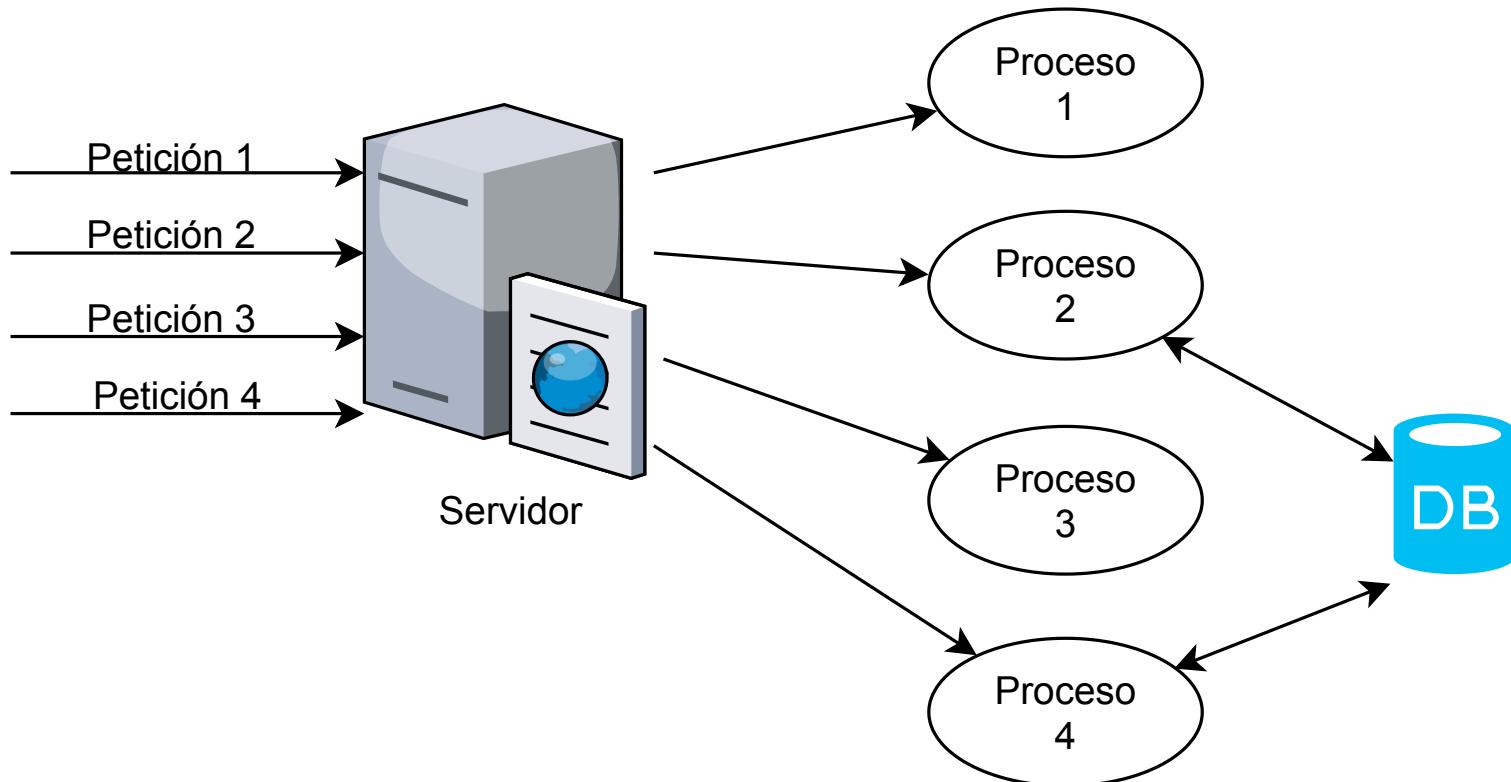

Se crea un proceso del sistema operativo por cada petición que se realice.

Inconveniente: coste de la creación de procesos.

POOL DE HEBRAS DE EJECUCIÓN

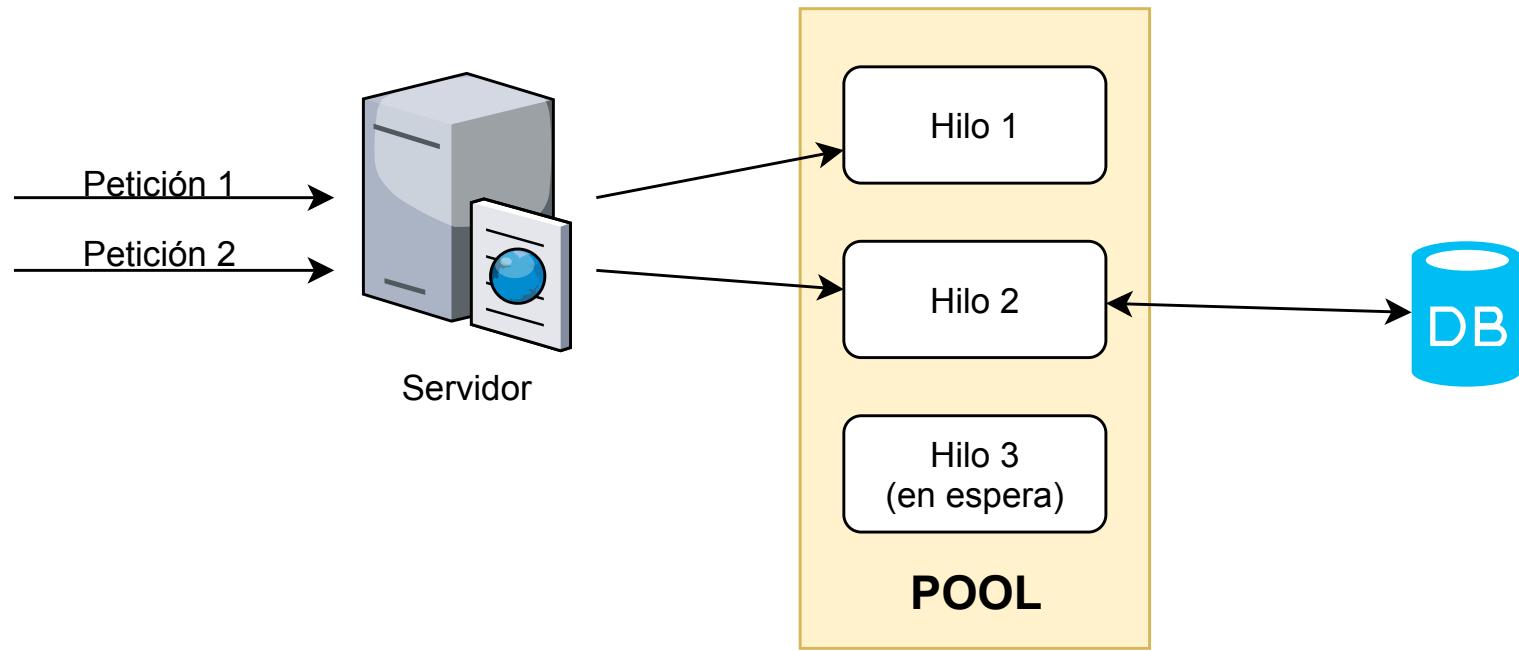


Al arrancar el servidor se crea un conjunto de hebras,
inicialmente sin tarea asignada.

Cuando llega una petición al servidor, una de las hebras se
encarga de atenderla.

Con esto nos ahorramos el coste de creación y liberación de
hebras a medida que van llegando peticiones.

Inconveniente: el cambio del contexto de ejecución entre
hebras conlleva un coste.

MODELO NGINX / NODE

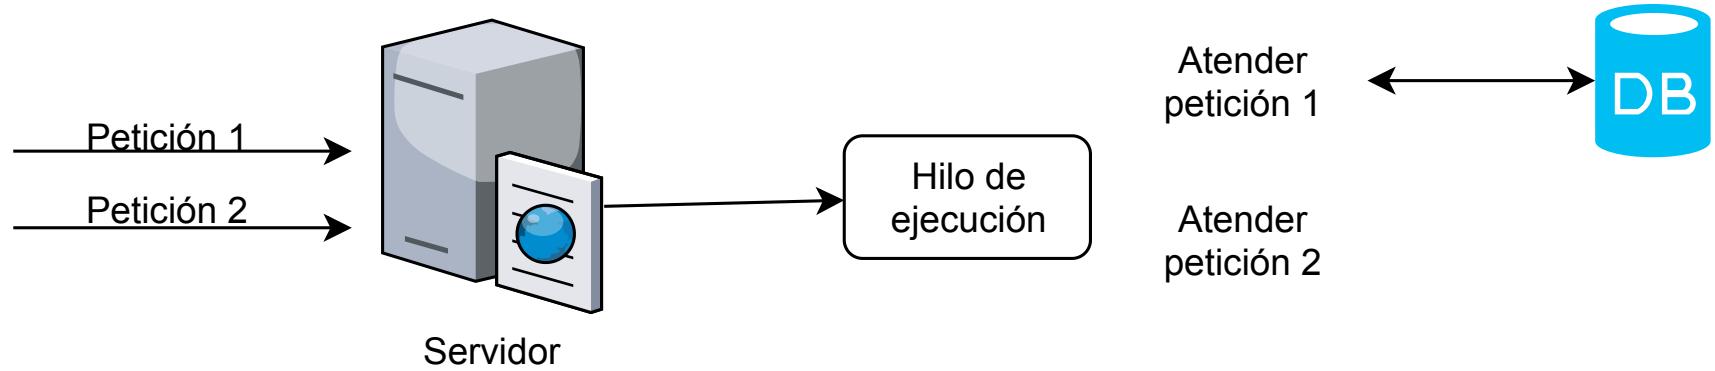

Existe **un único hilo** en ejecución

Este hilo se encarga de atender a todas las peticiones.

Cuando se requiere realizar una operación con coste elevado en tiempo (acceso a disco, BD, red, etc.), se realiza de manera asíncrona. La función *callback* se guarda en una cola de funciones que se ejecutarán cuando finalice el código que se está ejecutando actualmente.

Existe **un único hilo** en ejecución

Este hilo se encarga de atender a todas las peticiones.

Cuando se requiere realizar una operación con coste elevado en tiempo (acceso a disco, BD, red, etc.), se realiza de manera asíncrona. La función *callback* se guarda en una cola de funciones que se ejecutarán cuando finalice el código que se está ejecutando actualmente.

Esta cola es gestionada por Node, no por el SO.

⇒ El cambio de contexto es menos costoso.

BUCLE PRINCIPAL DE UN SERVIDOR NODE

```
while (!terminado) {  
    1. Esperar petición de un cliente.  
    2. Procesar petición.  
}
```

¿Cómo se procesa la petición?

Si sólo se utilizan operaciones síncronas, el servidor no acepta otra petición hasta que la hayan terminado dichas operaciones:

```
while (!terminado) {  
    1. Esperar petición de un cliente.  
    2. Procesar petición:  
        2.1 let resultado = consultarBDSync(...);  
        2.2 Procesar resultado  
        2.3 Devolver resultado al cliente.  
}
```

Por el contrario, si se realizan operaciones asíncronas, será la función callback la que procese y devuelva el resultado de la operación. Antes de ejecutar la función callback, la iteración actual del bucle continúa su ejecución.

```
while (!terminado) {  
    1. Esperar petición de un cliente.  
    2. Procesar petición:  
        2.1 let resultado = consultarBDASync(..., callback);  
}  
  
function callback(resultado) {  
    1. Procesar resultado  
    2. Devolver resultado al servidor  
}
```

Nada más lanzar la operación **consultarDBAsync**, el servidor está listo para atender otra petición.

CONSECUENCIAS DE ESTE MODELO

En el contexto de un servidor web con Node, todas las operaciones de E/S deben ser **asíncronas**, para evitar cuellos de botella en el procesamiento de las peticiones.

Esto es especialmente relevante cuando se quiere realizar operaciones costosas en términos de tiempo de CPU.

```
while (!terminado) {  
    1. Esperar petición de un cliente.  
    2. Procesar petición (alto coste CPU).  
    3. Devolver respuesta.  
}
```

CONSECUENCIAS DE ESTE MODELO

En el contexto de un servidor web con Node, todas las operaciones de E/S deben ser **asíncronas**, para evitar cuellos de botella en el procesamiento de las peticiones.

Esto es especialmente relevante cuando se quiere realizar operaciones costosas en términos de tiempo de CPU.

```
while (!terminado) {  
    1. Esperar petición de un cliente.  
    2. Procesar petición (alto coste CPU). ← Cuello de botella  
    3. Devolver respuesta.  
}
```

La eficiencia de un servidor implementado en Node «flojea» cuando éste tiene que realizar operaciones que requieren **un uso intenso de la CPU**.

Si se desea realizar una operación de este tipo, el cómputo complejo deberá dividirse en cómputos más sencillos, y ejecutar cada uno de ellos en una iteración del bucle de node, de manera que se intercalen con el procesamiento de las demás peticiones al servidor.

Esto se puede realizar con la función `process.nextTick()`

[Más información](#)

- 
1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
 2. MÁS SOBRE MÓDULOS
 3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
 4. EVENTOS Y FLUJOS
 5. SUBIDA DE FICHEROS
 6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
 7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
 8. BIBLIOGRAFÍA

MÁS SOBRE MÓDULOS

- Los módulos admiten sentencias.
- El objeto `module`.
- Los módulos se «cachean».
- Aplicaciones del sistema de paquetes.
- Versionado semántico.

LOS MÓDULOS ADMITEN SENTENCIAS

Además de declaraciones de funciones, un módulo puede contener cualquier tipo de sentencia. Estas sentencias serán ejecutadas al cargar el módulo.

```
console.log("Cargando módulo " + module.filename);

function areaCuadrado(lado) { ... }

function areaCirculo(radio) { ... }

function perimetroCuadrado(lado) { ... }

function perimetroCirculo(radio) { ... }

module.exports = {
  areaCuadrado: areaCuadrado,
  areaCirculo: areaCirculo,
  perimetroCuadrado: perimetroCuadrado,
  perimetroCirculo: perimetroCirculo
}
```

EL OBJETO `module`

Contiene información sobre el módulo que se está ejecutando actualmente [+]

La variable especial `require.main` contiene el nombre del módulo que se ha cargado desde el intérprete de línea de comandos.

Esto nos permite saber si un módulo está siendo ejecutado directamente por Node, o si está siendo importado desde otro módulo.

Ejemplo: moduloFib.js

```
// ...
function fib(n) {
    // ...
}

module.exports = fib;

if (require.main === module) {
    console.log("Sucesión de Fibonacci");
    for (let i = 0; i < 10; i++) {
        console.log(`fib(${i}) = ${fib(i)}`);
    }
}
```

Al ejecutarlo desde la línea de comandos:

```
# node moduloFib.js
Sucesión de Fibonacci
fib(i) = 0
fib(i) = 1
fib(i) = 1
fib(i) = 2
fib(i) = 3
fib(i) = 5
fib(i) = 8
fib(i) = 13
fib(i) = 21
fib(i) = 34
```

Al importarlo desde otro módulo:

```
let fib = require("./moduloFib"); // No imprime nada
```

LOS MÓDULOS SE «CACHEAN»

Cuando un módulo se importa varias veces mediante `require` a lo largo de la ejecución de un programa, el módulo cargado solo se ejecuta la primera vez.

Las siguientes veces `require` no vuelve a ejecutar el módulo. Se limita a devolver el `module.exports` que se devolvió la primera vez que se cargó.

En el ejemplo `geometria.js`:

```
let g1 = require("./geometria");
// Imprime: "Cargando módulo geometría.js"

...
let g2 = require("./geometria");
// No se imprime nada, porque el módulo ha sido cargado
```

¡Cuidado con las variables globales en el módulo!

```
// bd.js
// -----
let bd = {
    "50382322X" : { nombre: "Francisco Martín",
                      fecha: new Date(1978, 04, 04) },
    "46854322V" : { nombre: "Estela Lucas",
                      fecha: new Date(1979, 03, 15) }
};

function obtenerPersona(dni) { return bd[dni]; }

function numeroPersonas() {
    return Object.getOwnPropertyNames(bd).length;
}

function añadirPersona(dni, nomb, fechaNac) {
    bd[dni] = { nombre: nomb, fecha: fechaNac };
}

module.exports = {
    obtenerPersona: obtenerPersona,
    numeroPersonas: numeroPersonas,
    añadirPersona: añadirPersona
};
```

```
// En un punto del programa:  
  
let bd1 = require("./bd");  
bd1.añadirPersona("11111111V", "Fátima", new Date());  
console.log(bd1.numeroPersonas()); // → 3  
  
// ...  
  
// En otro punto del programa:  
  
let bd2 = require("./bd");  
console.log(bd2.numeroPersonas()); // → 3
```

Tanto **bd1** como **bd2** hacen referencia a la misma base de datos, ya que al hacer **require** por segunda vez se reutiliza el mismo módulo que se cargó la primera vez.

APLICACIONES DEL SISTEMA DE PAQUETES

Recordemos el proceso de búsqueda de módulos:

```
require("foo");
```

APLICACIONES DEL SISTEMA DE PAQUETES

Recordemos el proceso de búsqueda de módulos:

```
require("foo");
```

Se busca `foo.js` o un directorio llamado `foo` en los siguientes directorios:

- `node_modules/`
- `../node_modules/`
- `.../..../node_modules/`
- `.../.../..../node_modules/`
- etc.

APLICACIONES DEL SISTEMA DE PAQUETES

Recordemos el proceso de búsqueda de módulos:

```
require("foo");
```


Se busca `foo.js` o un directorio llamado `foo` en los siguientes directorios:

- `node_modules/`
- `../node_modules/`
- `.../..../node_modules/`
- `.../.../..../node_modules/`
- etc.

¿Por qué Node busca los paquetes de esta forma?


CASO DE USO 1

Compartición de paquetes entre proyectos:

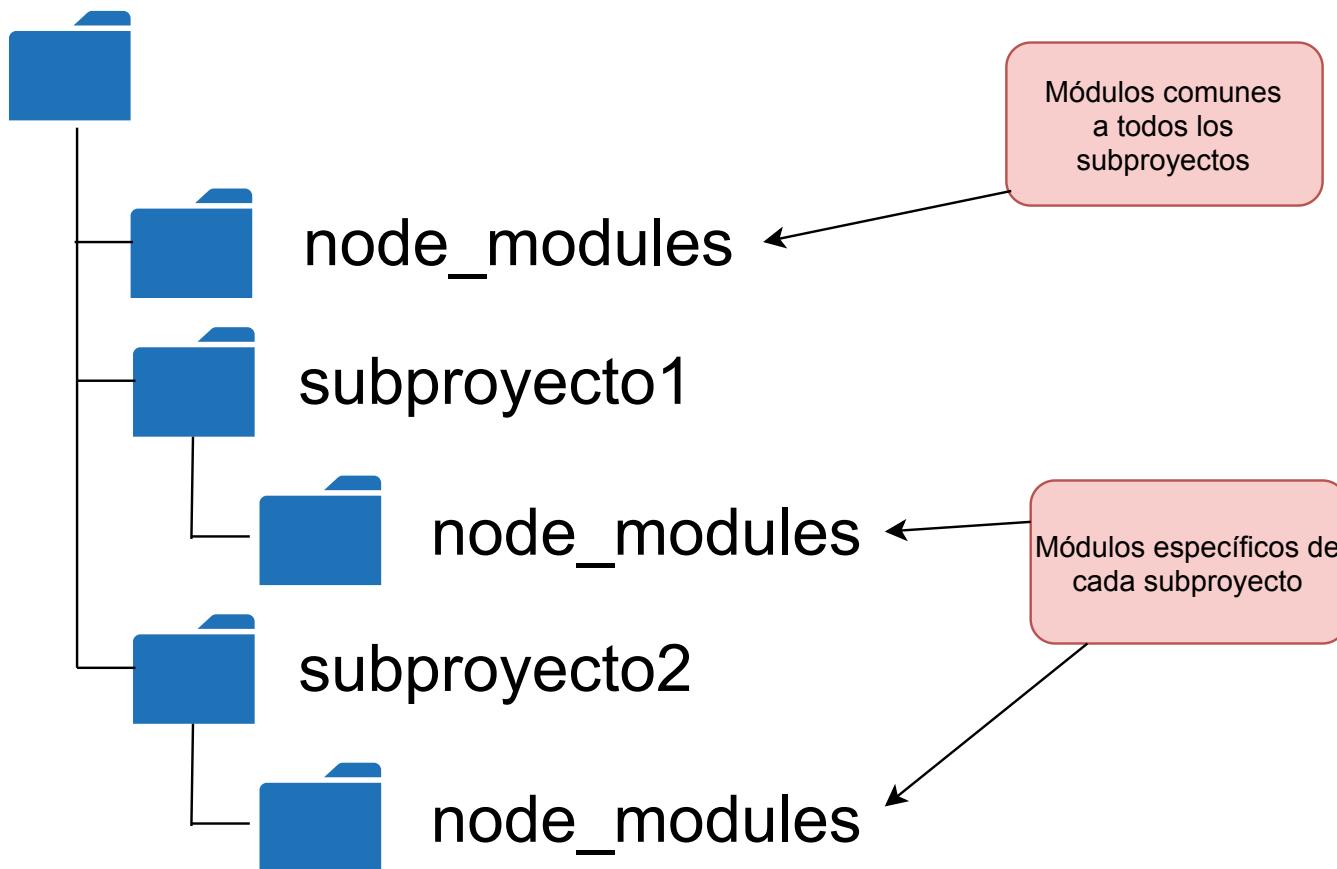

CASO DE USO 2

Convivencia de distintas versiones de un mismo paquete:

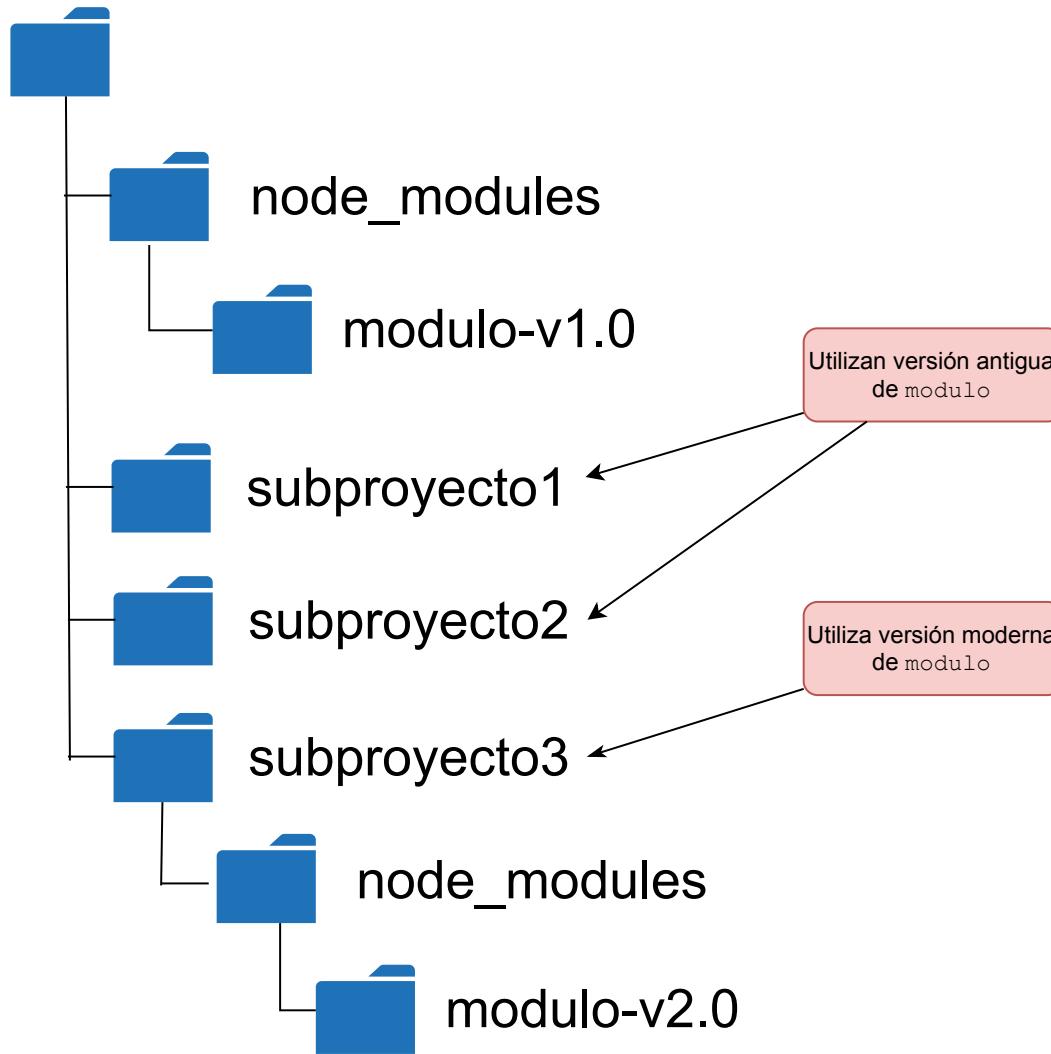



NÚMEROS DE VERSIÓN

Los paquetes y programas escritos en *Node* utilizan el convenio *semantic versioning* para numerar las versiones.

Más información: <http://semver.org/>

Una versión se identifica mediante tres números:

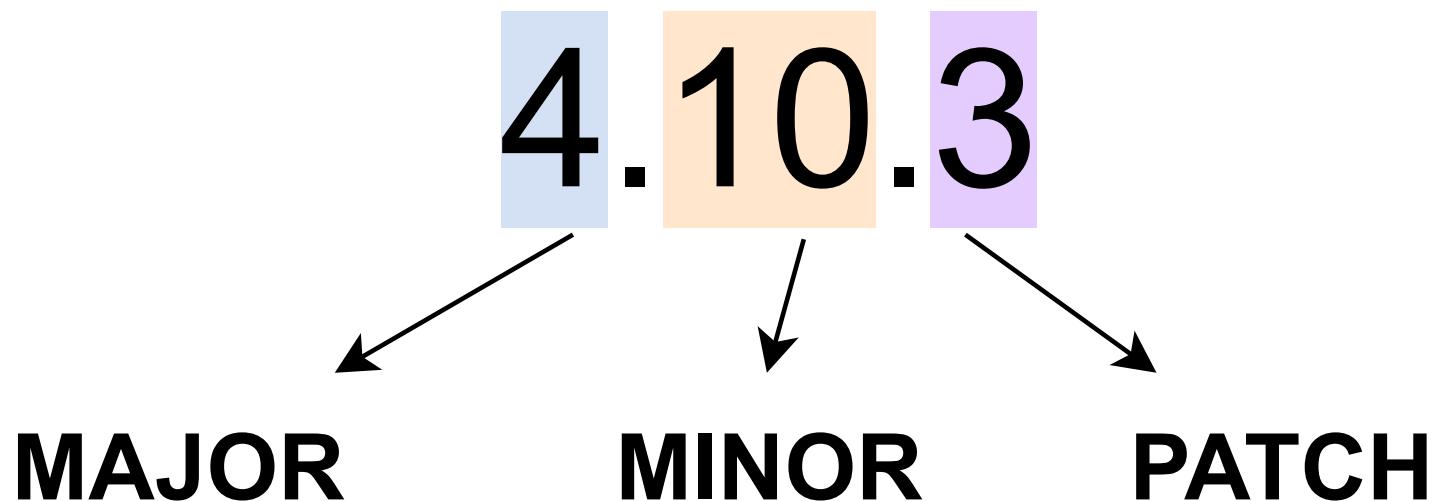

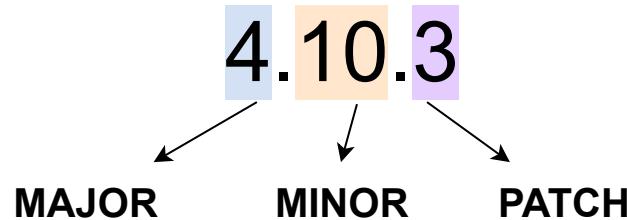

Al liberar una nueva versión:

- **MAJOR**: Se aumenta si los cambios introducidos rompen la compatibilidad con versiones anteriores.
- **MINOR**: Se aumenta si los cambios introducidos no rompen la compatibilidad con versiones anteriores, pero añaden nueva funcionalidad.
- **PATCH**: Se aumenta si no hay funcionalidad nueva, pero sí correcciones de *bugs*.

Excepción: versiones 0.x.x, cuya API es inestable.

RANGOS DE VERSIÓN EN package.json

¿Qué significa el símbolo `^` en el número de versión?

```
{  
  ...  
  "dependencies": {  
    "underscore": "^1.8.3",  
    "express": "^4.14.0"  
  },  
  "private": true  
}
```


En el caso de `underscore` significa que se admite otra versión distinta de la especificada, siempre que preserve la compatibilidad de la API (es decir, versiones 1.x.x).

Lo mismo se aplica a `express`.

Posibles especificaciones:

- **1.8.3** La versión debe ser exactamente la especificada.
- **>=1.8.3** Se admite cualquier versión mayor o igual.
- **<=1.8.3** Se admite cualquier versión menor o igual.
- **~1.8.3** Se admiten versiones 1.8.x.
- **^1.8.3** Se admiten versiones 1.x.x.
- ***** Se admite cualquier versión.
- **1.8.3 - 2.5.1** Rango permitido.

1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
2. MÁS SOBRE MÓDULOS
3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
4. EVENTOS Y FLUJOS
5. SUBIDA DE FICHEROS
6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
8. BIBLIOGRAFÍA

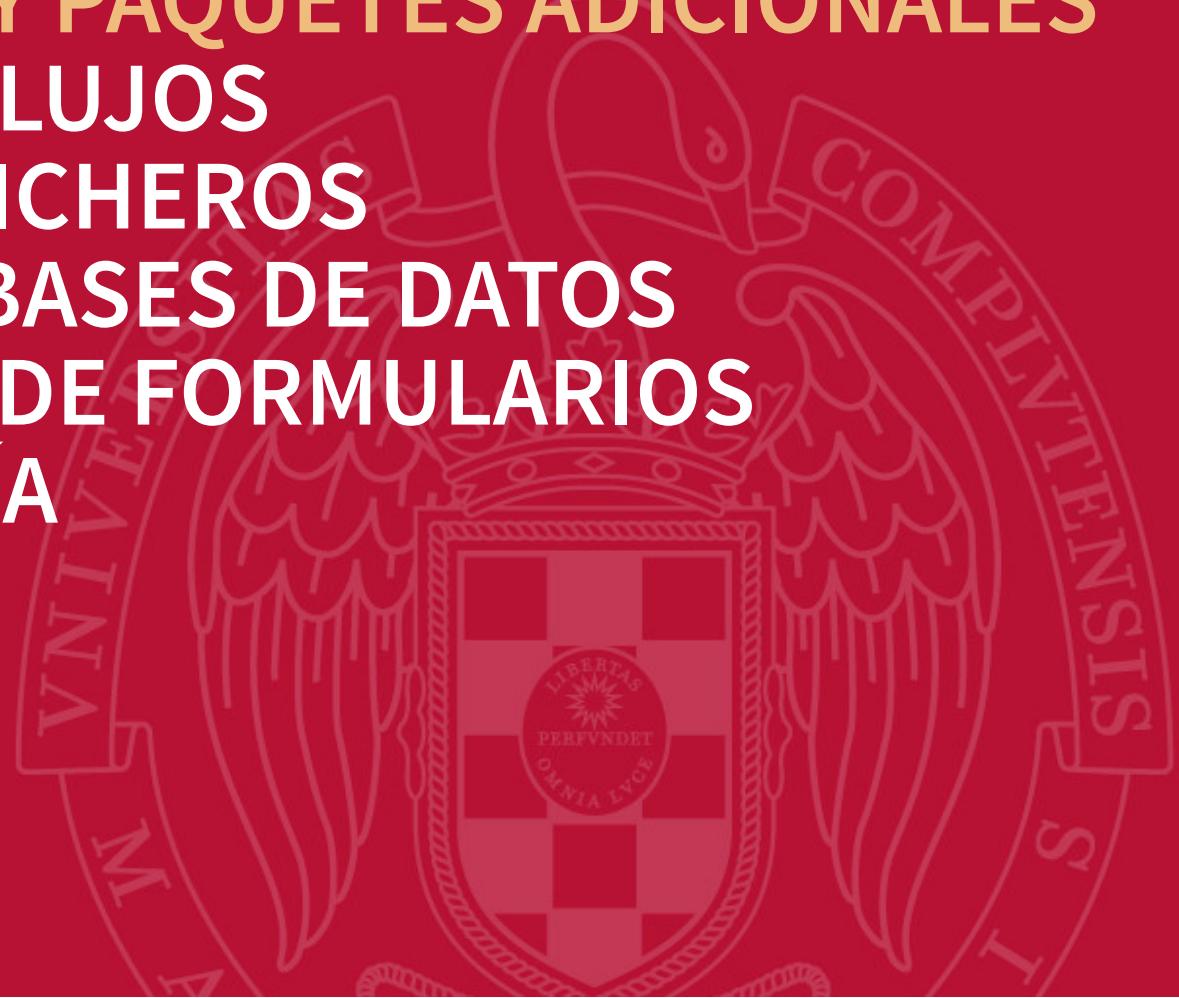

FUNCIONES Y MÓDULOS ADICIONALES

- Temporizadores: `setTimeout`, `setInterval`.
- La variable global `process`.
- Módulos core: `os`.
- Paquetes útiles: Underscore.js, Moment.js.

TEMPORIZADORES

`setTimeout(fun, time)`

Ejecuta la función `fun` transcurrida una cantidad de milisegundos dada.

La función se ejecuta **de manera asíncrona**.

```
setTimeout(() => {
  console.log("Han pasado 5 segundos");
}, 5000);

console.log("Esto se ejecuta antes");
```

Esto se ejecuta antes
Han pasado 5 segundos

Similarmente: `setInterval`, `clearInterval`, que ejecutan una función periódicamente.

```
let contador = 1;

// El objeto devuelto por setInterval nos sirve
// para detener el temporizador cuando el contador llegue a 5
let interval = setInterval(() => {
    console.log(`Ejecutándose por ${contador}º vez`);
    if (contador === 5) {
        clearInterval(interval);
    }
    contador++;
}, 1000);
```

Más información

<https://nodejs.org/docs/v4.6.1/api/timers.html>

LA VARIABLE `process`

Atributos relacionados con la ejecución del programa:

- `process.exit(code)`

Finaliza la ejecución del programa.

- `process.argv`

Array con los argumentos de la línea de comandos.

- `process.cwd()` / `process.chdir(dir)`

Obtiene o cambia el directorio actual.

- `process.platform`, `process.version`, `process.arch`

Información sobre el sistema operativo, versión de Node, etc.

<https://nodejs.org/docs/v4.6.1/api/process.html>

EJEMPLO

```
// Los dos primeros elementos de process.argv son el
// nombre del ejecutable de Node, y el nombre del script
let args = process.argv;

let suma;
if (args.length === 4) {
    suma = Number(args[2]) + Number(args[3]);
} else {
    suma = "No definida";
}

console.log(`Suma: ${suma}`);

console.log(`Sistema operativo: ${process.platform}`);
console.log(`Versión de node: ${process.version}`);
console.log(`Arquitectura: ${process.arch}`);
```

```
# node process.js 5 6
Suma: 11
Sistema operativo: linux
Versión de node: v4.6.1
Arquitectura: x64
```

MÓDULO os

Contiene utilidades relacionadas con el sistema operativo.

Entre ellas:

- **homedir()**
Devuelve el path del directorio de usuario.
- **tmpdir()**
Devuelve el path de un directorio para crear ficheros temporales.

```
let os = require("os");

console.log(os.homedir());    // → /home/manuel
console.log(os.tmpdir());    // → /tmp
```

PAQUETES NODE ADICIONALES

Los siguientes paquetes no forman parte de la distribución de Node y, por tanto, han de ser instalados en un proyecto utilizando la herramienta **npm**.

- **Underscore.js** (<http://underscorejs.org/>)

Proporciona operaciones útiles sobre arrays y objetos.

```
npm install underscore --save
```

- **Moment.js** (<http://momentjs.com/>)

Permite manejar fechas. Más potente que la clase **Date**.

```
npm install moment --save
```

underscore.js

Cajón de sastre con un centenar de funciones de utilidad sobre arrays y objetos.

underscore.js

Cajón de sastre con un centenar de funciones de utilidad sobre arrays y objetos.

Algunas ya conocidas (*Hoja de ejercicios 3*):

- `pluck(arrayDeObjetos, fieldName)`
- `partition(arrayDeObjetos, p)`
- `groupBy(arrayDeObjetos, f)`
- `where(arrayDeObjetos, modelo)`

Por convenio, la variable que contiene el módulo **underscore** suele llamarse **_** (guión bajo).

```
let _ = require("underscore");
```

Algunas otras funciones:

Por convenio, la variable que contiene el módulo **underscore** suele llamarse **_** (guión bajo).

```
let _ = require("underscore");
```

Algunas otras funciones:

- **shuffle(array)**: desordena un array aleatoriamente.

```
_ .shuffle([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])  
// → [1, 6, 4, 2, 7, 3, 5]
```

Por convenio, la variable que contiene el módulo **underscore** suele llamarse **_** (guión bajo).

```
let _ = require("underscore");
```

Algunas otras funciones:

- **shuffle(array)**: desordena un array aleatoriamente.

```
_shuffle([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])  
// → [1, 6, 4, 2, 7, 3, 5]
```

- **sample(array, n)**: toma **n** elementos de un array aleatoriamente.

```
_sample([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], 3)  
// → [6, 4, 3]
```

- Operaciones conjuntistas:

```
_ .union([1, 5, 6], [1, 7, 5])
    // → [1, 5, 6, 7]

_.intersection([1, 5, 6], [1, 7, 5])
    // → [1, 5]

_.difference([1, 5, 6], [1, 7, 5])
    // → [6]
```

- Eliminación de duplicados en un array (**uniq**)

```
_ .uniq([1, 5, 1, 7, 8, 5])
    // → [1, 5, 7, 8]
```

- **findIndex(array, p)**: Devuelve el índice del primer elemento **x** de **array** tal que **p(x)** devuelve **true**.

```
_.findIndex(["Berta", "Beatriz", "Fabio"], n => n.startsWith("F"));  
// → 2
```

- **range(ini, fin[, step])**: Devuelve una lista ascendente desde **ini** hasta **fin** (excluido).

```
_	range(1, 5) // → [1, 2, 3, 4]
```

- **escape(cadena), unescape(cadena)**: Sustituye los caracteres <, >, ", etc de una cadena por sus correspondientes entidades HTML, y viceversa.

```
_.escape("Esto es <b>importante</b>")  
// → Esto es &lt;b&gt;importante&lt;/b&gt;
```

MOMENT.JS

Funciones de manejo de fechas.

Se basa en una clase **Moment** que actúa como envoltorio de la clase **Date**

```
let moment = require("moment");

let hoy = moment();
let comienzoCurso = moment(new Date(2016, 8, 26));
```

Puede formatear una fecha a partir de una región.

```
let moment = require("moment");
moment.locale('es');

let hoy = moment();
let comienzoCurso = moment(new Date(2016, 8, 26));

console.log(comienzoCurso.format("MMM D"));
// → "sep. 26"

console.log(comienzoCurso.format("LLL"));
// → 26 de septiembre de 2016 0:00
```

Formatear fechas en relación a la actual:

```
console.log(comienzoCurso.fromNow());
  // → hace un mes
```

Operaciones sobre fechas:

```
let f1 = moment();
let f2 = moment(new Date(1983, 7, 28));

console.log(f1.diff(f2, 'years')); // → 33
```


- 
1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
 2. MÁS SOBRE MÓDULOS
 3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
 4. EVENTOS Y FLUJOS
 5. SUBIDA DE FICHEROS
 6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
 7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
 8. BIBLIOGRAFÍA

EVENTOS Y FLUJOS

Son abstracciones de alto nivel aplicables en distintos contextos: ficheros, sockets, eventos del SO, etc.

MANEJO DE EVENTOS

La librería `events` permite manejar **generadores** y **suscriptores** de eventos.

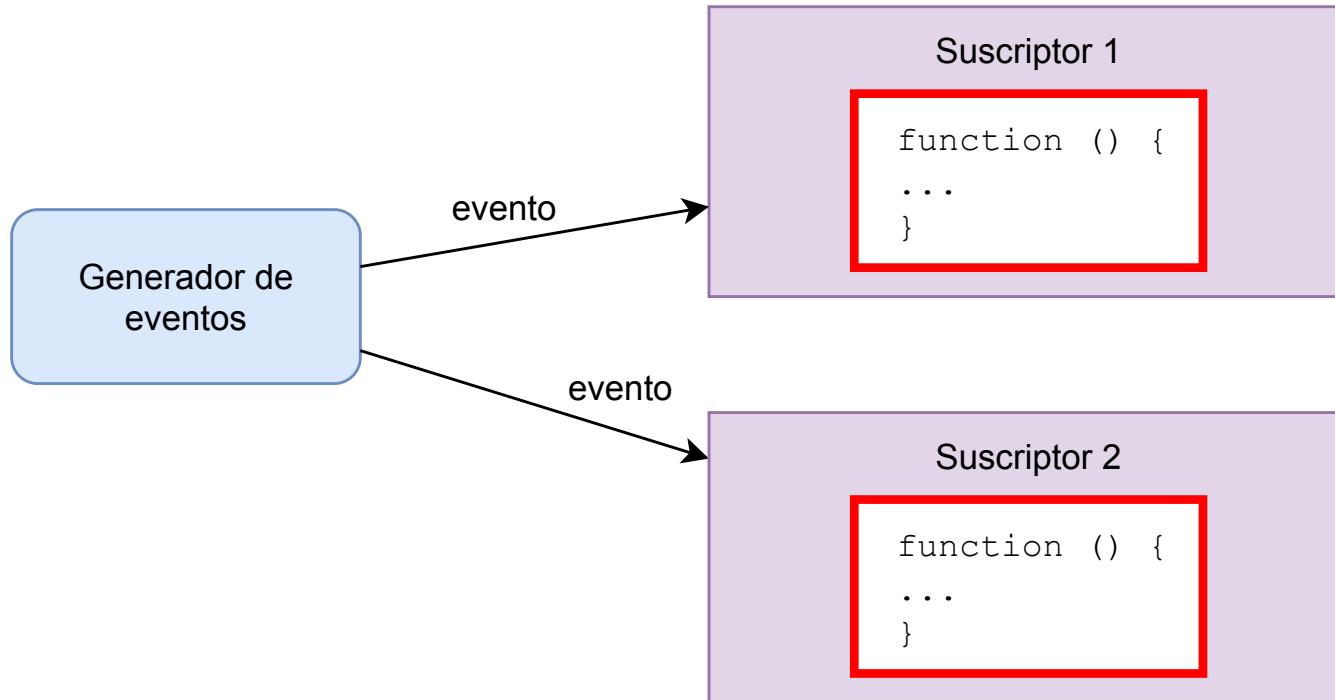

Los objetos de la clase **EventEmitter** representan generadores de eventos.

```
let events = require("events");
let emisor = new events.EventEmitter();
```


emisor

Generador de
eventos

Cada tipo de evento se identifica con una cadena de texto y puede llevar asociados varios parámetros.

El método **on** registra una función callback que será llamada cuando se produzca un evento dado.


```
emisor.on("incrementado", valorNuevo => {
  console.log(`Se ha incrementado el contador: ${valorNuevo}`);
});
```

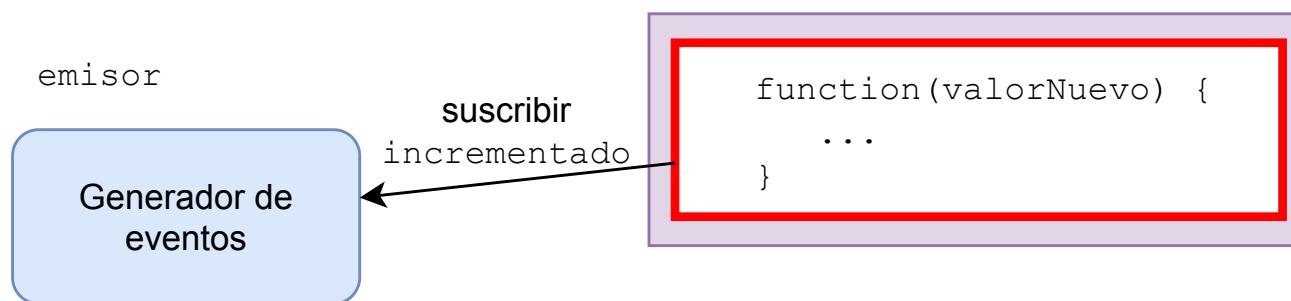

El emisor emite sus eventos mediante la función `emit`.

Al emitir un evento, el emisor llamará a todas las funciones que se hayan suscrito al mismo.

```
emisor.emit("incrementado", 14);
```

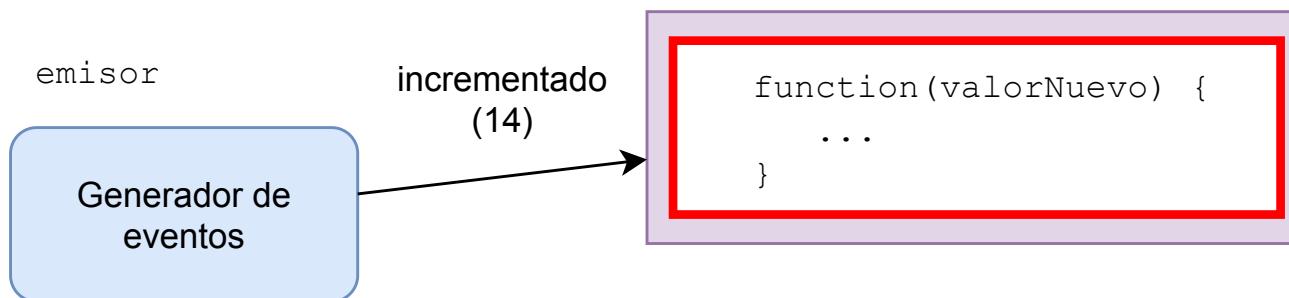

Se ha incrementado el contador: 14

Normalmente no se utiliza la clase **EventEmitter** directamente; son otras clases las que heredan de ella.

```
/*
 * Clase Contador
 */
class Contador extends events.EventEmitter {

    constructor() {
        this.valor = 0;
    }

    incrementar() {
        this.valor++;
        this.emit("incrementado", this.valor);
    }

}
```

Un emisor de eventos puede tener múltiples suscriptores. Al emitir el evento, los suscriptores son llamados en el orden en el que suscribieron.

```
let c = new Contador();
c.on("incrementado", val => {
  console.log(`Suscriptor 1: ${val}`);
});
c.on("incrementado", val => {
  console.log(`Suscriptor 2: ${val}`);
});
c.incrementar();
c.incrementar();
```

```
Suscriptor 1: 1
Suscriptor 2: 1
Suscriptor 1: 2
Suscriptor 2: 2
```

EVENTOS EMITIDOS POR process

La variable `process` extiende a `EventEmitter`.

Eventos lanzados:

- "exit". Emitido al finalizar el programa.

```
process.on("exit", exitCode => {
    // Liberar ficheros, volcar logs,
    // cerrar conexiones a BDs, etc.
});
```


- "uncaughtException". Emitido cuando se lanza una excepción que no es capturada por el programa.

EVENTOS EMITIDOS POR EL MÓDULO `fs`

- Eventos relacionados con streams.
Se explicará a continuación lo que es un stream.
- Eventos relacionados con el sistema de ficheros.
Ver: función `fs.watch()`.

STREAMS


Surgen como respuesta al problema de procesamiento de recursos de gran tamaño.

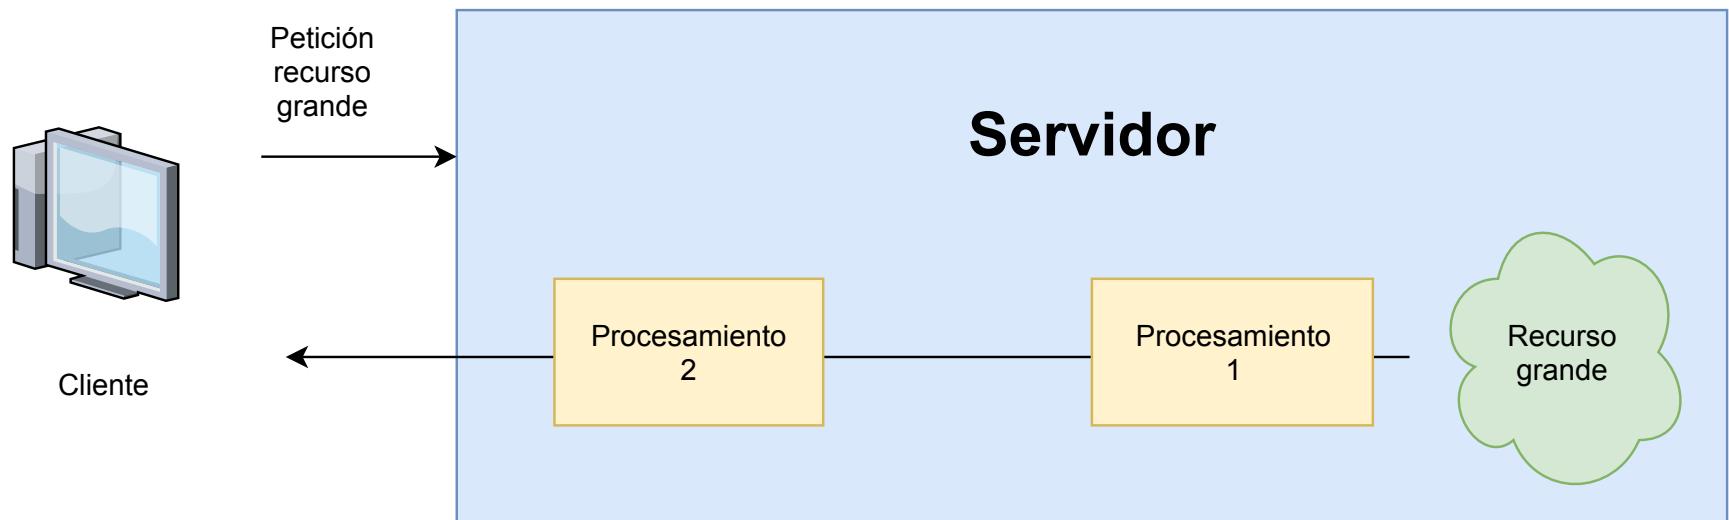

Tiempo respuesta = Tiempo de acceso al recurso
+ Tiempo procesamiento 1
+ Tiempo procesamiento 2

Durante todo este tiempo el cliente no recibe respuesta.
Solamente la recibe cuando el procesamiento 2 termina.

Segmentando el recurso podemos enviar la respuesta al cliente a medida que se procesa.

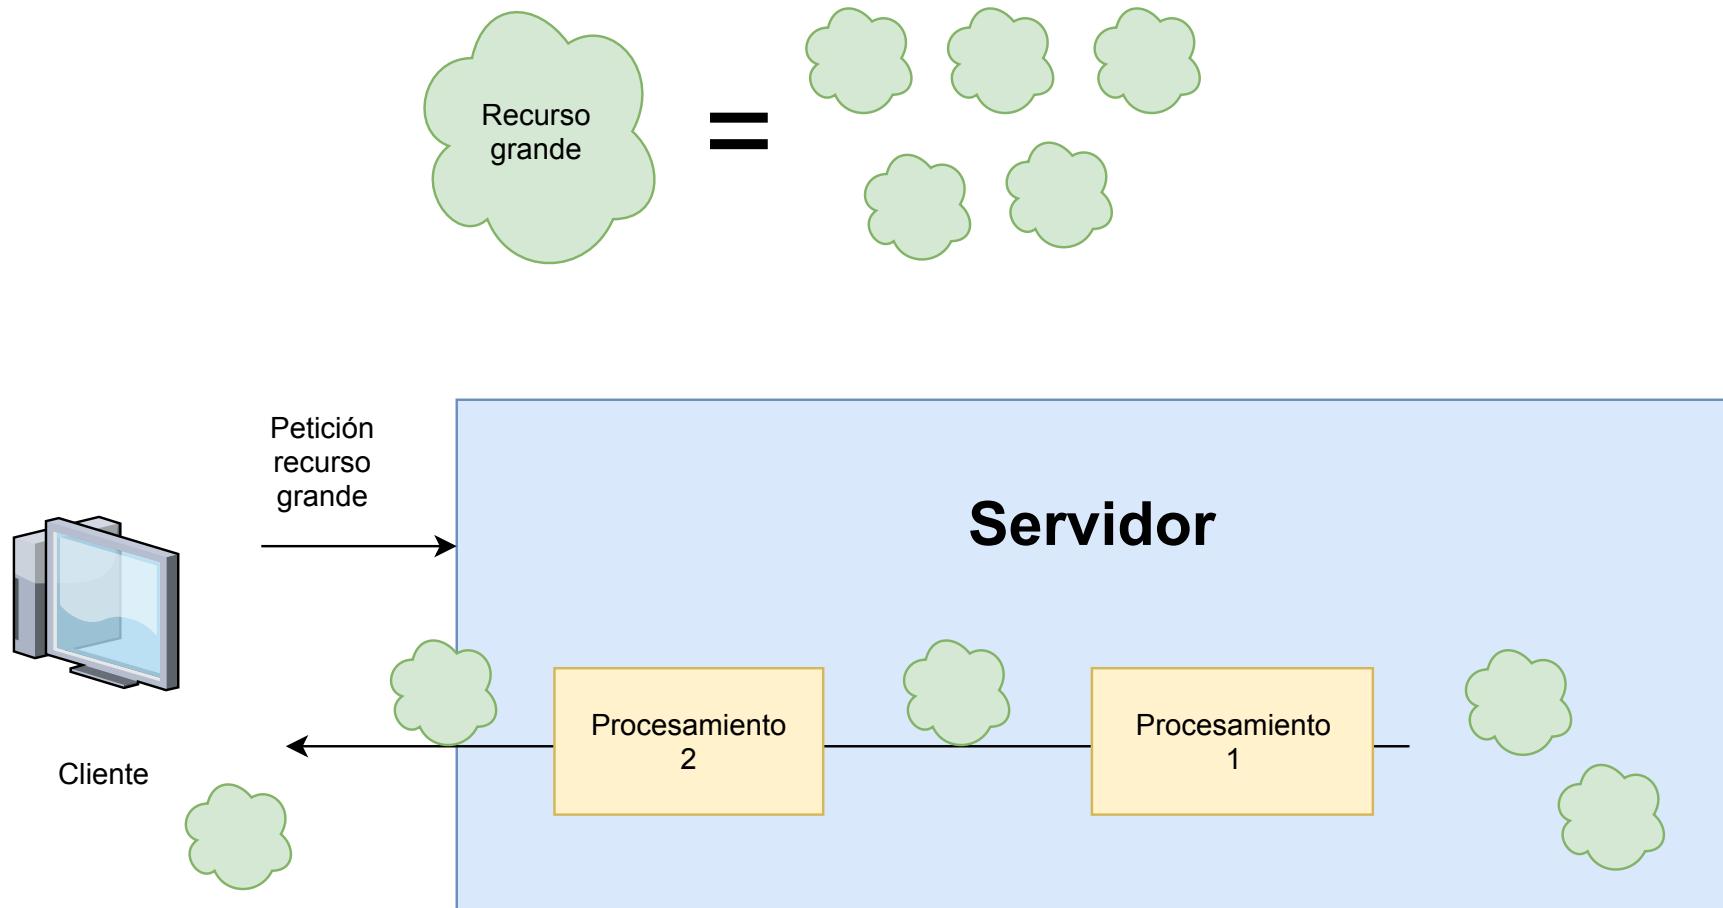

Un **flujo** (stream) es una corriente de datos, de la que se puede extraer y/o enviar información.

Los flujos, además de permitir la segmentación, facilitan el uso de las funciones relativas a ficheros, pues permiten cambiar las llamadas asíncronas por funciones de captura de eventos.


El módulo core **stream** define varias clases relacionadas con flujos de datos.

Existen cuatro tipos de flujos:

Existen cuatro tipos de flujos:

- Flujos de **lectura**


Ej: ficheros de entrada.

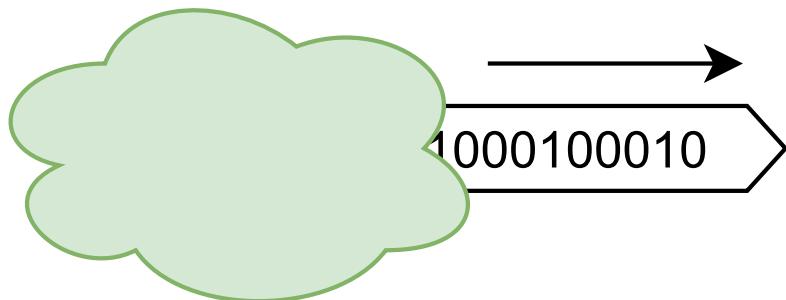

Existen cuatro tipos de flujos:

- Flujos de **lectura**


Ej: ficheros de entrada.

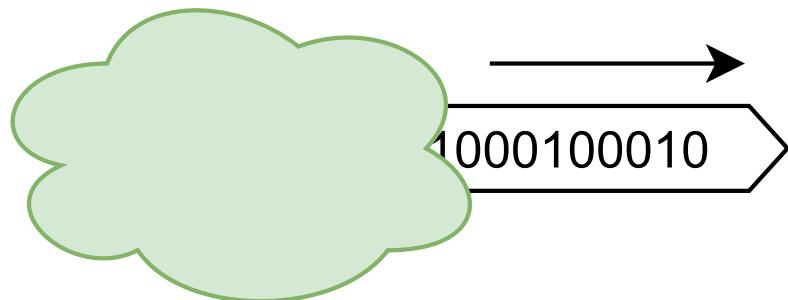

- Flujos de **escritura**

Ej: ficheros de salida.


00101000

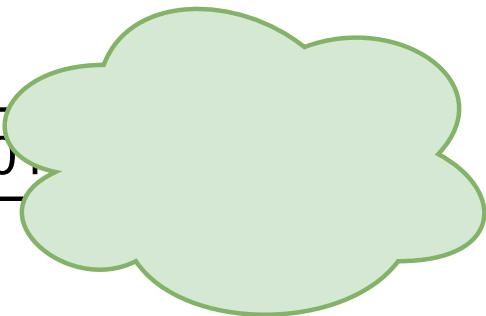

Existen cuatro tipos de flujos:


- Flujos de **lectura**

Ej: ficheros de entrada.

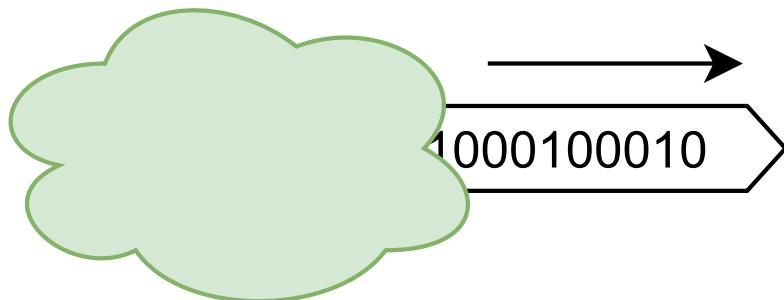

- Flujos **dúplex**


Ej: sockets.

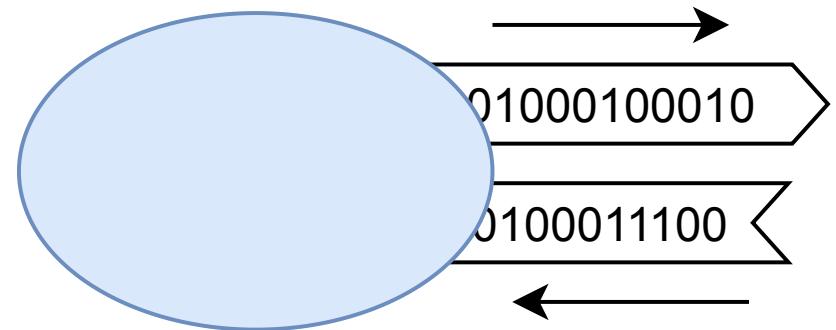

- Flujos de **escritura**

Ej: ficheros de salida.


00101000

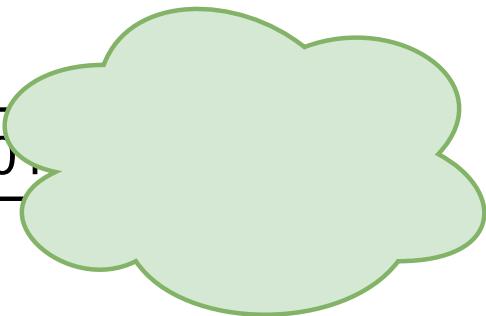

Existen cuatro tipos de flujos:


- Flujos de **lectura**

Ej: ficheros de entrada.

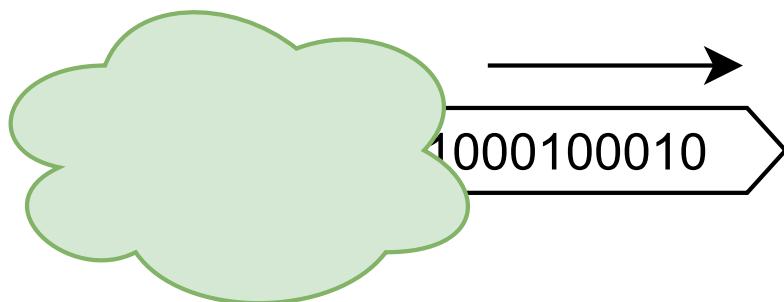

- Flujos **dúplex**

Ej: sockets.

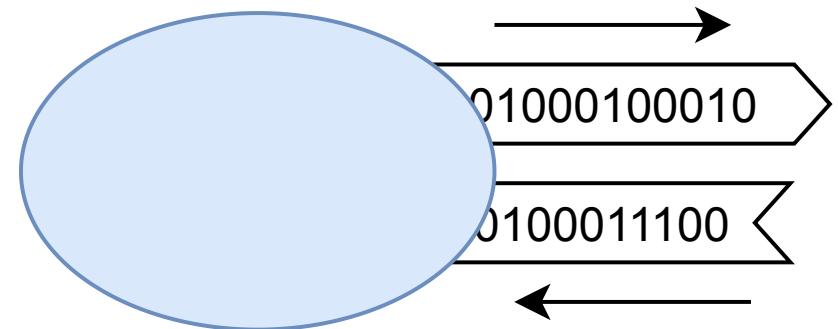

- Flujos de **escritura**


Ej: ficheros de salida.

- Flujos **transformadores**


Ej: compresores, codificadores.



00101000

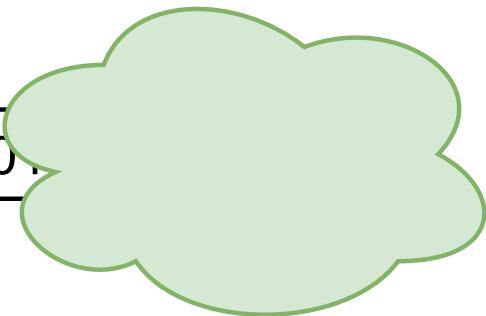

Todos los flujos heredan de la clase **Stream**.

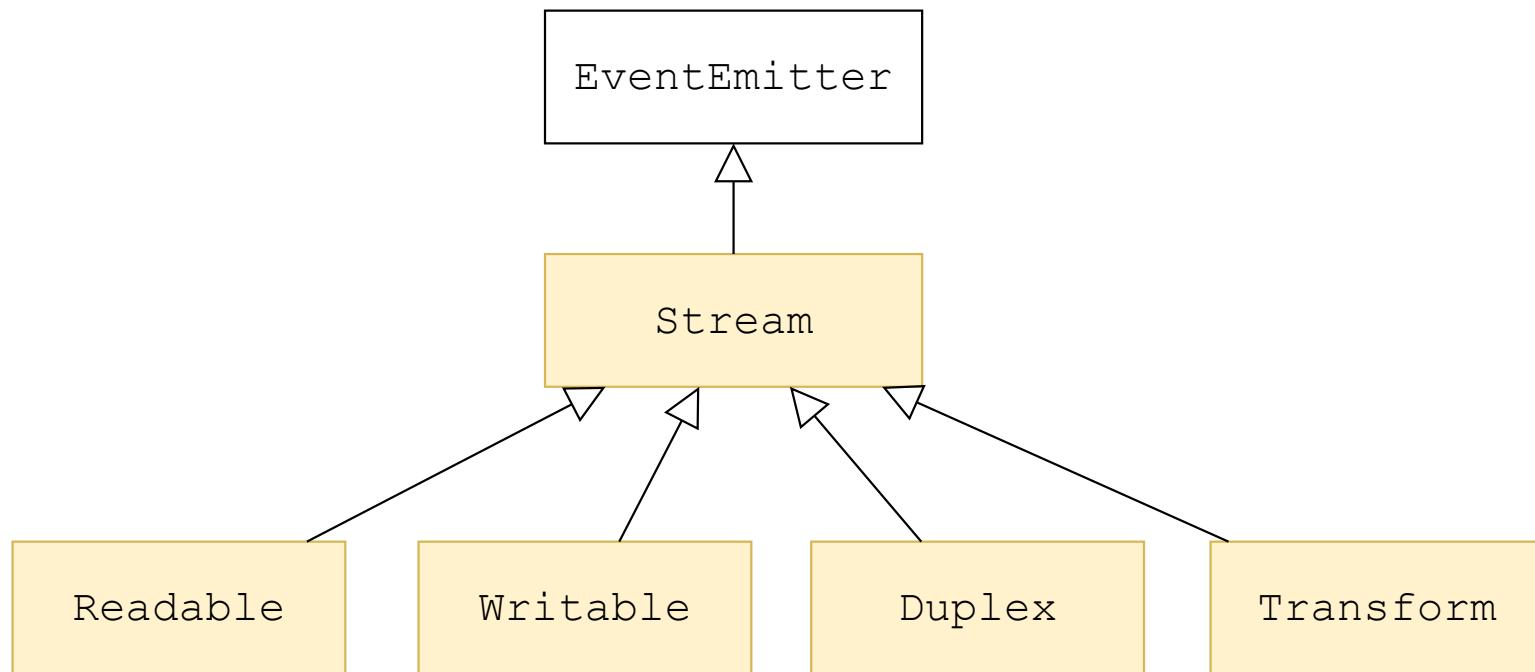

FLUJOS Y FICHEROS

El módulo **fs** permite obtener flujos **Readable** y **Writable** a partir de ficheros.

```
let fs = require("fs");
let flujoEntrada = fs.createReadStream("Poema.txt");
```

Inicialmente el flujo está en estado de **pausa**. No emite ninguna información hasta que se haga explícitamente con el método **read()**.

Cuando un flujo en pausa tiene información disponible para ser extraída, emite el evento **readable**.

```
flujoEntrada.on("readable", () => {
    // Llamar a flujoEntrada.read() para obtener
    // la información.
});
```

Si el fichero es grande, se emitirán sucesivamente varios eventos **readable** con cada uno de sus «fragmentos».

Cada llamada a **read()** obtiene uno de esos fragmentos.

Cuando ya no quedan más fragmentos por leer, el flujo vuelve a emitir el evento **readable** para avisarnos, pero esta vez la función **read()** devolverá **null**.

EJEMPLO

```
let flujoEntrada = fs.createReadStream("Fichero_grande.pdf");

flujoEntrada.on("readable", () => {
  let fragmento = flujoEntrada.read();
  if (fragmento !== null) {
    console.log(`Leído fragmento de ${fragmento.length} bytes`);
  } else {
    console.log("Ya no hay más fragmentos");
  }
});
```

```
Leído fragmento de 65536 bytes
Leído fragmento de 45245 bytes
Ya no hay más fragmentos
```

Para crear un flujo de salida hacia un fichero, se utiliza `createWriteStream`, que devuelve un `Writable`.

Los objetos `Writable` tienen, entre otros, los siguientes métodos:

- `write()`, para enviar información al flujo.
- `end()`, para enviar información al flujo, e indicar que ya no se va a enviar más información.

EJEMPLO


```
let flujoSalida = fs.createWriteStream("NuevoFichero.txt",
                                         {encoding: "utf-8"}) ;

for (let i = 0; i < 10; i++) {
    flujoSalida.write(i + "\n");
}

flujoSalida.end("Fin!\n");
```

ENCADENAMIENTO DE FLUJOS

El método `pipe()` vuelca el contenido de un flujo a otro.

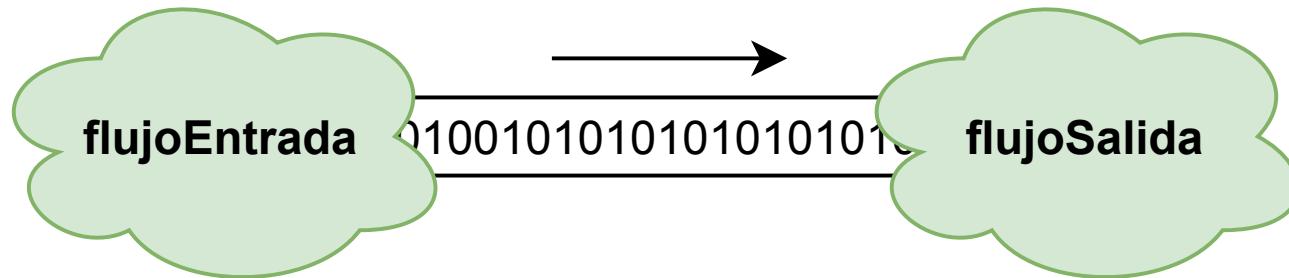

```
flujoEntrada.pipe(flujoSalida);
```

Ejemplo: copia de un fichero

```
const fs = require("fs");

let flujoEntrada = fs.createReadStream("Poema.txt");
let flujoSalida = fs.createWriteStream("PoemaCopia.txt");
flujoEntrada.pipe(flujoSalida);
```

EL MÓDULO `zlib`

Trabaja con distintos formatos de compresión de ficheros.

En particular, tiene un métodos `createGzip()` y `createGunzip()`. Cada uno de ellos crea un **flujo transformador** que comprime (o descomprime, respectivamente) la entrada.

EJEMPLO: COMPRESIÓN DE UN FICHERO



```
const fs = require("fs");
const zlib = require("zlib");

let flujoEntrada = fs.createReadStream("thymeleaf.pdf");
let flujoCompresion = zlib.createGzip();
let flujoSalida = fs.createWriteStream("thymeleaf.pdf.gz");

flujoEntrada.pipe(flujoCompresion);
flujoCompresion.pipe(flujoSalida);
```

1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
2. MÁS SOBRE MÓDULOS
3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
4. EVENTOS Y FLUJOS
5. SUBIDA DE FICHEROS
6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
8. BIBLIOGRAFÍA

SUBIDA DE FICHEROS

- Codificación de formularios.
- El middleware `multer`.
- Adjuntar ficheros a un formulario.

PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Proporcionar al usuario un formulario que al enviarlo reciba un página que muestre en una tabla la información enviada.

1. Crear un nuevo proyecto con la estructura de directorios habitual.
2. Programar el formulario en el fichero **formulario.html** y situarlo en **public** (ver siguiente transparencia).

Formulario

Nombre:

Apellidos:

Fumador/a

Fichero formulario.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Formulario</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Formulario</h1>
        <form method="POST" action="procesar_formulario.html">
            Nombre: <input type="text" name="nombre">
            Apellidos: <input type="text" name="apellidos">
            <input type="checkbox" name="fumador" value="si">Fumador/a
            <input type="submit" value="Enviar">
        </form>
    </body>
</html>
```

3. Diseñar una plantilla en el fichero `datosFormulario.ejs` y situarlo en el directorio `views` (ver ejemplo de plantilla en la siguiente transparencia).

Información recibida

Nombre:	Elena
Apellidos:	Paredes Torrado
Fumador/a:	Sí

Plantilla datosFormulario.ejs:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Información recibida</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Información recibida</h1>
    <table>
      <tr>
        <th>Nombre:</th>
        <td><%= nombre %></td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Apellidos:</th>
        <td><%= apellidos %></td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Fumador/a:</th>
        <td><%= fumador %></td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

4. Programar un módulo principal `app.js` que incorpore:

- Las sentencias `require` necesarias.
- La creación de la aplicación express.
- La configuración del motor de plantillas.
- Uso del middleware `static` para que atienda la petición del fichero `formulario.html`
- Uso del middleware `body-parser` para acceder a los campos del formulario.
- Un manejador de la ruta `"/procesar_formulario"` que envié al usuario la información del formulario en una tabla. (ver código del manejador en la siguiente transparencia).

Manejador de la ruta "/procesar_formulario".

```
app.post("/procesar_formulario", function(request, response) {  
    response.render("datosFormulario", {  
        nombre: request.body.nombre,  
        apellidos: request.body.apellidos,  
        fumador: request.body.fumador === "si" ? "Sí" : "No"  
    });  
});
```

CODIFICACIÓN DE FORMULARIOS

Al hacer clic en el botón *Enviar* se adjunta la información del formulario dentro del cuerpo de la petición POST:

```
POST http://localhost:3000/procesar_formulario HTTP/1.1
Host: localhost:3000
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:50.0)
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*
Accept-Language: en-US,en;q=0.7,de;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://localhost:3000/
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 49

nombre=Elena&apellidos=Paredes+Torrado&fumador=si

Codificación

Contenido

Por defecto, los datos del formulario se envían con la codificación `application/x-www-form-urlencoded`, en la que los datos del formulario aparecen exactamente de la misma manera en la que aparecerían en la URL de una petición GET.

El middleware `body-parser` decodifica la información del formulario y la guarda en `request.body`.

La codificación mediante URL de los datos de un formulario es bastante limitada si el formulario permite introducir grandes cantidades de texto o adjuntar ficheros en formato binario (p.ej. imágenes).

Existe otro tipo de codificación más adecuada para formularios complejos: **multipart/form-data**.

La codificación con la que el cliente envía los datos del formulario se indica en la etiqueta **<form>**:

```
<form method="POST" action="procesar_formulario"  
      enctype="multipart/form-data">  
...  
</form>
```

Esta vez, al hacer clic en el botón *Enviar* el navegador envía la siguiente petición:

```
POST http://localhost:3000/procesar_formulario.html HTTP/1.1
Host: localhost:3000
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:50.0)
...

```

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----
Content-Length: 425
-----
```

```
Content-Disposition: form-data; name="nombre"
```

Elena

```
Content-Disposition: form-data; name="apellidos"
```

Paredes Torrado

```
Content-Disposition: form-data; name="fumador"
```

si

EL MIDDLEWARE multer

El middleware `body-parser` no puede analizar formularios enviados con la codificación `multipart/form-data`.

Existe otro middleware destinado a ello: `multer`

```
npm install multer --save
```

<https://github.com/expressjs/multer>

```
const multer = require("multer");
```

El módulo **multer** exporta una única función que al invocarla devuelve una **factoría de middlewares**.

```
const multerFactory = multer();
```

Esta factoría contiene métodos que devuelven middlewares:

- **none()**: Procesa formularios que no adjuntan ningún fichero.
- **single()**: Procesa formularios que adjuntan un fichero.
- **array()**: Procesa formularios que adjuntan varios ficheros.

El formulario del proyecto actual aún no tiene ningún campo para subir ficheros, y por lo tanto se utiliza `none()`.

El middleware puede añadirse a la cadena global:

```
app.use(multerFactory.none());
```

Pero es más frecuente su uso como middleware intermedio exclusivamente en aquellas rutas que hagan uso de este tipo de formularios:

```
app.post("/procesar_formulario",
    multerFactory.none(), function(request, response)  {
        ...
});
```

Al igual que `body-parser`, el middleware `multer` analiza el contenido del formulario y añade los atributos correspondientes al objeto `request.body`.

```
app.post("/procesar_formulario",
    multerFactory.none(), function(request, response) {
  response.render("datos_formulario", {
    nombre: request.body.nombre,
    apellidos: request.body.apellidos,
    fumador: request.body.fumador === "si"
  });
});
```

Información recibida	
Nombre:	Elena
Apellidos:	Paredes Torrado
Fumador/a:	Sí

ADJUNTAR FICHEROS A UN FORMULARIO

Hemos visto los siguientes tipos de componentes <input>

- submit
- reset
- text, password, number, range, ...
- radio
- checkbox
- hidden

Veremos otro tipo nuevo: file

```
<form method="POST" action="procesar_formulario.html"  
      enctype="multipart/form-data">  
  ...  
  Foto: <input type="file" name="foto">  
  ...  
</form>
```

Formulario


Nombre: Elena

Apellidos: Paredes Torrado

Fumador/a

Foto: Examinar... profile-icon-png-917.png [Nuevo componente](#)

Enviar

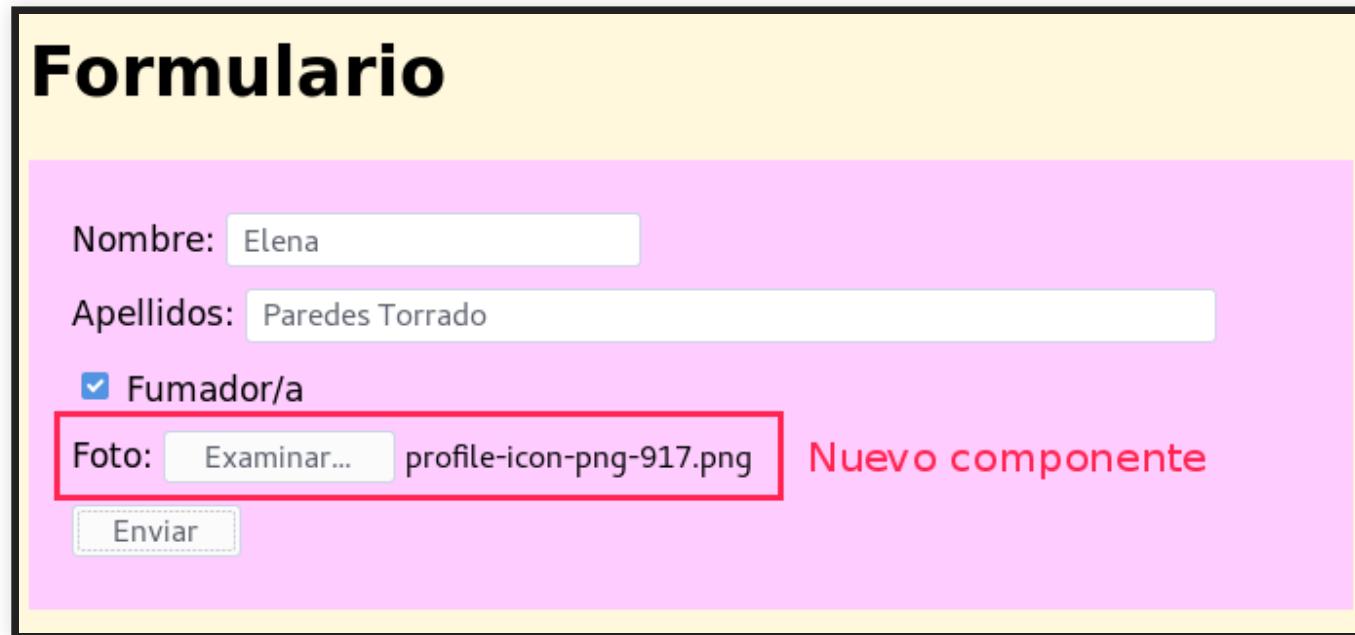

Al enviar el formulario se genera la siguiente petición:

```
POST http://localhost:3000/procesar_formulario.html HTTP/1.1
Host: localhost:3000
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:50.0)
...
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----
Content-Length: 14411

-----
Content-Disposition: form-data; name="nombre"

Elena
-----
Content-Disposition: form-data; name="apellidos"

Paredes Torrado
-----
Content-Disposition: form-data; name="fumador"

si
-----
Content-Disposition: form-data; name="foto"; filename="profile-icon-png-917.png"
Content-Type: image/png

...datos del fichero PNG...
-----
```

En la creación de la factoría de middlewares, se indica
dónde almacenar los ficheros subidos:

- **En memoria:**

```
const multer = require("multer");
const multerFactory = multer({ storage: multer.memoryStorage() });
```

- **En una carpeta** determinada en el servidor:

```
const multer = require("multer");
const multerFactory = multer({ dest: path.join(__dirname, "uploads") })
```

Utilizaremos esta última opción en nuestro ejemplo.

Como el formulario incluye un único componente para subir archivos, debemos utilizar el método `single()` de la factoría de middlewares creada por `multer`.

Este método recibe el **nombre del campo del formulario** que contiene el fichero adjunto.

```
app.post("/procesar_formulario",
    multerFactory.single("foto"), function(request, response
    ...
});
```

El middleware devuelto por `single()` añade un nuevo atributo `file` al objeto `request`. El atributo `file` es un objeto con los siguientes atributos:

- `mimetype, size`
Tipo MIME y tamaño del fichero subido.
- `destination, filename`
La carpeta y nombre del fichero donde se ha guardado el fichero subido en el servidor.
- `path`
La ruta completa del fichero subido dentro del servidor.
- `buffer`
Contenido del fichero (solamente disponible si se ha utilizado almacenamiento en memoria).

Modificar el proyecto:

```
app.post("/procesar_formulario",
    multerFactory.single("foto"), function(request, response)

    if (request.file) { // Si se ha subido un fichero
        console.log(`Fichero guardado en: ${request.file.path}`);
        console.log(`Tamaño: ${request.file.size}`);
        console.log(`Tipo de fichero: ${request.file.mimetype}`);
    }

    response.render("datosFormulario", {
        nombre: request.body.nombre,
        apellidos: request.body.apellidos,
        fumador: request.body.fumador === "si" ? "Sí" : "No"
    });
});
```

Fichero guardado en: uploads/85a78144eb402de50883c6be1204b200
Tamaño: 13819
Tipo de fichero: image/png

Modificar la función `response.render` para que añada el nombre del fichero subido a la carpeta `uploads` dentro de la vista (en el caso en que se haya subido alguno):

```
app.post("/procesar_formulario",
  multerFactory.single("foto"), function(request, response) {
  let nombreFichero = null;
  if (request.file) {
    nombreFichero = request.file.filename;
  }

  response.render("datosFormulario", {
    nombre: request.body.nombre,
    apellidos: request.body.apellidos,
    fumador: request.body.fumador === "si" ? "Sí" : "No",
    imagen: nombreFichero
  ));
```

) ;

Modificar la vista `datosFormulario.ejs` añadiendo un campo ``:

```
...
<% if (imagen) { %>
<tr>
  <td>Foto:</td>
  <td></td>
</tr>
<% } %>
...
...
```

Cuando el navegador reciba la plantilla, para mostrar la imagen, hará una petición GET a la dirección `/imagen/identificador`, donde el *identificador* es el nombre de la imagen dentro de la carpeta `uploads`.

Para tratar las URLs de la forma */imagen/identificador* se debe añadir un nuevo manejador de ruta paramétrica a la aplicación:

```
app.get("/imagen/:id", function(request, response)  {  
  let pathImg = path.join(__dirname, "uploads", request.params.id);  
  response.sendFile(pathImg);  
});
```

Este manejador devolverá la imagen correspondiente al servidor.

Información recibida

Nombre:	Elena
Apellidos:	Paredes Torrado
Fumador/a:	Sí
Foto:	

1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
2. MÁS SOBRE MÓDULOS
3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
4. EVENTOS Y FLUJOS
5. SUBIDA DE FICHEROS
6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
8. BIBLIOGRAFÍA



BINARIOS Y BASES DE DATOS

Las imágenes pueden ser guardadas en la base de datos como celdas de tipo BLOB.

Supongamos que queremos almacenar los resultados del formulario anterior en una base de datos.



Creación de la base de datos

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

-- 

CREATE TABLE `personas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `apellidos` varchar(100) NOT NULL,
  `fumador` varchar(50) NOT NULL,
  `foto` BLOB
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- 

ALTER TABLE `personas`
ADD PRIMARY KEY (`id`);

-- 

ALTER TABLE `personas`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

El primer paso es configurar **multer** para que los ficheros adjuntos al formulario se almacenen en memoria:

```
const multer = require("multer");
...
const multerFactory = multer({ storage: multer.memoryStorage() });
```

Al utilizar almacenamiento en memoria, el contenido del fichero está disponible dentro de la propiedad **buffer** como un objeto de la clase **Buffer**.

Actualizar el manejador de ruta `/procesar_formulario.html`.

```
app.post("/procesar_formulario.html", multerFactory.single("foto"),
    function(request, response) {
let usuario = {
    nombre: request.body.nombre,
    apellidos: request.body.apellidos,
    fumador: request.body.fumador === "si" ? "Sí": "No",
    imagen: null
};

if (request.file) {
    usuario.imagen= request.file.buffer;
}

insertarUsuario(usuario, function(err, newId) {
    if (!err) {
        usuario.id = newId;
        response.render("datosformularioBD", usuario);
    }
}) ;
}) ;
```

La función `insertarUsuario` utiliza una consulta paramétrica para añadir la correspondiente fila en la BD.

```
const pool = mysql.createPool(...);
...
function insertarUsuario(usuario, callback) {
    pool.getConnection(function(err, con) {
        if (err) {
            callback(err);
        } else {
            let sql =
                "INSERT INTO personas(Nombre, Apellidos, Fumador, Foto) " +
                "VALUES (?, ?, ?, ?)";
            con.query(sql, [usuario.nombre, usuario.apellidos,
                           usuario.fumador, usuario.imagen], ← Objeto Buffer
                function(err, result) {
                    con.release();
                    if (err) {
                        callback(err);
                    } else {
                        callback(null, result.insertId);
                    }
                });
        }
    });
}
```

¿Cómo recuperar las imágenes de la BD?

Se añade una ruta `/imagen/:id` que devuelve al cliente la foto correspondiente al usuario con el `id` dado.

```
app.get("/imagen/:id", function(request, response) {  
    let n = Number(request.params.id);  
    if (isNaN(n)) {  
        response.status(400);  
        response.end("Petición incorrecta");  
    } else {  
        obtenerImagen(n, function(err, imagen) {  
            if (imagen) {  
                response.end(imagen); Devolvemos buffer al cliente  
            } else {  
                response.status(404);  
                response.end("Not found");  
            }  
        });  
    }  
});
```

La función obtenerImagen accede a la BD:

```
function obtenerImagen(id, callback) {  
    pool.getConnection(function(err, con) {  
        if (err) {  
            callback(err);  
        } else {  
            let sql = "SELECT Foto FROM personas WHERE Id = ?";  
            con.query(sql, [id], function(err, result) {  
                con.release();  
                if (err) {  
                    callback(err);  
                } else {  
                    // Comprobar si existe una persona  
                    // con el Id dado.  
                    if (result.length === 0) {  
                        callback("No existe");  
                    } else {  
                        callback(null, result[0].Foto);  
                    }  
                }  
            }) ;  
        }  
    }) ;  
}
```

Una vez que el usuario ha enviado el formulario, y se ha insertado la información correspondiente en la BD, se visualiza la vista **datosFormularioBD.ejs**.

Esta vista utiliza una URL de la forma **/imagen/:id** para mostrar la imagen del usuario:

```
...
<% if (foto) { %>
<tr>
  <td>Foto:</td>
  <td></td>
</tr>
<% } %>
...
...
```

Formulario

Nombre:

Apellidos:

Fumador/a

Foto: profile-icon-png-917.png

Base de datos actualizada

Id:	6
Nombre:	Elena
Apellidos:	Díaz de Aguinaga
Fumador/a:	Sí
Foto:	

1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
2. MÁS SOBRE MÓDULOS
3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
4. EVENTOS Y FLUJOS
5. SUBIDA DE FICHEROS
6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
8. BIBLIOGRAFÍA

VALIDACIÓN DE FORMULARIOS

Un problema recurrente en las aplicaciones web es la comprobación de que los datos introducidos por los usuarios en un formulario son correctos.

El módulo **express-validator** facilita esta comprobación.

<https://github.com/ctavan/express-validator>

La **comprobación** realizada mediante este módulo se ejecuta **en el lado del servidor**.

EL MÓDULO express-validator

```
npm install express-validator --save
```

El módulo exporta una única función que devuelve un middleware:

```
const expressValidator = require("express-validator");
const app = express();
...
app.use(expressValidator());
...
```

Este middleware **añade métodos extra** al objeto **request** que permiten validar la información de un formulario.

Este middleware requiere el uso de **body-parser** o **multer**.

MÉTODOS AÑADIDOS AL OBJETO `request`

- **`checkQuery()`**

Especifica condiciones en los parámetros de la URL (formularios con `method="GET"`).

- **`checkBody()`**

Especifica condiciones en los parámetros del cuerpo de la petición (formularios con `method="POST"`).

- **`checkParam()`**

Especifica condiciones en las componentes de las URL paramétricas (por ejemplo, `/user/:id/profile`).

- **`check()`**

Especifica condiciones en cualquiera de las tres anteriores.

Estos métodos reciben uno o dos parámetros:

`check(nombreParam[, mensaje])`

- `nombreParam`: nombre del parámetro del formulario (o componente de la URL) que se quiere analizar.
- `mensaje`: mensaje de error que se debería mostrar al usuario si no se cumplen las condiciones impuestas.

Estos métodos devuelven un objeto cuyos métodos permiten realizar comprobaciones.

EJEMPLO

Formulario de registro

Nombre de usuario:

Contraseña:

Email:

Fecha de nacimiento (mm-dd-aaaa):

```
<form method="post" action="procesar_formulario">
    <input type="text" name="login">
    ...
    <input type="password" name="pass">
    ...
    <input type="text" name="email">
    ...
    <input type="text" name="fechaNacimiento">
</form>
```

```
app.post("/procesar_formulario", function(request, response) {  
    // El campo login ha de ser no vacío.  
    request.checkBody("login",  
        "Nombre de usuario vacío").notEmpty();  
  
    // El campo login solo puede contener caracteres alfanuméricos.  
    request.checkBody("login",  
        "Nombre de usuario no válido").matches(/^[\w-]+$/i);  
  
    // El campo pass ha de tener entre 6 y 10 caracteres.  
    request.checkBody("pass",  
        "La contraseña no es válida").isLength({ min: 6, max: 10 });  
  
    // El campo email ha de ser una dirección de correo válida.  
    request.checkBody("email",  
        "Dirección de correo no válida").isEmail();  
  
    // El campo fechaNacimiento ha de contener una fecha en formato  
    // mm/dd/aaaa anterior a la fecha actual.  
    request.checkBody("fechaNacimiento",  
        "Fecha de nacimiento no válida").isBefore();  
    ...  
}
```

MÉTODOS DE COMPROBACIÓN

- `isAlpha(locale)`
- `isAlphanumeric(locale)`
- `isAscii(locale)`
- `isBefore([date])`
- `contains(str)`
- `isValid()`
- `isDecimal()`
- `isFloat()`
- `isHexColor()`
- `isIP()`
- `isIn([v1, v2, ...])`
- `isNumeric()`
- `matches(regexp)`
- `isURL()`
- `isLength({min: .., max: ..})`
- etc.

Lista completa: <https://github.com/chriso/validator.js>

MÉTODOS DE COMPROBACIÓN PERSONALIZADOS

En la creación del middleware se pasa un objeto con una propiedad `customValidators`.

```
app.use(expressValidator({
  customValidators: {
    // El siguiente validador determina si un campo comienza
    // por la letra 'a'
    empiezaPorA: function(param) {
      return param.startsWith("a");
    }
  }
}));
```

```
...
request.checkBody("login",
  "Nombre de usuario no empieza por a").empiezaPorA();
...
```

Una vez ejecutados los métodos `check()`, puede comprobarse la existencia de fallos mediante:

`request.getValidationResult().then(callback);`

donde la función `callback` recibe un objeto que permite obtener los errores de validación detectados.

```
request.getValidationResult().then(function(result) {  
    // El método isEmpty() devuelve true si las comprobaciones  
    // no han detectado ningún error  
    if (result.isEmpty()) {  
        response.redirect("/correcto.html");  
    } else {  
        // manejar caso de error  
    }  
});
```

En caso de que el método `isEmpty()` devuelva `false`, existen dos métodos para obtener los errores producidos:

- `result.array()`
- `result.mapped()`

EL MÉTODO `result.array()`

Devuelve un array con tantos objetos como errores producidos. Cada objeto contiene el nombre del elemento del formulario (`param`), el mensaje de error (`msg`) y el valor introducido por el usuario (`value`). Por ejemplo:

```
[  
  { param: 'email',  
    msg: 'Dirección de correo no válida',  
    value: 'correo' },  
  { param: 'fechaNacimiento',  
    msg: 'Fecha de nacimiento no válida',  
    value: '40/23/2004' }  
]
```

Este método resulta útil para mostrar al usuario todos los errores juntos en una misma zona de la web:

Formulario de registro

La información introducida en el formulario es incorrecta:

- Dirección de correo no válida
- Fecha de nacimiento no válida

Nombre de usuario:

Contraseña:

Email:

Fecha de nacimiento (mm-dd-aaaa):

Enviar

```
request.getValidationResult().then(function(result) {  
    // El método isEmpty() devuelve true si las comprobaciones  
    // no han detectado ningún error  
    if (result.isEmpty()) {  
        response.redirect("/correcto.html");  
    } else {  
        response.render("index", {errores: result.array()});  
    }  
});
```

index.ejs

```
<h1>Formulario de registro</h1>  
<% if (errores.length>0) { %>  
<div class="caja_errores">  
    La información introducida en el formulario es incorrecta:  
    <ul>  
        <% errores.forEach(function(error) { %>  
        <li><%= error.msg %></li>  
        <% }); %>  
    </ul>  
</div>  
<% } %>  
<form method="post" action="procesar_formulario">  
    ...
```

EJERCICIO DE VALIDACIÓN DE FORMULARIOS

Proporcionar al usuario en la ruta "/" un formulario que al enviarlo sea validado en el servidor. Si hay algún error se informará del mismo al usuario. Si no, se redireccionará a una página de éxito.

1. Crear un nuevo proyecto con `npm init` (se genera el fichero `package.json`).
2. Instalar los módulos necesarios (`express`, `ejs`, `body-parser`, `express-validator`, ...)
3. Crear la estructura de directorios habitual.

4. Crear en el directorio raíz un módulo principal `app.js` que incorpore lo siguiente:

- Sentencias `require` necesarias.
- Creación de la aplicación express.
- Configuración del motor de plantillas.
- Uso del middleware `static`.
- Uso del middleware `body-parser`.
- Uso del middleware `express-validator`.
- Un manejador de la ruta raíz "/" que devuelva al usuario la vista `index.ejs` que contiene el formulario.

5. Diseñar una plantilla `index.ejs` que contenga el formulario. El modelo de datos que recibe la plantilla es un array de mensajes similar al que devuelve el método `result.array()` del middleware `express-validator` (ver ejemplo de plantilla y su hoja de estilo en la siguiente transparencia).

Formulario de registro

Nombre de usuario:

Contraseña:

Email:

Fecha de nacimiento (mm-dd-aaaa):

Enviar

Fichero index.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Validación de formularios</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/index.css">
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <div class="contenedor">
      <h1>Formulario de registro</h1>
      <%if (errores.length>0) {%
        <div class="caja_errores">
          La información introducida en el formulario es incorrecta:
          <ul>
            <% errores.forEach(function(error) { %
              <li><%= error.msg %></li>
            <% }); %
          </ul>
        </div>
      <%}%
    (continua ...)
```

```

<form method="post" action="procesar_formulario">
    <div>Nombre de usuario: <input type="text" name="login"></div>
    <div>Contraseña<input type="password" name="pass"></div>
    <div>Email:<input type="text" name="email"></div>
    <div>Fecha de nacimiento (mm-dd-aaaa) : <input type="text" name="fechaNacimiento"></div>
    <div><input type="submit" name="Aceptar"></div>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

Fichero index.css

```

.contenedor {
    border: 2px solid black;
    width: 40%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    min-width: 450px;
}
.contenedor h1 {
    text-align: center;
}

```

(continúa →)

```

div.caja_errores {
    border: 2px solid red;
    background-color: rgba(255,0,0,0.5);
}
form {
    padding: 10px;
}
form div {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    margin: 5px;
}

```

6. Programar en `app.js` un manejador para la ruta "`/procesar_formulario`" que valide los campos del formulario de acuerdo a los siguientes criterios:

- El campo `login` ha de ser no vacío.
- El campo `login` solo puede contener caracteres alfanuméricos.
- El campo `pass` ha de tener entre 6 y 10 caracteres.
- El campo `email` ha de ser una dirección de correo válida.
- El campo `fechaNacimiento` ha de contener una fecha en formato `mm/dd/aaaa` anterior a la fecha actual.

Continúa ...

Después de las llamadas a `checkBody` ... se consulta el resultado de las comprobaciones y:

- Si todos los campos son correctos se redirecciona a la página estática `correcto.html` que muestra el mensaje "Formulario correcto".
- Si algún campo es incorrecto se vuelve a enviar al cliente la vista `index.ejs`, pasándole como modelo de datos el método `result.array()`.

En la siguiente transparencia se muestra un manejador de la ruta `"/procesar_formulario"`.

```
app.post("/procesar_formulario", function(request, response) {  
    request.checkBody("login",  
        "Nombre de usuario vacío").notEmpty();  
  
    request.checkBody("login",  
        "Nombre de usuario no válido").matches(/^[A-Z0-9]+$/i);  
  
    request.checkBody("pass",  
        "La contraseña no es válida").isLength({ min: 6, max: 10 });  
  
    request.checkBody("email",  
        "Dirección de correo no válida").isEmail();  
  
    request.checkBody("fechaNacimiento",  
        "Fecha de nacimiento no válida").isBefore();  
  
    request.getValidationResult().then(function(result) {  
        if (result.isEmpty()) {  
            response.redirect("correcto.html");  
        } else {  
            response.render("index", {errores:result.array()});  
        }  
    });  
});
```

EL MÉTODO `result.mapped()`

Devuelve un objeto cuyas claves son los nombres de campos del formulario en los que se ha producido error:

```
{  
  email: {  
    param: 'email',  
    msg: 'Dirección de correo no válida',  
    value: 'correo'  
  },  
  fechaNacimiento: {  
    param: 'fechaNacimiento',  
    msg: 'Fecha de nacimiento no válida',  
    value: '40/23/2004'  
  }  
}
```

Sirve para separar los mensajes de error en distintas zonas de la página web:

Formulario de registro

Nombre de usuario:

Contraseña:

Email:

Dirección de correo no válida

Fecha de nacimiento (mm-dd-aaaa):

Fecha de nacimiento no válida

```
request.getValidationResult().then(function(result)  {  
    // El método isEmpty() devuelve true si las comprobaciones  
    // no han detectado ningún error  
    if (result.isEmpty()) {  
        response.redirect("/correcto.html");  
    } else {  
        response.render("index", {errores: result.mapped()});  
    }  
});
```


index.ejs

```
Email: <input type="text" name="email">  
<% if (errores.email) { %>  
    <span class="rojo"><%= errores.email.msg %></span>  
<% } %>  
...  
Fecha de nacimiento(mm-dd-aaaa):<input type="text" name="fechaNacimiento">  
<% if (errores.fechaNacimiento) { %>  
    <span class="rojo"><%= errores.fechaNacimiento.msg %></span>  
<% } %>
```

- 
1. ¿POR QUÉ UN MODELO ASÍNCRONO?
 2. MÁS SOBRE MÓDULOS
 3. FUNCIONES Y PAQUETES ADICIONALES
 4. EVENTOS Y FLUJOS
 5. SUBIDA DE FICHEROS
 6. BINARIOS Y BASES DE DATOS
 7. VALIDACIÓN DE FORMULARIOS
 8. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- B.A. Syed
[Beginning Node.js](#)
Apress, 2014
- Documentación de las librerías de Node
<https://nodejs.org/docs/v4.6.1/api/>

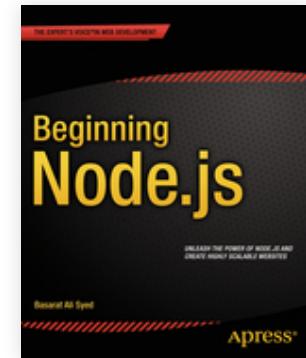

DOCUMENTACIÓN LIBRERÍAS EXTERNAS

- Multer:
<https://github.com/expressjs/multer>
- Express validator:
<https://github.com/ctavan/express-validator>
- Underscore.js:
<http://underscorejs.org/>
- Moment.js:
<http://momentjs.com/>