第 7 章 a：微分方程的概念

数学系　梁卓滨

2019-2020 学年 II

Outline

♦ 常微分方程的基本概念

♣ 应用 I：“指数式增长-衰减”方程

♥ 应用 II：电感、电容方程

♠ 应用 III：阻尼运动方程

We are here now...

♦ 常微分方程的基本概念

♣ 应用 I：“指数式增长-衰减”方程

♥ 应用 II：电感、电容方程

♠ 应用 III：阻尼运动方程

常微分方程定义

- 设 $y = f(x)$ 为未知函数，如下方程

$$\frac{dy}{dx} = y\sin x, \quad y' - 2xy + e^x = 0,$$

$$(y''')^4 - (y'')^2 = 5 - y, \ldots$$

都是所谓**常微分方程**.

常微分方程定义

- 设 $y = f(x)$ 为未知函数，如下方程

$$\frac{dy}{dx} = y\sin x, \quad y' - 2xy + e^x = 0,$$

$$(y''')^4 - (y'')^2 = 5 - y, \ldots$$

都是所谓**常微分方程**.

常微分方程定义

- 设 $y = f(x)$ 为未知函数，如下方程

$$\frac{dy}{dx} = y\sin x, \quad y' - 2xy + e^x = 0,$$

$$(y''')^4 - (y'')^2 = 5 - y, \ldots$$

都是所谓**常微分方程**.

- **注** $xdy + ydx = 0$ 也是常微分方程

常微分方程定义

- 设 $y = f(x)$ 为未知函数，如下方程

$$\frac{dy}{dx} = y\sin x, \quad y' - 2xy + e^x = 0,$$

$$(y''')^4 - (y'')^2 = 5 - y, \ldots$$

都是所谓**常微分方程**.

- **注** $xdy + ydx = 0$ 也是常微分方程：

$$xdy + ydx = 0 \quad \Rightarrow \quad x\frac{dy}{dx} + y = 0$$

常微分方程定义

- 设 $y = f(x)$ 为未知函数，如下方程

$$\frac{dy}{dx} = y\sin x, \quad y' - 2xy + e^x = 0,$$

$$(y''')^4 - (y'')^2 = 5 - y, \ldots$$

  都是所谓**常微分方程**.

- **注** $xdy + ydx = 0$ 也是常微分方程：

$$xdy + ydx = 0 \quad \Rightarrow \quad x\frac{dy}{dx} + y = 0$$

- 实际问题 $\xrightarrow{\text{建模}}$ 微分方程 $\xrightarrow{\text{求解方程}}$ 实际问题

常微分方程

例 在理想实验条件下，任何时刻，培养皿中细菌数目满足

$$\frac{\text{细菌分裂速度}}{\text{细菌数目}} = k.$$

问细菌数目随时间变化规律.

常微分方程

例 在理想实验条件下，任何时刻，培养皿中细菌数目满足

$$\frac{\text{细菌分裂速度}}{\text{细菌数目}} = k.$$

问细菌数目随时间变化规律.

探讨 设 $y(t)$ 为 t 时刻细菌数目，

常微分方程

例 在理想实验条件下，任何时刻，培养皿中细菌数目满足

$$\frac{\text{细菌分裂速度}}{\text{细菌数目}} = k.$$

问细菌数目随时间变化规律.

探讨 设 $y(t)$ 为 t 时刻细菌数目，则 $y'(t)$ 为细菌分裂速度，

常微分方程

例 在理想实验条件下，任何时刻，培养皿中细菌数目满足

$$\frac{\text{细菌分裂速度}}{\text{细菌数目}} = k.$$

问细菌数目随时间变化规律.

探讨 设 $y(t)$ 为 t 时刻细菌数目，则 $y'(t)$ 为细菌分裂速度，并且

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = k$$

常微分方程

例 在理想实验条件下，任何时刻，培养皿中细菌数目满足

$$\frac{\text{细菌分裂速度}}{\text{细菌数目}} = k.$$

问细菌数目随时间变化规律.

探讨 设 $y(t)$ 为 t 时刻细菌数目，则 $y'(t)$ 为细菌分裂速度，并且

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = k \quad \Rightarrow \quad y'(t) = k \cdot y(t)$$

常微分方程

例 在理想实验条件下，任何时刻，培养皿中细菌数目满足

$$\frac{\text{细菌分裂速度}}{\text{细菌数目}} = k.$$

问细菌数目随时间变化规律.

探讨 设 $y(t)$ 为 t 时刻细菌数目，则 $y'(t)$ 为细菌分裂速度，并且

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = k \quad \Rightarrow \quad y'(t) = k \cdot y(t)$$

如何求出 $y(t)$?

暨南大學 JINAN UNIVERSITY

常微分方程的阶

- 常微分方程中，未知函数的导数的最高阶数称为**微分方程的阶**

例

常微分方程	阶数
$y' - 2xy^3 + e^x = 0$	
$(y''')^{400} - (y'')^2 + y' = 5e^x - y$	
$xdy + ydx = 0$	
$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7x = 0$	

常微分方程的阶

- 常微分方程中，未知函数的导数的最高阶数称为**微分方程的阶**

例

常微分方程	阶数
$y' - 2xy^3 + e^x = 0$	1
$(y''')^{400} - (y'')^2 + y' = 5e^x - y$	
$xdy + ydx = 0$	
$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7x = 0$	

常微分方程的阶

- 常微分方程中，未知函数的导数的最高阶数称为**微分方程的阶**

例

常微分方程	阶数
$y' - 2xy^3 + e^x = 0$	1
$(y''')^{400} - (y'')^2 + y' = 5e^x - y$	3
$xdy + ydx = 0$	
$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7x = 0$	

暨南大学 JINAN UNIVERSITY

常微分方程的阶

- 常微分方程中，未知函数的导数的最高阶数称为**微分方程的阶**

例

常微分方程	阶数
$y' - 2xy^3 + e^x = 0$	1
$(y''')^{400} - (y'')^2 + y' = 5e^x - y$	3
$xdy + ydx = 0$	1
$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7x = 0$	

常微分方程的阶

- 常微分方程中，未知函数的导数的最高阶数称为**微分方程的阶**

例

常微分方程	阶数
$y' - 2xy^3 + e^x = 0$	1
$(y''')^{400} - (y'')^2 + y' = 5e^x - y$	3
$x\frac{dy}{dx} + y = 0 \Leftarrow$ $xdy + ydx = 0$	1
$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7x = 0$	

常微分方程的阶

- 常微分方程中，未知函数的导数的最高阶数称为**微分方程的阶**

例

常微分方程	阶数
$y' - 2xy^3 + e^x = 0$	1
$(y''')^{400} - (y'')^2 + y' = 5e^x - y$	3
$x\frac{dy}{dx} + y = 0 \Leftarrow$ $xdy + ydx = 0$	1
$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7x = 0$	2

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y$$

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} =$$

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} -$$

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x}$$

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

注 通常，满足微分方程的函数可以有很多.

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

注 通常，满足微分方程的函数可以有很多. 需对方程附加额外条件，才有可能得到唯一解. 一般添加所谓“**初始条件**”.

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

注 通常，满足微分方程的函数可以有很多. 需对方程附加额外条件，才有可能得到唯一解. 一般添加所谓“**初始条件**”.

例 求 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 在初始条件 $y(0) = 2$ 下的解.

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

注 通常，满足微分方程的函数可以有很多．需对方程附加额外条件，才有可能得到唯一解. 一般添加所谓“**初始条件**”．

例 求 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 在初始条件 $y(0) = 2$ 下的解.

解 已知 $y = Ce^{3x}$.

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

注 通常，满足微分方程的函数可以有很多. 需对方程附加额外条件，才有可能得到唯一解. 一般添加所谓“**初始条件**”.

例 求 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 在初始条件 $y(0) = 2$ 下的解.

解 已知 $y = Ce^{3x}$. 将 $y(0) = 2$ 代入，得$2 = C \cdot e^{3\cdot 0} =$

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

注 通常，满足微分方程的函数可以有很多. 需对方程附加额外条件，才有可能得到唯一解. 一般添加所谓“**初始条件**”.

例 求 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 在初始条件 $y(0) = 2$ 下的解.

解 已知 $y = Ce^{3x}$. 将 $y(0) = 2$ 代入，得$2 = C \cdot e^{3 \cdot 0} = C$

常微分方程的解 I

- 若一个函数代入常微分方程后，使方程成为恒等式，则称该函数为该**微分方程的解**

例 验证 $y = Ce^{3x}$ 是否微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 的解，其中 C 为任意常数.

解

$$\frac{dy}{dx} - 3y = \left(Ce^{3x}\right)' - 3Ce^{3x} = C \cdot 3e^{3x} - 3Ce^{3x} = 0.$$

注 通常，满足微分方程的函数可以有很多. 需对方程附加额外条件，才有可能得到唯一解. 一般添加所谓“**初始条件**”.

例 求 $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ 在初始条件 $y(0) = 2$ 下的解.

解 已知 $y = Ce^{3x}$. 将 $y(0) = 2$ 代入，得$2 = C \cdot e^{3\cdot 0} = C$，故 $y = 2e^{3x}$.

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' =$

$y'' =$

$\therefore\ y'' - 2y' + y =$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' = (xe^x)' =$

$y'' =$

$\therefore\ y'' - 2y' + y =$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' = (xe^x)' = e^x + xe^x$

$y'' =$

$\therefore\ y'' - 2y' + y =$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' = (xe^x)' = e^x + xe^x$

$y'' = (e^x + xe^x)' =$

$\therefore\ y'' - 2y' + y =$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' = (xe^x)' = e^x + xe^x$

$y'' = (e^x + xe^x)' = e^x + e^x + xe^x =$

$\therefore\ y'' - 2y' + y =$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' = (xe^x)' = e^x + xe^x$

$$y'' = (e^x + xe^x)' = e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x$$

$\therefore\ y'' - 2y' + y =$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解

$$\because\ y' = (xe^x)' = e^x + xe^x$$

$$y'' = (e^x + xe^x)' = e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x$$

$$\therefore\ y'' - 2y' + y = (2e^x + xe^x) - 2(e^x + xe^x) + xe^x$$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' = (xe^x)' = e^x + xe^x$

$$y'' = (e^x + xe^x)' = e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x$$

$$\therefore\ y'' - 2y' + y = (2e^x + xe^x) - 2(e^x + xe^x) + xe^x = 0$$

常微分方程的解 II

例 验证 $y = xe^x$ 是否微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解?

解 $\because\ y' = (xe^x)' = e^x + xe^x$

$$y'' = (e^x + xe^x)' = e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x$$

$$\therefore\ y'' - 2y' + y = (2e^x + xe^x) - 2(e^x + xe^x) + xe^x = 0$$

所以 $y = xe^x$ 是微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解.

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y = 0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y = 0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$\because\ y' =$

$y'' =$

$$\therefore\ y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y =$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1x + c_2x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$$\because\ y' = (c_1x + c_2x^2)' =$$

$$y'' =$$

$$\therefore\ y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y =$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1x + c_2x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解？其中 c_1，c_2 是任意常数

解

$$\because\ y' = (c_1x + c_2x^2)' = c_1 + 2c_2x$$

$$y'' =$$

$$\therefore\ y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y =$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1x + c_2x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$$\because\ y' = (c_1x + c_2x^2)' = c_1 + 2c_2x$$

$$y'' = (c_1 + 2c_2x)' =$$

$$\therefore\ y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y =$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1x + c_2x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$$\because\ y' = (c_1x + c_2x^2)' = c_1 + 2c_2x$$

$$y'' = (c_1 + 2c_2x)' = 2c_2$$

$$\therefore\ y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y =$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y = 0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$$\because\ y' = (c_1 x + c_2 x^2)' = c_1 + 2c_2 x$$

$$y'' = (c_1 + 2c_2 x)' = 2c_2$$

$$\therefore\ y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y = (2c_2) - \frac{2}{x}(c_1 + 2c_2 x) + \frac{2}{x^2}(c_1 x + c_2 x^2)$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y=c_1x+c_2x^2$ 是否微分方程 $y''-\frac{2}{x}y'+\frac{2}{x^2}y=0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$$\because\ y'=(c_1x+c_2x^2)'=c_1+2c_2x$$

$$y''=(c_1+2c_2x)'=2c_2$$

$$\therefore\ y''-\frac{2}{x}y'+\frac{2}{x^2}y=(2c_2)-\frac{2}{x}(c_1+2c_2x)+\frac{2}{x^2}(c_1x+c_2x^2)$$

$$=2c_2-\frac{2c_1}{x}-4c_2+\frac{2c_1}{x}+2c_2$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y = c_1x + c_2x^2$ 是否微分方程 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$$\because\ y' = (c_1x + c_2x^2)' = c_1 + 2c_2x$$

$$y'' = (c_1 + 2c_2x)' = 2c_2$$

$$\therefore\ y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = (2c_2) - \frac{2}{x}(c_1 + 2c_2x) + \frac{2}{x^2}(c_1x + c_2x^2)$$

$$= 2c_2 - \frac{2c_1}{x} - 4c_2 + \frac{2c_1}{x} + 2c_2 = 0$$

常微分方程的解 III

例 验证 $y=c_1x+c_2x^2$ 是否微分方程 $y''-\frac{2}{x}y'+\frac{2}{x^2}y=0$ 的解？其中 c_1, c_2 是任意常数

解

$$\because\ y'=(c_1x+c_2x^2)'=c_1+2c_2x$$

$$y''=(c_1+2c_2x)'=2c_2$$

$$\therefore\ y''-\frac{2}{x}y'+\frac{2}{x^2}y=(2c_2)-\frac{2}{x}(c_1+2c_2x)+\frac{2}{x^2}(c_1x+c_2x^2)$$

$$=2c_2-\frac{2c_1}{x}-4c_2+\frac{2c_1}{x}+2c_2=0$$

所以 $y=c_1x+c_2x^2$ 是微分方程 $y''-\frac{2}{x}y'+\frac{2}{x^2}y=0$ 的解.

常微分方程的解 IV

比较:

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解
3. $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y = 0$ 的解

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互 独立 的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解
3. $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立** 的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**

比较:

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解
3. $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立**的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**
- 如果常微分方程的解不包含有任意取值的常数，则称此解是微分方程的**特解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解
3. $y = c_1x + c_2x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立**的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**
- 如果常微分方程的解不包含有任意取值的常数，则称此解是微分方程的**特解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解（通解）
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解
3. $y = c_1x + c_2x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立**的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**
- 如果常微分方程的解不包含有任意取值的常数，则称此解是微分方程的**特解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解（通解），$y = 2e^{3x}$ 是特解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解
3. $y = c_1x + c_2x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立**的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**
- 如果常微分方程的解不包含有任意取值的常数，则称此解是微分方程的**特解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解（通解），$y = 2e^{3x}$ 是特解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解（特解）
3. $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立**的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**
- 如果常微分方程的解不包含有任意取值的常数，则称此解是微分方程的**特解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解（通解），$y = 2e^{3x}$ 是特解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解（特解）
3. $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解（通解）

暨南大學 JINAN UNIVERSITY

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立**的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**
- 如果常微分方程的解不包含有任意取值的常数，则称此解是微分方程的**特解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解（通解），$y = 2e^{3x}$ 是特解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解（特解）
3. $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 的解（通解）

注 1. 添加初始条件后，可确定出通解中的常数，从而得出特解.

常微分方程的解 IV

- 如果常微分方程的解含有相互**独立**的任意常数，且数目与常微分方程的阶相同，则称此解是微分方程的**通解**
- 如果常微分方程的解不包含有任意取值的常数，则称此解是微分方程的**特解**

比较：

1. $y = Ce^{3x}$ 是 $y' - 3y = 0$ 的解（通解），$y = 2e^{3x}$ 是特解
2. $y = xe^{x}$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解（特解）
3. $y = c_1 x + c_2 x^2$ 是 $y'' - \frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y = 0$ 的解（通解）

注 1. 添加初始条件后，可确定出通解中的常数，从而得出特解.

注 2. “通解”不一定是“所有解”.（见作业题）

We are here now...

- ♦ 常微分方程的基本概念
- ♣ 应用 I：“指数式增长-衰减”方程
- ♥ 应用 II：电感、电容方程
- ♠ 应用 III：阻尼运动方程

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma\text{为常数}）$$

"增长-衰减"系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad (\gamma\text{为常数})$$

这是**一阶常微分方程**.

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma 为常数）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，
物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma 为常数）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' =$

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma 为常数）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' =$

"增长-衰减" 系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad (\gamma\text{为常数})$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} =$

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，
物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad (\gamma\text{为常数})$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} = \gamma f(t)$

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖......）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma\text{为常数}）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} = \gamma f(t)$

注 1. C 是初始值

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖......）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma \text{为常数}）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} = \gamma f(t)$

注 1. C 是初始值：$f(0) = Ce^{\gamma \cdot 0} = C$.

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma 为常数）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} = \gamma f(t)$

注 1. C 是初始值：$f(0) = Ce^{\gamma \cdot 0} = C$.所以

$$f(t) = f(0)e^{\gamma t}.$$

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma\text{为常数}）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} = \gamma f(t)$

注 1. C 是初始值：$f(0) = Ce^{\gamma\cdot 0} = C$.所以

$$f(t) = f(0)e^{\gamma t}.$$

（说明该物理系统中，物理量 $f(t)$ 由初始值唯一确定）

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma 为常数）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} = \gamma f(t)$

注 1. C 是初始值：$f(0) = Ce^{\gamma \cdot 0} = C$.所以

$$f(t) = f(0)e^{\gamma t}.$$

（说明该物理系统中，物理量 $f(t)$ 由初始值唯一确定）

注 2. 可以证明，$f(t) = Ce^{\gamma t}$ 给出了所有解.

“增长-衰减”系统

在不少系统（如：放射性物质衰变；温度交换；生物繁殖……）中，物理量的变化率正比于该时刻的物理量，从而

$$f'(t) = \gamma f(t) \qquad （\gamma 为常数）$$

这是**一阶常微分方程**.

练习 验证 $f(t) = Ce^{\gamma t}$ 是通解（C 是任意常数）.

解 这是 $f'(t) = (Ce^{\gamma t})' = C(e^{\gamma t})' = C \cdot \gamma e^{\gamma t} = \gamma f(t)$

注 1. C 是初始值：$f(0) = Ce^{\gamma \cdot 0} = C$.所以

$$f(t) = f(0)e^{\gamma t}.$$

（说明该物理系统中，物理量 $f(t)$ 由初始值唯一确定）

注 2. 可以证明，$f(t) = Ce^{\gamma t}$ 给出了所有解.
也就是，此方程成立：通解 = 所有解（见作业）

“增长-衰减” 系统

总结

- 一阶常微分方程

$$f'(t) = \gamma f(t)$$

的所有解是

$$f(t) = Ce^{\gamma t}$$

（C 是任意常数）

“增长-衰减”系统

总结

- 一阶常微分方程

$$f'(t) = \gamma f(t)$$

的所有解是

$$f(t) = Ce^{\gamma t}$$

（C 是任意常数）

- 如果给定初始值 $f(0)$，则方程有唯一解

$$f(t) = f(0)e^{\gamma t}.$$

“增长-衰减”系统

总结

- 一阶常微分方程

$$f'(t) = \gamma f(t)$$

的所有解是

$$f(t) = Ce^{\gamma t}$$

（C 是任意常数）

- 如果给定初始值 $f(0)$，则方程有唯一解

$$f(t) = f(0)e^{\gamma t}.$$

注

- $\gamma > 0$ 时，$f(t)$ 是指数增长；
- $\gamma < 0$ 时，$f(t)$ 是指数衰减.

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；

例 假设

- 室温恒为 20°C；刚开始时粥的温度是 80°C；

客人希望在粥为 50°C 时才喝，问需要等多长时间?

例 假设

- 室温恒为 20°C；刚开始时粥的温度是 80°C;
- $\dfrac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 50°C 时才喝，问需要等多长时间?

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\dfrac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

例 假设

- 室温恒为 20°C；刚开始时粥的温度是 80°C；
- $\frac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 50°C 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837.$$

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\dfrac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \qquad f'(t) = -0.0837[f(t)-20].$$

例 假设

- 室温恒为 20°C；刚开始时粥的温度是 80°C；
- $\frac{\text{粥的冷却速度}(^\circ C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(^\circ C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 50°C 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \quad [f(t)-20]' = -0.0837[f(t)-20].$$

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\dfrac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）．

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \quad [f(t)-20]' = -0.0837[f(t)-20].$$

所以

$$f(t)-20 = [f(0)-20]e^{-0.0837t}$$

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\dfrac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \quad [f(t)-20]' = -0.0837[f(t)-20].$$

所以

$$f(t)-20 = [f(0)-20]e^{-0.0837t} \quad \Rightarrow \quad f(t) = 20+60e^{-0.0837t}.$$

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\frac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \quad [f(t)-20]' = -0.0837[f(t)-20].$$

所以

$$f(t)-20 = [f(0)-20]e^{-0.0837t} \quad \Rightarrow \quad f(t) = 20+60e^{-0.0837t}.$$

粥为 $50°C$ 时，求解时间 t:

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\frac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \quad [f(t)-20]' = -0.0837[f(t)-20].$$

所以

$$f(t)-20 = [f(0)-20]e^{-0.0837t} \quad \Rightarrow \quad f(t) = 20 + 60e^{-0.0837t}.$$

粥为 $50°C$ 时，求解时间 t:

$$50 = f(t) = 20 + 60e^{-0.0837t}$$

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\dfrac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间?

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \quad [f(t)-20]' = -0.0837[f(t)-20].$$

所以

$$f(t)-20 = [f(0)-20]e^{-0.0837t} \quad \Rightarrow \quad f(t) = 20+60e^{-0.0837t}.$$

粥为 $50°C$ 时，求解时间 t:

$$50 = f(t) = 20+60e^{-0.0837t} \quad \Rightarrow \quad t = -\frac{1}{0.0837}\ln\frac{1}{2}$$

例 假设

- 室温恒为 $20°C$；刚开始时粥的温度是 $80°C$；
- $\dfrac{\text{粥的冷却速度}(°C/\text{mins})}{\text{粥当前温度与室温之间的温差}(°C)} = -0.0837$（**牛顿冷却定律**）.

客人希望在粥为 $50°C$ 时才喝，问需要等多长时间？

解 设 $f(t)$ 表示在 t 时刻粥的温度，则

$$\frac{f'(t)}{f(t)-20} = -0.0837. \quad \Rightarrow \quad [f(t)-20]' = -0.0837[f(t)-20].$$

所以

$$f(t)-20 = [f(0)-20]e^{-0.0837t} \quad \Rightarrow \quad f(t) = 20 + 60e^{-0.0837t}.$$

粥为 $50°C$ 时，求解时间 t：

$$50 = f(t) = 20 + 60e^{-0.0837t} \quad \Rightarrow \quad t = -\frac{1}{0.0837}\ln\frac{1}{2} \approx 8.28(\text{mins})$$

We are here now...

♦ 常微分方程的基本概念

♣ 应用 I：“指数式增长-衰减”方程

♥ 应用 II：电感、电容方程

♠ 应用 III：阻尼运动方程

电路系统





E 电压
I 电流
L 电感
R 电阻

C 电容
E 电压
Q 电量
R 电阻

电路系统



E 电压
I 电流
L 电感
R 电阻

$$L\frac{dI}{dt}+RI=E$$



C 电容
E 电压
Q 电量
R 电阻

电路系统



E 电压
I 电流
L 电感
R 电阻

$$L\frac{dI}{dt}+RI=E$$



C 电容
E 电压
Q 电量
R 电阻

$$R\frac{dQ}{dt}+\frac{Q}{C}=E$$

电路系统



E 电压
I 电流
L 电感
R 电阻

$$L\frac{dI}{dt}+RI=E$$

一阶常微分方程



C 电容
E 电压
Q 电量
R 电阻

$$R\frac{dQ}{dt}+\frac{Q}{C}=E$$

一阶常微分方程

电路系统



E 电压
I 电流
L 电感
R 电阻

$$L\frac{dI}{dt} + RI = E$$

一阶常微分方程



C 电容
E 电压
Q 电量
R 电阻

$$R\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = E$$

一阶常微分方程

注 这是可分离变量的一阶常微分方程，需要熟练求解

We are here now...

- ♦ 常微分方程的基本概念
- ♣ 应用 I：“指数式增长-衰减”方程
- ♥ 应用 II：电感、电容方程
- ♠ 应用 III：阻尼运动方程

“弹簧-重物”系统

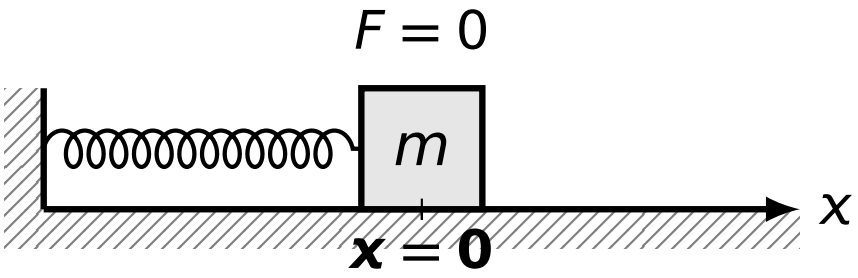

“弹簧-重物”系统

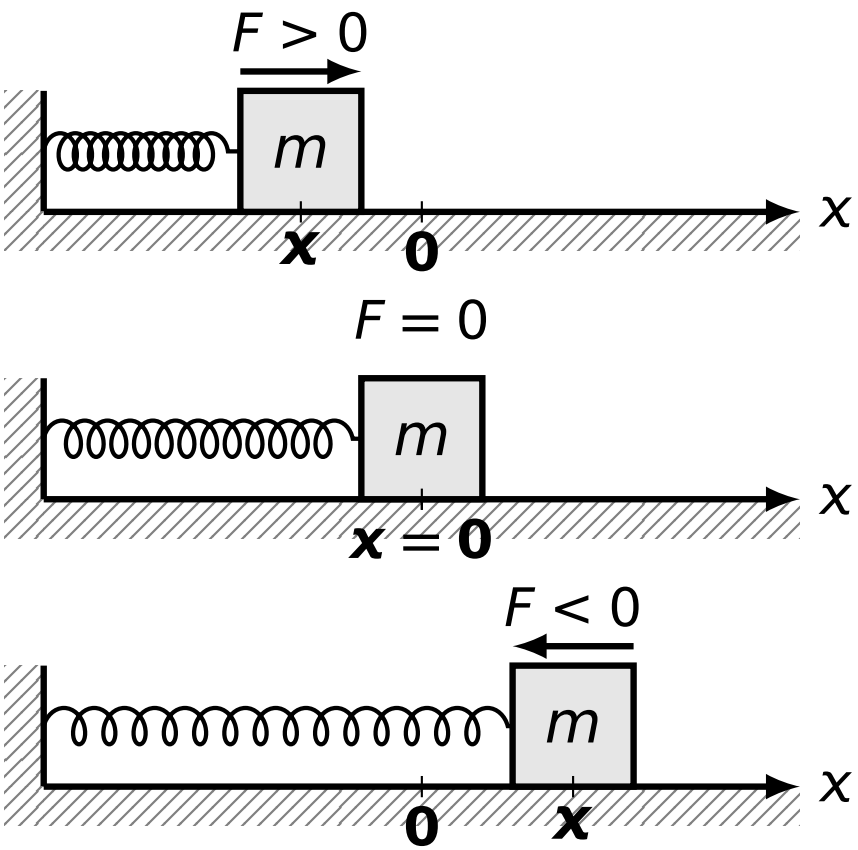

$F > 0$
m
x
$\mathbf{x}$
$\mathbf{0}$
$F = 0$
m
x
$\mathbf{x} = \mathbf{0}$
$F < 0$
m
x
$\mathbf{0}$
$\mathbf{x}$

“弹簧-重物” 系统

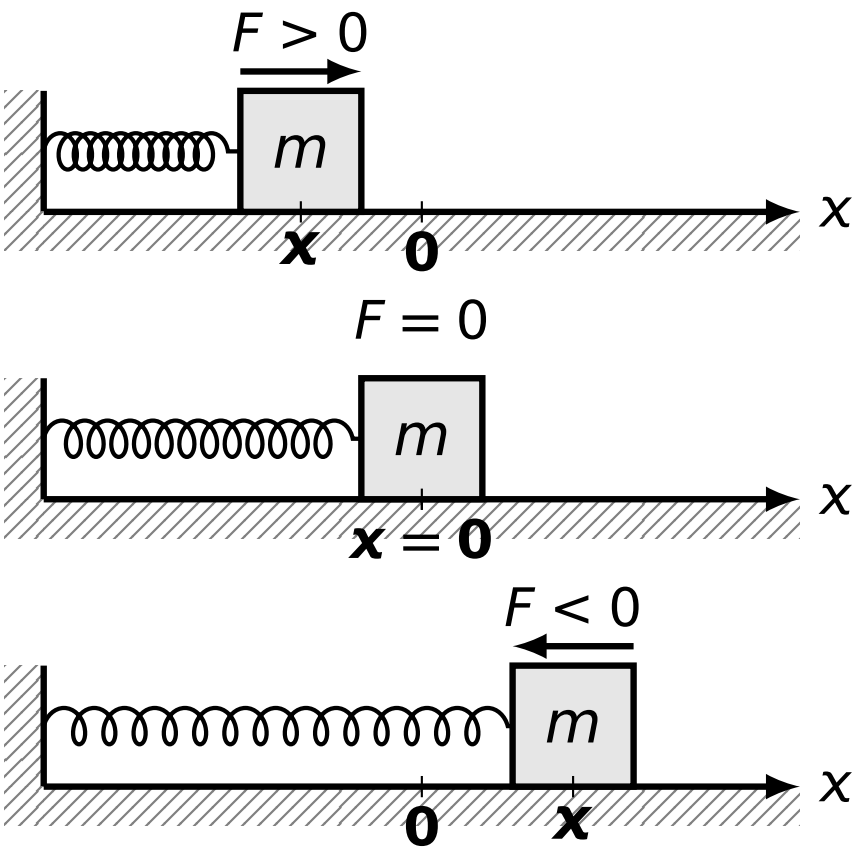

牛顿2nd定律 $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = F_{合}$

“弹簧-重物” 系统

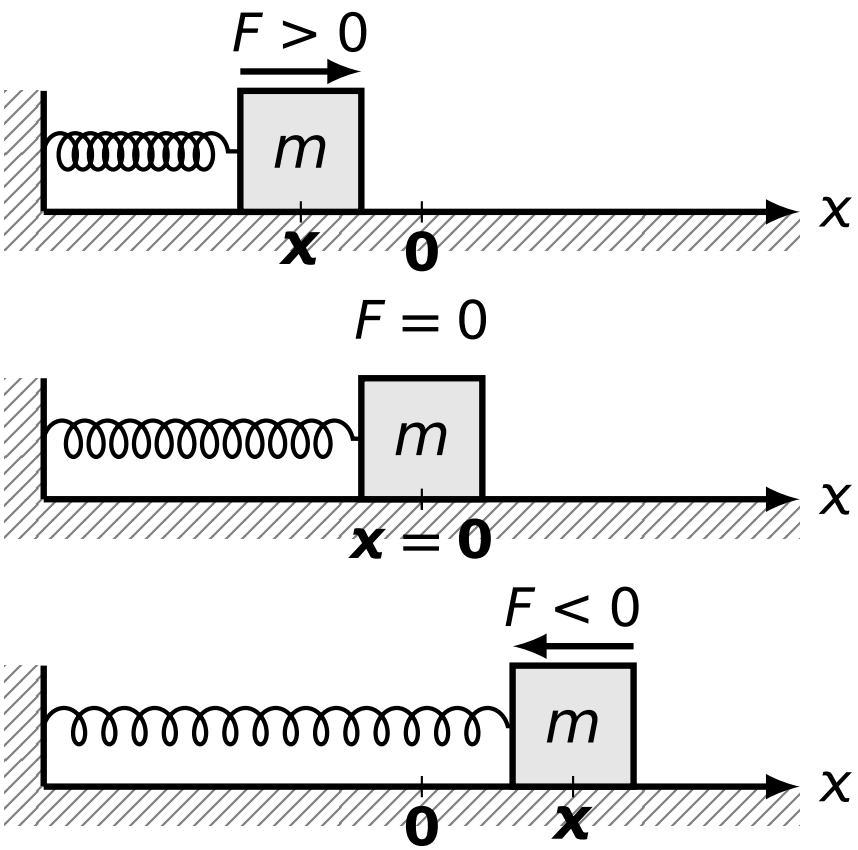

牛顿2nd定律 $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = F_{合}$

胡克定律 $F_{弹} = -kx \quad (k > 0)$

“弹簧-重物” 系统

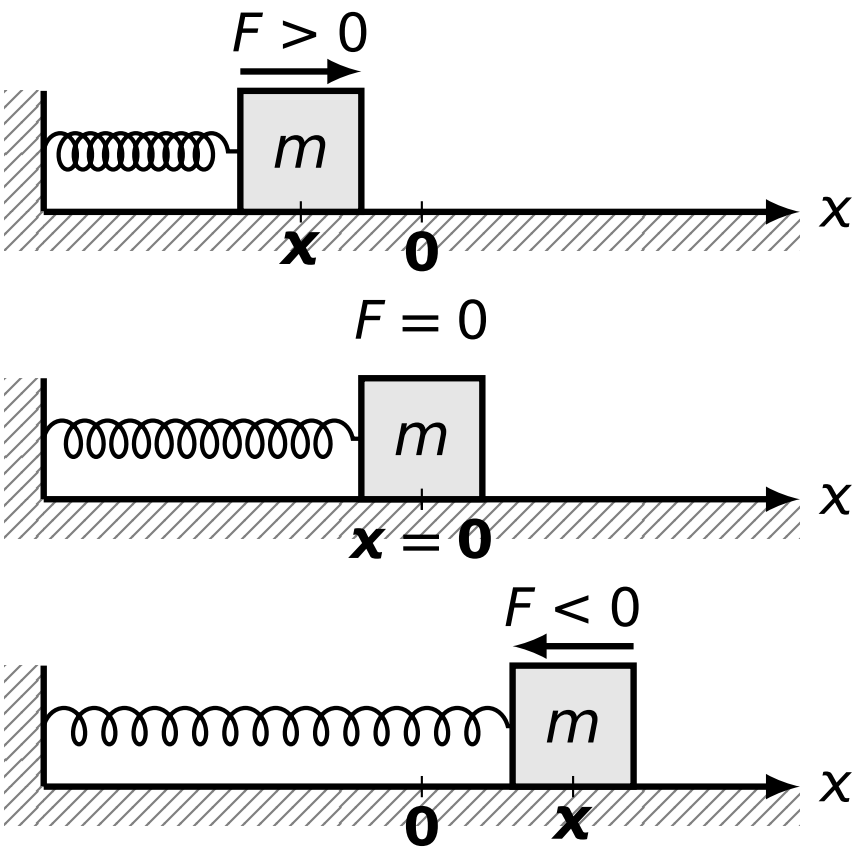

牛顿2nd定律 $m\dfrac{d^2x}{dt^2}=F_{合}$

胡克定律 $F_{弹}=-kx \quad (k>0)$

$$\xRightarrow[F_{合}=F_{弹}]{\text{无摩擦}}$$

“弹簧-重物”系统

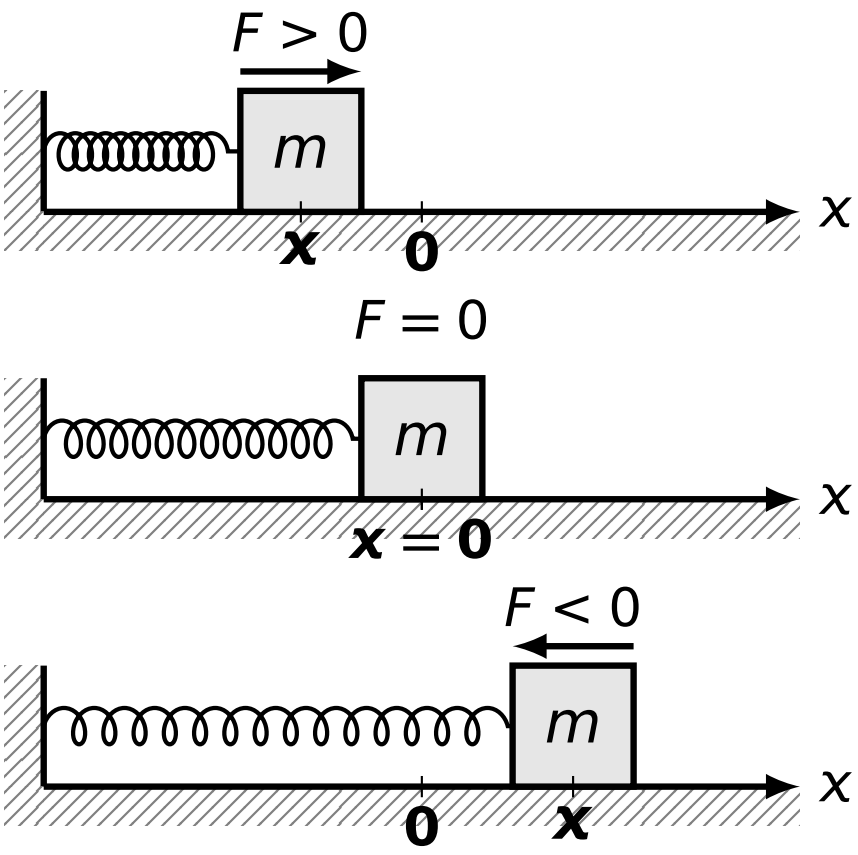

牛顿2nd定律 $m\dfrac{d^2x}{dt^2}=F_{合}$

胡克定律 $F_{弹}=-kx \quad (k>0)$

$$\xRightarrow[F_{合}=F_{弹}]{无摩擦} \quad m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

“弹簧-重物” 系统

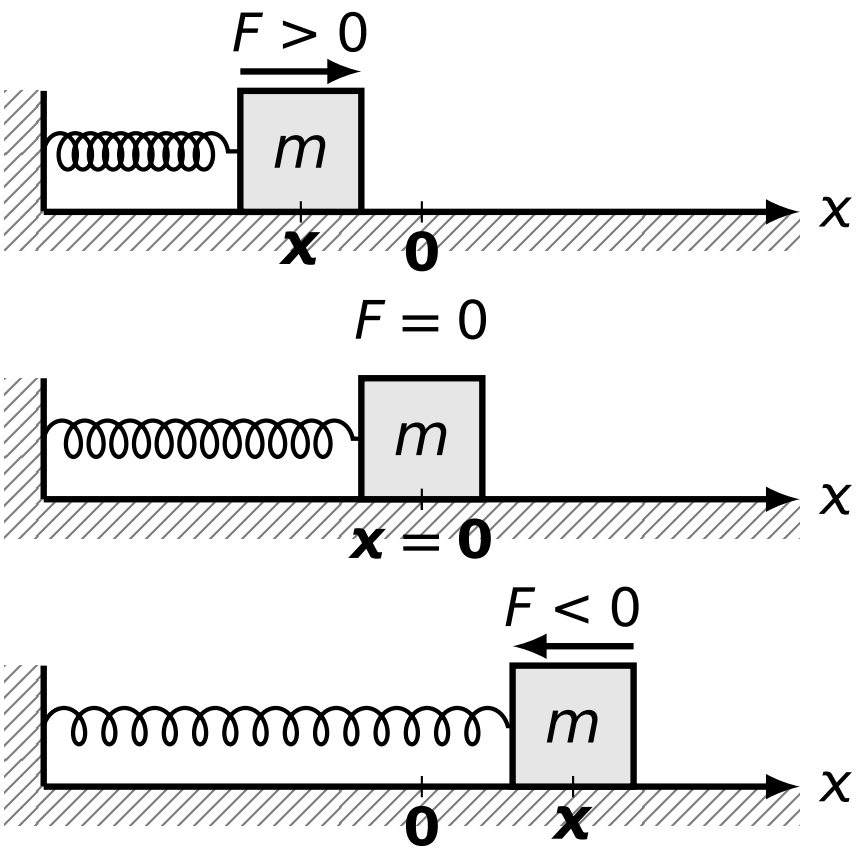

牛顿2^{nd}定律 $\quad m\dfrac{d^2x}{dt^2}=F_{合}$

胡克定律 $\quad F_{弹}=-kx \quad (k>0)$

$$\xrightarrow[F_{合}=F_{弹}]{\text{无摩擦}} \quad m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0 \quad (\omega=\sqrt{k/m})}$$

“弹簧-重物” 系统

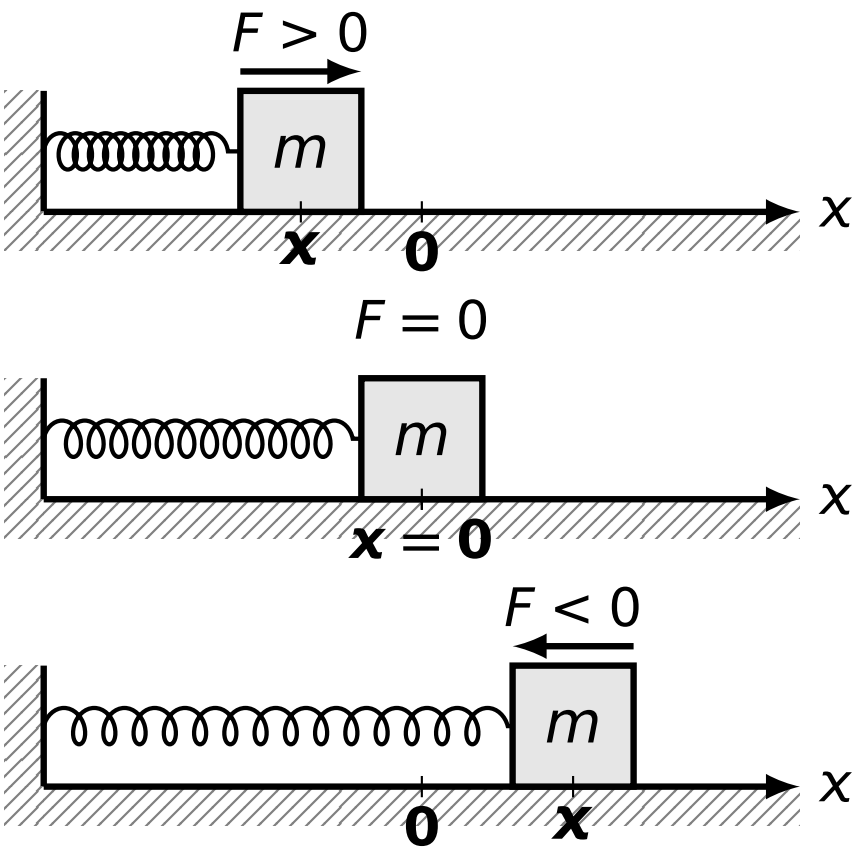

牛顿2nd定律 $m\dfrac{d^2x}{dt^2}=F_{合}$

胡克定律 $F_{弹}=-kx \quad (k>0)$

$$\xrightarrow[F_{合}=F_{弹}]{\text{无摩擦}} \quad m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0 \quad \left(\omega=\sqrt{k/m}\right)$$

二阶常微分方程

“弹簧-重物”系统

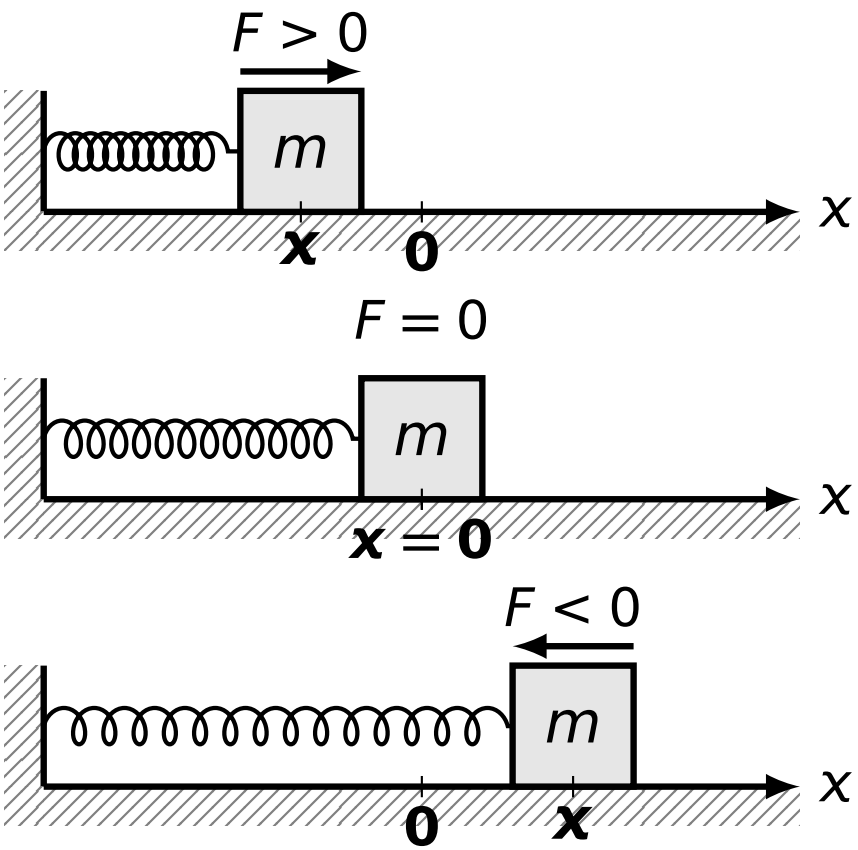

牛顿2^{nd}定律 $\quad m\dfrac{d^2x}{dt^2}=F_{合}$

胡克定律 $\quad F_{弹}=-kx \quad (k>0)$

$$\xRightarrow[F_{合}=F_{弹}]{\text{无摩擦}} \quad m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0 \quad (\omega=\sqrt{k/m})}$$

二阶常微分方程

练习

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解.

“弹簧-重物”系统

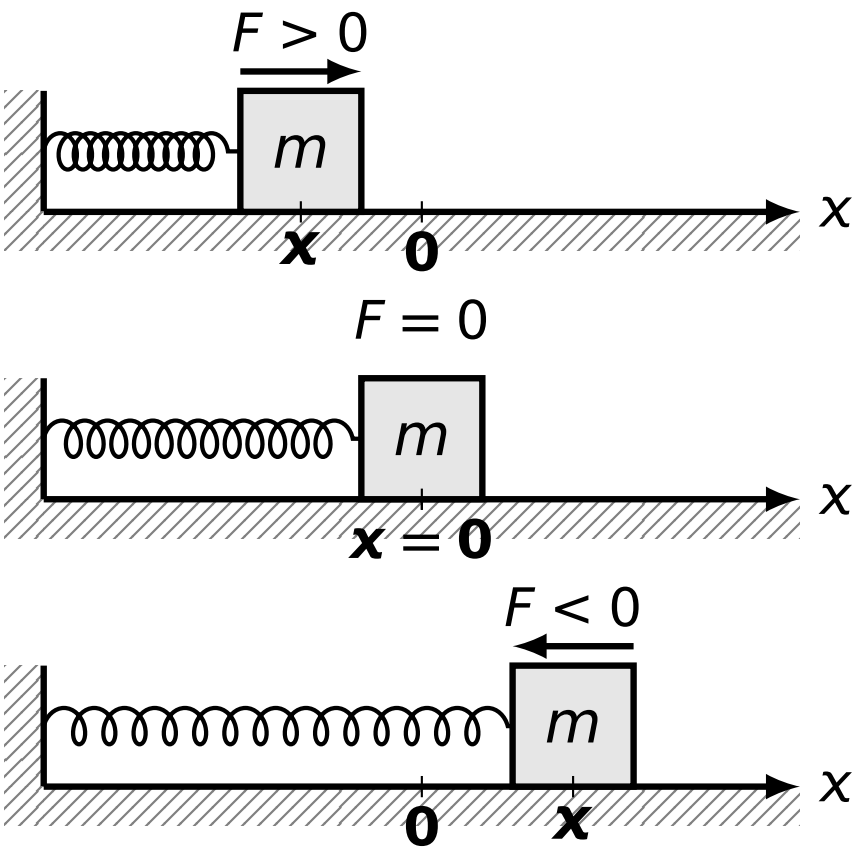

牛顿2nd定律 $m\dfrac{d^2x}{dt^2}=F_{合}$

胡克定律 $F_{弹}=-kx \quad (k>0)$

$$\xRightarrow[F_{合}=F_{弹}]{\text{无摩擦}} \quad m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0 \quad (\omega=\sqrt{k/m})}$$

二阶常微分方程

练习

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解.
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t) \quad \overset{\text{代入}}{\Rightarrow} \quad \dfrac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x$

$x=\sin(\omega t) \quad \overset{\text{代入}}{\Rightarrow} \quad \dfrac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x$

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Rightarrow} \dfrac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=\dfrac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$

$x=\sin(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Rightarrow} \dfrac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x$

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Longrightarrow} \dfrac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=\dfrac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$
$$-\omega^2\cos(\omega t)$$

$x=\sin(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Longrightarrow} \dfrac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x$

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $$x=\cos(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Rightarrow} \frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=\frac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$$
$$=-\omega^2\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$$

$$x=\sin(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Rightarrow} \frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x$$

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t)$ $\overset{\text{代入}}{\Longrightarrow}$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=\frac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$$
$$=-\omega^2\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$$
$$=0$$

$x=\sin(\omega t)$ $\overset{\text{代入}}{\Longrightarrow}$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x$$

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t) \overset{代入}{\Rightarrow}$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x &= \frac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)\\ &= -\omega^2\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)\\ &= 0\end{aligned}$$

$x=\sin(\omega t) \overset{代入}{\Rightarrow}$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x = \frac{d^2}{dt^2}\sin(\omega t)+\omega^2\sin(\omega t)$$

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Rightarrow}$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x &= \frac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)\\ &= -\omega^2\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)\\ &= 0\end{aligned}$$

$x=\sin(\omega t) \overset{\text{代入}}{\Rightarrow}$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x = \frac{d^2}{dt^2}\sin(\omega t)+\omega^2\sin(\omega t)\\ -\omega^2\sin(\omega t)\end{aligned}$$

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t) \overset{代入}{\Rightarrow}$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x &= \frac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)\\ &= -\omega^2\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)\\ &= 0\end{aligned}$$

$x=\sin(\omega t) \overset{代入}{\Rightarrow}$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x &= \frac{d^2}{dt^2}\sin(\omega t)+\omega^2\sin(\omega t)\\ &= -\omega^2\sin(\omega t)+\omega^2\sin(\omega t)\end{aligned}$$

暨南大學 JINAN UNIVERSITY

练习 对于二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解。
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

1. $x=\cos(\omega t) \stackrel{\text{代入}}{\Rightarrow}$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=\frac{d^2}{dt^2}\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$$
$$=-\omega^2\cos(\omega t)+\omega^2\cos(\omega t)$$
$$=0$$

$x=\sin(\omega t) \stackrel{\text{代入}}{\Rightarrow}$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=\frac{d^2}{dt^2}\sin(\omega t)+\omega^2\sin(\omega t)$$
$$=-\omega^2\sin(\omega t)+\omega^2\sin(\omega t)$$
$$=0$$

练习 对于二阶常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$，验证

1. 验证 $x = \cos(\omega t)$，$x = \sin(\omega t)$ 均是方程的解.
2. 验证 $x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

2. 将 $x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$ 代入方程进行验证：

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x$$

练习 对于二阶常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解.
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

2. 将 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 代入方程进行验证：

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x$$
$$=\frac{d^2}{dt^2}\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big]+\omega^2\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big]$$

练习 对于二阶常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$，验证

1. 验证 $x = \cos(\omega t)$，$x = \sin(\omega t)$ 均是方程的解.
2. 验证 $x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

2. 将 $x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$ 代入方程进行验证：

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x$$

$$= \frac{d^2}{dt^2}\Big[C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)\Big] + \omega^2 \Big[C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)\Big]$$

$$= C_1 \left[\frac{d^2 \cos(\omega t)}{dt^2} + \omega^2 \cos(\omega t)\right]$$

练习 对于二阶常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解.
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

2. 将 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 代入方程进行验证：

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x$$

$$=\frac{d^2}{dt^2}\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big]+\omega^2\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big]$$

$$=C_1\left[\frac{d^2\cos(\omega t)}{dt^2}+\omega^2\cos(\omega t)\right]+C_2\left[\frac{d^2\sin(\omega t)}{dt^2}+\omega^2\sin(\omega t)\right]$$

练习 对于二阶常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解.
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

2. 将 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 代入方程进行验证：

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x$$

$$=\frac{d^2}{dt^2}\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big]+\omega^2\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big]$$

$$=C_1\left[\frac{d^2\cos(\omega t)}{dt^2}+\omega^2\cos(\omega t)\right]+C_2\left[\frac{d^2\sin(\omega t)}{dt^2}+\omega^2\sin(\omega t)\right]$$

$$=0+0$$

练习 对于二阶常微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$，验证

1. 验证 $x=\cos(\omega t)$，$x=\sin(\omega t)$ 均是方程的解.
2. 验证 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 是解（C_1, C_2 是任意常数）.

解

2. 将 $x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$ 代入方程进行验证：

$$
\begin{aligned}
&\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x \\
&=\frac{d^2}{dt^2}\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big]+\omega^2\Big[C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)\Big] \\
&=C_1\left[\frac{d^2\cos(\omega t)}{dt^2}+\omega^2\cos(\omega t)\right]+C_2\left[\frac{d^2\sin(\omega t)}{dt^2}+\omega^2\sin(\omega t)\right] \\
&=0+0=0
\end{aligned}
$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$ 的所有解是

$$x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x(0) =$$

$$x'(0) =$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) =$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) = -C_1 \omega \sin(\omega t) + C_2 \omega \cos(\omega t)$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

(C_1, C_2 是任意常数)

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) = -C_1 \omega \sin(\omega t) + C_2 \omega \cos(\omega t)\Big|_{t=0}$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) = -C_1\omega \sin(\omega t) + C_2\omega \cos(\omega t)\Big|_{t=0} = C_2\omega$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$ 的所有解是

$$x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x_0=x(0)=C_1$$

$$v_0=x'(0)=-C_1\omega\sin(\omega t)+C_2\omega\cos(\omega t)\Big|_{t=0}=C_2\omega$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x_0 = x(0) = C_1$$

$$v_0 = x'(0) = -C_1 \omega \sin(\omega t) + C_2 \omega \cos(\omega t)\Big|_{t=0} = C_2 \omega$$

所以

$$\boxed{x = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t).}$$

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$ 的所有解是

$$x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x_0=x(0)=C_1$$

$$v_0=x'(0)=-C_1\omega\sin(\omega t)+C_2\omega\cos(\omega t)\Big|_{t=0}=C_2\omega$$

所以

$$\boxed{x=x_0\cos(\omega t)+\frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t).}$$

注 1. 条件“$x(0)=x_0$, $x'(0)=v_0$”称为**初始条件**

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$ 的所有解是

$$x=C_1\cos(\omega t)+C_2\sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x_0=x(0)=C_1$$

$$v_0=x'(0)=-C_1\omega\sin(\omega t)+C_2\omega\cos(\omega t)\Big|_{t=0}=C_2\omega$$

所以

$$\boxed{x=x_0\cos(\omega t)+\frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t).}$$

注 1. 条件“$x(0)=x_0$, $x'(0)=v_0$”称为**初始条件**

注 2. 给定初始条件，解则唯一确定！

可以验证：二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

参数 C_1 和 C_2 的物理含义：

$$x_0 = x(0) = C_1$$

$$v_0 = x'(0) = -C_1\omega \sin(\omega t) + C_2\omega \cos(\omega t)\Big|_{t=0} = C_2\omega$$

所以

$$\boxed{x = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t).}$$

注 1. 条件“$x(0) = x_0$, $x'(0) = v_0$”称为 **初始条件**

注 2. 给定初始条件，解则唯一确定！（物理：运动方式完全确定）

总结

- 二阶常微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

的所有解是

$$x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

（C_1, C_2 是任意常数）

- 如果规定初始条件

$$x(0) = x_0,\ x'(0) = v_0$$

则

$$x = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t).$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 6$ 下的特解.

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1, x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

(2) 将 $t = 0$ 代入，并结合初始条件，以求出 C_1, C_2：

$$x(0) =$$

$$x'(0) =$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1,\ x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

(2) 将 $t = 0$ 代入，并结合初始条件，以求出 C_1, C_2：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) =$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1, x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

(2) 将 $t = 0$ 代入，并结合初始条件，以求出 C_1, C_2：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) = -3C_1 \sin(3t) + 3C_2 \cos(3t)$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1, x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

(2) 将 $t = 0$ 代入，并结合初始条件，以求出 C_1, C_2：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) = -3C_1 \sin(3t) + 3C_2 \cos(3t)\Big|_{t=0}$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1,\ x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

(2) 将 $t = 0$ 代入，并结合初始条件，以求出 $C_1,\ C_2$：

$$x(0) = C_1$$

$$x'(0) = -3C_1 \sin(3t) + 3C_2 \cos(3t)\Big|_{t=0} = 3C_2$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+9x=0$ 在初始条件 $x(0)=1, x'(0)=6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x=C_1\cos(3t)+C_2\sin(3t).$$

(2) 将 $t=0$ 代入，并结合初始条件，以求出 C_1, C_2：

$$1=x(0)=C_1$$

$$6=x'(0)=-3C_1\sin(3t)+3C_2\cos(3t)\Big|_{t=0}=3C_2$$

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1,\ x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

(2) 将 $t = 0$ 代入，并结合初始条件，以求出 C_1, C_2：

$$1 = x(0) = C_1$$

$$6 = x'(0) = -3C_1 \sin(3t) + 3C_2 \cos(3t)\Big|_{t=0} = 3C_2$$

所以该特解是：

例 求解二阶微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$ 在初始条件 $x(0) = 1, x'(0) = 6$ 下的特解.

解

(1) 方程的通解为：

$$x = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t).$$

(2) 将 $t = 0$ 代入，并结合初始条件，以求出 C_1, C_2：

$$1 = x(0) = C_1$$

$$6 = x'(0) = -3C_1 \sin(3t) + 3C_2 \cos(3t)\Big|_{t=0} = 3C_2$$

所以该特解是：

$$x = \cos(3t) + 2\sin(3t).$$

“弹簧-重物”系统 II：阻尼运动

牛顿2^{nd}定律 $m\frac{d^2x}{dt^2} = F_{合}$

胡克定律 $F_{弹} = -kx \quad (k > 0)$

- 无摩擦

$$F_{合} = F_{弹} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\Longrightarrow \quad x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

“弹簧-重物”系统 II：阻尼运动

牛顿2^{nd}定律 $m\frac{d^2x}{dt^2} = F_{合}$

胡克定律 $F_{弹} = -kx \quad (k > 0)$

摩擦力 $F_{摩} = -\delta m\frac{dx}{dt} \quad (\delta > 0)$

- 无摩擦

$$F_{合} = F_{弹} \implies \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\implies x = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t)$$

- 有摩擦

$$F_{合} = F_{弹} + F_{摩}$$

“弹簧-重物”系统 II：阻尼运动

牛顿2nd定律 $m\frac{d^2x}{dt^2} = F_{合}$

胡克定律 $F_{弹} = -kx \quad (k > 0)$

摩擦力 $F_{摩} = -\delta m\frac{dx}{dt} \quad (\delta > 0)$

- 无摩擦

$$F_{合} = F_{弹} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\Longrightarrow \quad x = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t)$$

- 有摩擦

$$F_{合} = F_{弹} + F_{摩} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \delta\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

“弹簧-重物”系统 II：阻尼运动

牛顿2^{nd}定律 $m\frac{d^2x}{dt^2} = F_{合}$

胡克定律 $F_{弹} = -kx \quad (k > 0)$

摩擦力 $F_{摩} = -\delta m\frac{dx}{dt} \quad (\delta > 0)$

- 无摩擦

$$F_{合} = F_{弹} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\Longrightarrow \quad x = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t)$$

- 有摩擦

$$F_{合} = F_{弹} + F_{摩} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \delta\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

$$\Longrightarrow \quad x(t) = ?$$

“弹簧-重物”系统 II：阻尼运动

牛顿2^{nd}定律 $m\frac{d^2x}{dt^2} = F_{合}$

胡克定律 $F_{弹} = -kx \quad (k > 0)$

摩擦力 $F_{摩} = -\delta m\frac{dx}{dt} \quad (\delta > 0)$

- 无摩擦

$$F_{合} = F_{弹} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\Longrightarrow \quad x = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t)$$

- 有摩擦

$$F_{合} = F_{弹} + F_{摩} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \delta\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

阻尼运动方程

$$\Longrightarrow \quad x(t) = ?$$

暨南大学 JINAN UNIVERSITY