
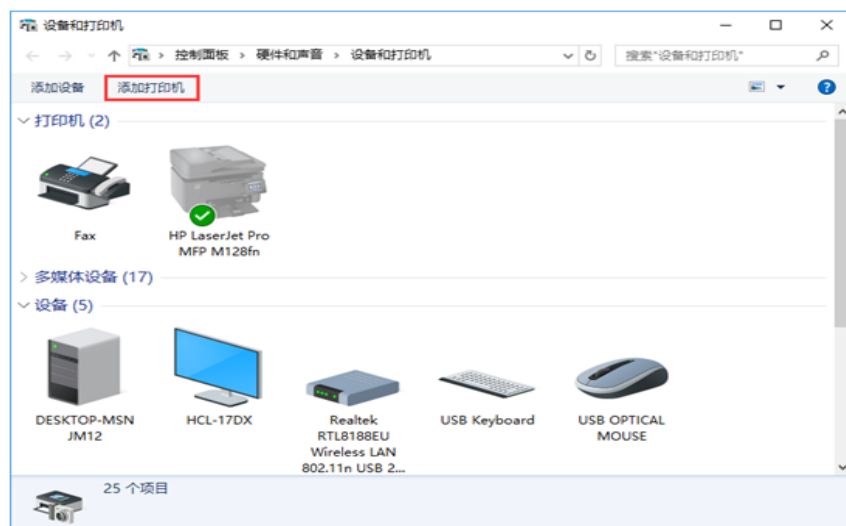


驱动添加方法安装图示

在有些电脑安装的时候会出现一些问题，驱动安装上了但在设备和打印机里面找不到驱动图标，这时候就需要用以下方法添加一下打印机。

1、以 WIN1032 位系统为例，进入控制面板里找到设备和打印机并打开，如下图：

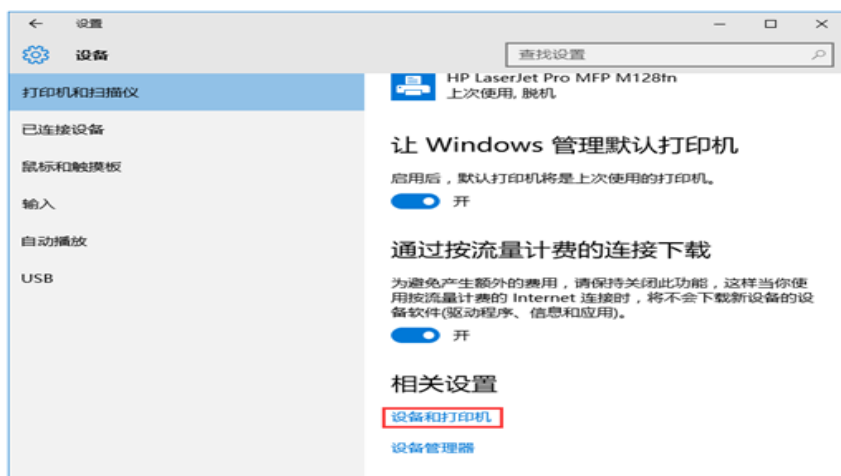


2、点击添加打印机，选择所需的打印机未列出，下一步。如图：




通过手动设置添加本地打印机




3、默认 LPT 端口，选择“下一步”

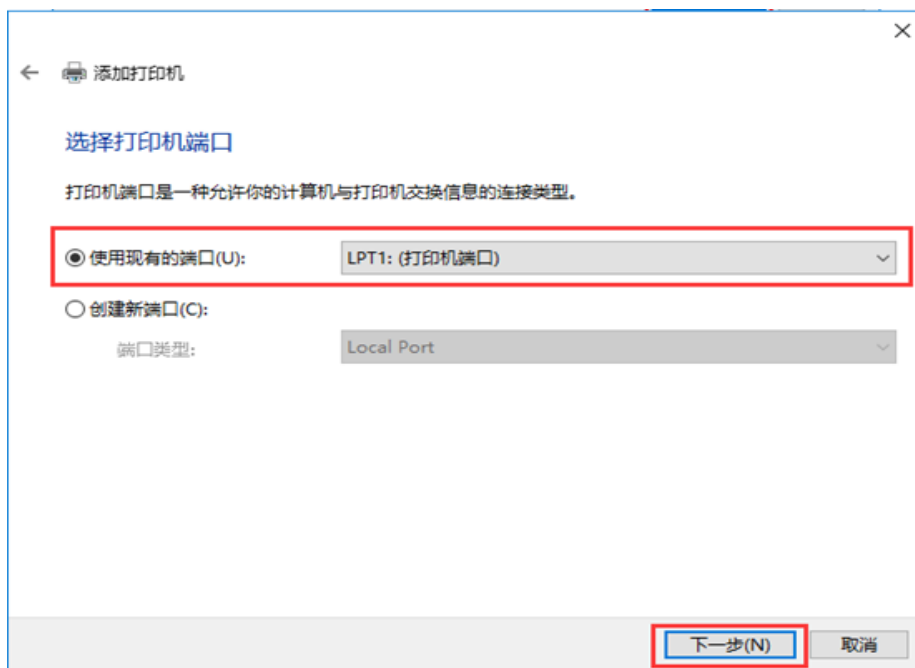


4、选择从磁盘安装，如图：

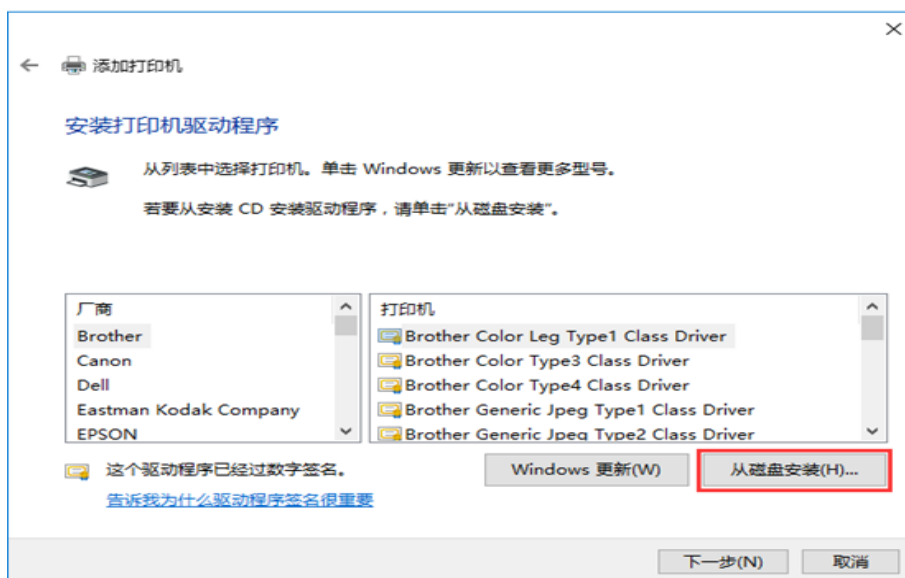


5、选择“浏览”，如下图：

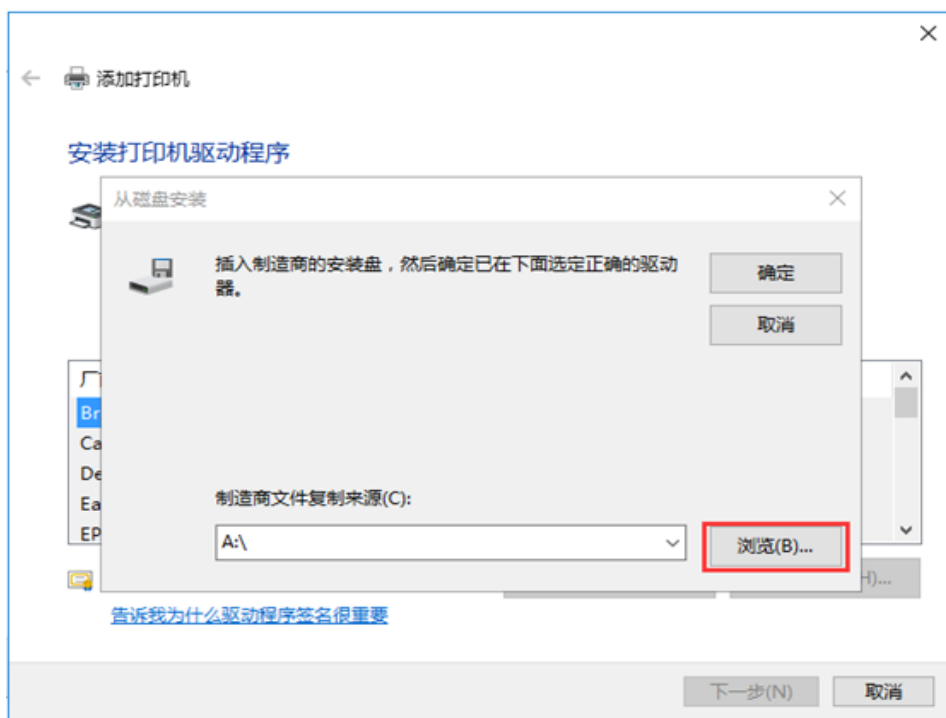


6、浏览到安装位置，默认是在 C 盘根目录下，选择“XINYE POS Printer Driver” 点击“打开”按钮。如下图：

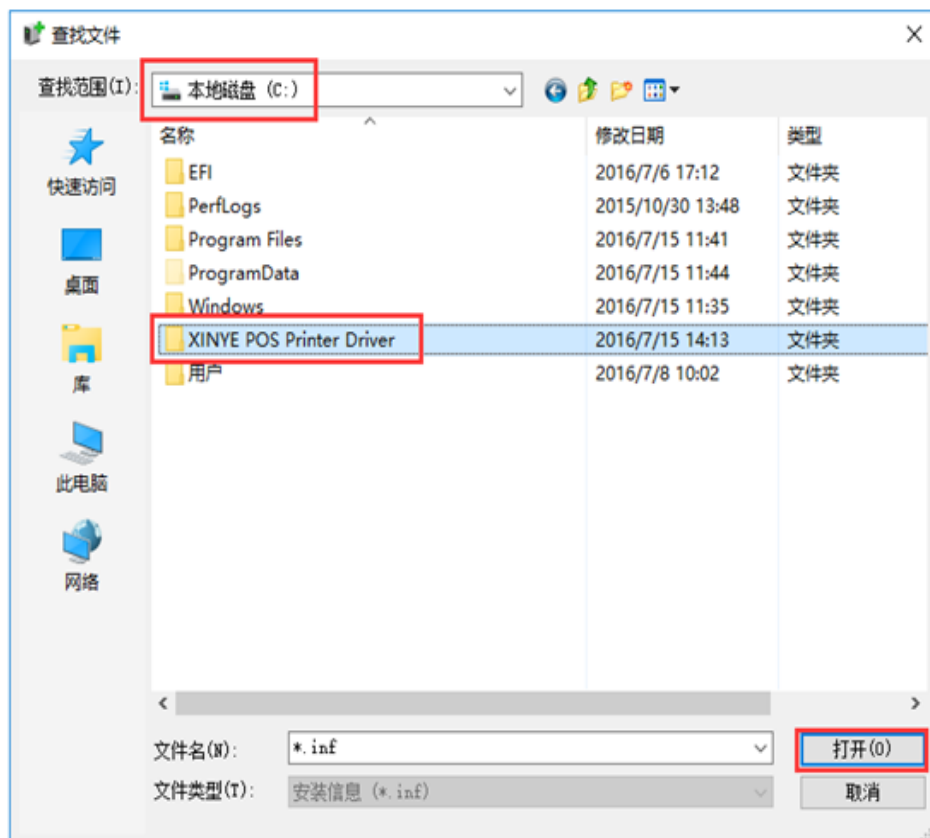


7、选择”XP80 Driver V7.77 “，再点“打开”。如图：

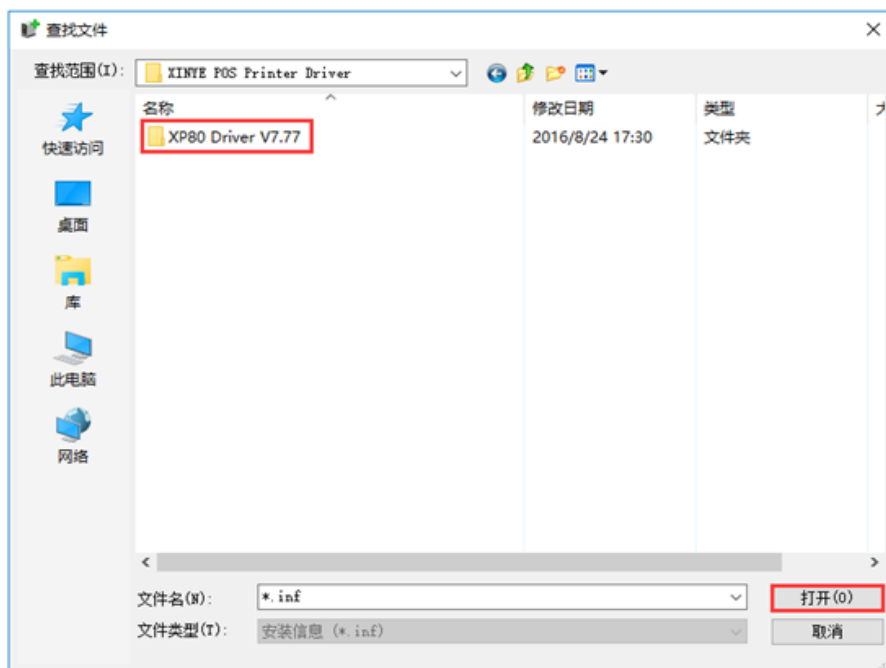


8、选择对应的操作系统类型 32 位与 64 位文件夹，再点“打开”。如下图：

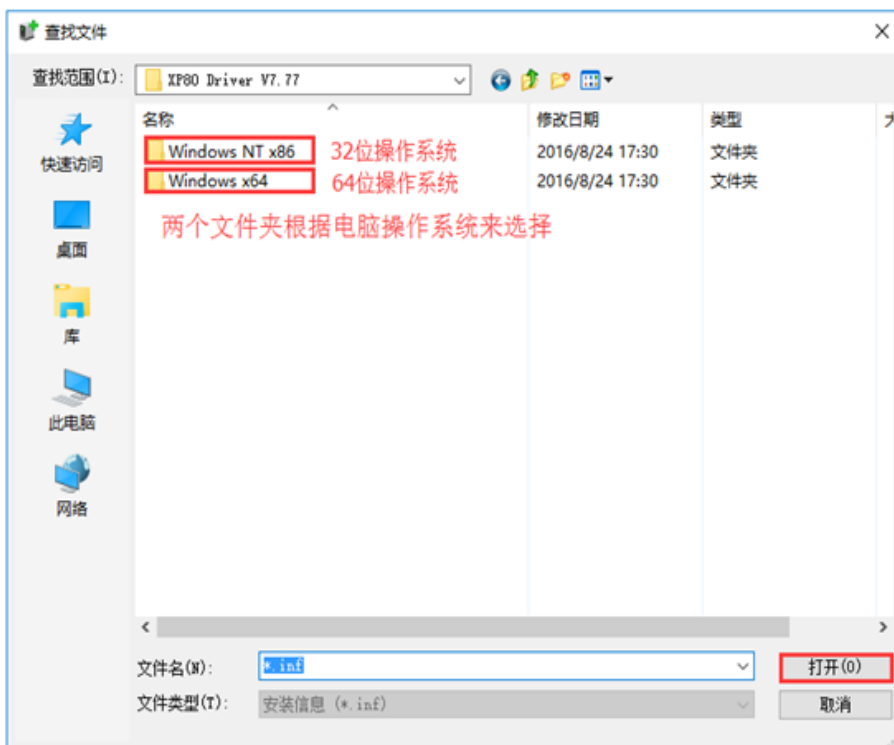

9、继续选择 inf 文件，如下图：

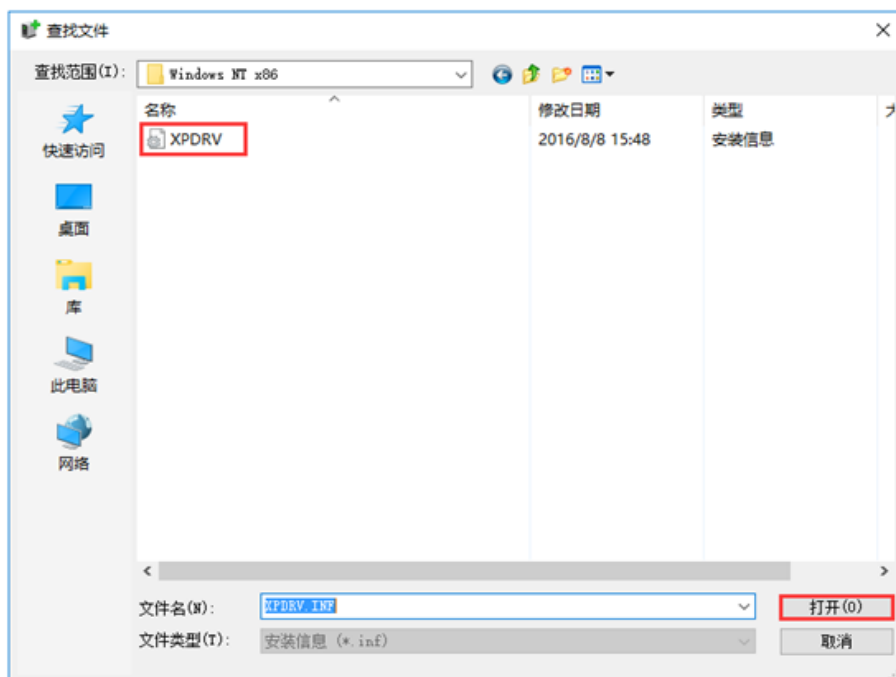

10、选择“确定”，如下图：

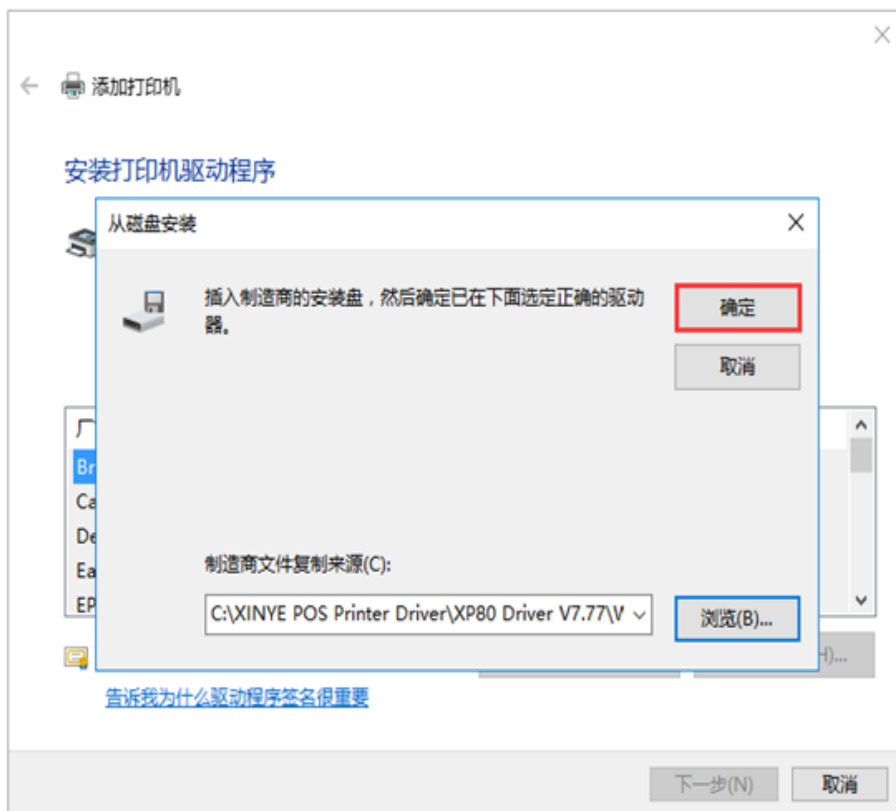


11、选择对应类型的打印机驱动名称，点“下一步”。如图：



12、选择要使用的驱动程序版本，点“下一步”。如图：



13、默认驱动名称，“下一步”。如图：

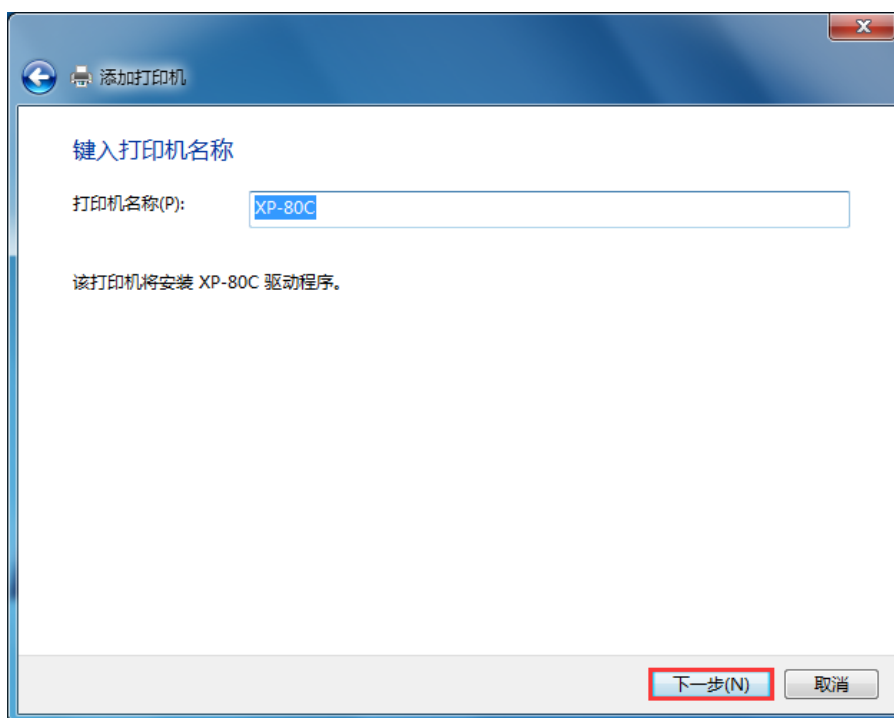


14、选择 " 不共享这台打印机 ", 下一步。如图：




15、点击“完成”。如下图：




16、打印机添加成功，在设备和打印机上面显示对应的驱动图标然后右键打印机驱动图标—打印机属性，如图：

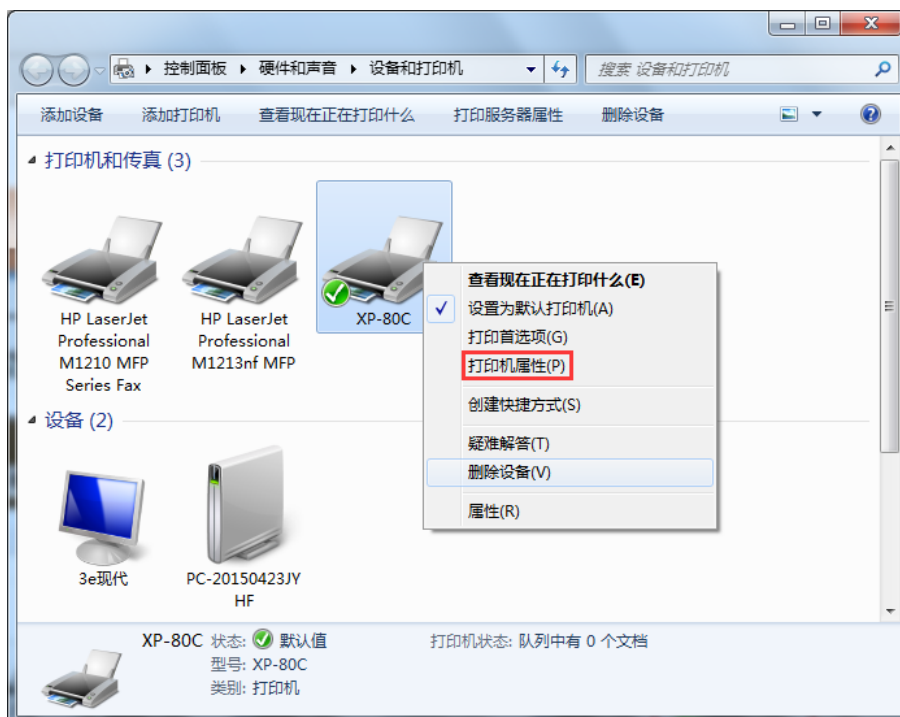

17、打开驱动界面，选择对应的端口，然后点击“应用”。如下图：

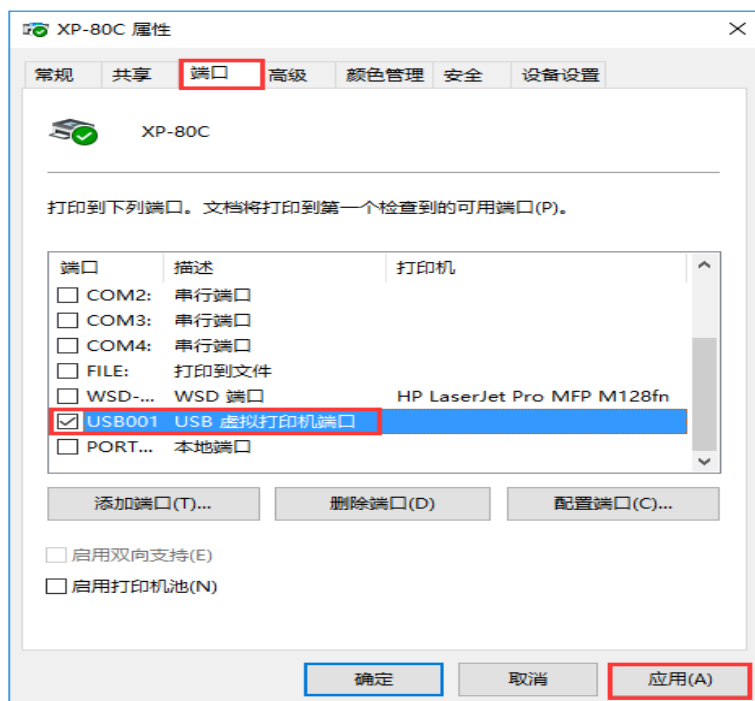

18、选择“常规”，点击“打印测试页”。如图：

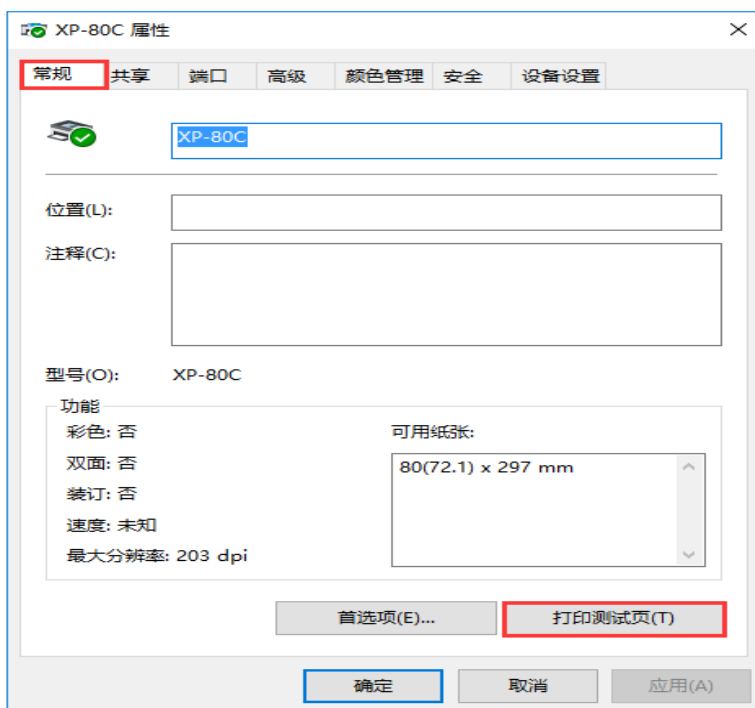

如有打印出来测试页就说明驱动已安装成功

如有疑问请拨打芯烨全国热线：4006-139-828

