数据结构 · 第 3 章栈、队列和数组 · 康奈尔听课笔记

3.3.2_2 栈在表达式求值中的应用（下）


课件 3.3.2_2 · 正课字幕 P29 · 王道书 §3.3.2（第 91–92 页）

这一节在讲什么

Q 这一节讲哪两个“用栈实现”的算法?

上一节（3.3.2_1）学了手算中缀转后缀、用栈计算后缀表达式。这一节（课件叫“第二季”）讲两个机算算法：

1. **用栈实现中缀表达式转后缀表达式**（考试重点）；
2. **用栈实现中缀表达式的计算**：就是上面这个算法和“后缀表达式求值”两个算法的结合。

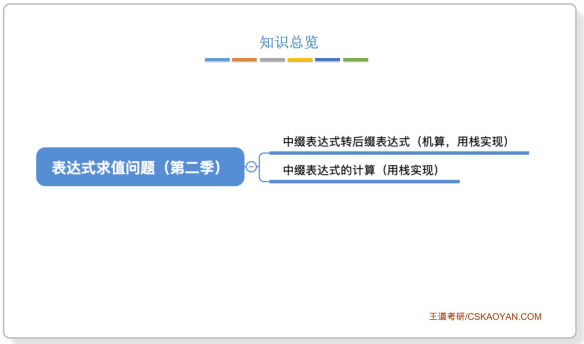

课件：知识总览（第二季）

一、中缀转后缀（机算）：规则

Q 栈里存放的是什么？遇到操作数、界限符、运算符分别怎么处理?


老师先让我们观察：中缀 A+B-C*D/E+F 和后缀 AB+CD*E/-F+ 里，操作数的相对顺序都是 A B C D E F，操作数的相对顺序不变，变的只是运算符的先后顺序。所以初始化一个栈，**用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符**。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况（课件原文）：

1. **遇到操作数**。直接加入后缀表达式。
2. **遇到界限符**。遇到（直接入栈；遇到）则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出（为止。注意：（不加入后缀表达式。
3. **遇到运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到（或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

运算符的优先级：*、/ 高于 +、-；* 和 / 相等，+ 和 - 相等。老师说数学表达式里还有别的运算符，这里只讨论加减乘除这种最简单的情况。

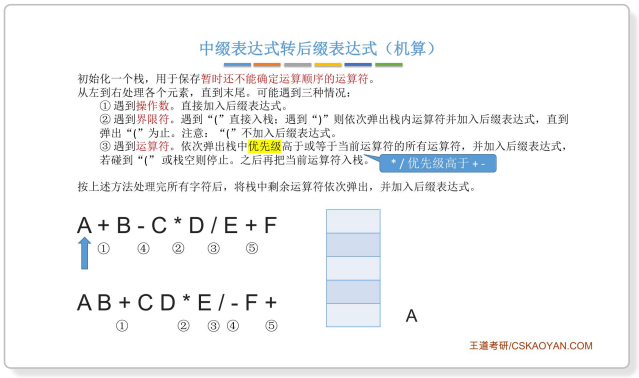


课件：中缀转后缀（机算）规则

二、例 1：A+B-C*D/E+F（不带括号）

Q 扫描到 - 时为什么可以弹出 +？扫描到 * 时为什么 - 和 * 都不能先弹？

扫描	栈（左边是栈底）	后缀表达式	动作
A	空	A	操作数，直接输出
+	+	A	栈空，直接入栈
B	+	AB	
-	-	AB+	+ 与 - 同级，弹出 +；- 入栈
C	-	AB+C	
*	-*	AB+C	- 优先级更低，不弹；* 入栈
D	-*	AB+CD	
/	-/	AB+CD*	* 与 / 同级，弹出 *；- 更低，停；/ 入栈
E	-/	AB+CD*E	
+	+	AB+CD*E/-	依次弹出 /、-，栈空停；+ 入栈
F	+	AB+CD*E/-F	
结束	空	AB+CD*E/-F+	弹出剩余的 +

结果和上一节手算（左优先）的结果一样。

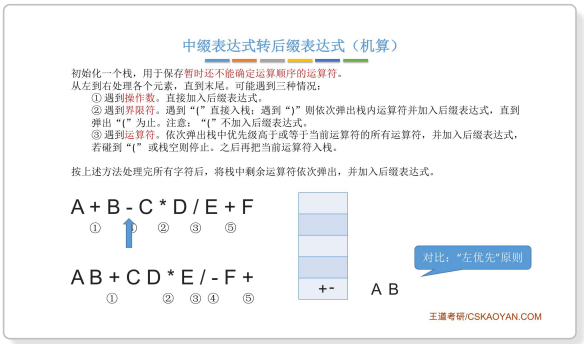

课件：扫描到 - 时，与栈顶 + 同级，弹出 +（对比左优先原则）

老师解释规则背后的逻辑：

- 中缀表达式里，除了第一个和最后一个，每个操作数的左右两边都有运算符。栈顶是 +、刚扫到 -，说明两者中间夹着一个操作数 B，它既要做加法又要做减法；两者优先级相等，按左优先原则，可以放心先让左边的 + 生效，所以弹出 +（后缀表达式中运算符出现的顺序就是生效的顺序）。之后把 A+B 看作一个整体；
- 扫到 * 时栈顶是 -：先乘除后加减，- 不能先生效，不能弹；但 * 也不能马上生效，因为它后面可能不偏不倚地跟着一个括号，运算顺序还得往后靠，所以也先压入栈中；
- 扫到 / 时栈顶是 *：同级，左边的 * 先生效，弹出；再看栈顶 -，/ 更高但后面可能有括号，所以 / 也入栈；
- 扫到 + 时栈顶是 /：中间的数既要除又要加，显然除法先生效，弹出 /；再看栈顶 -，同级，左优先，也弹出。




课件：例 1 处理完毕

三、例 2：A+B*(C-D)-E/F（带括号）

Q 栈顶是（时遇到运算符怎么办？遇到）为什么可以把括号里的运算符全部弹出？

下面两张图是转换过程的 14 步分解（我画的）。每一小格是一步：上面一行是中缀表达式，**红框是当前扫描的字符**，灰色是已扫描过的；左边是栈，绿色是这一步新入栈的；右边是后缀表达式，橙色是这一步新加入的；有弹出时单独标出弹出了什么；最下面一行是这一步用的规则。图中 *、/、- 写成 ×、÷、−。

速查：上面 14 步合成一张表。

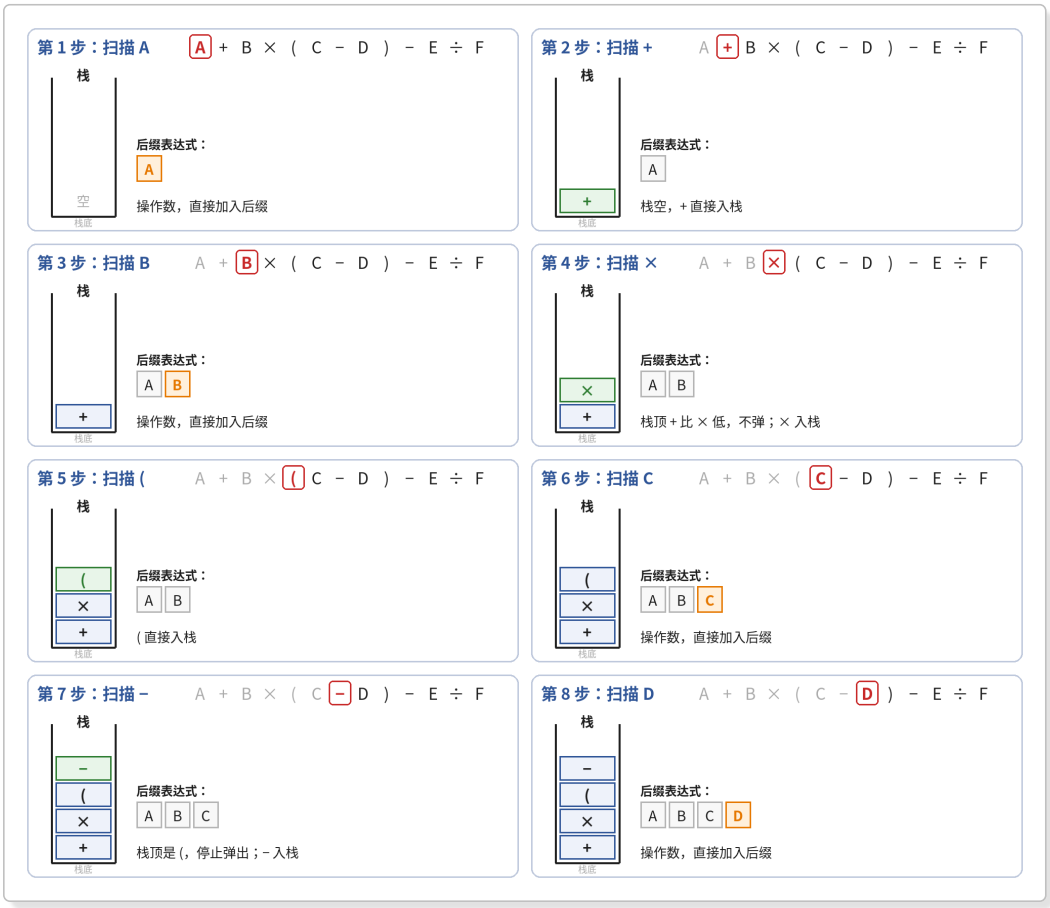

例 2 转换过程（第 1–8 步）：A、B、C、D 直接输出；+、×、(、− 依次入栈。第 7 步栈顶是 (，− 直接入栈




例 2 转换过程（第 9–14 步）：遇到) 弹出 − 并丢弃 (；遇到 − 弹出 ×、+；最后弹出 ÷、−，得到 ABCD−×+EF÷−

扫描	栈（左边是栈底）	后缀表达式	动作
A	空	A	

+	+	A	栈空，直接入栈
B	+	AB	
*	+*	AB	+ 更低，不弹；* 入栈
(	+*(	AB	(直接入栈
C	+*(	ABC	
-	+*(-	ABC	栈顶是 (，停，不弹；- 入栈
D	+*(-	ABCD	
)	+*	ABCD-	弹出 -；弹出 (并丢弃
-	-	ABCD-*+	弹出 *（更高）、+（同级），栈空停；- 入栈
E	-	ABCD-*+E	
/	-/	ABCD-*+E	/ 更高，直接入栈
F	-/	ABCD-*+EF	
结束	空	ABCD-*+EF/-	依次弹出 /、-

这个过程中栈里最多同时有 4 个元素（扫描到 -、D 时：+ * (-）。

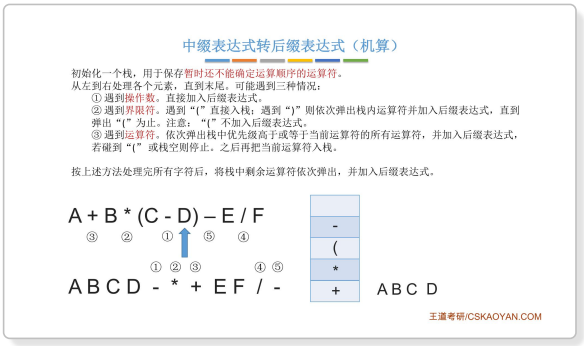


课件：扫描到 C 之后的 -，栈顶是 (，直接入栈

老师解释：

- 扫到 - 时栈顶是 (：说明 - 左边的操作数旁边有个左括号。虽然要优先算括号里面的，但此时还不能确定后面的操作数旁边会不会跟一个乘法，这个减法能不能立即生效还确定不了，所以不弹任何元素，直接入栈；
- 扫到) 时：整个括号的范围已经确定了，括号里的运算要优先计算，所以可以把括号里的运算符全部弹出，让它们先生效。(不加入后缀表达式，因为后缀表达式没有界限符。

> **王道书补充**
> 王道书第 91 页的机算规则和课件意思相同，措辞不同。书上说“该转换过程借助一个运算符栈，用于暂存尚未确定输出时机的运算符”，规则 3）遇到运算符分两种情况写：
> ①若其优先级**高于**栈顶运算符，或栈顶为 (，则直接入栈；

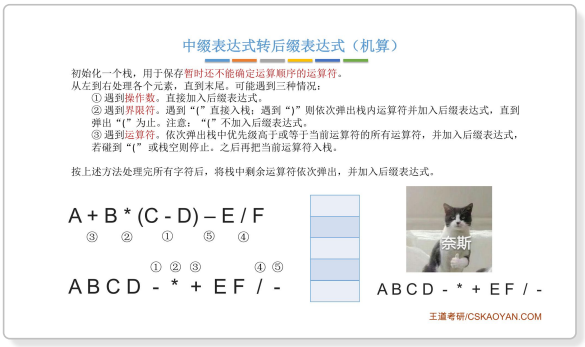

课件：例 2 处理完毕

> ②若其优先级**低于或等于**栈顶运算符，则依次弹出栈中运算符并加入后缀表达式，直到栈空，或栈顶为 (，或遇到优先级更低的运算符为止，再将当前运算符入栈。
> 书上表 3.1 正是例 2 A+B*(C-D)-E/F 的转换过程，共 15 步（第 14 步“扫描结束，弹出剩余运算符”，第 15 步“结束”），每一步的栈内内容和上表相同。

定义：名词统一

课件“栈”＝书上“运算符栈”；课件“暂时还不能确定运算顺序的运算符”＝书上“尚未确定输出时机的运算符”；课件“界限符”＝书上“界限符”（都指括号）。

我的补充

中缀转前缀（机算）（课件和书都没讲。书第 91 页脚注只说“中缀转前缀的方法类似，但统考真题仅考查过中缀转后缀”。这里补全，和上面的规则对称）：
从右往左处理各个元素，用一个栈存放暂时还不能确定运算顺序的运算符：

1. **遇到操作数**：直接加到前缀表达式的最前面；
2. **遇到界限符**：遇到) 直接入栈；遇到 (则依次弹出栈内运算符并加到前缀表达式最前面，直到弹出) 为止，) 不加入；
3. **遇到运算符**：依次弹出栈中优先级严格高于当前运算符的运算符，加到前缀表达式最前面，碰到) 或栈空则停止，再把当前运算符入栈。和转后缀的唯一区别是同级的不弹：从右往左扫，同级时右边的先生效，这就是右优先原则。
4. 处理完所有字符后，把栈中剩余运算符依次弹出，加到最前面。

以 A+B*(C-D)-E/F 为例（从右往左）：

扫描	栈（左边是栈底）	前缀表达式	动作
F	空	F	
/	/	F	栈空，入栈
E	/	EF	
-	-	/EF	弹出 /（更高）；- 入栈
)	-)	/EF	直接入栈
D	-)	D/EF	
-	-)-	D/EF	栈顶是)，停；入栈

C	-)-	CD/EF	
(	-	-CD/EF	弹出 -；弹出) 并丢弃
*	-*	-CD/EF	* 更高，入栈
B	-*	B-CD/EF	
+	-+	*B-CD/EF	弹出 *（更高）；- 同级，不弹；+ 入栈
A	-+	A*B-CD/EF	
结束	空	-+A*B-CD/EF	依次弹出 +、-


结果和 3.3.2_1 中右优先手算的结果 -+A*B-CD/EF 相同。我用程序验证过三个式子：A+B*(C-D)-E/F、A+B-C*D/E+F（得 +-+AB/*CDEF）、15 那个式子（得 - × ÷ 15 - 7 + 1 1 3 + 2 + 1 1），全部和右优先手算的结果一致。

四、练习：栈是否会溢出？

Q 考试怎么考这个算法？15 那个式子转后缀，栈至少要多大？

老师说这是考试的重点：可能考转换到某一步时栈里的情况是什么样的，有这样的选择题，考察的频率还不低。他让我们用上一节 15 那个式子练手，并提醒：课件上的栈只有 5 的容量，是不够的，会出现栈溢出的情况。

感兴趣、有能力的同学可以尝试用伪代码实现这个算法；考试中能用笔算模拟栈的变化过程也就可以了。

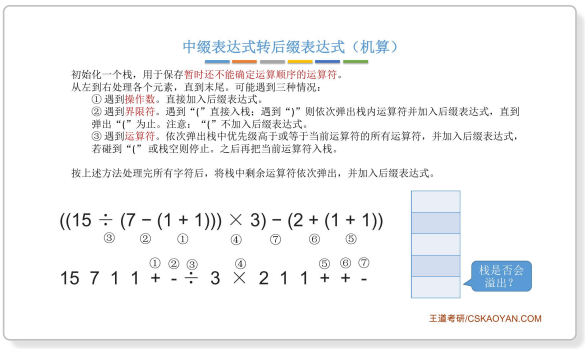

课件：练习，栈是否会溢出？

我的补充

练习参考答案（先自己做再看）：((15÷(7-(1+1)))×3)-(2+(1+1))

扫描	栈（左边是栈底）	后缀表达式	动作
((	((		依次入栈

15	((	15	
÷	((÷	15	栈顶是 (，直接入栈
(	((÷(	15	
7	((÷(	15 7	
-	((÷(-	15 7	栈顶是 (，直接入栈
(	((÷(-(	15 7	
1	((÷(-(	15 7 1	
+	**((÷(-(+**	15 7 1	入栈，此时栈中 **7 个元素**
1	((÷(-(+	15 7 1 1	
)	((÷(-	15 7 1 1 +	弹出 +，丢弃 (
)	((÷	15 7 1 1 + -	弹出 -，丢弃 (
)	(	15 7 1 1 + - ÷	弹出 ÷，丢弃 (
×	(×	15 7 1 1 + - ÷	
3	(×	15 7 1 1 + - ÷ 3	
)	空	15 7 1 1 + - ÷ 3 ×	弹出 ×，丢弃 (
-	-	同上	栈空，直接入栈
(2	-(	… 3 × 2	
+	-(+	… 3 × 2	
(1	-(+(	… 3 × 2 1	
+	-(+(+	… 3 × 2 1	栈中 5 个元素
1	-(+(+	… 3 × 2 1 1	
)	-(+	… 3 × 2 1 1 +	弹出 +，丢弃 (
)	-	… 3 × 2 1 1 + +	弹出 +，丢弃 (
结束	空	15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -	弹出 -

栈中最多同时有 7 个元素（(也占位置），所以容量为 5 的栈会溢出。我用程序跑过这个过程，结果和上一节手算的后缀表达式一致。

王道书补充

王道书第 91–92 页（考点追踪：栈的深度分析，2009、2012、2025）：所谓栈的深度，是指栈中元素最大个数。通常题目会给出入栈和出栈序列，要求计算栈所需的最大容量（最大深度）。有时该信息以中缀与后缀表达式的形式间接提供。掌握栈“后进先


出”的特性，并通过手工模拟转换或求值过程，是解决此类问题的有效方法。

五、中缀表达式的计算（用栈实现）


Q 为什么要两个栈？什么时候要弹出两个操作数做运算？

老师说王道书上没有讲这个算法的实现，但涉及到相关内容，所以简单提一下。

先回忆上一节的后缀表达式求值：那里的栈是用于存放当前暂时还不能确定运算次序的操作数；而中缀转后缀的栈是用于存放当前暂时还不能确定运算次序的运算符。

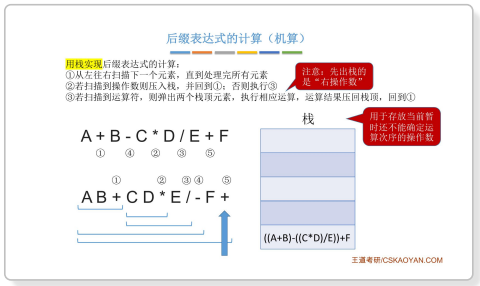

课件：后缀求值的栈存放暂时不能确定运算次序的操作数

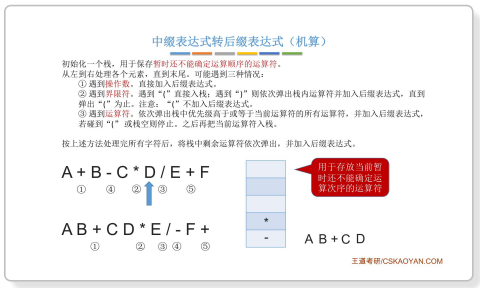

课件：中缀转后缀的栈存放暂时不能确定运算次序的运算符

中缀转后缀是从左往右、挨个输出后缀表达式的各个部分，后缀求值也是从左往右扫描后缀表达式，所以可以一边生成后缀表达式，一边计算。两个栈和两个算法一一对应。

用栈实现中缀表达式的计算（课件原文）：

- 初始化两个栈，**操作数栈**和**运算符栈**；
- 若扫描到操作数，压入操作数栈；
- 若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，**每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈**）。


弹出一个运算符，就意味着这个运算符可以生效了。和后缀求值一样，先弹出的是右操作数。

以 A+B-C*D/E+F 为例：


扫描	运算符栈	操作数栈（左边是栈底）	动作
A	空	A	入操作数栈

+	+	A	运算符栈空，入栈
B	+	A, B	
-	-	(A+B)	弹出 +；弹出 B（右）、A（左），算 A+B 压回；- 入栈
C	-	(A+B), C	
*	-*	(A+B), C	* 更高，入栈
D	-*	(A+B), C, D	
/	-/	(A+B), (C*D)	弹出 *，算 C*D 压回；/ 入栈
E	-/	(A+B), (C*D), E	
+	+	((A+B)-((C*D)/E))	弹出 /，算 (C*D)/E；弹出 -，算 (A+B)-...；+ 入栈
F	+	((A+B)-((C*D)/E)), F	
结束	空	(((A+B)-((C*D)/E))+F)	弹出 +，算最后一次加法

若表达式合法，最后操作数栈中留下的就是表达式的值。

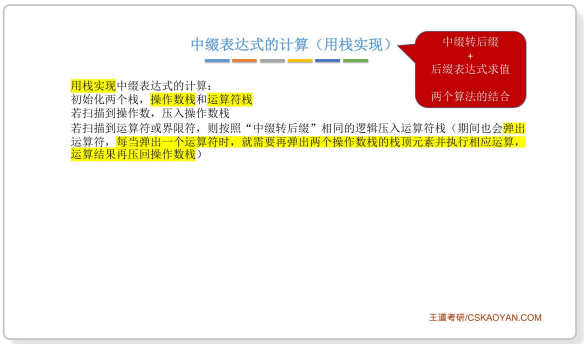

课件：用栈实现中缀表达式的计算

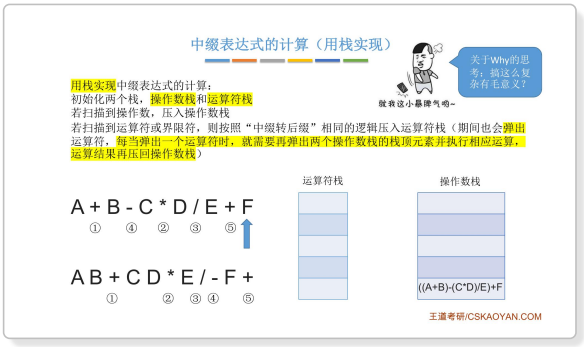


课件：计算完毕；“关于 Why 的思考：搞这么复杂有毛意义?”

为什么要搞这么复杂? 老师的结论：这个算法的思想在计算机世界里十分重要。它把复杂的数学运算拆成每次只执行一个基本运算（加减乘除）。CPU 每次只能执行一个最简单的运算，程序经过编译，要把算术表达式翻译成一条一条 CPU 能执行的基本指令，编译程序翻译时就要用到中缀表达式计算的思想和方法。老师认为，除了搞明白 how（怎么做），对

why（为什么这么做、有何意义）的思考甚至更重要。

> **我的补充**
> “计组”指计算机组成原理（408 的另一门课），老师说“等学了计组之后就会知道”，指的就是 CPU 每次只能执行一条基本指令这件事。

六、知识回顾

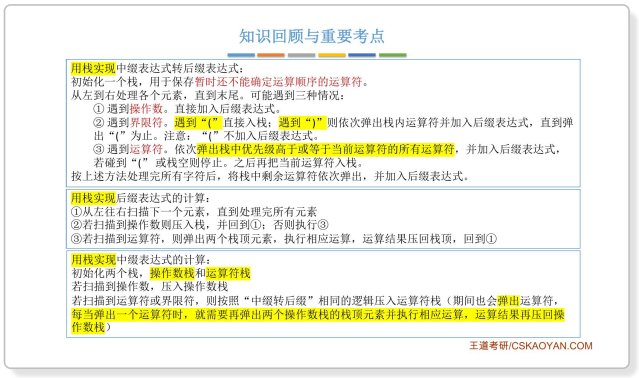

课件：知识回顾与重要考点

总结区・用自己的话复述这一节

中缀转后缀（机算）：栈存放**暂时还不能确定运算顺序的运算符**。①操作数：直接输出；②（入栈，）依次弹出直到弹出（（（不输出）；③运算符：依次弹出优先级高于或等于它的运算符，碰到（或栈空停止，再入栈；④最后弹出剩余运算符。结果与手算的左优先结果相同。

考法：选择题问转换到某一步时栈里的内容，考察频率不低；栈的深度（2009、2012、2025）：手工模拟，数栈中最多同时有几个元素（（也算）。

中缀表达式的计算：两个栈（操作数栈、运算符栈），＝中缀转后缀＋后缀求值。每弹出一个运算符，就弹出两个操作数运算（先出栈的是右操作数），结果压回操作数栈。王道书上没有讲这个算法的实现。

自测：① A+B*(C-D)-E/F 扫描到 D 时栈里是什么？②为什么扫描到 * 不能马上弹出？③ ((15÷(7-(1+1)))×3)-(2+(1+1)) 转后缀，栈至少要多大？