前端排程页面需求文档

一、页面整体布局

页面顶部设置SN号搜索条件，用于快速筛选排程表格中的相关数据；页面主体区域展示排程表格，表格共8列，各列功能及交互要求如下，表格整体需支持对应交互操作及状态显示。

二、排程表格详细需求

2.1 第一列：SN号列

1. 列内容：展示开关柜SN号，支持展开/收起操作；

2. 展开逻辑：点击SN号，可展开显示该SN号对应的高压柜和低压柜两个分类；

3. 二级展开逻辑：点击高压柜或低压柜，可进一步展开显示其对应的不合格原因（文字版）。

2.2 第二列：产线列

列内容：直接通过后端接口获取数据并展示，无需前端手动操作，仅作展示用途。

2.3 第三列：下线时间列

列内容：通过后端接口获取数据并展示，无需前端手动操作，仅作展示用途。

2.4 第四列：耐压状态列

1. 状态分类：仅支持两种状态——未完成、完成；

2. 样式要求：

- 未完成：黄色边框，橙色字体；

- 完成：浅绿色边框，深绿色字体。

2.5 第五列：耐压员工ID列

1. 操作方式：支持手工填写，同时提供弹窗选择功能；

2. 弹窗触发：双击该列对应填写方格，弹出人员任务表格弹窗；

3. 弹窗表格需求：

- 列构成：共8列，第一列为耐压员工ID号，第二列至第八列标题依次为任务1、任务2、任务3、任务4、任务5、任务6、任务7；

- 列内容：第二列至第八列内容为对应开关柜的SN号；

- 状态样式：

- 已完成任务：SN号显示为浅绿色边框、深绿色字体；

- 正在进行任务：SN号显示为黄色边框、橙色字体；

- 未开始任务：SN号显示为红色边框、黑色字体；

- 排序规则：任务1至任务7从左到右，优先展示已完成任务，其次是正在进行的任务，最右侧展示未开始任务；

4. 弹窗交互：

- 选择功能：点击弹窗表格中的SN号，该SN号对应的耐压员工ID自动填充至主页面“耐压员工ID”填写框；

- 关闭功能：弹窗右上角设置“×”按钮，点击可关闭弹窗；

5. 数据留存：主页面设置“保存”按钮，点击保存后，刷新页面，已选择/填写的耐压员工ID可正常显示，不会丢失。

2.6 第六列：功能状态列

1. 状态分类：仅支持两种状态——未完成、完成；

2. 样式要求：

- 未完成：黄色边框，橙色字体；

- 完成：浅绿色边框，深绿色字体。

2.7 第七列：区域列

列内容：展示该开关柜所在的检测区域，数据通过后端接口获取，仅作展示用途。

2.8 第八列：功能员工ID列

1. 操作方式：支持手工填写，同时提供弹窗选择功能；

2. 弹窗触发：双击该列对应填写方格，弹出人员任务表格弹窗；

3. 弹窗表格需求：

- 列构成：共8列，第一列为功能员工ID号，第二列至第八列标题依次为任务1、任务2、任务3、任务4、任务5、任务6、任务7；

- 列内容：第二列至第八列内容为对应开关柜的SN号；

- 状态样式：

- 已完成任务：SN号显示为浅绿色边框、深绿色字体；

- 正在进行任务：SN号显示为黄色边框、橙色字体；

- 未开始任务：SN号显示为红色边框、黑色字体；

- 排序规则：任务1至任务7从左到右，优先展示已完成任务，其次是正在进行的任务，最右侧展示未开始任务；

4. 弹窗交互：

- 选择功能：点击弹窗表格中的SN号，该SN号对应的功能员工ID自动填充至主页面“功能员工ID”填写框；

- 关闭功能：弹窗右上角设置“×”按钮，点击可关闭弹窗；

5. 数据留存：点击主页面“保存”按钮后，刷新页面，已选择/填写的功能员工ID可正常显示，不会丢失。

三、原型展示

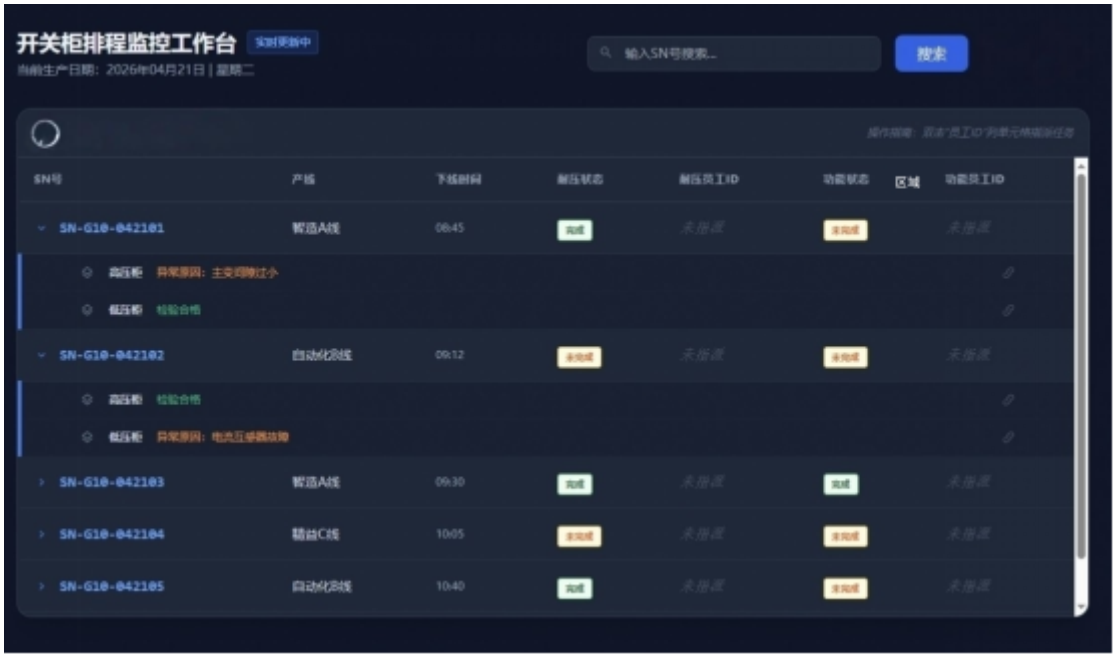
开关柜排程监控工作台
实时更新中
当前生产日期：2026年04月21日 | 星期二
输入SN号搜索...
搜索
SN号
产线
下线时间
耐压状态
耐压员工ID
功能状态
区域
功能员工ID
SN-G10-042101
精益A线
08:45
完成
未指派
未完成
未指派
高压柜
异常原因：主变间隙过小
低压柜
检验合格
SN-G10-042102
自动化测线
09:12
未完成
未指派
未完成
未指派
高压柜
检验合格
低压柜
异常原因：电流互感器故障
SN-G10-042103
精益A线
09:30
完成
未指派
完成
未指派
SN-G10-042104
精益C线
10:05
未完成
未指派
未完成
未指派
SN-G10-042105
自动化测线
10:40
完成
未指派
未完成
未指派

人员任务调度看板
请点击具体SN号将其分配至主排程表
员工ID
任务1
任务2
任务3
任务4
任务5
任务6
任务7
E-8801
E-8802
E-8803
已完成
正在执行
待处理
确认返回