
HD500 Editor Linux (Ubuntu/Debian)

Guia de instalação e uso · Versão 0.2.12 (beta)

O HD500 Editor é um editor gratuito e aberto para o Line 6 POD HD500, com conexão direta por USB. Edita amps, cabs, efeitos, mixer, footswitches e pedais de expressão ao vivo, e organiza as 8 bibliotecas de 64 presets.

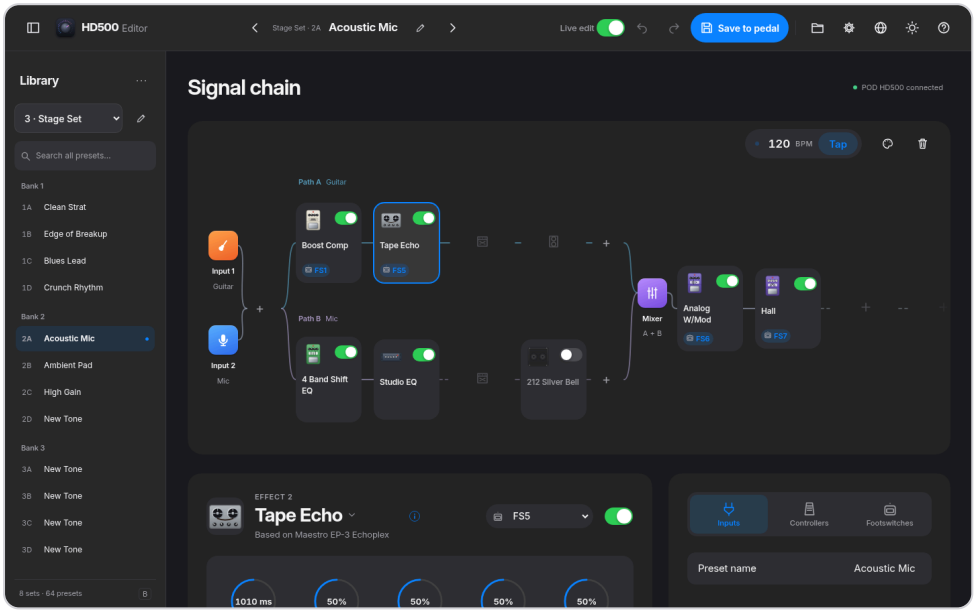

Limitações

- **Áudio:** o pedal funciona como placa de som pelo driver do kernel, inclusive com o editor aberto. Para gravar a entrada, abra a reprodução ao mesmo tempo (as DAWs fazem isso sozinhas); só capturar, sem reprodução aberta, dá erro de I/O.
- **Regra udev:** libera o acesso USB ao pedal para os usuários locais.
- Testado em Ubuntu com um POD HD500 real. Outras distribuições devem funcionar, sem garantia.

Instalação

1. Baixe o **.deb** (recomendado em Ubuntu/Debian) ou o **.AppImage** na página de versões do projeto.
2. Com o .deb: `sudo apt install ./HD500-Editor-<versão>.deb`. A regra de acesso ao pedal (udev) já é instalada.
3. Com o AppImage (precisa de `libfuse2` / `libfuse2t64`): instale a regra uma vez — o assistente do app faz isso com a sua senha, ou rode `sudo cp 99-line6-hd500.rules /etc/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`.
4. Desligue e ligue o cabo USB do pedal, abra o HD500 Editor.

Desinstalar o .deb remove a regra udev.

Como usar

Conectar
Ligue o pedal, conecte o cabo USB e abra o programa. Ele conecta sozinho; se faltar algo, o assistente de conexão mostra o passo e o botão para resolver.

Escolher e editar
Escolha o preset na barra lateral (atalho **B** abre a biblioteca, **L** busca em todos). Clique num bloco da cadeia para editar parâmetros; arraste blocos entre antes e depois do amp e entre os caminhos A e B (**Alt + setas** move pelo teclado).

Edição ao vivo
Com **Edição ao vivo** ligada, cada ajuste soa no pedal na hora. Nada é gravado na memória do pedal até você tocar em **Salvar no pedal**.

Comparar e desfazer
Comparar alterna entre a versão salva e as suas edições. Desfazer e refazer estão na barra superior.

Andamento
O botão **Tap** (ou a tecla **T**) define o tempo do preset; mudar o tempo no pedal atualiza o editor.

Biblioteca
No menu **…** da barra lateral: renomear sets, copiar, trocar, limpar, arrastar entre posições, exportar e importar a biblioteca inteira e presets **.h5e** oficiais.

Backups
Antes de qualquer gravação o conteúdo anterior da posição é guardado. Arquivo ▸ Backups restaura.

IA (opcional)
Em Configurações do pedal há um interruptor para o assistente de IA (MCP). Desligado por padrão para quem não usa.

Segurança dos seus presets

- As edições só mexem no buffer de edição; a memória do pedal só muda quando você salva.
- Trocar de preset com edições não salvas pede confirmação.
- Cada gravação faz backup automático do que havia na posição.

Problemas comuns

“POD HD500 não encontrado”	Cabo USB, pedal ligado, outro programa usando o pedal (feche o editor oficial da Line 6).
“Sem permissão” (Linux)	Instale a regra udev (botão no assistente ou ver Instalação) e reconecte o cabo.
“Driver WinUSB” (Windows)	Rode o Zadig como descrito na Instalação. Se o driver de áudio da Line 6 estiver instalado, ele ocupa o pedal e o editor não conecta.
O app diz conectado mas nada responde	Desconecte e reconecte o cabo; o app recupera a conexão sozinho.

Programa independente, sem vínculo com a Line 6 ou a Yamaha Guitar Group. Nomes de marcas pertencem aos seus donos.