CHALLENGE 2

1. Création du flag

On ajoute un fichier flag.txt pour le récupérer via HTTP. Pour ajouter le fichier flag.txt on va créer le fichier dan s /var/www/html/ :

```
zo@zo:~$ echo "VOUS avez trouve le flag de jonathan" | sudo tee /var/www/html/flagZ.txt
VOUS avez trouve le flag de jonathan
zo@zo:~$
```


“ **sudo tee /var/www/html/flagZ.txt** “→ Ecrit ce texte dans /var/www/html/flag.txt (le dossier où Apache sert les fichiers).

```
zo@zo:~$ sudo chmod 644 /var/www/html/flagZ.txt
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/flagZ.txt
zo@zo:~$
```

chmod 644 flagZ.txt → Rend le fichier **lisible** par tout le monde

chown www-data:www-data flagZ.txt → Assigne le fichier à l’utilisateur Apache

ENSUITE nous allons vérifier que les 2 machines sont dans la même tranche réseau

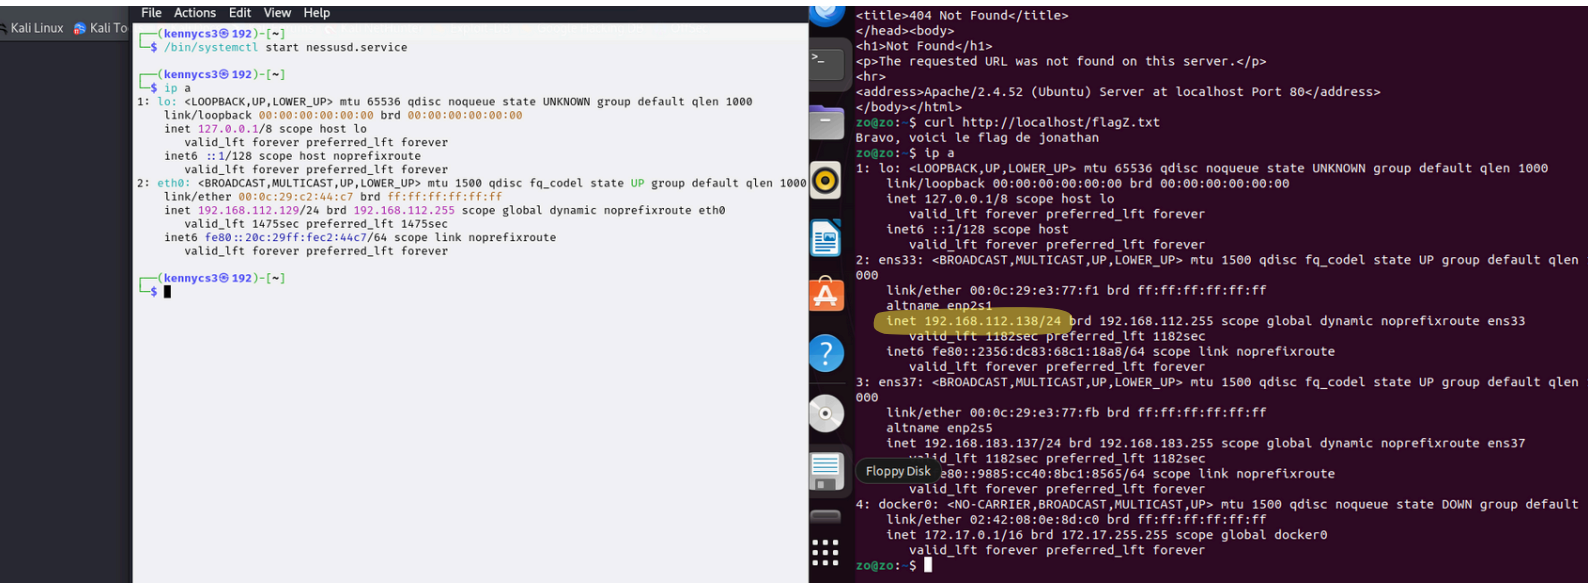

2. Création d’un service UDP

On va créer un service UDP sur un port entre 0 et 100. Pour simplifier, on va utiliser Net cat **(nc)**.Net cat est un outil qui permet d’envoyer et de recevoir des connexions réseau via TCP ou UDP.

→ Nous allons créer un script pour écouter sur un port UDP ;on choisit le **port 69** et on envoie le flag :



while true; do .... done → Boucle infinie pour écouter en continu.

echo "Allez voir ici : http://192.168.112.138/flagZ.txt" → Génère la réponse.


-u → Mode TCP

-l → Écoute les connexions entrantes


-p 7777 → Utilise le port 7777

3. Tester le service TCP


Depuis la machine kali nous allons envoyer une requête TCP ,mais avant nous allons verifier que le service tcp sur le port 7777

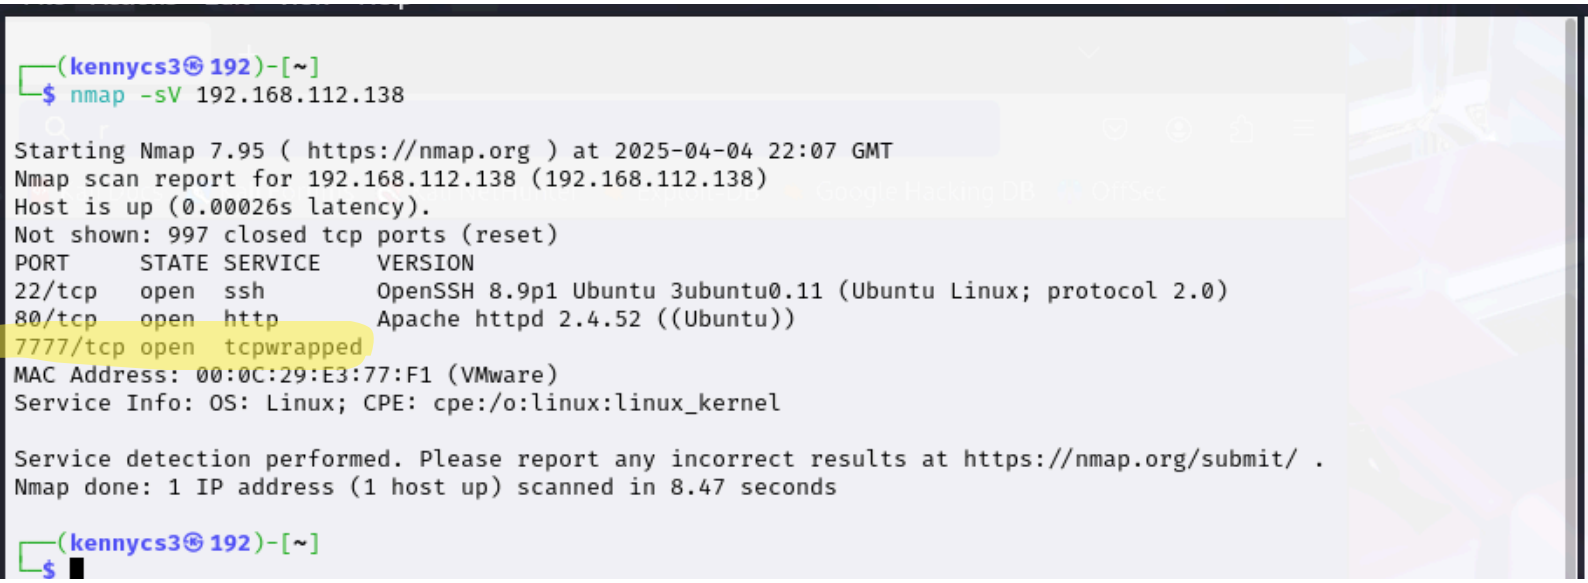

Maintenant nous allons envoyer là requête tcp avec net cat

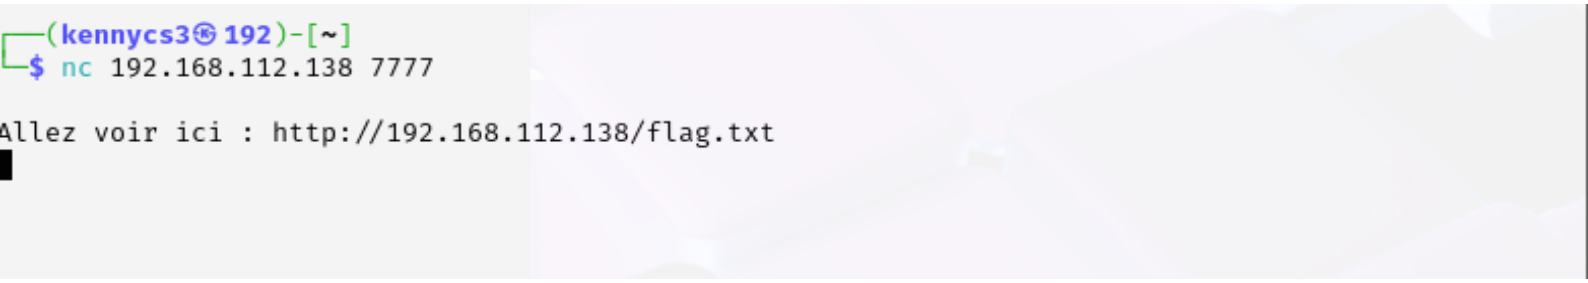

Nous pouvons voir le message qu'on a écrit pour confirmer le fonctionnement du service udp

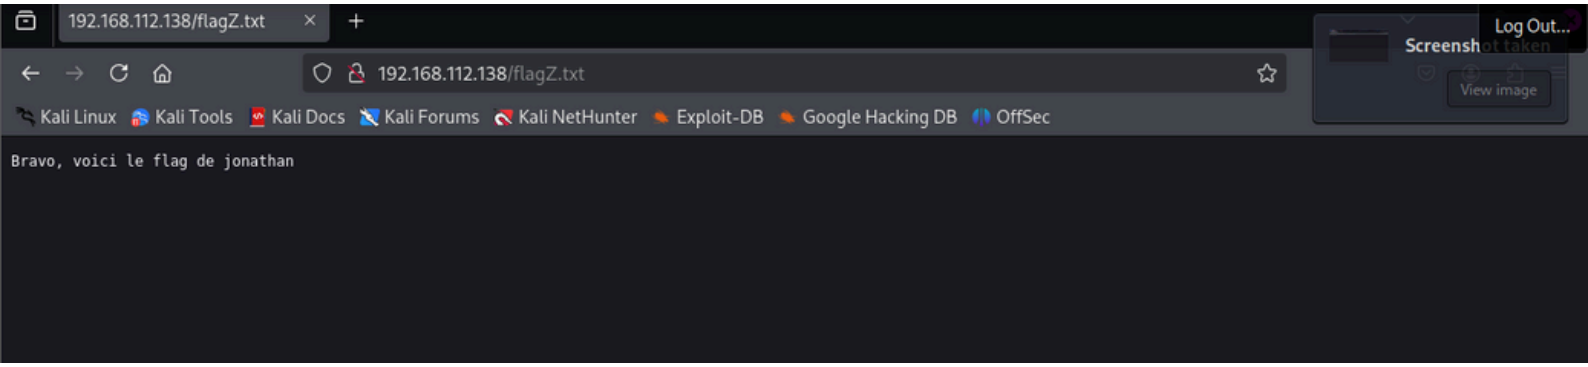

Apres après avoir visite le site nous avons le message du flag

