
Challenge 1:

Étapes pour résoudre ce défi :

D'abord nous allons vérifier que les machines sont dans la même plage de réseau

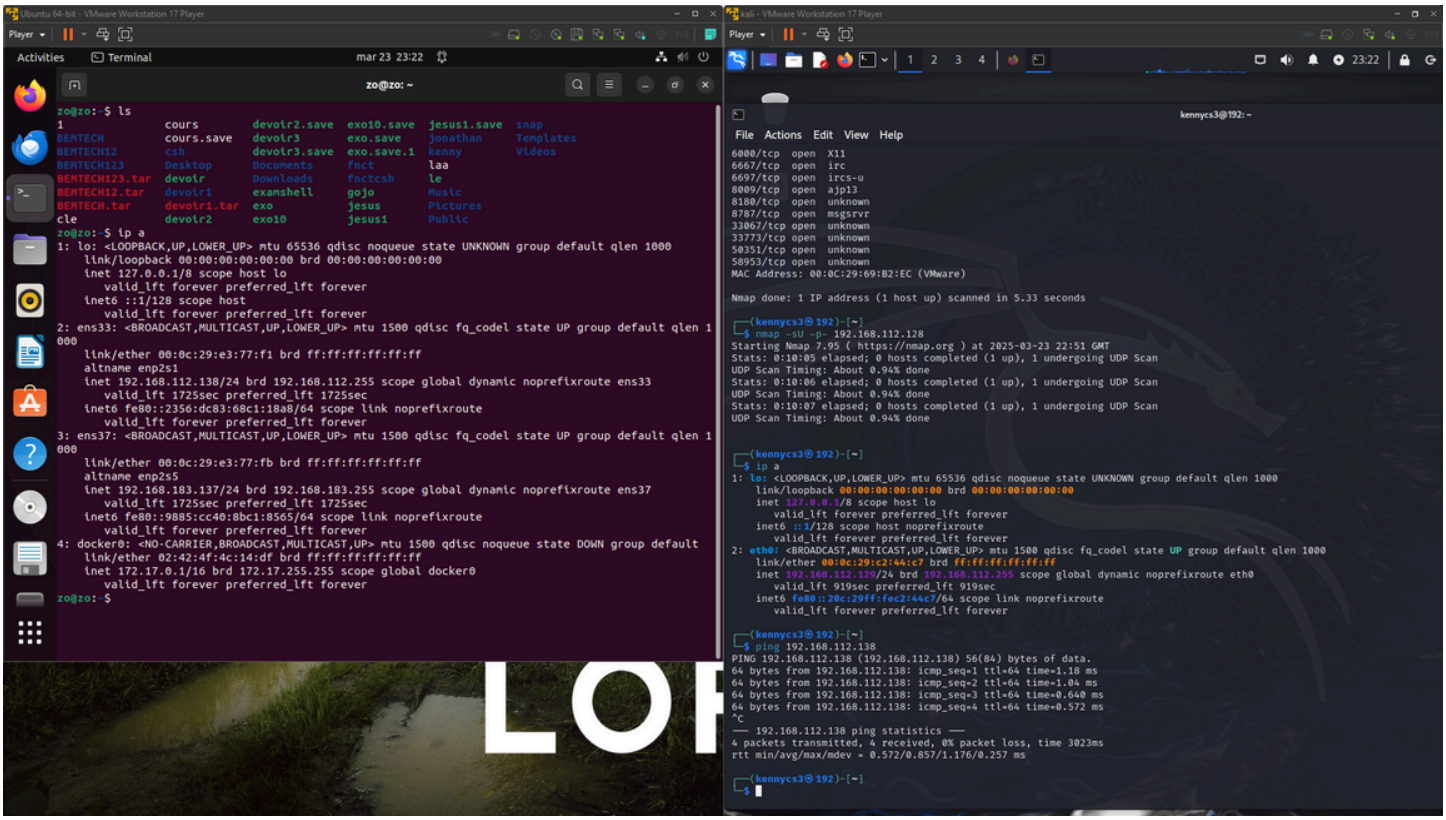

Ensuite nous allons reproduire l'état du serveur tels que est décrit dans la consigne donnée

La commande :

"sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP" → sert a bloquer le ping

"sudo iptables -L " → sert vérifier la règle qu'on a implanter

```
zo@zo:~$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
zo@zo:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DROP       icmp --  anywhere             anywhere             icmp echo-request

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination
DOCKER-USER  all  --  anywhere             anywhere
DOCKER-ISOLATION-STAGE-1  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED
DOCKER     all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain DOCKER (1 references)
target     prot opt source               destination

Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 (1 references)
target     prot opt source               destination
DOCKER-ISOLATION-STAGE-2  all  --  anywhere             anywhere
RETURN     all  --  anywhere             anywhere

Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 (1 references)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  anywhere             anywhere
RETURN     all  --  anywhere             anywhere

Chain DOCKER-USER (1 references)
target     prot opt source               destination
RETURN     all  --  anywhere             anywhere
zo@zo:~$
```

Apres nous allons installer apache2 pour servir de serveur

```
zo@zo:~$ sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Hit:2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease [48,8 kB]
Get:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable amd64 Packages [46,5 kB
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main i386 Packages [599 kB]
```

Maintenant nous allons faire un changement de port sur apache du port 80 au port 21 et ensuite créer un flag

```
zo@zo:~$ sudo sed -i 's/Listen 80/Listen 21/' /etc/apache2/ports.conf
zo@zo:~$ echo "FlAG{RoyalDutch}" | sudo tee /var/www/html/index.html
FlAG{RoyalDutch}
zo@zo:~$ sudo systemctl appache2
Unknown command verb appache2.
zo@zo:~$ sudo systemctl restart appache2
Failed to restart appache2.service: Unit appache2.service not found.
zo@zo:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Apres nous allons vérifier si le serveur tourne sur le port 21

```
zo@zo:~$ sudo netstat -tulnp | grep apache
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      4334/apache2
zo@zo:~$
```

Une fois sur kali nous allons d'abord lancer un analyse du réseau afin de détecter notre machine cible avec la commande “nmap -sn …”

→ et après faire une analyse des ports et recherche le port 21 avec “nmap -p- …”

→ et enfin utiliser la commande curl http// ’adresse ip cible : port cible contenant le flag’ pour faire la détection en sortir le flag

