


Pages web et interactions

1. Le cas le plus simple : la même page pour tout le monde

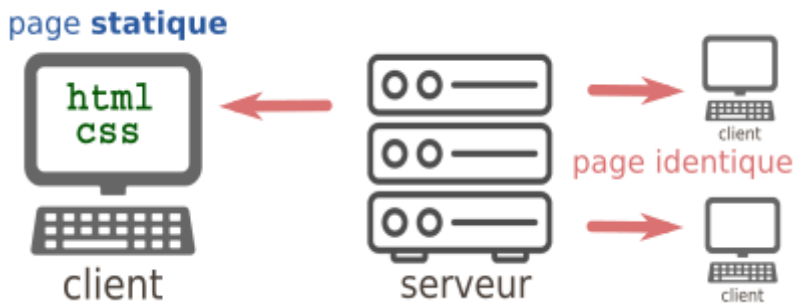

1.1 HTML pur

Lorsque le client demande au serveur le contenu d'une page web, celui-ci lui renvoie, dans le cas le plus simple, une simple page html.

HTML est un langage dit « à balises ». Ce n'est pas à proprement parler un langage de programmation, mais plutôt un langage de description de contenu.

Exemple de page web minimale

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='fr'>
  <head>
    <metacharset="utf-8">
    <title>Un titre très original</title>
  </head>


  <body>
    <p>Ceci est le texte introductif de ma page.</p>
    <p>
      <h1> Ceci est un titre de niveau 1 </h1>
      Mais sans rien d'intéressant.
      <h2> Ceci est un titre de niveau 2 </h2>
      <ul>
        <li> le début d'une liste indentée </li>
        <li> la suite ... </li>
      </ul>
      Pour apprendre le fonctionnement des balises, voir <a href="https://developeur.mc
    </p>
  </body>
</html>
```

Exercice 1

1.2 HTML + CSS

2. Quand le client peut agir sur sa page : exemple avec Javascript

page dynamique

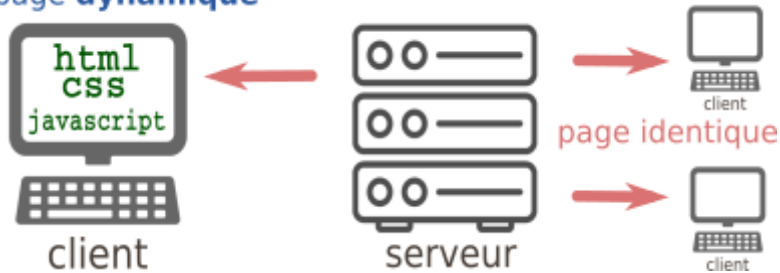

3. Quand la page est fabriquée à la demande pour le client : exemple avec PHP

page dynamique

