


前言：本SOP仅适用于UOS。


## 一、激活系统

1. 点击设置 > 系统信息 > 关于本机 > 激活，操作图示如下：

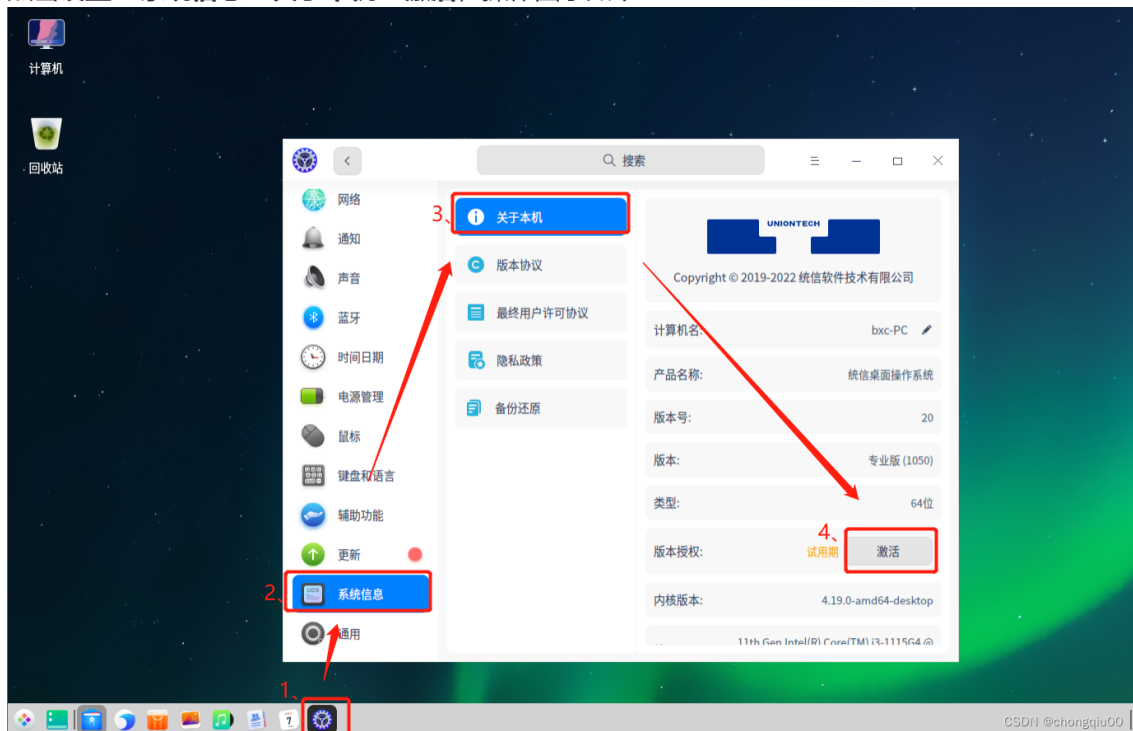

2. 弹出授权管理对话框后，操作图示如下：

方法二需要有相关的序列号与激活文件，操作简单，不再细说，这里主要简述一下方法一。  
使用方法二激活系统时也需要进行方法一步骤，更改完自定义服务器地址后，再导入激活文件或输入序列号。

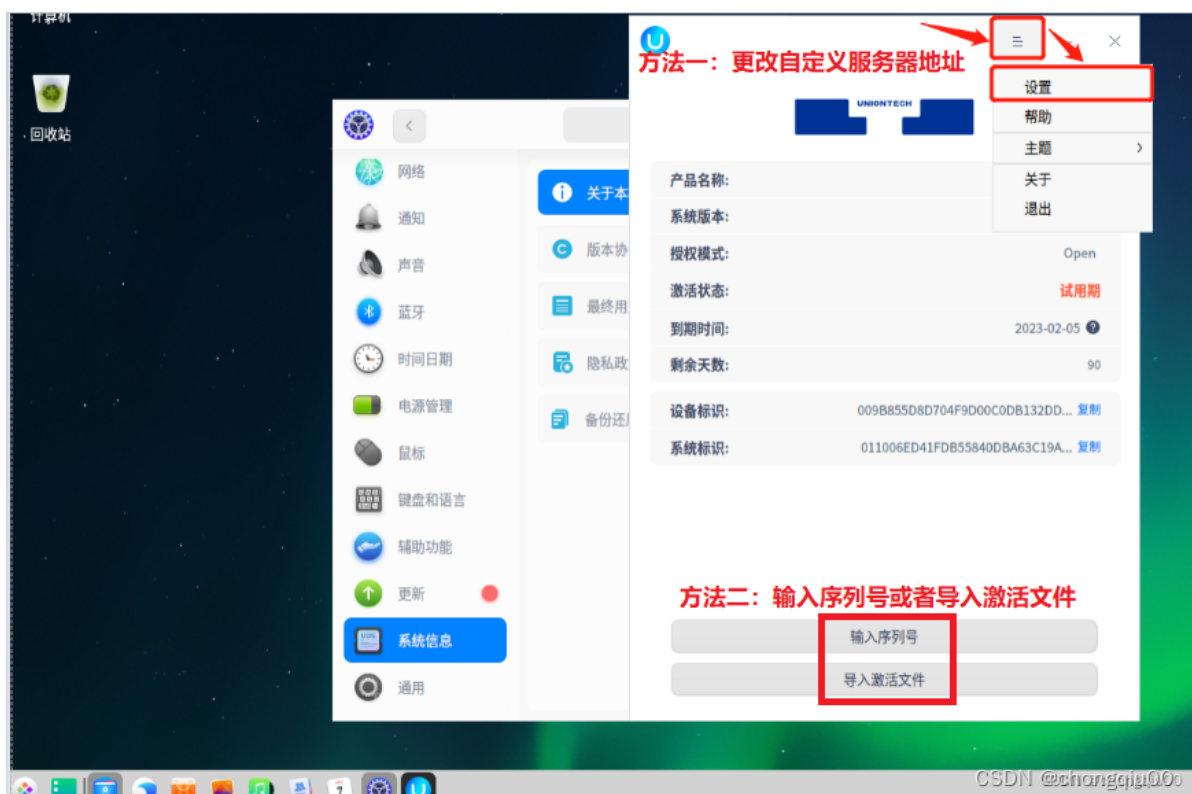

3. 点击设置后，弹出**激活服务器设置**对话框



4. 选择**自定义**，填写 telicense.chinauos.com，操作图示如下：




点击**确定**，即可完成激活。

## 二、打开开发者模式

前提：此机器在激活状态。

1. 点击 **设置 > 通用 > 开发者模式 > 进入开发者模式**，操作图示如下：

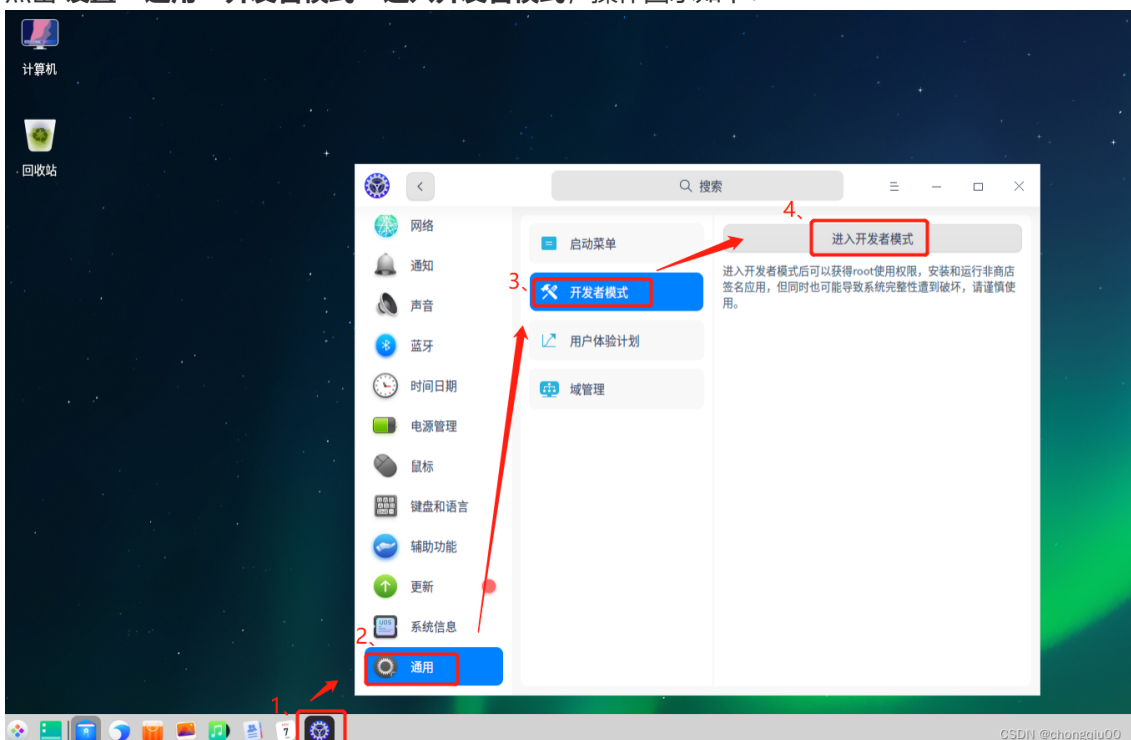

2. 弹出**进入开发者模式**对话框。



**方法一：在线激活（有互联网）**

1. 点击**在线激活**，下一步，弹出**UOS ID登录**对话框，输入账户：bldxc 密码：CHDNQzK1

×

UOS ID登录





请输入用户名/手机号/邮箱

输入账户：bldxc

请输入8-51位密码

输入密码：CHDNQzK1



注册

忘记密码?

☐


打勾

我已阅读并同意《统信帐号服务协议》和《统信帐号服务隐私政策》

登录

CSDN @chongqiu00

2. 点击**登录**后，弹出**开发者模式免责声明**对话框，勾选**同意并进入开发者模式**，点击**确认**。

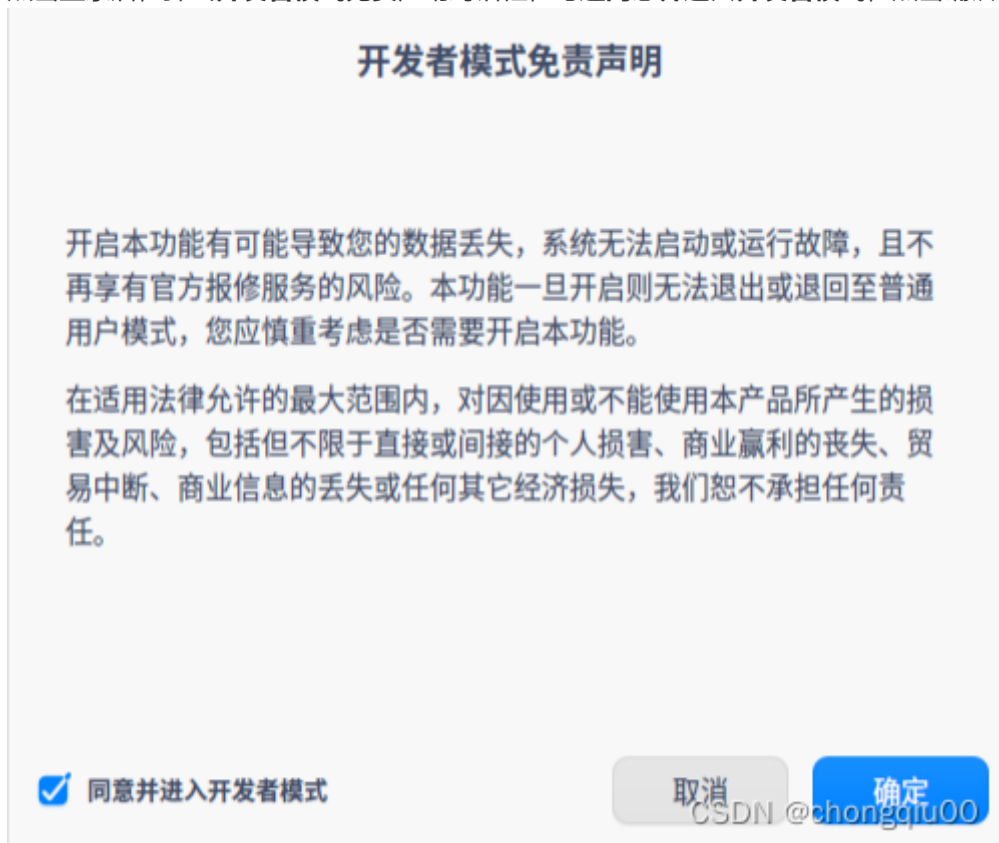

3. 重启后，打开终端，输入 `sudo su`，并回车，即可进入开发者模式。

## 方法二：离线激活（无互联网）

1. 点击**离线激活**，根据提示导出机器信息，拷贝文件到官网下载离线证书，再导入证书即可。



2. 用浏览器进入UOS生态网<https://www.chinauos.com/developMode> 登入账号bldxc 密码CHDNQzK1

## 方法二：离线模式

### 1 机器信息获取

在控制中心-开发者模式模块--进入开发者模式-选择离线模式，导出机器信息；

### 2 上传机器信息

上传导出的机器信息文件，后缀为.json

点击上传

### 3 下载离线证书

点击下载离线证书按钮，下载离线证书；

点击下载

### 4 导入离线证书

在控制中心-开发者模式模块--进入开发者模式-选择离线模式页面，导入证书；系统获取到证书后进入开发者模式。

CSDN @chongqiu00

3. 最后在UOS上导入证书即可完成打开开发者模式。

4. 重启后，打开终端，输入 `sudo su`，并回车，即可进入开发者模式。

