VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA


Zakładka „Wydajność" w interfejsie

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 27.10.2026

Wyniki optymalizacji sekwencyjnej, OpenMP, MPI, typów pochodnych MPI z MPI-IO i testów wydajności w jednym miejscu GUI: interaktywne wykresy zamiast tabel Markdown i obrazków PNG, opisane tak, żeby dało się je przeczytać bez znajomości historii projektu. Stan na 22.10.2026.

Zakładka nie zmienia silnika i nie robi nowych pomiarów: **każda liczba pochodzi z istniejących plików `bench/results/`** (CSV i tabele Markdown pomiarów). Dane i wszystkie teksty (wnioski, „Jak czytać”, warunki, źródła) przygotowuje skrypt `tools/wydajnosc_gui.py` w jednym pliku `gui/static/data/wydajnosc.json`, a zakładka (`gui/static/js/perf.js`) tylko go rysuje; w JS nie ma ani jednej liczby z pomiarów.

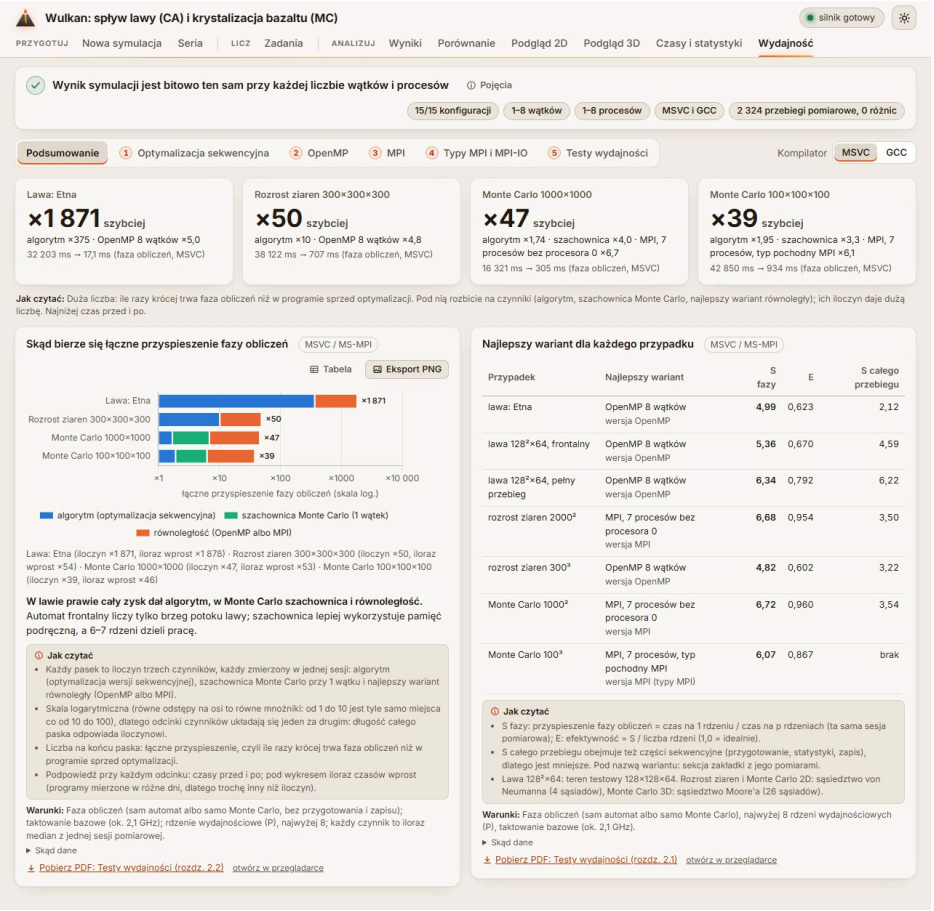

1. Co pokazuje zakładka

Przycisk **Wydajność** jest w grupie *Analizuj*, po „Czasy i statystyki” (`data-tab="perf"`). U góry:

- **nagłówek z zasadą** „Wynik symulacji jest bitowo ten sam przy każdej liczbie wątków i procesów” i plakietkami z plików zgodności: **15/15 konfiguracji**, **1–8 wątków**, **1–8 procesów**, **MSVC i GCC**, **2 324 przebiegi pomiarowe, 0 różnic**. Skrypt liczy je z tabel `bench/results/*/zgodnosc_*.md` (24 tabele, każdy config w każdej kolumnie „tak”) i z kolumny `identical` pomiarów skalowania, harmonogramów, MPI i MPI-IO (każde powtórzenie porównane bitowo z wariantem odniesienia). Podpowiedź plakietki mówi, z czego wynika;
- przycisk **Pojęcia**: rozwijany słowniczek 20 pojęć, które pojawiają się w zakładce (S(p), E(p), E_w(p), skalowanie silne i słabe, faza obliczeń, rodziny przypadków i zapis rozmiarów 1000^2 / 300^3, sąsiedztwa, automat frontalny, szachownica, harmonogramy OpenMP, pas i warstwy brzegowe, tryb hybrydowy, typ pochodny MPI, MPI-IO, procesor 0, pamięć podręczna D1 / L2 / L3 i chybienie, taktowanie bazowe i dynamiczne, rdzenie P i E, mediana i test A/B, zgodność bitowa), jedno, dwa zdania na pojęcie;
- **zakładki wewnętrzne** (Podsumowanie i pięć sekcji; na ekranie jest jedna sekcja naraz) i przełącznik **Kompilator: MSVC | GCC** (domyślnie MSVC; działa na wykresach z danymi obu kompilatorów, wybór

zapamiętuje przeglądarka). Pod przełącznikiem sekcji: jedno, dwa zdania wprowadzenia prostym językiem i link **„Pobierz PDF: "**.

Sekcja	Wykresy	Przełączniki
Podsumowanie	4 kafelki: łączne przyspieszenie fazy obliczeń względem programu sprzed optymalizacji (lawa Etny ×1 871, rozrost ziaren 300×300×300 ×50, Monte Carlo 1000×1000 ×47, Monte Carlo 100×100×100 ×39) z rozbiciem na czynniki; wykres „Skąd bierze się łączne przyspieszenie" (algorytm × szachownica Monte Carlo × równoległość); tabela „Najlepszy wariant dla każdego przypadku" (7 przypadków: wariant, wersja, S i E fazy, S całego przebiegu)	kompilator
1. Optymalizacja sekwencyjna	czas przed i po optymalizacji (7 przypadków); automat frontalny vs pełny przebieg; wpływ każdego kroku k1–k8 (szeroki wykres z listą kroków)	miara: cały przebieg / faza obliczeń, zmieniona część programu
2. OpenMP	S(p) i E(p) dla 1, 2, 4, 6 i 8 wątków z linią idealną (faza obliczeń albo cały przebieg z krzywą prawa Amdahla); harmonogramy przy 8 wątkach; nierównomierność pracy wątków w lawie; szachownica vs losowa kolejność prób Monte Carlo	miara S / E, grupa przypadków, przypadek, harmonogram, wielkość
3. MPI	MPI vs OpenMP przy tej samej liczbie rdzeni (z wariantem 7 procesów bez procesora 0 i trybem hybrydowym); tryb hybrydowy 8 × 1 … 1 × 8; udział komunikacji w czasie fazy; wymiana warstw: tylko zmienione vs co krok; praca każdego procesu (pasa) z wyróżnionym procesorem 0	miara, przypadek, grupa, liczba procesów
4. Typy MPI i MPI-IO	wymiana warstw: ręczne pakowanie vs typ pochodny MPI; zapis wyniku: zebranie na procesie 0 vs MPI-IO (czas, MB/s, udział w całym przebiegu, plik binarny i tekstowy); implementacje MPI-IO przy 8 procesach (MS-MPI, OpenMPI z OMPIO i ROMIO); szczyt pamięci procesu 0; odczyt wyniku automatu na wejściu Monte Carlo	przypadek / plik, miara
5. Testy wydajności	skalowanie słabe E_w(p) obok silnego E(p); pamięć: wątki vs procesy MPI; model pamięci z kodu vs pomiar; chybienia pamięci podręcznej D1 / L2 / L3; czas na komórkę a rozmiar siatki z progami L2 / L3; przepustowość RAM dla 1–8 wątków; zapotrzebowanie na przepustowość przy 8 wątkach	przypadek, miara, zestaw, poziom, widok

Razem **25 wykresów** i tabela.

1.1 Karta wykresu


Każda karta ma ten sam układ, od góry:

1. **tytuł** i znacznik kompilatora („MSVC" albo „GCC (WSL)", a przy wykresach z MPI razem z biblioteką: „MSVC / MS-MPI", „GCC / OpenMPI (WSL)"), przełączniki wykresu, przyciski **Tabela** (te same dane w tabeli: dostępna alternatywa dla podpowiedzi i koloru) i **Eksport PNG** (tytuł, wykres i warunki w kolorach bieżącego motywu);
2. **wykres** z podpowiedzią po najechaniu (dokładna wartość, rozrzut [min–max], liczba powtórzeń, czasy; tu i tylko tu mogą się pojawić klucze techniczne, np. „automat (caSim)");
3. **wniosek**: pogrubiona myśl przewodnia i jedno zdanie wyjaśnienia;
4. **Jak czytać** (2–5 punktów w ramce): co jest na osiach i w jakich jednostkach, co znaczy skala logarytmiczna („równe odstępy na osi to równe mnożniki"), co oznaczają kolory, kształty znaczników, linie przerywane, wąsy i pasma, definicje wielkości (S(p), E(p), E_w(p), nierówność, błąd modelu);
5. **Warunki** słownie: co i jak mierzono (kompilator, taktowanie, rdzenie, priorytet, liczba powtórzeń, miara), bez nazw plików i ścieżek;
6. **Skąd dane** (zwinięte, mała czcionka): pliki `bench/results/…`, z których pochodzą liczby;
7. **„Pobierz PDF: (rozdz. X.Y)"** i mały link „otwórz w przeglądarce". W kopii projektu bez `docs/pdf/` zamiast linku jest zdanie „Dokument „…" jest w pełnym repozytorium projektu" (żadnych martwych linków).

1.2 Taktowanie procesora


Prawie wszystkie pomiary szły przy **taktowaniu bazowym** (ok. 2,1 GHz, podwyższanie częstotliwości wyłączone: czasy ok. 2,3× dłuższe, ale stabilniejsze). Wyjątek to kroki k1–k4 optymalizacji sekwencyjnej i porównanie automatu frontalnego z pełnym przebiegiem: mierzone przy **taktowaniu dynamicznym** (Intel Turbo Boost, ok. 4,3 GHz na rdzeniu P). Wykres kroków pokazuje tylko stosunki czasów z testów

A/B (oba programy w tych samych warunkach, więc porównywalne) w dwóch podpisanych grupach wierszy: „Kroki k1–k4, taktowanie dynamiczne” i „Kroki k5–k8, taktowanie bazowe”.

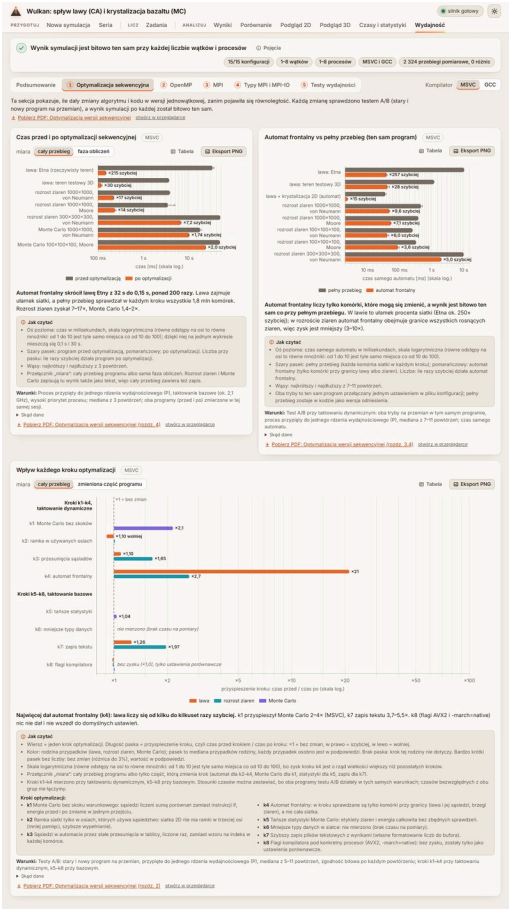

2. Przebudowane wykresy

Wpływ każdego kroku optymalizacji. Poziome słupki, jeden wiersz na krok (k1…k8 z pełną nazwą, np. „k4: automat frontalny”), wartość = przyspieszenie kroku (czas przed krokiem / czas po kroku), rośnie w prawo od ×1. W wierszu osobny słupek dla każdej rodziny przypadków (lawa, rozrost ziaren, Monte Carlo), tylko gdy krok jej dotyczy; brak słupka = „krok nie dotyczy”. Rozrzut przypadków jest w podpowiedzi. k6 ma napis „nie mierzono (brak czasu na pomiary)”, k8 „bez zysku (×1,0), tylko ustawienia porównawcze”. Bardzo krótkie słupki (różnica do 3%) nie mają liczby, żeby etykiety kilku rodzin nie nachodziły na siebie; „bez zmian” jest w podpowiedzi. Pod wykresem w „Jak czytać” lista kroków, po jednym zdaniu na krok. Przełącznik „miara”: cały przebieg albo tylko zmieniona część programu.

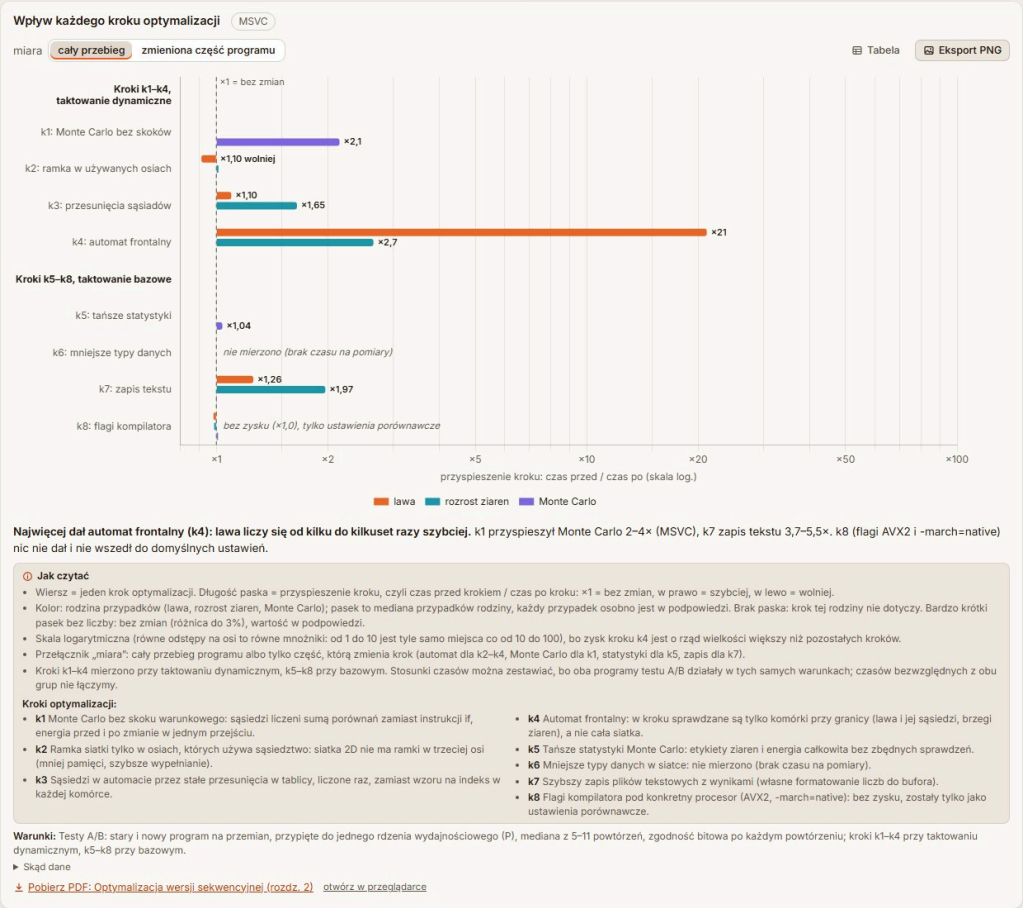

Najwięcej dał automat frontalny (k4): lawa liczy się od kilku do kilkuset razy szybciej. k1 przyspieszył Monte Carlo 2–4× (MSVC), k7 zapis tekstu 3,7–5,5×. k8 (flagi AVX2 i -march=native) nic nie dał i nie wszedł do domyślnych ustawień.

Jak czytać

- Wiersz = jeden krok optymalizacji. Długość paska = przyspieszenie kroku, czyli czas przed krokiem / czas po kroku: ×1 = bez zmian, w prawo = szybciej, w lewo = wolniej.
- Kolor: rodzina przypadków (lawa, rozrost ziaren, Monte Carlo); pasek to mediana przypadków rodziny, każdy przypadek osobno jest w podpowiedzi. Brak paska: krok tej rodziny nie dotyczy. Bardzo krótki pasek bez liczby: bez zmian (różnica do 3%), wartość w podpowiedzi.
- Skala logarytmiczna (równe odstępy na osi to równe mnożniki: od 1 do 10 jest tyle samo miejsca co od 10 do 100), bo zysk kroku k4 jest o rząd wielkości większy niż pozostałych kroków.
- Przełącznik „miara”: cały przebieg programu albo tylko część, którą zmienia krok (automat dla k2–k4, Monte Carlo dla k1, statystyki dla k5, zapis dla k7).
- Kroki k1–k4 mierzono przy taktowaniu dynamicznym, k5–k8 przy bazowym. Stosunki czasów można zestawiać, bo oba programy testu A/B działały w tych samych warunkach; czasów bezwzględnych z obu grup nie łączymy.

Kroki optymalizacji:


- **k1** Monte Carlo bez skoku warunkowego: sąsiedzi liczeni sumą porównań zamiast instrukcji if, energia przed i po zmianie w jednym przejściu.
- **k2** Ramka siatki tylko w osiach, których używa sąsiedztwo: siatka 2D nie ma ramki w trzeciej osi (mniej pamięci, szybsze wypełnianie).
- **k3** Sąsiedzi w automacie przez stałe przesunięcia w tablicy, liczone raz, zamiast wzoru na indeks w każdej komórce.
- **k4** Automat frontalny: w kroku sprawdzane są tylko komórki przy granicy (lawa i jej sąsiedzi, brzegi ziaren), a nie cała siatka.
- **k5** Tańsze statystyki Monte Carlo: etykiety ziaren i energia całkowita bez zbędnych sprawdzeń.
- **k6** Mniejsze typy danych w siatce: nie mierzono (brak czasu na pomiary).
- **k7** Szybszy zapis plików tekstowych z wynikami (własne formatowanie liczb do bufora).
- **k8** Flagi kompilatora pod konkretny procesor (AVX2, -march=native): bez zysku, zostały tylko jako ustawienia porównawcze.

Warunki: Testy A/B: stary i nowy program na przemian, przypięte do jednego rdzenia wydajnościowego (P), mediana z 5–11 powtórzeń, zgodność bitowa po każdym powtórzeniu; kroki k1–k4 przy taktowaniu dynamicznym, k5–k8 przy bazowym.


▸ Skąd dane

Pobierz PDF: Optymalizacja wersji sekwencyjnej (rozdz. 2) otwórz w przeglądarce

Pamięć podręczna: chybienia D1, L2 i L3. Domyślnie wykres hantlowy: wiersz na parę porównań (lawa: automat frontalny vs pełny przebieg; Monte Carlo 1000×1000 i 100×100×100: szachownica vs losowa kolejność; rozrost ziaren: von Neumann vs Moore; układ siatki: wektor vs macierz), dwa punkty połączone kreską, przy punktach nazwy wariantów, z prawej „×19 mniej”. Przełącznik **poziom: D1 / L2 / L3** zamiast trzech słupków naraz; zera (na skali logarytmicznej niewidoczne) są opisane tekstem „0 chybień”. Zestawy „rozmiar” i „pas MPI” pokazują chybienia dla kilku rozmiarów siatki. Oś: „chybienia na komórkę i krok albo na próbę”.

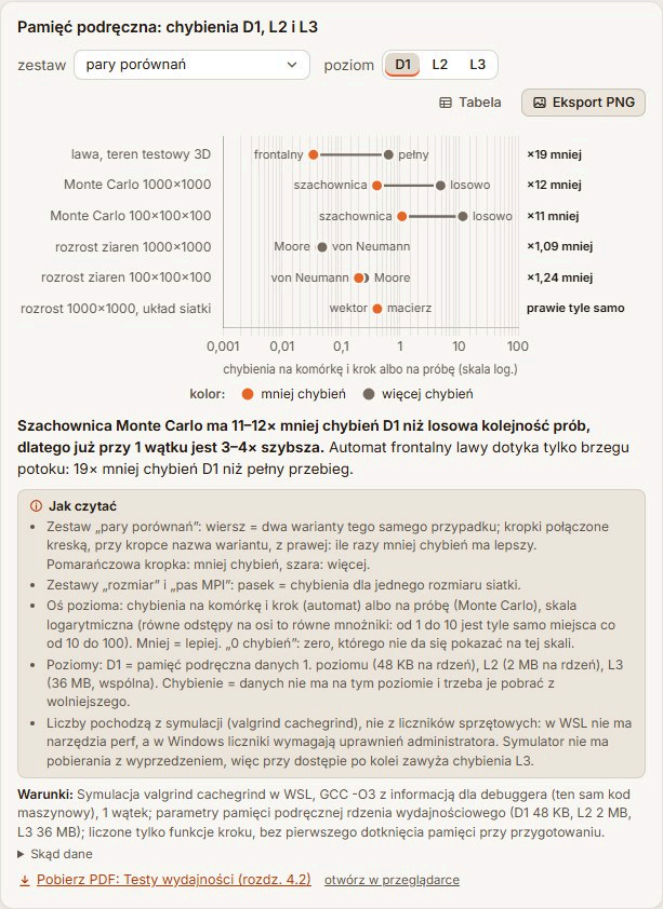

Model pamięci z kodu vs pomiar. Domyślny widok to **błąd modelu w %** ((model − pomiar) / pomiar): wiersz na przypadek, pogrupowany po rodzinie (rozrost ziaren, lawa, Monte Carlo), pełne koło = 1 wątek, pusty kwadrat = suma po procesach MPI z zebraniem wyniku na procesie 0, pełny trójkąt = suma po procesach z zapisem MPI-IO (jeden wariant na znacznik; wniosek „do 8%” dotyczy kwadratów), szare pasmo ±10%, przy Monte Carlo 200×200×200 dopisek „model zawyża”. Drugi widok, „model vs pomiar”, to wykres punktowy w skali logarytmicznej z linią „pomiar = model” i pasmem ±10%, z legendą w dwóch podpisanych rzędach (kolor: tryb, u procesów MPI pusty znacznik = zebranie wyniku, pełny = MPI-IO; kształt: rodzina). Stała pamięć programu odjęta od pomiaru jest opisana słownie w „Jak czytać” (6,3 MB dla programu jednowątkowego, 9,6 MB na każdy proces MPI).

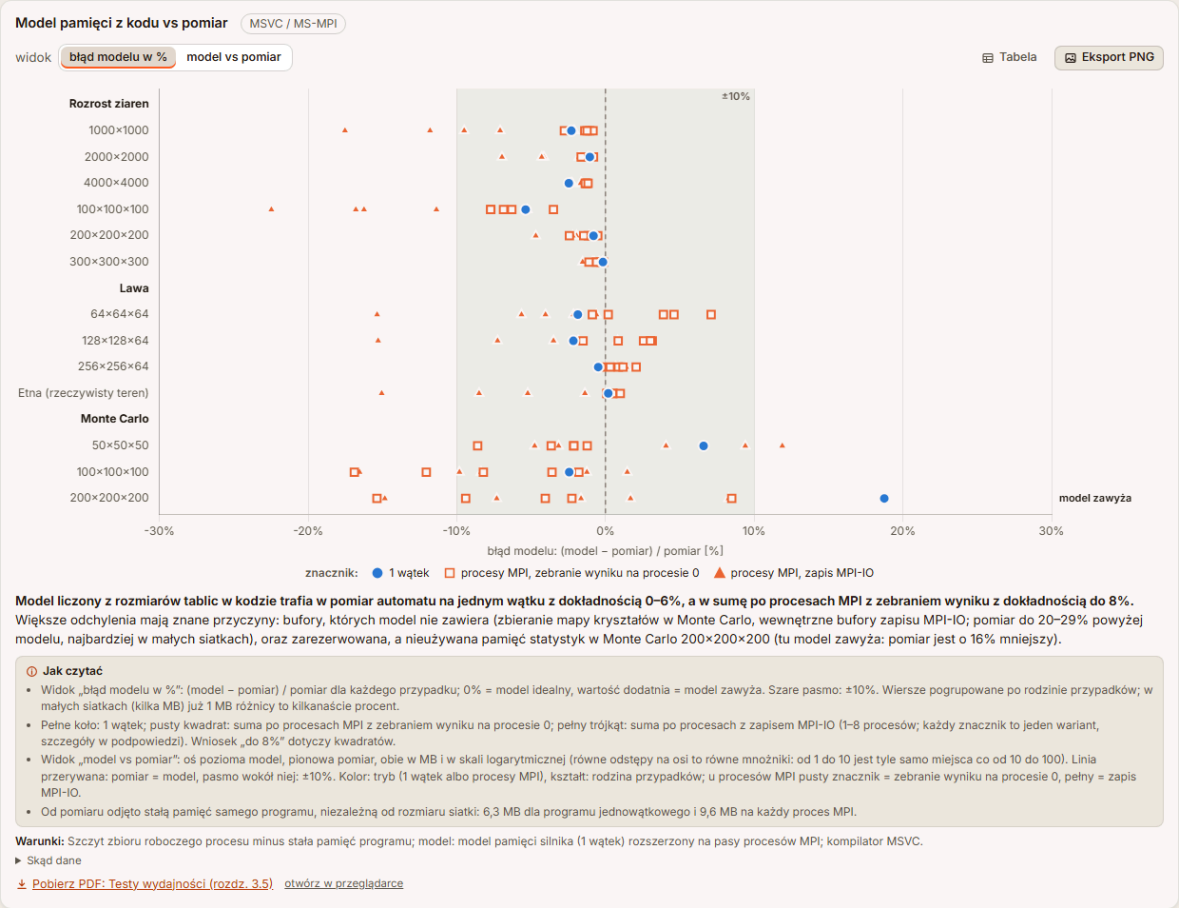

3. Poprawki czytelności

Zakładkę przeredagowano tak, żeby była zrozumiała dla osoby, która zna podstawy obliczeń równoległych, ale nie zna historii projektu. Zasady wspólne dla wszystkich kart:

- pełne zdania bez skrótów myślowych; każde pojęcie wyjaśnione w „Jak czytać” albo w „Pojęciach”;
- bez długich pauz, bez numeracji kolejnych części prac („przed / po optymalizacji” zamiast numeru), taktowanie opisane słownie;
- czytelne nazwy przypadków i wariantów zamiast wewnętrznych („lawa: Etna (rzeczywisty teren)” zamiast `lawa etna_real`, „rozrost ziaren 1000×1000, von Neumann” zamiast `classic 1000², VN`, „Monte Carlo” zamiast „MC”, „ręczne pakowanie / typ pochodny MPI” zamiast `manual` / `datatype`, „zebranie na procesie 0 / MPI-IO” zamiast `gather` / `mpiio`, „wymiana co krok / tylko zmienionych warstw” zamiast `always` / `changed`); klucze techniczne najwyżej w podpowiedzi;
- mnożniki zysku zawsze jako przyspieszenie większe od 1 („×215 szybciej”, „×1,10 wolniej”, „bez zmian”), także w podpowiedziach; liczby po polsku (przecinek dziesiętny, spacja tysięcy, znak minus „−”);
- „Warunki” bez nazw plików, pliki w zwiniętym „Skąd dane”; link „Pobierz PDF” zamiast otwierania dokumentu Markdown jako zwykłego tekstu.

Karta	Przed	Po
Nagłówek	Plakietka „15/15 configów”; linijka pod sekcjami z nazwą pliku dokumentu i skrótami warunków.	„15/15 konfiguracji”, „2 324 przebiegi pomiarowe, 0 różnic”; przycisk „Pojęcia”; wprowadzenie do sekcji prostym językiem i „Pobierz PDF”.
Podsumowanie: kafelki i tabela	Kolumna z numerem części prac zamiast nazwy wersji, skróty przypadków.	Kolumna „wersja” (np. „wersja MPI (typy MPI)”), czytelne nazwy; „Jak czytać” rozbicia na czynniki.
Podsumowanie: łączne przyspieszenie	Bez opisu skali i czynników.	„Jak czytać”: iloczyn trzech czynników na skali logarytmicznej, iloraz czasów wprost pod wykresem.
Czas przed i po	Etykiety „×0,005”, legenda „przed / po etapie 8”, nazwy `etna_real`, `classic 1000², VN`.	„×215 szybciej”, legenda „przed / po optymalizacji”, czytelne nazwy przypadków.

Karta	Przed	Po
Wpływ każdego kroku	Słupki w dół od ×1 na skali logarytmicznej, długie wąsy, cieniowane tło „z turbo”, skróty pod osią.	Poziome słupki rosnące w prawo, wiersz na krok z pełną nazwą, dwie grupy taktowania, rozrzut w podpowiedzi, lista kroków (rozdz. 2).
Automat frontalny vs pełny przebieg	Etykiety „×0,004”, legenda z `ca.sweep = full` / `front`.	„×257 szybciej”, opis automatu frontalnego i zgodności bitowej w „Jak czytać”, bez kluczy configu.
OpenMP: S(p) i E(p)	Definicje tylko w dokumencie; krzywe Amdahla z nazwami „MC 1000²”.	Definicje S(p), E(p) i linii idealnej w „Jak czytać”, pełne nazwy przypadków.
OpenMP: harmonogramy	Oś „czas fazy caSim”, najlepszy harmonogram z etykietą „×1,00”, harmonogramy bez wyjaśnienia.	„Najlepszy” i „×1,55 dłużej”; każdy harmonogram opisany jednym zdaniem w „Jak czytać”.
OpenMP: nierównomierność wątków	Podpisy „w0 / CPU 2”, nierówność jako „×3,19”, definicja tylko w warunkach.	„wątek 0 / proc. 2”, definicja z przykładem w „Jak czytać” (1,0 = równo, 3,2 = najwolniejszy ponad 3× dłużej).
OpenMP: szachownica vs losowa kolejność	„12 ziaren generatora” (mylące przy ziarnach kryształu), wariant `random`, bez wyjaśnienia, dlaczego przebiegi się różnią.	„Dwa różne procesy losowe”, poprawność sprawdzana statystyką; 12 przebiegów z różną wartością początkową generatora.
MPI vs OpenMP	Legenda „OpenMP (etap 9)”, „MPI (etap 10)”, przypadki `lawa etna_real (front)`, definicje S(p) i E(p) tylko w dokumencie.	„OpenMP (wątki)”, „MPI (procesy)”, czytelne przypadki, definicje i opis znaczników w „Jak czytać”; S < 1 w podpowiedzi z dopiskiem „wolniej niż na 1 rdzeniu”.
Tryb hybrydowy	Przypadki `lawa 3D 128²×64 (front)`, wnioski ze skrótami („czyste MPI”, „classic 2D”).	Czytelne przypadki, oś od „samo MPI” do „samo OpenMP”, linia idealna opisana.
Udział komunikacji	Serie „lawa front: sama wymiana warstw”, znaczenie różnicy linii tylko w przypisie.	„Jak czytać”: ciągła = cała komunikacja, przerywana = sama wymiana warstw, różnica = czekanie na najwolniejszy pas.
Wymiana warstw: tylko zmienione vs co krok	Tytuł `changed` / `always`, podpisy osi „MC 1000²”.	Opis słowny wariantów, procent względem „co krok”, pełne podpisy osi.
Praca każdego procesu	Podpisy „CPU 2”, nierówność jako „×1,79”.	„proces 0 / proc. 2”, nierówność 1,79 z definicją, opis procesora 0 (przerwania systemu).
Typy MPI: wymiana warstw	Etykiety „×0,72” (stosunek mniejszy od 1), legenda z `manual` / `datatype`, oś „p = 2”.	„×1,40” szybciej z typem pochodnym, „bez zmian” przy różnicy poniżej 0,5%, „ręczne pakowanie / typ pochodny MPI”, „2 procesy”.
Zapis wyniku	Etykiety „×0,62”, legenda z `gather` / `mpiio`, plik „classic 300³ — .bin”.	„×1,61”, „zebranie na procesie 0 / równoległy zapis MPI-IO”, „rozrost ziaren 300×300×300, plik binarny”.
Implementacje MPI-IO	Etykiety „×0,66”, skróty OMPIO / ROMIO bez wyjaśnienia.	„×1,51”, opis grup: biblioteka MPI, system plików, implementacja MPI-IO.
Szczyt pamięci procesu 0	Etykiety „×0,25”.	„×4,0 mniej”, miara („szczyt zbioru roboczego”) opisana w „Jak czytać”.
Odczyt wyniku na wejściu Monte Carlo	Tytuł z `--mc-from`, etykiety „×0,082”, legenda z nazwami funkcji MPI.	„×12”, opis słowny („wynik automatu zapisany wcześniej w osobnym przebiegu”), nazwy funkcji tylko w nawiasie w „Jak czytać”.
Skalowanie słabe	Definicja E_w tylko w warunkach, nazwy `classic`, silne E(p) opisane numerami części prac.	Definicja E_w(p) i opis linii (słabe ze znacznikami, silne cienkie przerywane) w „Jak czytać”.
Pamięć: wątki vs procesy	Przypadki `classic 1000²`, nazwa skryptu w przypisie.	Czytelne przypadki, warunki słownie, udział warstw brzegowych w podpowiedzi.
Model pamięci	Rozrzut log-log bez linii y = x, legenda mieszająca kolor i kształt, oś „pomiar – narzut stały”.	Widok „błąd modelu w %” z pasmem ±10% (domyślny), drugi widok z linią „pomiar = model”, legenda w dwóch rzędach.
Chybienia D1 / L2 / L3	12 par × 3 poziomy na skali logarytmicznej przez 5 rzędów, niewidoczne zera L3, oś „na jednostkę pracy”.	Wykres hantlowy par z „×19 mniej”, przełącznik poziomu, „0 chybień” tekstem, oś „na komórkę i krok albo na próbę”.
Czas na komórkę	Tytuł „na jednostkę pracy”.	„Czas na komórkę a rozmiar siatki”, progi L2 / L3 opisane w „Jak czytać”.
Przepustowość RAM	Ścieżka mikrotestu w warunkach.	Opis pętli triad / copy / sam odczyt i nasycenia przy 6 wątkach w „Jak czytać”, warunki słownie.
Zapotrzebowanie na przepustowość	Nazwy `classic 2000 × 16 000 (front)`, `lawa full`.	Pełne nazwy, opis szacunku (dolna granica) w „Jak czytać”.

Wygląd: nowe elementy („Jak czytać”, „Skąd dane”, „Pojęcia”, przełączniki) w stylistyce motywu „Bazalt i lawa” w obu motywach; lista wyboru wykresu ma do 400 px szerokości, żeby długie nazwy przypadków

się mieściły; w sekcji optymalizacji sekwencyjnej szeroki wykres kroków stoi na końcu, a dwie zwykłe karty obok siebie.

4. Dane: `tools/wydajnosc_gui.py` → `gui/static/data/wydajnosc.json`


```
python tools\wydajnosc_gui.py            # zapis gui\static\data\wydajnosc.json (25 wykresów, 99 plików źródłowych)
python tools\wydajnosc_gui.py --check    # tylko sprawdzenie, czy plik jest aktualny (kod 1: uruchom bez --check)
```

- Skrypt czyta pliki pomiarów i zestawia je tymi samymi funkcjami co skrypty pomiarowe: zestawienie S / E i łączne przyspieszenie z `bench/zestawienie.py` (`collect()`, S zawsze od T(1) tej samej sesji), pamięć z `bench/memory.py` (`med_rows()`, `mpi_model()`), części pomiarów typów MPI i MPI-IO: ostatnia wersja każdej części. Nie uruchamia silnika. Po nowym pomiarze wystarczy uruchomić skrypt ponownie.
- **Plik JSON jest w repozytorium**: GUI działa bez skryptu i bez danych `bench/results/*/`, także w wersji minimalnej. Test `test_json_is_fresh` porównuje plik ze świeżo wygenerowanym.
- **Format 2** (opis w nagłówku skryptu): `format`, `generated`, `generator`, `sources`, `compilers`, `compilersShort` (plakietka wykresów bez MPI), `header` (zasada i plakietki), `glossary` (Pojęcia: `term`, `def`), `conditions`, `summary` (kafelki, tabela, wykres rozbicia, „Jak czytać"), `sections[]` (`id`, `title`, `intro`, `doc`, `charts[]`). Wykres: `id`, `title`, `kind` (`line`, `bar`, `hbar`, `scatter`, `dots`), `selectors`, `compilers`, `mpi` (czy wykres dotyczy MPI), `views` (klucz = kompilator i wartości przełączników połączone „|"), `lead` (myśl przewodnia), `conclusion`, `howto[]` (Jak czytać), `steps` (lista kroków k1–k8), `conditions` (słownie), `sources` (Skąd dane), `doc` (`pdf`, `title`, `section`). Widok: osie (tytuł, skala log., format, zakres), serie (`name`, `role`: znaczenie koloru, znacznik, linia przerywana, dane, `lo` / `hi`, podpowiedzi `tips`, etykiety, etykiety punktów), wiersze-nagłówki i notatki wierszy, linie i pasma odniesienia, legenda w rzędach. Liczby: 4 cyfry znaczące, teksty podpowiedzi gotowe (po polsku).
- Rozmiar: ~550 KB (wszystkie kombinacje przełączników obu kompilatorów z gotowymi podpowiedziami); wczytywany raz, przy pierwszym wejściu w zakładkę.

5. Jak to działa w przeglądarce

- `gui/static/js/perf.js` (`PerfView`): przy pierwszym wejściu w zakładkę pobiera `/data/wydajnosc.json` (plik statyczny) i listę dokumentów PDF (`/api/doc/list`); **wykresy sekcji tworzy dopiero przy pierwszym wejściu w sekcję**. Zmiana motywu albo kompilatora rysuje od nowa wykresy widocznej sekcji, pozostałe przy następnym wejściu. Wybrana sekcja i kompilator są w `localStorage` (`volcano.perf.*`, w `try/catch`).
- Widok wykresu wybierają kompilator i przełączniki (segmenty dla krótkich list, lista rozwijana dla dłuższych). Opcje bez danych dla bieżących wyborów są wyłączone; gdy pomiaru nie ma (np. GCC: MPI tylko na 1, 2, 3 i 8 procesach), zakładka bierze najbliższy widok i pisze to pod wykresem.
- Chart.js 4.4.1 z `gui/static/vendor/chartjs/` i małe wtyczki w `perf.js`: wąsy min–max, etykiety przy końcu słupka, linie i pasma odniesienia (×1 „bez zmian", S = 8, progi L2 / L3, ±10%), wiersze-nagłówki, notatki wierszy i wykres hantlowy (punkty połączone kreską, etykiety punktów, tekst z prawej strony wiersza).
- **Dokumenty PDF:** `GET /api/doc/list` zwraca listy `docs` (`.md`) i `pdf` (`docs/pdf/*.pdf`); `GET /api/doc/pdf?name=<plik>.pdf` zwraca plik `application/pdf` z `Content-Disposition: attachment; filename="volcano-ca-mc - Testy wydajnosci.pdf"; filename*=UTF-8''…` (z polskimi znakami w drugiej formie), a z `&inline=1` otwiera go w przeglądarce. Dozwolone są tylko nazwy z listy plików `docs/pdf/` (wzorzec `[A-Za-z0-9_.-]+.pdf`, plik w tym folderze); `..`, ścieżki i inne pliki dają 404 / 422. Link w karcie powstaje tylko, gdy lista zna plik. PDF-y buduje `python tools\build_docs_pdf.py` (rozdz. 7).

- **Kolory** tylko z motywu (`theme.js`): rola serii z pliku danych wybiera zmienną CSS. Przypadki i warianty: `--series-1…3` z drugim kodem w kształcie znacznika; algorytmy CA / MC / CA+MC jak w Porównaniu; przed / po i „najlepszy / pozostałe”: szarość `--muted` i lawa; poziomy pamięci podręcznej: rampa jednego odcienia `--seq-1…3`. Tekst nigdy w kolorze serii.

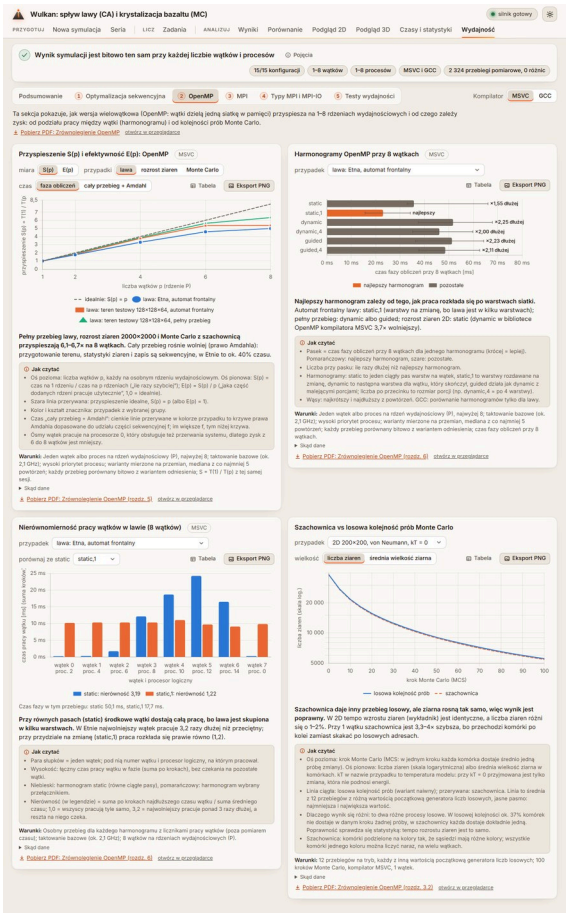

6. Sprawdzenie

Testy pytest: `python -m pytest gui\tests` (146 testów, w tym 44 w `gui/tests/test_perf.py`):

- schemat pliku: format 2, nagłówek (plakietki), „Pojęcia” (co najmniej 15 pojęć, w tym S(p), E(p), automat frontalny, szachownica, MPI-IO, typ pochodny MPI, taktowanie, rdzenie P i E), dokładnie pięć sekcji o stałych nazwach; każdy wykres z myślą przewodnią, wnioskiem, 2–6 punktami „Jak czytać”, warunkami i źródłami, klucze widoków zgodne z opcjami przełączników, długości serii, podpowiedzi i wąsów zgodne z etykietami;
- przebudowane wykresy: wiersze kroków z grupami taktowania i k6 „nie mierzono”, przełącznik poziomu D1 / L2 / L3 i wykres hantlowy z „mniej” i „0 chybień”, widok błędu modelu z pasmem ±10% i widok z linią „pomiar = model”;
- zasady tekstów (plik danych i napisy w `perf.js`): brak długich pauz, brak „etap”, „turbo” tylko w opisie taktowania, brak mnożników „×0,…” (także w podpowiedziach), brak kluczy configu (`ca.sweep`, `mpi.*`, `--mc-from`); warunki bez nazw plików i ścieżek; etykiety zysku ≥ ×1;
- każdy PDF z pliku danych istnieje w `docs/pdf/`, ma tytuł w `docs/pdf/index.json` i daje się pobrać przez `/api/doc/pdf`; odrzucanie nazw spoza listy, `..`, ścieżek i innych rozszerzeń;
- wartości kontrolne czytane w teście niezależnie z plików pomiarów: Etna przed i po optymalizacji (32 281 → 150 ms, „×215 szybciej”), S(8) OpenMP lawy w pełnym przebiegu (6,34), MPI na 7 procesach dla Monte Carlo 1000×1000 (6,72), zapis rozrostu ziaren 300×300×300 przy 8 procesach (zebranie vs MPI-IO), E_w(8) rozrostu ziaren 2D w OpenMP (0,49), łączne przyspieszenie Etny ×1 871;
- „dane aktualne”: plik w repozytorium = świeżo wygenerowany (bez pola `generated`).


Testy wymagające `bench/results/*/` albo skryptu są w kopii bez nich pomijane.

Przeglądarka (Playwright, Chromium): skrypt kontrolny poza repozytorium, motyw jasny i ciemny, okna 1280×720 i 1024×576 przy `device_scale_factor` 1,25 (= 1280×720 ze skalowaniem 125%): każda sekcja rysuje wszystkie wykresy, szerokość dokumentu = szerokość okna (bez poziomego przewijania), każda opcja każdego przełącznika (w tym D1 / L2 / L3 i widok modelu pamięci) daje niepusty wykres, przełącznik MSVC / GCC działa w każdej sekcji, „Pojęcia” i „Skąd dane” się rozwijają, link „Pobierz PDF” pobiera plik `%PDF`, 0 błędów i ostrzeżeń konsoli JS.


Kontrast i daltonizm: `python gui\tests\palette_check.py --wykresy` (kolory z `style.css`, próbki w Chromium z emulacją DevTools, ΔE OKLab ×100: najmniejsza para w zestawie; kontrast elementu graficznego z kartą):

Zestaw (motyw)	kontrast z kartą	normalne	protanopia	deuteranopia	tritanopia
przypadki `--series-1…3` (ciemny)	4,7 / 4,4 / 5,0	20,9	12,8	9,4	4,0
przypadki (jasny)	4,2 / 3,0 / **2,7**	24,0	12,5	9,3	9,5
algorytmy CA / MC / CA+MC (ciemny)	5,3 / 4,0 / 4,9	18,3	14,8	11,8	9,6
algorytmy (jasny)	3,1 / 4,1 / 3,3	18,3	14,8	11,8	9,6
przed / po, najlepszy / pozostałe (ciemny)	4,7 / 5,3	16,3	9,7	12,4	20,2
przed / po (jasny)	4,8 / 3,1	20,0	10,7	17,7	23,5
poziomy D1 / L2 / L3 (ciemny)	3,7 / 6,8 / 11,1	15,0	14,1	15,5	13,7
poziomy D1 / L2 / L3 (jasny)	2,7 / 4,2 / 8,3	11,1	10,9	11,7	8,8

Wszystkie pary są rozróżnialne przy proto- i deuteranopii (ΔE ≥ 8). Dwa miejsca wymagają drugiego kodu i go mają: zieleń `--series-3` w motywie jasnym ma 2,7:1 z kartą (znacznik trójkąta, legenda, widok tabeli), a para niebieski–zieleń przy tritanopii (~0,01% osób) ma ΔE 4,0 w motywie ciemnym (kształt znacznika).

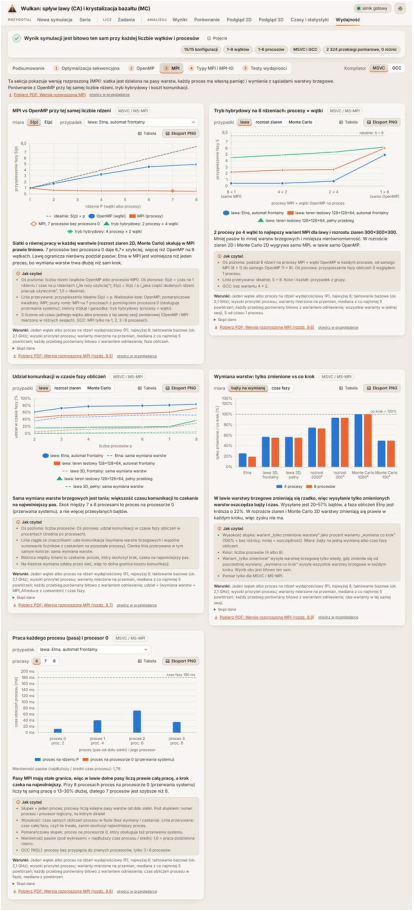



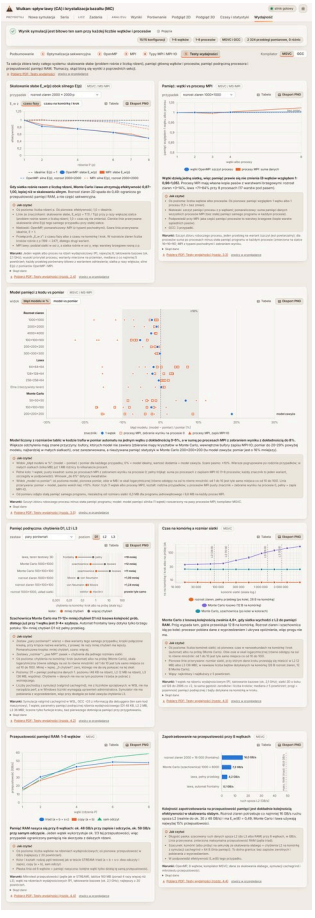

7. Dokumenty: nowe nazwy i PDF

Dokumenty tematyczne mają nazwy od tematu, a nie od kolejności prac. Odnośniki w całym repozytorium wskazują nowe nazwy (sprawdzone skryptem: pliki docelowe i kotwice nagłówków).

Stara nazwa	Nowa nazwa	Tytuł
`etap-1-automat-komorkowy.md`	`automat-komorkowy.md`	Automat komórkowy: spływ lawy i rozrost ziaren
`etap-2-monte-carlo.md`	`monte-carlo.md`	Monte Carlo: krystalizacja (model Pottsa)
`etap-3-profilowanie.md`	`profilowanie.md`	Profil aplikacji
`etap-4-gui.md`	`interfejs-graficzny.md`	Interfejs graficzny
`etap-5-kolejka-serie-dane.md`	`kolejka-serie-dane.md`	Kolejka zadań, serie, dane wejściowe
`etap-6-prawdziwe-wulkany.md`	`prawdziwe-wulkany.md`	Prawdziwy teren i odtwarzanie erupcji
`etap-7-wyglad-gui.md`	`wyglad-interfejsu.md`	Wygląd interfejsu
`etap-8-optymalizacja-sekwencyjna.md`	`optymalizacja-sekwencyjna.md`	Optymalizacja wersji sekwencyjnej
`etap-9-openmp.md`	`openmp.md`	Zrównoleglenie OpenMP
`etap-10-mpi.md`	`mpi.md`	Wersja rozproszona MPI
`etap-11-mpi-typy-io.md`	`mpi-typy-i-zapis.md`	Typy pochodne MPI i równoległy zapis
`etap-12-testy-wydajnosci.md`	`testy-wydajnosci.md`	Testy wydajności
`etap-13-gui-wydajnosc.md`	`zakladka-wydajnosc.md`	Zakładka „Wydajność" w interfejsie

PDF każdego dokumentu (bez raportu, który ma własny skrypt, i bez spisu `docs/README.md`) leży w `docs/pdf/` (w repozytorium, GUI działa bez budowania); tytuły i liczby stron: `docs/pdf/index.json`. Styl jak w raporcie: A4, tekst ~11 pt, pierwsza strona z tytułem, podtytułem „volcano-ca-mc: dokumentacja techniczna", autorem i datą wygenerowania, u góry każdej strony tytuł, na dole numer strony; obrazki z `docs/img/`, tabele i listingi zawijane; odnośniki do innych dokumentów jako tekst „(zob. dokument „Tytuł")", do plików jako sama ścieżka. Odświeżenie po zmianie dokumentu: `python tools\build_docs_pdf.py` (wszystkie) albo `python tools\build_docs_pdf.py openmp mpi` (wybrane); skrypt sprawdza po wyrenderowaniu wczytane obrazki i elementy szersze niż strona.

8. Ograniczenia

- Plik danych odświeża się ręcznie (`python tools\wydajnosc_gui.py`); po nowym pomiarze test „dane aktualne" to wychwyci. PDF-y też odświeża się ręcznie, po każdej zmianie dokumentu.
- Część wykresów ma dane tylko jednego kompilatora: wymiana tylko zmienionych warstw, model pamięci vs pomiar i zapotrzebowanie na przepustowość (MSVC); GCC ma mniej wariantów MPI (1, 2, 3, 8 procesów; zapis i wymiana typami tylko przy 8 procesach). Wyniki GCC w WSL są porównawcze (procesory wirtualne).
- Wnioski, „Jak czytać" i warunki są skrótem dokumentów; zmiana wniosków wymaga edycji tekstów w skrypcie.

9. Pliki

Plik	Co
`tools/wydajnosc_gui.py`	dane i teksty zakładki z `bench/results/` → JSON (`--check`)
`gui/static/data/wydajnosc.json`	dane zakładki (w repozytorium)
`gui/static/js/perf.js`	zakładka: sekcje, „Pojęcia", karty („Jak czytać", „Skąd dane", „Pobierz PDF"), wykresy Chart.js, przełączniki, tabela, eksport PNG
`gui/static/index.html`, `js/main.js`	przycisk „Wydajność" (`data-tab="perf"`) i panel `#tab-perf`
`gui/static/css/style.css`, `js/theme.js`	style zakładki; rampa `--seq-1…3` w obu motywach
`gui/app.py`	`GET /api/doc/list`, `GET /api/doc?name=`, `GET /api/doc/pdf?name=`
`tools/build_docs_pdf.py`	PDF dokumentów `docs/*.md` → `docs/pdf/` (+ `index.json`)
`docs/pdf/`	PDF-y dokumentów (w repozytorium)

Plik	Co
`gui/tests/test_perf.py`	schemat, zasady tekstów, przebudowane wykresy, wartości kontrolne, „dane aktualne”, dokumenty i PDF
`gui/tests/palette_check.py`	tryb `--wykresy` (kontrast i daltonizm kolorów wykresów)
`docs/img/gui_wydajnosc_*.png`	zrzuty: podsumowanie i pięć sekcji (motyw jasny, 1280×720) oraz zbliżenia trzech przebudowanych wykresów