

Installation de Debian 12 (Bookworm) en mode texte

Alexandre La Rosa

Table des matières

1	Pré-requis	2
2	Procédure d'installation détaillée	3
2.1	Démarrage et configuration initiale	3
2.2	Configuration des utilisateurs	7
2.3	Partitionnement manuel du disque	15
2.4	Configuration des paquets	27
2.5	Installation du chargeur d'amorçage (GRUB)	33
2.6	Fin de l'installation	36
3	Vérifications post-installation	37
4	Conclusion	38

Introduction

Ce document présente, étape par étape, l'installation complète de **Debian 12 Bookworm** en mode texte. Chaque image est accompagnée d'une explication claire permettant de comprendre les choix techniques de l'installation.

À retenir

Objectifs :

- Réaliser une installation Debian complète en mode texte.
- Comprendre les notions essentielles : partitionnement, comptes, gestion des paquets, amorçage.
- Obtenir un système de base stable et exploitable pour les travaux pratiques.

1 Pré-requis


- Image ISO Debian 12 (**netinst**) et machine virtuelle (VMware, Virtual-Box...).
- Connexion Internet (pour le miroir APT).
- Disque dédié d'au moins 20 Go.

À ne pas faire

L'installation efface toutes les données du disque sélectionné. Vérifiez soigneusement le périphérique avant de confirmer les modifications.


2 Procédure d'installation détaillée

2.1 Démarrage et configuration initiale

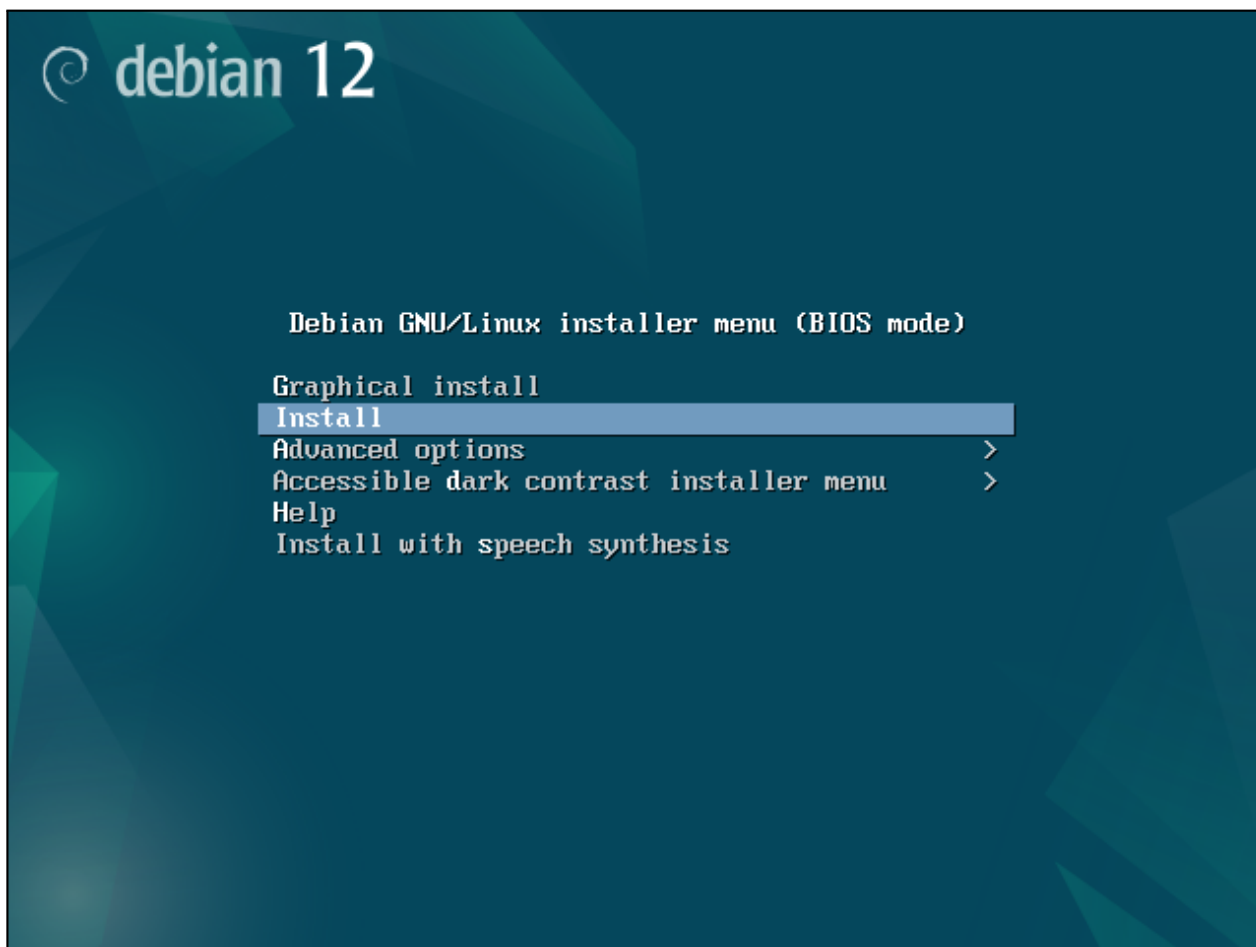


Étape 1 :

Menu d'amorçage Debian — Sélectionnez **Install** pour lancer l'installateur texte.

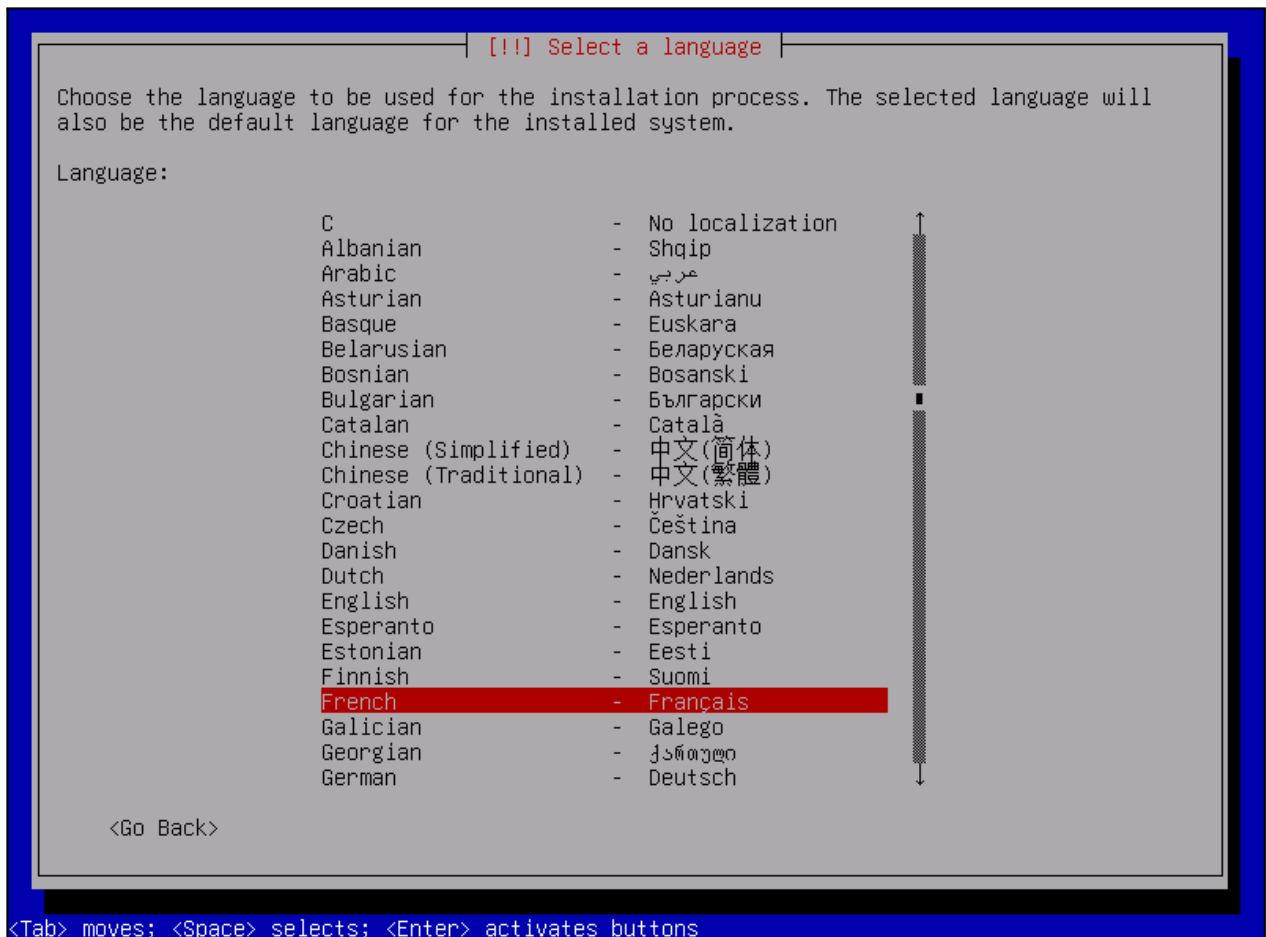


Étape 2 :

Langue d'installation — Choisissez **Français**.

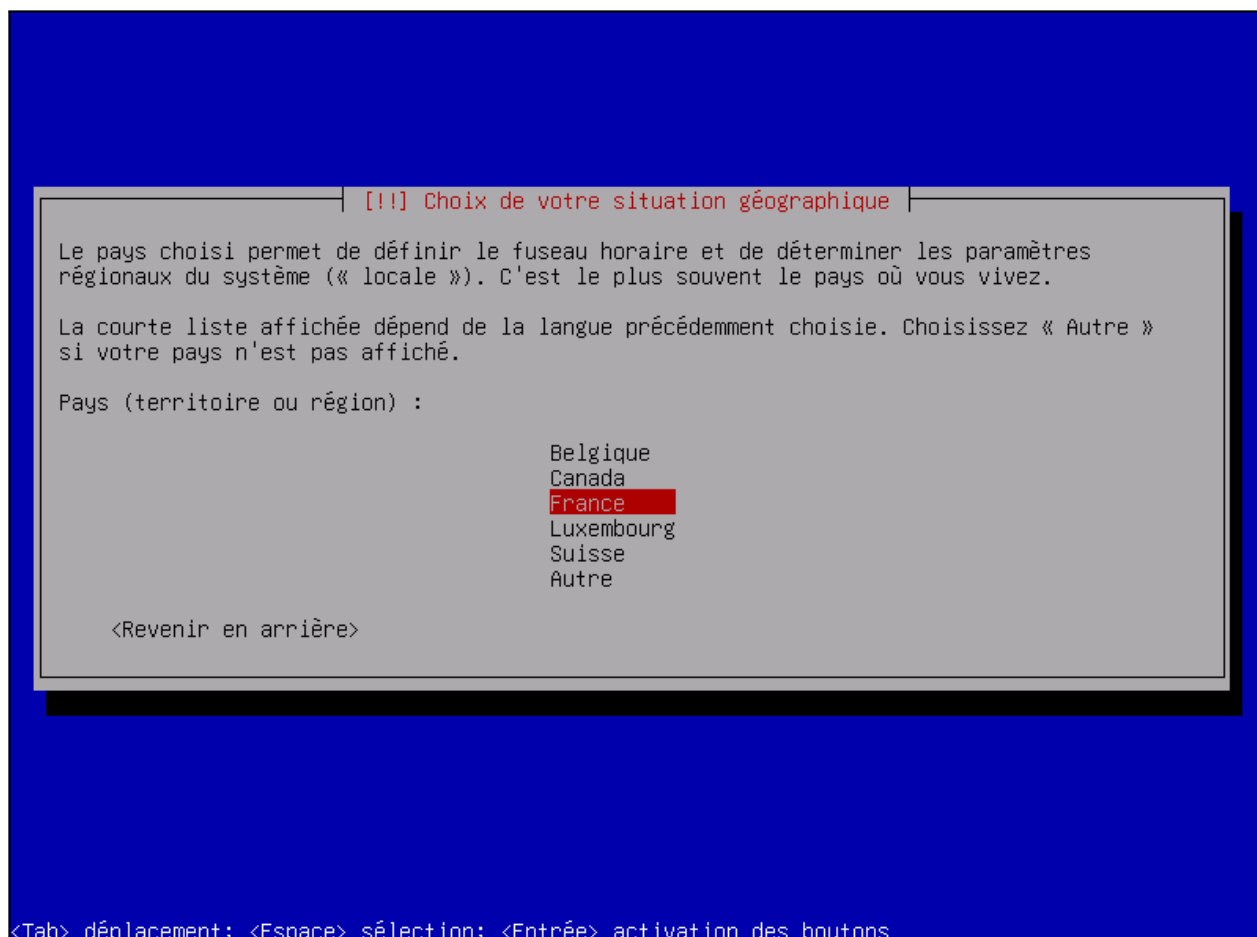

Étape 3 :


Région géographique — Sélectionnez **France**.

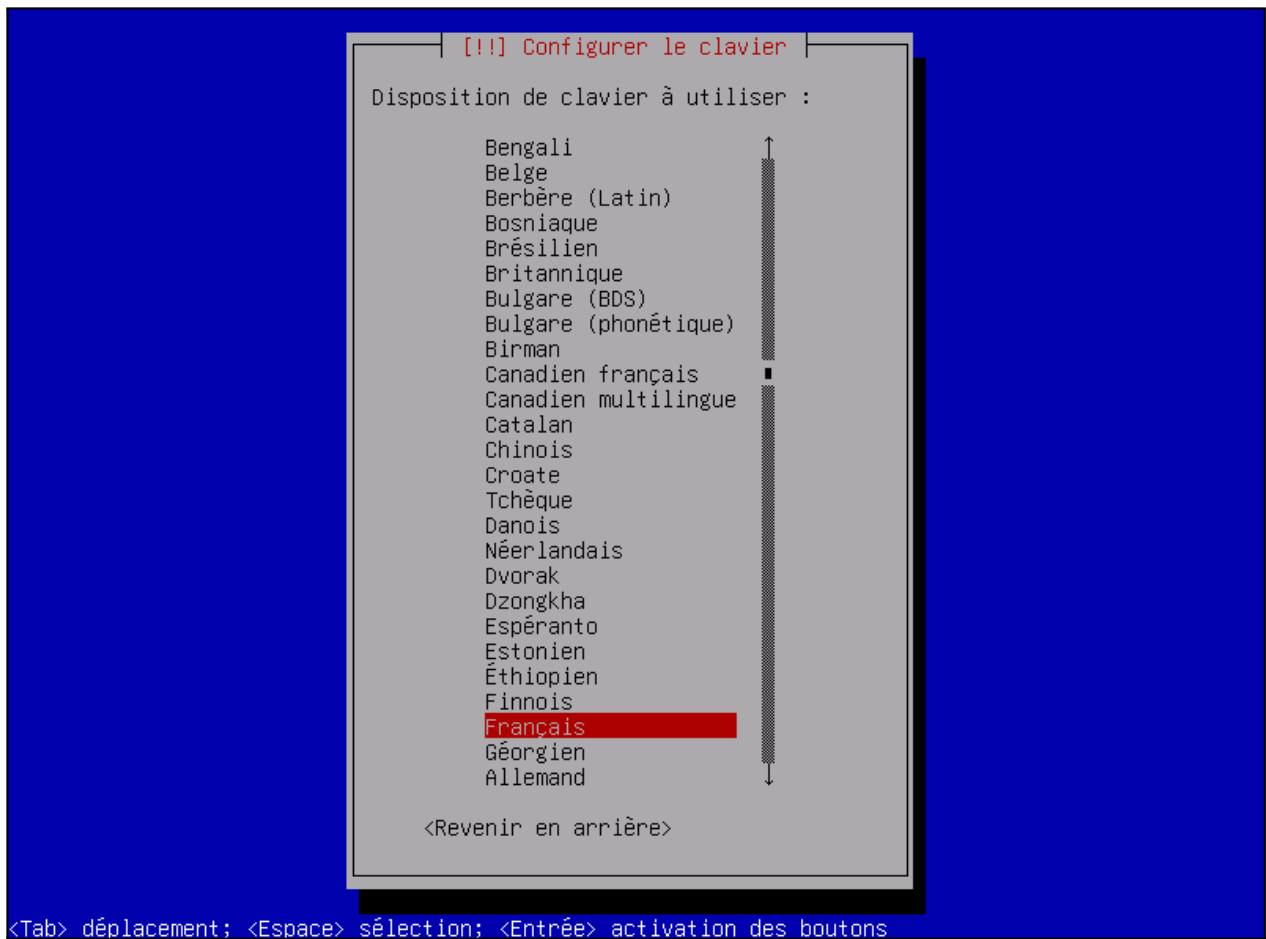

Étape 4 :


Disposition du clavier — Choisissez **Français**.

2.2 Configuration des utilisateurs

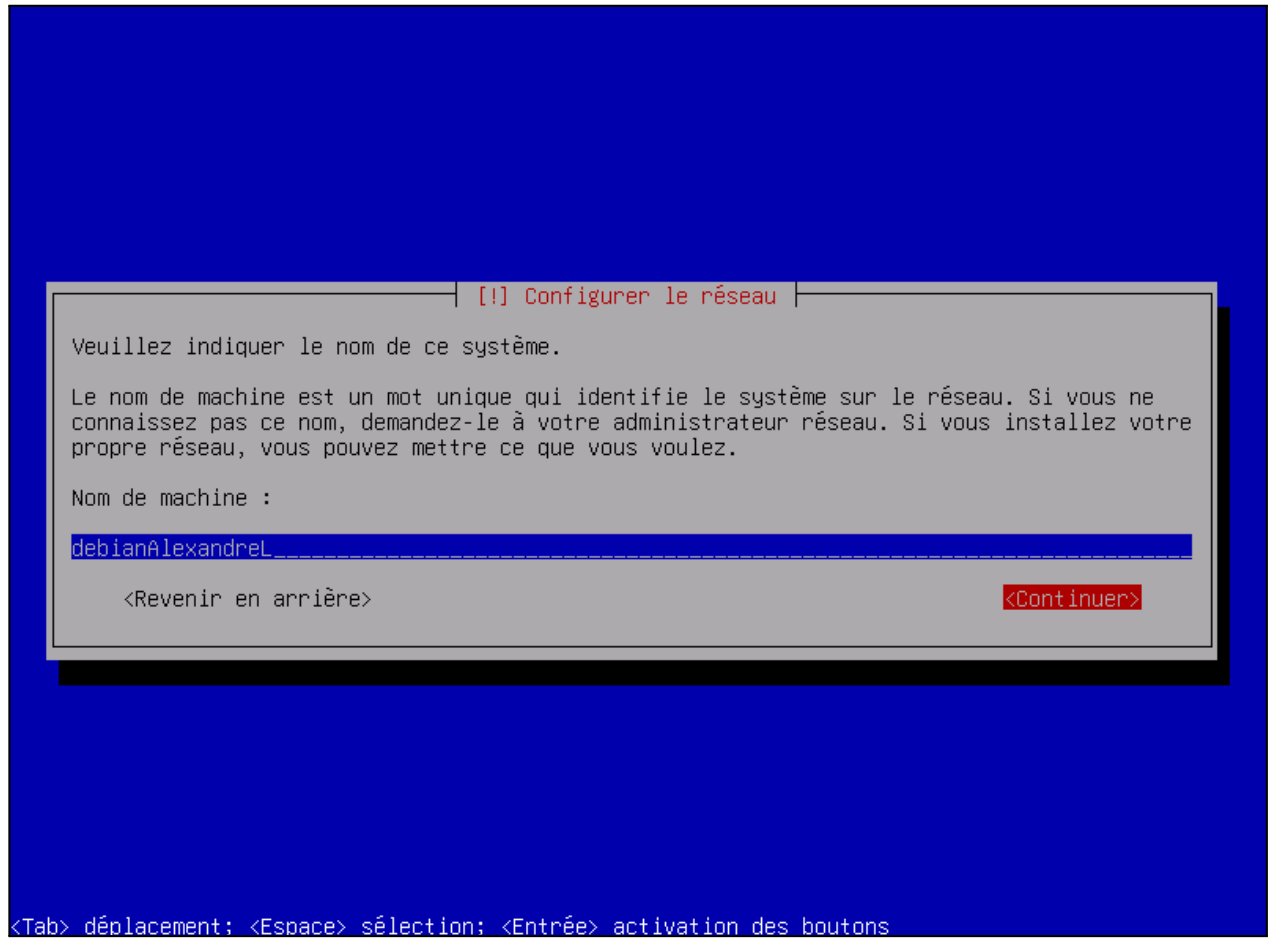

Étape 5 :

Nom d'hôte — Saisir un nom de machine (ex. debian-srv1).

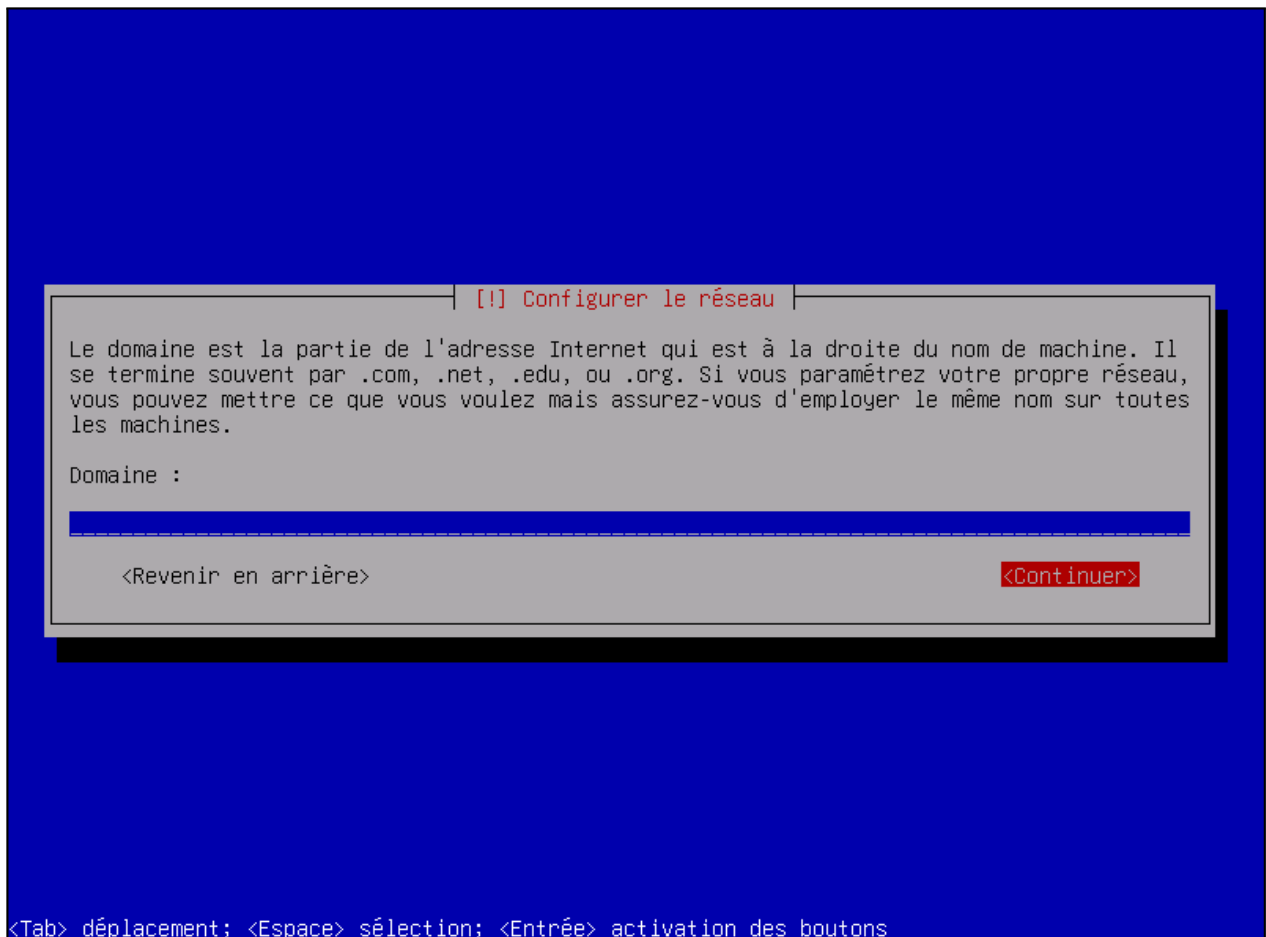

Étape 6 :

Nom de domaine — Laisser vide ou définir un domaine local.

!!! Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

Eragon23


[*] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière> <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons


Étape 7 :

Mot de passe root — Entrer un mot de passe robuste pour l'administrateur.

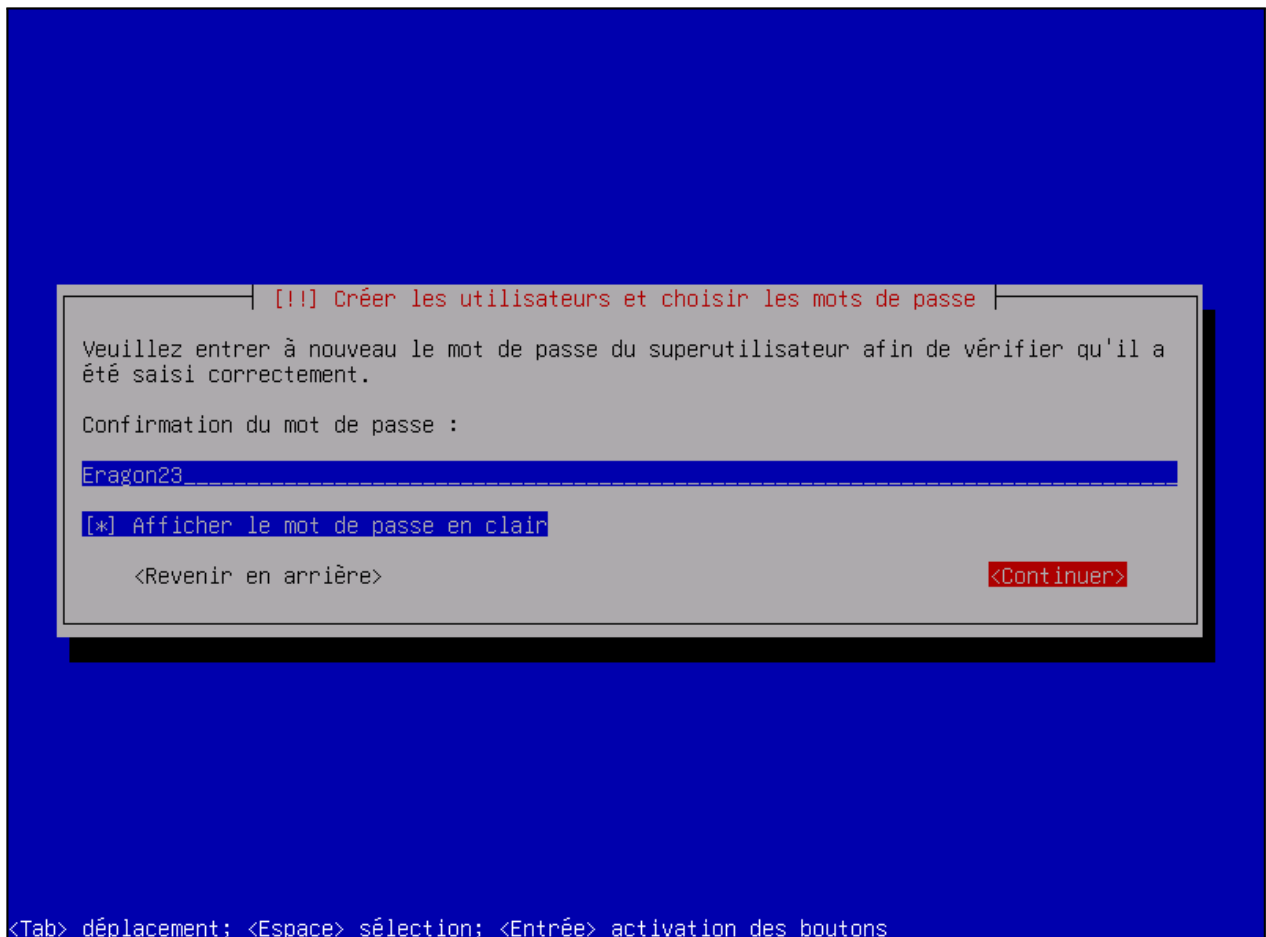


Étape 8 :

Confirmation mot de passe root — Confirmez la saisie.

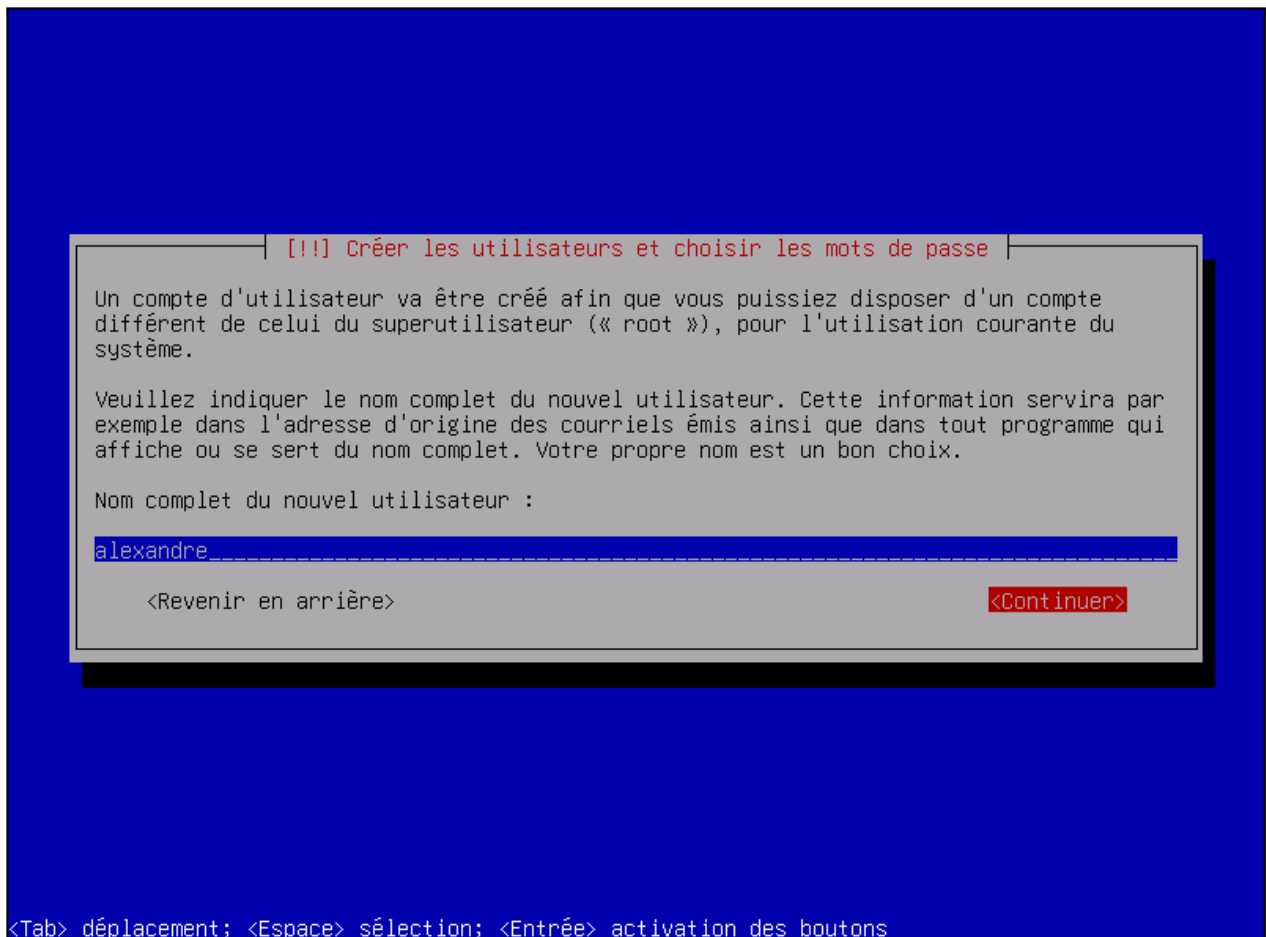


Étape 9 :

Nom complet utilisateur — Saisir un nom d'utilisateur complet.

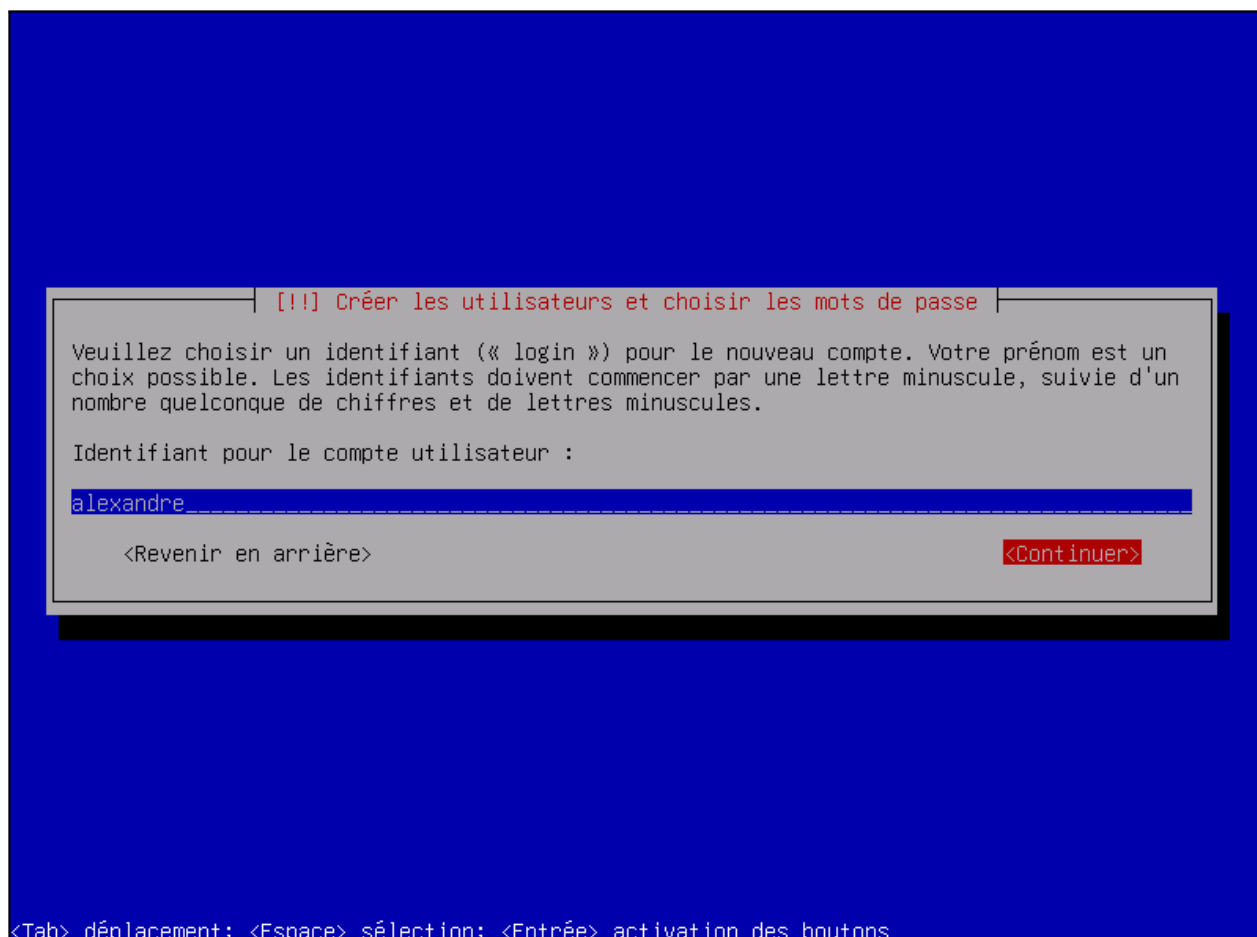


Étape 10 :

Identifiant utilisateur — Créer un identifiant simple (ex. alexandre).

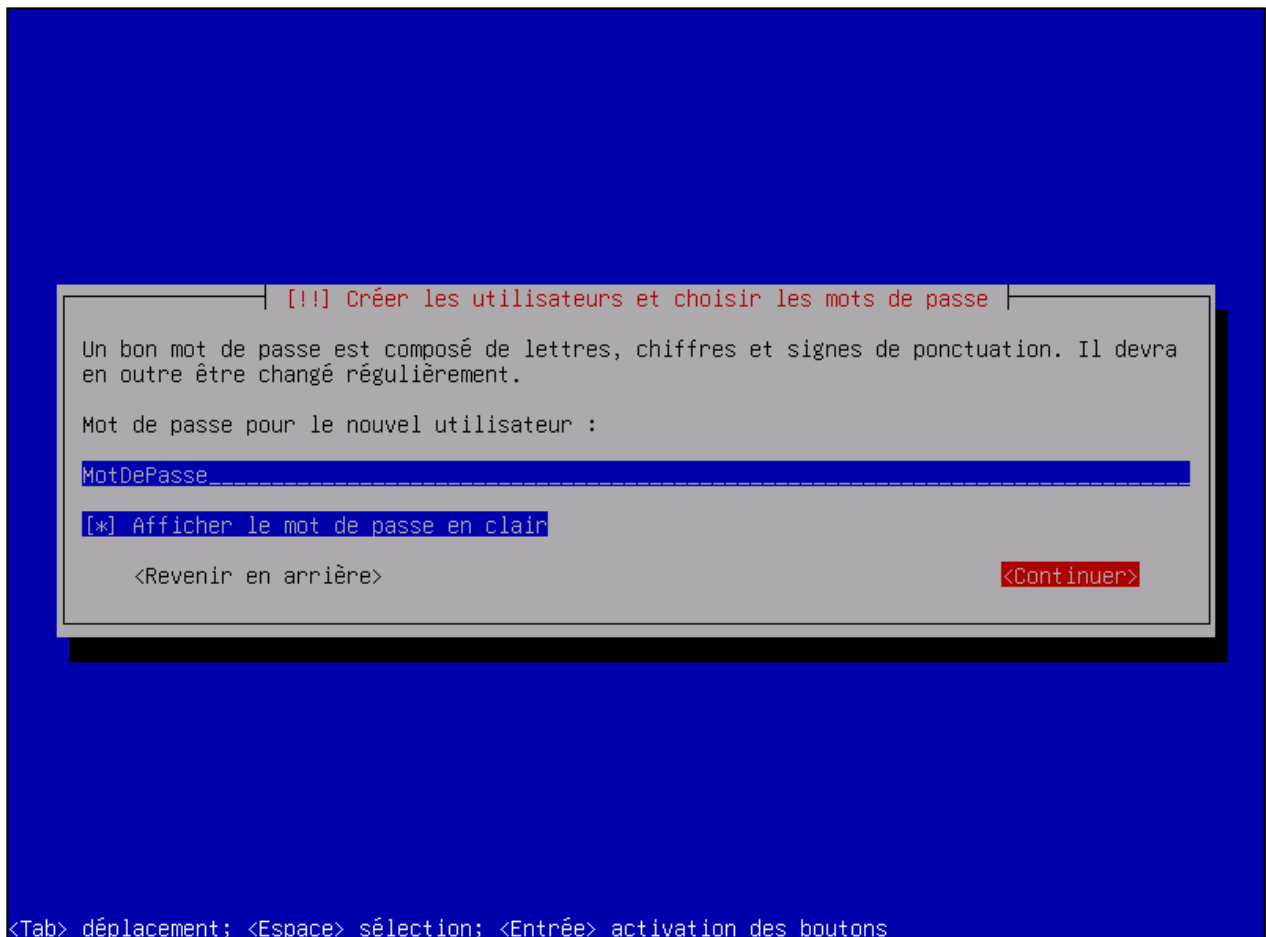

Étape 11 :


Mot de passe utilisateur — Définir le mot de passe utilisateur.

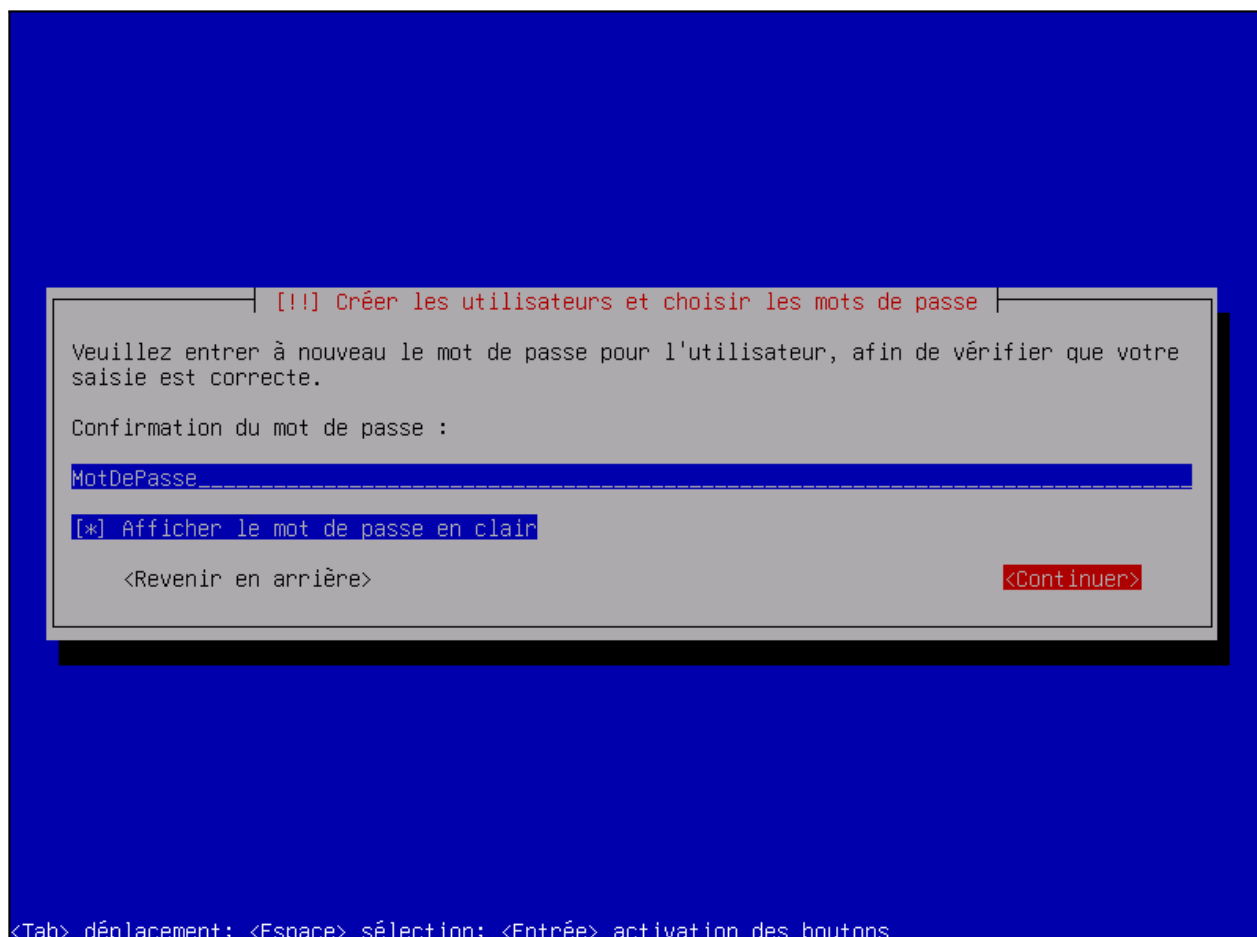

Étape 12 :


Confirmation mot de passe utilisateur — Vérifier la cohérence.

2.3 Partitionnement manuel du disque

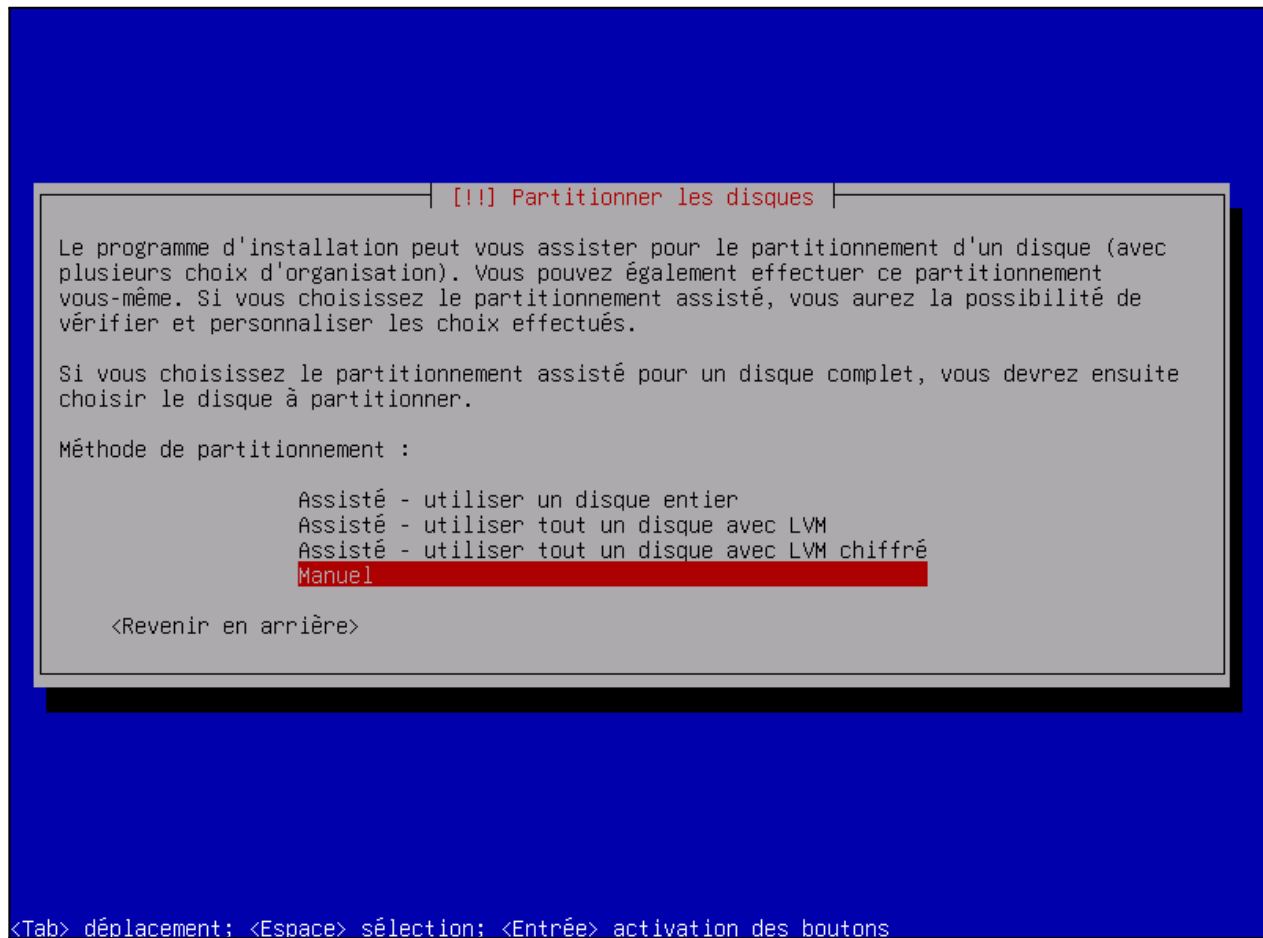


 tape 13 :

Choix du mode de partitionnement — S lectionnez Manuel.

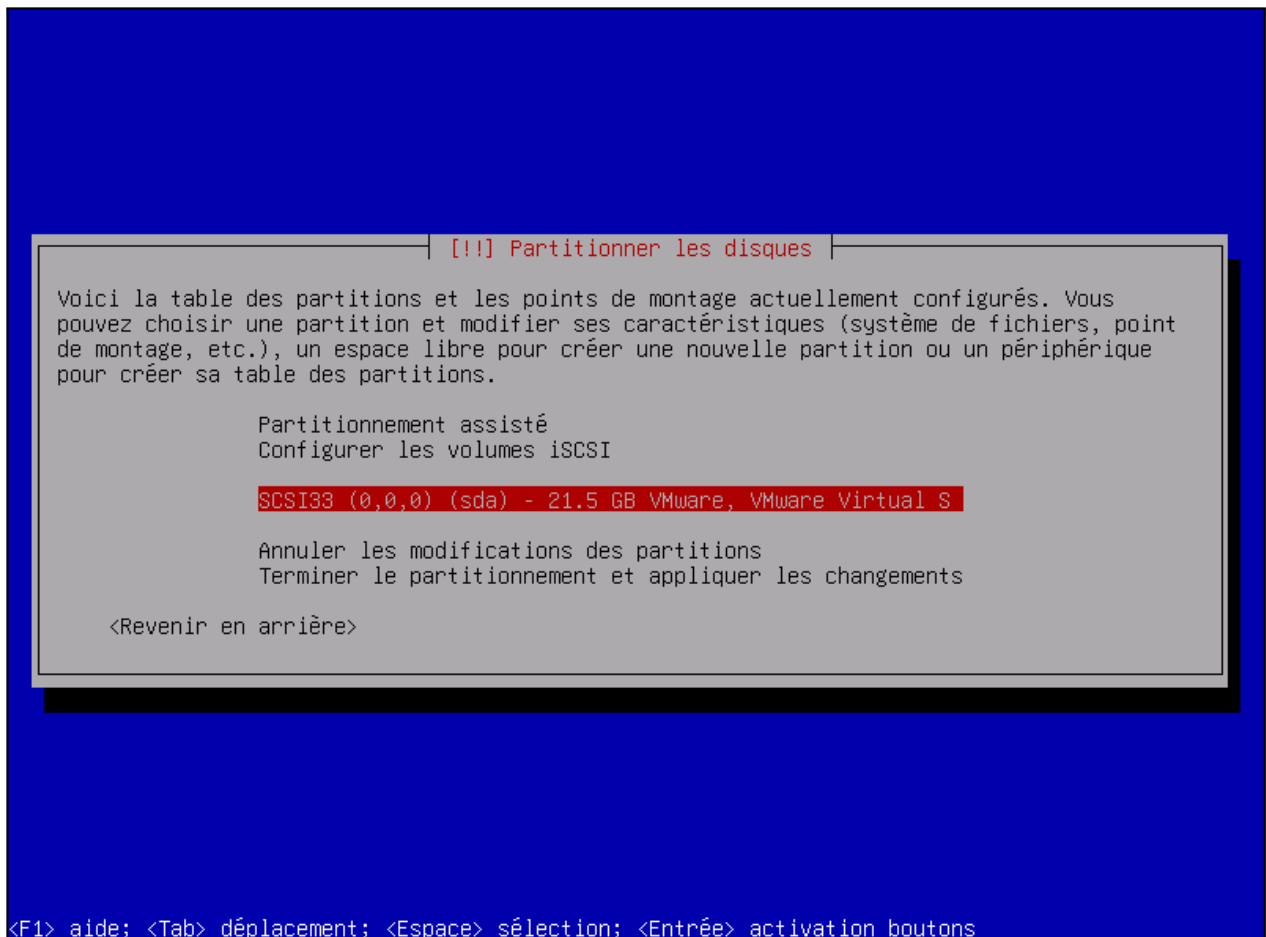


Étape 14 :

Sélection du disque — Choisissez /dev/sda.

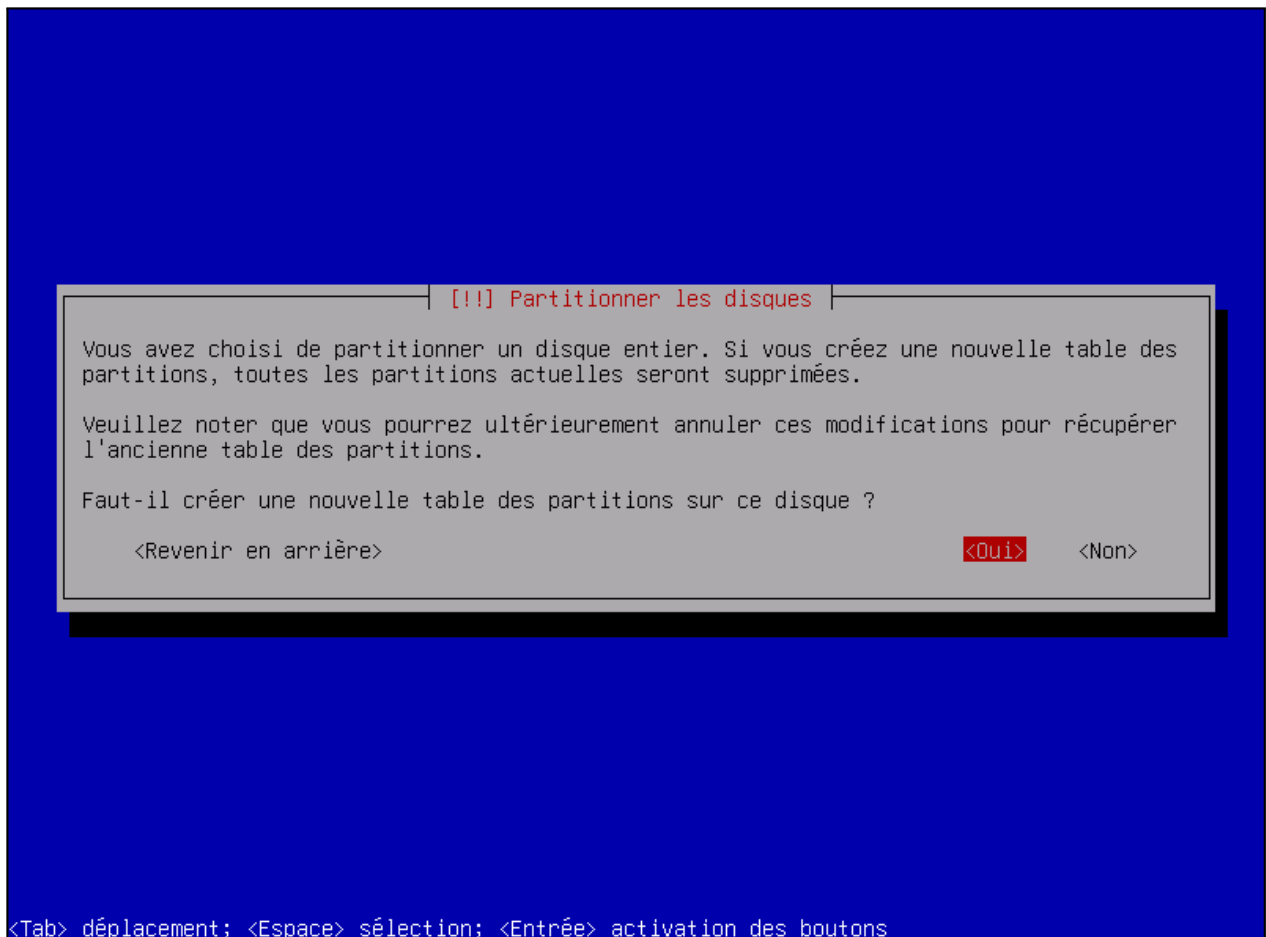


Étape 15 :

Nouvelle table de partitions — Validez la création d'une nouvelle table.

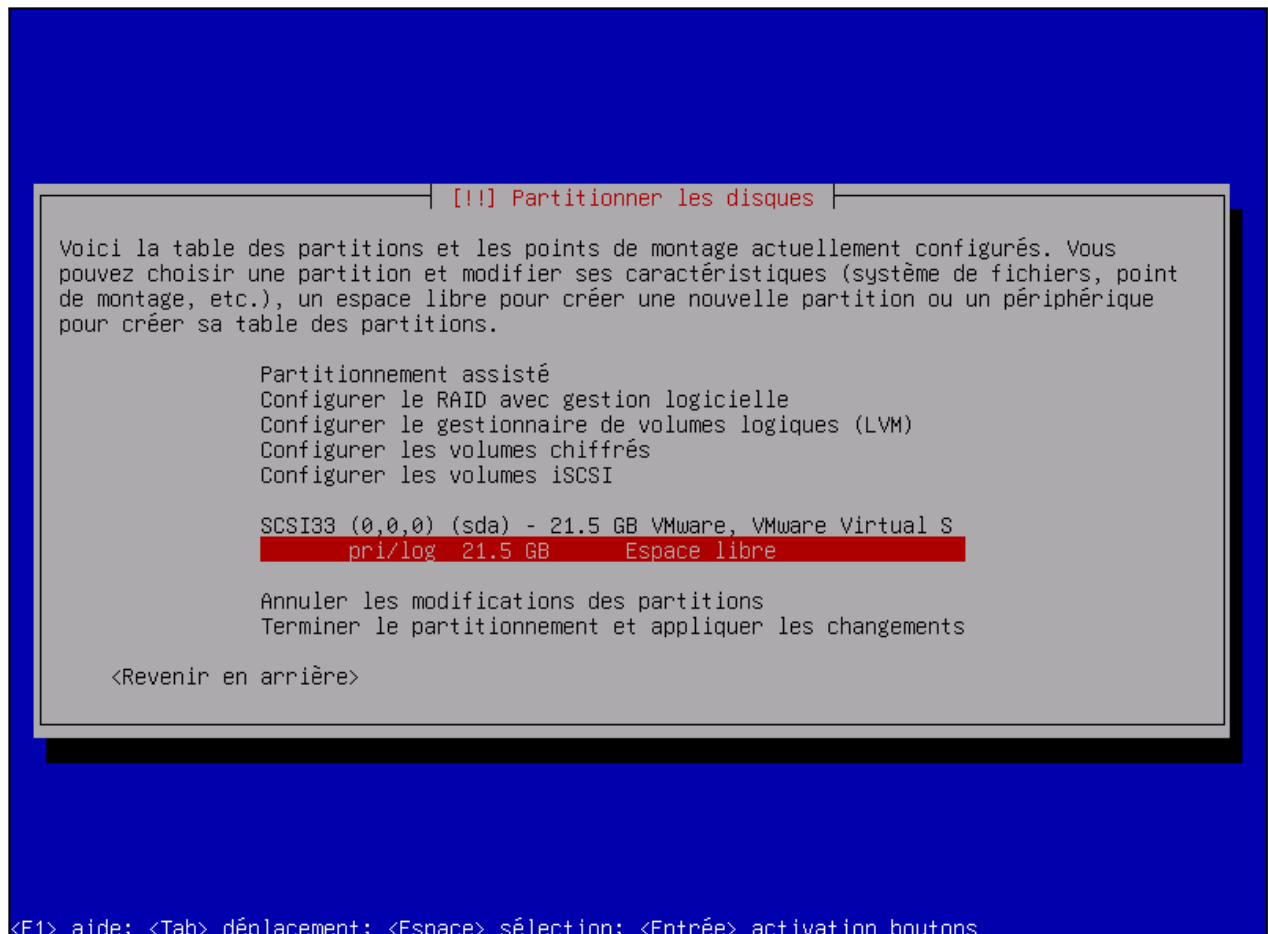


Étape 16 :

Espace libre disponible — Sélectionnez l'espace libre.

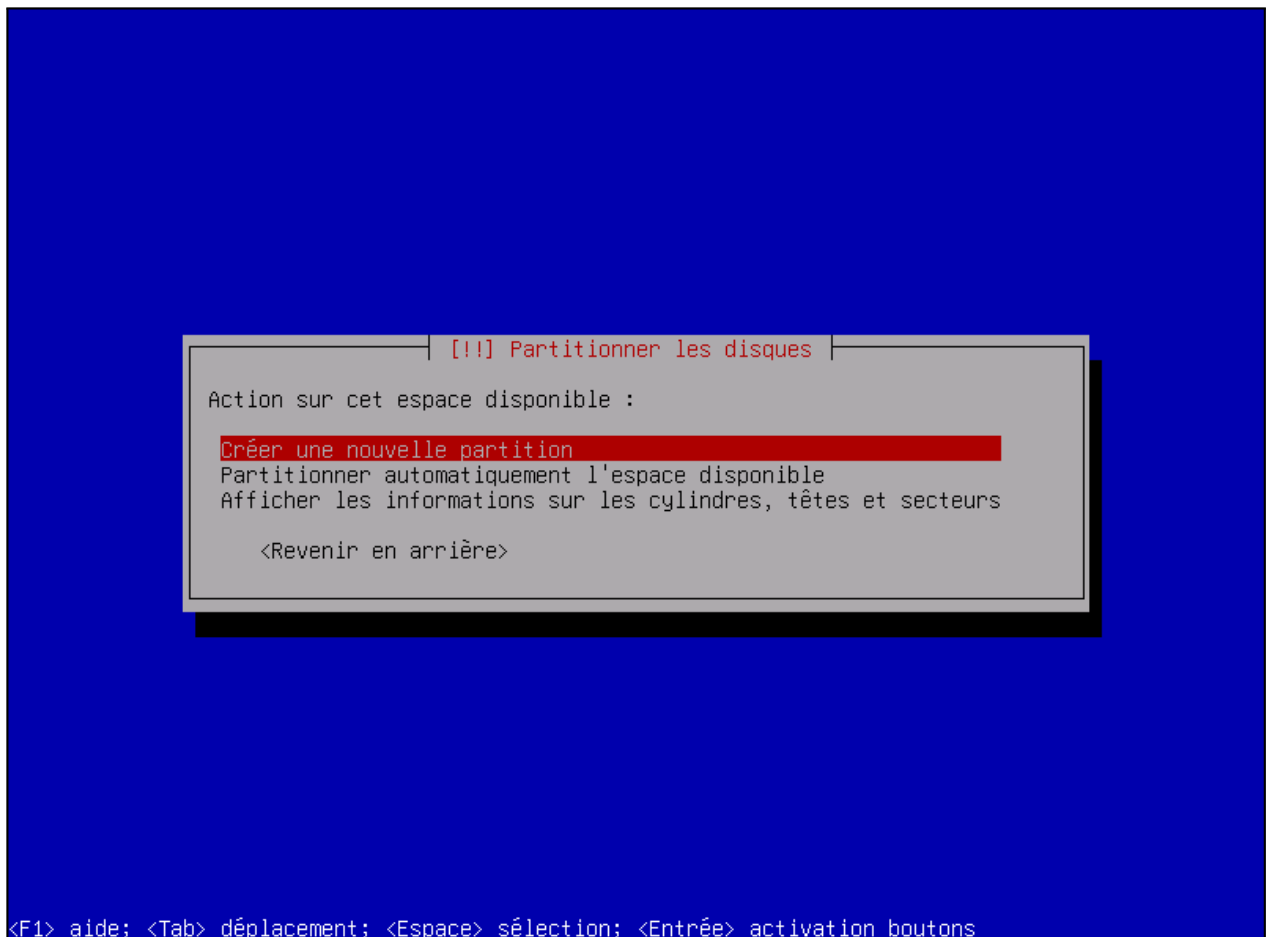


Étape 17 :

Créer une nouvelle partition — Démarrez la création manuelle.

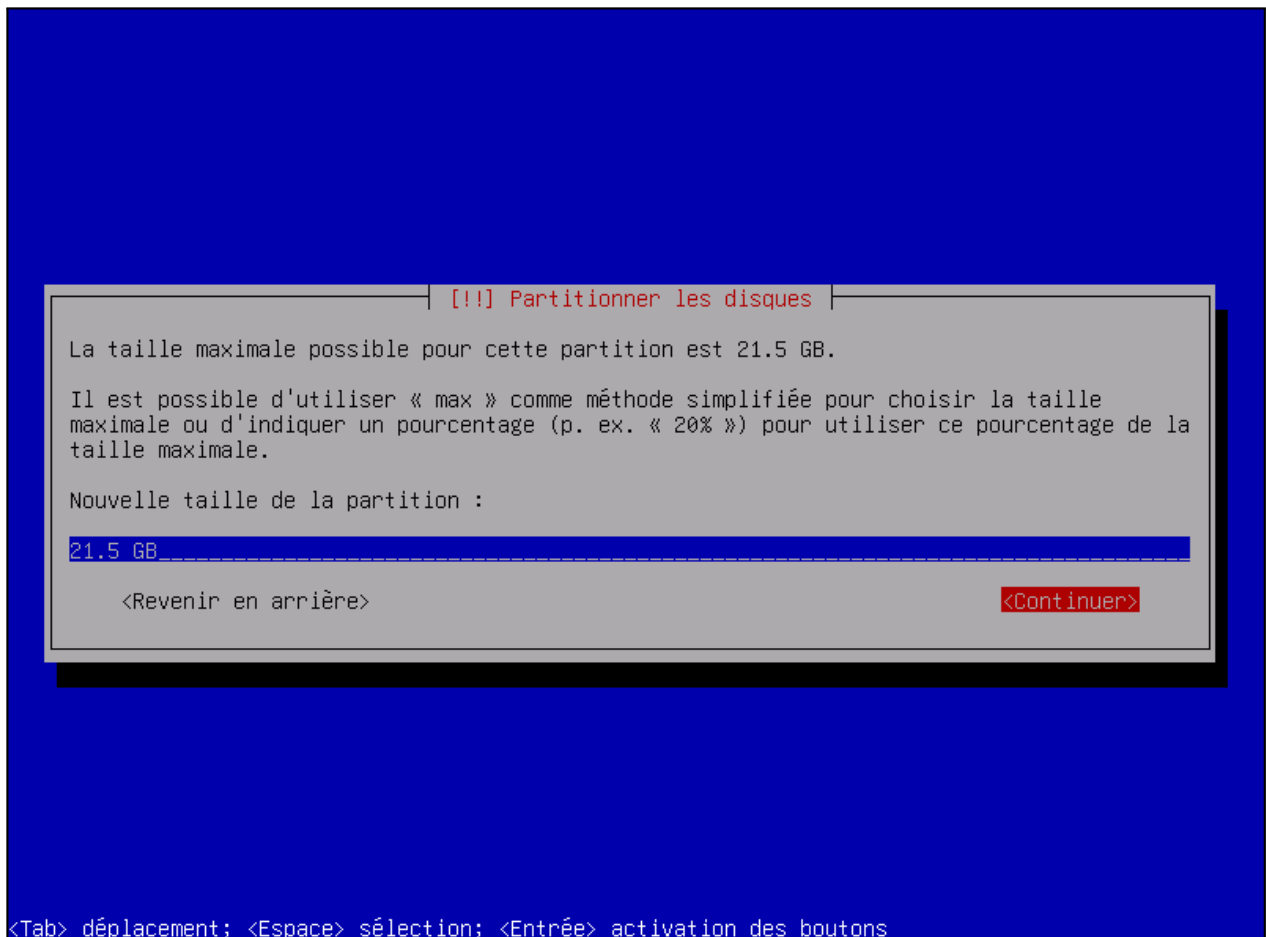


Étape 18 :

Taille de la partition — Utilisez toute la capacité du disque (ex. 21,5 Go).

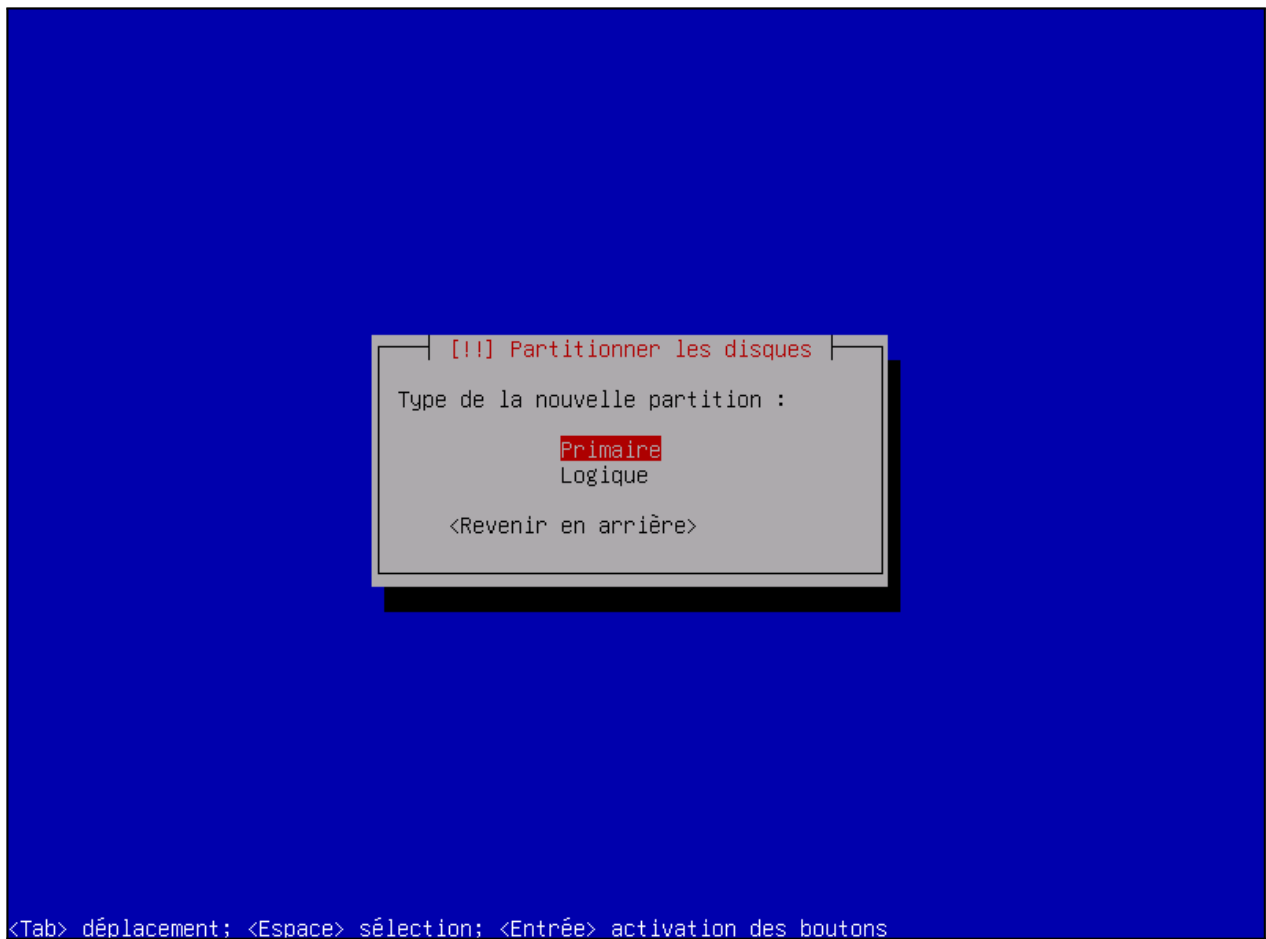


Étape 19 :

Type de partition — Choisissez **Primaire**.

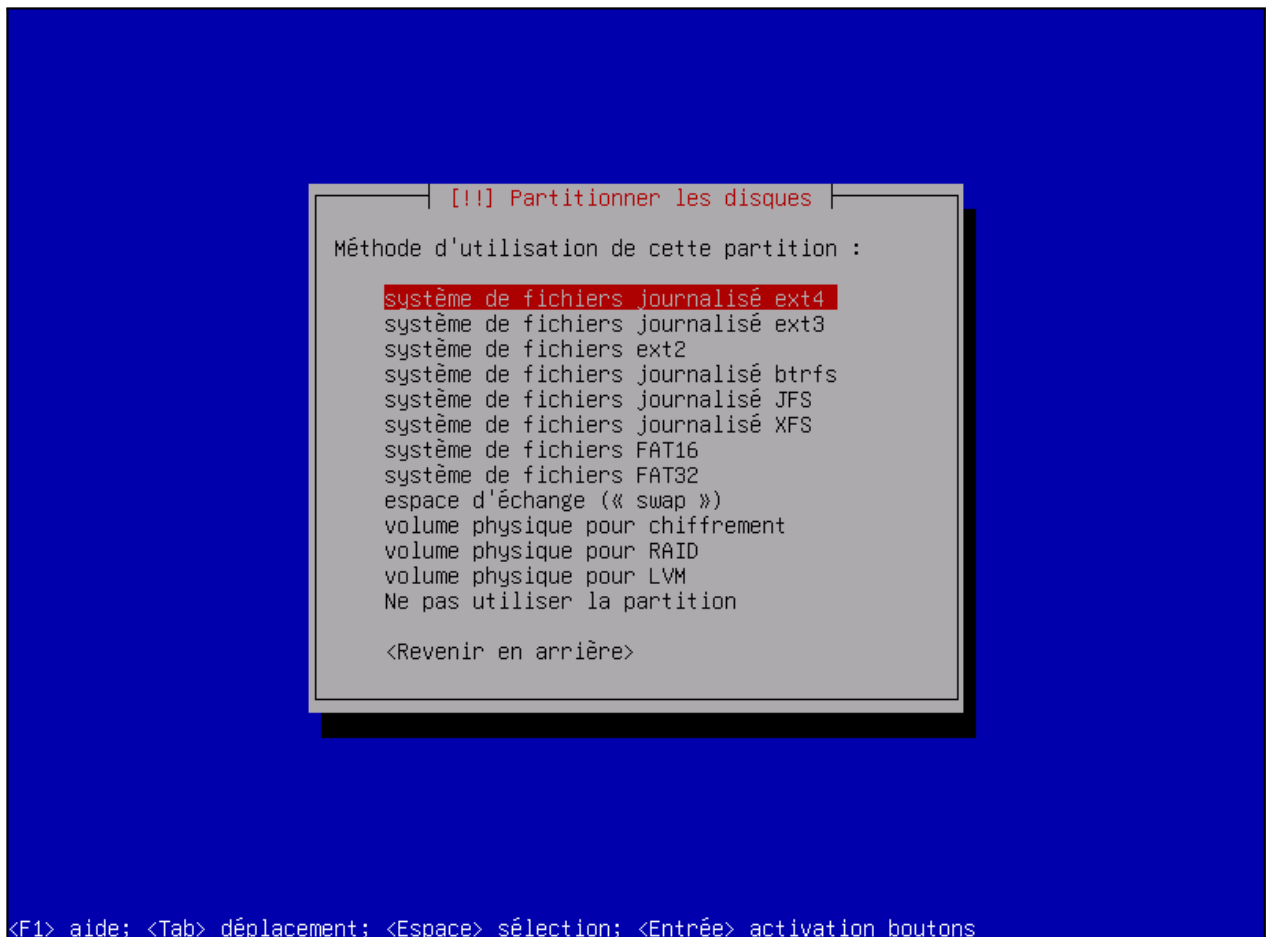


Étape 20 :

Type de système de fichiers — Sélectionnez **ext4 journalisé**.

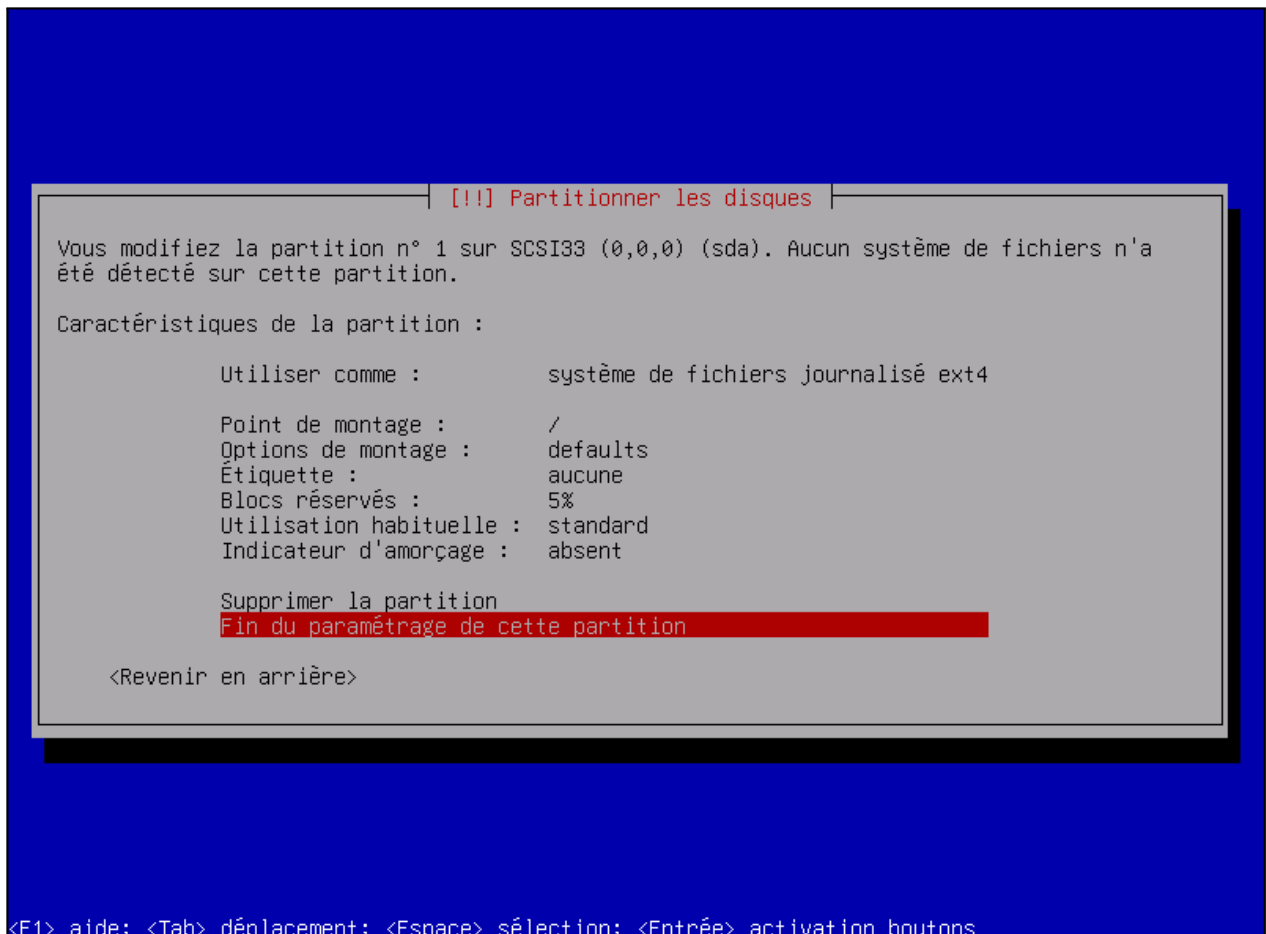


Étape 21 :

Paramétrage de la partition — Finir le paramétrage de la partition.

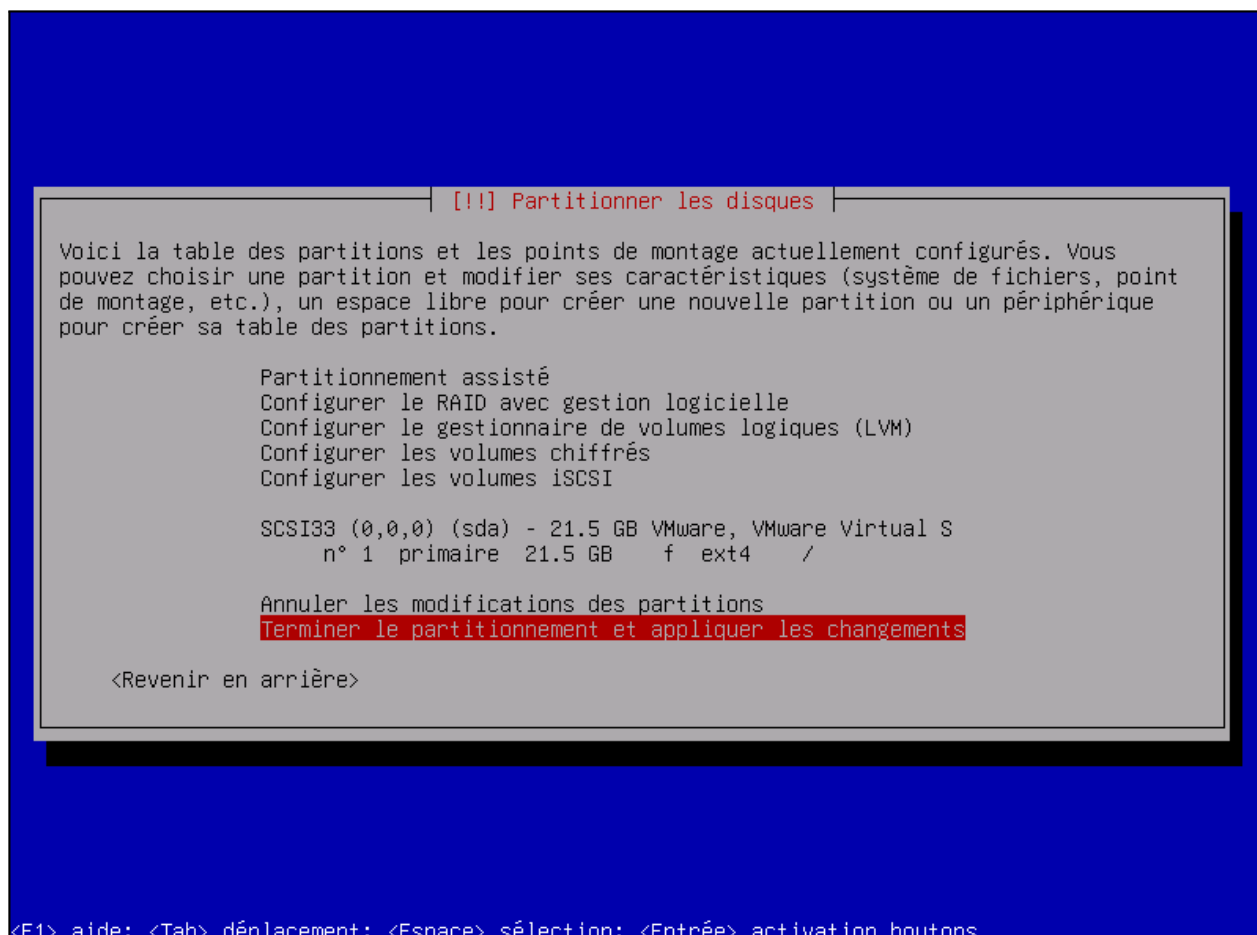


Étape 22 :

Validation du schéma — Contrôlez puis sélectionnez **Terminer le partitionnement**.

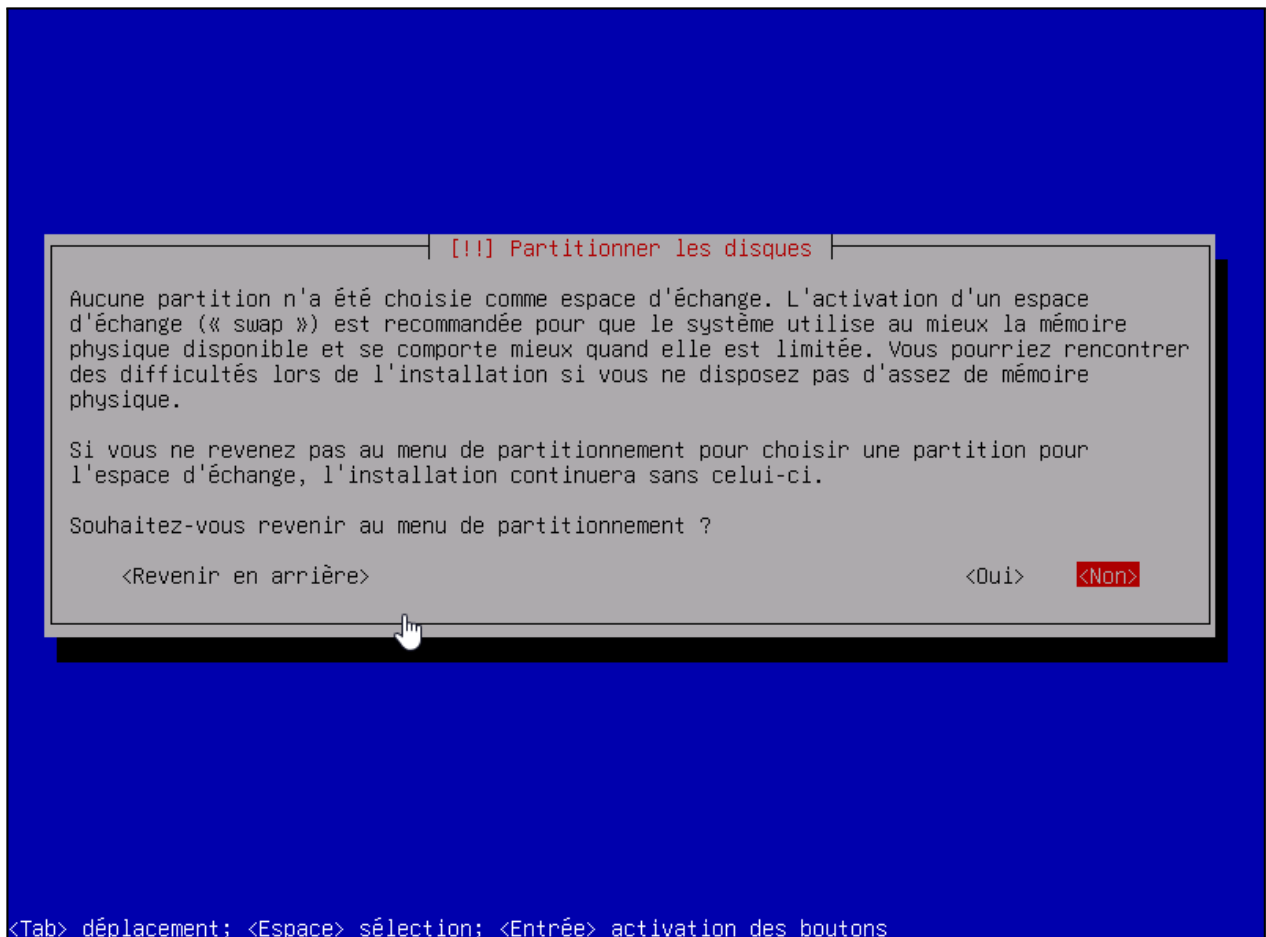

Étape 23 :

Avertissement SWAP — Ignorer si non nécessaire pour une VM.

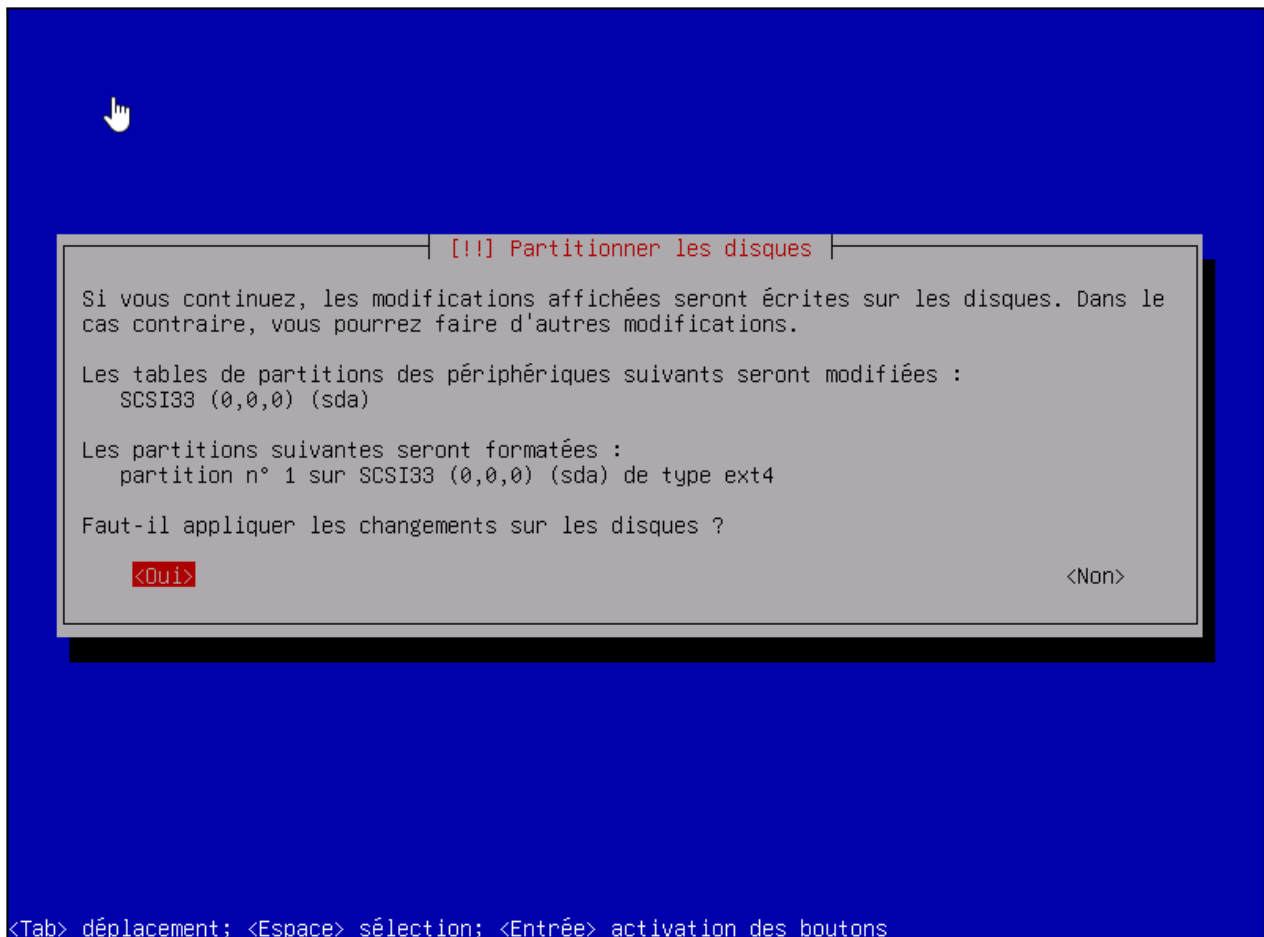


Étape 24 :

Application des changements — Validez par **Oui**.

Astuce


Pour les travaux pratiques, une seule partition / suffit. Pour un serveur réel, ajoutez une partition **swap** et éventuellement /home.

2.4 Configuration des paquets

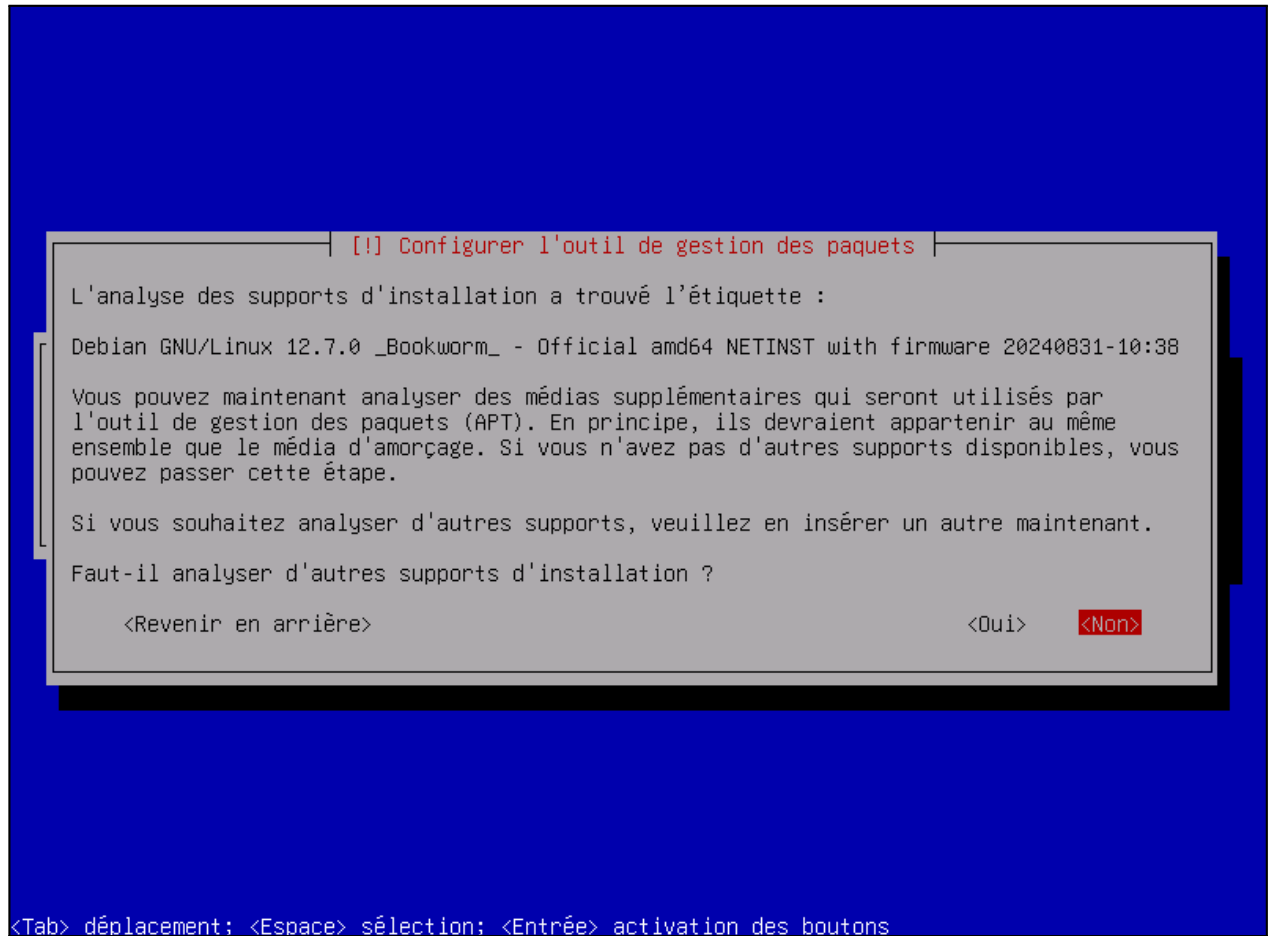


Étape 25 :

Analyse d'autres supports — Répondez **Non**.

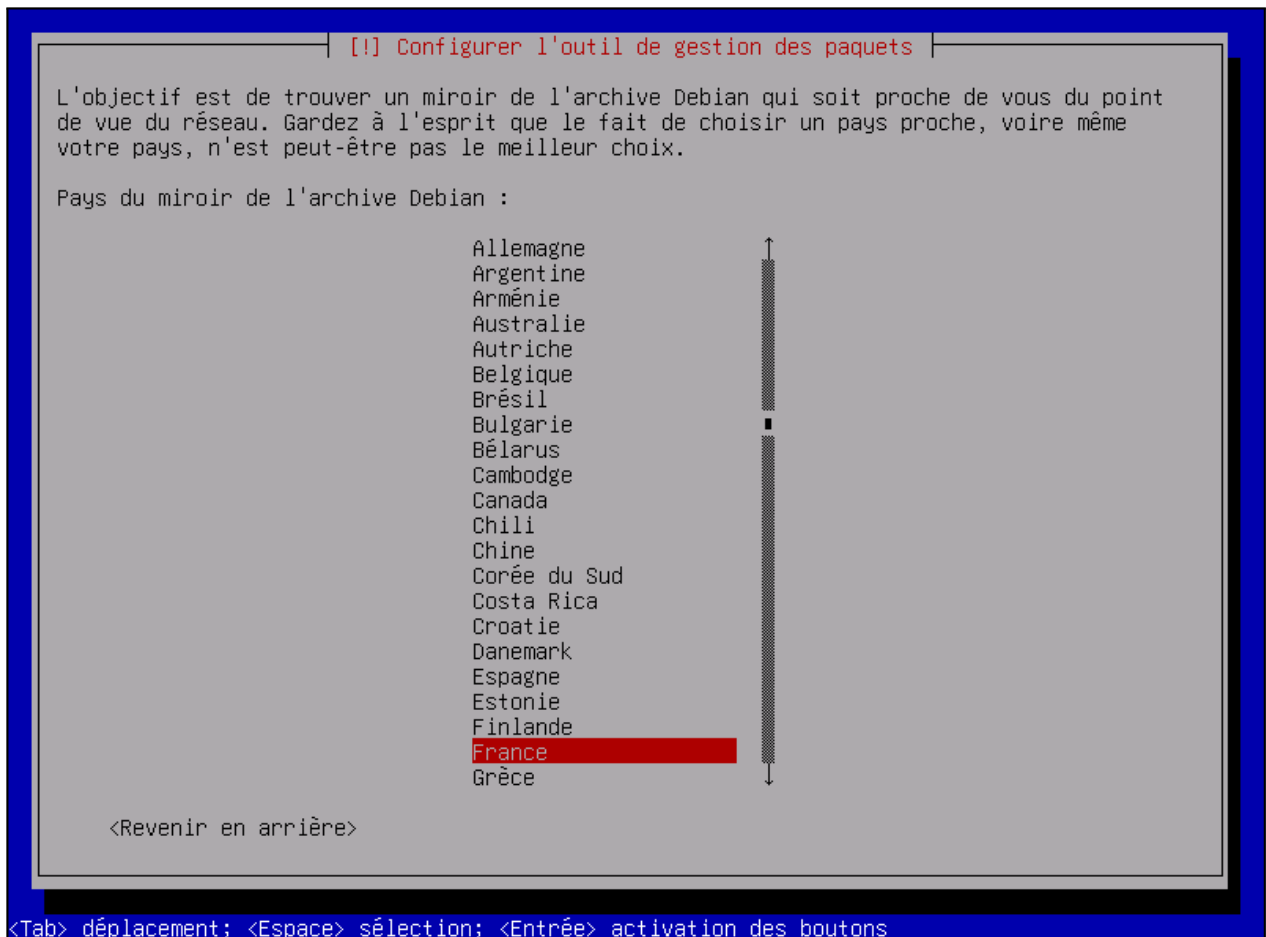


Étape 26 :

Choix du pays — Sélectionnez **France**.

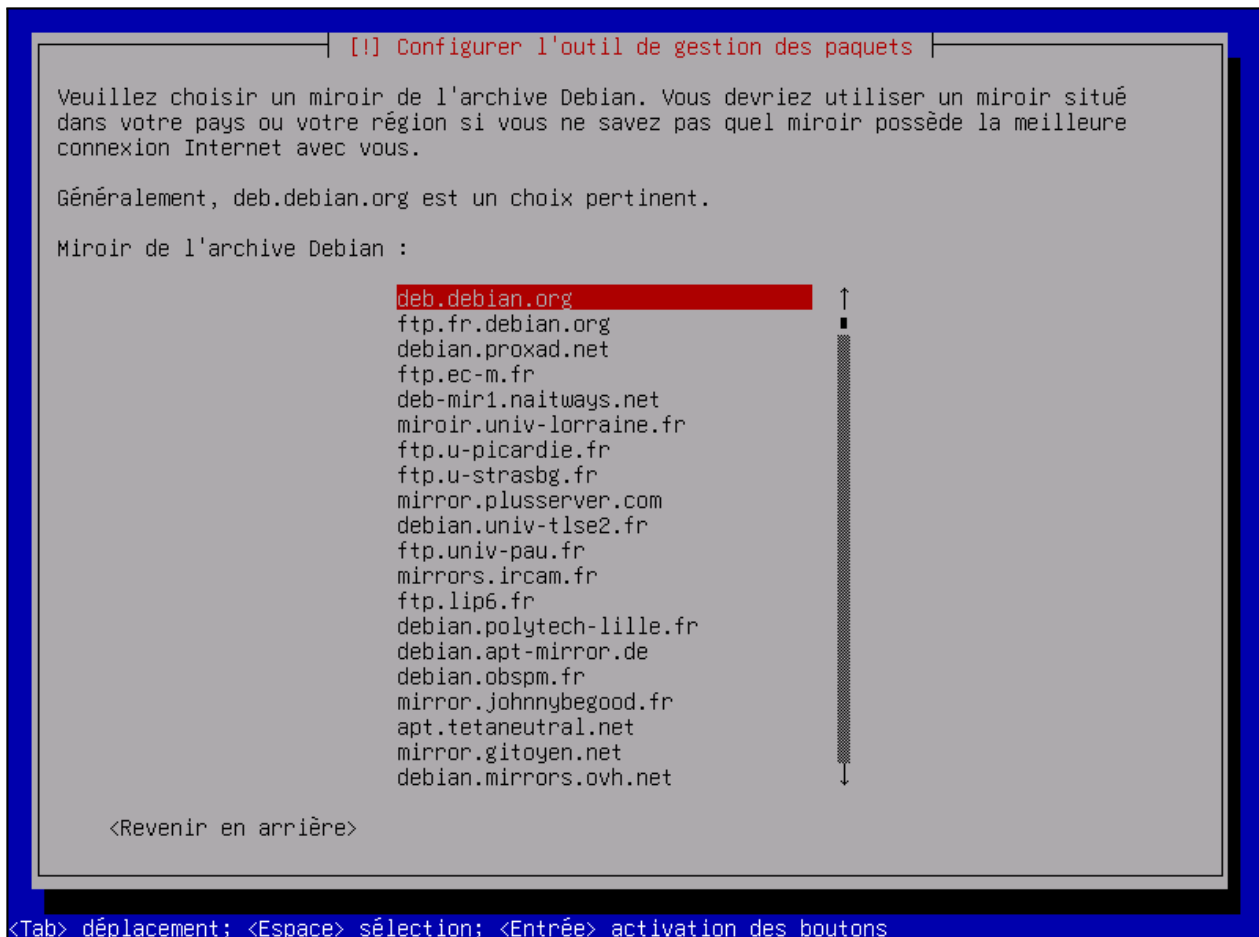


Étape 27 :

Miroir Debian — Choisissez **deb.debian.org**.

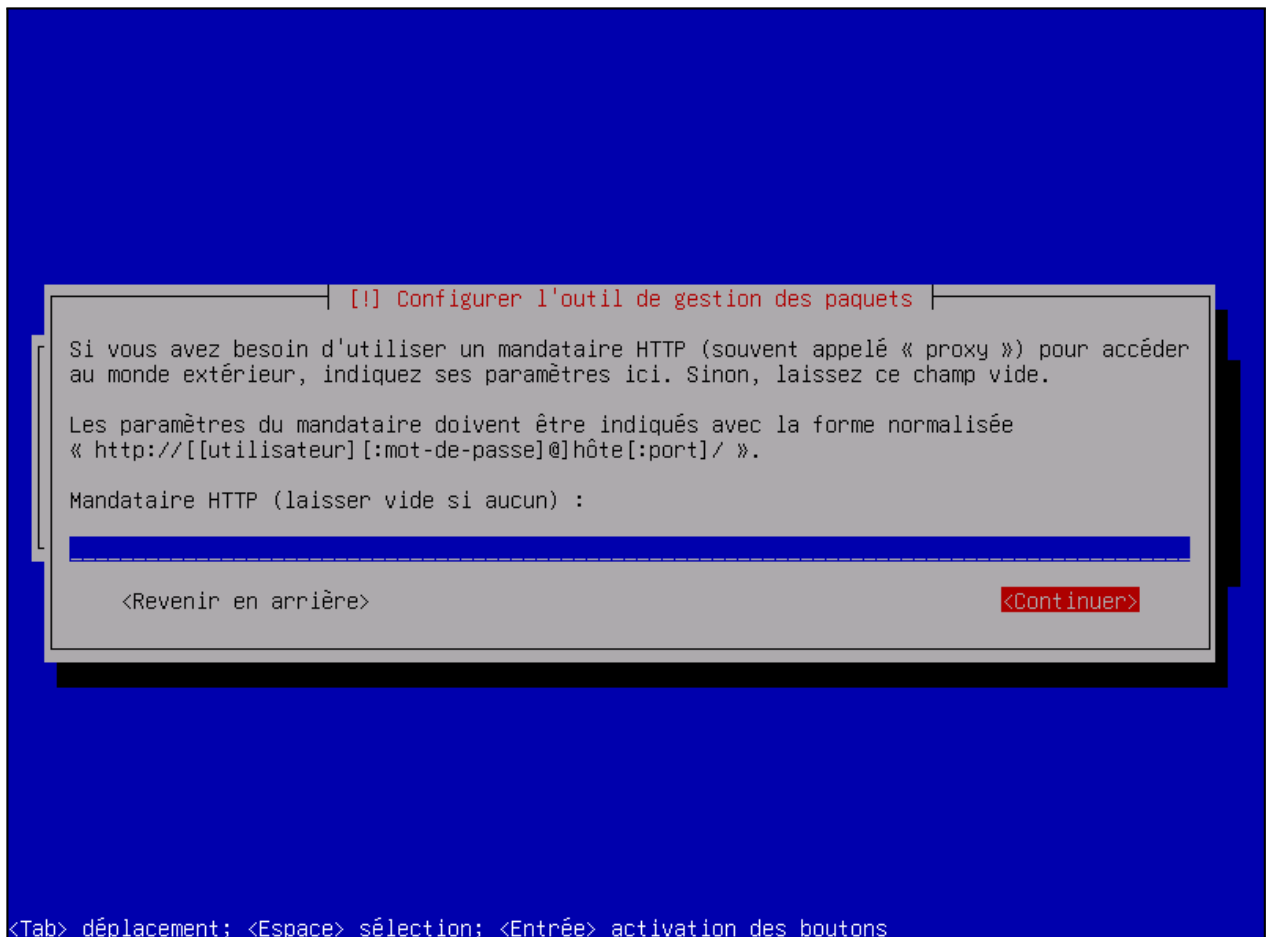


Étape 28 :

Proxy HTTP — Laissez vide sauf si nécessaire.

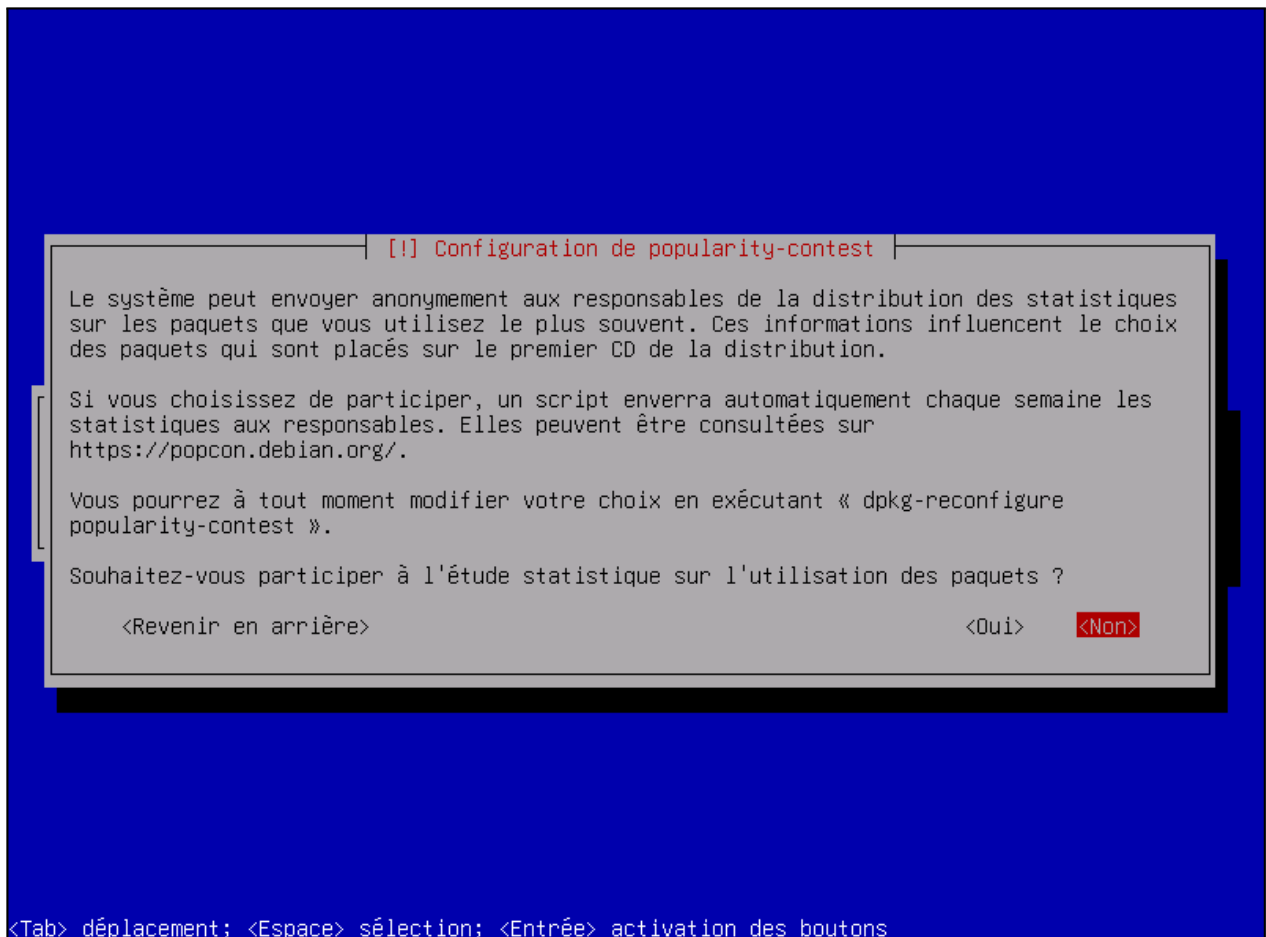

Étape 29 :


Popularity-contest — Choisissez Non.

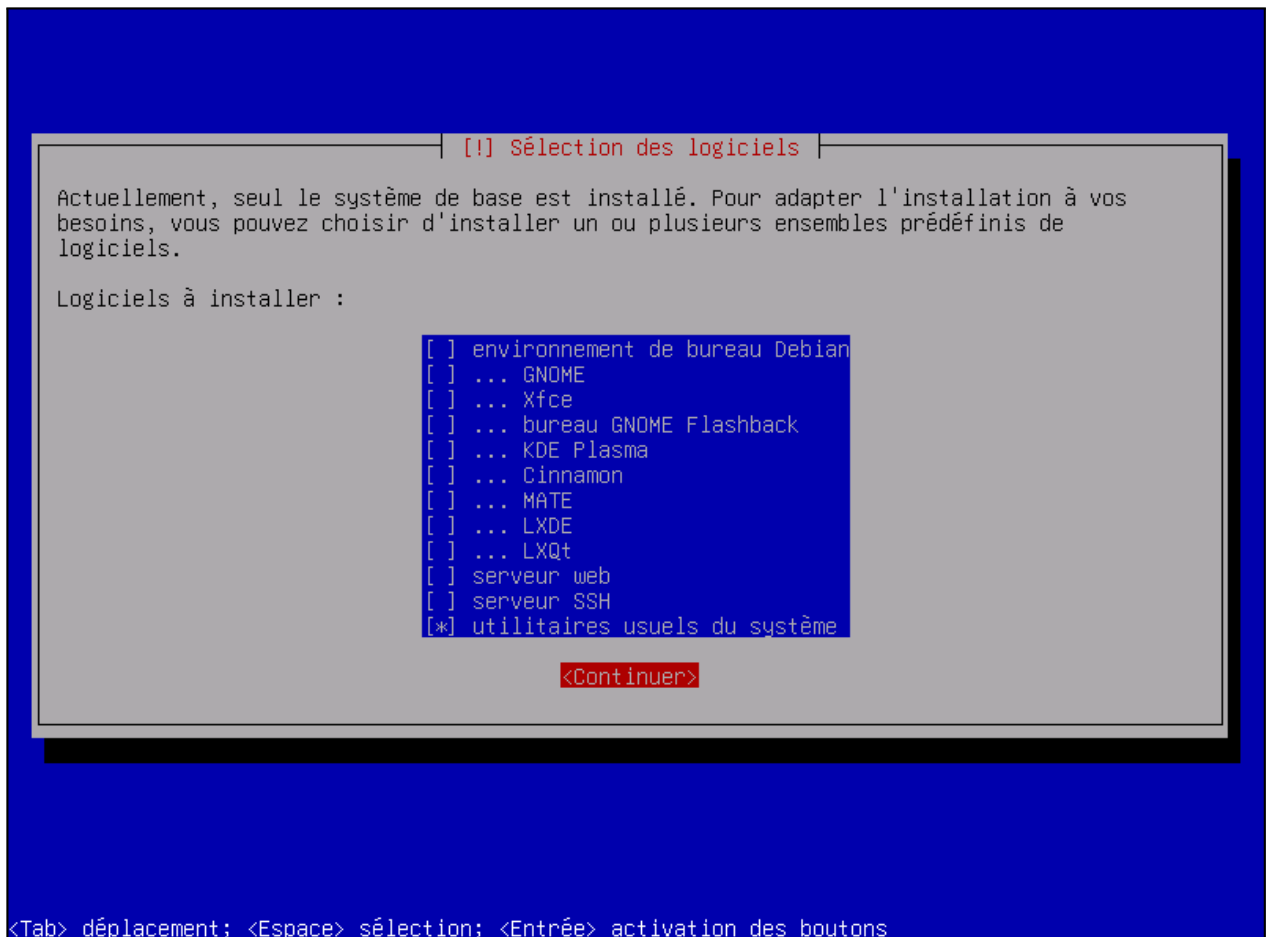

Étape 30 :


Sélection des logiciels — Conservez uniquement **utilitaires usuels du système**.

2.5 Installation du chargeur d'amorçage (GRUB)

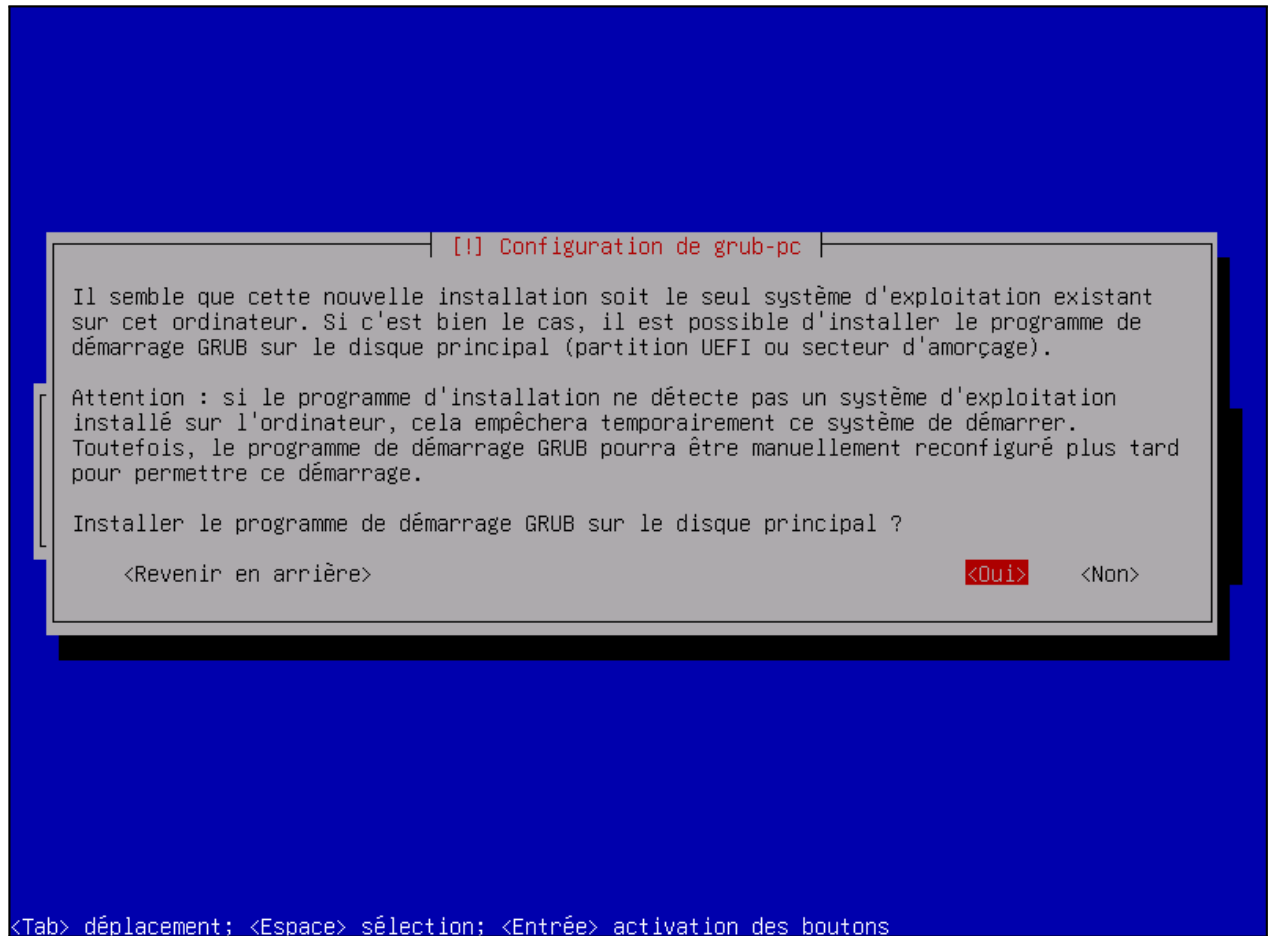


Étape 31 :

Confirmation GRUB — Installer sur le disque principal.

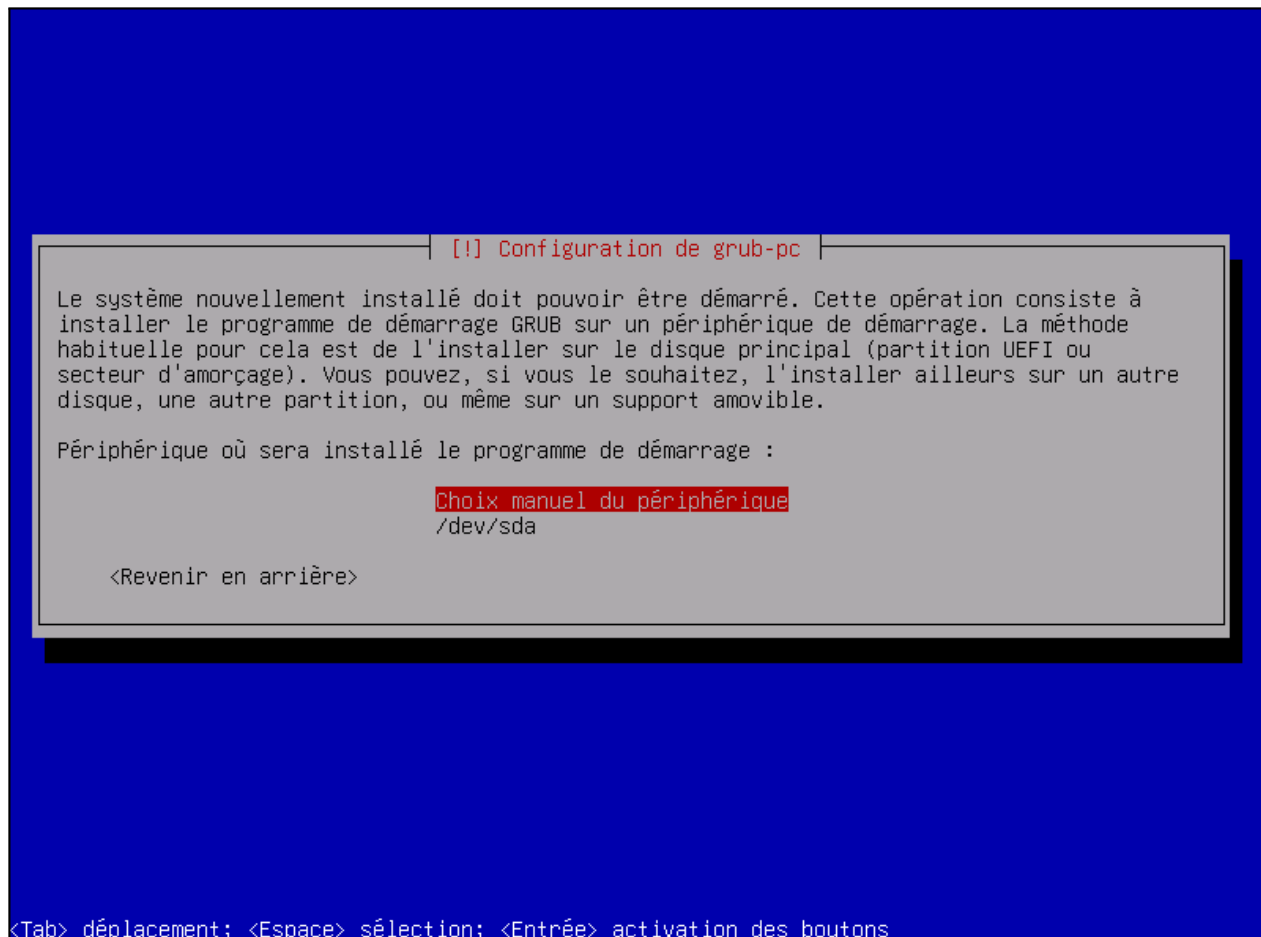

Étape 32 :


Choix du périphérique — Sélectionnez /dev/sda.

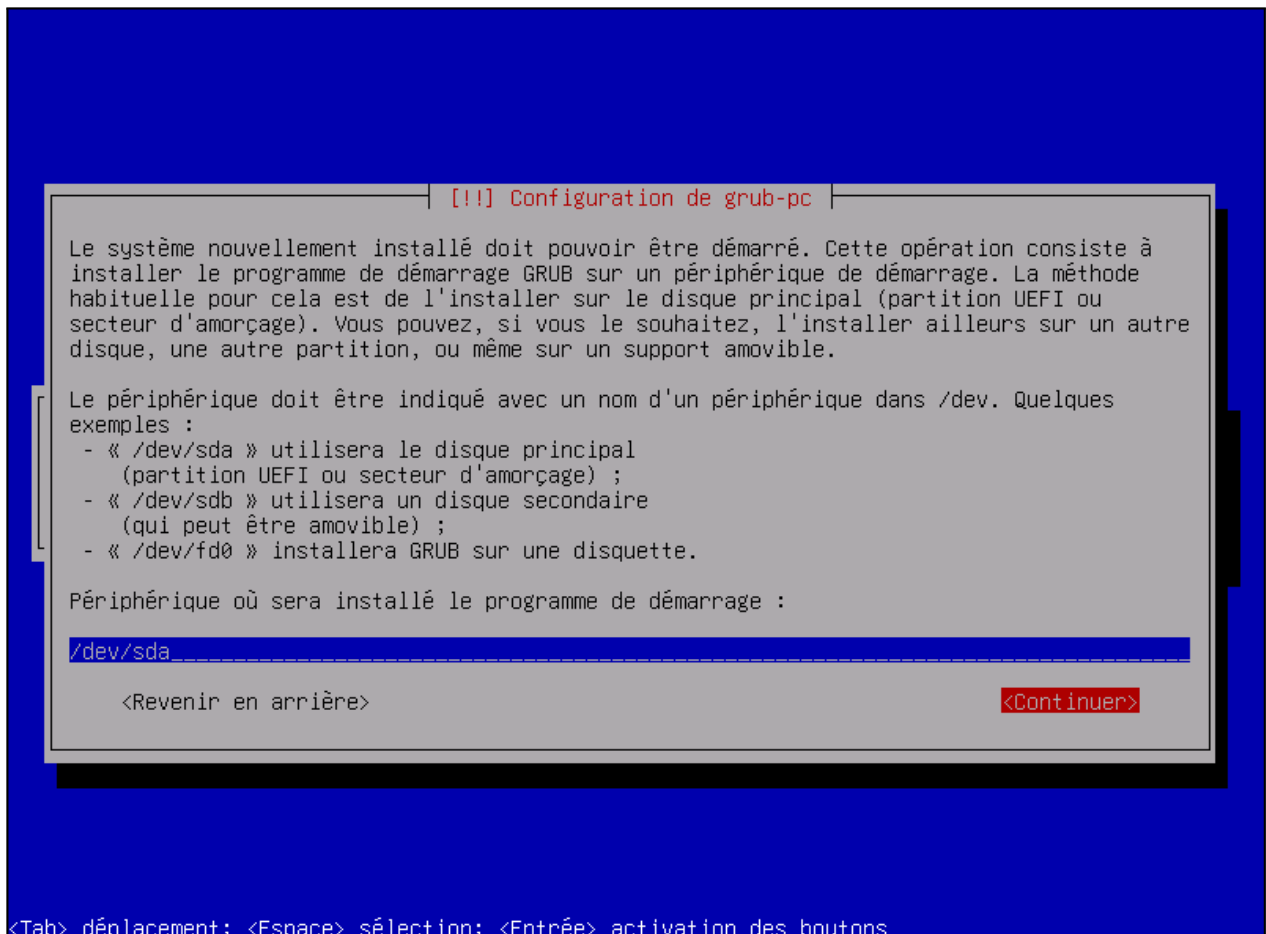

Étape 33 :

Validation du périphérique — Confirmez l'installation du chargeur.

2.6 Fin de l'installation

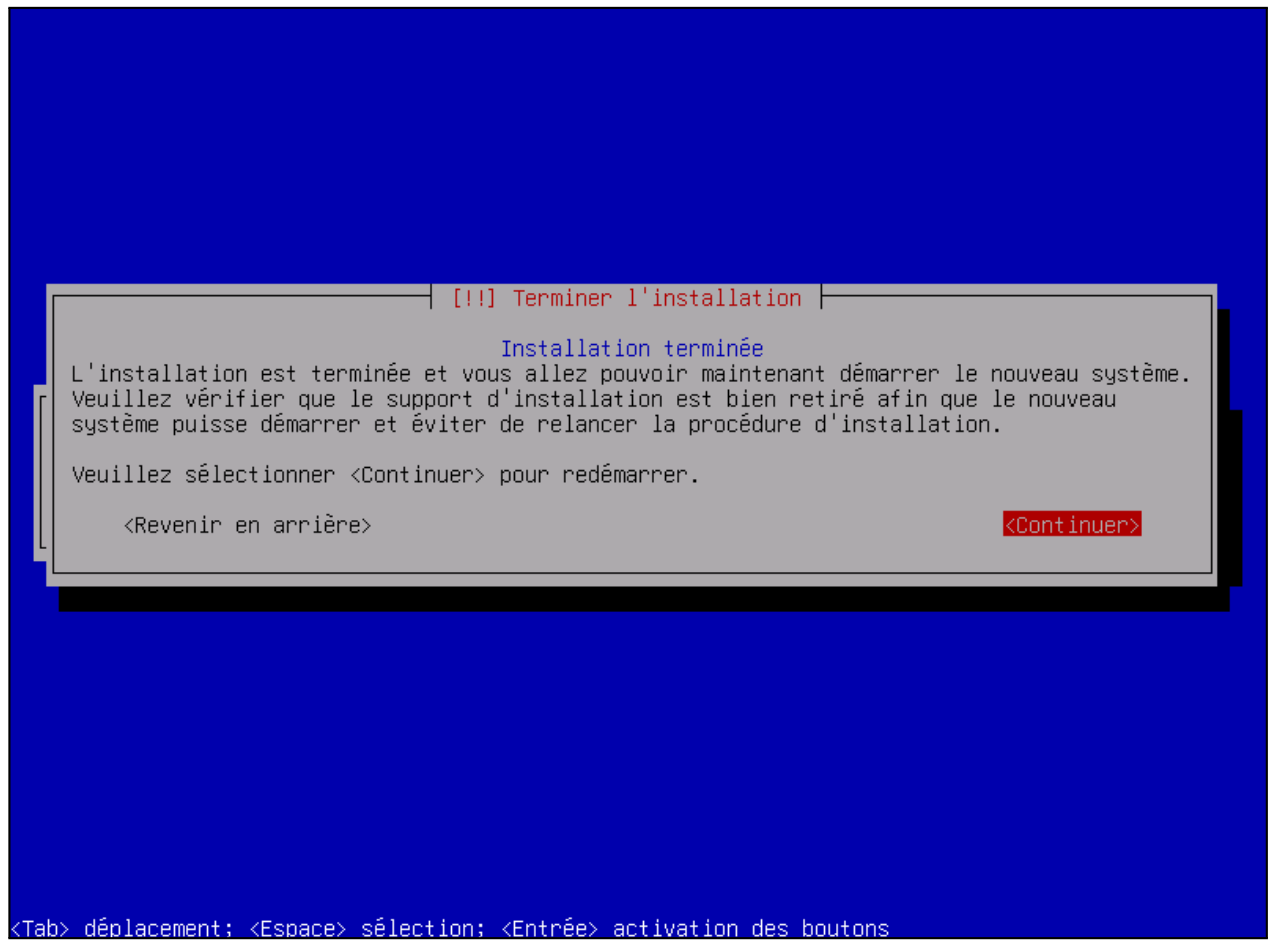

Étape 34 :

Installation terminée — Retirez le support d'installation puis redémarrez.

```
*Debian GNU/Linux
Advanced options for Debian GNU/Linux
```

Étape 35 :

Menu GRUB — Choisissez **Debian GNU/Linux**.

```
Debian GNU/Linux 12 debianAlexandreL tty1
debianAlexandreL login: _
```

Étape 36 :

Écran de connexion — Connectez-vous avec l'utilisateur standard.

3 Vérifications post-installation

- Vérifiez la version : `cat /etc/debian_version`.
- Vérifiez la connectivité : `ip a`, `ping deb.debian.org`.
- Mettez à jour : `sudo apt update && sudo apt upgrade`.

À retenir

Pour activer sudo : `su - puis apt install sudo et usermod -aG sudo <login>`.

4 Conclusion

Votre Debian 12 minimale est désormais installée. Ce socle constitue une base solide pour l'apprentissage des services réseau (SSH, Apache, DNS, DHCP, etc.).

Ressources utiles

- Documentation officielle Debian : <https://www.debian.org/doc/>
- Guide d'installation : <https://www.debian.org/releases/bookworm/installmanual>
- Wiki Debian : <https://wiki.debian.org/>