

vertrouwelijk

Basisregistratie Ondergrond (BRO) GMN Berichtencatalogus uitgiftewebservice

Datum 08/05/2020 Status Concept

Algemeen contact Programmabureau BRO

Directoraat-Generaal Bestuur, Wonen en Ruimte

Turfmarkt 147 Den Haag

bro@minbzk.nl

Versie zie hoofdstuk versiebeheer

Auteur TNO Geologische Dienst Nederland

Contact servicedesk support@broservicedesk.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Leeswijzer	5
1.2	Versiehistorie	5
1.3	Contactinformatie	5
2	Algemene werking van de GMN uitgiftewebservice	7
2.1	Operaties	7
2.2	BRO-berichten	8
2.2.1	. DispatchDataRequest	8
2.2.2	SOAP:Fault	10
2.2.3	ParseFault	11
2.2.4	DispatchDataResponse	15
2.3	Uitgiftedocumenten	18
2.3.1	BRO_DO	24
2.3.2	GMN_PO	24
2.3.3	GMN_PO_DP	25
	GMN_PPO	
2.3.5	GMN_PPO_DP	26
3	Voorbeeldberichten	27
3.1	dispatchDataRequest	27
3.2	SOAP:Fault	28
3.3	ParseFault	29
3.4	dispatchDataResponse_Rejection	31
3.5	dispatchDataResponse_BRO_DO	33
3.6	dispatchDataResponse_GMN_PO	35
3.7	dispatchDataResponse_GMN_PO_DP	36
3.8	dispatchDataResponse_GMN_PPO	45
3.9	dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP	46
4	Enumeraties	63
5	Codelijsten	65
6	Vertaalliist	67

GMN Berichtencatalogus uitgiftewebservice

- Inleiding
- Leeswijzer
- Versiehistorie
- Contactinformatie
- Algemene werking van de GMN uitgiftewebservice
 - Operaties
 - BRO-berichten
 - DispatchDataRequest
 - SOAP:Fault
 - ParseFault
 - DispatchDataResponse
 - Uitgiftedocumenten
 - BRO DO
 - GMN_PO
 - GMN_PO_DP
 - GMN_PPO
 - GMN_PPO_DP
- Voorbeeldberichten
 - dispatchDataRequest
 - SOAP:Fault
 - ParseFault
 - dispatchDataResponse_Rejection
 - dispatchDataResponse_BRO_DO
 - dispatchDataResponse_GMN_PO
 - dispatchDataResponse_GMN_PO_DP
 - dispatchDataResponse_GMN_PPO
 - dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP
- Enumeraties
- Codelijsten
- Vertaallijst

1 Inleiding

Dit document beschrijft hoe een afnemer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de gegevens over een grondwatermonitoringnet (GMN) kan opvragen.

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de GMN catalogus. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XMLbestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus.

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene werking van de GMN uitgiftewebservice.

Hoofdstuk 3 bevat enkele voorbeeldberichten met regel voor regel een toelichting.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

1.2 Versiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
1.0.0	13-03-2020	Eerste versie.

1.3 Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisre gistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

Als u toegang heeft tot de BRO Selfservicedesk (alleen via desktop of laptop), kunt u daar inloggen en uw vraag stellen voor een extra snelle afhandeling.

Of bel ons op telefoonnummer **088 - 8664 999**. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

2 Algemene werking van de GMN uitgiftewebservice

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene werking van de GMN uitgiftewebservice.

Paragraaf 2.1 beschrijft de operaties die de GMN uitgiftewebservice ondersteunt.

Paragraaf 2.2 beschrijft de BRO-berichten die een rol spelen bij die operaties.

Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende uitgiftedocumenten die in een BRO-bericht uitgegeven kunnen worden.


2.1 Operaties

De GMN uitgiftewebservice wordt gerealiseerd als een SOAP-webservice.

De GMN uitgiftewebservice ondersteunt één soap operatie: **dispatchData** (uitgifte van objectgegevens).

Een soap operatie heeft een request en een response. Het **DispatchDataRequest** bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van alle geregistreerde gegevens van een bepaald registratieobject. De response bevat het antwoord op het verzoek. Naast een antwoord kan de reactie op een uitgifteverzoek ook een foutmelding zijn. Er zijn dus drie mogelijke reacties:

- DispatchDataResponse (Antwoord): een functioneel antwoord op een uitgifteverzoek.
- **SOAP:Fault** (Systeemfout): als er tijdens de verwerking van het request een onverwachte fout optreedt in het BRO-systeem, dan leidt dit tot een **SOAP:Fault**.
- ParseFault (Validatiefout): als de GMN uitgiftewebservice constateert dat een DispatchDataRequest niet een welgevormd XML-bericht is of dat het niet voldoet aan de schema validatie, dan leidt dit tot een ParseFa ult.

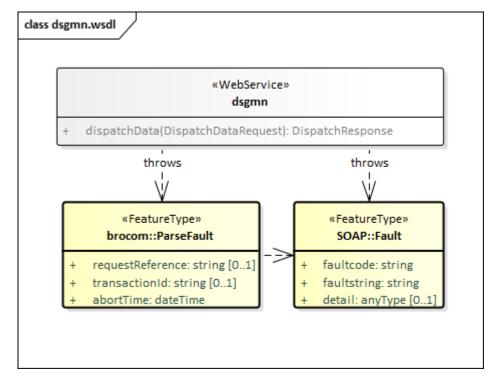


2.2 BRO-berichten

Deze paragraaf beschrijft de vier verschillende BRO-berichten die een rol spelen in de GMN uitgiftewebservice.

2.2.1 DispatchDataRequest

Het BRO-bericht **DispatchDataRequest** bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen gegevens van een bepaald registratieobject. Daarbij wordt het registratieobject geïdentificeerd door zijn BRO-ID.

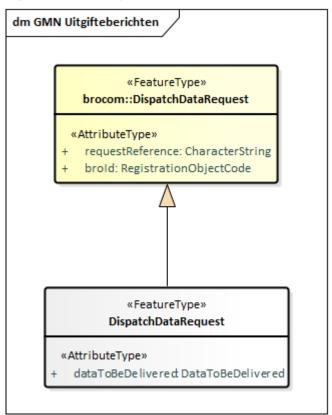

Dit BRO-bericht bestaat uit drie transactiegegevens. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardin aliteit	Definitie
requestRefer ence	verzoekkenmer k	CharacterString	11	Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.


Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardin aliteit	Definitie
brold	BRO-ID	RegistrationObj ectCode	11	De unieke aanduiding van het registratieobject in de Basisregistratie Ondergrond.
				Toelichting: De registratieobjectcode van een grondwatermonitoringnet bestaat uit de drie (hoofd)letters GMN, gevolgd door een code van 12 cijfers, dus inclusief eventuele voorloopnullen. Voorbeeld: GMN000000123456.
dataToBeDeli vered	te leveren gegevens	DataToBeDelive red	11	Aanduiding welke gegevens over het registratieobject worden opgevraagd: alleen de actuele gegevens of de actuele en historische gegevens, oftewel de volledige materiële geschiedenis.

Het gegeven **dataToBeDelivered** (te leveren gegevens) geeft aan welke gegevens over het registratieobject worden opgevraagd: alleen de actuele gegevens of de actuele gegevens en de volledige materiële geschiedenis. Zie onderstaande tabel voor de lijst met toegestane waarden en hun betekenis:

Waarde	Omschrijving
actueel	Alleen de actuele gegevens (present object data) worden opgevraagd.
actueelHistorisch	De actuele en historische gegevens (past and present object data) worden opgevraagd.

2.2.2 SOAP:Fault

Tijdens de uitvoering van een operatie kan er een onverwachte fout optreden in het BROsysteem. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals het falen van bepaalde software of hardware. Deze onverwachte fouten worden beschouwd als een technische fout veroorzaakt door het BRO-systeem. De BRO stuurt dan een bericht in de vorm van een generieke **SOAP:Fault** (Systeemfout).



Een **SOAP:Fault** (Systeemfout) bestaat uit twee verplichte gegevens en één optioneel gegeven. D e definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:


Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardinal iteit	Definitie
faultcode	foutcode	CharacterString	11	Aanduiding waar de fout is opgetreden. Toelichting: Vaste waarde "soap:Server".
faultstring	fouttekst	CharacterString	11	Summiere beschrijving van de fout. Toelichting: Vaste waarde "Er is een fout in het BRO-systeem geconstateerd".

Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardinal iteit	Definitie
detail	details	Any	01	Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak. Toelichting: Het gegeven kan een simpele waarde (b.v. tekst) hebben of een samengestelde waarde (b.v. ParseFault).

2.2.3 ParseFault

Als er fouten in het uitgifteverzoek worden gevonden tijdens de technische controle van een uitgifteverzoek, bijvoorbeeld het uitgifteverzoek is niet een welgevormd XML-bericht of het uitgifteverzoek voldoet niet aan de schemavalidatie, dan worden deze beschouwd als een softwarefout in het systeem van de data-afnemer. Het BRO-systeem stuurt dan een bericht in de vorm van een **ParseFault** (Validatiefout).

Het BRO-bericht **ParseFault** (Validatiefout) is in feite een gemodelleerde vorm van de algemene **SOAP:Fault** (Systeemfout), waarbij op de plek van het **detail** de gegevens van de **ParseFault** (Validatiefout) worden opgenomen. In de **ParseFault** (Validatiefout) zit een lijst met **abortReasons** (Redenen afbreken).

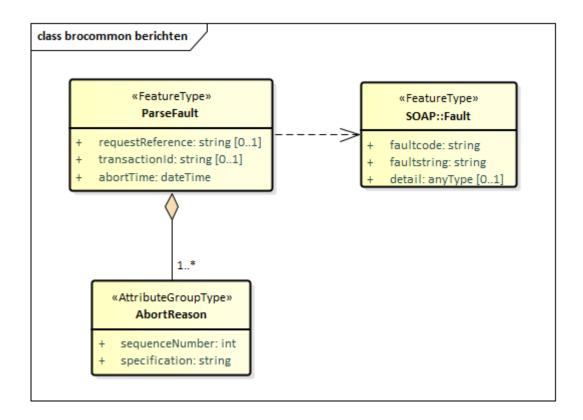

Dit BRO-bericht begint met een **SOAP:Fault** (Systeemfout), bestaande uit drie gegevens. De definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardinal iteit	Definitie
faultcode	foutcode	CharacterString	11	Aanduiding waar de fout is opgetreden. Toelichting: Vaste waarde "soap:Client".
faultstring	fouttekst	CharacterString	11	Summiere beschrijving van de fout. Toelichting: Vaste waarde "Het verzoek voldoet niet aan het schema".

Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardinal iteit	Definitie
detail	details	ParseFault	01	Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak. Regel: Het gegeven is aanwezig bij een softwarefout. Het type van het gegeven is ParseFault (Validatiefout).

De **ParseFault** (Validatiefout) bestaat uit drie gegevens en een lijst met **abortReasons**. De definities van de gegevens van **ParseFault** (Validatiefout) staan in onderstaande tabel:

Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardin aliteit	Definitie
requestRefer ence	verzoekkenmer k	CharacterStri ng	01	Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
				Toelichting: Waarde overgenomen uit het request. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BROsysteem het uitgifteverzoek heeft kunnen lezen.


Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardin aliteit	Definitie
transactionId	transactiecode	CharacterStri	01	Een voor het BRO-systeem unieke aanduiding voor de verwerking van een innameverzoek of uitgifteverzoek. Toelichting: Waarde toegekend door het transactieregister. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem een transactie heeft kunnen aanmaken.
abortTime	moment van afbreken	DateTime	11	Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.
abortReason	reden afbreken	AbortReason	1*	Lijst met redenen waarom de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken. Toelichting: Om praktische redenen wordt de lijst beperkt tot maximaal 99 redenen.

De lijst met **abortReasons** (redenen afbreken) bestaat uit minimaal 1 en maximaal 99 voorkomens van een **AbortReason** (Reden afbreken). Iedere **AbortReason** (Reden afbreken) bestaat uit twee gegevens. De definities staan in onderstaande tabel:

Naam in XML- bestand	Nederlandse naam	Туре	Kardinal iteit	Definitie
sequenceNu mber	volgnumme r	Integer	11	Een binnen deze lijst van abortReasons (redenen afbreken) uniek nummer. Toelichting: Numerieke waarde bedoelt om de lijst met foutmeldingen te kunnen sorteren.
specification	foutmeldin g	Characte rString	11	Omschrijving van de validatie fout.

2.2.4 DispatchDataResponse

Het BRO-bericht **DispatchDataResponse** (Antwoord) bevat het functionele antwoord op een uitgifteverzoek. De **DispatchDataResponse** (Antwoord) van de GMN uitgiftewebservice is een specialisatie van **DispatchResponse** in de package brocommon, waaraan het een **dispatchDocument** (uitgiftedocument) toevoegt. De **DispatchResponse** in brocommon definieert een aantal gegevens en een optionele lijst met **criterionError**s (kenmerkfouten).

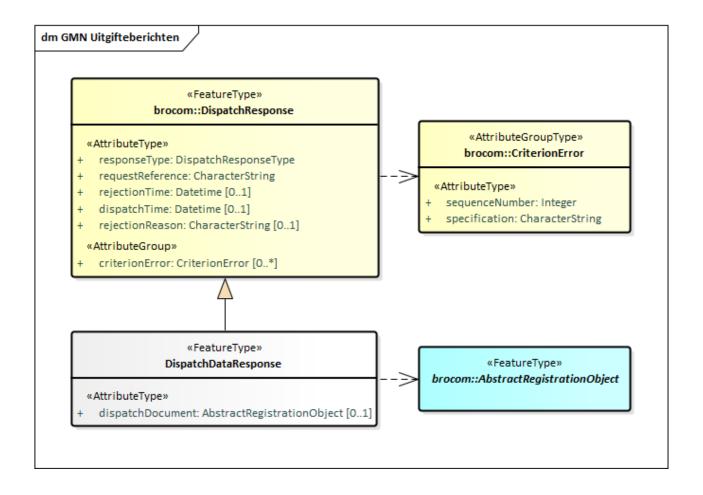

Het BRO-bericht **DispatchDataResponse** (Antwoord) kan twee betekenissen hebben:

- Een bericht van afwijzing.
- Een bericht van verzending van objectgegevens.

Onderstaande tabel geeft weer welke gegevens onder welke omstandigheden in het BRObericht opgenomen zullen worden. De lijst met **criterionError**s (kenmerkfouten) speelt alleen een rol bij de uitgifte van kenmerken en dus niet bij de uitgifte van objectgegevens.

Gegeven	Afwijzing	Verzending
responseType	√	√
requestReference	√	√
rejectionTime	√	
dispatchTime		√
rejectionReason	√	

Gegeven	Afwijzing	Verzending
criterionError		
dispatchDocument		V

Onderstaande tabel bevat de definities van de gegevens van de **DispatchResponse**:

Naam in XML- besta nd	Ned erla ndse naa m	Туре	Ka rdi nal ite it	Definitie
resp onse Type	type ant woo rd	Respon seType	1 1	Aanduiding van de betekenis van het antwoord.
requ estR efere nce	verz oek ken mer k	Charact erStrin g	1	Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek. Toelichting: Waarde overgenomen uit het request.
rejec tionT ime	tijds tip van afwi jzin g	DateTi me	0 1	Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop het uitgifteverzoek is afgewezen. Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'rejection' heeft.
disp atch Time	tijds tip van uitgi fte	DateTi me	0	Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de opgevraagde gegevens zijn verzonden. Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'dispatch' heeft.
rejec tion Reas on	red en afwi jzin g	Charact erStrin g	0 1	De reden waarom het uitgifteverzoek is afgewezen. Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'rejection' heeft.

Naam in XML- besta nd	Ned erla ndse naa m	Туре	Ka rdi nal ite it	Definitie
crite rionE rror	ken mer kfou t	Criterio nError	0 *	Lijst met foutmeldingen met betrekking tot een geconstateerde fout in de kenmerkenverzameling van een uitgifteverzoek, bestaande uit een volgnummer en een omschrijving.
				Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'rejection' heeft.
				Toelichting: De GMN uitgiftewebservice gebruikt deze lijst niet.
disp atch Docu ment	uitgi fted ocu men t	Abstrac tRegistr ationO bject	0 1	Dit element bevat de gegevens van het opgevraagde registratieobject, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn. Regels: Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'dispatch' heeft.

2.3 Uitgiftedocumenten


Een uitgiftedocument bevat de gegevens, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn, van het opgevraagde registratieobject. De beschikbare gegevens zijn gedefinieerd in de catalogus.

De GMN uitgiftewebservice kent vijf types uitgiftedocumenten; zie onderstaande tabel. Welke type wordt uitgeleverd hangt af van de opgevraagde gegevens (zie het gegeven **dataToBeDelivered** in het **DispatchDataRequest**), de identiteit van de afnemer en de registratiestatus van het registratieobject.

Uitgiftedocument	Wordt uitgeleverd als:		
	Afnemer	Registratieobject	dataToBeDelivered
BRO_DO	Is niet de bronhouder en/ of dataleverancier.	Uit registratie genomen.	Ongeacht
GMN_PO	Is niet de bronhouder en/ of dataleverancier.	Niet uit registratie genomen.	actueel

Uitgiftedocument	Wordt uitgeleverd als:		
	Afnemer	Registratieobject	dataToBeDelivered
GMN_PPO	Is niet de bronhouder en/ of dataleverancier.	Niet uit registratie genomen.	actueelHistorisch
GMN_PO_DP	Is tevens de bronhouder en/of dataleverancier.	Ongeacht.	actueel
GMN_PPO_DP	Is tevens de bronhouder en/of dataleverancier.	Ongeacht.	actueelHistorisch

Onderstaande figuur geeft de uitgiftedocumenten (blauwe achtergrond) weer inclusief de mogelijke inhoud:

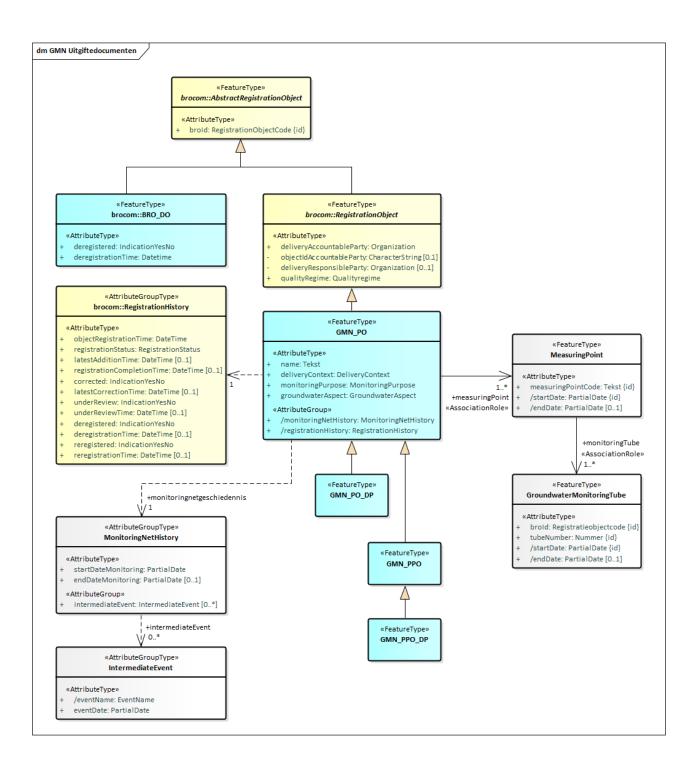

Gegevens met een minteken voor hun naam (in plaats van een plusteken) worden alleen uitgeleverd als de afnemer tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject. Met andere woorden, deze gegevens worden opgenomen in de dispatchDocuments (uitgiftedocumenten) GMN_PO_DP en GMN_PPO_DP.

Gegevens met een deelteken voor hun naam worden niet aangeboden in een brondocument bij de innamewebservice. In plaats daarvan wordt een waarde voor deze gegevens afgeleid door het BRO-systeem.

Gegevens met de tekst id tussen accolades achter hun naam zijn gegevens die een object (een voorkomen van het **FeatureType** (Objecttype)) uniek identificeren.

Alle gegevens zijn gedefinieerd in de catalogus, met uitzondering van de volgende 4 gegevens:

StartDate

Naam in XML-bestand	startDate
Nederlandse naam	startdatum meetpunt
Type gegeven	Attribuut van MeasuringPoint (Meetpunt)
Definitie	De datum waarop het meetpunt als onderdeel van het grondwatermonitoringnet is gestart.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Regels	De waarde wordt afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) als het meetpunt wordt aangeboden in een GMN_StartRegistration brondocument.
	De waarde wordt afgeleid van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) als het meetpunt wordt aangeboden in een GMN_MeasuringPoint brondocument.

endDate

Naam in XML-bestand	endDate
Nederlandse naam	einddatum meetpunt
Type gegeven	Attribuut van MeasuringPoint (Meetpunt)
Definitie	De datum waarop het meetpunt als onderdeel van het grondwatermonitoringnet is beëindigd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	01
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Regels	De waarde wordt afgeleid van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) als het meetpunt wordt beëindigd met een GMN_MeasuringPointEndDate brondocument.
Toelichting	Het gegeven blijft afwezig als het grondwatermonitoringnet wordt beëindigd.

startDate

Naam in XML-bestand	startDate
Nederlandse naam	startdatum buisverwijzing
Type gegeven	Attribuut van GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis)
Definitie	De datum vanaf wanneer het meetpunt wordt gevormd door deze buisverwijzing.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Regels	De waarde wordt afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) als de buisverwijzing wordt aangeboden in een GMN_StartRegistration brondocument.
	De waarde wordt afgeleid van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) als de buisverwijzing wordt aangeboden in een GMN_MeasuringPoint brondocument.
	De waarde wordt afgeleid van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) als de buisverwijzing wordt aangeboden in een GMN_TubeReference brondocument.

EndDate

Naam in XML-bestand	endDate
Nederlandse naam	einddatum buisverwijzing
Type gegeven	Attribuut van GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis)
Definitie	De datum vanaf wanneer de buisverwijzing, waardoor het meetpunt wordt gevormd, is vervangen door een andere buisverwijzing.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	01
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Regels	De waarde wordt afgeleid van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) als de buisverwijzing wordt vervangen door een andere buisverwijzing in een GMN_TubeReference brondocument.
Toelichting	Het gegeven blijft afwezig als het grondwatermonitoringnet wordt beëindigd of als het meetpunt wordt beëindigd.

2.3.1 BRO DO

Het uitgiftedocument van het type **BRO_DO** is een specialisatie van **AbstractRegistrationObject** in de package brocommon. Een uitgiftedocument van dit type bestaat uit de gegevens **brold** (BRO-ID), **deregistered** (uit registratie genomen) en **deregistrationTime** (tijdstip uit registratie genomen).

2.3.2 GMN_PO

Het uitgiftedocument van het type **GMN_PO** is een specialisatie van **RegistrationObject**, wat op zijn beurt een specialisatie is van **AbstractRegistrationObject** in de package brocommon. Een uitgiftedocument van dit type bestaat uit:

- Het gegeven brold (BRO-ID) in AbstractRegistrationObject in de package brocommon.
- De gegevens in **brocom:RegistrationObject** (Registratieobject) in de package brocommon:
 - Exclusief het gegeven objectIdAccountableParty (object-ID bronhouder).
 - Exclusief het gegeven **deliveryResponsibleParty** (dataleverancier).
- De gegevens en gegevensgroepen in **GMN_PO** (Grondwatermonitoringnet):
 - Inclusief de afgeleide gegevensgroep registrationHistory (registratiegeschiedenis).
 - Inclusief de afgeleide gegevensgroep monitoringNetHistory (monitoringnetgeschiedenis).
 - Exclusief de lijst met intermediateEvents (tussentijdse gebeurtenissen).
- De lijst met actuele, gerelateerde **measuringPoints** (meetpunten), met andere woorden waar het gegeven **endDate** (einddatum meetpunt) ontbreekt:
 - Inclusief het gegeven **startDate** (startdatum meetpunt).
 - Inclusief de actuele, gerelateerde **monitoringTube** (monitoringbuis) van het meetpunt, met andere woorden de buisverwijzing waar het gegeven **endDate** (einddatum buisverwijzing) ontbreekt:

• Inclusief het gegeven **startDate** (startdatum buisverwijzing).

De lijst met **measuringPoints** (meetpunten) wordt gesorteerd op **startDate** (startdatum meetpunt) en bij gelijke waarde daarvan vervolgens op **measuringPointCode** (meetpuntcode).

2.3.3 GMN_PO_DP

Het uitgiftedocument van het type **GMN_PO_DP** is een specialisatie van **GMN_PO.** De inhoud bestaat uit dezelfde gegevens als bij een **GMN_PO**, inclusief de gegevens met een minteken voor de naam in de figuur, dat wil zeggen:

- objectIdAccountableParty (object-ID bronhouder).
- deliveryResponsibleParty (dataleverancier).

2.3.4 GMN PPO

Het uitgiftedocument van het type **GMN_PPO** is een specialisatie van **GMN_PO**. Een uitgiftedocument van dit type bestaat uit:

- Het gegeven brold (BRO-ID) in AbstractRegistrationObject in de package brocommon.
- De gegevens in **brocom:RegistrationObject** (Registratieobject) in de package brocommon:
 - Exclusief het gegeven **objectIdAccountableParty** (object-ID bronhouder).
 - Exclusief het gegeven deliveryResponsibleParty (dataleverancier).
- De gegevens en gegevensgroepen van het **FeatureType** (Objecttype) **GMN_PO** (Grondwatermonitoringnet):
 - Inclusief de afgeleide gegevensgroep **registrationHistory** (registratiegeschiedenis).
 - Inclusief de afgeleide gegevensgroep monitoringNetHistory (monitoringnetgeschiedenis).
 - Inclusief de optionele lijst met intermediateEvents (tussentijdse gebeurtenissen).
- De lijst met actuele en historische, gerelateerde **measuringPoints** (meetpunten):
 - Inclusief het gegeven **startDate** (startdatum meetpunt).
 - Inclusief het gegeven endDate (einddatum meetpunt).
 - Inclusief de lijst met actuele en historische, gerelateerde **monitoringTubes** (monitoringbuizen) van het meetpunt:
 - Inclusief het gegeven **startDate** (startdatum buisverwijzing).
 - Inclusief het gegeven endDate (einddatum buisverwijzing).

De lijst met van **intermediateEvents** (tussentijdse gebeurtenissen) is gesorteerd op **eventDate** (datum gebeurtenis) en bij gelijke waarde daarvan vervolgens op:

- eventName (naam gebeurtenis) = GMN_MeasuringPoint.
- eventName (naam gebeurtenis) = GMN_TubeReference.
- **eventName** (naam gebeurtenis) = GMN_MeasuringPointEndDate.

De lijst met **measuringPoints** (meetpunten) wordt gesorteerd op **startDate** (startdatum meetpunt), vervolgens op **endDate** (einddatum meetpunt), lege waarde eerst, en vervolgens op **measuringPointCode** (meetpuntcode).

De lijst met **monitoringTubes** (monitoringbuizen) wordt gesorteerd op **startDate** (startdatum buisverwijzing), vervolgens op **endDate** (einddatum buisverwijzing), lege waarde eerst, en vervolgens op **brold** (BRO-id) en **tubeNumber** (buisnummer).

Merk op dat in de GMN catalogus ieder **MeasuringPoint** (Meetpunt) uniek geïdentificeerd wordt door zijn **measuringPointCode** (meetpuntcode). In de uitgiftedocumenten gebeurt dit door de combinatie van **measuringPointCode** (meetpuntcode) en **startDate** (startdatum meetpunt).

Merk op dat in de GMN catalogus iedere **GroundwaterMonitoringTube** (GMW-monitoringbuis) uniek geïdentificeerd wordt door de combinatie van **brold** (BRO-id) en **tubeNumber** (buisnummer). In de uitgiftedocumenten gebeurt dit door de combinatie van **brol d** (BRO-id) en **tubeNumber** (buisnummer) en **startDate** (startdatum buisverwijzing).

2.3.5 GMN_PPO_DP

Het uitgiftedocument van het type **GMN_PPO_DP** is een specialisatie van **GMN_PPO.** De inhoud bestaat uit dezelfde gegevens als bij een **GMN_PPO**, inclusief de gegevens met een minteken voor de naam in de figuur, dat wil zeggen:

- objectIdAccountableParty (object-ID bronhouder).
- deliveryResponsibleParty (dataleverancier).

3 Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten met regel voor regel een toelichting. De integrale voorbeeldberichten zijn te vinden op de GitHub website (github.com/BROprogramma/GMN/tree/gh-pages/Berichtencatalogus/uitgifteservice).

3.1 dispatchDataRequest

Het voorbeeldbericht dispatchDataRequest.xml bevat een **dispatchDataRequest** (uitgifteverzoek) tot het leveren van alle geregistreerde gegevens van een bepaald registratieobject.

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de **XML-proloog**. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

De GMN uitgiftewebservice wordt gerealiseerd als een SOAP-webservice. Daarom wordt het **disp atchDataRequest** (uitgifteverzoek) verpakt in een SOAP-envelop en een SOAP-body.

Regel 2 t/m 5 bevatten de opening tag van de **SOAP:Envelope** als root XML-element, de SOAP-namespaces, de namespace voor de XML-Schema Instance en de optionele **schemaLocation** van de XSD van de SOAP-envelop.

Regel 6 bevat de opening tag van de SOAP:Body.

Regel 7 t/m 11 bevat de opening tag van het **dispatchDataRequest** (uitgifteverzoek), inclusief de namespaces van de overige XSD-bestanden en de optionele **schemaLocation** van de XSD van de GMN uitgiftewebservice.

Regel 15 bevat de **requestReference** (verzoekkenmerk), een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.

Regel 16 bevat de **brold** dat het gewenste registratieobject uniek identificeert.

Regel 17 bevat het XML-element **dataToBeDelivered** waarvan de waarde 'actueelHistorisch' aangeeft dat de aanvrager geïnteresseerd is in de actuele en de historische waarden en gegevens van het registratieobject (de actuele en de beëindigde meetpunten en per meetpunt de actuele buisverwijzing en de oorspronkelijke monitoringbuizen die achtereenvolgens zijn vervangen).

Regel 18 bevat de closing tag van het **dispatchDataRequest** (uitgifteverzoek).

Regel 19 bevat de closing tag van de **SOAP:Body**.

Regel 20 bevat de closing tag van de **SOAP:Envelope**.

```
1
     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2
     <soap:Envelope
 3
         xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 4
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 5
         xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ http://
     schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 6
       <soap:Body>
 7
         <gmn:dispatchDataRequest</pre>
 8
             xmlns:gmn="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0"
 9
             xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
10
             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
11
             xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0
     https://schema.broservices.nl/xsd/isgmn/1.0/dsgmn-messages.xsd">
12
           <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de
     uitgifteservice.
13
                Het is niet gevalideerd door de uitgifteservice en is
     vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
14
15
           <brocom:requestReference>uitgifte-38/brocom:requestReference>
16
           <broom:broId>GMN123456789012
           <gmn:dataToBeDelivered>actueelHistorisch/gmn:dataToBeDelivered>
17
18
         </gmn:dispatchDataRequest>
19
       </soap:Body>
20
     </soap:Envelope>
```

3.2 SOAP:Fault

Het voorbeeldbericht SoapFault.xml bevat een **SOAP:Fault** (Systeemfout) als reactie op een uitgifteverzoek met een syntactische fout.

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de **XML-proloog**. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 5 bevatten de opening tag van de **SOAP:Envelope** als root XML-element, de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's) en het optionele XML-attribuut **schemaLocation**, met een namespace en de bijbehorende schemalocatie. Dit voorbeeldbericht gebruikt uitsluitend gegevens gedefinieerd in de SOAP-namespace, zodat deze waarde voor het XML-attribuut **schemaLocation** voldoet.

Regel 6 bevat de opening tag van de SOAP:Body.

Regel 7 bevat de opening tag van de **SOAP:Fault** (Systeemfout).

Regel 8 bevat de **faultcode** (foutcode), waarvan de waarde in dit voorbeeldbericht aangeeft dat het BRO-systeem vermoedt dat de oorzaak van de fout is gelegen bij de afnemer (d.w.z. de client van het uitgifteverzoek).

Regel 9 bevat de **faultstring** (fouttekst), waarvan de waarde de foutmelding van het BROsysteem bevat.

Regel 10 bevat de closing tag van de **SOAP:Fault** (Systeemfout).

Regel 11 bevat de closing tag van de SOAP:Body.

Regel 12 bevat de closing tag van de **SOAP:Envelope**.

```
1
     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2
     <soap:Envelope
 3
         xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 4
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 5
         xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ http://
     schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 6
       <soap:Body>
 7
         <soap:Fault>
 8
           <faultcode>soap:Client</faultcode>
 9
           <faultstring>Unmarshalling Error: Unexpected character '/' (code 47)
     in end tag Expected '>'. at [row,col {unknown-source}]: [12,61]</
     faultstring>
10
         </soap:Fault>
11
       </soap:Body>
12
     </soap:Envelope>
```

3.3 ParseFault

Het voorbeeldbericht ParseFault.xml bevat een **ParseFault** (validatiefout) als reactie op een uitgifteverzoek waarvan de inhoud niet voldoet aan de XML-schemadefinities. Het voorbeeldbericht bevat 2 foutmeldingen naar aanleiding van de schemavalidatie.

Regel 1 t/m 8 zijn hetzelfde als bij een SOAP-Fault (zie de vorige paragraaf).

Regel 9 bevat de **faultstring** (fouttekst). In het geval van een **ParseFault** (validatiefout), in tegenstelling tot een **SOAP:Fault** (Systeemfout), heeft dit element de vaste waarde "Het verzoek voldoet niet aan het schema".

Regel 10 bevat de opening tag van het **detail**.

```
1
     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2
     <soap:Envelope</pre>
 3
         xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 4
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 5
         xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ http://
     schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 6
       <soap:Body>
 7
          <soap:Fault>
 8
            <faultcode>soap:Client</faultcode>
 9
            <faultstring>Het verzoek voldoet niet aan het schema./faultstring>
10
            <detail>
```

Regel 11 t/m 13 bevat de opening tag van de **parseFault** (validatiefout), zoals gedefinieerd binnen de XSD van de GMN uitgiftewebservice, wat aangeeft hoe de erop volgende inhoud eruitziet. De **parseFault** (validatiefout) is gedefinieerd in de namespace van de GMN uitgiftewebservice. De inhoud van dit XML-element bevat ook onderdelen die gedefinieerd zijn in de namespace van brocommon. Het optionele XML-attribuut **schemaLocation** geeft aan waar het XSD-bestand van de GMN uitgiftewebservice gevonden kan worden. Het XSD-bestand dsgmn-messages.xsd bevat een import van het XSD-bestand brocommon.xsd, zodat dit bestand niet expliciet opgenomen hoeft te worden in het XML-attribuut **schemaLocation**.

Regel 14 bevat de **abortTime**, het moment waarop de verwerking van het uitgifteverzoek werd afgebroken. De eerste 10 tekens zijn de datum, na de letter T volgt het tijdstip volgens de GMT-tijdmeting en na de + de tijdzone t.o.v. GMT; plus 1 uur tijdens wintertijd en plus 2 uur tijdens zomertijd.

Regel 15 t/m 22 bevat een lijst met twee **abortReasons**, de redenen waarom verwerking van uitgifteverzoek is afgebroken. Elke reden bestaat uit een **abortReason** opening tag, een **sequenceNumber** (volgnummer) om de redenen in de juiste volgorde te kunnen tonen, een **specification** (foutmelding) met een omschrijving van de validatie fout en een **abortReason** closing tag.

Regel 23 bevat de closing tag van de **parseFault** (validatiefout).

```
1
             <gmn:parseFault xmlns:gmn="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/</pre>
     1.0"
 2
                            xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/
     brocommon/3.0"
 3
                            xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/
     dsgmn/1.0 https://schema.broservices.nl/xsd/isgmn/1.0/dsgmn-messages.xsd">
 4
               <broom:abortTime>2020-08-15T13:16:17+02:00
 5
               <broom:abortReason>
 6
                 <broom:sequenceNumber>1
 7
                 <broom:specification>regel: 12, kolom: 8, offset: -1,
     boodschap: 'cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting
     with element 'brocom:deliveryAccountableParty'. One of '{"http://
     www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0":broId>}' is expected.'/brocom:speci
     fication>
 8
               </brocom:abortReason>
 9
               <broom:abortReason>
                 <brocom:sequenceNumber>2sequenceNumber>
10
11
                 <broom:specification>regel: 12, kolom: 8, offset: -1,
     boodschap: 'unexpected element (uri:"http://www.broservices.nl/xsd/
     brocommon/3.0", local:"deliveryAccountableParty"). Expected elements are
     <{http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0}broId>'</brocom:specificatio
     n>
12
               </brocom:abortReason>
13
             </gmn:parseFault>
```

Regel 24 bevat de closing tag van het **detail**.

Regel 25 bevat de closing tag van de **SOAP:Fault** (validatiefout).

Regel 26 bevat de closing tag van de **SOAP:Body**.

Regel 27 bevat de closing tag van de **SOAP:Envelope**.

3.4 dispatchDataResponse_Rejection

Het voorbeeldbericht DO_Response_Rejection.xml bevat een **dispatchDataResponse** (antwoord), met daarin een bericht van afwijzing.

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de **XML-proloog**. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 5 bevatten de opening tag van de **SOAP:Envelope** als root XML-element, de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's) en het optionele XML-attribuut **schemaLocation**, met een namespace en de bijbehorende schemalocatie.

Regel 6 bevat de opening tag van de **SOAP:Body**.

Regel 7 t/m 11 bevat de opening tag van de **dispatchDataResponse** (antwoord), als inhoud van de **SOAP:Body** en zoals gedefinieerd binnen de XSD van de GMN uitgiftewebservice, wat aangeeft hoe de erop volgende inhoud eruit ziet. Het **dispatchDataResponse** (antwoord) is gedefinieerd in de namespace van de GMN uitgiftewebservice. De inhoud van dit XML-element bevat ook onderdelen die gedefinieerd zijn in de namespace van brocommon. Het optionele XML-attribuut **schemaLocation** geeft aan waar het XSD-bestand van de GMN-uitgiftewebservice gevonden kan worden. Het XSD-bestand dsgmn-messages.xsd bevat een import van het XSD-bestand brocommon.xsd, zodat dit bestand niet expliciet opgenomen hoeft te worden in het XML-attribuut **schemaLocation**.

Als we het voorbeeldbericht ontdoen van alle commentaar en van alle uitgecommentarieerde opties die niet van toepassing zijn bij een bericht van afwijzing, dan blijven de volgende 4 regels over.

Regel 18 bevat de **responseType** (type antwoord), wat in het geval van een bericht van afwijzing de vaste waarde 'rejection' heeft.

Regel 19 bevat de **requestReference** (verzoekkenmerk). De waarde is overgenomen uit het uitgifteverzoek, zodat de afnemer (ontvangende partij van de **dispatchDataResponse**) weet voor welk BRO-verzoek dit een antwoord is.

Regel 20 bevat de **rejectionTime** (tijdstip van afwijzing). De eerste 10 tekens zijn de datum, na de letter T volgt het tijdstip volgens de GMT-tijdmeting. Optioneel volgt hierna een plusteken en de tijdzone t.o.v. GMT; plus 1 uur tijdens wintertijd en plus 2 uur tijdens zomertijd voor Nederland.

Regel 21 bevat de rejectionReason (reden afwijzing).

Regel 22 bevat de closing tag van de **dispatchDataResponse** (antwoord).

```
1
         <gmn:dispatchDataResponse</pre>
 2
                 xmlns:gmn="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0"
 3
                 xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
 4
                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 5
                 xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0
     https://schema.broservices.nl/xsd/isgmn/1.0/dsgmn-messages.xsd">
 6
           <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de
     uitgifteservice.
 7
                Het is niet gevalideerd door de uitgifteservice en is
     vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
 8
9
           <brocom:responseType>rejection/brocom:responseType>
10
           <broom:requestReference>uitgifte-38/brocom:requestReference>
11
           <broom:rejectionTime>2021-08-15T13:16:17+02:00
     e>
           <brocom:rejectionReason>Dit registratieobject bestaat niet./brocom:
12
     rejectionReason>
13
         </gmn:dispatchDataResponse>
```

De laatste twee regels bevatten de closing tag van de **SOAP:Body** en de closing tag van de **SOAP:Envelope**.

3.5 dispatchDataResponse_BRO_DO

Het voorbeeldbericht dispatchDataResponse_BRO_DO.xml bevat een **dispatchDataResponse** (antwoord), met daarin een bericht van verzending van objectgegevens van een registratieobject dat uit registratie is genomen, terwijl de afnemer niet de bronhouder nog de dataleverancier is van het uitgegeven registratieobject.

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de **XML-proloog**. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 5 bevatten de opening tag van de **SOAP:Envelope** als root XML-element, de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's) en het optionele XML-attribuut **schemaLocation**, met een namespace en de bijbehorende schemalocatie.

Regel 6 bevat de opening tag van de SOAP:Body.

Regel 7 t/m 12 bevat de opening tag van de **dispatchDataResponse** (antwoord), als inhoud van de **SOAP:Body** en zoals gedefinieerd binnen de XSD van de GMN uitgiftewebservice, wat aangeeft hoe de erop volgende inhoud eruit ziet. Het **dispatchDataResponse** (antwoord) is gedefinieerd in de namespace van de GMN uitgiftewebservice. De inhoud van dit XML-element bevat ook onderdelen die gedefinieerd zijn in de namespace van brocommon en GML. Het optionele XML-attribuut **schemaLocation** geeft aan waar het XSD-bestand van de GMN uitgiftewebservice gevonden kan worden. Het XSD-bestand dsgmn-messages.xsd bevat import statements voor de XSD-bestanden van brocommon en GML, zodat deze niet expliciet opgenomen hoeven te worden in het XML-attribuut **schemaLocation**.

Als we het voorbeeldbericht ontdoen van alle uitgecommentarieerde elementen die niet van toepassing zijn bij een bericht van verzending van objectgegevens, dan blijven de volgende regels over.

Regel 16 bevat de **responseType** (type antwoord), wat in het geval van een bericht van verzending van objectgegevens de vaste waarde 'dispatch' heeft.

Regel 17 bevat de **requestReference** (verzoekkenmerk). De waarde is overgenomen uit het uitgifteverzoek, zodat de afnemer (ontvangende partij van de **dispatchDataResponse**) weet voor welk BRO-verzoek dit een antwoord is.

Regel 22 bevat de **dispatchTime** (tijdstip van uitgifte). De eerste 10 tekens zijn de datum, na de letter T volgt het tijdstip volgens de GMT tijdmeting. Optioneel volgt hierna een plusteken en de tijdzone t.o.v. GMT; plus 1 uur tijdens wintertijd en plus 2 uur tijdens zomertijd voor Nederland.

Regel 32 bevat de opening tag van het **dispatchDocument** (uitgiftedocument).

```
1
         <gmn:dispatchDataResponse</pre>
 2
                 xmlns:gmn="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0"
 3
                 xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
 4
                 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
 5
                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 6
                 xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0
     https://schema.broservices.nl/xsd/isgmn/1.0/dsgmn-messages.xsd">
 7
           <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de
     uitgifteservice.
 8
                Het is niet gevalideerd door de uitgifteservice en is
     vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
 9
10
           <brocom:responseType>dispatch
11
           <broom:requestReference>uitgifte-38/brocom:requestReference>
12
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = rejection.
13
           <brocom:rejectionTime>2021-08-15T13:16:17+02:00rejectionTim
     e>
14
           -->
15
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = dispatch. -->
           <broom:dispatchTime>2022-01-14T10:55:00+01:00/brocom:dispatchTime>
16
17
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = rejection.
18
           <brocom:rejectionReason>...
19
20
           <!-- 0 or more repetitions: Alleen aanwezig als responseType =
     rejection.
21
           <broom:criterionError>
22
23
           </brocom:criterionError>
24
25
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = dispatch. -->
26
           <gmn:dispatchDocument>
```

Het commentaar in de regels 33 t/m 39 geeft aan welke varianten van uitgiftedocumenten er uitgegeven kunnen worden door de GMN uitgiftewebservice.

Regel 40 geeft aan dat in dit voorbeeldbericht het uitgiftedocument de **BRO_DO** variant is. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 41 bevat de **brold**, de registratieobjectcode die het uitgegeven registratieobject uniek identificeert.

Regel 42 bevat een enumeratiewaarde voor het element **deregistered** (uit registratie genomen), wat aangeeft of het registratieobject uit registratie is genomen (**ja**) of niet (**nee**). Bij een **BRO_DO** uitgiftedocument heeft dit gegeven altijd de waarde **ja**.

Regel 43 bevat de **deregistrationTime** (tijdstip uit registratie genomen), de datum en het tijdstip waarop het registratieobject uit registratie is genomen. De eerste 10 tekens zijn de datum, na de letter T volgt het tijdstip volgens de GMT tijdmeting. Optioneel volgt hierna een

plusteken ende tijdzone t.o.v. GMT; plus 1 uur tijdens wintertijd en plus 2 uur tijdens zomertijd voor Nederland.

Regel 44 bevat de closing tag van **BRO_DO** (antwoord) als type van het **dispatchDocument** (uitgiftedocument)

```
1
             <!-- Expect one of the following options
 2
             <BRO_DO gml:id="?">?</BRO_DO>
 3
             <GMN_PO gml:id="?">?</GMN_PO>
             <GMN_PO_DP gml:id="?">?</GMN_PO_DP>
 4
 5
             <GMN_PPO gml:id="?">?</GMN_PPO>
             <GMN_PPO_DP gml:id="?">?</GMN_PPO_DP>
 6
 7
 8
             <broom:BRO_DO gml:id="SEQ_0001">
 9
               <broom:broId>GMN123456789012/brocom:broId>
10
               <brocom:deregistered>ja/brocom:deregistered>
11
               <broom:deregistrationTime>2022-01-13T13:15:57+01:00der
     egistrationTime>
12
             </bre>
```

Regel 45 bevat de closing tag van het dispatchDocument (uitgiftedocument).

Regel 46 bevat de closing tag van de **dispatchDataResponse** (antwoord).

Regel 47 bevat de closing tag van de **SOAP:Body**.

Regel 48 bevat de closing tag van de **SOAP:Envelope**.

3.6 dispatchDataResponse_GMN_PO

Het voorbeeldbericht dispatchDataResponse_GMN_PO.xml bevat een **dispatchDataResponse** (antwoord), met daarin een bericht van verzending van objectgegevens van een registratieobject dat niet uit registratie is genomen, terwijl de afnemer niet de bronhouder nog de dataleverancier is van het uitgegeven registratieobject.

De inhoud van dit voorbeeldbericht is bijna gelijk aan de inhoud van het voorbeeldbericht dispatchDataResponse_GMN_PO_DP.xml. Zie de volgende paragraaf voor een toelichting.

De vier verschillen tussen de twee voorbeeldberichten zijn:

- Regel 40: de opening tag voor het type van het brondocument is **GMN_PO** in plaats van **GMN_PO_DP**.
- Regel 44: de **objectIdAccountableParty** (object-ID bronhouder) wordt niet uitgeleverd.

- Regel 47: de **deliveryResponsibleParty** (dataleverancier) wordt niet uitgeleverd.
- Regel 197: de closing tag voor het type van het brondocument is GMN_PO in plaats van GMN_PO_DP.

3.7 dispatchDataResponse_GMN_PO_DP

Het voorbeeldbericht dispatchDataResponse_GMN_PO_DP.xml bevat een **dispatchDataResponse** (antwoord), met daarin een bericht van verzending van met de actuele gegevens en waarden van het opgevraagde registratieobject (Present Object data), terwijl de afnemer tevens de bronhouder en/of dataleverancier (Data Provider) is van het opgevraagde registratieobject.

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de **XML-proloog**. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 5 bevatten de opening tag van de **SOAP:Envelope** als root XML-element, de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's) en het optionele XML-attribuut **schemaLocation**, met een namespace en de bijbehorende schemalocatie.

Regel 6 bevat de opening tag van de **SOAP:Body**.

Regel 7 t/m 12 bevat de opening tag van de **dispatchDataResponse** (antwoord), als inhoud van de **SOAP:Body** en zoals gedefinieerd binnen de XSD van de GMN uitgiftewebservice, wat aangeeft hoe de erop volgende inhoud eruit ziet. Het **dispatchDataResponse** (antwoord) is gedefinieerd in de namespace van de GMN uitgiftewebservice. De inhoud van dit XML-element bevat ook onderdelen die gedefinieerd zijn in de namespace van brocommon en GML. Het optionele XML-attribuut **schemaLocation** geeft aan waar het XSD-bestand van de GMN uitgiftewebservice gevonden kan worden. Het XSD-bestand dsgmn-messages.xsd bevat import statements voor de XSD-bestanden van brocommon en GML, zodat deze niet expliciet opgenomen hoeven te worden in het XML-attribuut **schemaLocation**.

Als we het voorbeeldbericht ontdoen van alle uitgecommentarieerde elementen die niet van toepassing zijn bij een bericht van verzending van objectgegevens, dan blijven de volgende regels over.

Regel 16 bevat de **responseType** (type antwoord), wat in het geval van een bericht van verzending van objectgegevens de vaste waarde 'dispatch' heeft.

Regel 17 bevat de **requestReference** (verzoekkenmerk). De waarde is overgenomen uit het uitgifteverzoek, zodat de afnemer (ontvangende partij van de **dispatchDataResponse**) weet voor welk BRO-verzoek dit een antwoord is.

Regel 18 bevat de **dispatchTime** (tijdstip van uitgifte). De eerste 10 tekens zijn de datum, na de letter T volgt het tijdstip volgens de GMT tijdmeting. Optioneel volgt hierna een plusteken en de tijdzone t.o.v. GMT; plus 1 uur tijdens wintertijd en plus 2 uur tijdens zomertijd voor Nederland.

Regel 19 bevat de opening tag van het **dispatchDocument** (uitgiftedocument).

```
1
         <gmn:dispatchDataResponse</pre>
 2
                xmlns:gmn="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0"
 3
                xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
 4
                xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
 5
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0
 6
     https://schema.broservices.nl/xsd/isgmn/1.0/dsgmn-messages.xsd">
 7
           <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de
     uitgifteservice.
 8
               Het is niet gevalideerd door de uitgifteservice en is
     vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
 9
           <brocom:responseType>dispatch
10
           <broom:requestReference>uitgifte-38/brocom:requestReference>
11
           <broom:dispatchTime>2021-12-31T13:16:17+01:00
12
13
           <gmn:dispatchDocument>
```

Het commentaar in de regels 20 t/m 26 geeft aan welke varianten van uitgiftedocumenten er uitgegeven kunnen worden door de GMN uitgiftewebservice.

Regel 27 geeft aan dat in dit voorbeeldbericht het uitgiftedocument de **GMN_PO_DP** variant is. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 28 bevat de **brold**, de registratieobjectcode die het uitgegeven registratieobject uniek identificeert.

Regel 29 bevat de **deliveryAccountableParty** (bronhouder), met als waarde het KvK-nummer van de bronhouder.

Regel 31 bevat de **objectIdAccountableParty** (object-ID bronhouder), de identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. Dit gegeven is optioneel omdat het altijd wordt uitgegeven binnen de **GMN_PO_DP** en **GMN_PPO_ DP** uitgiftedocumenten maar nooit binnen de **GMN_PO** en **GMN_PPO** uitgiftedocumenten.

Regel 33 bevat de **deliveryResponsibleParty** (dataleverancier), met als waarde het KvKnummer van de dataleverancier. Dit gegeven is optioneel omdat het altijd wordt uitgegeven binnen de **GMN_PO_DP** en **GMN_PPO_DP** uitgiftedocumenten maar nooit binnen de **GMN_PO** en **GMN_PPO** uitgiftedocumenten.

Regel 34 bevat het **qualityRegime** (kwaliteitsregime) als aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens in het uitgiftedocument voldoen.

Regel 35 bevat de **name** (naam) voor het grondwatermonitoringnet, zoals gebezigd binnen het werkveld.

Regel 36 bevat de **deliveryContext** (kader aanlevering). Het XML-attribuut **codeSpace** bevat de unieke aanduiding van de gebruikte codelijst (**urn:bro:gmn:DeliveryContext**). De waarde 'kaderrichtlijnWater' van het XML-element is één van de toegestane waarden uit die codelijst (zie de catalogus).

Regel 37 en 38 bevatten ook elementen met een waarde uit een codelijst.

```
<!-- Expect one of the following options, all of which are defined
 1
     in the substitutiongroup brocom: AbstractRegistrationObject.
 2
             <BRO_DO gml:id="?">?</BRO_DO>
 3
             <GMN_PO gml:id="?">?</GMN_PO>
 4
             <GMN_PO_DP gml:id="?">?</GMN_PO_DP>
 5
             <GMN_PPO gml:id="?">?</GMN_PPO>
 6
             <GMN_PPO_DP gml:id="?">?</GMN_PPO_DP>
 7
 8
             <gmn:GMN_PO_DP gml:id="SEQ_0001">
 9
               <broom:broId>GMN123456789012
10
               <broom:deliveryAccountableParty>27376655/brocom:deliveryAccoun
     tableParty>
11
               <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PO_DP of GMN_PPO_DP is. -->
               <brocom:objectIdAccountableParty>meetnet_07objectIdAcco
12
     untableParty>
13
               <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PO_DP of GMN_PPO_DP is. -->
14
               <broom:deliveryResponsibleParty>52766179/brocom:deliveryRespon
     sibleParty>
15
               <broom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
16
               <gmn:name>Provinciaal meetnet grondwater Groningen; Delfzijl/
     gmn:name>
17
               <gmn:deliveryContext codeSpace="urn:bro:gmn:DeliveryContext">kad
     errichtlijnWater</gmn:deliveryContext>
18
               <gmn:monitoringPurpose codeSpace="urn:bro:gmn:MonitoringPurpose">
     strategischBeheerKwaliteitRegionaal/gmn:monitoringPurpose>
19
               <gmn:groundwaterAspect codeSpace="urn:bro:gmn:GroundwaterAspect">
     kwantiteit/gmn:groundwaterAspect>
```

Regel 39 bevat de opening tag van de afgeleide gegevensgroep **monitoringNetHistory** (monitoringnetgeschiedenis).

Regel 40 t/m 49 bevat de **startDateMonitoring** (begindatum monitoring), de datum die het begin aangeeft van de periode waarin het monitoren van het grondwater plaatsvindt. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-03-01** (1 maart 2021). Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 43 t/m 46 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 1 maart 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Regel 51 t/m 60 bevat het optionele element **endDateMonitoring** (einddatum monitoring), de datum die het einde aangeeft van de periode waarin het monitoren van het grondwater

plaatsvindt. Dit element is alleen aanwezig als de registratie van het registratieobject is beëindigd, dat wil zeggen dat het element **registrationStatus** (registratiegeschiedenis) van de gegevensgroep **RegistrationHistory** (Registratiegeschiedenis) de waarde 'voltooid' heeft. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-12-30** (30 december 2021). Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 54 t/m 57 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 30 december 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Het commentaar op de regels 61 t/m 65 geeft aan dat hier de lijst met intermediateEvents (tussentijdse gebeurtenissen) wordt opgenomen als het uitgiftedocument een **GMN_PPO** of **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) is.

Regel 66 bevat de closing tag van de **monitoringNetHistory** (monitoringnetgeschiedenis).

```
1
              <gmn:monitoringNetHistory>
2
               <gmn:startDateMonitoring>
3
                 <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
4
5
                 <brocom:date>2021-03-01
                 <broom:yearMonth>2021-03yearMonth>
6
7
                 <brocom:year>2021
8
                 <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
9
10
                 <brocom:date>2021-03-01
11
               </gmn:startDateMonitoring>
12
               <!-- optional. Alleen aanwezig als de registratie is beëindigd
     (registrationStatus = voltooid). -->
13
               <gmn:endDateMonitoring>
                 <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
14
15
                 <!--
16
                 <brocom:date>2021-12-30
17
                 <broom:yearMonth>2021-12
18
                 <broom:year>2021
19
                 <brocom:voidReason>onbekendvoidReason>
20
21
                 <broom:date>2021-12-30
22
               </gmn:endDateMonitoring>
23
               <!-- 0 or more repetitions: alleen aanwezig als het
    uitgiftedocument GMN_PPO of GMN_PPO_DP is.
24
               <gmn:intermediateEvent>
25
26
               </gmn:intermediateEvent>
27
28
              </gmn:monitoringNetHistory>
```

Regel 67 bevat de opening tag van de **registrationHistory** (registratiegeschiedenis).

Regel 68 t/m 86 bevatten de elementen van de registratiegeschiedenis. Sommige elementen komen altijd voor. Andere zijn optioneel en hun aanwezigheid is afhankelijk van de registratiegeschiedenis van het registratieobject. Zie de catalogus voor nadere informatie.

Regel 87 bevat de closing tag van de **registrationHistory** (registratiegeschiedenis).

```
1
              <gmn:registrationHistory>
 2
                <broom:objectRegistrationTime>2021-03-07T13:11:57+01:00
     brocom:objectRegistrationTime>
 3
                <bre>brocom:registrationStatus codeSpace="urn:bro:RegistrationStat
     us">voltooid</brocom:registrationStatus>
 4
                <!-- optional. -->
 5
                <brocom:latestAdditionTime>2021-12-03T13:11:57+01:00
     atestAdditionTime>
 6
                <broom:registrationCompletionTime>2021-12-30T15:42:08+01:00
     brocom:registrationCompletionTime>
 7
                <broom:corrected>nee
 8
                <!-- optional. Alleen aanwezig als corrected = ja.
 9
                <brocom:latestCorrectionTime>...latestCorrectionTime>
10
                <broom:underReview>neeunderReview>
11
12
                <!-- optional. Alleen aanwezig als underReview = ja.
13
                <broom:underReviewTime>...
14
15
                <broom:deregistered>ja/brocom:deregistered>
                <!-- optional. Alleen aanwezig als deregistered = ja. -->
16
17
                <brocom:deregistrationTime>2022-01-13T13:15:57+01:00
     eregistrationTime>
18
                <broom:reregistered>ja/brocom:reregistered>
19
                <!-- optional. Alleen aanwezig als reregistered = ja. -->
20
                <brocom:reregistrationTime>2022-01-14T13:08:31+01:00
     eregistrationTime>
21
              </gmn:registrationHistory>
```

Vanaf regel 88 volgen 1 of meer voorkomens van een **measuringPoint** (meetpunt) dat onderdeel is van het grondwatermonitoringnet. Dit voorbeeldbericht bevat een GMN_PO_DP uitgiftedocument, zodat hier alleen meetpunten zijn opgenomen die op dit moment in gebruik zijn binnen dit grondwatermonitoringnet, dat wil, zeggen meetpunten zonder endDate (einddatum monitoring). Dit voorbeeldbericht bevat vier actuele meetpunten, maar dat hadden er ook meer of minder kunnen zijn.

Regel 90 bevat de opening tag **MeasuringPoint** (Meetpunt), wat het type van het **measuringPoint** (meetpunt) aangeeft. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 91 bevat de **measuringPointCode** (meetpuntcode) van dit meetpunt. De waarde is aangeleverd door de bronhouder en is een unieke identificatie van het meetpunt binnen het grondwatermonitoringnet.

Regel 92 t/m 101 bevat de **startDate** (startdatum meetpunt), de datum waarop het meetpunt als onderdeel van het grondwatermonitoringnet is gestart. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-03-01** (1 maart 2021), wat samenvalt met de **startDateMonitoring** (begindatum monitoring) van het grondwatermonitoringnet. Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 95 t/m 98 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 1 maart 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Het commentaar op de regels 102 t/m 106 geeft aan dat hier een **endDate** (einddatum meetpunt) wordt opgenomen als het meetpunt beëindigd is en het uitgiftedocument een **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) is.

```
1
              <!-- 1 or more repetitions: -->
 2
              <gmn:measuringPoint>
 3
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0002">
 4
                  <gmn:measuringPointCode>GMW07F000001/gmn:measuringPointCode
 5
                  <gmn:startDate>
 6
                   <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
 7
                   < 1 --
 8
                   <broom:date>2021-03-01
                    <broom:yearMonth>2021-03yearMonth>
 9
10
                    <broom:year>2021
11
                    <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
12
13
                    <broom:date>2021-03-01
14
                  </gmn:startDate>
15
                  <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PPO of GMN_PPO_DP is en het meetpunt beëindigd is.
16
                  <gmn:endDate>
17
18
                  </gmn:endDate>
19
```

Het commentaar op de regel 107 geeft aan dat hier een lijst van **monitoringTube**s (monitoringb uizen) wordt opgenomen. Als het uitgiftedocument een **GMN_PPO** of **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) is, dan is dat een lijst van één of meer buisverwijzingen; de actuele buisverwijzing en optioneel de historische buisverwijzingen, dat wil zeggen buisverwijzingen die zijn vervangen door een andere buisverwijzing. Omdat het voorbeeldbericht een **GMN_PO_DP** (Present Object Data) uitgiftedocument bevat, bestaat de lijst uit één buisverwijzing, de actuele buisverwijzing.

Regel 108 bevat de opening tag **monitoringTube** (monitoringbuis).

Regel 109 bevat de opening tag **GroundwaterMonitoringTube** (GMW-monitoringbuis), wat het type van de **monitoringTube** (monitoringbuis) aangeeft. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 110 en 111 bevatten de **brold** (BRO-ID) van de grondwatermonitoringput en het **tubeNumber** (buisnummer) van de monitoringbuis. Tezamen vormen zij de buisverwijzing van het meetpunt.

Regel 112 t/m 113 bevat de **startDate** (startdatum buisverwijzing), de datum vanaf wanneer het meetpunt wordt gevormd door de buisverwijzing. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-03-01** (1 maart 2021), wat samenvalt met de **startDateMonitoring** (begindatum monitoring) van het grondwatermonitoringnet. Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 115 t/m 118 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 1 maart 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Het commentaar op de regels 122 t/m 126 geeft aan dat hier een **endDate** (einddatum buisverwijzing) wordt opgenomen als de buisverwijzing is vervangen en het uitgiftedocument een **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) is.

Regel 127 bevat de closing tag **GroundwaterMonitoringTube** (GMW-monitoringbuis) als type van de **monitoringTube** (monitoringbuis).

Regel 128 bevat de closing tag **monitoringTube** (monitoringbuis).

Regel 129 bevat de closing tag **MeasuringPoint** (Meetpunt) als type van het **measuringPoint** (meetpunt).

Regel 130 bevat de closing tag **measuringPoint** (meetpunt).

```
1
                  <!-- 1 or more repetitions: -->
 2
                  <gmn:monitoringTube>
 3
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0003">
 4
                      <gmn:broId>GMW123456789001/gmn:broId>
 5
                      <gmn:tubeNumber>2</gmn:tubeNumber>
 6
                      <gmn:startDate>
 7
                        <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this
     level-->
 8
                        <!--
                        <broom:date>2021-03-01
 9
10
                        <brocom:yearMonth>2021-03yearMonth>
11
                        <brocom:year>2021
12
                        <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
13
14
                        <broom:date>2021-03-01
15
                      </gmn:startDate>
16
                      <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PPO of GMN_PPO_DP is en de buisverwijzing een opvolger heeft.
17
                      <gmn:endDate>
18
19
                      </gmn:endDate>
20
21
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
22
                  </gmn:monitoringTube>
23
                </gmn:MeasuringPoint>
24
               </gmn:measuringPoint>
```

Regel 131 t/m 147 bevat de gegevens van een tweede **measuringPoint** (meetpunt). De **startDate** (startdatum meetpunt) heeft dezelfde waarde als het voorgaande meetpunt. De waarde van de **measuringPointCode** (meetpuntcode) van dit meetpunt volgt in alfabetische volgorde op die van het voorgaande meetpunt.

```
1
               <gmn:measuringPoint>
 2
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0004">
 3
                  <gmn:measuringPointCode>GMW07F000002/gmn:measuringPointCode
     >
 4
                  <gmn:startDate>
 5
                    <brocom:date>2021-03-01
 6
                  </gmn:startDate>
 7
                  <gmn:monitoringTube>
 8
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0005">
 9
                      <gmn:broId>GMW123456789007/gmn:broId>
10
                      <gmn:tubeNumber>1
11
                      <gmn:startDate>
12
                        <brocom:date>2021-11-27
13
                      </gmn:startDate>
14
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
15
                  </gmn:monitoringTube>
16
                </gmn:MeasuringPoint>
17
               </gmn:measuringPoint>
```

Regel 148 t/m 164 bevat de gegevens van een derde **measuringPoint** (meetpunt). De **startDate** (startdatum meetpunt), waarop het meetpunt als onderdeel van het grondwatermonitoringnet is gestart, heeft de waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021). Deze waarde volgt in alfabetische (en ook chronologische) volgorde op die van het voorgaande meetpunt.

```
1
               <gmn:measuringPoint>
 2
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0007">
 3
                  <gmn:measuringPointCode>GMW07E000001/gmn:measuringPointCode
     >
 4
                  <gmn:startDate>
 5
                    <brocom:date>2021-08-15
 6
                  </gmn:startDate>
 7
                  <gmn:monitoringTube>
 8
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0008">
 9
                      <gmn:broId>GMW123456789003/gmn:broId>
10
                      <gmn:tubeNumber>1
11
                      <gmn:startDate>
                        <brocom:date>2021-08-15
12
13
                      </gmn:startDate>
14
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
15
                  </gmn:monitoringTube>
16
                </gmn:MeasuringPoint>
17
               </gmn:measuringPoint>
```

Regel 165 t/m 181 bevat de gegevens van een vierde **measuringPoint** (meetpunt). De **startDate** (startdatum meetpunt) heeft dezelfde waarde als het voorgaande meetpunt. De waarde van de

measuringPointCode (meetpuntcode) van dit meetpunt volgt in alfabetische volgorde op die van het voorgaande meetpunt.

```
1
               <gmn:measuringPoint>
 2
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0009">
 3
                  <gmn:measuringPointCode>GMW08B000001/gmn:measuringPointCode
 4
                  <gmn:startDate>
 5
                    <brocom:date>2021-08-15
 6
                  </gmn:startDate>
 7
                  <gmn:monitoringTube>
 8
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0010">
9
                      <gmn:broId>GMW123456789005/gmn:broId>
10
                      <gmn:tubeNumber>1
11
                      <gmn:startDate>
12
                        <brocom:date>2021-08-15
13
                      </gmn:startDate>
14
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
15
                  </gmn:monitoringTube>
16
                </gmn:MeasuringPoint>
17
               </gmn:measuringPoint>
```

Regel 182 bevat de closing tag van **GMN_PO_DP** als type van het **dispatchDocument** (uitgiftedocument).

Regel 183 bevat de closing tag van het dispatchDocument (uitgiftedocument).

Regel 184 bevat de closing tag van de dispatchDataResponse (antwoord).

Regel 185 bevat de closing tag van de **SOAP:Body**.

Regel 186 bevat de closing tag van de **SOAP:Envelope**.

3.8 dispatchDataResponse GMN PPO

Het voorbeeldbericht dispatchDataResponse GMN PPO.xml bevat een

dispatchDataResponse (antwoord), met daarin een bericht van verzending van alle gegevens (actuele en historische gegevens en waarden) van een registratieobject dat niet uit registratie is genomen, terwijl de afnemer niet de bronhouder nog de dataleverancier is van het uitgegeven registratieobject.

De inhoud van dit voorbeeldbericht is bijna gelijk aan de inhoud van het voorbeeldbericht dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP.xml. Zie de volgende paragraaf voor een toelichting.

De vier verschillen tussen de twee voorbeeldberichten zijn:

- Regel 40: de opening tag voor het type van het brondocument is GMN_PPO in plaats van GMN_PPO_DP.
- Regel 44: de **objectIdAccountableParty** (object-ID bronhouder) wordt niet uitgeleverd.
- Regel 47: de **deliveryResponsibleParty** (dataleverancier) wordt niet uitgeleverd.
- Regel 303: de closing tag voor het type van het brondocument is GMN_PPO in plaats van GMN_PPO_DP.

3.9 dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP

Het voorbeeldbericht dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP.xml bevat een **dispatchDataResponse** (antwoord), met daarin een bericht van verzending van alle gegevens (actuele en historische gegevens en waarden) van het opgevraagde registratieobject (Past and Present Object data), terwijl de afnemer tevens de bronhouder en/of dataleverancier (Data Provider) is van het opgevraagde registratieobject.

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de **XML-proloog**. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 5 bevatten de opening tag van de **SOAP:Envelope** als root XML-element, de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's) en het optionele XML-attribuut **schemaLocation**, met een namespace en de bijbehorende schemalocatie.

Regel 6 bevat de opening tag van de **SOAP:Body**.

Regel 7 t/m 12 bevat de opening tag van de **dispatchDataResponse** (antwoord), als inhoud van de **SOAP:Body** en zoals gedefinieerd binnen de XSD van de GMN uitgiftewebservice, wat aangeeft hoe de erop volgende inhoud eruit ziet. Het **dispatchDataResponse** (antwoord) is gedefinieerd in de namespace van de GMN uitgiftewebservice. De inhoud van dit XML-element bevat ook onderdelen die gedefinieerd zijn in de namespace van brocommon en GML. Het optionele XML-attribuut **schemaLocation** geeft aan waar het XSD-bestand van de GMN uitgiftewebservice gevonden kan worden. Het XSD-bestand dsgmn-messages.xsd bevat import statements voor de XSD-bestanden van brocommon en GML, zodat deze niet expliciet opgenomen hoeven te worden in het XML-attribuut **schemaLocation**.

Als we het voorbeeldbericht ontdoen van alle uitgecommentarieerde elementen die niet van toepassing zijn bij een bericht van verzending van objectgegevens, dan blijven de volgende regels over.

Regel 16 bevat de **responseType** (type antwoord), wat in het geval van een bericht van verzending van objectgegevens de vaste waarde 'dispatch' heeft.

Regel 17 bevat de **requestReference** (verzoekkenmerk). De waarde is overgenomen uit het uitgifteverzoek, zodat de afnemer (ontvangende partij van de **dispatchDataResponse**) weet voor welk BRO-verzoek dit een antwoord is.

Regel 22 bevat de **dispatchTime** (tijdstip van uitgifte). De eerste 10 tekens zijn de datum, na de letter T volgt het tijdstip volgens de GMT tijdmeting. Optioneel volgt hierna een plusteken en de tijdzone t.o.v. GMT; plus 1 uur tijdens wintertijd en plus 2 uur tijdens zomertijd voor Nederland.

Regel 32 bevat de opening tag van het **dispatchDocument** (uitgiftedocument).

```
1
         <gmn:dispatchDataResponse</pre>
 2
                xmlns:gmn="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0"
 3
                xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
 4
                xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
 5
                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 6
                xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/dsgmn/1.0
     https://schema.broservices.nl/xsd/isgmn/1.0/dsgmn-messages.xsd">
 7
           <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de
     uitgifteservice.
 8
               Het is niet gevalideerd door de uitgifteservice en is
     vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
 9
10
           <broom:responseType>dispatch
11
           <broom:requestReference>uitgifte-38/brocom:requestReference>
12
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = rejection.
13
           <broom:rejectionTime>2021-08-15T13:16:17+02:00
     e>
14
15
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = dispatch. -->
16
           <broom:dispatchTime>2021-12-31T13:16:17+01:00/brocom:dispatchTime>
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = rejection.
17
18
           <broom:rejectionReason>...
19
           -->
20
           <!-- 0 or more repetitions: Alleen aanwezig als responseType =
     rejection.
21
           <bre>criterionError>
22
23
           </bre></bre>
24
           -->
25
           <!-- optional. Alleen aanwezig als responseType = dispatch. -->
26
           <gmn:dispatchDocument>
```

Het commentaar in de regels 33 t/m 39 geeft aan welke varianten van uitgiftedocumenten er uitgegeven kunnen worden door de GMN uitgiftewebservice.

Regel 40 geeft aan dat in dit voorbeeldbericht het uitgiftedocument de **GMN_PPO_DP** variant is. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 41 bevat de **brold**, de registratieobjectcode die het uitgegeven registratieobject uniek identificeert.

Regel 42 bevat de **deliveryAccountableParty** (bronhouder), met als waarde het KvK-nummer van de bronhouder.

Regel 44 bevat de **objectIdAccountableParty** (object-ID bronhouder), de identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden. Dit gegeven is optioneel omdat het altijd wordt uitgegeven binnen de **GMN_PO_DP** en **GMN_PPO_ DP** uitgiftedocumenten maar nooit binnen de **GMN_PO** en **GMN_PPO** uitgiftedocumenten.

Regel 46 bevat de **deliveryResponsibleParty** (dataleverancier), met als waarde het KvKnummer van de dataleverancier. Dit gegeven is optioneel omdat het altijd wordt uitgegeven binnen de **GMN_PO_DP** en **GMN_PPO_DP** uitgiftedocumenten maar nooit binnen de **GMN_PO** en **GMN_PPO** uitgiftedocumenten.

Regel 47 bevat het **qualityRegime** (kwaliteitsregime) als aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens in het uitgiftedocument voldoen.

Regel 48 bevat de **name** (naam) voor het grondwatermonitoringnet, zoals gebezigd binnen het werkveld.

Regel 49 bevat de **deliveryContext** (kader aanlevering). Het XML-attribuut **codeSpace** bevat de unieke aanduiding van de gebruikte codelijst (**urn:bro:gmn:DeliveryContext**). De waarde 'kaderrichtlijnWater' van het XML-element is één van de toegestane waarden uit die codelijst (zie de catalogus).

Regel 50 en 51 bevatten ook elementen met een waarde uit een codelijst.

```
<!-- Expect one of the following options, all of which are defined
 1
     in the substitutiongroup brocom: AbstractRegistrationObject.
             <BRO_DO gml:id="?">?</BRO_DO>
 2
 3
             <GMN_PO gml:id="?">?</GMN_PO>
 4
             <GMN_PO_DP gml:id="?">?</GMN_PO_DP>
 5
             <GMN_PPO gml:id="?">?</GMN_PPO>
 6
             <GMN_PPO_DP gml:id="?">?</GMN_PPO_DP>
 7
 8
             <gmn:GMN_PPO_DP gml:id="SEQ_0001">
               <broom:broId>GMN123456789012
 9
10
               <broom:deliveryAccountableParty>27376655
     tableParty>
11
               <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PO_DP of GMN_PPO_DP is. -->
12
               <brocom:objectIdAccountableParty>meetnet_07objectIdAcco
     untableParty>
13
               <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PO_DP of GMN_PPO_DP is. -->
               <broom:deliveryResponsibleParty>52766179/brocom:deliveryRespon
14
     sibleParty>
15
               <brocom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
               <gmn:name>Provinciaal meetnet grondwater Groningen; Delfzijl
16
     gmn:name>
17
               <gmn:deliveryContext codeSpace="urn:bro:gmn:DeliveryContext">kad
     errichtlijnWater</gmn:deliveryContext>
               <gmn:monitoringPurpose codeSpace="urn:bro:gmn:MonitoringPurpose">
18
     strategischBeheerKwaliteitRegionaal</gmn:monitoringPurpose>
19
               <gmn:groundwaterAspect codeSpace="urn:bro:gmn:GroundwaterAspect">
     kwantiteit/gmn:groundwaterAspect>
```

Regel 52 bevat de opening tag van de afgeleide gegevensgroep **monitoringNetHistory** (monitoringnetgeschiedenis).

Regel 53 t/m 62 bevat de **startDateMonitoring** (begindatum monitoring), de datum die het begin aangeeft van de periode waarin het monitoren van het grondwater plaatsvindt. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-03-01** (1 maart 2021). Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 56 t/m 59 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 1 maart 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Regel 64 t/m 73 bevat het optionele element **endDateMonitoring** (einddatum monitoring), de datum die het einde aangeeft van de periode waarin het monitoren van het grondwater plaatsvindt. Dit element is alleen aanwezig als de registratie van het registratieobject is beëindigd, dat wil zeggen dat het element **registrationStatus** (registratiegeschiedenis) van de gegevensgroep **RegistrationHistory** (Registratiegeschiedenis) de waarde 'voltooid' heeft. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-12-30** (30 december 2021). Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige

varianten. Regel 67 t/m 70 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 30 december 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

```
1
             <gmn:monitoringNetHistory>
2
               <gmn:startDateMonitoring>
3
                <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
4
                <!--
5
                <brocom:date>2021-03-01
6
                <broom:yearMonth>2021-03
7
                <brocom:year>2021
                <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
8
9
                 -->
10
                <brocom:date>2021-03-01
11
               </gmn:startDateMonitoring>
12
               <!-- optional. Alleen aanwezig als de registratie is beëindigd
    (registrationStatus = voltooid). -->
13
              <gmn:endDateMonitoring>
14
                <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
15
                <!--
16
                <brocom:date>2021-12-30
17
                <broom:yearMonth>2021-12
18
                <broom:year>2021
19
                <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
20
21
                <brocom:date>2021-12-30
22
               </gmn:endDateMonitoring>
```

Het commentaar op regel 74 geeft aan dat hier de lijst met **intermediateEvent**s (tussentijdse gebeurtenissen) wordt opgenomen als het uitgiftedocument een **GMN_PPO_DP** (P ast and Present Object Data) is.

Regel 75 bevat de opening tag van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 76 bevat de **eventName** (naam gebeurtenis). De innamewebservice leidt de waarde af van het brondocument waarmee de registratie is aangevuld.

Regel 77 t/m 86 bevat de **eventDate** (datum gebeurtenis), de datum datum waarop de tussentijdse gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021). Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 80 t/m 83 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 15 augustus 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Regel 87 bevat de closing tag van de **intermediateEvent**s (tussentijdse gebeurtenissen).

```
1
                <!-- 0 or more repetitions: alleen aanwezig als het
     uitgiftedocument GMN_PPO of GMN_PPO_DP is. -->
 2
                <gmn:intermediateEvent>
 3
                  <gmn:eventName codeSpace="urn:bro:gmn:EventName">meetpuntToe
     voegen/gmn:eventName>
 4
                 <gmn:eventDate>
 5
                   <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
 6
                   <!--
 7
                   <brocom:date>2021-08-15
 8
                   <broom:yearMonth>2021-08yearMonth>
9
                   <brocom:year>2021
10
                   <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
11
12
                   <brocom:date>2021-08-15
13
                  </gmn:eventDate>
14
                </gmn:intermediateEvent>
```

Regel 88 t/m 93 bevat de gegevens van een tweede **intermediateEvent**s (tussentijdse gebeurtenissen). De waarde van eventDate (datum gebeurtenis) in regel 91 volgt in alfabetische (en ook chronologische) volgorde op die van de voorgaande tussentijdse gebeurtenis.

Regel 94 t/m 99 bevat de gegevens van een derde **intermediateEvent**s (tussentijdse gebeurtenissen).

Regel 100 bevat de closing tag van de gegevensgroep **monitoringNetHistory** (monitoringnetges chiedenis).

```
1
                <gmn:intermediateEvent>
 2
                  <gmn:eventName codeSpace="urn:bro:gmn:EventName">monitoringb
     uisVervangen
 3
                  <gmn:eventDate>
 4
                    <brocom:date>2021-11-27
 5
                  </gmn:eventDate>
 6
                </gmn:intermediateEvent>
 7
                <gmn:intermediateEvent>
 8
                  <gmn:eventName codeSpace="urn:bro:gmn:EventName">meetpuntBee
     indigen/gmn:eventName>
9
                  <gmn:eventDate>
10
                    <brocom:date>2021-12-02
11
                  </gmn:eventDate>
12
                </gmn:intermediateEvent>
13
              </gmn:monitoringNetHistory>
```

Regel 101 bevat de opening tag van de registrationHistory (registratiegeschiedenis).

Regel 102 t/m 120 bevatten de elementen van de registratiegeschiedenis. Sommige elementen komen altijd voor. Andere zijn optioneel en hun aanwezigheid is afhankelijk van de registratiegeschiedenis van het registratieobject. Zie de catalogus voor nadere informatie.

Regel 121 bevat de closing tag van de **registrationHistory** (registratiegeschiedenis).

```
1
              <gmn:registrationHistory>
 2
                <brocom:objectRegistrationTime>2021-03-07T13:11:57+01:00
     brocom:objectRegistrationTime>
 3
                <broom:registrationStatus codeSpace="urn:bro:RegistrationStat</pre>
     us">voltooid</brocom:registrationStatus>
 4
                <!-- optional. -->
 5
                <brocom:latestAdditionTime>2021-12-03T13:11:57+01:00
     atestAdditionTime>
 6
                <broom:registrationCompletionTime>2021-12-30T15:42:08+01:00
     brocom:registrationCompletionTime>
 7
                <brocom:corrected>nee
 8
                <!-- optional. Alleen aanwezig als corrected = ja.
 9
                <broom:latestCorrectionTime>...
10
                -->
11
                <bre>com:underReview>neecom:underReview>
12
                <!-- optional. Alleen aanwezig als underReview = ja.
13
                <broom:underReviewTime>...underReviewTime>
14
                -->
15
                <broom:deregistered>ja/brocom:deregistered>
16
                <!-- optional. Alleen aanwezig als deregistered = ja. -->
                <brocom:deregistrationTime>2022-01-13T13:15:57+01:00
17
     eregistrationTime>
18
                <broom:reregistered>ja/brocom:reregistered>
19
                <!-- optional. Alleen aanwezig als reregistered = ja. -->
20
                <broom:reregistrationTime>2022-01-14T13:08:31+01:00/brocom:r
     eregistrationTime>
21
              </gmn:registrationHistory>
```

Vanaf regel 122 volgen 1 of meer voorkomens van een **measuringPoint** (meetpunt) dat onderdeel is van het grondwatermonitoringnet. Dit voorbeeldbericht bevat een **GMN_PPO_DP** uitgiftedocument, zodat hier alle meetpunten zijn opgenomen, zowel actuele (actieve) als historische (met een **endDate** (einddatum monitoring). Dit voorbeeldbericht bevat vier actuele meetpunten en 2 historische meetpunten, maar dat hadden er ook meer of minder kunnen zijn.

Regel 123 bevat de opening tag measuringPoint (meetpunt) van het eerste meetpunt.

Regel 124 bevat de opening tag **MeasuringPoint** (Meetpunt), wat het type van het **measuringPoint** (meetpunt) aangeeft. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 125 bevat de **measuringPointCode** (meetpuntcode) van dit meetpunt. De waarde is aangeleverd door de bronhouder en is een unieke identificatie van het meetpunt binnen het grondwatermonitoringnet.

Regel 126 t/m 135 bevat de **startDate** (startdatum meetpunt), de datum waarop het meetpunt als onderdeel van het grondwatermonitoringnet is gestart. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-03-01** (1 maart 2021), wat samenvalt met de **startDateMonitoring** (begindatum

monitoring) van het grondwatermonitoringnet. Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 129 t/m 132 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 1 maart 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Het commentaar op de regels 136 t/m 140 geeft aan dat hier een **endDate** (einddatum meetpunt) wordt opgenomen als het meetpunt beëindigd is en het uitgiftedocument een **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) is. Dit meetpunt is actief, dus is **endDate** (einddatum meetpunt) niet aanwezig.

```
1
              <!-- 1 or more repetitions: -->
 2
              <gmn:measuringPoint>
 3
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0002">
 4
                  <gmn:measuringPointCode>GMW07F000001/gmn:measuringPointCode
 5
                  <gmn:startDate>
 6
                    <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
 7
                    <!--
 8
                    <broom:date>2021-03-01
9
                    <broom:yearMonth>2021-03yearMonth>
10
                    <brocom:year>2021
11
                    <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
12
13
                    <brocom:date>2021-03-01
14
                  </gmn:startDate>
15
                  <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PPO of GMN_PPO_DP is en het meetpunt beëindigd is.
16
                  <gmn:endDate>
17
18
                  </gmn:endDate>
19
                  -->
```

Het commentaar op de regel 141 geeft aan dat hier een lijst van **monitoringTube**s (monitoringb uizen) wordt opgenomen. Als het uitgiftedocument een **GMN_PPO** of **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) is, dan is dat een lijst van één of meer buisverwijzingen; de actuele buisverwijzing en optioneel de historische buisverwijzingen, dat wil zeggen buisverwijzingen die zijn vervangen door een andere buisverwijzing. In dit voorbeeldbericht wordt het meetpunt van meet af aan gevormd door dezelfde buisverwijzing en bestaat de lijst uit alleen de actuele buisverwijzing.

Regel 142 bevat de opening tag **monitoringTube** (monitoringbuis) van de actuele buisverwijzing.

Regel 143 bevat de opening tag **GroundwaterMonitoringTube** (GMW-monitoringbuis), wat het type van de **monitoringTube** (monitoringbuis) aangeeft. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 144 en 145 bevatten de **brold** (BRO-ID) van de grondwatermonitoringput en het **tubeNumber** (buisnummer) van de monitoringbuis. Tezamen vormen zij de buisverwijzing van het meetpunt.

Regel 146 t/m 155 bevat de **startDate** (startdatum buisverwijzing), de datum vanaf wanneer het meetpunt wordt gevormd door de buisverwijzing. In het voorbeeldbericht heeft dit de waarde **2021-03-01** (1 maart 2021), wat samenvalt met de **startDateMonitoring** (begindatum monitoring) van het grondwatermonitoringnet. Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 149 t/m 152 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 1 maart 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Het commentaar op de regels 156 t/m 160 geeft aan dat hier een **endDate** (einddatum buisverwijzing) wordt opgenomen als de buisverwijzing is vervangen en het uitgiftedocument een **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) is. Dit is de actuele buisverwijzing, dus is **endDate** (einddatum buisverwijzing) niet aanwezig.

Regel 161 bevat de closing tag **GroundwaterMonitoringTube** (GMW-monitoringbuis) als type van de **monitoringTube** (monitoringbuis).

Regel 162 bevat de closing tag **monitoringTube** (monitoringbuis) van de actuele buisverwijzing. Regel 163 bevat de closing tag **MeasuringPoint** (Meetpunt) als type van het **measuringPoint** (meetpunt).

Regel 164 bevat de closing tag **measuringPoint** (meetpunt) van het eerste meetpunt.

```
1
                  <!-- 1 or more repetitions: -->
 2
                  <gmn:monitoringTube>
 3
                   <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0003">
 4
                     <gmn:broId>GMW123456789001
 5
                     <gmn:tubeNumber>2
 6
                     <gmn:startDate>
 7
                       <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this
     level-->
 8
                       <!--
 9
                       <brocom:date>2021-03-01
10
                       <broom:yearMonth>2021-03yearMonth>
11
                       <brocom:year>2021
12
                       <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
13
14
                       <broom:date>2021-03-01
15
                     </gmn:startDate>
16
                     <!-- optional. Alleen aanwezig als het uitgiftedocument
     GMN_PPO of GMN_PPO_DP is en de buisverwijzing een opvolger heeft.
17
                     <gmn:endDate>
18
19
                     </gmn:endDate>
20
                     -->
21
                   </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
22
                  </gmn:monitoringTube>
23
                </gmn:MeasuringPoint>
24
              </gmn:measuringPoint>
```

Regel 165 bevat de opening tag **measuringPoint** (meetpunt) van het tweede meetpunt.

Regel 166 bevat de opening tag **MeasuringPoint** (Meetpunt), wat het type van het **measuringPoint** (meetpunt) aangeeft. Het attribuut **gml:id** bevat een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 167 t/m 170 bevat de **measuringPointCode** (meetpuntcode) en de **startDate** (startdatum meetpunt) van dit meetpunt.

Regel 171 t/m 179 bevat de eerste **monitoringTube** (monitoringbuis) in de lijst van **monitoringTube**s (monitoringbuizen) van dit meetpunt. Dit is de actuele buisverwijzing van het meetpunt, want de **endDate** (einddatum buisverwijzing) is niet aanwezig.

Regel 173 en 174 bevatten de **brold** (BRO-ID) van de grondwatermonitoringput en het **tubeNumber** (buisnummer) van de buisverwijzing.

Regel 175 t/m 17 bevat de **startDate** (startdatum buisverwijzing). De waarde **2021-11-27** (27 november 2021), wat samenvalt met het **eventDate** (datum gebeurtenis) van de tweede **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis), wat de waarde 'monitoringbuisVervangen' heeft voor de **eventName** (naam gebeurtenis).

```
1
              <gmn:measuringPoint>
 2
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0004">
 3
                  <gmn:measuringPointCode>GMW07F000002/gmn:measuringPointCode
     >
 4
                  <gmn:startDate>
 5
                    <brocom:date>2021-03-01
 6
                  </gmn:startDate>
 7
                  <gmn:monitoringTube>
 8
                   <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0005">
 9
                     <gmn:broId>GMW123456789007
10
                     <gmn:tubeNumber>1
11
                     <gmn:startDate>
12
                       <brocom:date>2021-11-27
13
                     </gmn:startDate>
14
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
15
                  </gmn:monitoringTube>
```

Omdat dit voorbeeldbericht een uitgiftedocument **GMN_PPO_DP** (Past and Present Object Data) bevat, bestaat de lijst met buisverwijzingen uit zowel de actuele buisverwijzing als de optionele, historische buisverwijzingen, dat wil zeggen buisverwijzingen die zijn vervangen door een andere buisverwijzing.

Regel 180 t/m 198 bevat de tweede **monitoringTube** (monitoringbuis) in de lijst van **monitoringTube**s (monitoringbuizen) van dit meetpunt. Dit is een historische buisverwijzing van het meetpunt, want de **endDate** (einddatum buisverwijzing) is wel aanwezig.

Regel 182 en 183 bevatten de **brold** (BRO-ID) van de grondwatermonitoringput en het **tubeNumber** (buisnummer) van de monitoringbuis van de buisverwijzing.

Regel 184 t/m 186 bevat de **startDate** (startdatum buisverwijzing). De waarde **2021-03-01** (1 maart 2021), wat samenvalt met de **startDateMonitoring** (begindatum monitoring) van het grondwatermonitoringnet.

Regel 187 t/m 196 bevat de **endDate** (einddatum buisverwijzing). De waarde **2021-11-27** (27 november 2021), wat samenvalt met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de tweede **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis). Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 190 t/m 193 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 27 november 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Regel 197 bevat de closing tag **GroundwaterMonitoringTube** (GMW-monitoringbuis) als type van de **monitoringTube** (monitoringbuis).

Regel 198 bevat de closing tag **monitoringTube** (monitoringbuis) van de historische, tweede buisverwijzing.

Regel 199 bevat de closing tag **MeasuringPoint** (Meetpunt) als type van het **measuringPoint** (meetpunt).

Regel 200 bevat de closing tag **measuringPoint** (meetpunt) van het tweede meetpunt.

```
1
                 <gmn:monitoringTube>
2
                  <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0006">
3
                    <gmn:broId>GMW123456789002
4
                    <gmn:tubeNumber>3
5
                    <gmn:startDate>
6
                      <brocom:date>2021-03-01
7
                    </gmn:startDate>
8
                    <gmn:endDate>
                      <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this
9
    level-->
10
                      <!--
11
                      <brocom:date>2021-11-27
12
                      <brocom:yearMonth>2021-11
13
                      <brocom:year>2021
14
                      <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
15
16
                      <brocom:date>2021-11-27
17
                    </gmn:endDate>
18
                  </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
19
                </gmn:monitoringTube>
20
               </gmn:MeasuringPoint>
21
             </gmn:measuringPoint>
```

Regel 201 t/m 217 bevat het derde meetpunt. Dit is een actief meetpunt met één buisverwijzing.

Regel 204 t/m 206 bevat de **startDate** (startdatum meetpunt). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 207 t/m 215 bevat de **monitoringTube** (monitoringbuis) in de lijst van **monitoringTube**s (monitoringbuizen) van dit meetpunt. Dit is de actuele buisverwijzing van het meetpunt, want de **endDate** (einddatum buisverwijzing) is niet aanwezig.

Regel 211 t/m 213 bevat de **startDate** (begindatum buisverwijzing). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

```
1
               <gmn:measuringPoint>
 2
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0007">
 3
                  <gmn:measuringPointCode>GMW07E000001/gmn:measuringPointCode
     >
 4
                  <gmn:startDate>
 5
                    <brocom:date>2021-08-15
 6
                  </gmn:startDate>
 7
                  <gmn:monitoringTube>
 8
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0008">
 9
                      <gmn:broId>GMW123456789003/gmn:broId>
10
                      <gmn:tubeNumber>1
11
                      <gmn:startDate>
12
                        <brocom:date>2021-08-15
13
                      </gmn:startDate>
14
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
15
                  </gmn:monitoringTube>
16
                </gmn:MeasuringPoint>
17
               </gmn:measuringPoint>
```

Regel 218 t/m 234 bevat het vierde meetpunt. Dit is een actief meetpunt met één buisverwijzing.

Regel 221 t/m 223 bevat de **startDate** (startdatum meetpunt). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 224 t/m 232 bevat de **monitoringTube** (monitoringbuis) in de lijst van **monitoringTube**s (monitoringbuizen) van dit meetpunt. Dit is de actuele buisverwijzing van het meetpunt, want de **endDate** (einddatum buisverwijzing) is niet aanwezig.

Regel 228 t/m 230 bevat de **startDate** (begindatum buisverwijzing). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

```
1
              <gmn:measuringPoint>
 2
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0009">
 3
                  <gmn:measuringPointCode>GMW08B000001/gmn:measuringPointCode
     >
 4
                  <gmn:startDate>
 5
                    <brocom:date>2021-08-15
 6
                  </gmn:startDate>
 7
                  <gmn:monitoringTube>
 8
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0010">
 9
                      <gmn:broId>GMW123456789005
10
                      <gmn:tubeNumber>1
11
                      <gmn:startDate>
12
                        <brocom:date>2021-08-15
13
                      </gmn:startDate>
14
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
15
                  </gmn:monitoringTube>
16
                </gmn:MeasuringPoint>
17
              </gmn:measuringPoint>
```

Regel 235 t/m 261 bevat het vijfde meetpunt. Dit is een historisch meetpunt met één buisverwijzing.

Regel 238 t/m 240 bevat de **startDate** (startdatum meetpunt). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 241 t/m 250 bevat de **endDate** (einddatum buisverwijzing). De waarde **2021-12-02** (2 december 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de derde **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis). Volgens de catalogus kan er naast een volledige datum (jaar, maand, dag) ook sprake zijn van 3 minder nauwkeurige varianten. Regel 244 t/m 247 bevatten als commentaar alle 4 varianten voor 2 december 2021 met een afnemende nauwkeurigheid.

Regel 251 t/m 259 bevat de **monitoringTube** (monitoringbuis) in de lijst van **monitoringTube**s (monitoringbuizen) van dit meetpunt. Dit is de actuele buisverwijzing van het meetpunt, want de **endDate** (einddatum buisverwijzing) is niet aanwezig.

Regel 255 t/m 257 bevat de **startDate** (begindatum buisverwijzing). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

```
1
              <gmn:measuringPoint>
2
               <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0011">
3
                 <gmn:measuringPointCode>GMW07E000002/gmn:measuringPointCode
    >
4
                 <gmn:startDate>
5
                   <brocom:date>2021-08-15
6
                 </gmn:startDate>
7
                 <gmn:endDate>
8
                   <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level-->
9
10
                   <brocom:date>2021-12-02
11
                   <brocom:yearMonth>2021-12
12
                   <brocom:year>2021
                   <broom:voidReason>onbekendvoidReason>
13
14
15
                   <brocom:date>2021-12-02
16
                 </gmn:endDate>
17
                 <gmn:monitoringTube>
18
                   <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0012">
19
                     <gmn:broId>GMW123456789004/gmn:broId>
20
                     <gmn:tubeNumber>1
21
                     <gmn:startDate>
22
                      <brocom:date>2021-08-15
23
                     </gmn:startDate>
24
                   </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
25
                 </gmn:monitoringTube>
26
               </gmn:MeasuringPoint>
27
              </gmn:measuringPoint>
```

Regel 262 t/m 293 bevat het zesde meetpunt. Dit is een historisch meetpunt met een actuele en een historische buisverwijzing.

Regel 265 t/m 267 bevat de **startDate** (startdatum meetpunt). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 268 t/m 270 bevat de **endDate** (einddatum meetpunt). De waarde **2021-12-02** (2 december 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de derde **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 271 t/m 279 bevat de eerste **monitoringTube** (monitoringbuis) in de lijst van **monitoringTube**s (monitoringbuizen) van dit meetpunt. Dit is de actuele buisverwijzing van het meetpunt, want de **endDate** (einddatum buisverwijzing) is niet aanwezig.

Regel 275 t/m 277 bevat de **startDate** (begindatum buisverwijzing). De waarde **2021-11-27** (27 november 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de tweede **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 280 t/m 291 bevat de tweede **monitoringTube** (monitoringbuis) in de lijst van **monitoringTube**s (monitoringbuizen) van dit meetpunt. Dit is een historische buisverwijzing van het meetpunt, want de **endDate** (einddatum buisverwijzing) is wel aanwezig.

Regel 284 t/m 286 bevat de **startDate** (begindatum buisverwijzing). De waarde **2021-08-15** (15 augustus 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de eerste **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

Regel 287 t/m 289 bevat de **endDate** (einddatum buisverwijzing). De waarde **2021-11-27** (27 november 2021) valt samen met de **eventDate** (datum gebeurtenis) van de tweede **intermediateEvent** (tussentijdse gebeurtenis).

```
1
              <gmn:measuringPoint>
 2
                <gmn:MeasuringPoint gml:id="SEQ_0013">
 3
                  <gmn:measuringPointCode>GMW07F000004/gmn:measuringPointCode
 4
                  <gmn:startDate>
 5
                    <brocom:date>2021-08-15
 6
                  </gmn:startDate>
 7
                  <gmn:endDate>
 8
                    <brocom:date>2021-12-02
 9
                  </gmn:endDate>
10
                  <gmn:monitoringTube>
11
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0014">
12
                      <gmn:broId>GMW123456789006/gmn:broId>
13
                      <gmn:tubeNumber>2</gmn:tubeNumber>
14
                      <gmn:startDate>
15
                        <brocom:date>2021-11-27
16
                      </gmn:startDate>
17
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
18
                  </gmn:monitoringTube>
19
                  <gmn:monitoringTube>
                    <gmn:GroundwaterMonitoringTube gml:id="SEQ_0015">
20
21
                      <gmn:broId>GMW123456789006/gmn:broId>
22
                      <gmn:tubeNumber>1
23
                      <gmn:startDate>
24
                        <brocom:date>2021-08-15
25
                      </gmn:startDate>
26
                      <gmn:endDate>
27
                        <brocom:date>2021-11-27
28
                      </gmn:endDate>
29
                    </gmn:GroundwaterMonitoringTube>
30
                  </gmn:monitoringTube>
31
                </gmn:MeasuringPoint>
32
              </gmn:measuringPoint>
```

Regel 294 bevat de closing tag van **GMN_PPO_DP** als type van het **dispatchDocument** (uitgiftedocument).

Regel 295 bevat de closing tag van het dispatchDocument (uitgiftedocument).

Regel 296 bevat de closing tag van de **dispatchDataResponse** (antwoord).

Regel 297 bevat de closing tag van de **SOAP:Body**.

Regel 298 bevat de closing tag van de **SOAP:Envelope**.

4 Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de gegevenscatalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een grondwatermonitoringnet. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Туре	Naam	Waar de	Omschrijving
DataTo BeDeliv ered	Te leveren gegeve ns	actu eel	Bij de uitgifte van gegevens worden alleen de actuele gegevens uitgeleverd en bij gegevens waarover materiële geschiedenis wordt opgebouwd alleen de actuele waarde van zulke gegevens.
		actu eelH istor isch	Bij de uitgifte van gegevens worden naast de actuele ook de historische gegevens uitgeleverd.
Dispatc hRespo nseTyp e	Type antwoo rd	disp atch	Aanduiding dat een DispatchDataResponse (Antwoord) een bericht van verzending bevat.
		rejec tion	Aanduiding dat een DispatchDataResponse (Antwoord) een bericht van afwijzing bevat.
Indicati onYesN o	Indicati eJaNee	ja	
		nee	

Туре	Naam	Waar de	Omschrijving
Indicati onYesN oUnkno wn	Indicati eJaNee Onbeke nd	ja	
		nee	
		onb eken d	Het is niet bekend of het gegeven een waarde ja of nee heeft.
Quality Regime	Kwalite itsregi me	IMB RO	Kwaliteitsregime waarbij de innamewebservice tijdens het verwerken van een innameverzoek de normale (strikte) regels hanteert, zoals gedefinieerd in de gegevenscatalogus.
		IMB RO/ A	Kwaliteitsregime waarbij de innamewebservice tijdens het verwerken van een innameverzoek andere (minder strenge) bedrijfsregels, toegestane waarden van codelijsten en/of domeinen van gegevens toepast dan onder het (normale) IMBRO kwaliteitsregime.

5 Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De gegevenscatalogus bevat per codeli jst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een grondwatermonitoringnet. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de URN, die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden als waarde voor het XML-attribuut **codeSpace**. De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

Туре	Naam	URN	Link
DeliveryContext	KaderAanleverin g	urn:bro:gmn:Deliver yContext	www.broservices.nl/ refcodes/api/get_codes? domain=urn:bro:gmn:Deliver yContext&version=latest
EventName	NaamGebeurteni s	urn:bro:gmn:EventN ame	www.broservices.nl/ refcodes/api/get_codes? domain=urn:bro:gmn:EventN ame&version=latest
GroundwaterAsp ect	GrondwaterAspe ct	urn:bro:gmn:Ground waterAspect	www.broservices.nl/ refcodes/api/get_codes? domain=urn:bro:gmn:Ground waterAspect&version=latest
MonitoringPurpo se	Monitoringdoel	urn:bro:gmn:Monito ringPurpose	www.broservices.nl/ refcodes/api/get_codes? domain=urn:bro:gmn:Monito ringPurpose&version=latest

Туре	Naam	URN	Link
RegistrationStat us	Registratiestatus	urn:bro:Registration Status	www.broservices.nl/ refcodes/api/get_codes? domain=urn:bro:Registration Status&version=latest

6 Vertaallijst

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (type) attribuut	Naam naam
AbstractRegistrationObject (FeatureType)	Abstract Registratieobject
brold	BRO-ID
BRO_DO (FeatureType)	Object uit registratie
deregistered	uit registratie genomen
deregistrationTime	tijdstip uit registratie genomen
ChamberOfCommerceNumber (PrimitiveDatatype)	KvK-nummer
Date (PrimitiveDatatype)	Datum
DispatchDataRequest (FeatureType)	Verzoek tot uitgifte van objectgegevens.
dataToBeDelivered	te leveren gegevens
DispatchDataResponse (FeatureType)	Bericht van verzending gegevens
dispatchDocument	uitgiftedocument
GMN_PO (FeatureType)	GrondwatermonitoringnetActueel
deliveryContext	kader aanlevering
groundwaterAspect	grondwateraspect
monitoringNetHistory	monitoringnetgeschiedenis
monitoringPurpose	monitoringdoel

Entiteit (type) attribuut	Naam naam	
name	naam	
registrationHistory	registratiegeschiedenis	
GMN_PO_DP (FeatureType)	GrondwaterMonitoringNetActueelGegevensl everancier	
GMN_PPO (FeatureType)	GrondwaterMonitoringNetActueelEnHistoris ch	
GMN_PPO_DP (FeatureType)	GrondwaterMonitoringNetActueelEnHistoris chGegevensleverancier	
GroundwaterMonitoringTube (FeatureType)	GMW-monitoringbuis	
brold	BRO-ID	
endDate	einddatum buisverwijzing	
startDate	startdatum buisverwijzing	
tubeNumber	buisnummer	
IntermediateEvent (AttributeGroupType)	Tussentijdse gebeurtenis	
eventDate	datum gebeurtenis	
eventName	naam gebeurtenis	
MeasuringPoint (FeatureType)	Meetpunt	
endDate	einddatum meetpunt	
measuringPointCode	meetpuntcode	
startDate	startdatum meetpunt	
MonitoringNetHistory (AttributeGroupType)	Monitoringnetgeschiedenis	

Entiteit (type) attribuut	Naam naam
endDateMonitoring	einddatum monitoring
intermediateEvent	tussentijdse gebeurtenis
startDateMonitoring	begindatum monitoring
Number4 (PrimitiveDatatype)	Aantal4
Organization (Union)	Organisatie
chamberOfCommerceNumber	KvK-nummer
europeanCompanyRegistrationNumber	Europees handelsnummer
PartialDate (Union)	OnvolledigeDatum
yearMonth	jaar en maand
year	jaartal
voidReason	onbekend
date	volledige datum
RegistrationHistory (AttributeGroupType)	Registratiegeschiedenis
corrected	gecorrigeerd
deregistered	uit registratie genomen
deregistrationTime	tijdstip uit registratie genomen
latestAdditionTime	tijdstip laatste aanvulling
latestCorrectionTime	tijdstip laatste correctie
objectRegistrationTime	tijdstip registratie object
registrationCompletionTime	tijdstip voltooiing registratie
registrationStatus	registratiestatus

Entiteit (type) attribuut	Naam naam
reregistered	weer in registratie genomen
reregistrationTime	tijdstip weer in registratie genomen
underReview	in onderzoek
underReviewTime	in onderzoek sinds
RegistrationObject (FeatureType)	Registratieobject
deliveryAccountableParty	bronhouder
deliveryResponsibleParty	dataleverancier
objectIdAccountableParty	object-ID bronhouder
qualityRegime	kwaliteitsregime
RegistrationObjectCode (PrimitiveDatatype)	Registratieobjectcode
Text40 (PrimitiveDatatype)	Tekst40
Text7 (PrimitiveDatatype)	Tekst7