

Dépannage pour Design Assistant

Yuri López de Meneses
12 mars 2024 v.1.0

Introduction

Ce document contient des instructions pour le dépannage de Matrox Design Assistant.


Table des matières

1 Génération d'un fichier log "Sysinfo"	1
2 Génération d'un fichier log interactif	1
3 Problème de licence	2

1 Génération d'un fichier log "Sysinfo"

Le fichier Sysinfo est fichier log qui contiendra une description de votre installation de DA.

- Exécuter milconfig.exe 
- Aller à la page Troubleshooting
- Cliquer sur "Generate a troubleshooting log"

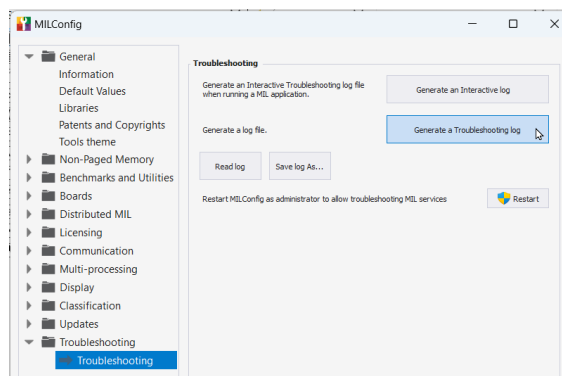


- Lorsque le log est fini de générer, cliquer sur "Save Log As" et donner un nom Syslog-username.txt avec votre nom d'utilisateur ou de machine.
- Le fichier Syslog est souvent trop gros pour être envoyé. Il faudra le compresser avec 7-Zip (*.7z), qui est plus compact, ou avec zip.
- Envoyer le fichier compressé à votre enseignant.

2 Génération d'un fichier log interactif

Le fichier log interactif capture la séquence d'actions qui mènent à la panne pendant que vous la récréez.

- Exécuter milconfig.exe 
- Aller à la page Troubleshooting
- Cliquer sur "Generate an interactive log"

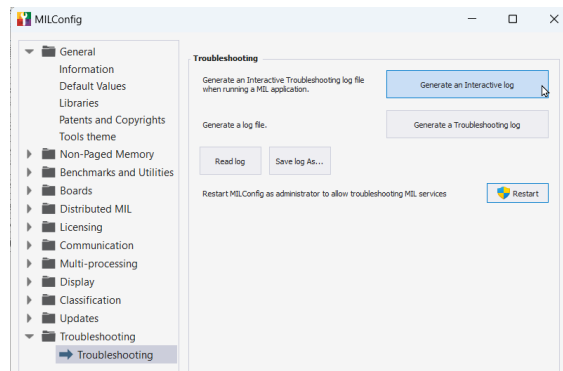

- Une fenêtre s'ouvrira. Laissez-la ouverte pendant que vous re-exécutez DA pour reproduire l'erreur.




- Exécutez DA pour reproduire l'erreur.
- Cliquez sur le bouton "Done" de la fenêtre ouverte. Cela va démarrer la génération du log.
- Lorsque le log est fini de générer, cliquer sur "Save Log As" et donner un nom Syslog-username.txt avec votre nom d'utilisateur ou de machine.
- Le fichier Syslog est souvent trop gros pour être envoyé. Il faudra le compresser avec 7-Zip (*.7z), qui est plus compact, ou avec zip.
- Envoyez le fichier compressé à votre enseignant.

3 Problème de licence

Si vous avez un message indiquant qu'aucune licence est disponible, et que préalablement DA a été correctement installé et fonctionnel (i.e. ce n'est pas une erreur d'installation), suivez cette démarche :

- Exécuter MilLicenseServerAdmin.exe 
- Une fenêtre informative vous indiquera la situation :

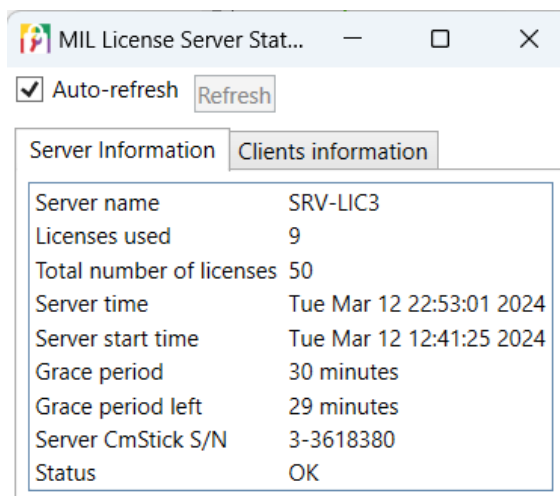

1. Si le nom du serveur ne s'affiche pas ou qu'un triangle de panne indique qu'il n'est pas atteignable :
 - Vérifiez que le serveur est bel et bien **SRV-LIC3**
 - Vérifiez que vous êtes connecté au réseau de l'École ou par VPN. La licence ne nécessite pas DriveMapper.
 - Vérifiez que le serveur est atteignable en exécutant la commande `ping srv-lic3` dans un invite de commande (`cmd.exe`)
2. Si **licenses used** atteint **Total licenses**, veuillez l'indiquer à votre enseignant ou responsable. Il y a une sur-utilisation de licences.